
ASKO
e altre soluzioni
di arredo
2025
BSD
la Qualità per Scelta

ASKO
e altre soluzioni di arredo

2025

Indice

BSD 5

ASKO 7
TPB tech 9
ITV 11
SUTER 13
MÜLLEX 15

Forni e Cassetti 17

Forni 18
Panoramica 30

Cassetti 91
Cassetti scaldavivande 92
Cassetti sottovuoto 94

Macchine da caffè 101

Caratteristiche 102
Macchine da caffè 104

Piani induzione 107

Il sistema Celsius°Cooking 108
Piani induzione Logic 118
Piani induzione Classic 122
Panoramica 124

Piani con cappa integrata 153
Panoramica 173

Piani combinati gas-induzione 182
Panoramica 185
Accessori 188

Cappe 191

Tipologie 192
Panoramica 193
Accessori 201

Lavastoviglie 203

Caratteristiche 204
Programmi e Modalità 224
Panoramica 236
Peso massimo della porta 260
Consigli per l'installazione 261

Frigoriferi, Congelatori, Ice Maker 267

Caratteristiche incasso 268
Panoramica incasso 272
Caratteristiche posizionamento libero 302
Panoramica posizionamento libero 308

Ice Maker 339

Cantine per vini 345

Caratteristiche 346
Cantine per vini 350

Top cucina con induzione integrata 353

Caratteristiche TPB tech® 354
Caratteristiche TPB Contiguos 356
Caratteristiche TPB Lux 358
Vantaggi 360
Caratteristiche del sistema a induzione 362
Progettazione 367
Scelta del colore e della finitura 369
Numero, tipo e posizione degli induttori 373
Posizione e tipo di comando 383
Tipologie di fori e tagli 389
Listino prezzi 392

Piani e vasche in acciaio 397

Top cucina in acciaio inox 405
Lavelli sottopiano 419
Lavelli filo top e soprapiano 453

Sistemi di raccolta rifiuti 477

Caratteristiche 478
Sistemi di raccolta rifiuti 482

Lavanderia 487

Lavatrici 490
Panoramica 501

Asciugatrici 512
Panoramica 521

Armadi asciugabiancheria 528

Hidden Helper 536




TPBtech


ASKO


jura

BSD
la Qualità per Scelta

Da sempre BSD seleziona i migliori marchi di elettrodomestici, accessori e complementi per la cucina e la lavanderia, con l'obiettivo di distribuire solo prodotti in grado di soddisfare standard qualitativi elevati.

L'obiettivo di BSD è soddisfare il cliente con prodotti d'eccellenza, che si contraddistinguono per tecnologie innovative, design e rispetto per l'ambiente.

Un tale livello qualitativo richiede una distribuzione seria e di qualità.

ASKO

Inspired by Scandinavia

Funzionalità e robustezza per un design di ispirazione scandinava

Da oltre 70 anni ASKO sviluppa elettrodomestici per la cucina di grande qualità, dalle performance elevate ed estremamente efficienti.

L'esperienza ha permesso ad ASKO di creare una gamma di apparecchiature innovative, dal design scandinavo elegante e minimalista e progettate con attenzione ad ogni minimo dettaglio.

ASKO si ispira alle apparecchiature professionali, funzionali e durature, caratteristiche alle quali abbina un design in grado di integrarsi perfettamente sia negli interni contemporanei che in quelli più classici.

TPB tech

La cucina del futuro

TPB tech® è l'azienda spagnola che per prima ha brevettato un piano di lavoro con induzione integrata invisibile. La zona cottura si integra perfettamente con l'area di lavoro, creando un'unica superficie su cui preparare, cuocere e servire: una vera rivoluzione del concetto di cucina.

Presentati per la prima volta all'International Living Kitchen Fair del 2013, i piani di lavoro TPB tech® sono utilizzati con successo sia in ambito domestico che professionale. Hanno scelto la tecnologia TPB ristoranti prestigiosi e chef stellati come Martín Berasategui, Hermanos Torres e Xavier Pellicer.

La mission dell'azienda è creare prodotti d'eccellenza, altamente tecnologici, in grado di soddisfare ed emozionare chi li utilizza.


ITV
ICE makers

Affidabilità, efficienza e qualità

ITV Ice Makers Inc. è un'azienda spagnola dinamica e innovativa che vanta 30 anni di attività e mezzo milione di clienti in quasi 100 Paesi.

L'obiettivo dell'azienda è quello di progettare e realizzare nuovi ice maker ad alta efficienza energetica che soddisfino il mercato in continua evoluzione attraverso una capacità di produzione all'avanguardia e l'uso di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente.

L'innovazione e il dinamismo sono valori determinanti per ITV e richiedono una gestione professionale e una struttura organizzativa basate su tre principi fondamentali: affidabilità, efficienza e qualità.


SUTER

Soluzioni in acciaio inox per la cucina

Le origini di Suter affondano nella lavorazione artigianale dell'acciaio inox.

Questo materiale versatile offre una libertà illimitata nella progettazione di piani di lavoro e lavelli. I suoi pregi igienici e funzionali sono riconosciuti, la sua estetica unica entra in armonia con gli altri materiali e conferisce a ogni cucina una classe individuale.

Realizzare soluzioni su misura, che soddisfino i più alti standard svizzeri di qualità, è la sfida quotidiana di Suter.

MÜLLEX

Sistemi intelligenti per la raccolta dei rifiuti

I sistemi Müllex per la raccolta dei rifiuti consentono una divisione netta dei diversi materiali e, quindi, uno smaltimento più facile, assicurando che i vari tipi di spazzatura finiscano nel giusto impianto di riciclaggio. La loro estrema flessibilità, inoltre, garantisce la soluzione ideale per ogni tipo di cucina.

I prodotti Müllex sono sapientemente studiati in Svizzera e offrono elevata qualità e resistenza nel tempo.


ASKO

Forni


ASKO

Ispirata da Anders Celsius, lo scienziato svedese che rivoluzionò la misurazione della temperatura nel XVIII secolo, la nostra nuova gamma di forni da incasso ASKO porta scienza e precisione in cucina. Perché quando si tratta di cucinare, la temperatura è importante.

FORNI CELSIUS

Sperimenta **un nuovo grado** di perfezione

Scopri la nuova gamma di forni da incasso ASKO, dotati di un sistema di controllo della temperatura avanzato, progettato per garantire precisione e semplicità.

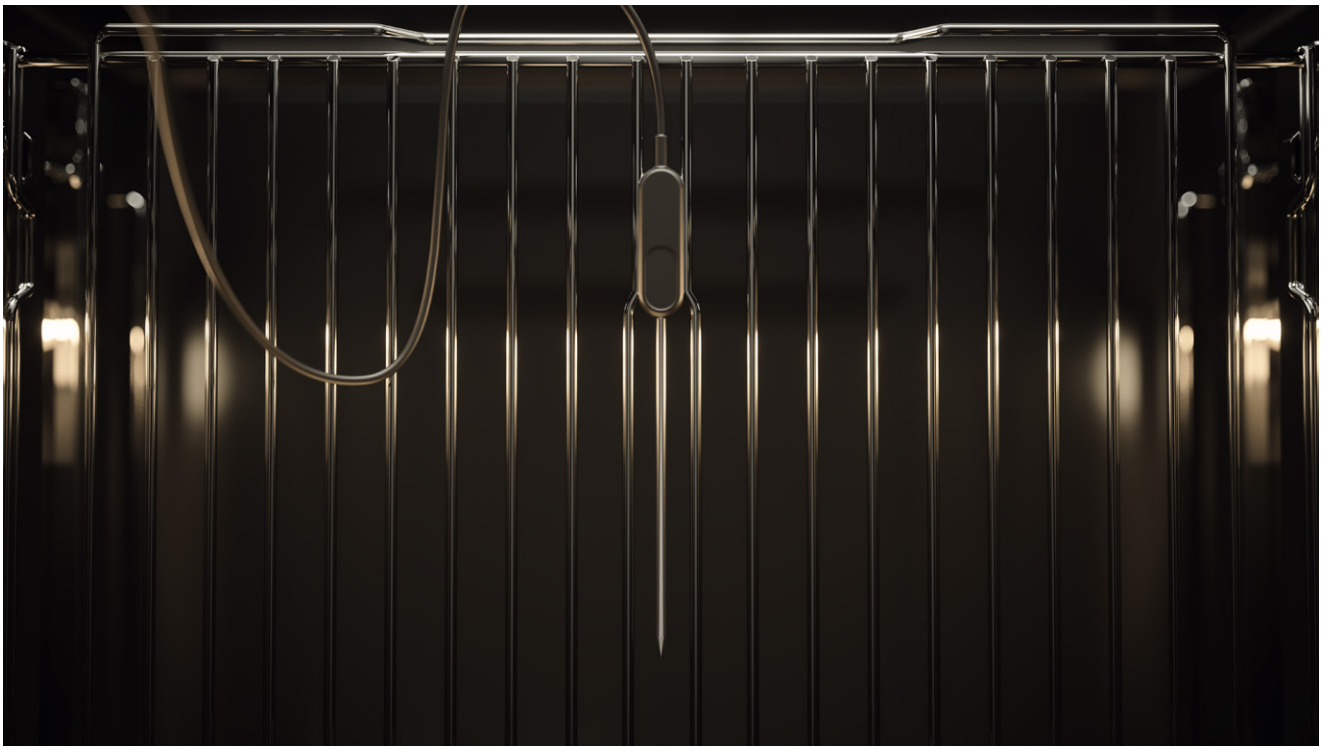

La nuova gamma di forni da incasso ASKO è dotata della tecnologia Celsius°Cooking™ che misura e controlla con precisione l'umidità e la temperatura durante la cottura. La funzione di calibrazione della temperatura corregge eventuali deviazioni per garantire una cottura sempre alla temperatura desiderata. Infatti, dopo la calibrazione, la deviazione della temperatura è minima, fino a +/- 1 °C, garantendo la certezza che gli alimenti siano sempre alla temperatura perfetta, un ingrediente fondamentale per ogni piatto.

Algoritmi intelligenti riducono al minimo le variazioni di temperatura e il controllo automatico della velocità della ventola garantisce un riscaldamento uniforme. Il flusso d'aria a 360° garantisce una temperatura uniforme in tutto il forno, consentendo risultati di cottura perfetti su più livelli.

Con la sonda per alimenti, gli chef amatoriali possono misurare l'esatta temperatura interna degli alimenti che stanno preparando, nonché la temperatura di eventuali liquidi. Innovativo ma intuitivo, il sistema di controllo della temperatura avanzato della nuova gamma di forni da incasso ASKO consente agli chef amatoriali di ottenere risultati che persino gli chef professionisti sarebbero orgogliosi di servire.

Cotture sane per una sana alimentazione

Cuocere le verdure al vapore è un modo semplice per mantenerle gustose e belle, e ne preserva anche i benefici nutrizionali meglio dell'ebollizione o della cottura a fuoco lento. Fondamentalmente, con la cottura al vapore, le verdure non vengono sballottate come accadrebbe in una pentola piena di acqua bollente, quindi mantengono meglio anche la loro forma e consistenza. Naturalmente, la cottura al vapore è un ottimo modo per applicare questi stessi benefici ad altri piatti, come pesce, crostacei, ravioli, panini e uova.

Cottura simultanea su più livelli

Con un forno ASKO potrete usare più livelli contemporaneamente con la certezza che tutto si cuocerà uniformemente. La ventilazione soffia aria calda in modo omogeneo dando risultati di cottura eccezionali, facendovi risparmiare tempo ed energia elettrica. Una grande comodità, come nei forni professionali.

Eleva la tua pasticceria a un alto livello

Nei primi istanti di cottura, quando il pane inizia a lievitare rapidamente, il vapore nel forno mantiene la crosta morbida ed elastica, permettendogli di continuare a lievitare più a lungo. Agisce anche sugli zuccheri e sugli amidi presenti sulla superficie del pane, contribuendo a formare una crosta sottile e mantenendola uniforme, lucida e croccante, con un colore ricco e invitante.

La cucina di un ristorante, a casa tua

L'utilizzo di una combinazione di vapore e convezione dell'aria, come è possibile in un forno combinato programmabile, permette di aumentare la temperatura, assicurando che la preparazione sia dorata alla perfezione per una resa impeccabile e un sapore delizioso, beneficiando al contempo di un migliore trasferimento del calore e di una cottura più uniforme.

La giusta quantità di vapore per **più vitamine e più sapore**

Quando cucini a vapore, più controllo hai, più creatività puoi esprimere. Gli alimenti cotti a vapore contengono anche una quantità significativamente maggiore di vitamine e minerali rispetto a quelli bolliti. Le tue preparazioni saranno più saporite e sane perché meno sostanze si perderanno durante la cottura. I nostri nuovi forni da incasso ASKO sono dotati di sensori che misurano la quantità di alimenti nel forno e regolano di conseguenza il livello di vapore. Puoi anche programmare l'apertura della porta del forno a intervalli specifici per far fuoriuscire il vapore in eccesso. Questo impedisce che gli alimenti diventino acquosi e privi di sapore.



Generatore Geyser Steam: più potenza al vapore

Geyser Steam di ASKO è un potente sistema di generazione di vapore che produce rapidamente una notevole quantità di vapore, coprendo uniformemente il cibo. Il vapore viene inoltre ridotto rapidamente grazie alla funzione di riduzione del vapore. I sensori all'interno del forno valutano la quantità di cibo e regolano di conseguenza il vapore, garantendo l'utilizzo ottimale di acqua ed energia per la produzione di vapore. Solo vapore costituito da goccioline molto piccole viene iniettato nella cavità del forno, penetrando negli alimenti per una cottura ottimale.

Cottura sous vide come al ristorante

I forni a vapore ASKO prevedono una funzione dedicata per la cottura sottovuoto (sous vide). Si effettua a temperature molto basse (in genere intorno a 55 / 65 °C per carne e pesce e a 85 °C per gli ortaggi più consistenti). La cottura avviene in un sacchetto alimentare sottovuoto a bassa temperatura per permettere agli alimenti di cuocersi mantenendo la totalità del loro peso e un gusto unico. La carne e il pesce saranno più succosi e mai asciutti e le verdure manterranno tutte le loro sane vitamine.

Benefici della cottura a vapore ASKO

- Il valore nutrizionale degli alimenti, comprese vitamine e minerali, è preservato perché gli alimenti non vengono immersi in acqua.
- La cottura a vapore permette di preservare sapore e colore, poiché il vapore ha un sapore neutro.
- Il vapore preserva anche la consistenza degli alimenti.
- La cottura a vapore non aggiunge odori.
- Nessun rischio di bruciare gli alimenti.
- La cottura a vapore è particolarmente indicata per verdure, pesce, pollame e alcuni dessert.
- Il vapore è perfetto anche per rigenerare alimenti già cotti.
- Con il sistema vapore ASKO è possibile cucinare a bassa temperatura.

FORNI CELSIUS

Il cuore di ogni cucina

Ci sono poche cose nella vita paragonabili al condividere un pranzo con le persone che ami. E i forni ASKO rendono questo un piacere quotidiano. Dotati di funzioni intelligenti, come il ricettario automatico, potrai creare preparazioni con la stessa qualità di un ristorante fin dal primo giorno. Che si tratti di un pranzo in famiglia o di un delizioso spuntino gourmet, la gamma di forni ASKO soddisferà la tua passione per la buona cucina e contribuirà a rendere ogni momento in cucina un piacere.



Forni con grande capacità

I nostri forni da 60 cm sono extra-large, con una capacità fino a 71,5 litri. Offrono inoltre la possibilità di cuocere su cinque livelli diversi contemporaneamente, risparmiando tempo ed energia. Lo stesso vale per i nostri forni 45 cm, tra i più grandi sul mercato: hanno una cavità interna con capacità di ben 50 litri e consentono di cuocere su due livelli contemporaneamente. Con i nostri forni ad alta capacità, sarete perfettamente attrezzati per realizzare le vostre creazioni più ambiziose.

Cavità interna con struttura a volta

Tutti i forni ASKO sono dotati di una cavità interna ispirata ai tradizionali forni da pizza. La forma dei nostri forni, con soffitto a volta, consente una circolazione più uniforme dell'aria calda. Per migliorare ulteriormente la distribuzione del calore, sia la cavità che le teglie sono rivestite con smalto pirolitico di alta qualità che riflette efficacemente il calore. Il risultato sono cotture perfette, sempre.

Porta del forno facile da pulire

I forni ASKO non sono progettati solo per preparare piatti deliziosi, ma anche per valorizzare l'estetica della tua cucina. Affinché il loro design brilli davvero, è fondamentale mantenerli puliti. I vetri della porta di un forno ASKO sono facili da rimuovere e pulire. Il risultato è un forno pulito e igienico, che metterà in risalto la bellezza della tua cucina.

Sicurezza ed efficienza, raffreddamento rapido

La funzione di raffreddamento rapido abbassa velocemente la temperatura interna del forno, rendendolo più sicuro da pulire. Passa facilmente da una cottura all'altra, anche quando sono necessarie variazioni di temperatura significative.

Microonde con sistema inverter

In un forno a microonde tradizionale, la potenza viene erogata a impulsi. Con l'esclusivo sistema Inverter Microwave, presente nei forni microonde ASKO, la potenza è continua. Il risultato è un riscaldamento uniforme e preciso, un minore consumo energetico e una minore rumorosità.

Guide telescopiche: più comodità

Gestire teglie da forno calde, grandi e pesanti può essere scomodo e rischioso. Non importa quanto siano pesanti e calde le tue teglie, le nostre guide telescopiche scorrevoli con funzione di bloccaggio automatico rendono il carico e lo scarico delle teglie comodo e sicuro, eliminando la necessità di infilare le mani nel forno caldo.

Ispirati dalla tradizione, progettati per la perfezione

Tutti i forni ASKO sono progettati in modo intelligente per risultati di cottura perfetti. La cavità del forno si ispira ai tradizionali forni a legna per pizza che garantisce una circolazione più efficiente e una distribuzione uniforme del calore in tutta la cavità. Per garantire ulteriormente una distribuzione ottimale del calore, abbiamo progettato con cura la funzione e la posizione degli elementi riscaldanti presenti nei nostri forni ASKO.



Pulizia pirolitica: pulizia senza fatica

Il forno si pulisce da solo grazie alla pirolisi. Mentre voi vi occupate di altro, il forno si scalda fino a raggiungere 465°C. In questo modo i residui vengono bruciati e basterà passare un panno per eliminare ogni residuo di sporco. Per rendere tutto ancora più comodo, è possibile pulire così anche le teglie.
Presente nella gamma OTP ed OP.

Steam Clean: pulizia a vapore

Con la funzione Steam Clean e un panno umido è possibile rimuovere facilmente grasso e sporco dalle pareti del forno. Per avviare la pulizia a vapore basta selezionare la funzione tramite il menù dedicato e premere il tasto di conferma. Dopo 30 minuti sarà sufficiente utilizzare un panno umido per rimuovere tutti i residui di sporco.
Presente nelle gamme OCS e OCSM.

Aqua Clean: semplice e veloce

Grazie alla funzione Aqua Clean pulire il forno diventa pratico e veloce. È sufficiente versare mezzo litro d'acqua all'interno della teglia profonda e far partire il programma a 70°C per 30 minuti. Il vapore ammorbidirà i residui di sporco e pulire sarà più facile.
Presente nelle gamme OT, OM e OCM.

Porte Ultra Cool: fino a 4 vetri

Le porte dei forni, progettate per la massima sicurezza, prevedono fino a 4 vetri e riflettori di calore. Insieme all'azione della ventola di raffreddamento, garantiscono una temperatura esterna della porta al di sotto dei 30°C anche quando il vano interno raggiunge la massima temperatura.

Illuminazione su 2 livelli

Abbiamo equipaggiato i nostri forni con due lampade. La luce è su due livelli e illumina ogni angolo del forno. Non dovrete più aprire la porta per controllare la cottura dei vostri piatti.

Ricette automatiche per non sbagliare

Tutti i forni Celsius sono dotati di ricettario. È sufficiente scegliere la ricetta, indicare la quantità di alimenti da cuocere e impostare il risultato deisderato – cottura bassa, media o elevata – ed il forno opererà in totale autonomia.

Rendere la cottura **facile e intuitiva**

Con l'interfaccia dei nostri nuovi forni Celsius da incasso ASKO, tutte le informazioni sono visibili e tutte le funzioni sono facilmente accessibili in un'unica panoramica completa e di facile lettura. Che tu sia uno chef semi-professionista o un principiante ambizioso desideroso di esplorare nuovi percorsi culinari, troverai tutto ciò di cui hai bisogno in pochi clic.





Più croccantezza per risultati di cottura perfetti

Un'eccessiva umidità può rendere gli alimenti acquosi e insapori. Può anche compromettere la perfetta panatura croccante o rovinare una deliziosa meringa che richiede condizioni di cottura particolarmente asciutte. La funzione di riduzione dell'umidità nei nostri nuovi forni Celsius ASKO aiuta a ridurre al minimo la quantità di acqua di condensa che può accumularsi sul fondo del forno. Aiuta anche a ridurre il vapore rilasciato all'apertura della porta. Con la riduzione dell'umidità, è possibile programmare fino a tre aperture della porta per ridurre vapore e umidità, anche nei programmi che non utilizzano il vapore.




Frittura ad aria: la versione sana della frittura

Una delle tante nuove funzionalità della nostra gamma di forni Celsius ASKO è la funzione di frittura ad aria. La frittura ad aria è perfetta per chi ha una vita frenetica, perché permette di preparare pasti deliziosi in poco tempo: immaginatela come una versione sana del "fast food" con un contenuto calorico inferiore. A differenza della frittura tradizionale o della frittura a immersione, la frittura ad aria cuoce senza utilizzare grandi quantità di olio. Dona ai cibi una crosta croccante, senza grassi aggiunti, ed è ideale per piccoli tagli di carne, pesce, verdure e prodotti surgelati precotti come patatine fritte o medaglioni di pollo. Oltre a richiedere meno tempo, la frittura ad aria consuma anche meno energia.

Migliora la tua esperienza in cucina con l'app ConnectLife

Trasforma la tua cucina in un centro di cottura intelligente con l'app ConnectLife per forni Celsius ASKO.
Questa innovativa app ti permette di monitorare e controllare il tuo forno da remoto, dandoti la libertà di gestire la tua cucina da qualsiasi luogo. Ricevi notifiche allo scadere del timer, monitora la cottura in tempo reale, visualizza a colpo d'occhio sia la temperatura impostata che quella effettiva e molto altro ancora.

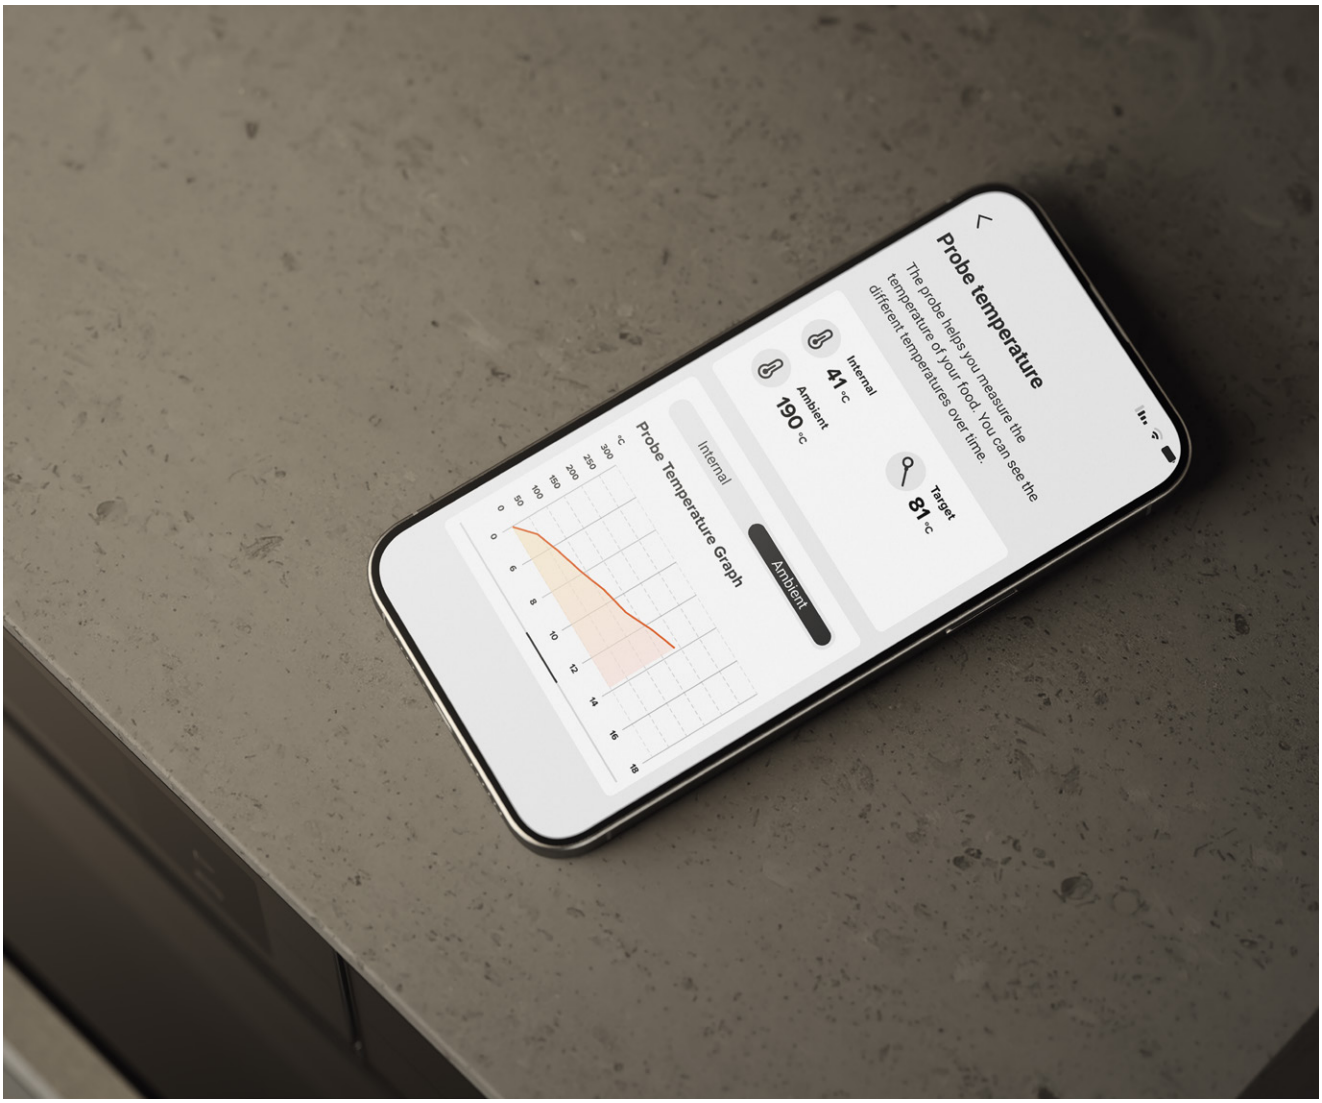



Gamma Classic - Celsius



OCM 26 BGH - Classic
Black Glass / 60 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 1.499
pag. 36



OCS 26 BGH - Classic
Black Glass / 60 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 1.349
pag. 37



OTP 26 BGH - Classic
Black Glass / 60 cm
Pirolitico
Celsius°Cooking™
€ 1.099
pag. 38



OT 26 BGH - Classic
Black Glass / 60 cm
Multifunzione
Celsius°Cooking™
€ 899
pag. 39



OCS 24 BGH - Classic
Black Glass / 45 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 1.299
pag. 40



OCM 24 BGH - Classic
Black Glass / 45 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 1.249
pag. 41

Gamma Logic - Celsius



OCM 56 BGH - Logic
Black Glass / 60 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 1.999 KP Kitchen Partner
pag. 42



OCS 56 BGH - Logic
Black Steel / 60 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 1.999 KP Kitchen Partner
pag. 43



OTP 56 BGH - Logic
Black Glass / 60 cm
Pirolitico
Celsius°Cooking™
€ 1.599 KP Kitchen Partner
pag. 44



OT 56 BGH - Logic
Black Glass / 60 cm
Multifunzione
Celsius°Cooking™
€ 1.399 KP Kitchen Partner
pag. 45



OCS 54 BGH - Logic
Black Glass / 45 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 1.949 KP Kitchen Partner
pag. 46



OCM 54 BGH - Logic
Black Glass / 45 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 1.899 KP Kitchen Partner
pag. 47

Gamma Craft - Pro Series™



OCS 8687 S
Acciaio / 60 cm
Full Steam
Display TFT 6”
€ 2.399
pag. 48



OCS 8664 S
Acciaio / 60 cm
Full Steam
Display TFT 2.9”
€ 1.799
pag. 49



OCS 8637 S
Acciaio / 60 cm
Full Steam
Display 4.2”
€ 1.199
pag. 50



OP 8687 S
Acciaio / 60 cm
Pirolitico
Display TFT 6”
€ 1.999
pag. 51



OP 8664 S
Acciaio / 60 cm
Pirolitico
Display TFT 2.9”

€ 1.599
pag. 52



OT 8664 S
Acciaio / 60 cm
Multifunzione
Display TFT 2.9”

€ 1.299
pag. 53



OCSM 8487 S
Acciaio / 45 cm
Combinato Full Steam e Microonde
Display TFT 6”
€ 2.599
pag. 54



OCSM 8487 B
Black Steel / 45 cm
Combinato Full Steam e Microonde
Display TFT 6”
€ 2.599
pag. 55



OCS 8487 A1
Graphite Black / 45 cm
Full Steam
Display TFT 6”
€ 1.899
pag. 56



OCS 8487 S
Acciaio / 45 cm
Full Steam
Display TFT 6”
€ 1.899
pag. 57



OCS 8483 S
Acciaio / 45 cm
Full Steam
Display TFT 6”
€ 1.699
pag. 58



OCM 8487 S
Acciaio / 45 cm
Combinato Microonde
Display TFT 6”
€ 1.699
pag. 59



OCM 8464 S
Acciaio / 45 cm
Combinato Microonde
Display TFT 2.9”
€ 1.699
pag. 60



OM 8464 S
Acciaio / 45 cm
Microonde
Display TFT 2.9”
€ 1.399
pag. 61



OP 8487 A
Graphite Black / 45 cm
Pirolitico
Display TFT 6”
€ 1.599
pag. 62



OP 8487 S
Acciaio / 45 cm
Pirolitico
Display TFT 6”
€ 1.599
pag. 63

Gamma Logic - Celsius



OCSM 66 SSH - Logic
Acciaio / 60 cm
Full Steam Combinato
Microonde
Celsius°Cooking™
€ 3.599
pag. 64



OCSM 66 BSH - Logic
Black Steel / 60 cm
Full Steam Combinato
Microonde
Celsius°Cooking™
€ 3.599
pag. 65



OCS 66 SSH - Logic
Acciaio / 60 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 2.799
pag. 66



OCS 66 BSH - Logic
Black Steel / 60 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 2.799
pag. 67



OCM 66 SSH - Logic
Acciaio / 60 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.499
pag. 68



OCM 66 BSH - Logic
Black Steel / 60 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.499
pag. 69



OTP 66 SSH - Logic
Acciaio / 60 cm
Pirolitico
Celsius°Cooking™
€ 2.199
pag. 70



OTP 66 BSH - Logic
Black Steel / 60 cm
Pirolitico
Celsius°Cooking™
€ 2.199
pag. 71



OCSM 64 SSH - Logic
Acciaio / 45 cm
Full Steam Combinato
Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.799
pag. 72



OCSM 64 BSH - Logic
Black Steel / 45 cm
Full Steam Combinato
Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.799
pag. 73



OCM 64 SSH - Logic
Acciaio / 45 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.299
pag. 74



OCM 64 BSH - Logic
Black Steel / 45 cm
Combinato Microonde
Celsius°Cooking™
€ 2.299
pag. 75



OCS 64 SSH - Logic
Acciaio / 45 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 2.249
pag. 76



OCS 64 BSH - Logic
Black Steel / 45 cm
Full Steam
Celsius°Cooking™
€ 2.249
pag. 77

Gamma Style - Elements



OCS 8678 G - Style
Pearl Black / 60 cm
Full Steam
Display TFT 4.3”
€ 3.199
pag. 78



OCS 8678 GG - Style
Pearl Grey / 60 cm
Full Steam
Display TFT 4.3”
€ 3.199
pag. 79



OP 8678 G - Style
Pearl Black / 60 cm
Pirolitico
Display TFT 4.3”
€ 2.649
pag. 80



OP 8678 GG - Style
Pearl Grey / 60 cm
Pirolitico
Display TFT 4.3”
€ 2.649
pag. 81



OCSM 8478 G - Style
Pearl Black / 45 cm
Combinato Full Steam e Microonde
Display TFT 4.3”
€ 4.199
pag. 82



OCSM 8478 GG - Style
Pearl Grey / 45 cm
Combinato Full Steam e Microonde
Display TFT 4.3”
€ 4.199
pag. 83



OCS 8478 G - Style
Pearl Black / 45 cm
Full Steam
Display TFT 4.3”
€ 2.899
pag. 84



OCS 8478 GG - Style
Pearl Grey / 45 cm
Full Steam
Display TFT 4.3”
€ 2.899
pag. 85



OCM 8478 G - Style
Pearl Black / 45 cm
Combinato Microonde
Display TFT 4.3”
€ 2.499
pag. 86



OCM 8478 GG - Style
Pearl Grey / 45 cm
Combinato Microonde
Display TFT 4.3”
€ 2.499
pag. 87



OP 8478 G - Style
Pearl Black / 45 cm
Pirolitico
Display TFT 4.3”
€ 1.899
pag. 88

Gamma Classic 38 cm



OM 23 SSC - Classic
Acciaio / 38 cm
Microonde
Display TFT
€ 749
pag. 89



OM 23 BGC - Classic
Black Glass / 38 cm
Microonde
Display TFT
€ 699
pag. 89



PANORAMICA PER TIPOLOGIA	60 cm	45 cm
OCSM **Forni combinati Full Steam e microonde**	**OCSM 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 3.599 - pag. 64 **OCSM 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 3.599 - pag. 65	**OCSM 8487 S** - Craft - € 2.599 - pag. 54 **OCSM 8487 B** - Craft - € 2.599 - pag. 55 **OCSM 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 72 **OCSM 64 BSH** [KP]- Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 73 **OCSM 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 4.199 - pag. 82 **OCSM 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 4.199 - pag. 83
OCS **Forni Full Steam**	**OCS 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.349 - pag. 37 **OCS 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.999 - pag. 43 **OCS 8687 S** - Craft - € 2.399 - pag. 48 **OCS 8664 S** - Craft - € 1.799 - pag. 49 **OCS 8637 S** - Craft - € 1.199 - pag. 50 **OCS 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 66 **OCS 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 67 **OCS 8678 G** [KP] - Style, Elements - € 3.199 - pag. 78 **OCS 8678 GG** [KP] - Style, Elements - € 3.199 - pag. 79	**OCS 24 BGH** - Classic, Celsius - € 1.299 - pag. 40 **OCS 54 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.949 - pag. 46 **OCS 8487 A1** - Craft - € 1.899 - pag. 56 **OCS 8487 S** - Craft - € 1.899 - pag. 57 **OCS 8483 S** - Pro Series™ - € 1.699 - pag. 58 **OCS 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.249 - pag. 76 **OCS 64 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.249 - pag. 77 **OCS 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 2.899 - pag. 84 **OCS 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.899 - pag. 85
OCM **Forni combinati microonde**	**OCM 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.499 - pag. 36 **OCM 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.999 - pag. 42 **OCM 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.499 - pag. 68 **OCM 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.499 - pag. 69	**OCM 24 BGH** - Classic, Celsius - € 1.249 - pag. 41 **OCM 54 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.899 - pag. 47 **OCM 8487 S** - Craft - € 1.699 - pag. 59 **OCM 8464 S** - Craft - € 1.699 - pag. 60 **OCM 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.299 - pag. 74 **OCM 64 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.299 - pag. 75 **OCM 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 2.499 - pag. 86 **OCM 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.499 - pag. 87
OTP - OP **Forni pirolitici**	**OTP 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.099 - pag. 38 **OTP 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.599 - pag. 44 **OP 8687 S** - Craft - € 1.999 - pag. 51 **OP 8664 S** - Craft - € 1.599 - pag. 52 **OTP 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.199 - pag. 70 **OTP 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.199 - pag. 71 **OP 8678 G** [KP] - Style, Elements - € 2.649 - pag. 80 **OP 8678 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.649 - pag. 81	**OP 8487 A**- Craft - € 1.599 - pag. 62 **OP 8487 S**- Craft - € 1.599 - pag. 63 **OP 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 1.899 - pag. 88
OT **Forni multifunzione**	**OT 26 BGH** - Classic, Celsius - € 899 - pag. 39 **OT 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.399 - pag. 45 **OT 8664 S** - Craft - € 1.299 - pag. 53	
OM **Forni microonde**		**OM 8464 S** - Craft - € 1.399 - pag. 61

		38 cm
OM **Forni microonde**		**OM 23 SSC** - Classic - € 749 - pag. 89 **OM 23 BGC** - Classic - € 699 - pag. 89

ASKO

OCM 26 BGH - Classic

€ 1.499

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Glass



Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie






- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

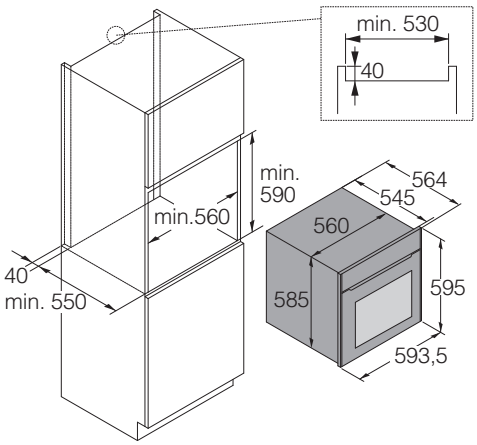

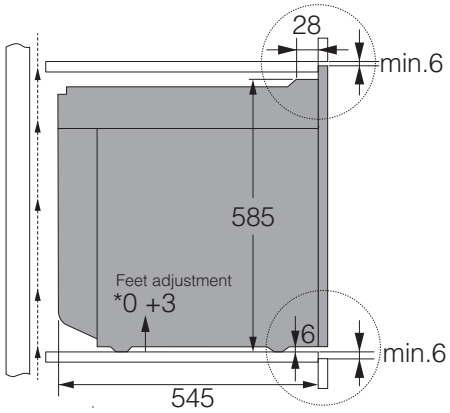



ASKO
OCS 26 BGH - Classic

€ 1.349

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno Full Steam / 60 cm
Black Glass

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

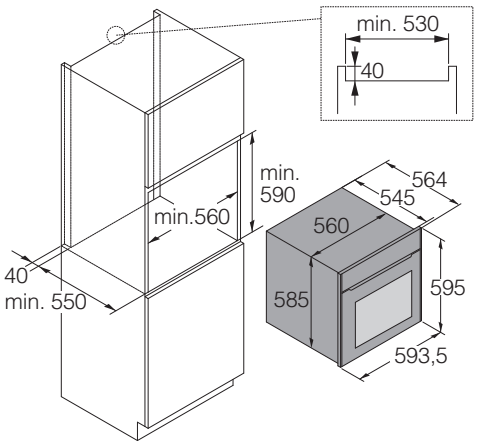

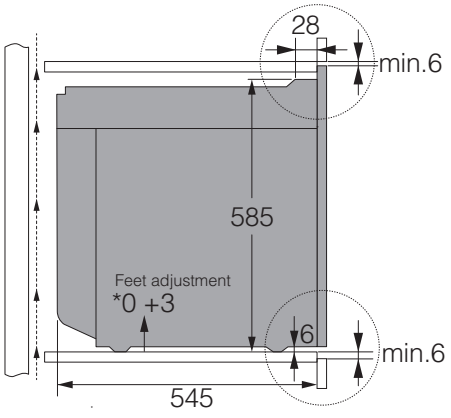

ASKO

OTP 26 BGH - Classic

€ 1.099

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Glass



Elementi riscaldanti potenti: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

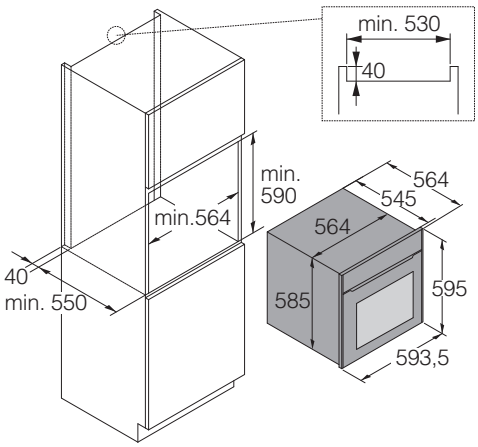

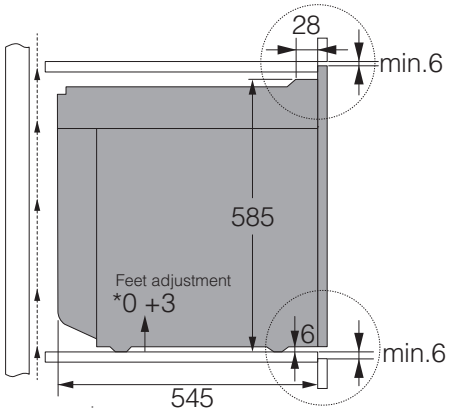



ASKO
OT 26 BGH - Classic

€ 899

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno multifunzione / 60 cm
Black Glass

Elementi riscaldanti potenti: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath


Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette


Tecnologia di cottura
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 300 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

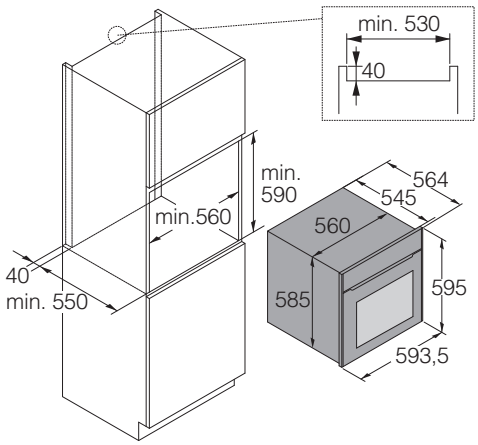

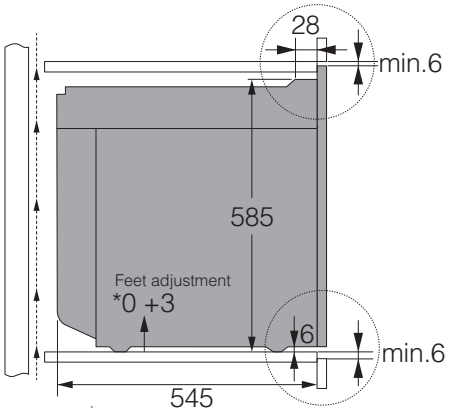

ASKO

OCS 24 BGH - Classic

€ 1.299

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno Full Steam / 45 cm
Black Glass



PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie






- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

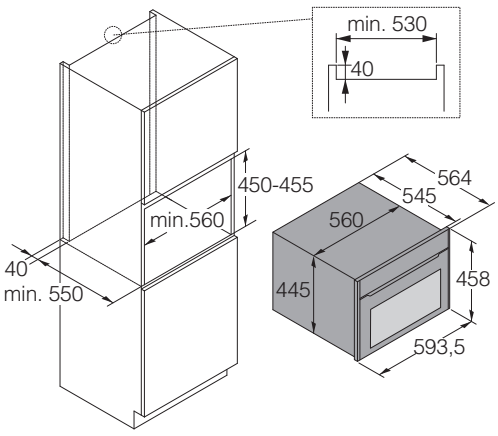

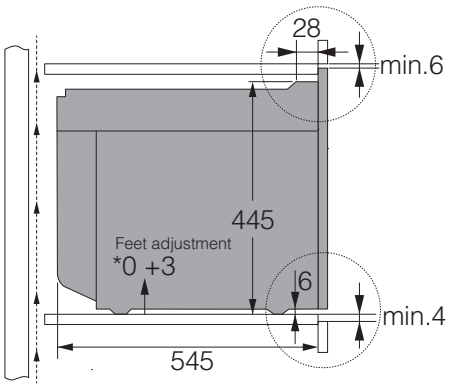



ASKO
OCM 24 BGH - Classic

€ 1.249

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde


Comfort e cura


- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

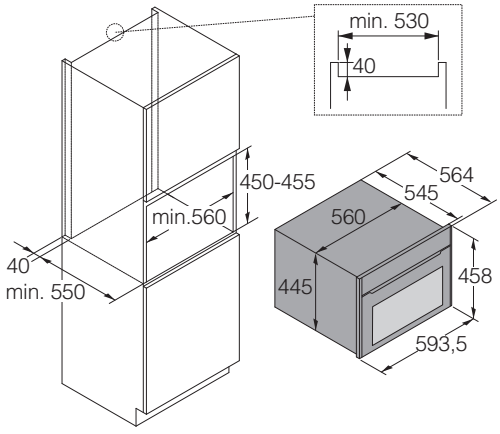

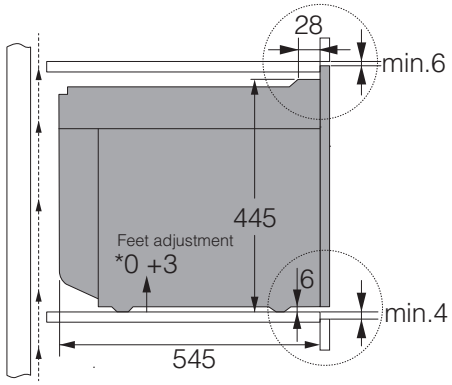

ASKO

OCM 56 BGH - Logic

€ 1.999

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Glass



Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


* Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

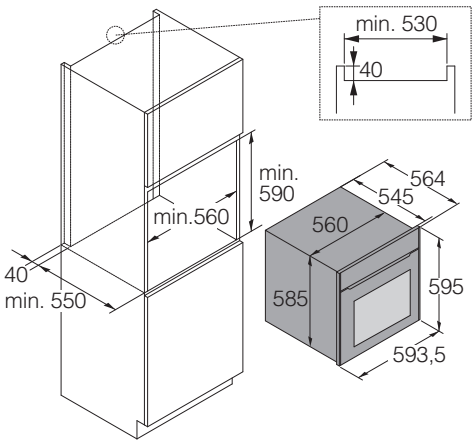

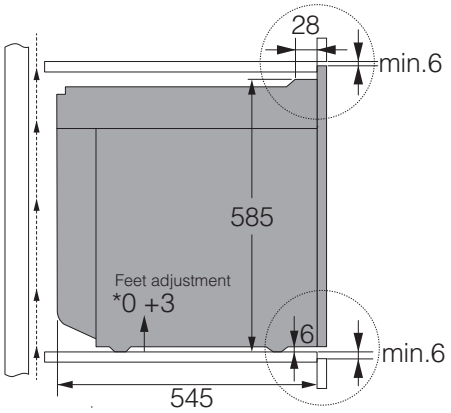



KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 56 BGH - Logic

€ 1.999

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno Full Steam / 60 cm
Black Glass

DESIGN AWARD 2025

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

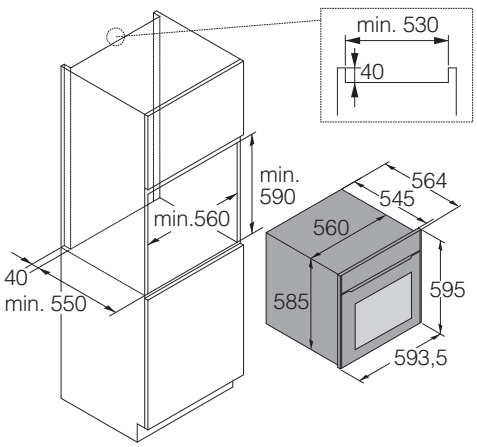

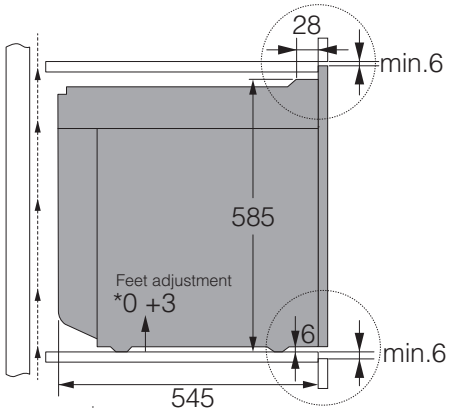

ASKO

OTP 56 BGH - Logic

€ 1.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Glass



Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

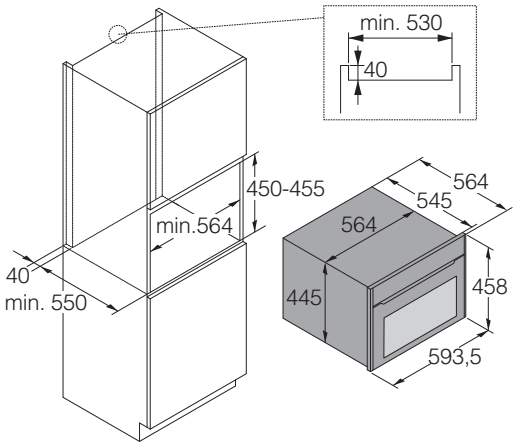

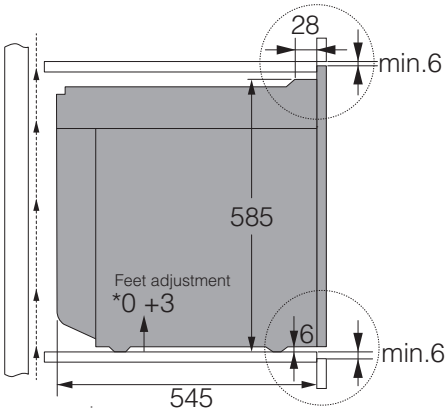



KP Kitchen Partner

ASKO
OT 56 BGH - Logic

€ 1.399

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno multifunzione / 60 cm
Black Glass

DESIGN AWARD 2025

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza


Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 300 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

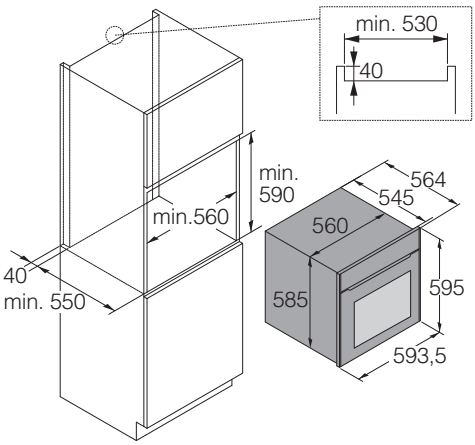

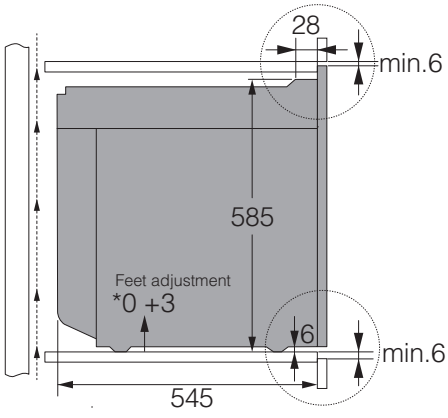

ASKO

OCS 54 BGH - Logic

€ 1.949

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno Full Steam / 45 cm
Black Glass



KP Kitchen Partner

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 51 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

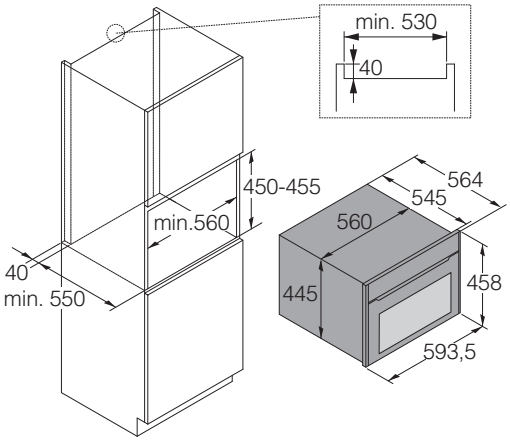

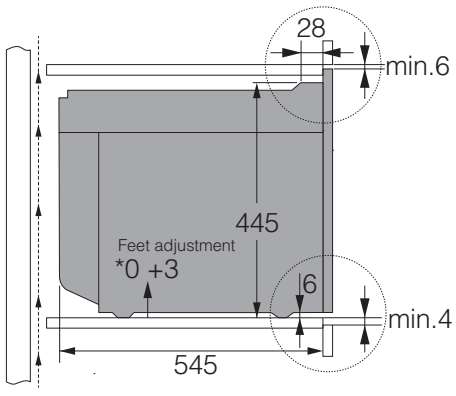



KP Kitchen Partner

ASKO
OCM 54 BGH - Logic

€ 1.899

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Glass

DESIGN AWARD 2025

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

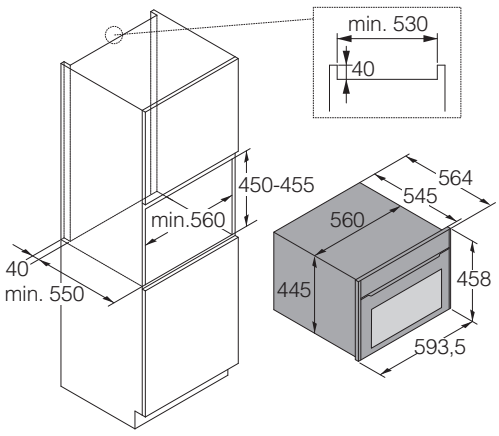

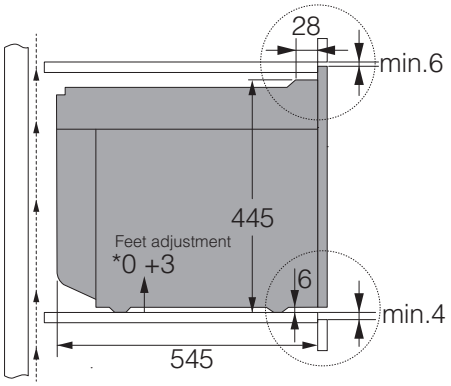




ASKO
OCS 8687 S

€ 2.399

Craft
Forno Full Steam, 60 cm
Acciaio

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 2 guide telescopiche



21 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Mantenimento in caldo, Steam Clean, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

Installazione



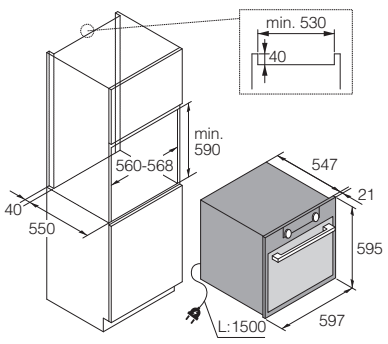

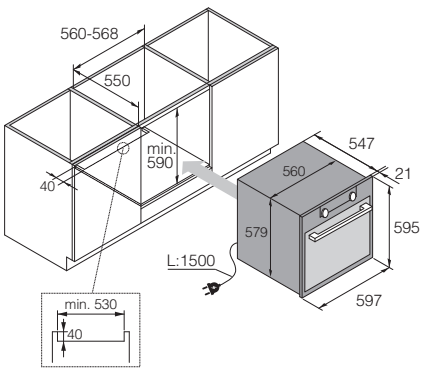




ASKO
OCS 8664 S

€ 1.799

Craft
Forno Full Steam, 60 cm
Acciaio

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 2,9" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Facile da usare:** 1 guida telescopica



21 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Mantenimento in caldo, Steam Clean, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 2,9"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie







- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

Installazione



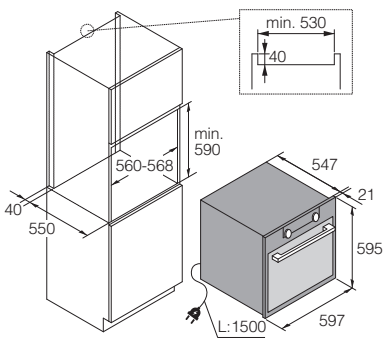

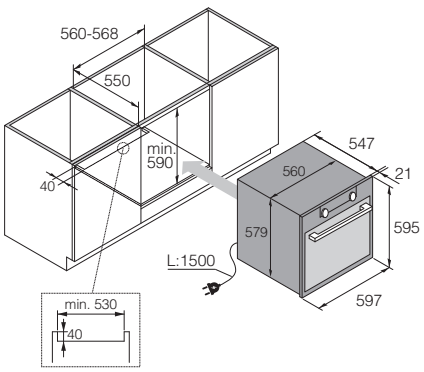



ASKO
OCS 8637 S

€ 1.199

Craft
Forno Full Steam, 60 cm
Acciaio

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 4,2" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura

11 funzioni

100% vapore, Aria calda + vapore, Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill grande ventilato, ECO, Steam Clean, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display da 4,2"
- Navigazione intuitiva grazie ai tasti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Sonda temperatura

Installazione



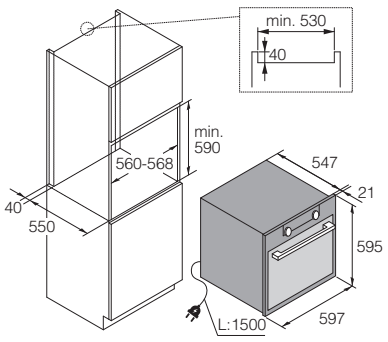

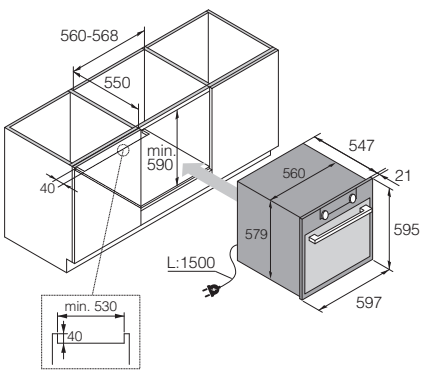



ASKO
OP 8687 S

€ 1.999

Craft
Forno pirolitico, 60 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica



16 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, Scaldastoviglie, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie

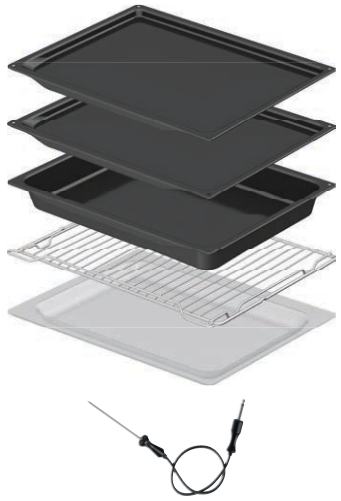


- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

Installazione



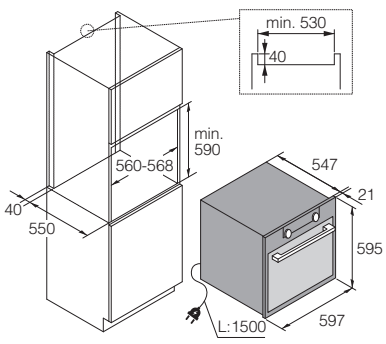

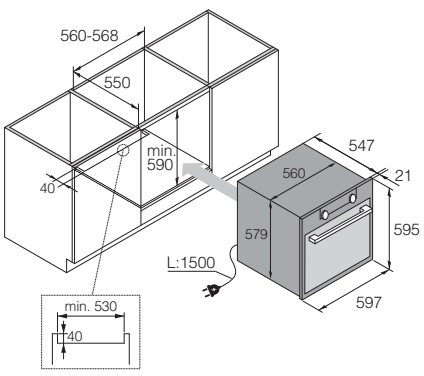



ASKO
OP 8664 S

€ 1.599

Craft
Forno pirolitico, 60 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 2,9" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Facile da usare:** 1 guida telescopica, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica



16 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, Scaldastoviglie, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 275°C
- 69 programmi automatici
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 2,9"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

Installazione



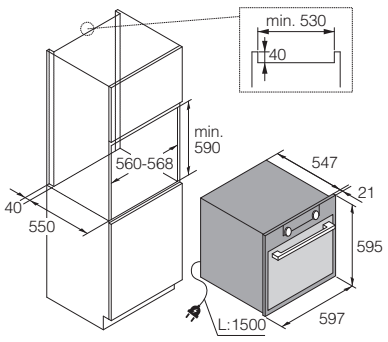

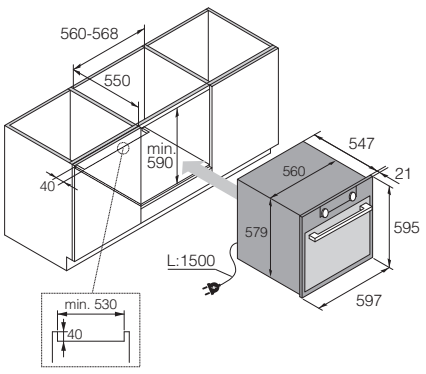




ASKO
OT 8664 S

€ 1.299

Craft
Forno multifunzione, 60 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 2,9" con manopole, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Facile da usare:** 1 guida telescopica



16 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 275°C
- 69 programmi automatici
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 2,9"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 597 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

Installazione



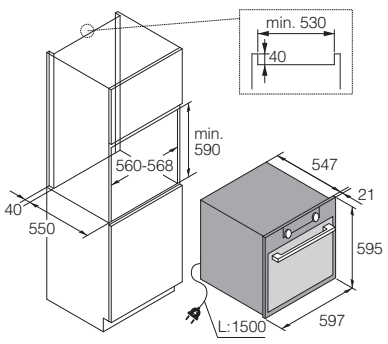

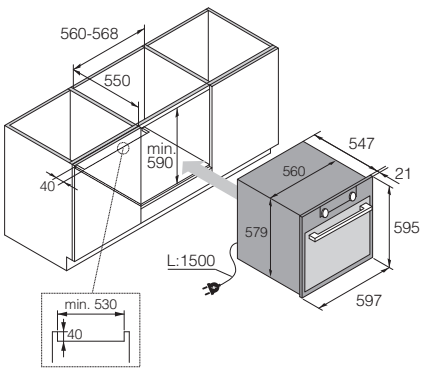

ASKO

OCSM 8487 S

€ 2.599

Craft
Forno combinato Full Steam e microonde, 45 cm
Acciaio



5-in-1: flessibile e salvaspazio, 5 funzioni in un unico forno, **Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura:** sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde




Allestimento di serie



- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

26 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Scongelamento, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Steam Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 143 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



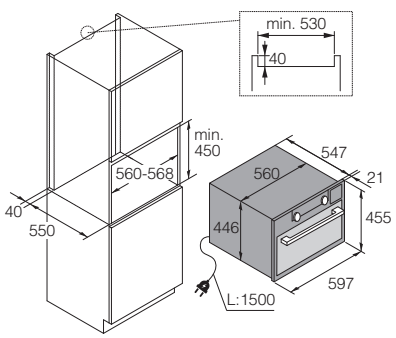

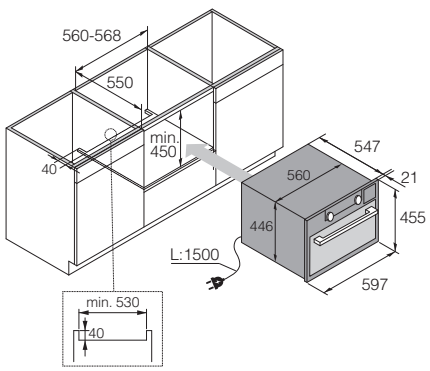



5 in 1

ASKO
OCSM 8487 B

€ 2.599

Craft
5-in-1 combi oven, 45 cm
Black Steel

5-in-1: Flessibile e salvaspazio, 5 funzioni in un unico forno, **Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura:** sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Uniforme cottura a microonde:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde




Allestimento di serie



- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

26 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Top + Resistenza inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Scongelamento, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Steam Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 143 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



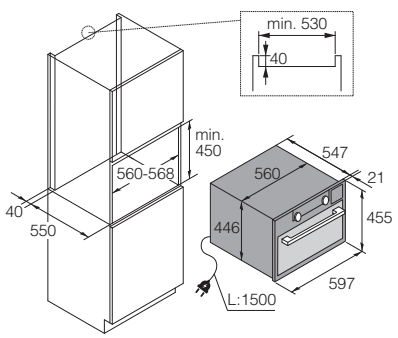

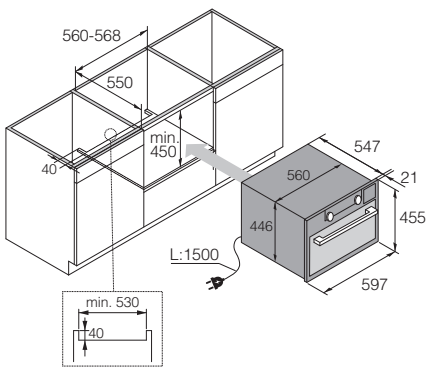




ASKO
OCS 8487 A1

€ 1.899

Craft
Forno Full Steam, 45 cm
Graphite Black

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Cottura ancora più precisa**: sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica



Allestimento di serie



- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

21 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Mantenimento in caldo, Steam Clean, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



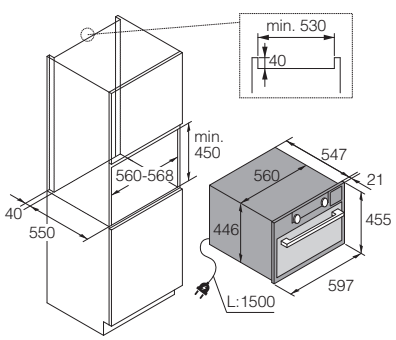

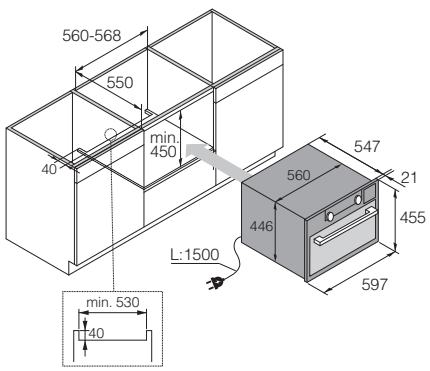




ASKO
OCS 8487 S

€ 1.899

Craft
Forno Full Steam, 45 cm
Acciaio

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Cottura ancora più precisa**: sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica



Allestimento di serie



- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

21 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Mantenimento in caldo, Steam Clean, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



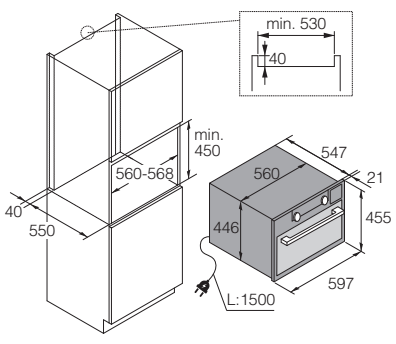

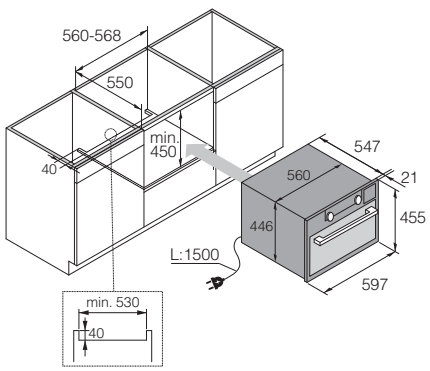




ASKO
OCS 8483 S


€ 1.699

Pro Series™
Forno Full Steam, 45 cm
Acciaio

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6,1" con manopole, **Cottura ancora più precisa**: sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica



Allestimento di serie

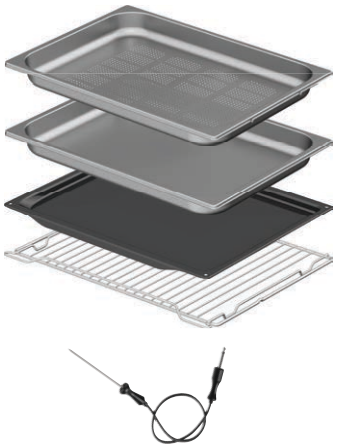

- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni



Aria calda, Aria calda + Resistenza inferiore, Resistenza superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda ECO, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Scongelamento, Pre-riscaldamento rapido, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6,1"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- 1 guida telescopica a estrazione totale e rimovibile
- Chiusura della porta Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili


Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 595 / 546 mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm


Dati tecnici

- Connessione elettrica: 220–240 V / 50 Hz / 16 A

Installazione





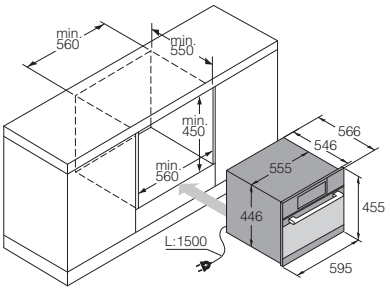




ASKO
OCM 8487 S

€ 1.699

Craft
Forno combinato microonde, 45 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 6" con manopole, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde



Allestimento di serie



- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

19 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 250°C
- 128 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 10 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 6"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.2 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



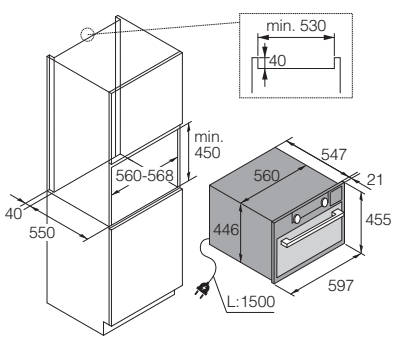

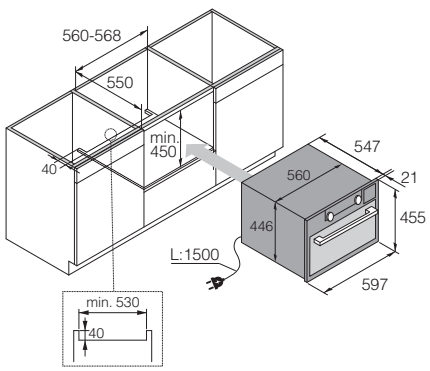




ASKO
OCM 8464 S

€ 1.699

Craft
Forno combinato microonde, 45 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display a colori da 2,9" con manopole, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde



19 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 250°C
- 128 programmi automatici
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 2,9"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.2 kW / 1.6 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

Installazione



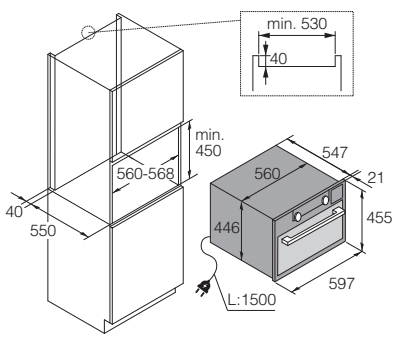

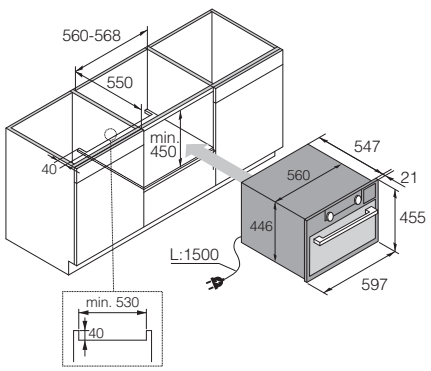



ASKO
OM 8464 S

€ 1.399

Craft
Forno microonde, 45 cm
Acciaio

Controllo facile e intuitivo: display a colori da 2,9" con manopole, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde

6 funzioni

Microonde, Scongelamento automatico, Scongelamento manuale, Mantenimento in caldo, Clean Air, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 53 l
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 52 programmi automatici
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Display a colori da 2,9"
- Navigazione intuitiva grazie ai pulsanti e alle manopole
- Doppia illuminazione interna
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2,2 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 1 Teglia in vetro

Installazione



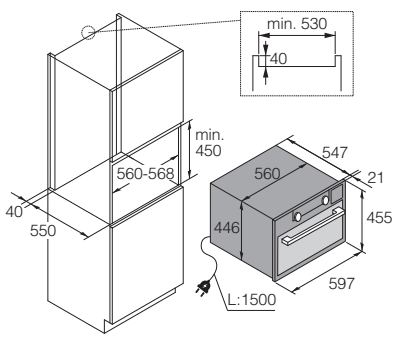

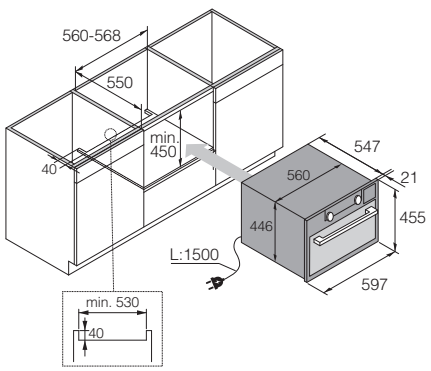




ASKO
OP 8487 A

€ 1.599

Craft
Forno pirolitico, 45 cm
Graphite Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display TFT 6,1" a colori, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

Allestimento di serie





- 2 Teglie basse smaltate
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità interna: 48 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- 1 guida telescopica, a estrazione completa e rimovibile
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 595 / 546+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 220–240 V / 50 Hz / 16 A

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione





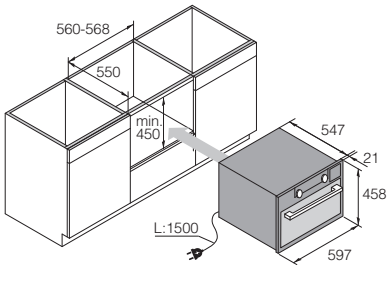




ASKO
OP 8487 S

€ 1.599

Craft
Forno pirolitico, 45 cm
Acciaio

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display TFT 6,1" a colori, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

Allestimento di serie





- 2 Teglie basse smaltate
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità interna: 48 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- 1 guida telescopica, a estrazione completa e rimovibile
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 595 / 546+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 220–240 V / 50 Hz / 16 A

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione





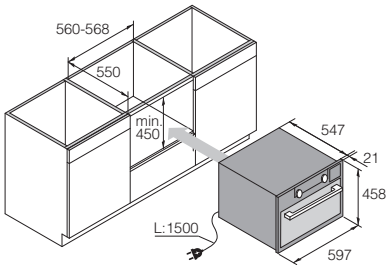

ASKO

OCSM 66 SSH - Logic

€ 3.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Fast Cooking: consente passaggi più rapidi tra la cottura di piatti diversi
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

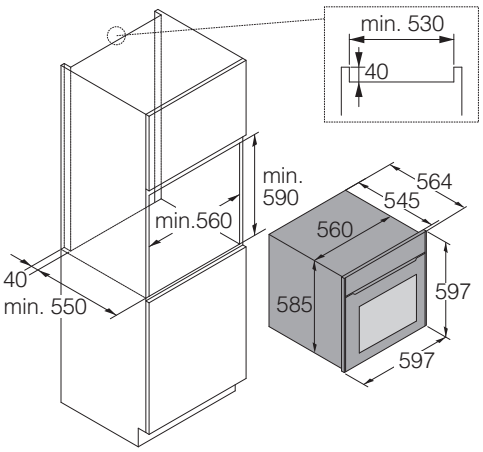

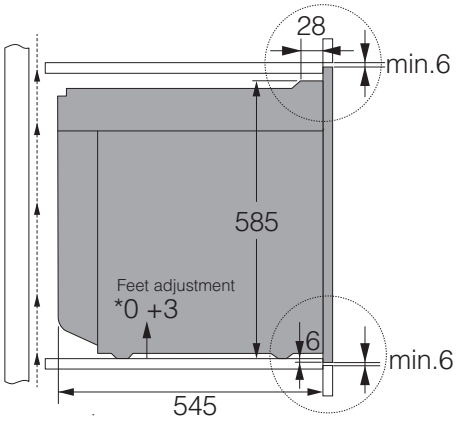

ASKO
OCSM 66 BSH - Logic

€ 3.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

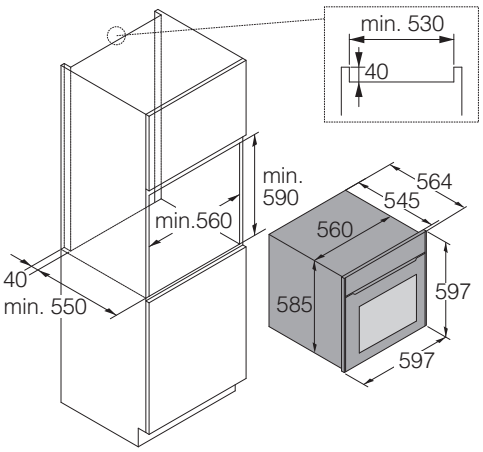

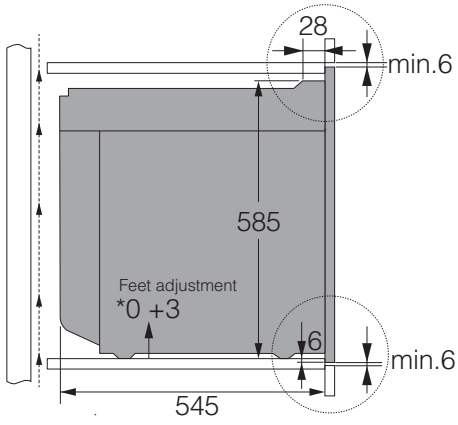

ASKO

OCS 66 SSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

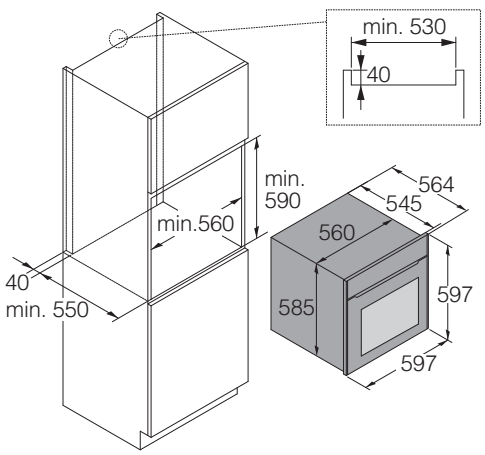

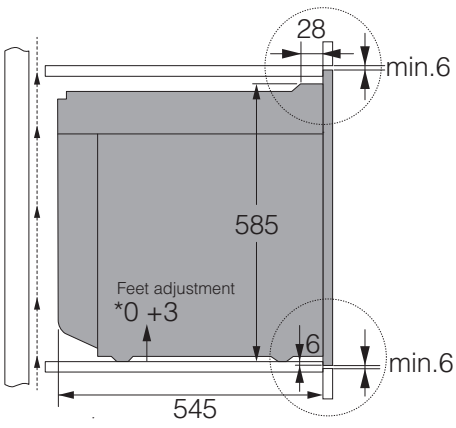



KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 66 BSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

iF DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura


Comfort e cura


- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Installazione

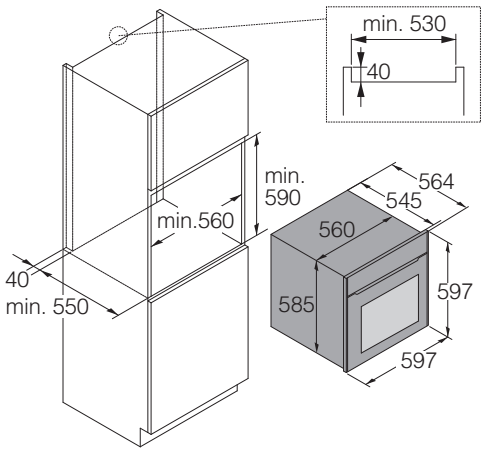

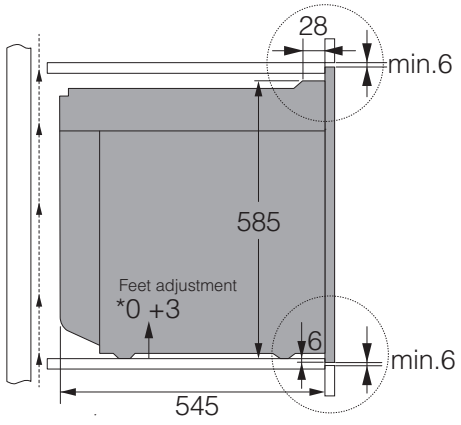

ASKO

OCM 66 SSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.499

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde


Comfort e cura


- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

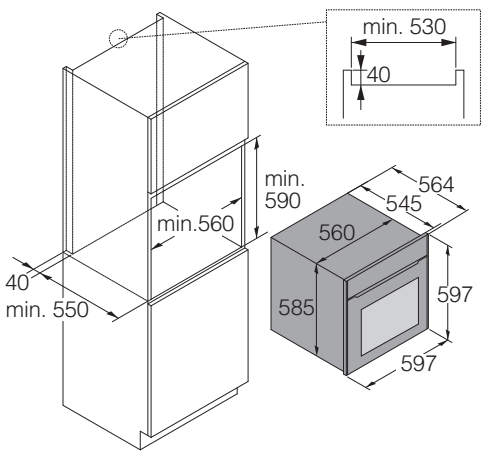

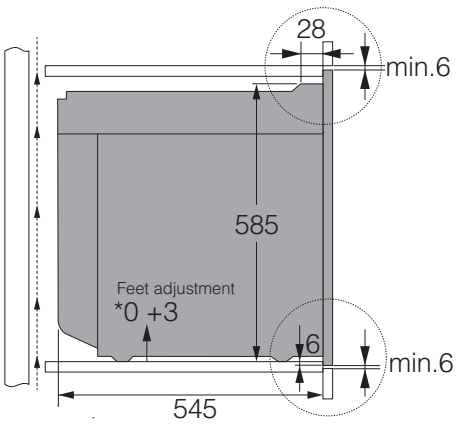

ASKO
OCM 66 BSH - Logic

€ 2.499

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

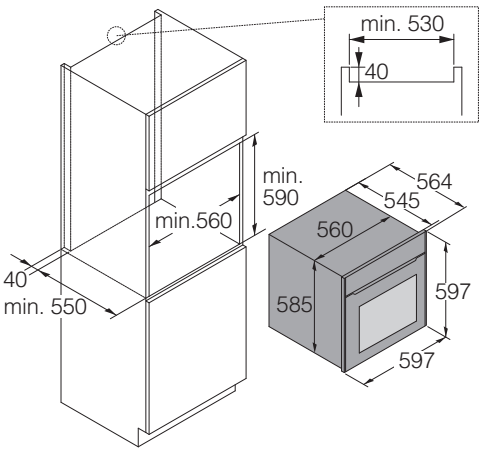

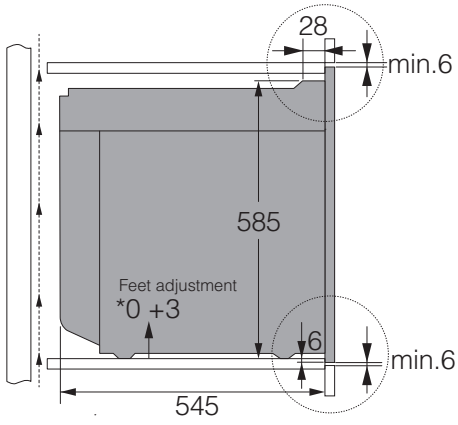

ASKO

OTP 66 SSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.199

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie






- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

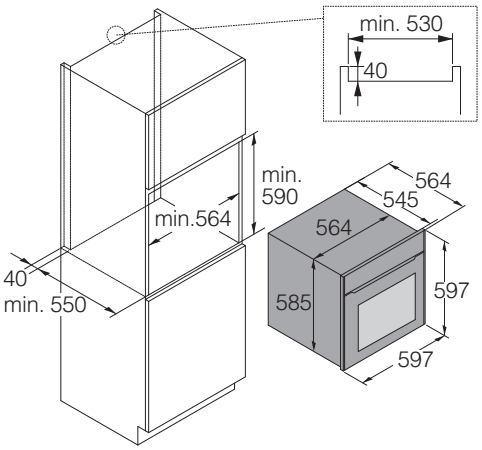

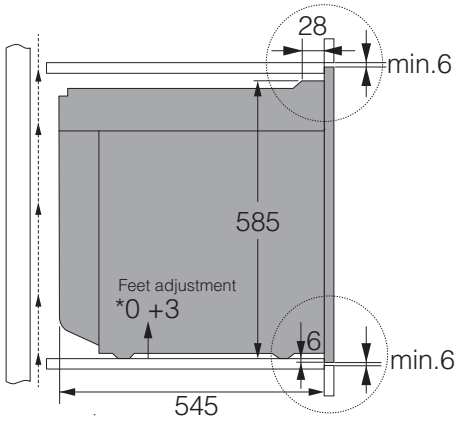



KP Kitchen Partner

ASKO
OTP 66 BSH - Logic

€ 2.199

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

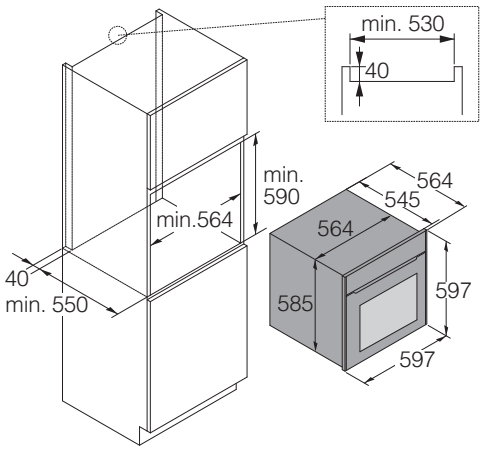

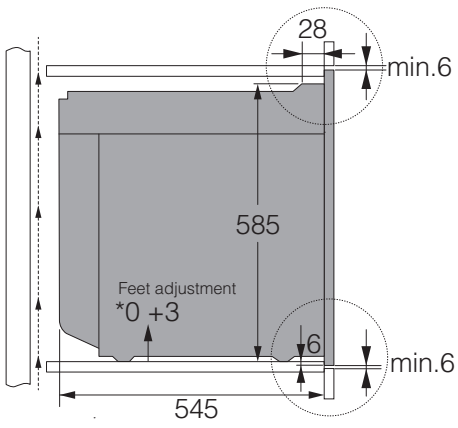

ASKO

OCSM 64 SSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

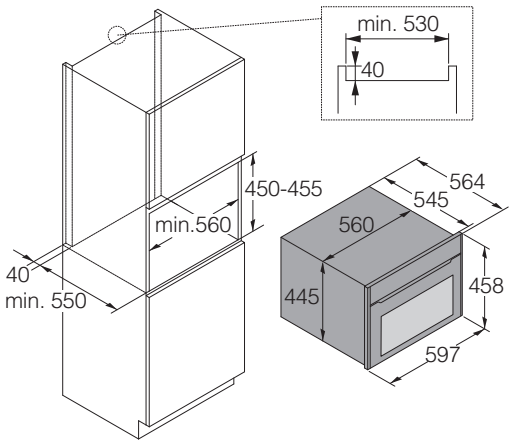

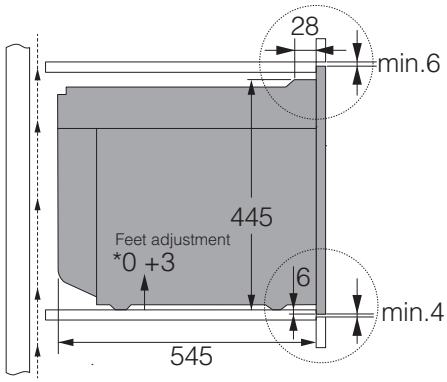

ASKO
OCSM 64 BSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

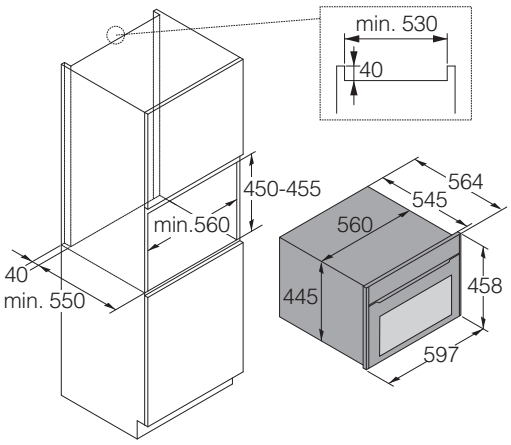

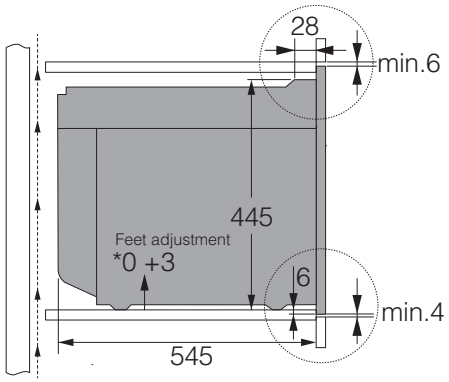

ASKO

OCM 64 SSH - Logic

€ 2.299

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie






- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

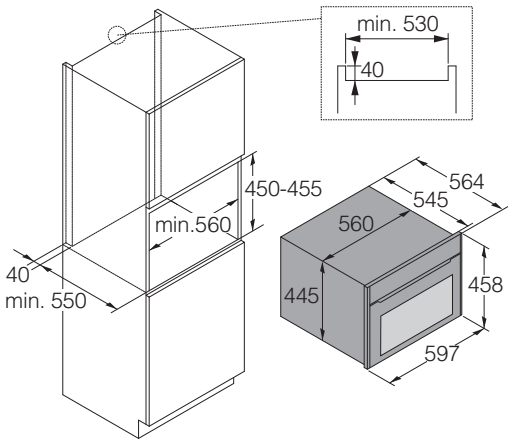

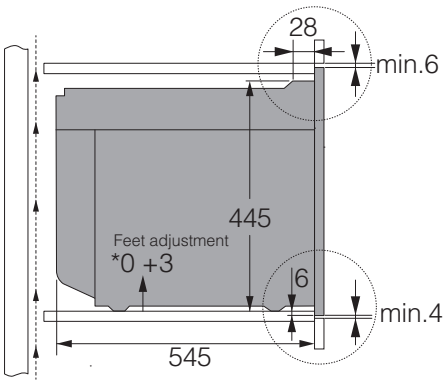



KP Kitchen Partner

ASKO
OCM 64 BSH - Logic

€ 2.299

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

iF DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

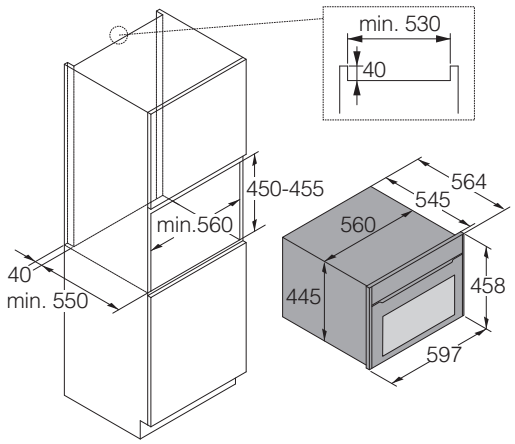

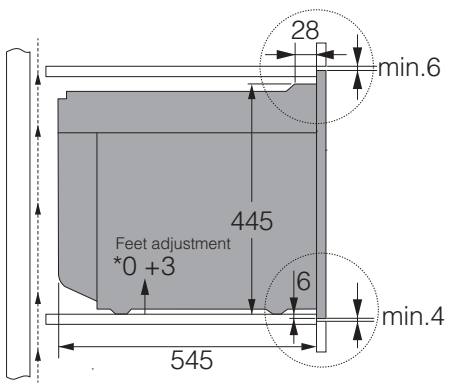

ASKO

OCS 64 SSH - Logic

€ 2.249

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025



KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

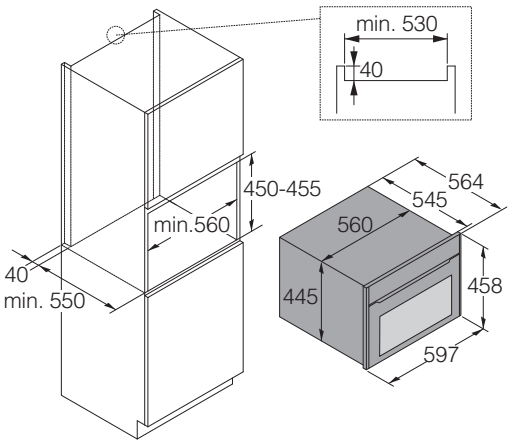

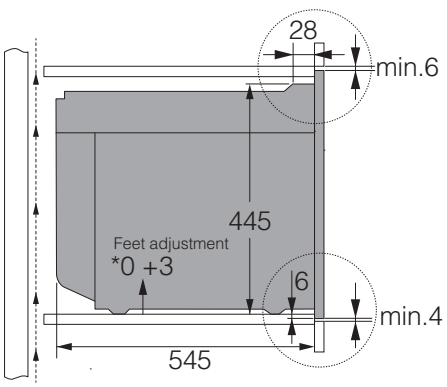



KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 64 BSH - Logic

€ 2.249

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

iF DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie




- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura


*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**



Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

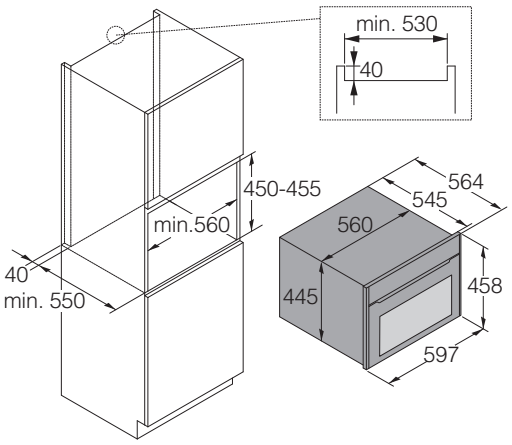

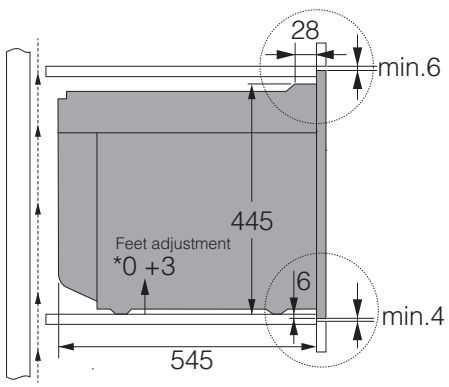

ASKO

OCS 8678 G - Style

€ 3.199

Elements / Style
Forno Full Steam, 60 cm
Pearl Black




Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

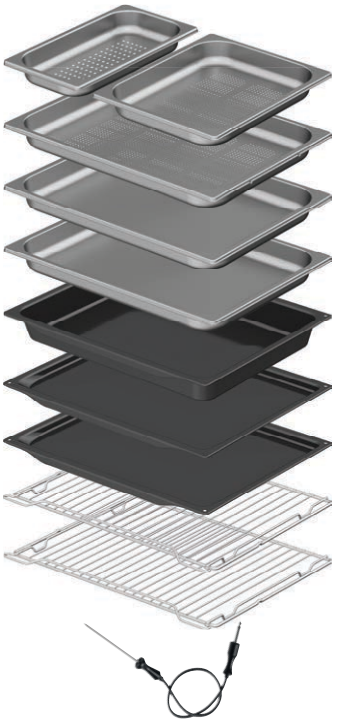

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione

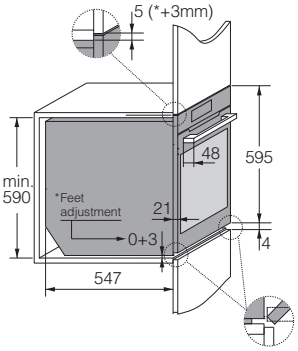

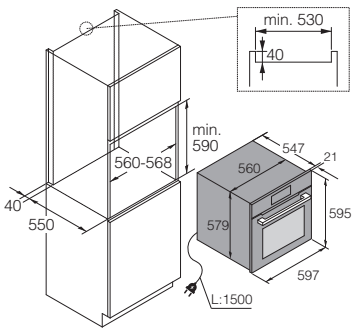

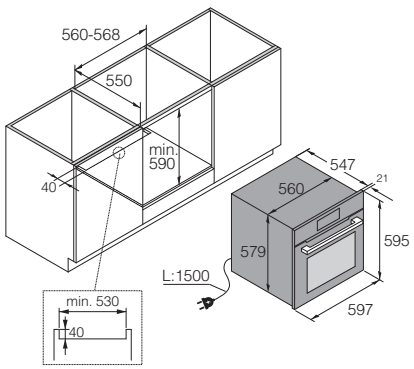

ASKO

OCS 8678 GG - Style

€ 3.199

Elements / Style
Forno Full Steam, 60 cm
Pearl Grey




Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

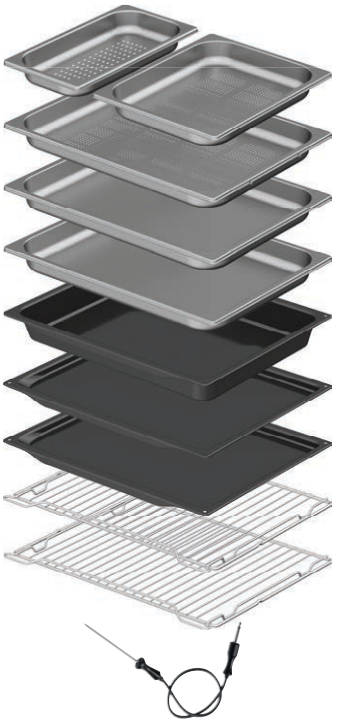

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione

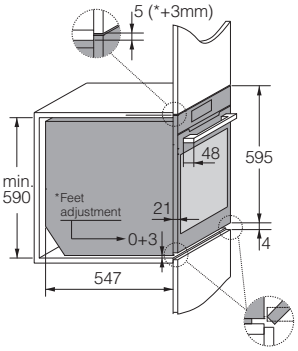

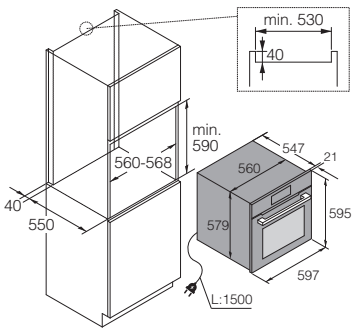


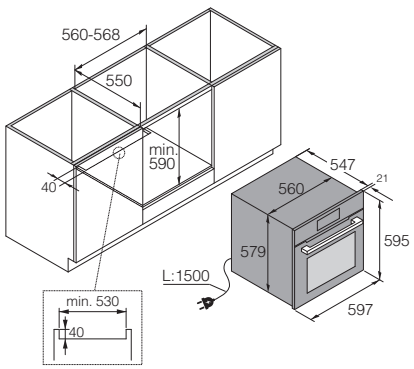



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

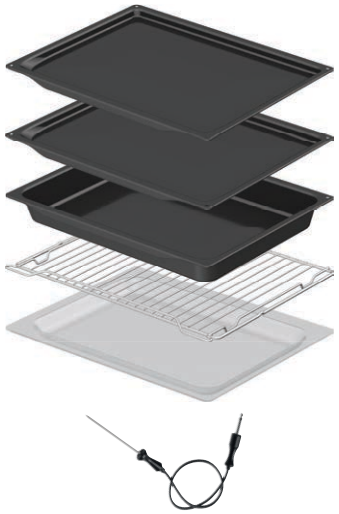

- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

ASKO
OP 8678 G - Style

€ 2.649

Elements / Style
Forno pirolitico, 60 cm
Pearl Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione

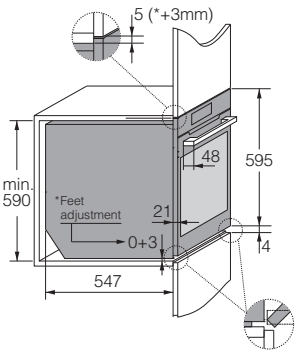

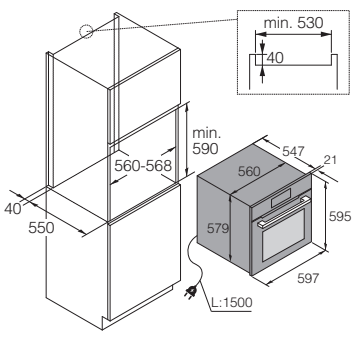

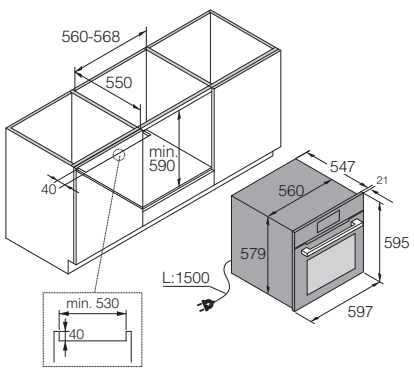



ASKO

OP 8678 GG - Style

€ 2.649

Elements / Style
Forno pirolitico, 60 cm
Pearl Grey

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica



17 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

KP Kitchen Partner


Allestimento di serie

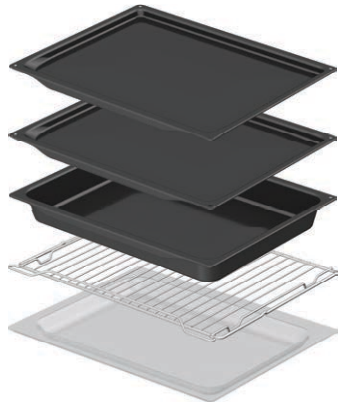





- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

Installazione

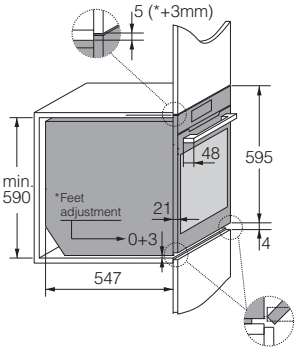

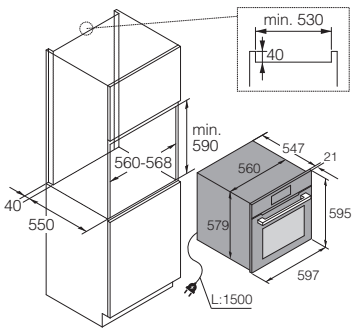

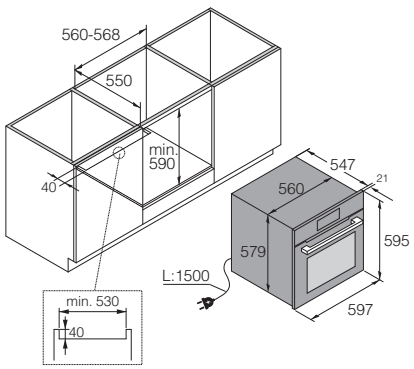

ASKO

OCSM 8478 G - Style

€ 4.199

Elements / Style
Forno combinato Full Steam e microonde, 45 cm
Pearl Black



5-in-1: flessibile e salvaspazio, 5 funzioni in un unico forno, **Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura:** sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde

5 in 1

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie



- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

26 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Scongelamento, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Steam Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 143 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



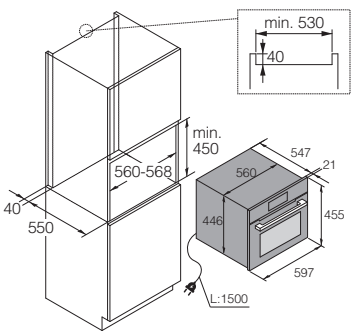

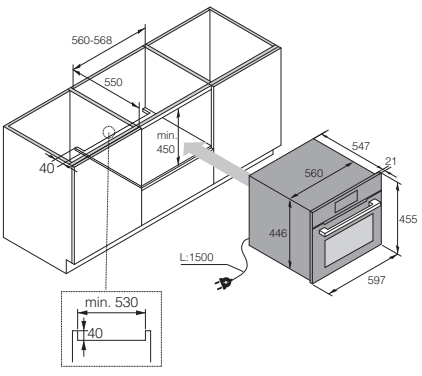



5 in 1

KP Kitchen Partner

ASKO
OCSM 8478 GG - Style

€ 4.199

Elements / Style
Forno combinato Full Steam e microonde, 45 cm
Pearl Grey

5-in-1: flessibile e salvaspazio, 5 funzioni in un unico forno, **Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura:** sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde

26 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Scongelamento, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Steam Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 143 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie




- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

Installazione



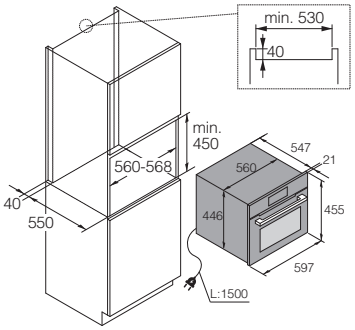

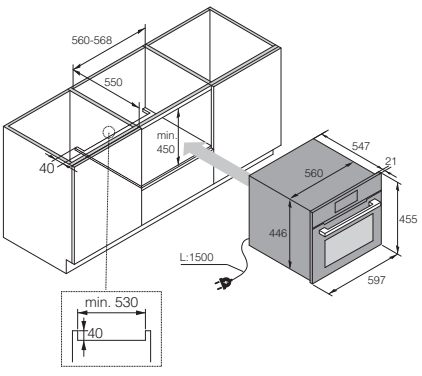

ASKO

OCS 8478 G - Style

€ 2.899

Elements / Style
Forno Full Steam, 45 cm
Pearl Black




Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 2 guide telescopiche



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

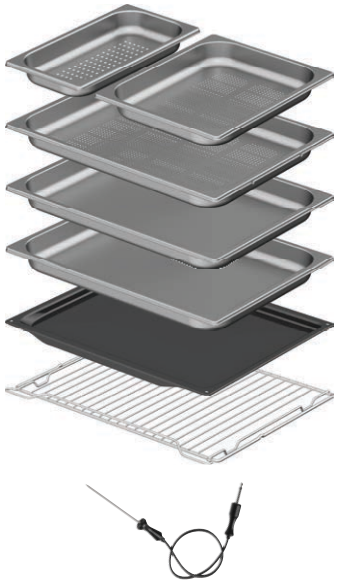

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



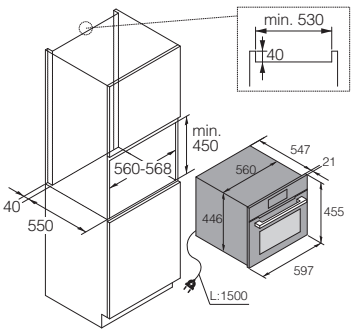

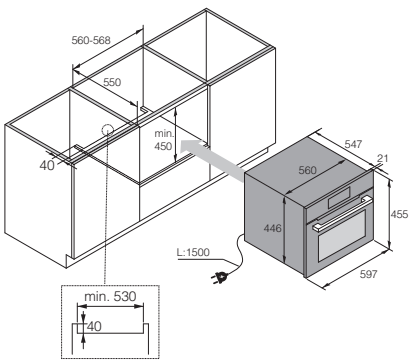



KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 8478 GG - Style

€ 2.899

Elements / Style
Forno Full Steam, 45 cm
Pearl Grey

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 2 guide telescopiche



23 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW


* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno


Allestimento di serie

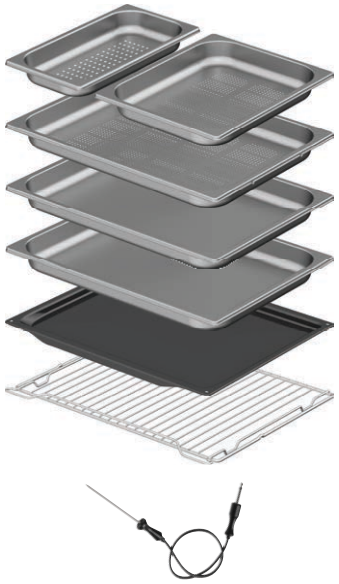


- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

Installazione



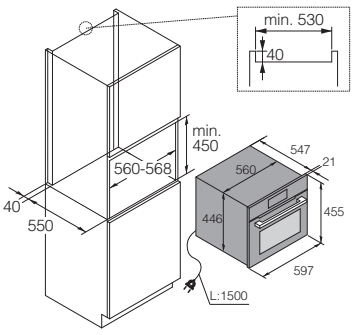

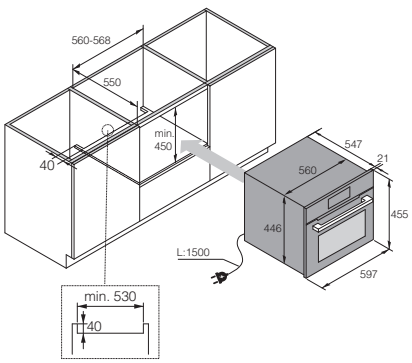



ASKO

OCM 8478 G - Style

€ 2.499

Elements / Style
Forno combinato microonde, 45 cm
Pearl Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie



- 1 Teglia bassa smaltata
- 2 Griglie
- 1 Teglia in vetro

19 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 250°C
- 128 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.2 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



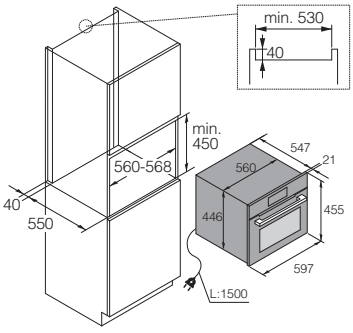

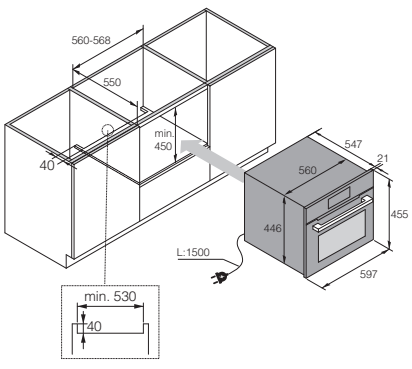



ASKO
OCM 8478 GG - Style

€ 2.499

Elements / Style
Forno combinato microonde, 45 cm
Pearl Grey

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie



- 1 Teglia bassa smaltata
- 2 Griglie
- 1 Teglia in vetro

19 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 250°C
- 128 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra


Dati tecnici


- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.2 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



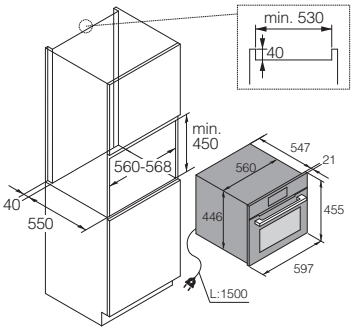

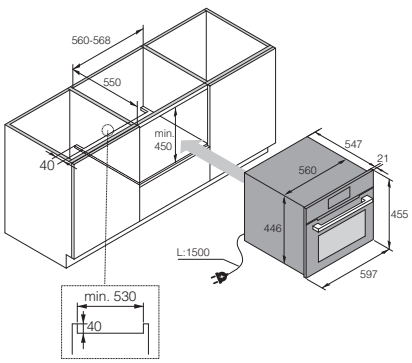



KP Kitchen Partner

Allestimento di serie





- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

ASKO
OP 8478 G - Style

€ 1.899

Elements / Style
Forno pirolitico, 45 cm
Pearl Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica



17 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità interna: 48 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- 1 guida telescopica, a estrazione completa e rimovibile
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili


Dimensioni


- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 595 / 546 mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm


Dati tecnici

- Connessione elettrica: 220–240 V / 50 Hz / 16 A

Installazione

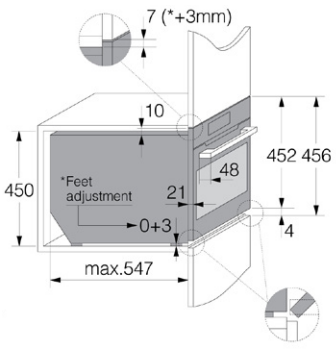

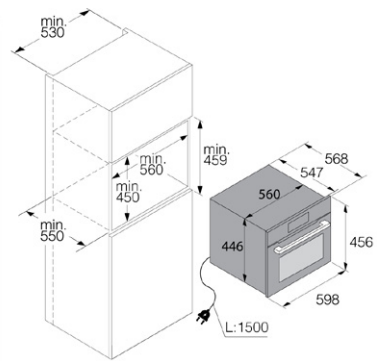

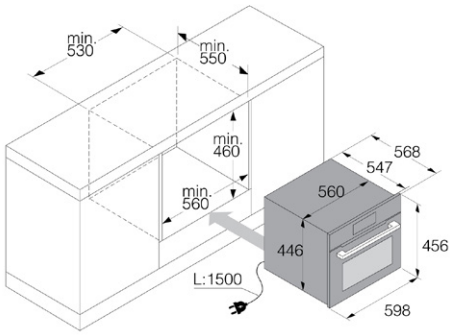





ASKO

OM 23 SSC - Classic € 749

Classic
Forno microonde / 38 cm
Acciaio

OM 23 BGC - Classic € 699

Classic
Forno microonde / 38 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Display TFT e controlli touch:** interfaccia facile da usare

Funzioni del forno
Microonde, Scongelare

Assistenza alla cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Timer programmabile
- Illuminazione interna
- Piatto girevole con diametro 250 mm


Comfort e cura


- Display TFT con tasti touch, facile accesso a funzioni e stato di cottura


Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1,3 kW / 220–240 V / 50-60 Hz
- Volume interno utile: 22 litri
- Potenza massima (Microonde): 750 W

Installazione

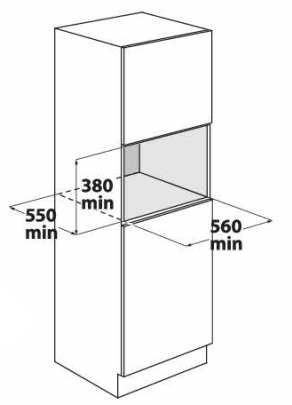

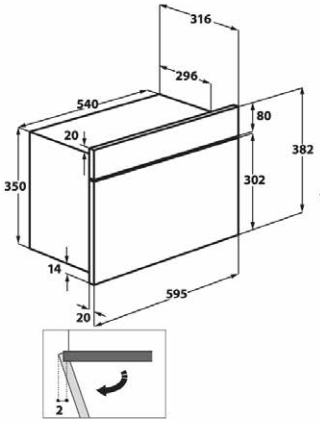




ASKO

Cassetti

ASKO

Amplia le tue possibilità di cottura con i cassetti ASKO. La nostra gamma comprende cassetti diversi per esigenze diverse. Il cassetto per sottovuoto è il complemento perfetto per i forni full steam, per sigillare sottovuoto gli alimenti per la cottura sous vide lenta in forno. I nostri cassetti scaldavivande sono ideali per riscaldare piatti e tazze, mantenere calde le tue preparazioni o anche per la cottura lenta. Ogni cassetto è perfettamente integrato nel design, per una finitura elegante e uniforme.

Cassetti **scaldavivande**

I nostri cassetti scaldavivande sono molto pratici e offrono numerose funzionalità in spazi ridotti. Utilizzateli per la cottura lenta, per mantenere caldi gli alimenti, per scongelare, per scaldare le stoviglie o semplicemente come contenitori. Tutti i cassetti scaldavivande ASKO sono progettati per integrarsi perfettamente con i forni e sono dimensionati meticolosamente per occupare lo spazio sotto un forno da 45 cm o per essere integrati in un forno da 60 cm.



Cottura a bassa temperatura

La cottura a bassa temperatura è un ottimo metodo per mantenere la carne tenera. Dopo la rosolatura, puoi riporre la padella o il piatto nel cassetto e cuocere lentamente per il tempo consigliato.

Scaldare piatti e stoviglie

Il cassetto scaldavivande è perfetto per riscaldare i piatti prima di una cena o per scaldare le tazze in cui servire il caffè caldo. Può contenere 20 piatti con un diametro massimo di 28 cm, 80 tazze da caffè o 40 tazze da tè.

Scongelamento

Il cassetto scaldavivande è un modo semplice ed efficace per scongelare gli alimenti. Basta selezionare una temperatura bassa e posizionare gli alimenti nel cassetto.

Cassetti **sottovuoto**

I cassetti sottovuoto ASKO introducono metodi di cottura avanzati e nuove esclusive opportunità di confezionamento e conservazione. Il cassetto può essere utilizzato per preparare alimenti per la cottura sous vide, ma anche per conservare, confezionare o porzionare gli alimenti. Con un'altezza di 14 cm, il cassetto è progettato e predisposto per l'installazione con i forni a vapore combinati da 45 e 60 cm della stessa gamma.







Tecnica sous vide e sottovuoto

La tecnica di cottura sous vide prevede la sigillatura degli alimenti in appositi sacchetti sottovuoto e la successiva cottura lenta a vapore a una temperatura costante tra 40 e 100 °C. Questo metodo è comunemente utilizzato nei ristoranti di qualità e garantisce la conservazione di tutti i sapori, i colori e le consistenze naturali, nonché di tutte le vitamine e i minerali. Gli alimenti cotti sottovuoto sono anche più sani, poiché richiedono una quantità di sale significativamente inferiore rispetto a quelli cotti in modo tradizionale.

Push to open

Perfettamente integrato direttamente sotto il forno e dotato di un pratico meccanismo di apertura a pressione, il nostro cassetto per sottovuoto è pratico, accessibile e aggiunge un ulteriore elemento di design alla tua cucina.

3 livelli di sottovuoto



Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar). Ideale per gli alimenti sodi (carne, verdure dure come le carote, formaggi a pasta dura ecc.)



Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar). Ideale per gli alimenti umidi (liquidi, pesci, piatti cucinati).



Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar). Ideale per gli alimenti più fragili (pane, frutta, verdure tenere).

3 livelli di sigillatura



Livello 3: durata della sigillatura 7 secondi. Ideale per la cottura sottovuoto, la congelazione e la conservazione (carne, alimenti solidi, formaggi a pasta dura ecc.).



Livello 2: durata della sigillatura 5 secondi. Ideale per le marinature, per la cottura sottovuoto e la congelazione (alimenti sensibili alla pressione come i filetti di pesce, le salse ecc.)



Livello 1: durata della sigillatura 3 secondi. Ideale per la conservazione in contenitori già aperti, di alimenti sensibili alla pressione (insalata, frutti di bosco ecc.)

ASKO



ODW 8128 G

€ 1.399

Pearl Black
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile



ODW 8128 GG

€ 1.399

Pearl Grey
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile

Riscaldamento delle stoviglie: per piatti e tazzine sempre alla giusta temperatura, **L'deale completamento della cucina:** può tenere in caldo le tue preparazioni, **Perfetto anche per cucinare:** grazie alla cottura a bassa temperatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

5 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Mantenere in caldo, Cottura a bassa temperatura

Caratteristiche

- Capacità di carico 25 kg
- Capacità interna: 21 l
- Equipaggiato con un sistema di riscaldamento dell'aria e una resistenza nella base
- Un ventilatore distribuisce uniformemente il calore nel cassetto
- L'aria riscalda rapidamente i piatti e mantiene un calore uniforme nel cassetto
- Range di temperatura: da 30°C a 80°C

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- 6 coperti grandi / 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazze da caffè espresso o da tè (a seconda del modello)
- Design pulito senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche
- Indicatore sul pannello frontale
- Superficie facile da pulire


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1500 mm

Dati tecnici:

- Connessione elettrica: 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A

Installazione

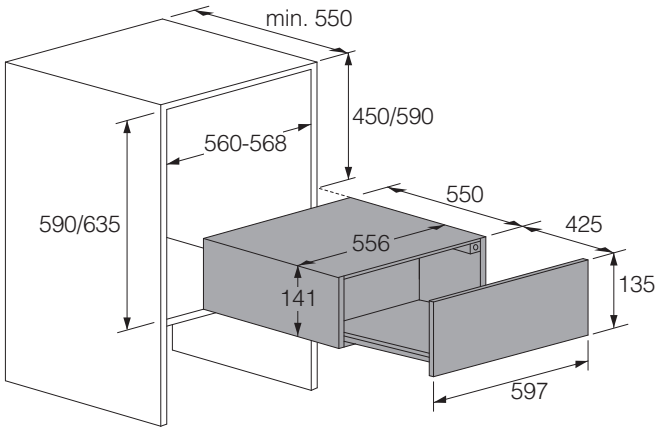

ASKO



ODW 51 BG — € 1.099

Vetro nero
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile



ODW 61 BS0 — € 899

Black Steel
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile



ODW 61 SS0 — € 899

Acciaio
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile



ODW 8127 S — € 799

Acciaio
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile

Riscaldamento delle stoviglie: per piatti e tazzine sempre alla giusta temperatura, **L'deale completamento della cucina:** può tenere in caldo le tue preparazioni, **Perfetto anche per cucinare:** grazie alla cottura a bassa temperatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

5 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Mantenere in caldo, Cottura a bassa temperatura

Caratteristiche

- Capacità di carico 25 kg
- Capacità interna: 21 l
- Equipaggiato con un sistema di riscaldamento dell'aria e una resistenza nella base
- Un ventilatore distribuisce uniformemente il calore nel cassetto
- L'aria riscalda rapidamente i piatti e mantiene un calore uniforme nel cassetto
- Range di temperatura: da 30°C a 80°C

Comfort e sicurezza

- Controllo touch (escluso modello ODW 8127 S, con controllo meccanico)
- 6 coperti grandi / 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazze da caffè espresso o da tè (a seconda del modello)
- Design pulito senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche
- Indicatore sul pannello frontale
- Superficie facile da pulire


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 400W / 220–240 V / 50Hz / 10A

Installazione

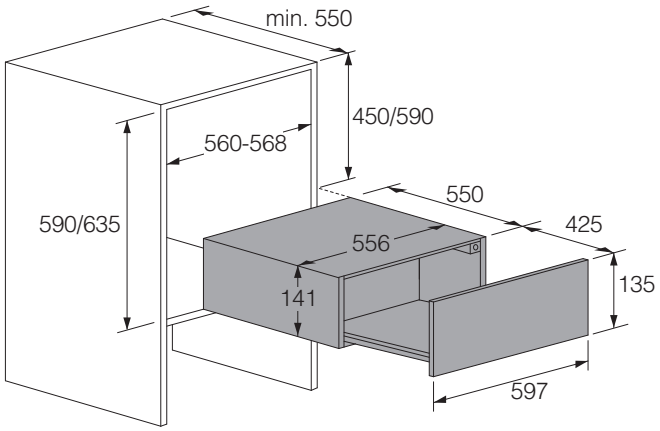

ASKO



ODV 8128 G

€ 3.499

Pearl Black
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile



ODV 8128 GG

€ 3.499

Pearl Grey
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche



Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

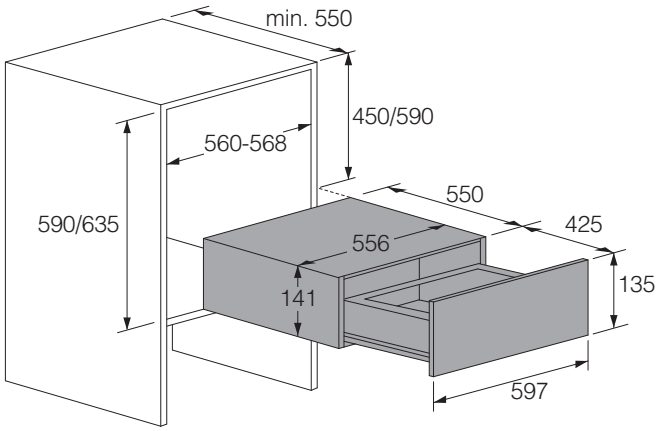



ASKO
ODV 8127 S — € 3.199

Acciaio
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile



ODV 8127 B — € 3.199

Black Steel
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche



Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

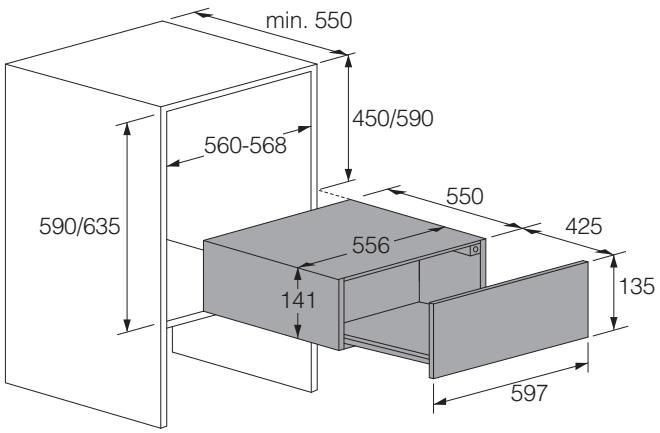



Macchine da caffè

Avere un barista che prepara con amore la tua tazza di caffè preferita è uno dei piaceri quotidiani della vita. Una macchina da caffè ASKO è progettata per permetterti di creare un caffè con la qualità di un bar, ma nel comfort della tua cucina. Oltre a gustare la tua miscela preferita, puoi esplorare nuovi sapori e combinazioni quando ne hai voglia. La cosa migliore è che non devi sapere nulla di caffè: ti basta sapere cosa desideri preparare.

L’esperienza di un barista **a casa tua**

Quando si tratta di preparare il caffè, i baristi professionisti pretendono la perfezione in ogni fase. Macinatura, dosaggio, pressione di erogazione e temperatura sono parametri che devono essere precisi per ottenere la tazza di caffè perfetta. Con le macchine da caffè ASKO, abbiamo trasformato racchiuso l’esperienza di un barista in un’elegante macchina da caffè.









Macinazione di alta qualità

La macchina da caffè Elements utilizza un macinacaffè conico di alta qualità, che frantuma i chicchi con precisione. Questo aiuta a sprigionare l'aroma di ogni chicco di caffè, estraendone l'intera gamma di sapori.

Sempre caffè fresco macinato al momento

Il contenitore per i chicchi di caffè della macchina da caffè Elements è dotato di un coperchio ermetico per preservare la freschezza dei chicchi. Il contenitore è sufficientemente capiente da evitare di doverlo riempire continuamente, ma sufficientemente piccolo da mantenere i chicchi freschi per tutto il tempo necessario.

Regolazione della macinatura

La macchina da caffè Elements regola automaticamente il grado di macinatura dei chicchi in base al tipo di bevanda selezionata. Tuttavia, poiché la tostatura e il tipo di chicchi variano, è possibile regolare manualmente il livello di macinatura su uno dei 13 livelli disponibili.

Sempre la giusta quantità di caffè

La macchina da caffè ASKO macina sempre la giusta quanttà di chicchi di caffè. Questo evita che all'interno del macinacaffè vi possono essere residui di polvere di caffè che con il tempo possono conferire un sapore rancido al caffè appena fatto.

ASKO



CM 8478 G — € 3.799

Pearl Black
Macchina da caffè da incasso, 45 cm



CM 8478 GG — € 3.799

Pearl Grey
Macchina da caffè da incasso, 45 cm

La giusta temperatura per caffè e latte: doppio sistema riscaldante, **Facile da pulire:** macinatore in acciaio, **Il caffè come piace a te:** vari livelli di macinatura per estrarre meglio il caffè, **Facile da usare:** display touchscreen, **Comfort:** installata su guide telescopiche



Caratteristiche

- Tante preparazioni: espresso, doppio espresso, caffè, caffè lungo, doppio espresso+, cappuccino, cappuccino con extra caffè, espresso macchiato, latte macchiato, caffellatte, latte caldo, acqua calda
- Sistema ad alta pressione (15 bar): ideale per le preparazioni a base di espresso
- Doppio sistema di riscaldamento con resistenze dedicate per la preparazione del caffè e la generazione di vapore

Preparazione e degustazione

- Tanica dell'acqua, rimovibile, capacità 2,4 litri
- Contenitore del caffè, capacità 350 g
- Contenitore del latte, capacità 500 ml
- Erogatore del caffè regolabile in altezza
- Macina conica in acciaio inossidabile per una macinatura perfetta ed uniforme
- 13 livelli di macinatura
- 7 impostazioni: coffee power, pre-macinato, extra soft, soft, normale, forte, pieno corpo
- 5 livelli di intensità
- 4 livelli di temperatura
- Funzione cappuccino automatica brevettata con sistema di pulizia automatico
- Ricette personalizzabili
- Possibilità di memorizzare 6 profili utente
- Generatore di vapore per una schiuma di latte densa
- Funzione acqua calda per preparare il tè

Comfort

- Display a colori touch screen
- Accesso diretto alle funzioni principali
- Installazione su guide telescopiche
- Gruppo erogatore facile da rimuovere e da pulire
- Erogatore vapore rimovibile
- Risciacquo automatico del tubo del latte
- Camera di infusione regolabile da 7 a 14 g di caffè, che consente di preparare 2 tazze di caffè espresso contemporaneamente
- Ciclo di risciacquo automatico dopo l'arresto del dispositivo
- Partenza ritardata
- Spia luminosa per il contenitore dei chicchi di caffè e per il serbatoio dell'acqua
- Spia luminosa per la pulizia del vassoio raccoglifondi
- Spia luminosa di decalcificazione
- 4 punti di illuminazione LED
- Scaldatazze integrato
- Possbilità di impostare la durezza dell'acqua


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 460 mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560 / 550 mm
- Lunghezza cavo elettrico: 1700 mm


Dati tecnici

- Connessione: 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A

Installazione

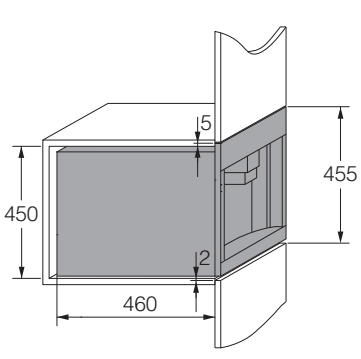

Detail from side

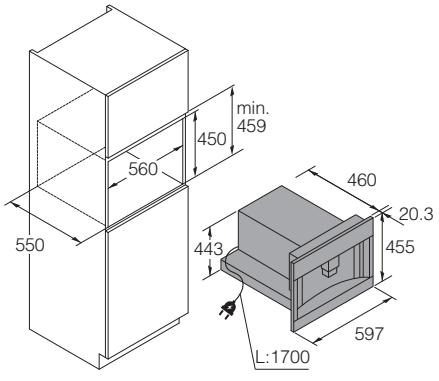

Appliance and built-in dimensions





ASKO

CM 8477 S — € 3.899

Acciaio
Macchina da caffè da incasso, 45 cm

CM 8477 B — € 3.899

Black Steel
Macchina da caffè da incasso, 45 cm

La giusta temperatura per caffè e latte: doppio sistema riscaldante, **Facile da pulire:** macinatore in acciaio, **Il caffè come piace a te:** vari livelli di macinatura per estrarre meglio il caffè, **Facile da usare:** display touchscreen, **Comfort:** installata su guide telescopiche



Caratteristiche

- Tante preparazioni: espresso, doppio espresso, caffè, caffè lungo, doppio espresso+, cappuccino, cappuccino con extra caffè, espresso macchiato, latte macchiato, caffellatte, latte caldo, acqua calda
- Sistema ad alta pressione (15 bar): ideale per le preparazioni a base di espresso
- Doppio sistema di riscaldamento con resistenze dedicate per la preparazione del caffè e la generazione di vapore

Preparazione e degustazione

- Tanica dell'acqua, rimovibile, capacità 2,4 litri
- Contenitore del caffè, capacità 350 g
- Contenitore del latte, capacità 500 ml
- Erogatore del caffè regolabile in altezza
- Macina conica in acciaio inossidabile per una macinatura perfetta ed uniforme
- 13 livelli di macinatura
- 7 impostazioni: coffee power, pre-macinato, extra soft, soft, normale, forte, pieno corpo
- 5 livelli di intensità
- 4 livelli di temperatura
- Funzione cappuccino automatica brevettata con sistema di pulizia automatico
- Ricette personalizzabili
- Possibilità di memorizzare 6 profili utente
- Generatore di vapore per una schiuma di latte densa
- Funzione acqua calda per preparare il tè

Comfort

- Display a colori touch screen
- Accesso diretto alle funzioni principali
- Installazione su guide telescopiche
- Gruppo erogatore facile da rimuovere e da pulire
- Erogatore vapore rimovibile
- Risciacquo automatico del tubo del latte
- Camera di infusione regolabile da 7 a 14 g di caffè, che consente di preparare 2 tazze di caffè espresso contemporaneamente
- Ciclo di risciacquo automatico dopo l'arresto del dispositivo
- Partenza ritardata
- Spia luminosa per il contenitore dei chicchi di caffè e per il serbatoio dell'acqua
- Spia luminosa per la pulizia del vassoio raccoglifondi
- Spia luminosa di decalcificazione
- 4 punti di illuminazione LED
- Scaldatazze integrato
- Possbilità di impostare la durezza dell'acqua


Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 460 mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560 / 550 mm
- Lunghezza cavo elettrico: 1700 mm


Dati tecnici

- Connessione: 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A

Installazione

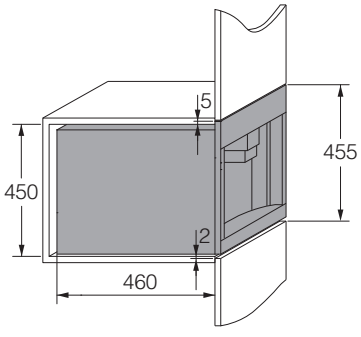

Detail from side

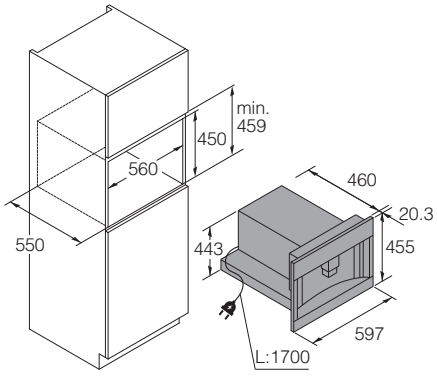

Appliance and built-in dimensions



Piani induzione


ASKO

Dalla colazione mattutina agli spuntini serali, il piano cottura è uno degli elettrodomestici più importanti e più usati. Deve essere affidabile, facile da usare e con un design che soddisfi le tue esigenze e il tuo stile di vita. La gamma di piani cottura ASKO offre libertà e flessibilità in cucina. Veloci, efficienti e facili da pulire, ti danno il controllo di cui hai bisogno per creare ottimie portate. E tutti i nostri piani cottura sono progettati per integrarsi perfettamente con la nostra gamma completa di elettrodomestici da cucina.

SISTEMA CELSIUS°COOKING™

Temperatura perfetta, timing perfetto, risultati perfetti
Con Celsius°Cooking™ il controllo è nelle tue mani

ASKO Celsius°Cooking™, grazie alla sonda, misura la temperatura all'interno della pentola o della padella sia durante la frittura che durante la cottura a fuoco lento, ma la sonda può anche essere inserita direttamente nell'alimento. Ciò significa che non solo puoi leggere la temperatura della tua preparazione con precisione, ma puoi anche controllare temperature e tempi per assicurarti che tutto sia perfetto.

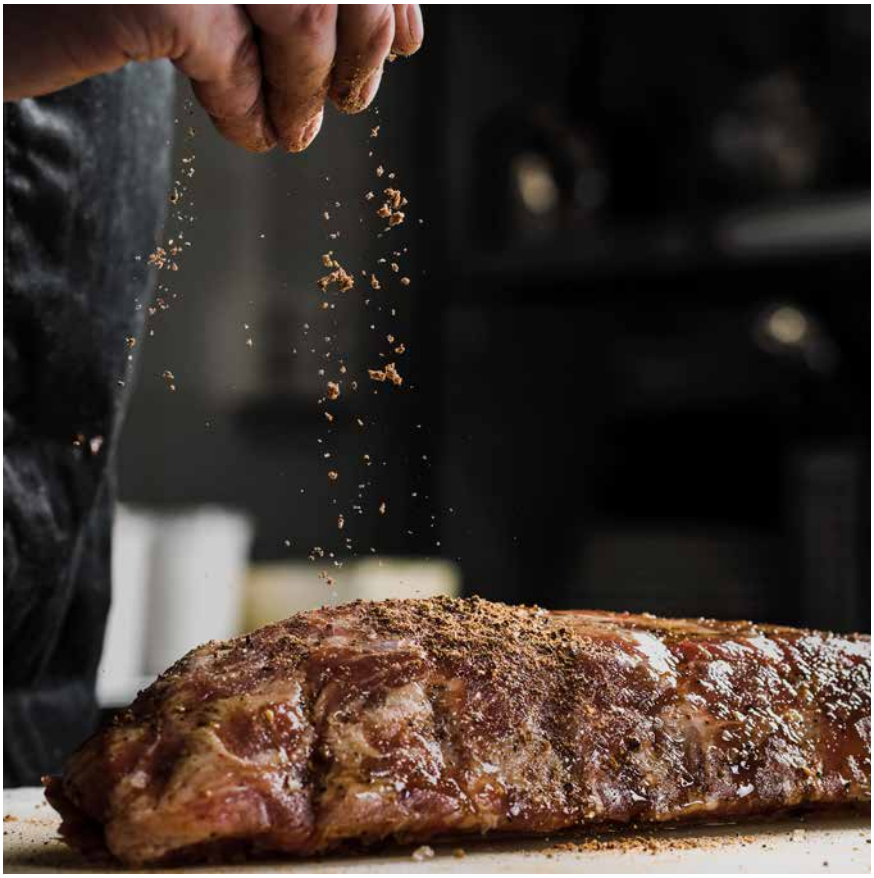







Apparecchiature connesse per il miglior risultato di cottura

Il sistema Celsius°Cooking™ di ASKO, controllando temperature e tempi, ti aiuta ad assicurarti che le tue preparazioni siano sempre cotte alla perfezione.
Ciò si ottiene tramite due elementi collegati: una sonda per gli alimenti e un piano cottura a induzione avanzato.



Cottura a fuoco lento o sous-vide

Celsius°Cooking™ ti dà la sicurezza di provare nuove tecniche di cottura, con la certezza che i risultati saranno perfetti. Quando vorrai friggere, avrai la certezza che la temperatura dell'olio sarà perfetta e grazie alla sonda potrai anche trasformare la pentola in un roner per la cottura a bassa temperatura. ASKO mette a disposizione un sito web di accompagnamento che contiene un'ampia raccolta di ricette in cui gli chef spiegano come sfruttare al meglio l'attrezzatura.

SISTEMA CELSIUS°COOKING™

Cucina per il tuo benessere
tutti i giorni della settimana

Una cottura sbagliata influisce sul valore nutrizionale degli alimenti che stai cucinando, e uno dei vantaggi di ASKO Celsius°Cooking™ è aiutarti a evitarlo. Bollire troppo le verdure le priva delle loro vitamine, mentre sia la carne poco cotta che quella troppo cotta possono presentare rischi per la salute. Ma con Celsius°Cooking™ e la sonda connessa puoi gestire la temperatura, indipedentemente dalla preparazione o dalla tecnica di cottura. Ciò significa preparazioni sempre perfette per il tuo palato e per la tua salute.









SISTEMA CELSIUS°COOKING™

Alta qualità nell’induzione

ASKO usa induttori ad alta efficienza, capaci di mantenere costante la temperatura quando stai preparando portate dalla lunga cottura, ma anche estremamente veloci nell’erogare la potenza necessaria per raggiungere subito la temperatura o per far bollire l’acqua velocemente.



Funzione Auto Bridge™

Quando si utilizzano pentole e padelle extra-large, la funzione Auto Bridge™ amplia l'area di cottura a induzione e garantisce una copertura totale per piatti più grandi, padelle per grigliate e piastra teppanyaki.

Controllo Easy Dial 2.0

Il controllo Circular Slider sul display touch del piano cottura ti mostra sempre il livello di potenza, sia graficamente che numericamente. Il controllo è facile e risponde velocemente.

Un unico controllo piano-cappa

Non solo la tua cappa ASKO si accenderà quando inizi a cucinare, ma avrà anche la capacità di "leggere" cosa sta accadendo sul piano cottura e modificare di conseguenza le proprie prestazioni. La cappa è, in effetti, un'altra parte del sistema, ma è focalizzata sulla pulizia e sul comfort nel cuore della tua casa.



Cottura con livelli di potenza

Cottura con livelli di potenza, fino a 12 livelli di potenza ottimizzati e un livello Boost per far bollire rapidamente l'acqua.

Ogni zona di cottura ha il suo controllo dedicato, con timer separati per il conto alla rovescia e il cronometro.



PLUS programmi automatici

Il menù PLUS consente di cucinare con programmi semi-automatici, abilitando la cottura a temperatura fissa.

Grigliare


Esclusivamente per zone di cottura collegate che sono combinate in una zona di cottura più grande. La grigliatura è ottimizzata per la piastra grill e la piastra teppanyaki per piani a induzione ASKO.

Friggere

Con questa funzione la temperatura è quella ideale per friggere. È possibile cucinare verdure, pesce, pancetta, carne, patate fritte o uova utilizzando burro o olio.

Mantenere in caldo / riscaldare

Con questa funzione è possibile ad esempio sciogliere il cioccolato (45 °C), mantenere in caldo le preparazioni (70 °C), cuocere a fuoco lento (94 °C) o portare a ebollizione (100 °C).

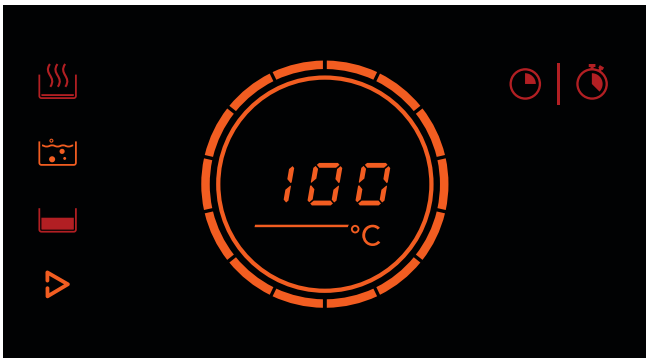



Celsius°Cooking™: precisione al grado

Il piano cottura è dotato di programmi automatici ottimizzati per le pentole e la sonda Celsius°Cooking™. Con questo menù è possibile scegliere tre diversi metodi di cottura, con diversi intervalli di temperatura.


Riscaldare e friggere
Questo programma serve per raggiungere rapidamente temperature elevate ideali per friggere.

Bollire o cuocere a bagnomaria
Questo programma serve per raggiungere rapidamente temperature dell'acqua più elevate. Ideale per raggiungere velocemente l'ebollizione e mantenerla.

Cottura lenta o sous vide
Questo programma serve per controllare temperature da basse a medie, impedendo temperature elevate del fondo.

Finiture: una gamma completa

I piani induzione Celsius°Cooking™ sono disponibili in differenti dimensioni, con allestimenti da 4 a 6 induttori, con o senza zone Bridge™.

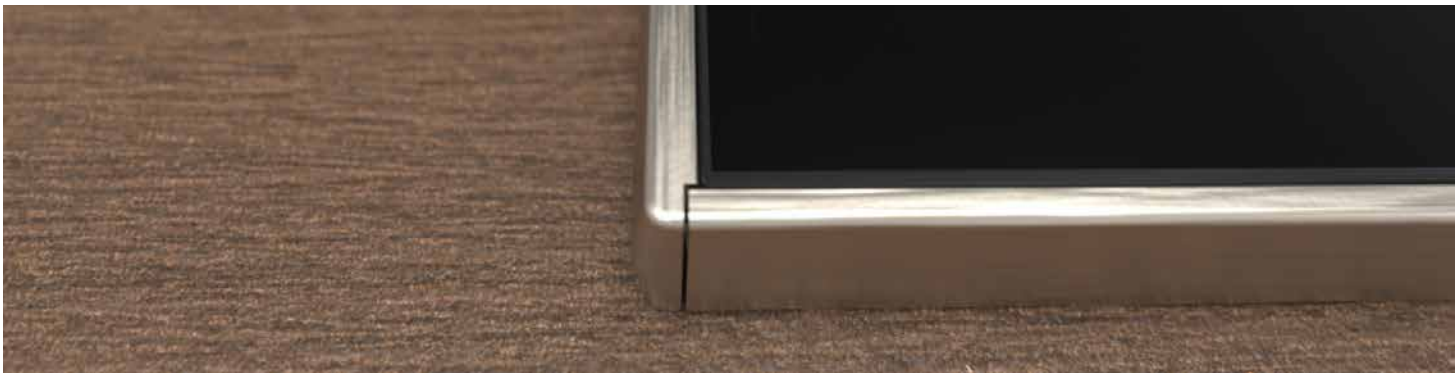





Nero lucido
In appoggio

Vetro ceramico nero lucido.
Installazione in appoggio.
Profili in acciaio satinato.

72 centimetri
Foro 56 cm

80 centimetri
Foro 75 cm o 78 cm

90 centimetri
Foro 86 cm

Nero matt
In appoggio

Vetro ceramico nero opaco, finitura Matt.
Installazione in appoggio.
Profili in acciaio Black Steel.

72 centimetri
Foro 56 cm

80 centimetri
Foro 75 cm o 78 cm

90 centimetri
Foro 86 cm

Nero matt
A filo

Vetro ceramico nero opaco, finitura Matt.
Installazione a filo.

72 centimetri
Foro 56 cm

80 centimetri
Foro 75 cm o 78 cm

90 centimetri
Foro 86 cm

Controllo semplice
Creatività senza fine

”Avere tutto sotto controllo”. Il controllo dà la libertà di divertirsi ed esprimersi veramente. Il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic è progettato in modo unico per offrirti tutto il controllo di cui hai bisogno. Così, l’unica cosa su cui devi concentrarti è la tua prossima creazione culinaria.






Cucina con sicurezza, crea con passione

Il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic introduce una nuova gamma di funzioni innovative che si combinano per migliorare la tua cucina e creare un'esperienza da assaporare con piacere. Oltre a darti maggiore controllo, elimina le incertezze e aumenta la precisione, offrendo al contempo maggiore flessibilità, praticità e connettività.

Con il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic, avrai il controllo necessario per liberare la tua creatività.

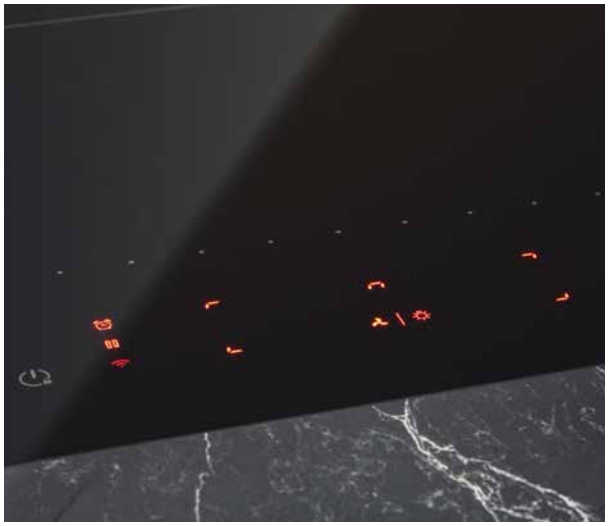

Controlli semplici, facilità d'utilizzo

Uno degli elementi più accattivanti è l'elegante minimalismo, segno distintivo del classico design scandinavo. Nonostante il suo aspetto minimale, il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic offre una gamma incredibilmente ampia di funzioni innovative e programmi di cottura versatili.

L'interfaccia utente è pensata per rendere la tua esperienza in cucina il più semplice e intuitiva possibile. Il controllo Dynamic Slide è un'esclusiva della Serie Logic e offre una panoramica completa, un controllo preciso e un accesso rapido e semplice alle numerose funzioni intelligenti del piano cottura, tutte comodamente riunite in uno spazio compatto ma ordinato. Sono inoltre presenti mini cursori che mettono il controllo a portata di mano.

Ancora più spazio **per la creatività**

La versatile superficie a induzione può ospitare più zone cottura e può essere modificata in base alle proprie esigenze. La funzione Auto Bridge™ permette di unire automaticamente due indutttori in un'unica zona, sarà così possibile cucinare con pentole o padelle di grandi dimensioni.



PIANI INDUZIONE LOGIC

Il piacere di cucinare, **sempre**

Quando si posiziona la prima pentola sul piano cottura, la funzione Auto Pot Detection la rileva e attiva automaticamente il pannello di controllo, così è possibile iniziare a cucinare. La funzione Move offre una praticità ancora maggiore. Con la funzione Move, è possibile spostare una pentola o una padella in una zona diversa e le impostazioni dalla zona precedente verranno trasferite automaticamente a quella nuova.
Il menù PLUS offre un'ampia gamma di programmi di cottura semiautomatici per friggere, grigliare, sobbollire o riscaldare, mentre la connettività Hob2Hood attiva automaticamente la cappa aspirante per mantenere la cucina fresca e priva di odori.



Un'esperienza di cottura impeccabile
Quando sposti una pentola in una zona diversa, la funzione Move trasferisce automaticamente le impostazioni di temperatura e timer alla nuova zona, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero: creare piatti deliziosi con facilità.

PIANI INDUZIONE CLASSIC

Tutto quello che cerchi in un piano **per il piacere di cucinare**

Potenti, compatti, eleganti ed efficienti. I piani induzione della serie Classic di ASKO racchiudono tutte le funzioni di cui hai bisogno per cucinare. In robusto vetro ceramico nero, sono facili da pulire e possono essere installati in appoggio o a filo.







Controllo Easy Slide

Per offrirti il massimo spazio per pentole e padelle, i controlli degli induttori sono posizionati frontalmente, al centro. Con un controllo semplice e rapido, cucinare sarà ancora più piacevole.

Zona Bridge™

Quando devi usare pentole o padelle più grandi, i piani induzione Classic di ASKO ti offrono la possibilità della zona Bridge™. La zona Bridge™ ti permette di unire due induttori in modo che tu possa avere una zona di induzione più grande.

Ebollizione automatica da 0° a 100°C

La funzione di ebollizione automatica, disponibile su alcuni modelli, porta velocemente l'acqua al punto di ebollizione. Una volta raggiunta la temperatura, la funzione porta automaticamente la potenza a livello 5, in questo modo si risparmia energia elettrica.

Piani induzione 60 cm



HI 16111 G - Classic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio
4 induttori
€ 599
pag. 126



HI 2641 FBG1 - Classic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori, di cui 2 combinabili
€ 699
pag. 127



HI 2642 FBG1 - Classic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 1 Bridge™
€ 749
pag. 128



HI 2643 FBG1 - Classic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 2 Bridge™
€ 799
pag. 129



HI 5642 FBG1 - Logic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 1 Bridge™
€ 1.199
pag. 130



HI 5643 FBG1 - Logic

Nero lucido - 60 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 2 Bridge™
€ 1.199
pag. 131

Piani induzione 72 cm



HID 754 GC - Celsius - Style

Nero lucido - 72 cm
Installazione in appoggio
4 induttori con 2 Bridge™
€ 1.749
pag. 132



HID 754 MC - Celsius - Style

Nero matt - 72 cm
Installazione in appoggio
4 induttori con 2 Bridge™
€ 1.949
pag. 133



HID 754 MFC - Celsius - Style

Nero matt - 72 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 2 Bridge™
€ 1.949
pag. 134

Piani induzione 80 cm



HI 2841 FBG1 - Classic

Nero lucido - 80 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori
€ 899
pag. 136



HI 2842 FBG1 - Classic

Nero lucido - 80 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 1 Bridge™
€ 999
pag. 137



HI 5842 FBG1 - Logic

Nero lucido - 80 cm
Installazione in appoggio o a filo
4 induttori con 1 Bridge™
€ 1.349
pag. 138

Piani induzione 80 cm



HID 824 GC - Celsius - Style

Nero lucido - 80 cm
Installazione in appoggio
4 induttori con 1 Bridge™
€ 1.849
pag. 139



HID 865 MC - Celsius - Style

Nero matt - 80 cm
Installazione in appoggio
5 induttori con 1 Bridge™
€ 1.999 KP Kitchen Partner
pag. 140



HID 865 MFC - Celsius - Style

Nero matt - 80 cm
Installazione in appoggio o a filo
5 induttori con 1 Bridge™
€ 1.999 KP Kitchen Partner
pag. 141

Piani induzione 90 cm



HI 5952 FBG1 - Logic

Nero lucido - 90 cm
Installazione in appoggio o a filo
5 induttori con 1 Bridge™
€ 1.699 KP Kitchen Partner
pag. 142



HID 925 MC - Celsius - Style

Nero matt - 90 cm
Installazione in appoggio
5 induttori con 2 Bridge™
€ 2.299 KP Kitchen Partner
pag. 143



HID 925 MFC - Celsius - Style

Nero matt - 90 cm
Installazione a filo e in appoggio
5 induttori con 2 Bridge™
€ 2.299 KP Kitchen Partner
pag. 144



HID 945 MC - Celsius - Style

Nero matt - 90 cm
Installazione in appoggio
5 induttori con 2 Bridge™
€ 2.399 KP Kitchen Partner
pag. 145



HID 956 GC - Celsius - Style

Nero lucido - 90 cm
Installazione in appoggio
6 induttori con 3 Bridge™
€ 2.599
pag. 146



HID 956 MC - Celsius - Style

Nero matt - 90 cm
Installazione in appoggio
6 induttori con 3 Bridge™
€ 2.599 KP Kitchen Partner
pag. 147



HID 965 GC - Celsius - Style

Nero lucido - 90 cm
Installazione in appoggio
5 induttori con 1 Bridge™
€ 2.199
pag. 148



HID 956 MFC - Celsius - Style

Nero matt - 90 cm
Installazione a filo e in appoggio
6 induttori con 3 Bridge™
€ 2.599 KP Kitchen Partner
pag. 149

Piani induzione 111 cm



HID 144 MC - Celsius - Style

Nero matt - 111 cm
Installazione in appoggio
4 induttori con 1 Bridge™
€ 2.199 KP Kitchen Partner
pag. 150



HID 144 MFC - Celsius - Style

Nero matt - 111 cm
Installazione a filo e in appoggio
4 induttori con 1 Bridge™
€ 2.199 KP Kitchen Partner
pag. 151



ASKO

HI 16111 G - Classic

€ 599

Vetro nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole
Potente e veloce: assorbimento massimo 2,7 kW



Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2300 W, Ø 200 mm
- Sinistra posteriore: 1400 W, Ø 160 mm
- Destra frontale: 1400 W, Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2300 W, Ø 200 mm


Dimensioni


- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 56 mm
- Foro (L x P x A): 560 x 490 x 40 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico; presente
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 2700 W

Dimensioni e installazione

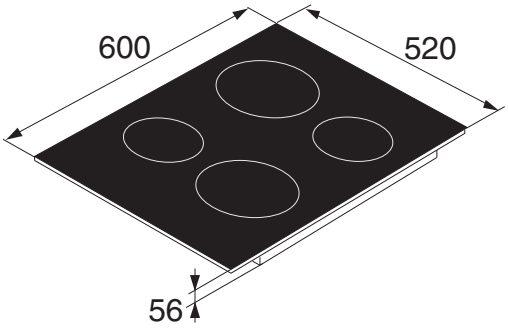

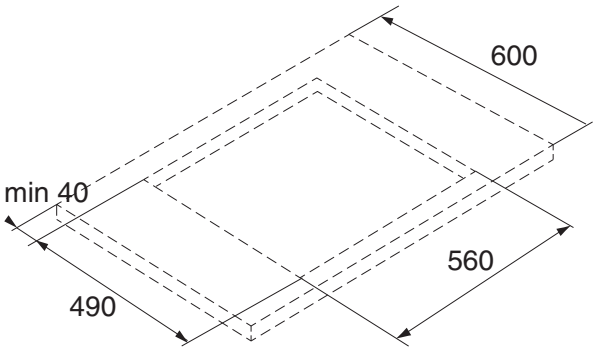



ASKO

HI 2641 FBG1 - Classic

€ 699

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce



Generale

- Numero di zone: 4, di cui 2 combinabili
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Sinistra dietro: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Destra frontale: 1,4 kW (boost 1,85 kW), Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda




AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

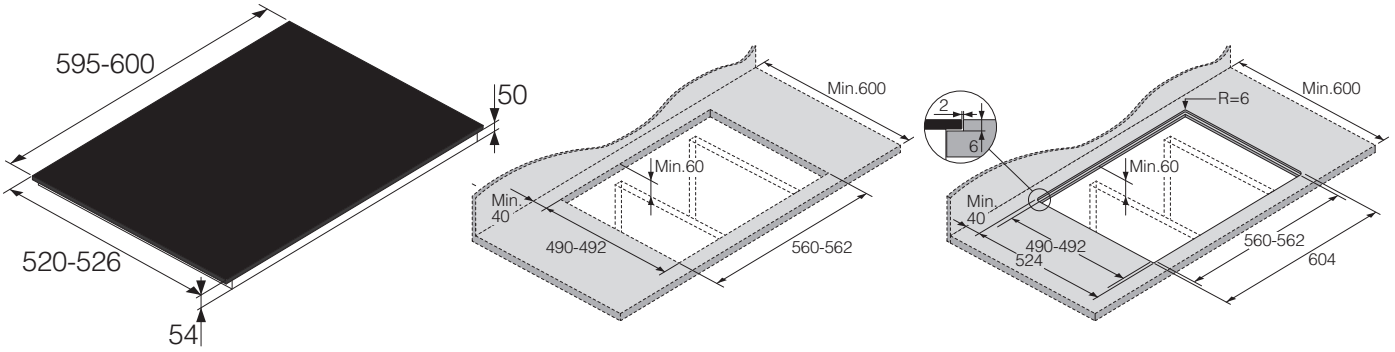

Installazione in appoggio

Installazione a filo



ASKO
HI 2642 FBG1 - Classic

€ 749

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

MAX 3 kW

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 2 induttori Bridge™ che possono essere uniti in un'unica zona per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 X 210 mm
- Sinistra dietro: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 X 210 mm
- Destra frontale: 1,4 kW (boost 1,85 kW), Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda




AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

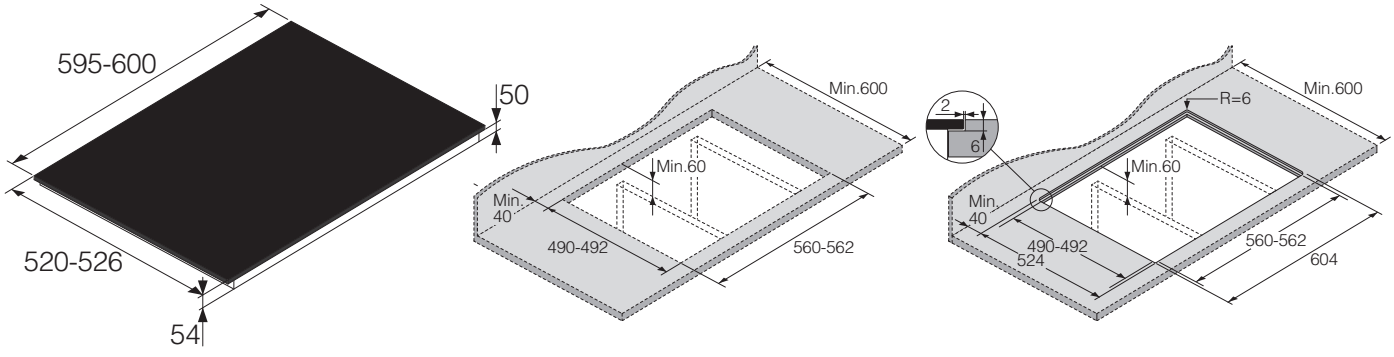

Installazione in appoggio

Installazione a filo




ASKO

HI 2643 FBG1 - Classic

€ 799

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce



Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 4 induttori Bridge™ che possono essere uniti in 2 zone per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Sinistra dietro: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra posteriore: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki




AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

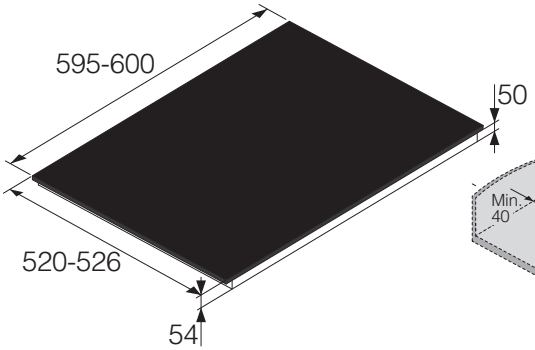

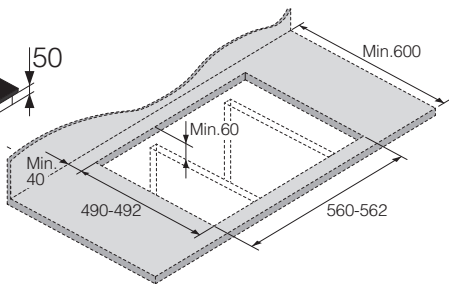

Installazione in appoggio

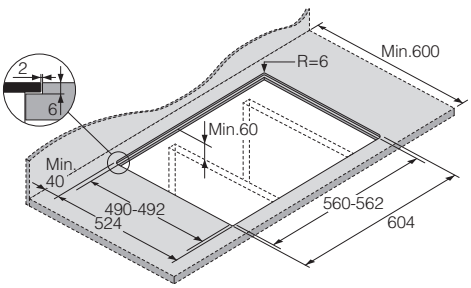

Installazione a filo

ASKO

HI 5642 FBG1 - Logic

€ 1.199



Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano



Generali

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki




AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

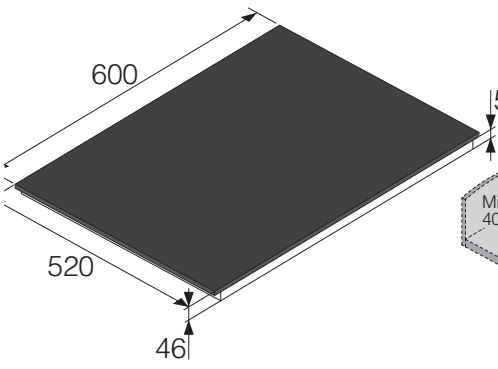

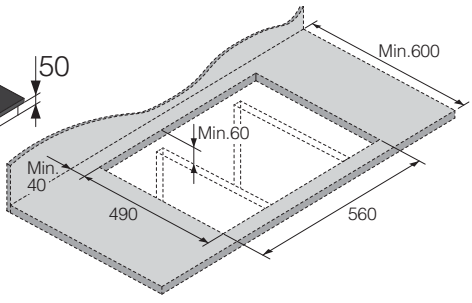

Installazione in appoggio

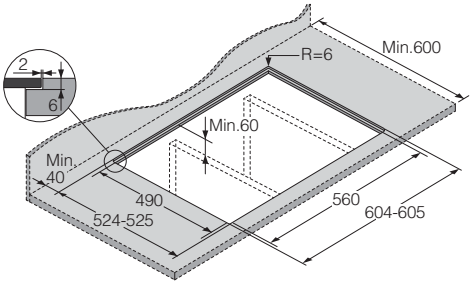

Installazione a filo



KP Kitchen Partner

ASKO
HI 5643 FBG1 - Logic

€ 1.199

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano



Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki




AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

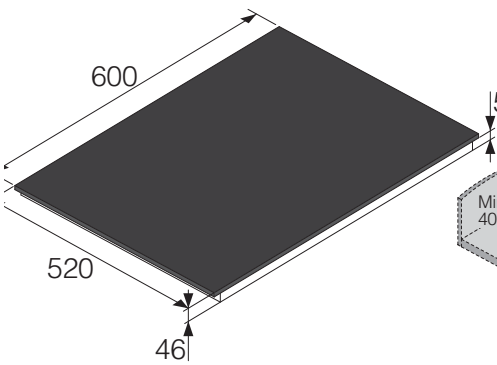

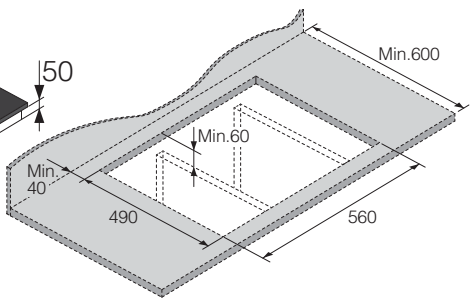

Installazione in appoggio

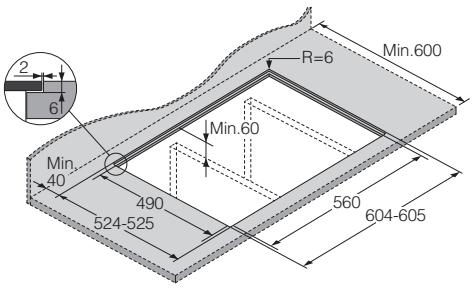

Installazione a filo

ASKO

HID 754 GC Celsius - Style

€ 1.749



Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 72 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura, **Auto Bridge™:** unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Easy Dial 2.0™:** un controllo semplice e veloce per ogni induttore, **6 programmi automatici:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Power Management:** la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 7.4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura.
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 724 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 560 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

DESIGN AWARD 2021

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

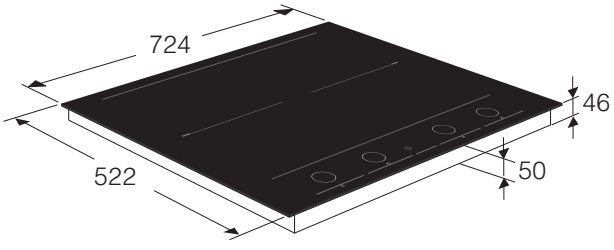

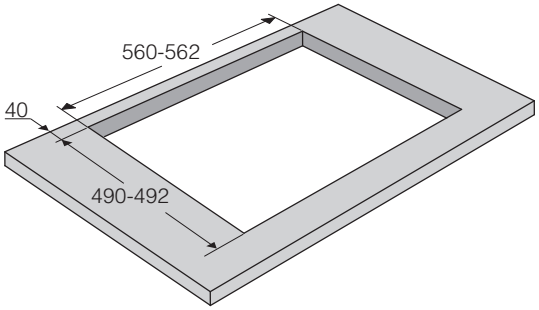

ASKO

HID 754 MC Celsius - Style

€ 1.949



Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 72 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura - **Auto Bridge™:** unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi - **Controllo Easy Dial 2.0™:** un controllo semplice e veloce per ogni induttore - **6 programmi automatici:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS - **Power Management:** la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 7.4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 724 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 560 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

DESIGN AWARD 2021

KP Kitchen Partner

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

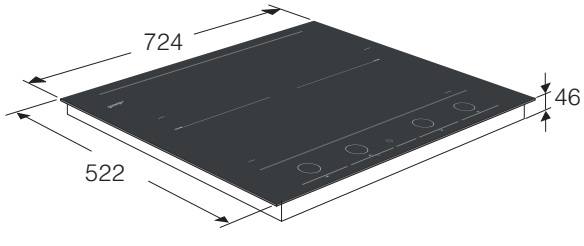

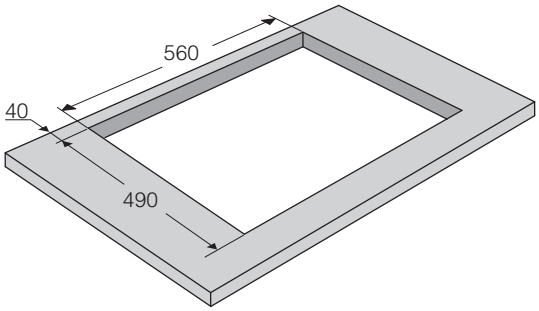

ASKO

HID 754 MFC Celsius - Style

€ 1.949

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 72 cm
Installazione a filo e in appoggio



Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura, **Auto Bridge™:** unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Easy Dial 2.0™:** un controllo semplice e veloce per ogni induttore, **6 programmi automatici:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Power Management:** la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 720 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 560 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

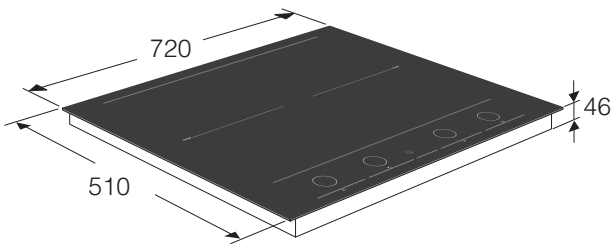

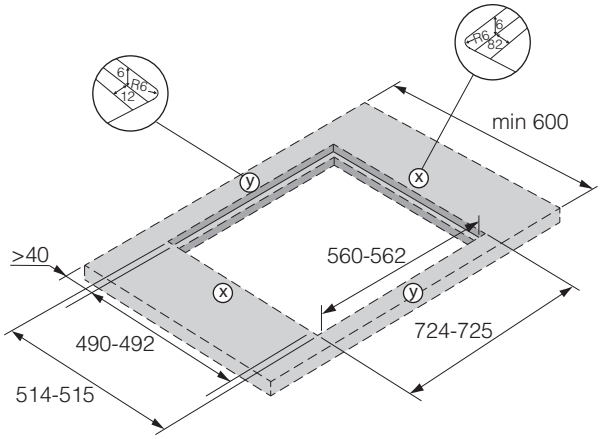



ASKO

HI 2841 FBG1 - Classic

€ 899



Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce



Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Sinistra dietro: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Destra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Destra posteriore: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 750-752 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda




AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

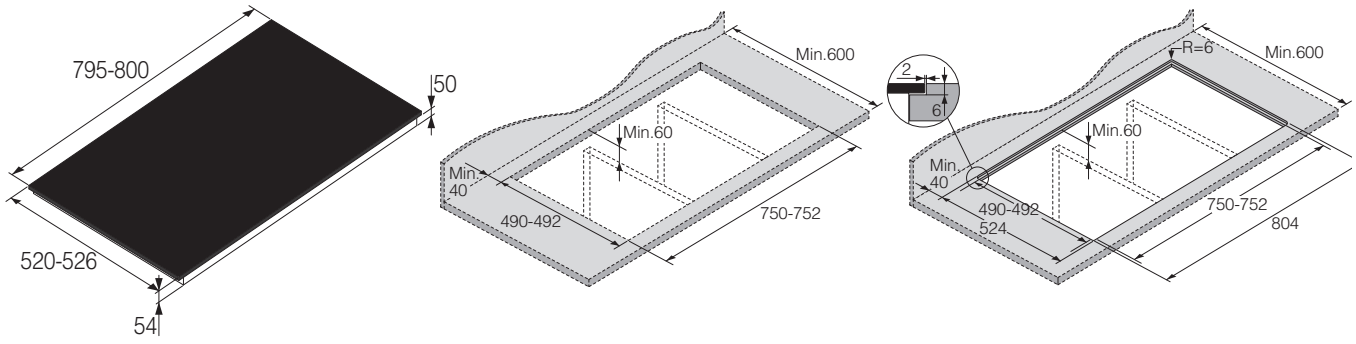

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HI 2842 FBG1 - Classic

€ 999



Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, I**nstallazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

MAX 3 kW

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 2 induttori Bridge™ che possono essere uniti in un'unica zona per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Centrale posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm
- Destra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra posteriore: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 750-752 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki




AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

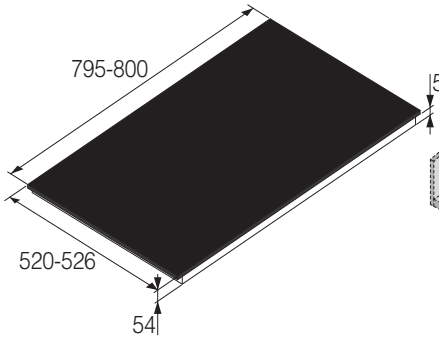

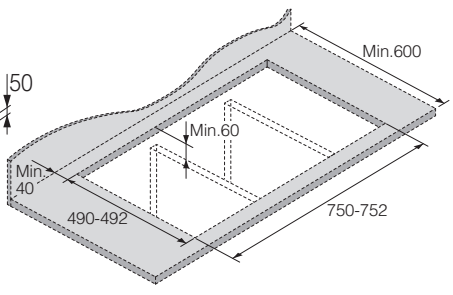

Installazione in appoggio

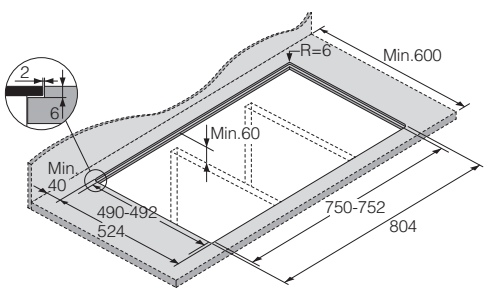

Installazione a filo

ASKO

HI 5842 FBG1 - Logic

€ 1.349



Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano



Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3600 W, Ø 260 mm
- Destra posteriore: 3600 W, Ø 210 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda




AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

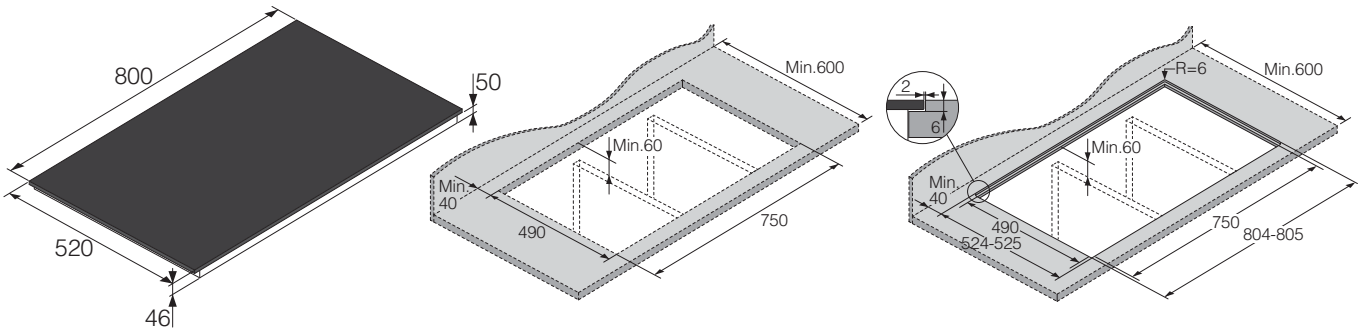

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HID 824 GC Celsius - Style

€ 1.849



Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3000 W, Ø 180mm
- Sinistra dietro: 50-3700 W, Ø 210mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 804 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 750 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

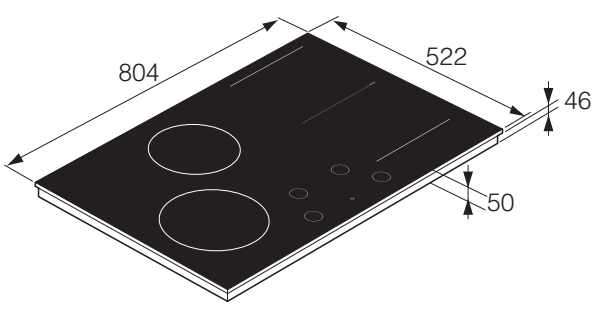

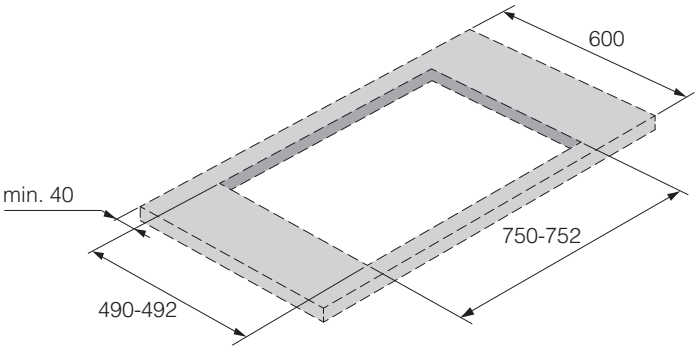

ASKO

HID 865 MC Celsius - Style

€ 1.999



Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-3700 W, Ø 210 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 50-3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 50-3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 804 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 780 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

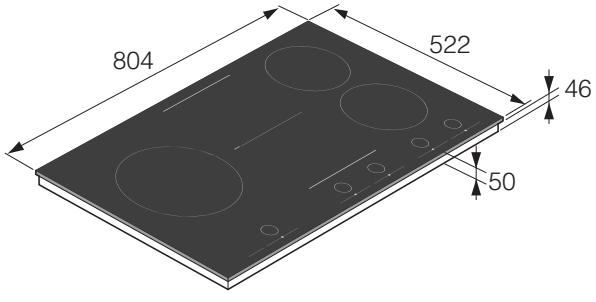

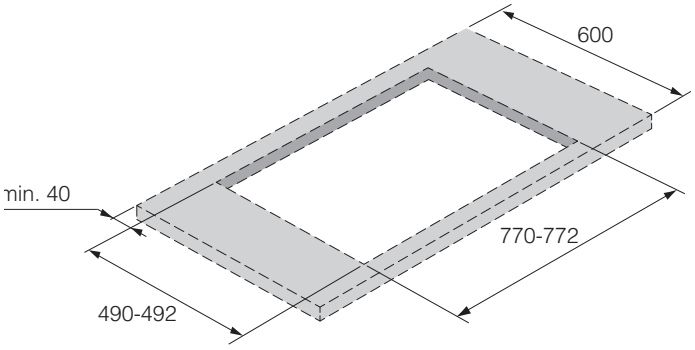

ASKO

HID 865 MFC Celsius - Style

€ 1.999

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 80 cm
Installazione a filo e in appoggio



Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-3700 W, Ø 210 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 50-3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 50-3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 780 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

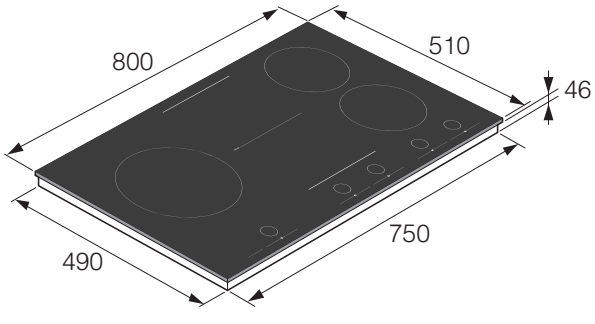

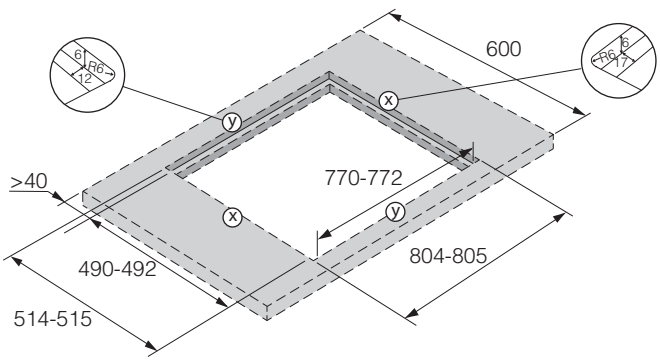

ASKO

HI 5952 FBG1 - Logic

€ 1.699



Nero lucido
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Connessione piano-cappa**: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano



Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Centrale: 3600 W, Ø 260 mm
- Destra frontale: 3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 860 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda




AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

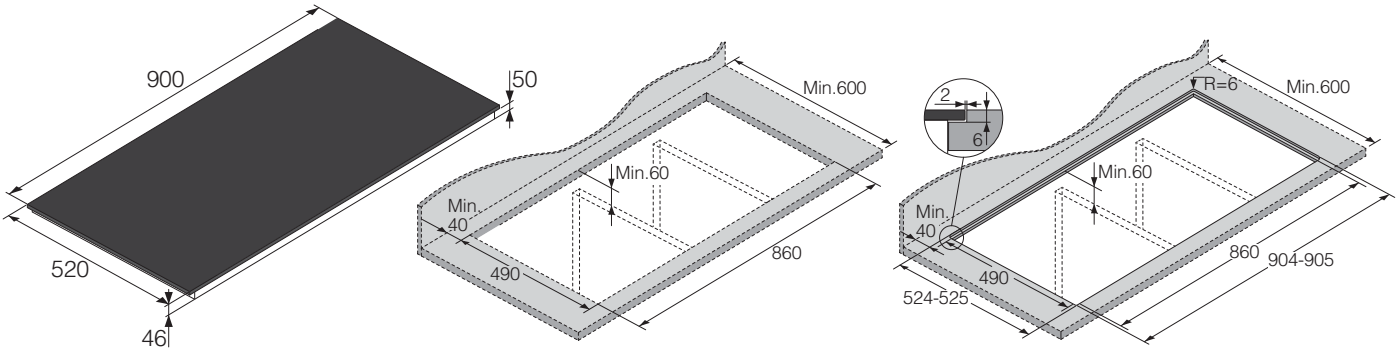

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HID 925 MC Celsius - Style

€ 2.299

Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm / Installazione in appoggio



Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-5500 W, Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

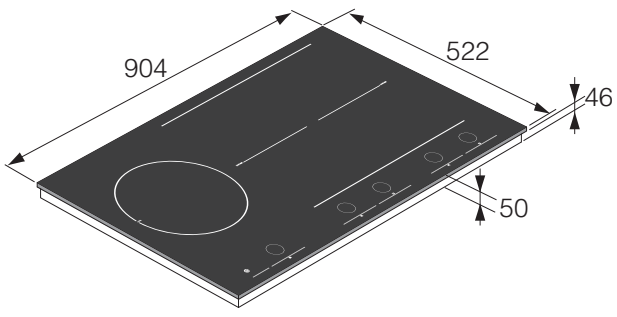

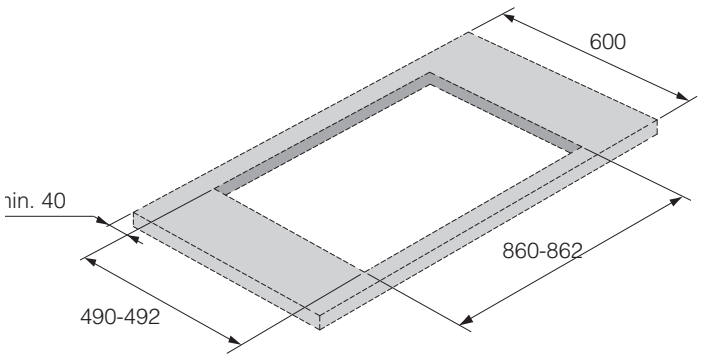

ASKO

HID 925 MFC Celsius - Style

€ 2.299



Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 90 cm
Installazione a filo e in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda



AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-5500 W, Double Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm


Dati tecnici


- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

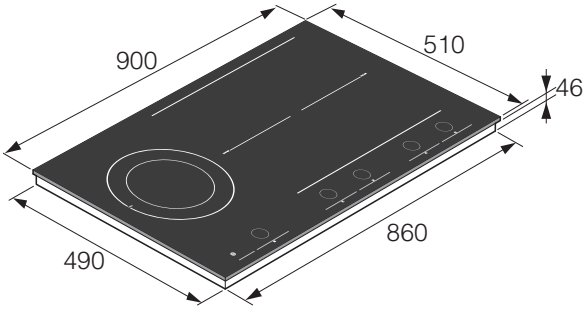

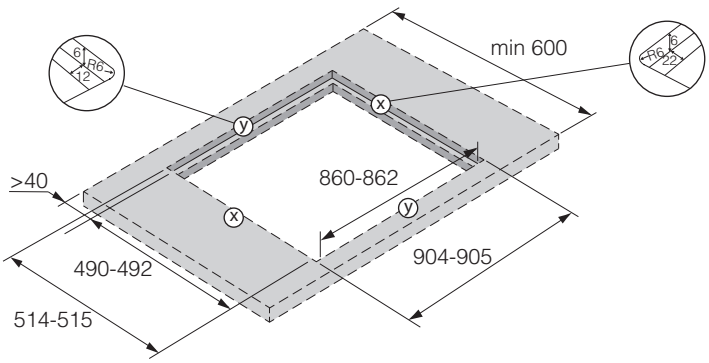

ASKO

HID 945 MC Celsius - Style

€ 2.399



Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 11 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale: 50-5500 W, Ø 260 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

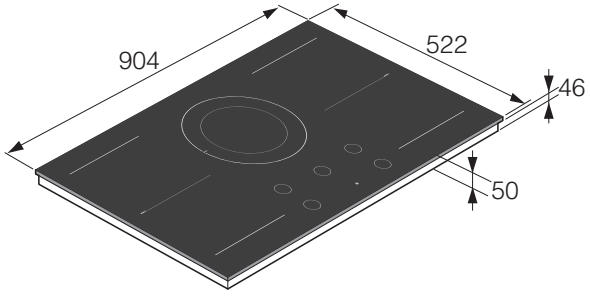

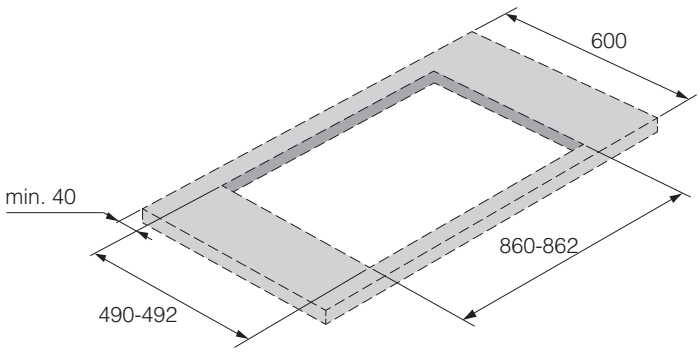

ASKO

HID 956 GC Celsius - Style

€ 2.599



Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

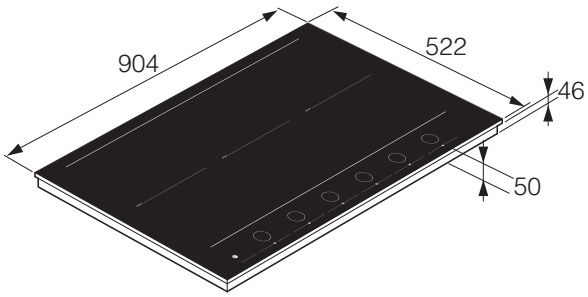

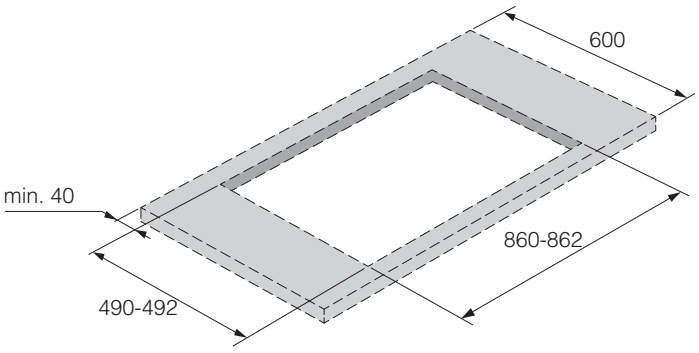

ASKO

HID 956 MC Celsius - Style

€ 2.599



Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 11 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

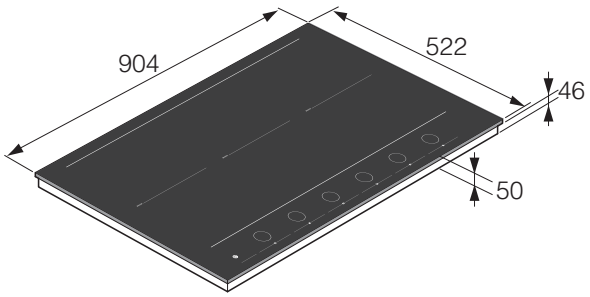

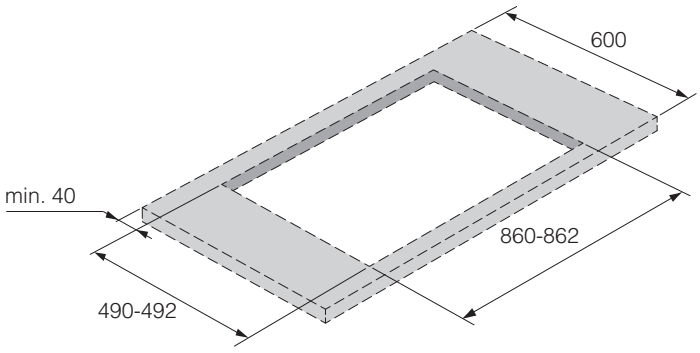

ASKO

HID 965 GC Celsius - Style

€ 2.199



Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-3700 W, Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 50-3000 W, Ø 180mm
- Destra posteriore: 50-3000 W, Ø 180mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™



Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

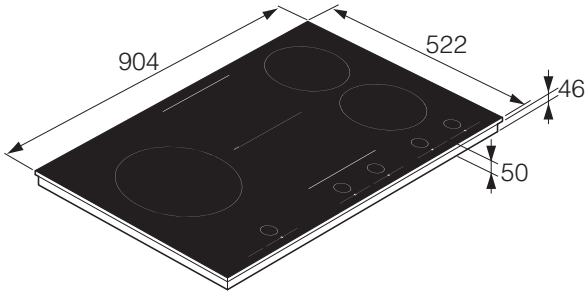

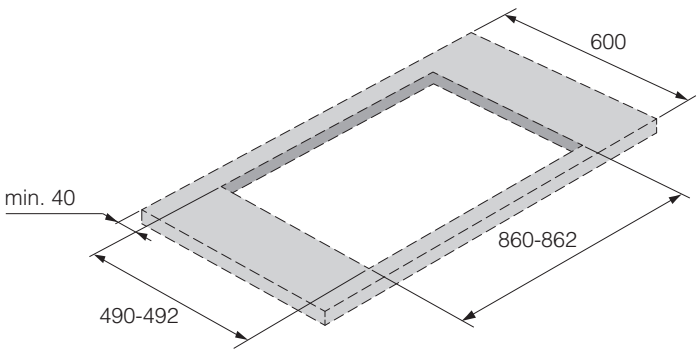

ASKO

HID 956 MFC Celsius - Style

€ 2.599



Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 90 cm
Installazione a filo e in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

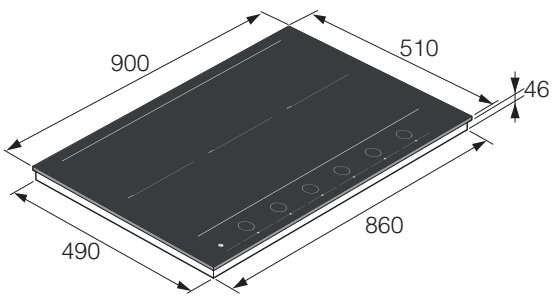

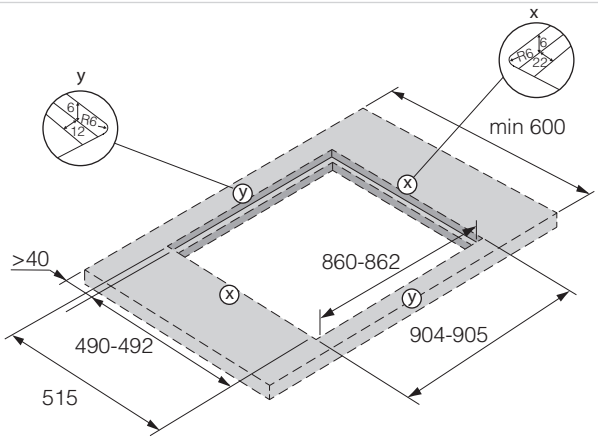

ASKO

HID 144 MC Celsius - Style

€ 2.199

Nero matt con profili in acciaio nero
Piano induzione, 111 cm
Installazione in appoggio



Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda



AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3700 W, Ø210 mm
- Centrale sinistra: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale destra: 50-3700 W, Ø210 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184x220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 1114x412x47 mm
- Foro (L x P x A): 1070x385x43 mm


Dati tecnici


- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

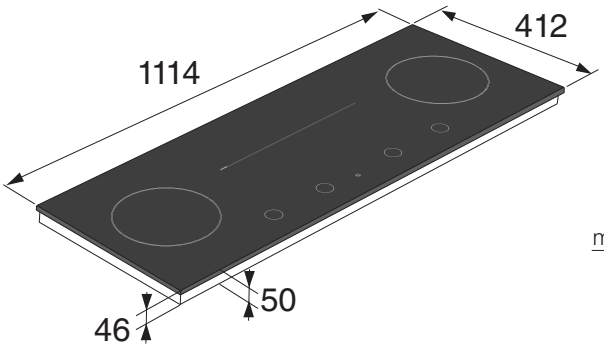

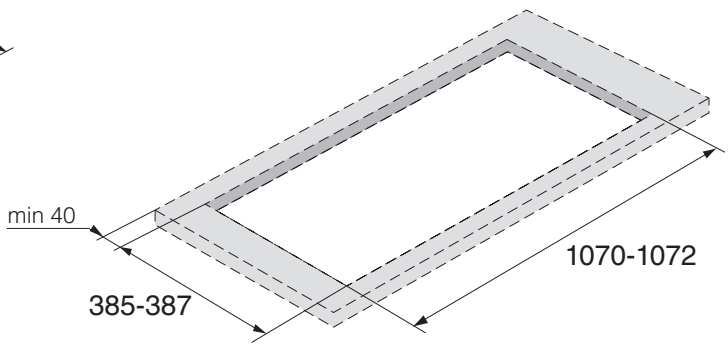

ASKO

HID 144 MFC Celsius - Style

€ 2.199



Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 111 cm
Installazione a filo e in appoggio

DESIGN AWARD 2021

KP Kitchen Partner

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 7.4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Accessori inlusi:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda



AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3700 W, Ø210 mm
- Centrale sinistra: 40-3700 W, 184x220 mm
- Centrale destra: 50-3700 W, Ø210 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 1110x410x47 mm
- Foro (L x P x A): 1070x385x43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm


Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

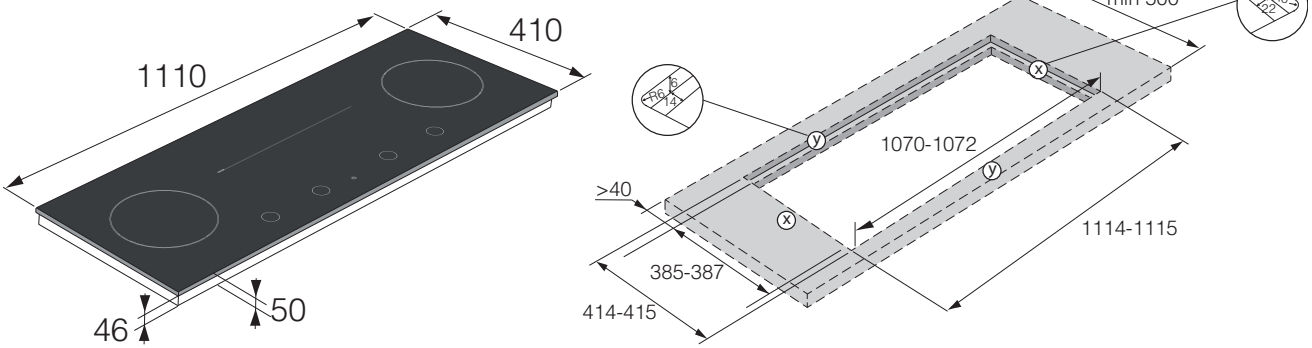


70
70
3

Piani induzione con cappa integrata

ASKO

Invece di occupare spazio prezioso sulla parete o sopra l'isola, le soluzioni piano induzione con cappa integrata ASKO si integrano perfettamente in ogni cucina. La gamma di piani induzione con cappa integrata ASKO comprende tre esclusive soluzioni di cottura e aspirazione: la Classic, la Logic e la Style. Tutti i modelli hanno le loro qualità uniche e sono tutti progettati per offrire un'ottima aspirazione, un'eleganza sobria e prestazioni silenziose, che si combinano per creare una meravigliosa sensazione di calma e un'accogliente sensazione di spazio.

ASKO Style:
È tempo di alzare le aspettative

Grazie alle sue prestazioni superiori e pressoché silenziose, al sistema di aspirazione con uscita automatica, al piano cottura a induzione avanzato e al preciso sistema Celsius°Cooking™, la cappa integrata nel piano cottura ASKO Style è la soluzione completa per la cappa integrata nel piano cottura.



Una volta attivata, la torre di aspirazione si solleva automaticamente dal centro del piano cottura e inizia a lavorare silenziosamente. Può anche essere utilizzata ”a filo” per preparare piatti che producono meno vapore e odori. È ora di alzare le aspettative e portare le tue ambizioni culinarie a un livello superiore.



CAPPA INTEGRATA STYLE

Fiducia, controllo e **nuove esperienze culinarie**







Filtri facili da pulire

Filtri e portafiltri facili da lavare in lavastoviglie. I filtri antigrasso sono costituiti da 10 strati di maglia in acciaio inossidabile per un'efficace assorbimento dei grassi. Il sistema filtrante è inoltre molto facile da smontare e montare.

Installazione a filo o in appoggio

Il design scandinavo presuppone linee pulite e armonia in ogni dettaglio. Seguendo la stessa tradizione, uno dei modelli può essere installato a filo con il piano di lavoro. Naturalmente, può essere installato anche sopra il piano di lavoro.

Auto Bridge™

Quando si utilizzano pentole e padelle molto grandi, la funzione Auto Bridge™ amplia l'area di cottura a induzione e garantisce una potenza uniforme per padelle e pentole più grandi.

CAPPA INTEGRATA STYLE



Sistema di estrazione automatico

Posizionato al centro del piano cottura anziché sul soffitto o sulla parete, il sistema di aspirazione si solleva automaticamente all'accensione dell'aspirazione. Da qui, elimina fumo e odori in modo silenzioso e senza sforzo. L'elemento di aspirazione offre cinque diversi livelli di aspirazione e funzioni di purificazione dell'aria, con controllo automatico o manuale. Può essere utilizzata anche in posizione "bassa", più indicata quando si cucina con padelle e basse temperature.

Tecnologia Celsius°Cooking™

Il sistema Celsius°Cooking™ di ASKO offre un modo pratico per sperimentare una tecnologia di cucina intelligente e connessa. È composto da piani cottura a induzione di alta qualità dotati di una sonda di temperatura. Tramite la sonda, è possibile misurare con precisione la temperatura di cottura e la temperatura interna degli alimenti. È anche possibile controllarle i tempi di cottura esatti. La sonda comunica con il piano cottura per garantire che venga erogato il giusto livello di calore al momento giusto.








Due motori e doppi filtri

Molte cappe aspiranti sono progettate per eliminare gli odori, ma poche sono progettate anche per ridurre il rumore. Il sistema di filtraggio della cappa integrata nel piano cottura ASKO Style è progettato non con una sola ventola, ma con due ventole ad alta efficienza. Oltre a garantire una maggiore aspirazione, le due ventole ad alta efficienza riducono i livelli di rumore.

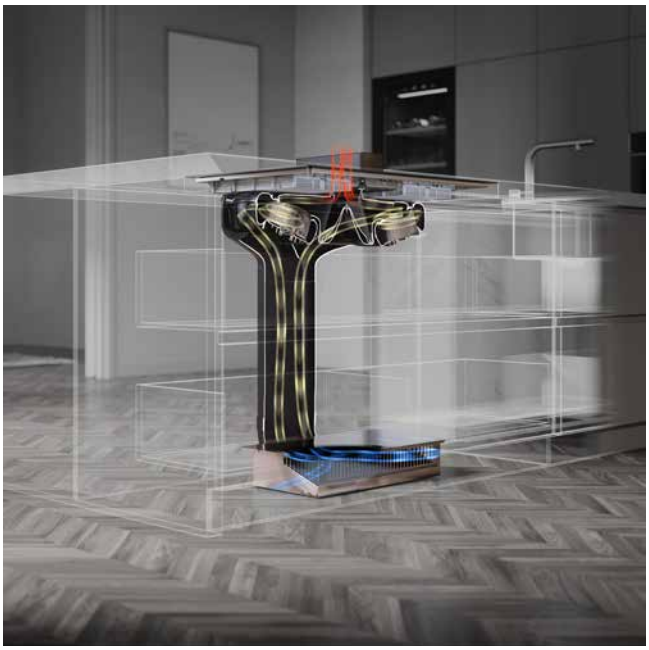



Possibilità di installazione

La cappa integrata nel piano cottura Style è facile da installare e richiede uno spazio minimo (il piano cottura con unità di ventilazione sottostante richiede solo 20 cm di altezza) e può essere installata con filtro di ricircolo o con aspirazione esterna. L'elemento con il filtro di ricircolo si inserisce facilmente sotto lo zoccolo della cucina.

Cappa integrata Logic:
Innovazione ed eleganza si uniscono nella tua cucina




Con una tecnologia a induzione potente e precisa, un elegante minimalismo e una zona di aspirazione perfettamente integrata, la cappa integrata ASKO Serie 5 Logic sfoggia il design scandinavo nella sua forma più elegante e minimalista, dove persino le caratteristiche distintive, come la zona di aspirazione, sono progettate per scomparire. La zona di aspirazione è a filo con la superficie a induzione, abbinandosi perfettamente a colori e materiali. In questo modo, non solo rimuove vapore e odori, ma si nasconde anche alla vista, offrendo una sensazione di spazio liberatorio. La cappa integrata ASKO Serie 5 unisce una tecnologia di cottura innovativa al meglio del design scandinavo, integrandosi perfettamente nella tua vita.

Caratteristiche





Installazione in appoggio

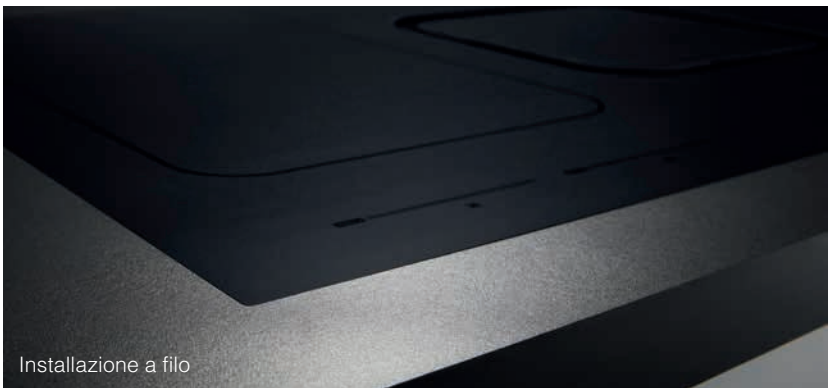

Installazione a filo





Installazione a filo

Il design scandinavo presuppone linee pulite e armonia in ogni dettaglio. Seguendo la stessa tradizione, abbiamo progettato la cappa integrata Logic in modo che possa essere installata a filo con il piano di lavoro. Naturalmente, può essere installata anche sopra il piano di lavoro.

Un filtro con doppia azione

La cappa integrata ASKO è dotata di un sistema di filtraggio intelligente che purifica efficacemente l'aria due volte, utilizzando un unico filtro. Quando è il momento di pulirla, basta sollevare il filtro dal piano cottura e metterlo in lavastoviglie: verrà pulito nel modo più igienico. Lo chiamiamo sistema a doppio filtro.

Efficienza nella rimozione degli odori

Fumi e vapori derivanti dalla cottura salgono più lentamente in prossimità della fonte di calore rispetto a quelli più in alto. Questo è un aspetto da cui abbiamo tratto vantaggio quando abbiamo progettato la nostra efficace cappa integrata. La velocità dell'aria significativamente più elevata fornita dalla ventola aspira i fumi dal punto in cui si formano.

Programmi automatici

I nostri programmi automatici semplificano la vita in cucina. Usandoli, puoi concentrarti su tutto il resto, quello che riguarda la cottura. I tre programmi automatici ti aiuteranno a mantenere la giusta temperatura durante l'ebollizione, la cottura a fuoco lento e il mantenimento in caldo.

Zone Bridge™ flessibili

Le zone a induzione flessibili Bridge™ di ASKO consentono di unire due zone di cottura per crearne una sola, ideale per pentole e padelle più grandi. Lo spazio minimo tra le zone a induzione elimina i punti freddi, ideale per pentole e padelle più grandi, offrendo infinite possibilità di cottura.

Rimozione dei grassi

Il grasso che il flusso d'aria non riesce a trasportare direttamente al filtro finisce sulla flangia inclinata dell'aria, dove confluisce infine nel filtro. Il filtro può contenere fino a 200 ml di grasso. La quantità eccessiva di grasso finisce sul fondo del filtro, dove si crea uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.

Elevata silenziosità

Poiché l'aspiratore e il motore sono posizionati vicino al pavimento e non alla stessa altezza della testa, il livello di rumore sarà notevolmente inferiore.

Zona di estrazione piatta

La zona di aspirazione è completamente piatta e realizzata nello stesso vetroceramica temprato opaco del resto del piano cottura. Questo aumenta lo spazio utilizzabile sul piano cottura e consente di muoversi più liberamente tra pentole e padelle.

Cappa integrata Classic:
La tecnologia per il piacere di cucinare



La semplicità è uno dei tratti distintivi del design scandinavo. La cappa integrata Classic unisce l'innovativa tecnologia a induzione e l'efficienza superiore della cappa, semplificando ulteriormente il tutto. L'efficiente cappa aspirante è posizionata al centro del piano cottura, integrandosi perfettamente con il piano a induzione, mentre l'interfaccia utente intuitiva è posizionata centralmente per la massima praticità. L'integrazione della cappa con il piano a induzione consente di eliminare vapori e odori prima ancora di notarli. E poiché la cappa è posizionata più in basso, può essere più silenziosa di una cappa a soffitto. Con la cappa integrata Classic, l'innovativa tecnologia in cucina diventa un piacere semplice.


4 5 6 7 8 9 P
0 3 9
0 A
0

Rilevamento pentole

Quando si eseguono più operazioni contemporaneamente, può essere utile avere un po' di assistenza in più. Il rilevamento della pentola rileva automaticamente quando una pentola viene posizionata su una zona cottura e avvisa accendendo la luce della zona cottura. Se non viene rilevata alcuna pentola, la zona cottura si spegne automaticamente dopo 20 secondi.

Funzione di bollitura automatica

Grazie alla funzione di riscaldamento automatico, non dovrete più aspettare che l'acqua bolla o indovinare quando ha raggiunto la temperatura desiderata. Imposta la zona di cottura selezionata al livello di temperatura più alto per portare rapidamente l'acqua a ebollizione. Quindi la potenza viene automaticamente ridotta, regolandola alla temperatura preimpostata desiderata.

Mantenimento in caldo

La funzione di mantenimento in caldo è progettata per mantenere le portate già cotte a una temperatura costante. La funzione mantiene gli alimenti a una temperatura costante di 55 °C fino al momento di servire.

Zone Bridge™

Quando cucini, non vuoi che i tuoi utensili mettano limiti alle tue ambizioni. La funzione Bridge™ ti permette di collegare due zone cottura a induzione per crearne una sola, di grandi dimensioni. Ideale se vuoi cucinare con una griglia o una pescera.

Installazione flessibile

Il design scandinavo è sinonimo di versatilità e facilità d'uso. Per questo motivo, la cappa integrata Classic può essere installata a filo piano o in modo tradizionale sopra il piano di lavoro. Il filtro di ricircolo integrato a lunga durata la rende semplicissima da installare. Naturalmente, è possibile scegliere anche un sistema di scarico esterno, se lo si preferisce. Installazione "plug and play" possibile.



Ricircolo nel vuoto sanitario

Grazie al filtro di ricircolo integrato, l'installazione è semplicissima.



Ricircolo con tubazioni

Con i tubi accessori è possibile convogliare l'aria verso lo zoccolo.



Aspirante

Naturalmente è anche possibile rimuovere il filtro di ricircolo a lunga durata e convogliare i fumi all'esterno dell'abitazione.

CAPPA INTEGRATA CLASSIC

Silenziosa e facile da pulire

La cappa integrata Classic è dotata di un potente sistema aspirante che rimuove rapidamente vapore e odori senza rumori indesiderati. La cappa integrata Classic ti segnala quando è il momento di pulire i filtri. Sicura e facile da rimuovere, la griglia si pulisce a mano con acqua calda e un detergente neutro. Il filtro antigrasso, invece, è lavabile in lavastoviglie.





Estrazione efficace che non noterai nemmeno

L'aspiratore rimuove vapore e odori in modo rapido ed efficace. E poiché si trova più lontano dalla portata d'orecchio, può essere più silenzioso delle cappe a soffitto.

Filtro facile da pulire

Un filtro pulito è essenziale per un'aspirazione efficiente. La cappa integrata Classic è dotata di due filtri antigrasso facili da rimuovere e lavare in lavastoviglie.



Piani induzione con cappa integrata Classic



HIH 3843 FB1 - Classic
Serie 2
Vetro nero
Cappa integrata, 80 cm
€ 3.199
pag. 174



HIH 3843 FM1 - Classic
Serie 2
Nero matt
Cappa integrata, 80 cm
€ 3.399
pag. 175

Piani induzione con cappa integrata Logic



HIHM 934 M - Logic
Serie 5
Nero matt
Cappa integrata, 90 cm
€ 3.999
pag. 176

Piani induzione con cappa integrata Style



HIHD 854 GM - Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
€ 3.899 KP Kitchen Partner
pag. 178



HIHD 854 MF - Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
€ 4.099 KP Kitchen Partner
pag. 179



HIHD 854 GF - Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
€ 3.899 KP Kitchen Partner
pag. 180



HIHD 854 MM - Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
€ 4.099 KP Kitchen Partner
pag. 181

ASKO

HIH 3843 FB1 - Classic

€ 3.199



Classic
Vetro nero
Cappa integrata, 80 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Display centrale, **Facile da pulire:** Superficie di estrazione piana, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Sistema di estrazione automatico:** la potenza di aspirazione segue la potenza di cottura



IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki



AG12A Grill



AD82A Teglia fonda

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Comandi centrali Easy Slide™ che consentono di impostare rapidamente il livello di cottura corretto
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Sinistra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Capacità di estrazione: 620 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 230 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 475 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione


Dati tecnici

- Cavo elettrico: non sono inclusi spina o cavo
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 32 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 63 dB(A)


Accessori a richiesta

- AD82A Teglia fonda
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Grill

Dimensioni e installazione

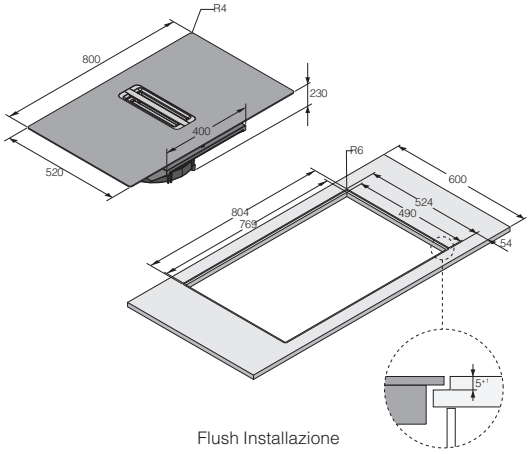

Flush Installazione

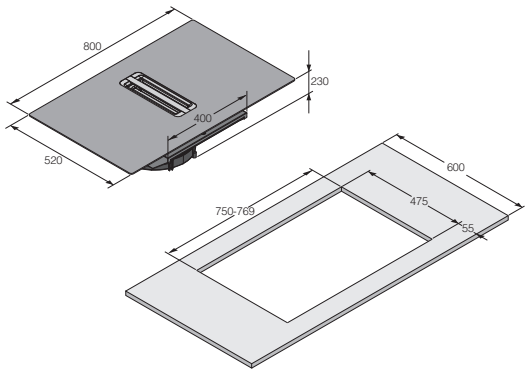

Installazione in appoggio

ASKO

HIH 3843 FM1 - Classic

€ 3.399



Classic
Nero matt
Cappa integrata, 80 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Display centrale, **Facile da pulire:** Superficie di estrazione piana, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Sistema di estrazione automatico:** la potenza di aspirazione segue la potenza di cottura



IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Comandi centrali Easy Slide™ che consentono di impostare rapidamente il livello di cottura corretto
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Sinistra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Capacità di estrazione: 620 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 230 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 475 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non sono inclusi spina o cavo
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 32 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 63 dB(A)

Accessori a richiesta

- AD82A Teglia fonda
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Grill

Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki




AG12A Grill




AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

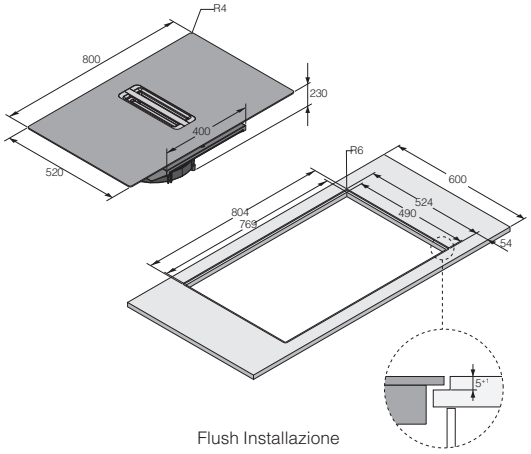

Flush Installazione

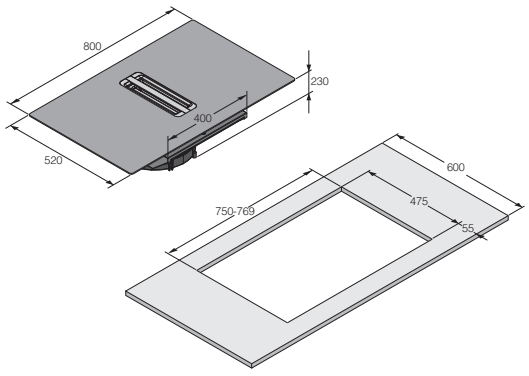

Installazione in appoggio

ASKO

HIHM 934 M - Logic

€ 3.999



Logic
Nero matt
Cappa integrata, 90 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Easy Slide™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Efficace rimozione dei fumi in prossimità di pentole e padelle:** cappa integrata ad elevata tecnologia, **3 programmi automatici:** Bollire, Cuocere a fuoco lento, Mantenere in caldo



IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 zone Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Superficie di aspirazione piatta: facile da pulire e da spostare pentole e padelle sul piano cottura
- Comandi della cappa posizionati centralmente

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 510 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 870 x 522 x 46 mm
- Foro per installazione (L x P): 840 x 490 mm - controllare lo schema da incasso

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 54,70 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 68 dB(A)

Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki




AG12A Grill




AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

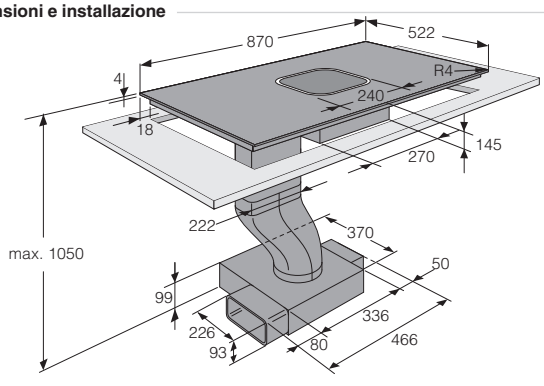

Appliance Dimensionis

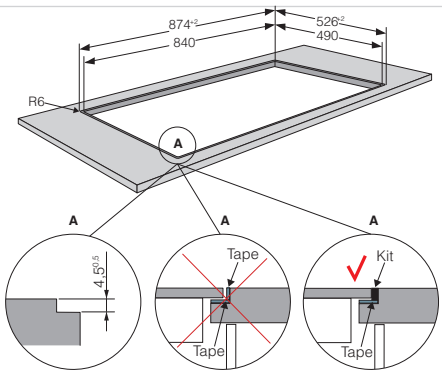

Built-Dimensionis (for flush Installazione)



ASKO

HIHD 854 GM - Style

€ 3.899

Serie Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
Installazione in appoggio



Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inclusi:



Sonda Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki





AG12A Grill




AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

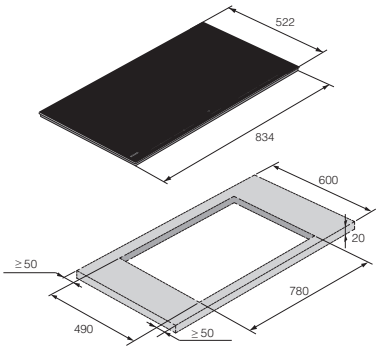

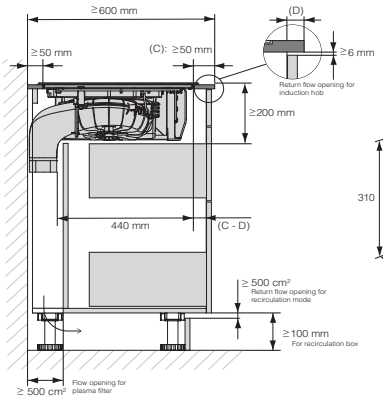

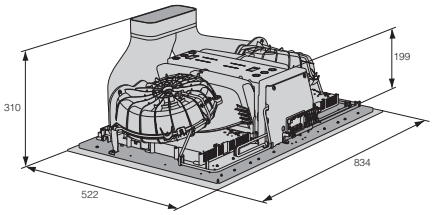

ASKO

HIHD 854 MF - Style

€ 4.099

Serie Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
Installazione a filo o in appoggio



Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inclusi:



Sonda Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki





AG12A Grill




AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

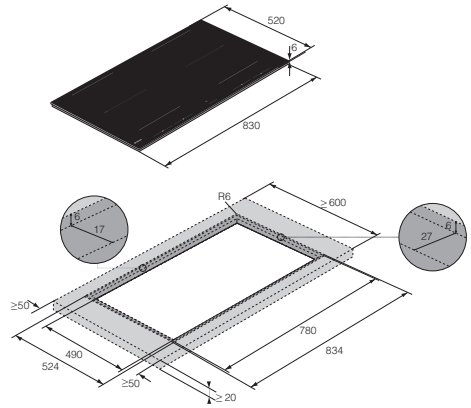

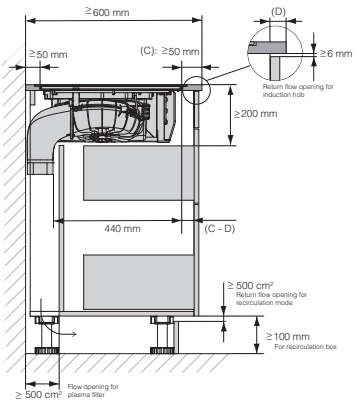

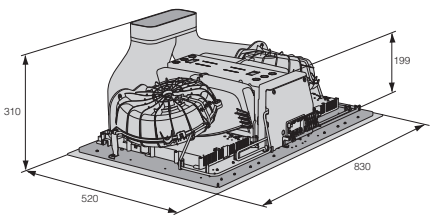

ASKO

HIHD 854 GF - Style

€ 3.899

Serie Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
Installazione a filo o in appoggio



Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

MAX 7.4 kW

Accessori inclusi:



Sonda Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki



AG12A Grill



AD82A Teglia fonda

- **3 programmi Celsius°Cooking™** per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione


Dati tecnici


- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)


Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

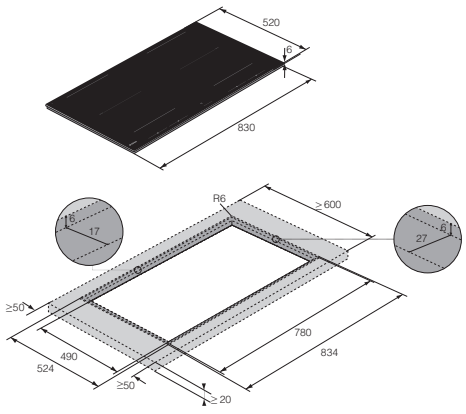

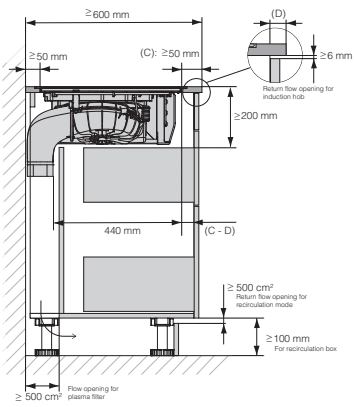

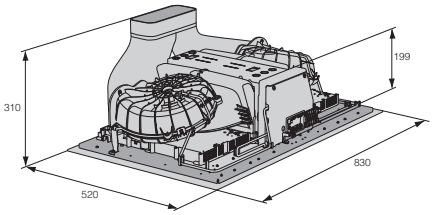

ASKO

HIHD 854 MM - Style

€ 4.099

Serie Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
Installazione in appoggio



Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

MAX 7.4 kW

Accessori inclusi:



Sonda Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata



Accessori a richiesta:



AT12A Teppanyaki



AG12A Grill



AD82A Teglia fonda

- **3 programmi Celsius°Cooking™** per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm


Dati tecnici


- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)


Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

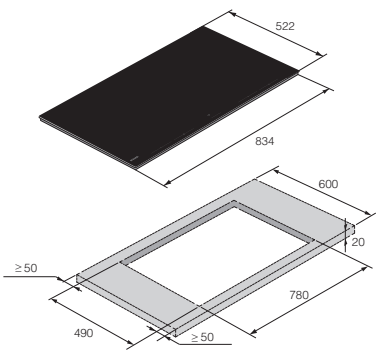


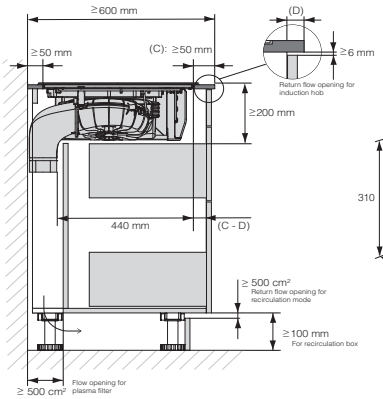

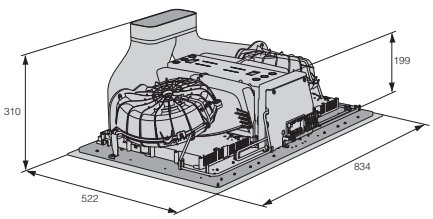

Versatilità, efficienza, **precisione e potenza**

Noi di ASKO rispettiamo la tradizione. L'elegante design del nostro piano cottura combinato a induzione e gas si ispira alle tradizioni del pulito design scandinavo, mentre il bruciatore Fusion Volcano Wok™ trae ispirazione da una tradizione culinaria secolare. Crediamo anche nell'innovazione e nell'utilizzo delle più recenti tecnologie a induzione per portare le vostre ambizioni culinarie a un livello superiore. È questo approccio che ha portato alla creazione del piano cottura combinato a induzione e gas ASKO con bruciatore Fusion Volcano Wok™: la soluzione di cottura definitiva che porta il meglio di entrambi i mondi nel cuore della vostra casa.

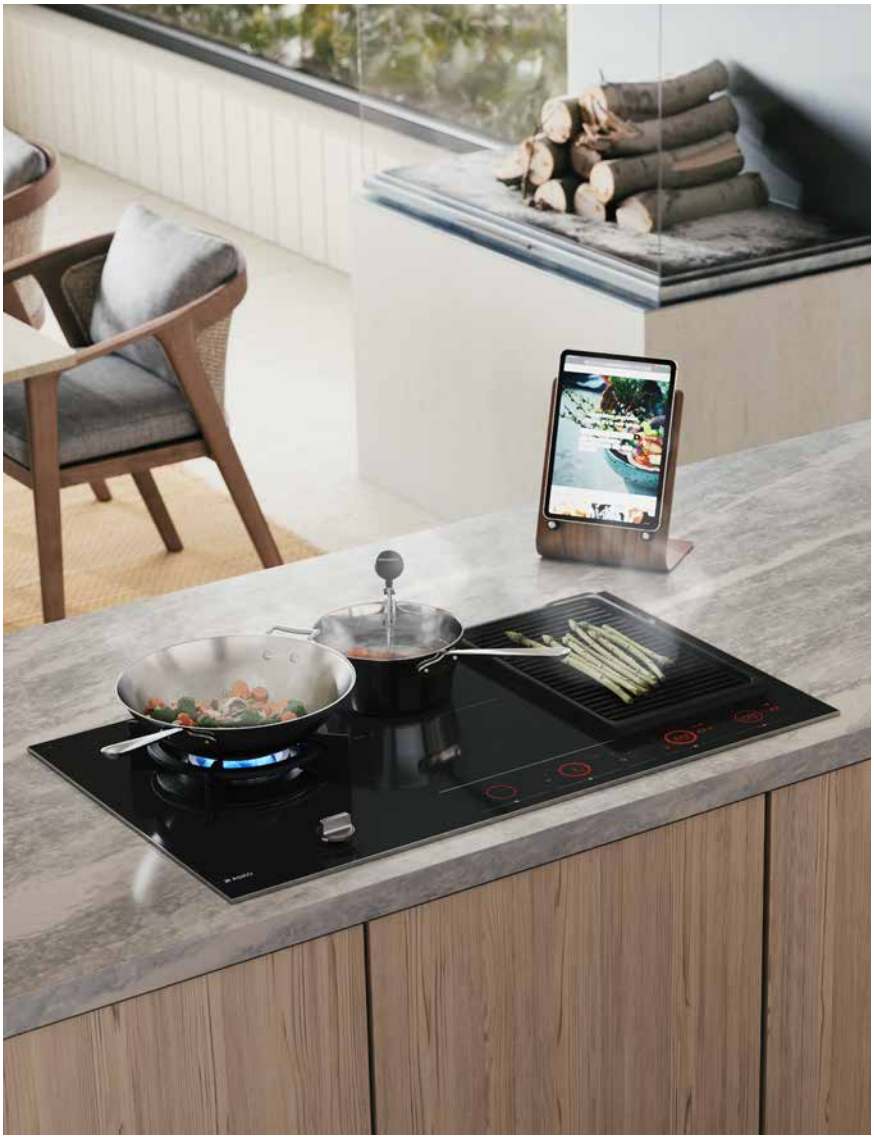





Il meglio di due tecnologie, nella tua cucina

Con il piano cottura combinato a induzione e gas ASKO con tecnologia a induzione Celsius°Cooking™, gli chef di casa possono godere di versatilità, efficienza e precisione imbattibili, il tutto racchiuso in un design raffinato ed elegante con display color ambra, eleganti manopole in acciaio inox e profili laterali disponibili in alluminio per un look inossidabile o con finitura anodizzata nera.

Cucinare unendo tecnologia e tradizione

In termini di versatilità, il bruciatore a gas è ideale per la cottura tradizionale, mentre l'induzione contribuisce al risparmio energetico ed è perfetta per una cottura rapida e precisa. Apprezzato dagli appassionati di cucina e dagli chef professionisti, ASKO Fusion Volcano Wok™ è il bruciatore wok più efficace disponibile per uso domestico. Consente di cucinare più velocemente e con maggiore controllo. Il bruciatore è inoltre versatile grazie a tre diverse fiamme: un anello esterno per friggere, un anello interno per sobbollire e la potente e concentrata fiamma wok che offre le stesse prestazioni di un wok ed è perfetta per saltare in padella, rosolare e friggere.


ASKO

Piani combinati gas e induzione - Style - Celsius°Cooking™



HIG 89524 BGB1 - Style

Nero lucido - 90 cm
Gas con bruciatore Fusion Volcano Wok™
Induzione con Celsius°Cooking™
€ 2.999
pag. 186



HIG 89524 MGB1 - Style

Nero matt - 90 cm
Gas con bruciatore Fusion Volcano Wok™
Induzione con Celsius°Cooking™
€ 3.099
pag. 186



HIG 89524 BGF1 - Style

Nero lucido - 90 cm
Gas con bruciatore Fusion Volcano Wok™
Induzione con Celsius°Cooking™
€ 2.999
pag. 187



HIG 89524 MGF1 - Style

Nero matt - 90 cm
Gas con bruciatore Fusion Volcano Wok™
Induzione con Celsius°Cooking™
€ 3.099
pag. 187

ASKO

HIG 89524 BGB1 - Style € 2.999

Vetro nero - Gas metano G20-20mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm



KP Kitchen Partner

HIG 89524 MGB1 - Style € 3.099

Matt Black - Gas metano G20-20mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm



KP Kitchen Partner

Controllo avanzato della temperatura: sistema Celsius°Cooking™*, **Bruciatore wok professionale:** Fusion Volcano Wok™, **Versatile:** tecnologia combinata Duo Fusion, **Programmi preimpostati:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, controllo e spegnimento sincronizzati, **Potente e flessibile:** massima potenza gas 6 kW / massima potenza induzione 7,4 kW



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generali

- 12 livelli di potenza e Booster
- Regolazione continua e precisa del gas

Caratteristiche: Fusion Volcano Wok

- Fusion Volcano Wok™: potenza massima 6 kW
- Ampia gamma di potenza e tre fiamme diverse per wok, friggere e sobbollire
- Solido supporto in ghisa con coperchio del bruciatore in smalto anti-graffio

Caratteristiche: Induzione

- 2 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola
- Move Function: spostando una pentola, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: il piano comunica il raggiungimento della temperatura impostata
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra (Fusion Volcano Wok™): 0,3-6 kW
- Centrale frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm

Comfort e sicurezza: Fusion Volcano Wok

- Protezione termoelettrica contro i guasti di fiamma
- Accensione elettronica con azionamento con una sola mano

Comfort e sicurezza: Induzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P X A): 904 x 522 x 55 mm
- Intaglio (L x P X A): 860 x 490 x 100** mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima gas: 6 kW
- Tipologia gas / connessione: G20-20mBar / ½"

* Sistema Celsius°Cooking™ solo per zone a induzione
***Spazio libero sotto il piano cottura, misurato dalla superficie del piano cottura*

Accessori di serie:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

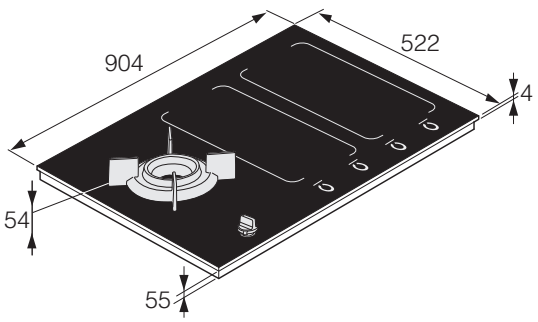

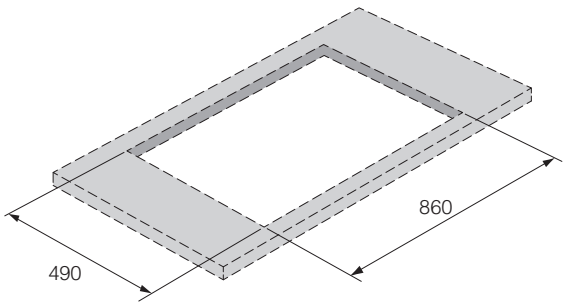

ASKO

HIG 89524 BGF1 - Style € 2.999

Vetro nero - Gas GPL G30-30mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm



KP Kitchen Partner

HIG 89524 MGF1 - Style € 3.099

Matt Black - Gas GPL G30-30mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm



KP Kitchen Partner

Controllo avanzato della temperatura: sistema Celsius°Cooking™*, **Bruciatore wok professionale:** Fusion Volcano Wok™, **Versatile:** tecnologia combinata Duo Fusion, **Programmi preimpostati:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, controllo e spegnimento sincronizzati, **Potente e flessibile:** massima potenza gas 6 kW / massima potenza induzione 7,4 kW



- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generali

- 12 livelli di potenza e Booster
- Regolazione continua e precisa del gas

Caratteristiche: Fusion Volcano Wok

- Fusion Volcano Wok™: potenza massima 6 kW
- Ampia gamma di potenza e tre fiamme diverse per wok, friggere e sobbollire
- Solido supporto in ghisa con coperchio del bruciatore in smalto anti-graffio

Caratteristiche: Induzione

- 2 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola
- Move Function: spostando una pentola, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: il piano comunica il raggiungimento della temperatura impostata
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra (Fusion Volcano Wok™): 0,3-6 kW
- Centrale frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm

Comfort e sicurezza: Fusion Volcano Wok

- Protezione termoelettrica contro i guasti di fiamma
- Accensione elettronica con azionamento con una sola mano

Comfort e sicurezza: Induzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P X A): 904 x 522 x 55 mm
- Intaglio (L x P X A): 860 x 490 x 100** mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima gas: 6 kW
- Tipologia gas / connessione: G30-30mBar / ½"

* Sistema Celsius°Cooking™ solo per zone a induzione
***Spazio libero sotto il piano cottura, misurato dalla superficie del piano cottura*

Accessori di serie:



Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:



AD82A Teglia fonda





AT12A Piastra teppanyaki



AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

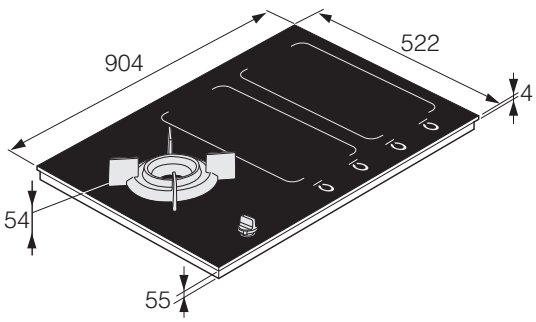

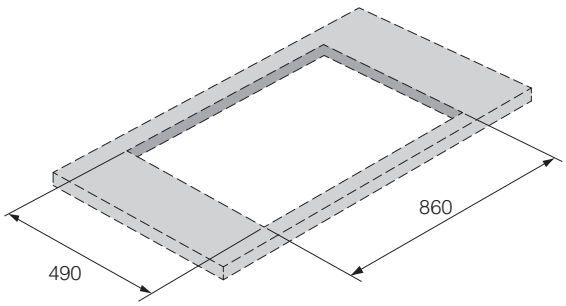

Accessori per piani induzione Celsius°Cooking™

Grazie alla pentola, alla padella e alla sonda Celsius°Cooking™, è possibile misurare con precisione le temperature di cottura e la temperatura interna degli alimenti. È inoltre possibile controllare queste temperature e le tempistiche esatte con la massima precisione. La pentola, la padella e la sonda comunicano con il piano di cottura per consentirvi di leggere e controllare con precisione ciò che sta accadendo, assicurando che venga erogato il giusto livello di calore al momento giusto.



Sonda Celsius°Cooking™

Funziona con i piani a induzione Celsius°Cooking™ di ASKO.

È indicata per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti e di quella dei liquidi. Viene fornita con un supporto per facilitare il montaggio sul bordo della pentola per la misurazione dei liquidi.



Pentola Ø 28 cm 5,2 l Celsius°Cooking™ Chef's pot

Pentola con sensore di temperatura sul fondo. Funziona con i piani a induzione Celsius°Cooking™ di ASKO. È supportata da video ricette guidate sul sito web dedicato.



Padella Ø 28 cm Celsius°Cooking™

Padella con sensore di temperatura sul fondo. Funziona con i piani a induzione Celsius°Cooking™ di ASKO. È supportata da video ricette guidate sul sito web dedicato.

ACCESSORI

Accessori per piani a induzione con zone Bridge™ e Auto Bridge™

Sfrutta tutta la potenza del tuo piano a induzione. I nostri eleganti accessori in ghisa sono progettati per adattarsi perfettamente a una zona a induzione Bridge™ (due zone a induzione collegate tra loro). Sono realizzati in ghisa di alta qualità, forgiati in un unico pezzo e dotati di una superficie in microceramica che li rende estremamente facili da pulire.



AD82A
Teglia fonda

Un complemento perfetto in cucina, può essere utilizzata sul piano a induzione e in qualsiasi forno ASKO.

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone



AT12A
Piastra teppanyaki

Per cucinare carne e pesce in stile giapponese

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone anti-scivolo
- L 275 x L 450 x A 43 mm



AG12A
Piastra grill

Per grigliare e arrostire carne, pesce e verdure

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone anti-scivolo
- L 275 x L 450 x A 43 mm



Cappe

ASKO

Le cucine a vista sono sempre più comuni e necessitano di cappe aspiranti silenziose e molto potenti in grado di purificare l'ambiente dagli odori senza disturbare. Allo stesso tempo, anche il design diventa sempre più importante. Per questo le cappe ASKO oltre ad essere estremamente efficienti sono anche eleganti e dal design senza tempo.

Le differenti tipologie



Cappe integrate nel piano cottura

I piani a induzione con cappa integrata ASKO aprono nuove possibilità di progettazione per architetti e designer in quanto permettono di eliminare l'ingombro della cappa dalle pareti o dal soffitto e di recuperare spazio prezioso in cucina. A livello visivo inoltre, il design essenziale e "invisibile" delle cappe integrate si armonizza con le linee pulite ed eleganti degli ambienti contemporanei.
Per la gamma, si veda il capitolo Piani induzione con cappa integrata.



Cappe integrate e a soffitto

Le cappe a soffitto e da incasso ASKO sono potenti, ma allo stesso tempo silenziose, progettate con motori a induzione a lunga durata e filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie. Ciò le rende adatte ad ambienti open space. In questa situazione una bassa rumorosità e un'elevata capacità di aspirazione sono la priorità.



Cappe a isola e a parete

Le cappe a isola e a parete sono realizzate con materiali di alta qualità e finiture curate nei minimi dettagli. Il design elegante le rende adatte ad ogni stile di cucina. Scegliete tra le gamme Elements, Evolve e Pro Series™.

PANORAMICA DELLA GAMMA

Larghezza		Tipo di installazione: Integrate	A soffitto	A isola	A parete
‹ 120 ›			**CCT 1252 WC** **€ 2.499** pag. 196		
	Elements - Vetro nero perlato			**CI 41238 G** **€ 2.299** pag. 196	**CW 41238 G** **€ 2.049** pag. 198
	Evolve - Acciaio			**CI 41239 S** **€ 1.849** pag. 197	
	Pro Series™ - Acciaio				**CW 41236 S** **€ 1.819** pag. 198
					CW 4176 S **€ 1.419** pag. 199
‹ 115 ›	Pro Series™ - Acciaio			**CI 41236 S** **€ 2.069** pag. 197	
‹ 90 ›	Integrata nel piano cottura Nero matt	**HIHM 934 M - Logic** integrata nel piano cottura **€ 3.999** pag. 176			
‹ 80 ›	Integrata nel piano cottura Vetro nero	**HIH 3843 FB1 - Classic** integrata nel piano cottura **€ 3.199** pag. 174			
	Integrata nel piano cottura Nero matt	**HIH 3843 FM1 - Classic** integrata nel piano cottura **€ 3.399** pag. 175			
‹ 83 ›	Integrate nel piano cottura Vetro nero	**HIHD 854 GM - Style** integrata nel piano cottura **€ 3.899** KP Kitchen Partner pag. 178			
		HIHD 854 GF - Style integrata nel piano cottura **€ 3.899** KP Kitchen Partner pag. 180			
	Integrate nel piano cottura Nero matt	**HIHD 854 MF - Style** integrata nel piano cottura **€ 4.099** KP Kitchen Partner pag. 179			
		HIHD 854 MM - Style integrata nel piano cottura **€ 4.099** KP Kitchen Partner pag. 181			

Motore a induzione: alta efficienza e basso consumo

Le cappe aspiranti ASKO sono dotate di motore a induzione EC che consuma il 50% di elettricità in meno rispetto a una cappa tradizionale. Il motore a induzione EC ha un rendimento elevato ed è molto silenzioso. Grazie al controllo continuo del regime del motore e alla riduzione delle oscillazioni elettriche, viene garantita una maggiore durata.







Aspirazione perimetrale

Nelle cappe della gamma Elements la zona di aspirazione è concentrata sul perimetro esterno. L'aspirazione perimetrale è una tecnica derivata dalla cucina professionale che permette una migliore cattura dei fumi e una riduzione della rumorosità.

Funzione Hood to Hob

Le nuove cappe a soffitto e integrate, possono essere collegate tramite Bluetooth al piano cottura Celsius°Cooking, diventando parte integrante del sistema. Grazie alla funzione Hood to Hob la cappa sarà in grado di regolare le proprie prestazioni in base a quello che avviene sul piano cottura.

Indicatore della pulizia dei filtri

Tutte le cappe ASKO sono dotate di indicatore di pulizia dei filtri che ricorda quando è il momento di pulirli. Ciò aiuterà a mantenere l'efficienza della cappa nel tempo. L'accesso ai filtri è facilitato da pistoncini che permettono di abbassare delicatamente il vetro della cappa con un meccanismo push-pull.

Filtri a lunga durata e facile pulizia

Le cappe aspiranti ASKO con kit a ricircolo sono dotate di filtri rigenerabili ai carboni attivi. I filtri hanno una durata dai 3 anni (gamme Elements e Pro Series™) ai 5 anni (gamma Evolve); sono lavabili a mano con detergenti delicati o in lavastoviglie a una temperatura massima di 65°C e asciugabili in forno a 100°C per 10 minuti. Anche i filtri antigrasso in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie dopo 30 ore di funzionamento.



CCT 1252 WC ASKO


Cappa aspirante 120 cm - Installazione a soffitto


€ 2.499,-

Vantaggi

- Aspirazione perimetrale ad alta efficienza
- Silenziosa - 57 dB
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 24 ore
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni e installazione

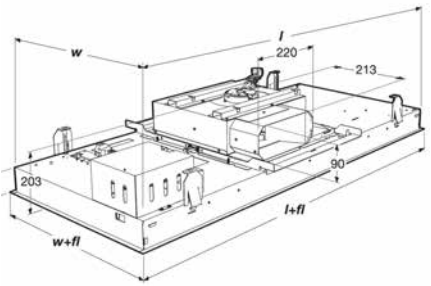

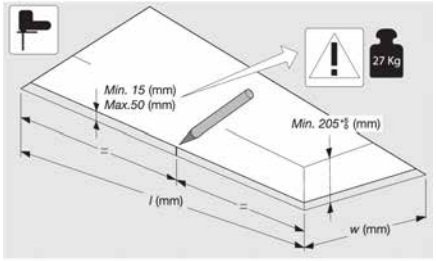

Design	
Finitura	Vetro bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	5
Filtro antigrasso	3 filtri antigrasso in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	716 m³/h
Rumorosità massima/minima	57 dB(A) / 53 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza energetica dei filtri	C
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	38,5 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	controllo con telecomando
Illuminazione	faretti LED dimmerabili - 2 x 2,65 W
W-iFi	funzione Hood to Hob



CI 41238 G ASKO


Cappa aspirante **Elements**
120 cm - Installazione a isola

€ 2.299,-

Vantaggi

- Aspirazione perimetrale ad alta efficienza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 24 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza
- Possibilità di kit di ricircolo

Dimensioni

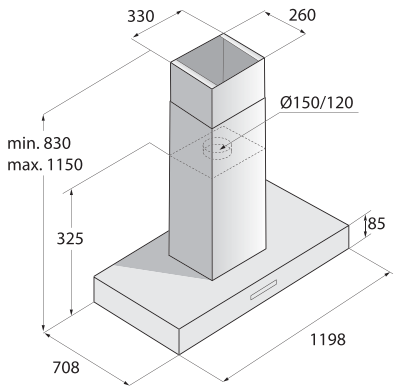

Design	
Finitura	Vetro nero perlato Pearl Black
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	2 filtri antigrasso in acciaio
Portata massima dell'aria	926 m³/h
Rumorosità massima	63 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	57,4 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 3 W



CI 41239 S ASKO


Cappa aspirante **Evolve**
120 cm - Installazione a isola

€ 1.849,-

Vantaggi

- Motore a induzione EC
- Controllo Touch
- Griglia a nido d'ape: cattura e trattiene il grasso
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

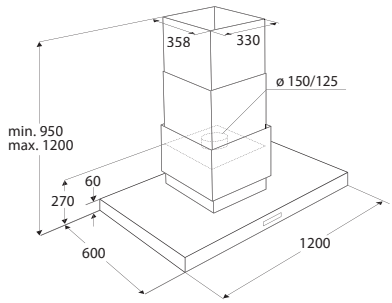

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	3
Filtraggio dei grassi a forza centrifuga	
Portata massima dell'aria	482 m^3/h
Rumorosità massima/minima	65 dB(A) / 54 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	19,8 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 0,9 W



CI 41236 S ASKO


Cappa aspirante **Pro Series™**
115 cm - Installazione a isola

€ 2.069,-

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- 9 livelli di potenza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

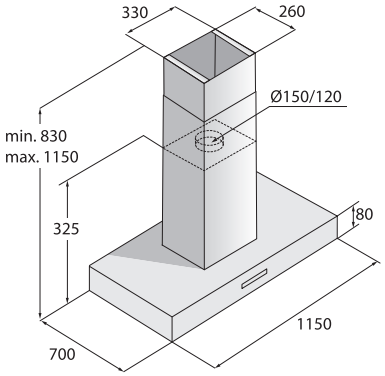

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	6 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	930 m^3/h
Rumorosità massima/minima	63 dB(A) / 39 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A+
Classe di efficienza energetica dei filtri	B
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	44,5 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,5 W



CW 41238 G ASKO


Cappa aspirante **Elements**
120 cm - Installazione a parete

€ 2.049,-

Vantaggi

- Aspirazione perimetrale ad alta efficienza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 24 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza
- Possibilità di kit di ricircolo

Dimensioni

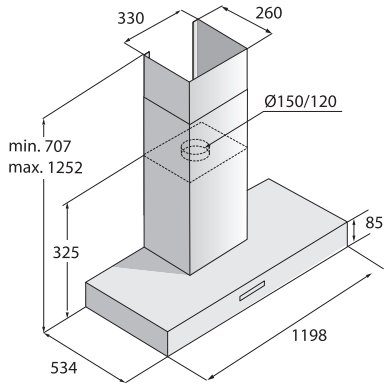

Design	
Finitura	Vetro nero perlato Pearl Black
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	2 filtri antigrasso in acciaio
Portata massima dell'aria	926 m³/h
Rumorosità massima	63 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	51,2 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 5 W



CW 41236 S ASKO


Cappa aspirante **Pro Series™**
120 cm - Installazione a parete

€ 1.819,-

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- 9 livelli di potenza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

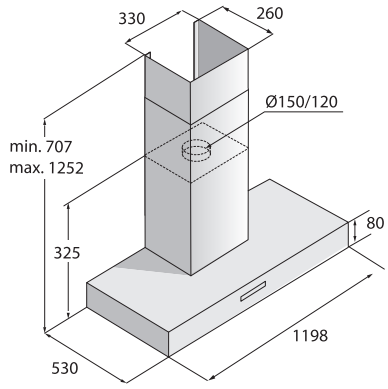

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	4 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	930 m³/h
Rumorosità massima/minima	63 dB(A) / 39 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A+
Classe di efficienza energetica dei filtri	B
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	43,9 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,5 W



CW 4176 S ASKO


Cappa aspirante **Pro Series™**
120 cm - Installazione a parete

€ 1.419,-

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza

Dimensioni

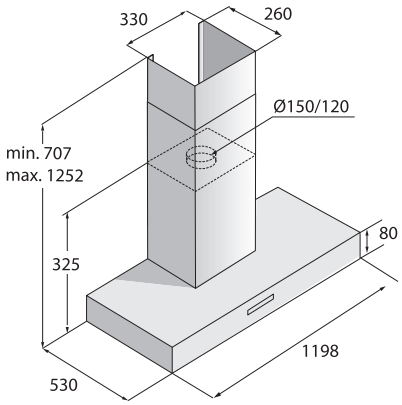

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	3
Filtro antigrasso	3 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	751 m^3/h
Rumorosità massima/minima	68 dB(A) / 37 dB(A)
Classe di efficienza energetica	C
Classe di efficienza energetica dei filtri	C
Classe di efficienza energetica aspirazione	C
Consumo energetico annuo	91,7 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	tramite pulsanti
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,3 W





ACCESSORI

Le cappe ASKO possono essere accessoriate con appositi kit di ricircolo dell'aria o filtri ai carboni attivi acquistabili separatamente.

	**Kit di ricircolo per HIHM 934 M** (integrato nello zoccolo) **AHIHCC102** cod. 735593	**€ 499,-**
	**Kit di ricircolo per HIHM 934 M** (integrato nel mobile. Necessaria griglia di ventilazione nello zoccolo) **AHIHCC104** cod. 735595	**€ 329,-**
	**Kit di ricircolo per HIHD 854** (integrato nel mobile) **HR0016** cod. 740129	**€ 449,-**
	**Filtro ai carboni attivi Cappe Evolve** cod. 557804	**€ 229,-**
	**Kit di ricircolo per cappe a muro RMS 104 WSN** cod. 687167	**€ 289,-**
	**Kit di ricircolo per cappe a muro RMS 104 WSA** cod. 731252	**€ 269,-**
	**Kit di ricircolo per cappe a isola RMS 105 ISA** cod. 731253	**€ 289,-**


ASKO
Auto
2:30

Lavastoviglie

ASKO

Oggi, sostenibilità e responsabilità vanno di pari passo. Quindi, quando progettiamo i nostri prodotti, è nostra responsabilità non solo realizzare prodotti che durino, ma che rendano anche le vita migliore per i nostri utenti e per il nostro pianeta.

È stato questo approccio a portare alla nostra ultima generazione di lavastoviglie: la DW60. Sviluppata in modo responsabile. Progettata per fare la differenza. E costruita per essere apprezzata per i prossimi 20 anni.

La lavastoviglie **progettata per durare 20 anni**

Oltre a essere progettata per svolgere bene il suo lavoro e realizzata come punto di riferimento per la sostenibilità, la lavastoviglie ASKO è durevole, riducendo la necessità di costose riparazioni o sostituzioni. Ogni macchina è testata per l'equivalente di 20 anni di utilizzo regolare.









20 anni

In 20 anni succedono tante cose. Incontri qualcuno e inizi una vita insieme. Organizzi cene, litighi e vi lasciate, poi vi baciate e fate pace. Prendi un cane, hai un figlio. Un figlio che cresce troppo in fretta e all'improvviso se ne va. Ma in quei 20 anni c'è una cosa che rimane sempre uguale: la tua lavastoviglie ASKO.




I test sono la chiave

In ASKO, i test sono fondamentali. Le nostre lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici non sono solo utilizzate da professionisti, ma sono sviluppate e testate per funzionare secondo i più elevati standard professionali. Crediamo che tutti dovrebbero godere di qualità, prestazioni e affidabilità superiori. E siamo preparati a testare i nostri prodotti fino al limite per assicurarci che li forniscano.

La qualità è tutto

In ASKO, costruiamo lavastoviglie per uso domestico e professionale, dalle case di cura e asili nido agli hotel, uffici e campeggi. In questi contesti, le lavastoviglie possono essere utilizzate più volte al giorno, quindi devono essere costruite per durare. Sappiamo cosa serve per progettare, sviluppare e costruire macchine in grado di gestire le esigenze dell'uso professionale.

Vogliamo che tu sperimenti gli stessi vantaggi e gli stessi livelli di prestazioni dei professionisti. Quindi, quando si tratta di progettare le nostre lavastoviglie per l'uso domestico, adottiamo lo stesso approccio e applichiamo gli stessi rigorosi standard in termini di prestazioni, affidabilità e qualità. In ASKO, crediamo che tutti meritino la qualità. Perché per noi, la qualità è tutto.

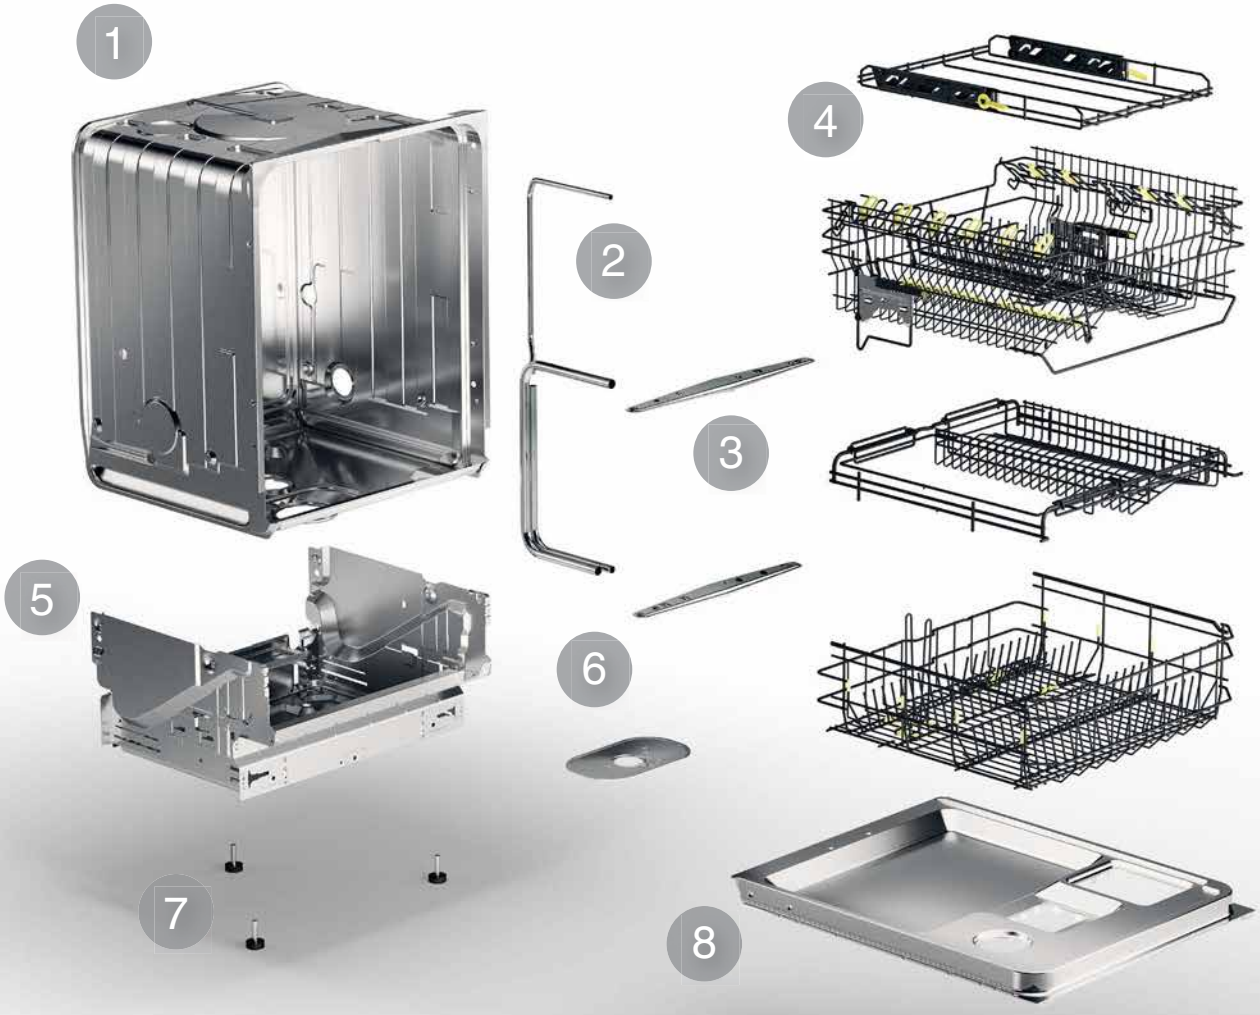

8 Steel™: più acciaio e meno plastica

Nessun altro materiale dura quanto l'acciaio. E nessun'altra lavastoviglie ha così tanti dettagli realizzati in acciaio anziché in plastica come le lavastoviglie ASKO. Infatti, otto dei componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzati in acciaio di alta qualità anziché in plastica: la vasca, i cestelli di carico, i tubi dell'acqua, i bracci erogatori, i filtri, la base esterna, i piedini e la porta interna. Utilizzando più acciaio e meno plastica, facciamo durare più a lungo le nostre macchine.

1 Vasca in acciaio

2 Tubi per il flusso dell'acqua

3 Erogatori rotanti

4 Cesti in acciaio rivestito in nylon

5 La base della macchina

6 Filtro in acciaio inox amagnetico

7 Piedini in acciaio

8 Interno della porta in acciaio inox amagnetico

LAVASTOVIGLIE

Auto Dose: sempre la giusta quantità di detergente

Attraverso anni di ricerca, ASKO ha identificato la quantità esatta di detersivo necessaria per ottenere risultati di pulizia sempre perfetti. Questa ricerca ha dato vita ad Auto Dose™, una funzione di dosaggio automatico intelligente e integrata che può essere comodamente precaricata con una quantità di detersivo sufficiente per 30 giorni.

Con Auto Dose™, la lavastoviglie regola la quantità di detersivo in base al grado di sporco, alla durezza dell'acqua e al tipo di programma per evitare il sovradosaggio, il che consente di ridurre i consumi e l'impatto ambientale.



Il caricatore Auto Dose è rimovibile: significa che puoi estrarlo quando hai bisogno di aggiungere detersivo. È anche molto facile da pulire nel lavandino.



Possibilità di scelta tra Auto Dose e dosaggio manuale


Dosatore standard per pastiglie/polvere e brillantante.


Dosatore per dosaggio automatico di gel detergente.

Power Zone regolabili

Per rendere un sistema di pulizia già potente ancora più potente, abbiamo creato due Power Zone regolabili con due diversi tipi di spruzzo. Le Power Zone producono un getto concentrato ad alta pressione per una maggiore potenza di lavaggio su oggetti alti e stretti come bottiglie e vasi, oppure uno spruzzo più ampio per piatti, pentole e padelle più grandi. Ogni Power Zone è indipendente e sono un valido aiuto per pulire le teglie. Le Power Zone sono azionate manualmente, quindi quando non ne hai bisogno, basta spegnerle; questo aumenterà la pressione sugli altri erogatori.



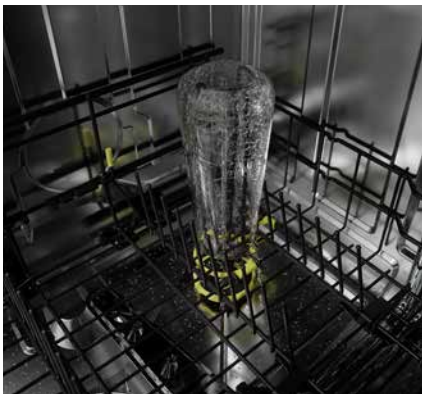

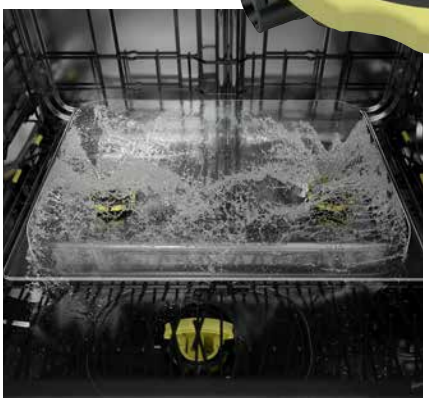



Superior Cleaning System™ (SCS™)*

Le nostre lavastoviglie sono progettate per risparmiare e liberare tempo, così puoi fare di più di ciò che più ti piace. Uno dei modi è tramite il Super Cleaning System™, in cui i piatti non devono essere risciacquati prima di essere caricati nella macchina. Questo sistema pulisce il filtro e tutte le superfici interne dopo il prelavaggio e il risciacquo del carico. Il lavaggio principale inizia quindi con piatti risciacquati, una macchina pulita, un filtro vuoto e acqua pulita.

* Non disponibile nel programma base.

Pulizia in ogni angolo della lavastoviglie

A seconda del modello di lavastoviglie, Il sistema di spruzzatura ASKO è composto fino a un massimo di 11 zone di erogazione dell'acqua altamente efficaci, che assicurano che tutte le stoviglie vengano pulite perfettamente, raggiungendo ogni punto all'interno della lavastoviglie. Gli erogatori rotanti principali sono realizzati in acciaio inossidabile, il che garantisce uno spruzzo uniforme per tutta la durata della macchina. I cestelli e le file dei supporti sono studiati per consentire un'asciugatura ottimale delle stoviglie.




11 Spray™ (*)

1	Le stoviglie nel cestello superiore vengono lavate dall'alto.	7	I piatti e le posate nel cestello inferiore vengono lavati dal basso.
2	Le stoviglie nel cestello superiore vengono lavate dal basso.	8	Power Zone regolabile per pentole e padelle, bottiglie e vasi.
3	Power Zone pulisce il contenuto del cestello delle posate.	9	Power Zone regolabile per pentole e padelle, bottiglie e vasi.
4	Anche le stoviglie e le posate nel cestello inferiore vengono lavate dall'alto.	10	Fondo del contenitore e filtro per una migliore filtrazione (braccio irroratore inferiore).
5	Zona di spruzzo sinistra per il cestello centrale (se dotato di inserto per ciotola, ordinabile come accessorio).	11	Il filtro viene risciacquato dalla torre di spruzzatura inferiore.
6	Zona di spruzzo destra per il cestello centrale.		

* il numero degli erogatori dipende dal modello.

Cestelli **Flexi Racks™**

I cestelli per lavastoviglie ASKO sono flessibili, robusti e realizzati in acciaio rivestito in resistente nylon. La loro maglia è più fine rispetto ad altre lavastoviglie, per tenere i piatti e gli utensili al loro posto. A differenza dei nostri concorrenti, tutti i nostri cestelli inferiori possono essere completamente estratti fino alla lunghezza dello sportello della lavastoviglie. Il nostro sistema Flexi Racks™ semplifica notevolmente il carico e lo scarico dei piatti sporchi e offre numerose opzioni di carico.

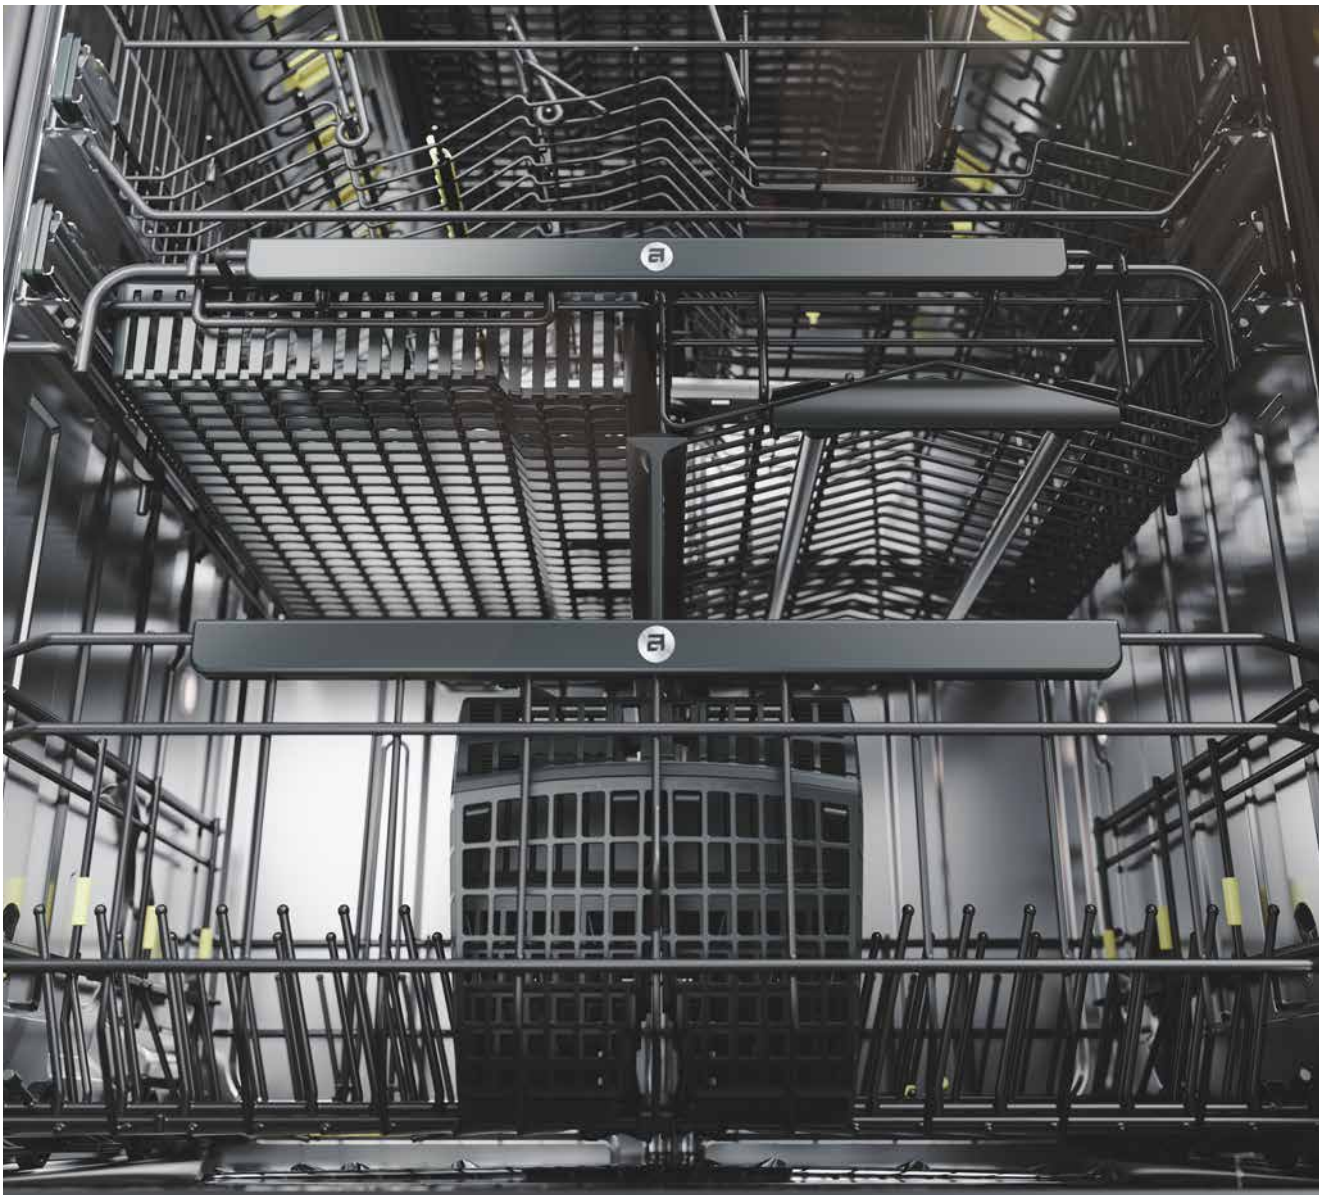



Il cestello intermedio offre maggiore flessibilità e una maggiore capacità di carico. È diviso in due inserti: uno progettato per utensili grandi (fruste, coltelli, spatole, ecc.) che sono difficili da posizionare nel cestello superiore o inferiore, e un altro inserto per bicchieri, tazze per la colazione che sono difficili da posizionare nel cestello superiore a causa della loro forma e dimensione. Questo cestello ha anche la sua esclusiva zona di spruzzo. Entrambi gli inserti possono essere rimossi; rimuovendoli si aumenta l'altezza di carico nel cestello inferiore.



Grazie al suo braccio erogatore dedicato, le stoviglie che metti nel cassetto superiore delle posate saranno sempre pulite. Ha spazio per posate, mestoli, fruste, posate da portata e utensili simili ed è regolabile in altezza. Puoi rimuovere facilmente l'inserto per un facile carico e scarico.



Il nostro pratico cestello per posate è dotato di ampie sezioni per sistemare facilmente le posate. Il design intelligente consente alle forchette e ai coltelli di asciugarsi più velocemente e impedisce all'acqua di accumularsi. C'è molto spazio sotto il manico per evitare di tagliarsi con coltelli o altri oggetti affilati.



Il piccolo cestello extra per le posate (disponibile come accessorio) è anch'esso progettato per un carico flessibile. Può essere posizionato e riempito, ad esempio, con cucchiai più piccoli, nel cestello superiore o in un'altra parte del cestello inferiore. Se lavi molto argento e acciaio inossidabile, questo è un modo efficace per separarli ed evitare lo scolorimento.

Cesti **Flexi Racks™**

Massima flessibilità di carico



Construction

Cesto inferiore



Più robusto, più alto e con una maglia più fine rispetto ad altri marchi di lavastoviglie. I tuoi piatti non si muoveranno e potrai godere di una maggiore flessibilità. Abbiamo anche rinforzato le ruote di supporto, così puoi caricare facilmente fino a 20 kg.

Cesto superiore



Extra alto per offrire un supporto migliore per i bicchieri alti. L'altezza del ripiano per i calici da vino può essere regolata ed è presente un supporto per bicchieri fisso e un portacoltelli integrato. Il ripiano superiore Construction ha una regolazione dell'altezza a doppia ruota.

Premium

Cesto inferiore



Offre più flessibilità e comfort rispetto al cesto Standard. È facile da estrarre grazie all'ampia maniglia anteriore. La maglia nella base è ancora più sottile rispetto al cesto Construction, il che offre ancora più opzioni di carico. I portapiatti posteriori possono essere facilmente regolati in tre diverse posizioni per adattarsi a diverse dimensioni di piatti. Possono anche essere completamente ripiegati per creare un'ampia area piana per la pulizia di pentole e piatti più grandi.

Cesto superiore







Il cesto Premium è disponibile in due versioni: una con regolazione dell'altezza Instant Lift™ e l'altra con regolazione dell'altezza Double Wheel. Entrambe sono dotate di due ripiani pieghevoli per calici da vino e un portacoltelli integrato. Una maglia più fine rende più facile fissare saldamente i portauova e altri piccoli oggetti. L'ampia maniglia anteriore ne facilita l'estrazione.

Exclusive



Come suggerisce il nome, il cesto Exclusive ha tutto, e anche di più. L'altezza extra e un filo superiore spesso 6 mm garantiscono una grande stabilità, mentre tutti i portapiatti possono essere divisi e ripiegati per una maggiore flessibilità durante il carico. Il cesto inferiore è dotato di un pratico portavasi e portabottiglie, che semplifica la pulizia di borracce sportive, biberon o vasi di fiori.

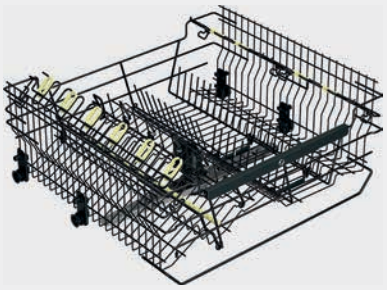

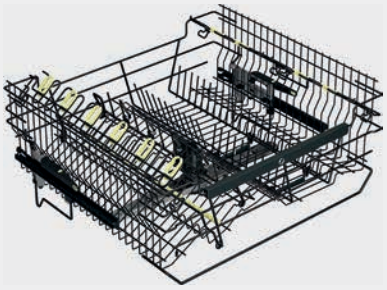

Per una flessibilità ancora maggiore, il cestello superiore è dotato di due ripiani per calici da vino regolabili in altezza, che si ripiegano anche verso il basso. I tuoi calici da vino più pregiati possono essere fissati utilizzando i fissaggi TPE sicuri e atossici integrati nei ripiani e nella parte inferiore del cestello. Il cestello superiore è inoltre dotato di una protezione per la porcellana che impedisce di posizionare oggetti troppo alti nei cestelli inferiori o centrali.

Diverse soluzioni **di regolazione dell’altezza**

La possibilità di regolare l’altezza del cestello superiore e del cassetto superiore delle posate è la caratteristica principale del nostro sistema Flexi Racks™. Ciò crea più spazio nel cestello sottostante per quando si desidera lavare oggetti più grandi come teglie da forno o bicchieri e bottiglie alti.

Tutti i cestelli superiori e i cassetti superiori delle posate hanno questa caratteristica. Il cestello superiore può essere regolato di 4 cm e il cassetto superiore delle posate di 2 cm. Ciò li rende più facili da inserire e rimuovere.

Instant Lift™

Le leve Instant Lift™ rendono la regolazione dei cestelli superiori e dei cassetti delle posate superiori rapida e semplice.



Regolazione con doppia ruota

Grazie alla regolazione dell’altezza tramite doppia ruota Double Wheel, è possibile rimuovere e riposizionare rapidamente il cesto.





Panoramica dei cesti Flexi Racks™







Exclusive	Premium	Construction
Cestello superiore delle posate • Altezza regolabile con leve Instant Lift™ • Inserto rimovibile per un facile carico e scarico • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera	**Cestello superiore delle posate** • Altezza regolabile con leve Instant Lift™ • Inserto rimovibile per un facile carico e scarico • Binari scorrevoli	×
Cesto superiore • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Due ripiani per tazze su ogni lato • Fissaggi per calici da vino in TPE integrati nei ripiani e sul fondo del cestello • Rebbi scorrevoli per variare la spaziatura tra i rebbi dei piatti • Ampia maniglia per una facile manovrabilità • Sistema di protezione per i piatti più fragili	**Cesto superiore** • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Due ripiani per tazze su ogni lato • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto superiore** • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Un ripiano per tazze sul lato sinistro • Rebbi fissi per piatti e supporti per bicchieri
Cesto intermedio • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Inserto per coltelli e utensili da cucina • Inserto per ciotole con zona di spruzzo dedicata	×	×
Cesto inferiore • Rebbi scorrevoli per variare la distanza tra i rebbi dei piatti Tutti i rebbi dei piatti sono ripiegabili Portavaso e portabottiglie • Cestello portaposate rimovibile • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto inferiore** • I rebbi del piano posteriore sono ripiegabili • Cestello portaposate rimovibile • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto inferiore** • Rebbi fiss • Cestello portaposate rimovibile • Maniglia

L’importanza **del colore**

Punti focali: un pizzico di natura

Aprendo la porta della nostra nuova lavastoviglie si possono notare alcune cose. Innanzitutto, l’acciaio di alta qualità potrebbe catturare la tua attenzione. Poi potresti scoprire una delle tante funzioni intelligenti della lavastoviglie. Queste sono evidenziate con un colore che imita i modi in cui la natura porta l’attenzione sulle cose.








Sistema **Aqua Safe™**

Poiché sempre più cucine sono dotate di pavimenti in legno, le lavastoviglie moderne devono essere progettate per fornire a pavimenti, accessori e mobili la massima protezione contro l'umidità e i danni causati dall'acqua. La lavastoviglie ASKO è dotata del nostro esclusivo sistema Aqua Safe™, un sistema avanzato di sicurezza contro l'acqua che combina una struttura robusta, materiali di alta qualità e sistemi e sensori intelligenti per garantire che il pavimento in legno rimanga asciutto.

Il sistema Aqua Safe™ include:

- Vasca in acciaio saldata
- Base esterna impermeabile
- Galleggiante esterno
- Sensore Aqua Detect
- Protezione elettronica dall'acqua
- Tubo di ingresso PEX/Aqua Stop
- Controllo elettronico del tempo massimo di immissione dell'acqua
- Allarme luminoso e acustico
- Pompa di scarico anti-blocco
- Scarico centrale
- O-ring di alta qualità



Su tutte le lavastoviglie ASKO è valida una garanzia di 10 anni sulla pompa di circolazione dell'acqua. Per attivare la garanzia, basta registrare il proprio acquisto sul sito www.bsdspa.it.



Asciugatura sempre perfetta

Quando il ciclo di lavaggio è terminato, ti aspetti che i tuoi piatti siano puliti, asciutti, pronti per essere riutilizzati o riposti. Ecco perché dedichiamo così tanto tempo, energia e competenza allo sviluppo di sistemi di asciugatura adatti alle diverse stoviglie, ma che forniscano gli stessi risultati di asciugatura perfetta.





Auto Door Open Drying™

Questo metodo di asciugatura si basa sulla condensazione naturale e sull'asciugatura con l'aiuto dell'aria calda interna. Dopo l'ultimo risciacquo, il calore residuo delle stoviglie fa evaporare l'acqua dalle stoviglie stesse. Il vapore si trasforma di nuovo in acqua quando incontra le superfici interne più fredde della lavastoviglie. Quest'acqua viene quindi raccolta nella parte inferiore della vasca. Infine, la lavastoviglie apre automaticamente lo sportello per terminare l'asciugatura del carico con l'aria calda dell'ambiente.

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ è il nome che diamo al nostro sistema di asciugatura assistito da ventola. Questo sistema rimuove efficacemente l'umidità dal vano lavastoviglie e poi apre automaticamente lo sportello della lavastoviglie per completare l'asciugatura con l'aiuto dell'aria calda e asciutta della stanza. Questo metodo di asciugatura combinata riduce il tempo totale del programma e si traduce in piatti puliti, asciutti e pronti per essere riposti molto più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali.

Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo

Questo è il nostro metodo di asciugatura più avanzato. Si basa sugli stessi principi del Turbo Combi Drying™, ma l'apertura automatica della porta è regolata da un sensore che misura la temperatura dell'ambiente circostante. Se la stanza è più fredda del solito, la porta si aprirà più tardi. Se invece è più calda, la porta si aprirà prima. Il risultato è che l'energia per l'asciugatura viene utilizzata in modo più efficiente.

LAVASTOVIGLIE

Pulita, elegante e **facile da usare**

Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova generazione di lavastoviglie: la serie DW60.

Con le sue linee pulite scandinave e la cura cosciente dietro ogni dettaglio, la serie DW60 è la combinazione perfetta di forma, funzione e design intuitivo.

Abbiamo suddiviso la serie DW60 in tre famiglie di design: Classic, Logic e Style.








Classic

Per chi ama il design classico e senza tempo e apprezza la semplicità d'uso.

Con i nostri modelli Classic, ci siamo impegnati a raggiungere il massimo in termini di design semplice e intuitivo con un display completamente grafico.

Otto o nove programmi*
Eco, Automatico, Intensivo, Rapido Pro, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore*.

Due Modalità
Rapido, Notte.

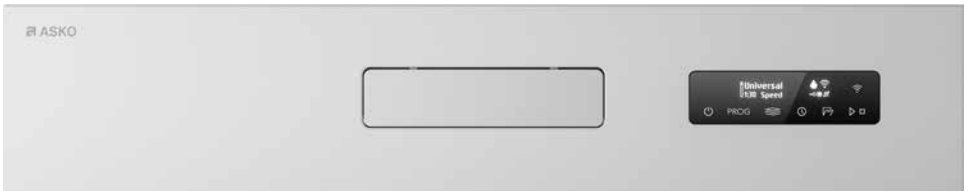

Logic

Se ti avvicini alle nuove tecnologie con logica e ragione, troverai la nostra famiglia di lavastoviglie Logic completa e facile da usare.

Tutti i modelli Logic hanno un design pulito ed elegante. Il display integrato è posizionato in modo pratico sulla parte superiore della porta.

Otto o nove programmi*
Eco, Automatico, Intensivo, Rapido Pro, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore*.

Tre Modalità
Green, Rapido, Notte.



Style

Per chi ha senso dello stile, ma apprezza anche il valore di un design funzionale e intuitivo.

I nostri modelli Style combinano funzionalità con linee pulite e un design elegante. Sono dotati di un numero maggiore di programmi e flessibilità infinita. Il display a colori/facile da leggere (TFT) evidenzia il design ben studiato e intuitivo.

Quindici programmi
Eco, Automatico, Universale, Intensivo, Rapido Pro, Preriscaldamento, Cristalli, A tempo, Igienizzante, Plastica, Risciacquo, Auto-pulizia, Cesto inferiore, Cesto superiore, Anti-odore.

Cinque modalità
Green, Rapido, Notte, Intensivo, Pulizia UV.



* In base al modello

Programmi*
utili e intuitivi

Automatico

Questo programma misura quanto sono sporchi i piatti e regola automaticamente il consumo di acqua e la temperatura. Il programma deve essere eseguito 5 volte prima che la lavastoviglie possa fornire i risultati migliori.

ECO

Questo programma è ideale per lavare piatti sporchi frequentmente ed è il più efficace in termini di consumo combinato di energia e acqua. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'Ecodesign.

Universale

Un programma efficace pensato per l'uso quotidiano. È ideale per prendersi cura di stoviglie con residui parzialmente secchi ed è adatto a tutti i tipi di piatti.

Intensivo

Un programma ad alta temperatura progettato per sciogliere il grasso su stoviglie estremamente sporche come padelle, teglie e teglie da forno.

Rapido Pro

Un programma rapido ed efficace che utilizza una pressione variabile dell'acqua per aumentare le prestazioni di pulizia di stoviglie con residui parzialmente secchi. In combinazione con la modalità Rapido, il ciclo del programma dura appena 39 minuti.

Rapido

Un programma rapido ed efficace per residui leggermente secchi. La durata è di circa 90 minuti e, per garantire il miglior risultato di asciugatura possibile, si consiglia di abilitare l'opzione Auto Door Open Drying.

Pre-riscaldato

Questo programma presenta sia una fase di preriscaldamento che una fase di lavaggio. Poiché l'acqua viene preriscaldata, i cicli di lavaggio possono essere molto brevi, fino a 20 minuti.

Cristalli

Programma delicato a bassa temperatura ideale per I bicchieri da vino pregiati e cristalli. Può essere utilizzato anche per pulire la porcellana usata di recente, a condizione che sia priva di residui secchi.

A tempo

In questo programma si può selezionare la durata, da 15 minuti a 3 ore. Quando si utilizza questo programma, è importante selezionare un tempo che si adatti a quanto sono sporchi i piatti.

Igienizzante

Questo programma è perfetto per i momenti in cui le esigenze di igiene sono particolarmente elevate. La temperatura è alta sia nel lavaggio principale che nel risciacquo finale.

Plastica

Questo programma ha una fase di asciugatura extra lunga ed è ideale per lavare oggetti in plastica. È adatto anche per porcellana e bicchieri.

Risciacquo

Con questo programma è possibile risciacquare i piatti nell'attesa che la lavastoviglie sia a pieno carico.

Auto-pulizia

Il programma di auto-pulizia è progettato per pulire la lavastoviglie stessa e garantisce che la vasca, i bracci irroratori e i tubi di lavaggio siano puliti secondo i più elevati standard igienici.

Cesto inferiore

Questo programma è utilizzato quando si desidera lavare solo piatti e posate caricati nel cestello inferiore. Si ha anche la possibilità di caricare piatti leggermente sporchi nel cestello superiore.

Cesto superiore

Questo programma è utilizzato quando si desidera lavare solo tazze e bicchieri caricati nel cestello superiore. Si ha anche la possibilità di caricare piatti leggermente sporchi nel cestello inferiore.

Anti-odore

Questo programma previene i cattivi odori causati da stoviglie sporche lasciate nella lavastoviglie per troppo tempo. La ventola della porta della lavastoviglie si attiva due volte all'ora per un massimo di 96 ore.

* Disponibili a seconda del modello.

Modalità*
per personalizzare i programmi
sulle tue esigenze

Green

La modalità Green fa risparmiare acqua ed energia. La temperatura è più bassa e ogni fase del ciclo viene prolungata per risparmiare acqua e ottenere gli stessi risultati di pulizia. I modelli dotati di programma AUTO avranno un consumo totale di acqua ridotto a 7,5 l.

Rapido

La modalità Rapido riduce del 50% il tempo di esecuzione del programma. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio possibili nel tempo a disposizione, vengono utilizzate più acqua ed energia.

Intensivo

Per piatti molto sporchi con residui di cibo secchi. La modalità Intensivo aumenta la pressione del braccio irroratore, mentre durante il ciclo vengono utilizzati più calore e più acqua.


Notte

Per coloro che amano lasciare che la lavastoviglie lavori mentre dormono, abbiamo creato la modalità Notte. Con questa modalità la pressione dell'acqua nei bracci irroratori viene abbassata, riducendo il livello di rumore fino a 2 dB rispetto al valore testato. Questa modalità è perfetta per gli spazi abitativi open space.

Pulizia UV

L'acqua nel risciacquo finale viene sanificata con luce UV e maggiore calore per uccidere i microrganismi. La lavastoviglie utilizza più energia e il tempo del programma viene esteso. Quando utilizzata in combinazione con programmi intensivi o igienici, la modalità UV Cleanse elimina fino al 99,99999% di batteri, funghi e virus. Ma può anche essere utilizzata insieme al programma ECO a bassa temperatura, in modo da ridurre i batteri e risparmiare energia allo stesso tempo.

* Disponibili a seconda del modello.

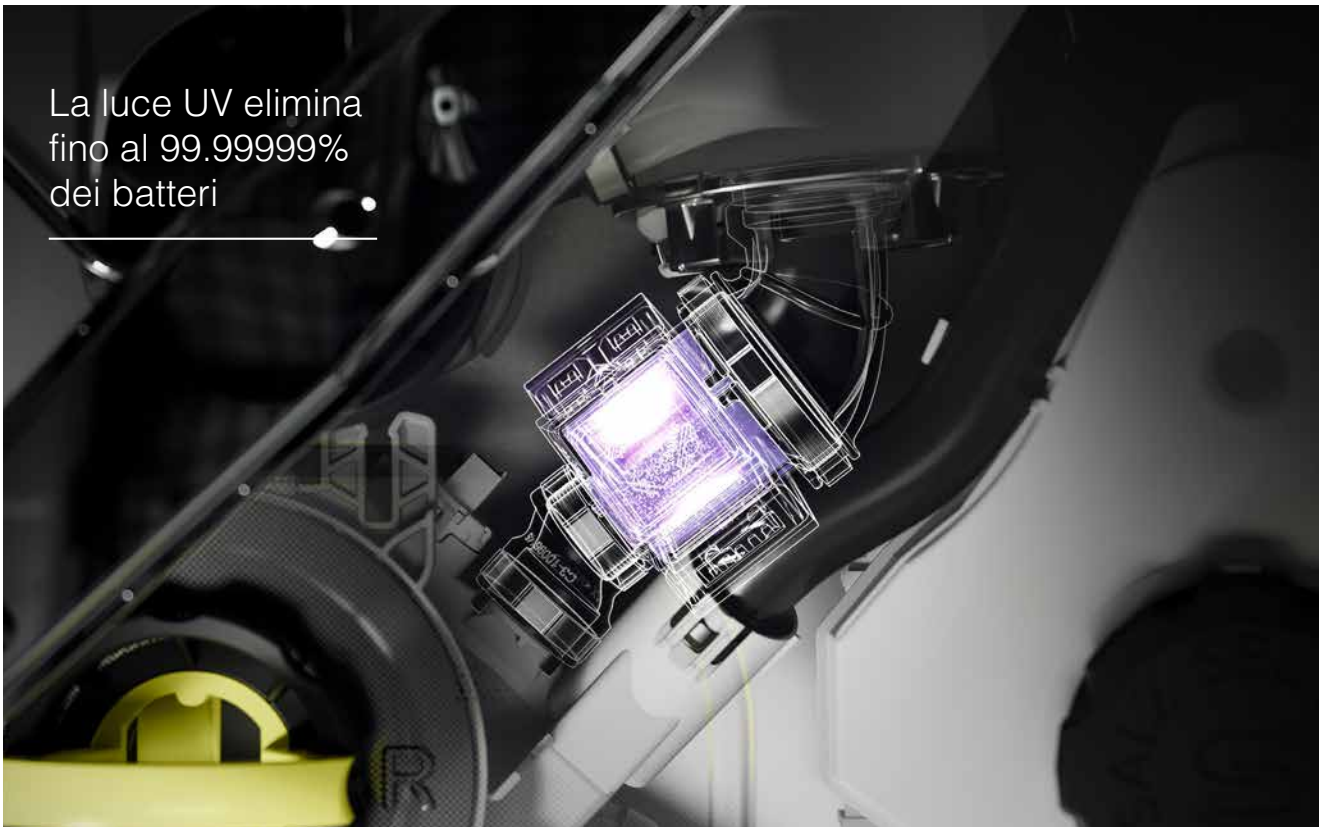

Modalità Notte per **notti silenziose**

Per tutti noi che lasciamo la lavastoviglie in funzione mentre dormiamo, abbiamo creato la modalità Notte. Con questa modalità la pressione dell'acqua nei bracci irroratori viene abbassata, riducendo il livello di rumore fino a 2 dB rispetto al valore testato. Questa modalità è perfetta anche per spazi abitativi open space.



Pratica ed elegante
illuminazione interna

Nelle nostre lavastoviglie sono presenti fino a quattro luci LED altamente efficaci. La luce si accende quando apri lo sportello e illumina l'intera macchina e lo sportello aperto. Semplifica il carico e lo scarico e rende più facile trovare posate o altri oggetti che potresti aver lasciato cadere all'interno.



Apertura **con porta sliding**

Il sistema con porta sliding assicura una facile installazione e un aspetto uniforme e integrato nella tua cucina. Il pannello della lavastoviglie scorre verso l'alto quando la lavastoviglie è aperta e scorre verso il basso quando è chiusa, il che significa che c'è uno spazio di appena due millimetri tra il fondo della porta della lavastoviglie e lo zoccolo o il cassetto situato sotto di essa (se la lavastoviglie è dotata di Status Light™ lo spazio sarà di 3,6 mm).


Pratico e piacevole alla vista, il sistema con porta sliding può eliminare la necessità di tagliare lo zoccolo della cucina e garantisce un'installazione più semplice in altezza.



Apertura **push-to-open**

Le nostre lavastoviglie integrate con meccanismo push-to-open sono ideali per cucine eleganti, dove la porta senza maniglia contribuisce a dare un tocco contemporaneo alla tua casa. Devi solo dare una leggera spinta alla parte superiore della porta e il meccanismo aprirà la porta per te. Una funzione per la tua comodità che offre anche l'opportunità di integrare la tua lavastoviglie in modo gradevole nella tua cucina.



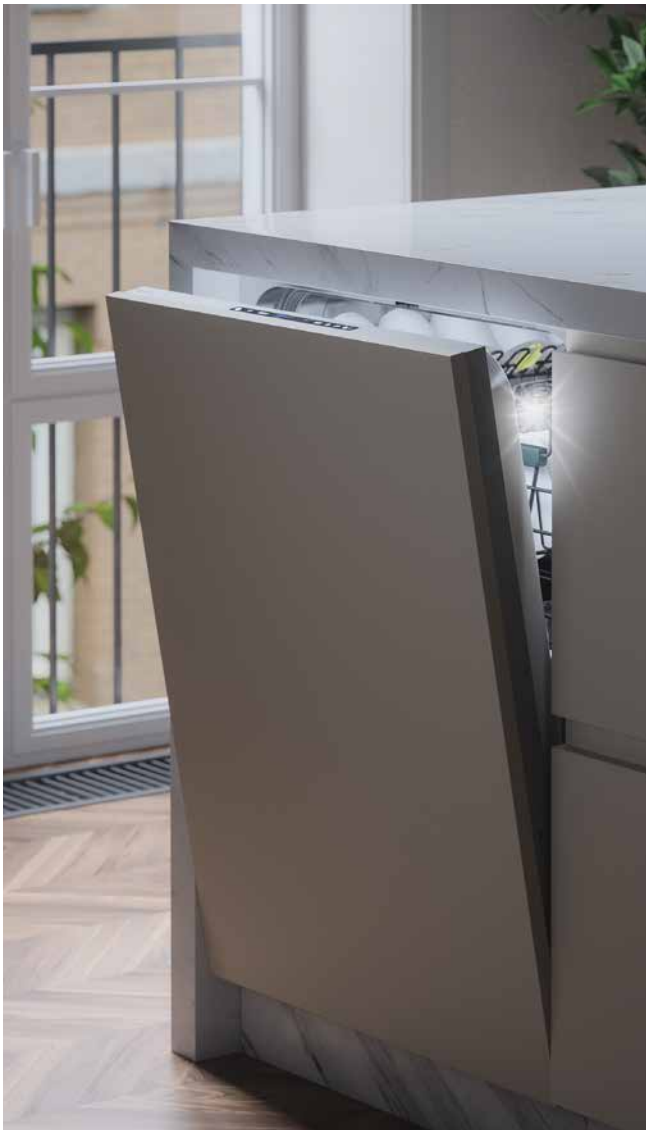

Funzione **anti-odore**

La funzione anti-odore aiuta a fermare gli odori sgradevoli che si sviluppano nella lavastoviglie, solitamente causati da piatti sporchi lasciati all'interno per troppo tempo. La ventola integrata nella porta della lavastoviglie si attiva automaticamente due volte all'ora per un periodo massimo di 96 ore. In questo modo previene la formazione di cattivi odori, riducendo al minimo l'umidità. La funzione anti-odore è disponibile su tutti i modelli con Turbo Combi Drying™.



Scambiatore di **calore**


La lavastoviglie ASKO della serie DW60 è progettata per risparmiare energia durante la pulizia, utilizzando un sistema intelligente di scambiatore di calore integrato. Il calore generato dalla lavastoviglie si combina con la temperatura ambiente della stanza per riscaldare un serbatoio pieno d'acqua. Quest'acqua viene quindi utilizzata in varie fasi del processo di lavaggio. Ciò consente di risparmiare energia che normalmente verrebbe utilizzata per riscaldare l'acqua fredda in entrata.




Connessione Wi-Fi e controllo da remoto


L'app ConnectLife consente di controllare e monitorare la lavastoviglie ASKO da remoto tramite smartphone o tablet. Puoi consultare il manuale utente online, modificare le impostazioni, controllare lo stato della macchina e altro ancora. Puoi anche avviare, interrompere e mettere in pausa i programmi.

L'app include una guida dettagliata per aiutarti a trovare i programmi più adatti a te, in base a cosa vuoi lavare e a come preferisci lavarlo.

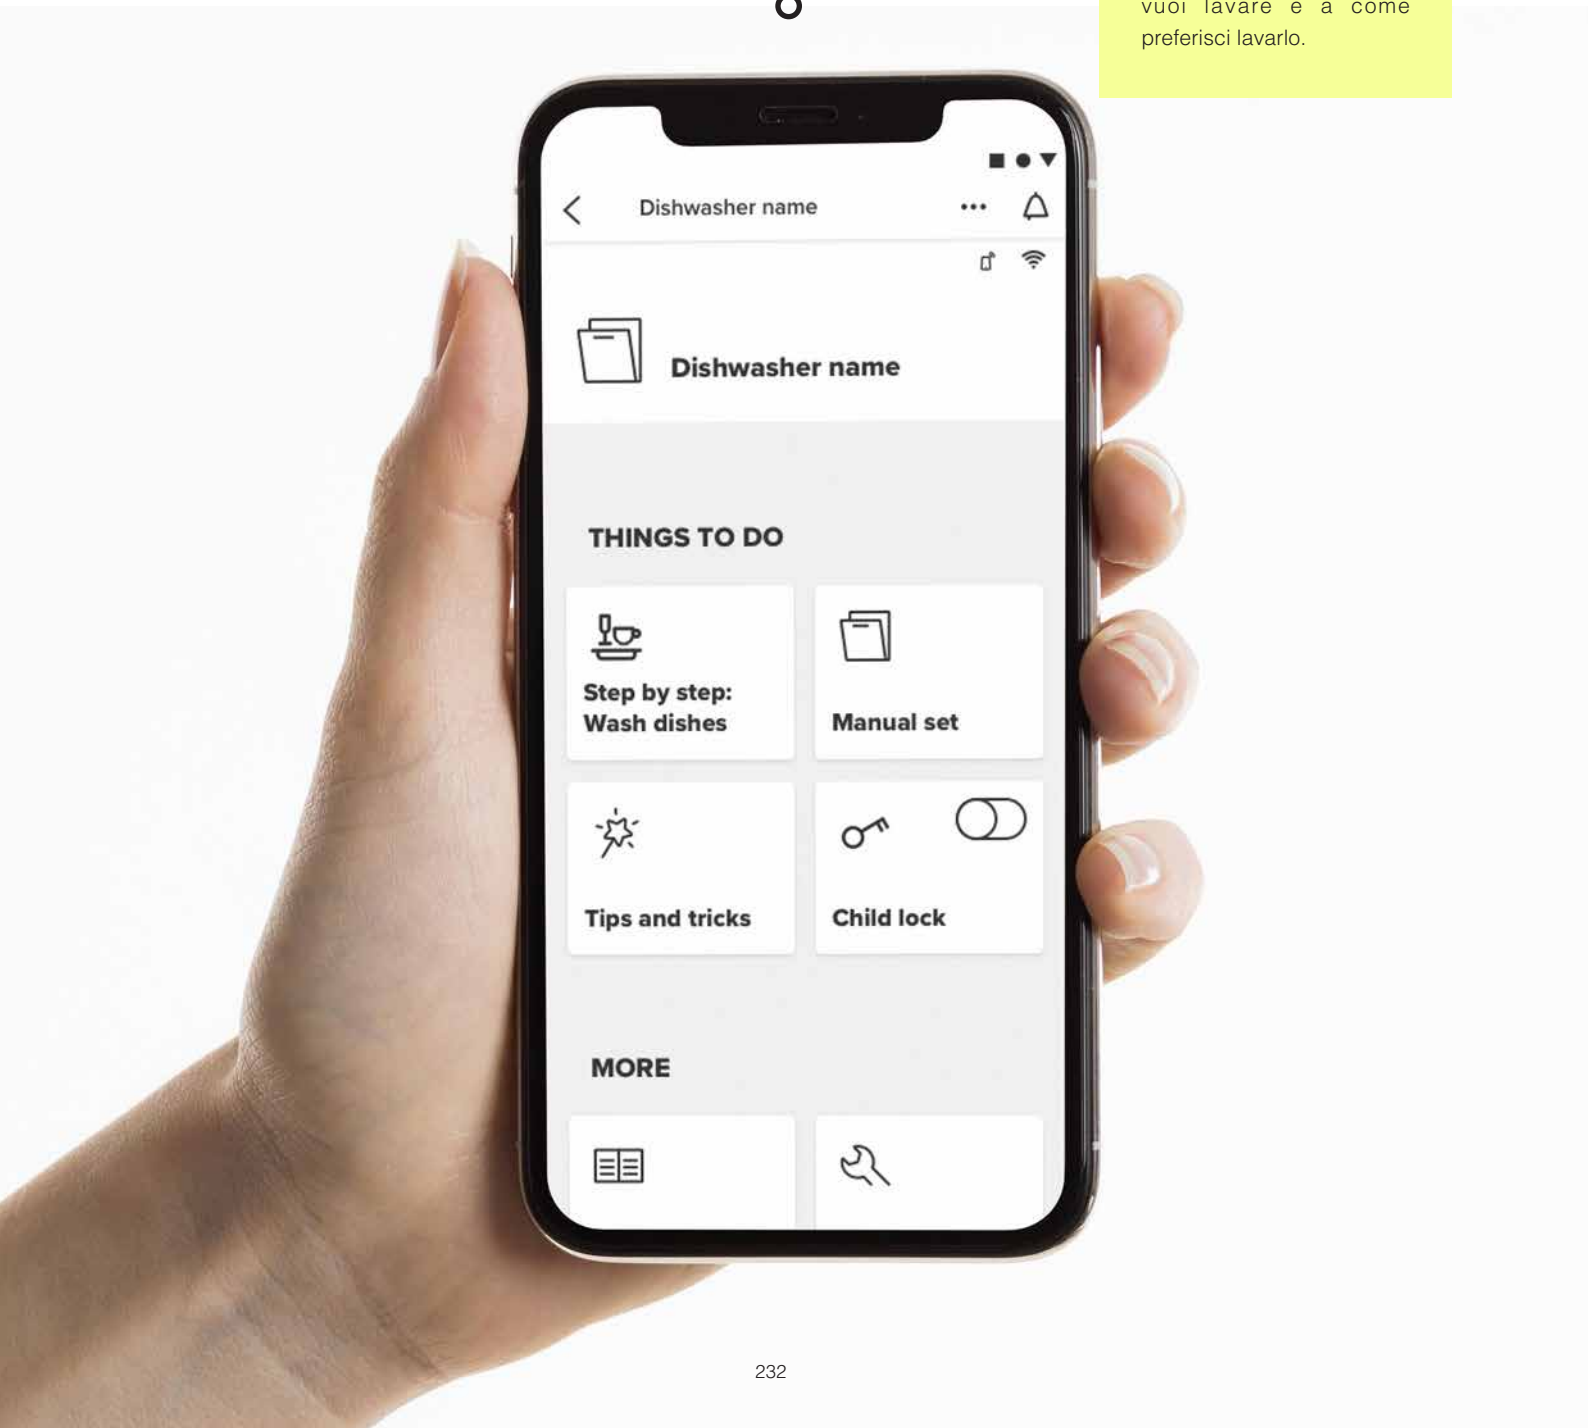

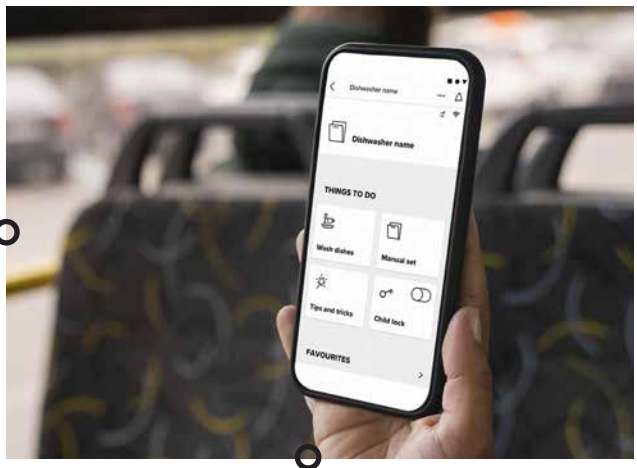
Dishwasher name
THINGS TO DO
Wash dishes
Manual set
Tips and tricks
Child lock
FAVOURITES

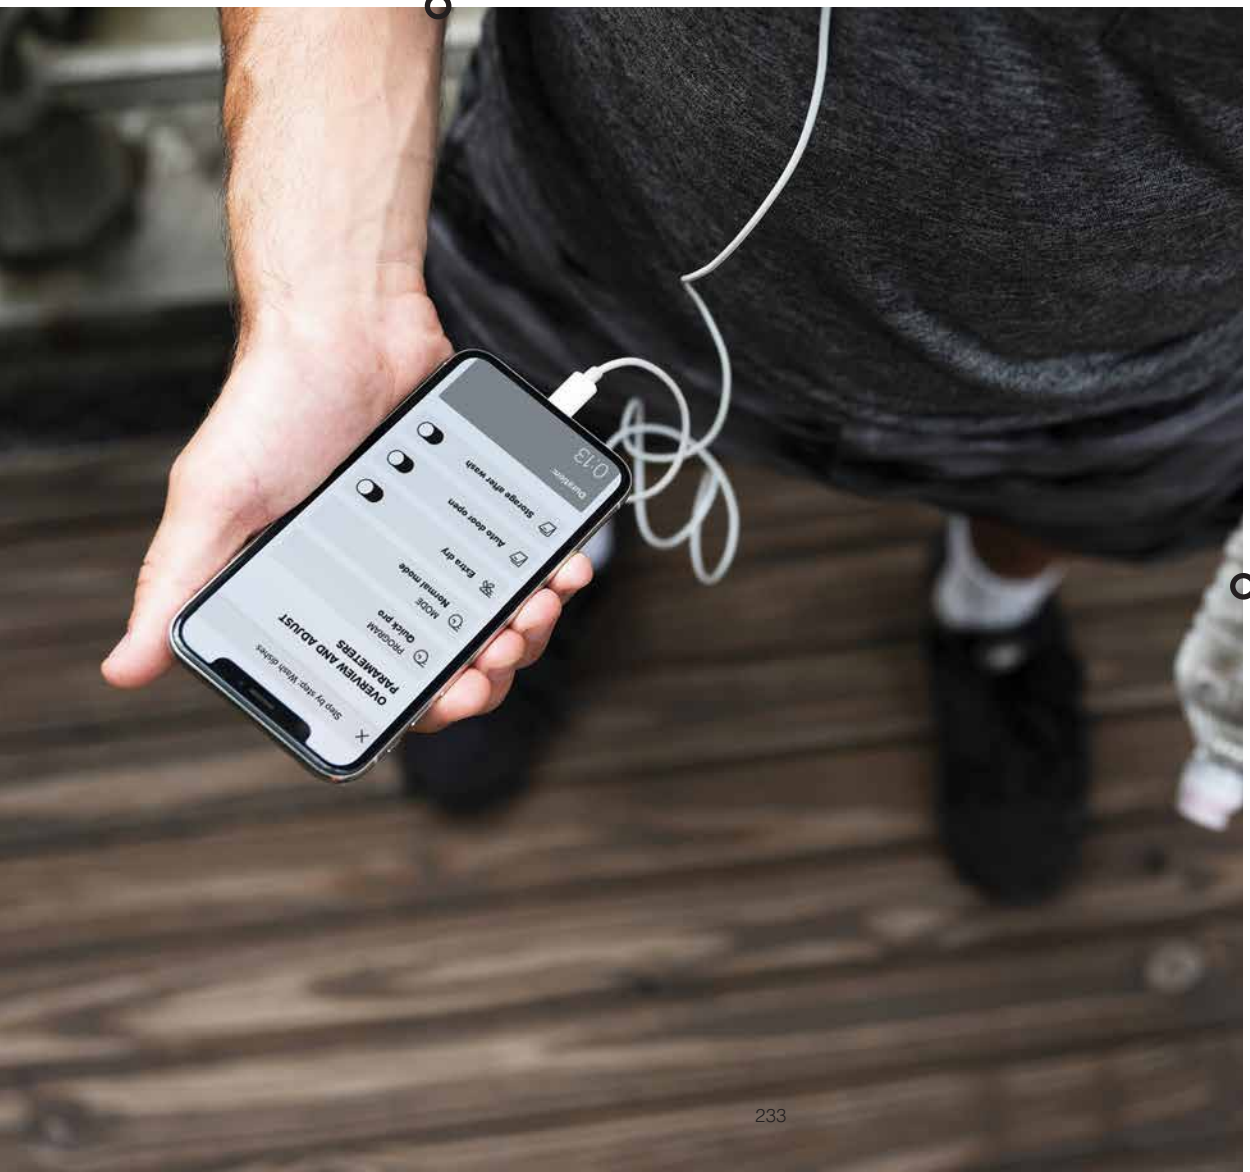


OVERVIEW AND ADJUST
PARAMETERS
PROGRAM
Quick pro
MODE
Normal mode
Extra dry
Auto door open
Storage after wash
0:13

Tante **soluzioni**

Questa è una breve panoramica delle varianti di design che offriamo per quanto riguarda il tipo di installazione, il tipo di pannello e i colori. Nelle pagine seguenti troverete informazioni dettagliate sulla configurazione del cestello di ogni modello, sulle caratteristiche speciali e sulle specifiche tecniche.

	Sottopiano	A scomparsa	A scomparsa con porta sliding	Posizionamento libero
Classic Display frontale		×	×	
Logic Display sul top della porta				×
Style Display TFT, più grande, sul top della porta				×

Modelli da **sottopiano**



Bianco



Acciaio



Black Steel

Modelli da **posizionamento libero**



Bianco

La funzione **push-to-open** è disponibile su una selezione di modelli a scomparsa totale con e senza porta sliding.



Modello a scomparsa totale senza maniglie



Modello a scomparsa totale, con porta sliding, senza maniglie

Lavastoviglie a scomparsa totale XL



DFI 534 A - Logic
Anta fissa / 82 cm
13 coperti / 2 livelli di carico
€ 899
pag. 238



DFI 8447 D - Classic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 999
pag. 239



DFI 544 B - Logic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.199
pag. 240



DSD 544 B - Logic
Porta sliding / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.199
pag. 241



DFI 544 K/1 - Logic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.299
pag. 242



DSD 544 K/1 - Logic
Porta sliding / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.299
pag. 243



DFI 545 N - Logic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.399 KP Kitchen Partner
pag. 244



DSD 545 N - Logic
Porta sliding / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.399 KP Kitchen Partner
pag. 245



DFI 545 V - Logic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.499
pag. 246



DFI 544 H/1 - Logic
Anta fissa / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.599 KP Kitchen Partner
pag. 247



DFI 747 U/1 - Style
Push-to-open / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Exclusive
€ 1.699 KP Kitchen Partner
pag. 248



DSD 747 U - Style
Porta sliding / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Exclusive
€ 1.699 KP Kitchen Partner
pag. 249



DFI 748 MU - Style
Push-to-open / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Exclusive
€ 1.999 KP Kitchen Partner
pag. 250

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL



DFI 544 B XXL - Logic
Anta fissa / 86 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.399
pag. 252



DSD 545 N XXL - Logic
Porta sliding / 86 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.499 KP Kitchen Partner
pag. 253



DFI 757 MU XXL - Style
Push-to-open / 86 cm
15 coperti / 3 livelli Exclusive
€ 2.199 KP Kitchen Partner
pag. 254



DFI 778 U XXL - Style
Push-to-open / 86 cm
17 coperti / 4 livelli Exclusive
€ 2.499 KP Kitchen Partner
pag. 255

Lavastoviglie a incasso sottopiano



DBI 8447 AD.W - Classic
Bianco / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 999
pag. 256



DBI 8447 AD.S - Classic
Acciaio / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.099
pag. 257



DBI 8447 AD.BS - Classic
Black Steel / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.149
pag. 258

Lavastoviglie da posizionamento libero



DFS 344 ID.W - Classic
Bianco / 82 cm
14 coperti / 3 livelli Premium
€ 1.299
pag. 259

ASKO

DFI 534 A - Logic

€ 899

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 13 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 2 livelli di carico, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** 6 Spray™ system

13 PLACE SETTINGS | 2 | (44) dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema a 6 erogatori, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Visualizzazione del tempo rimanente
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 1 ripiano per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti fissi, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 53
- Coperti: 13
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 8,9
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cesto superiore Construction ad altezza regolabile (con due ruote) in acciaio rivestito in nylonsteel




Cesto inferiore Construction in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

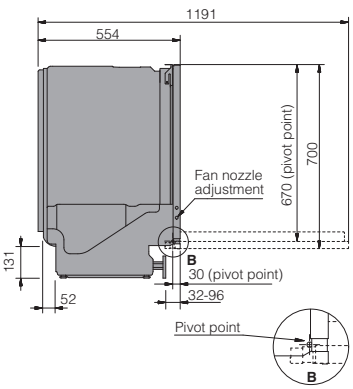

Vista laterale

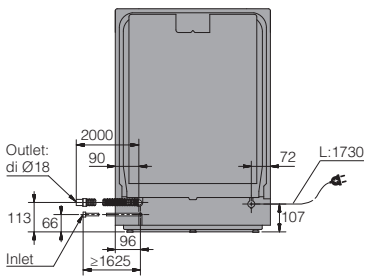

Vista posteriore

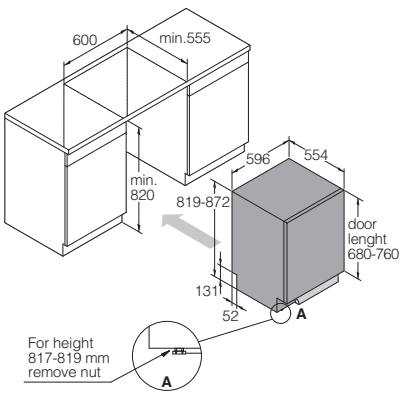

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 8447 D - Classic

€ 999

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | (42) dB(A)

Caratteristiche
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance
- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni
- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza
- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli
- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni
- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello portaposate flessibile


Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon



Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon


Cestello portaposate rimovibile


Installazione



Vista laterale

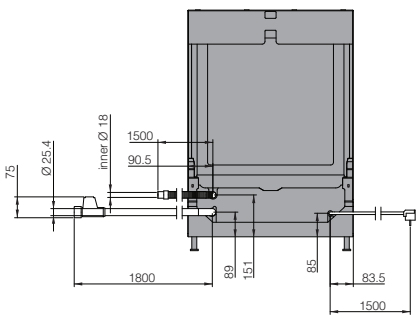

Vista posteriore

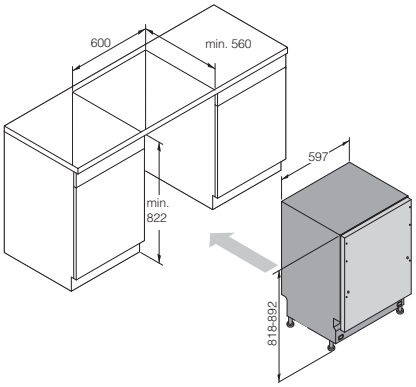

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 544 B - Logic

€ 1.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™



Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

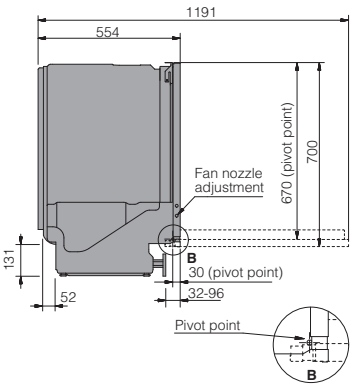

Vista laterale

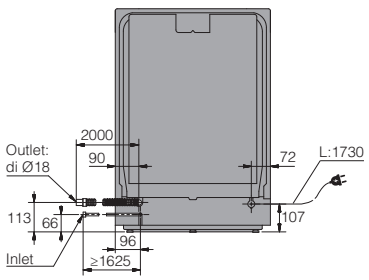

Vista posteriore

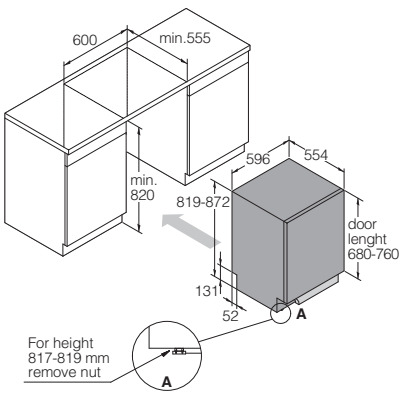

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 544 B - Logic

€ 1.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | 42 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua .
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

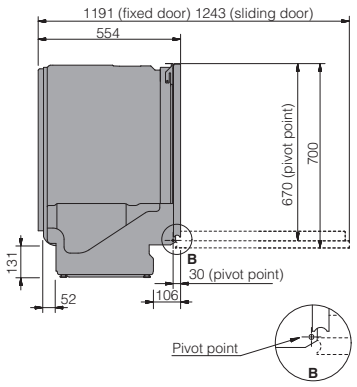

Vista laterale

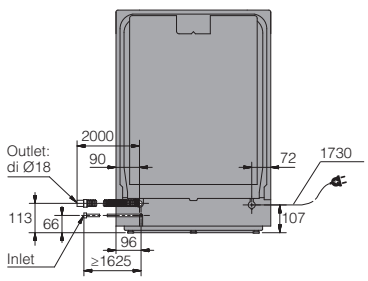

Vista posteriore

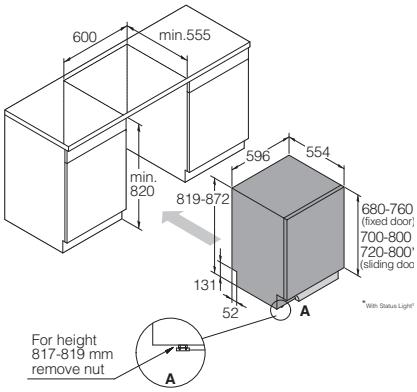

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 544 K/1 - Logic

€ 1.299

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | (42) dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

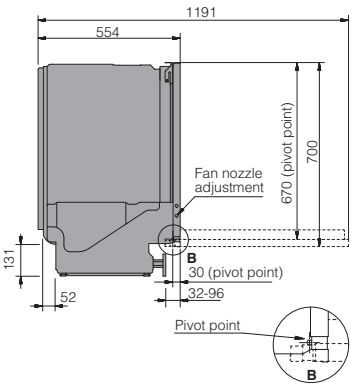

Vista laterale

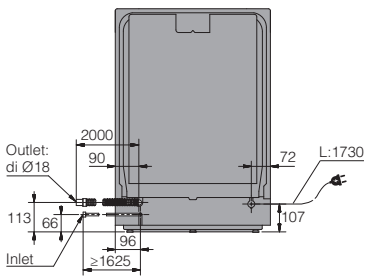

Vista posteriore

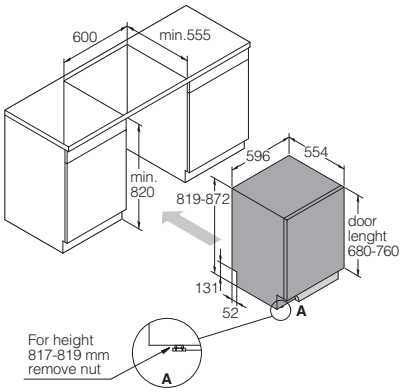

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 544 K/1 - Logic

€ 1.299

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza nylon




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

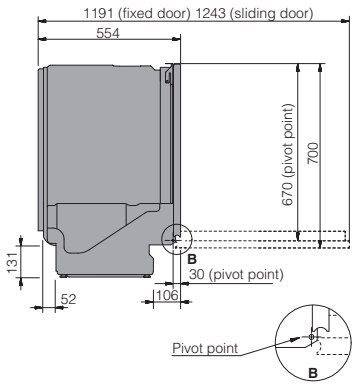

Vista laterale

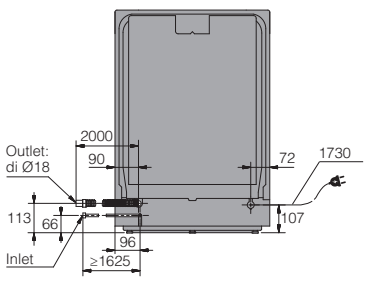

Vista posteriore

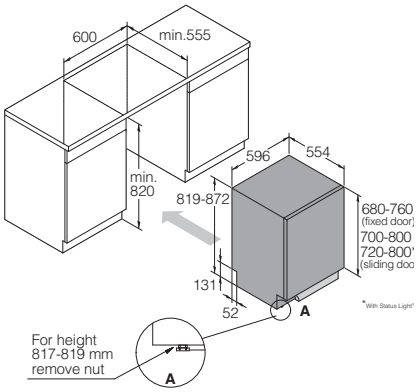

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 545 N - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza


Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile



Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon


Cestello portaposate rimovibile


Installazione

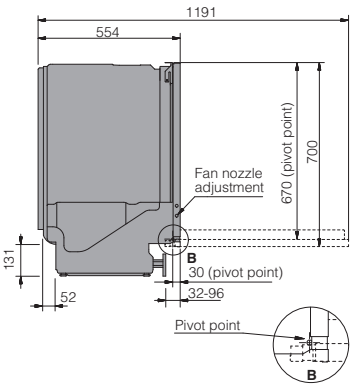

Vista laterale

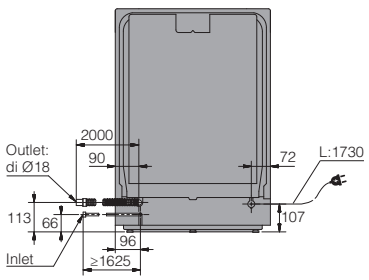

Vista posteriore

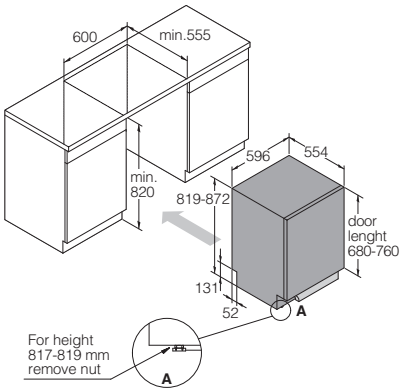

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 545 N - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™ con sistema di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S8

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza


Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza nylon



Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon


Cestello portaposate rimovibile


Installazione

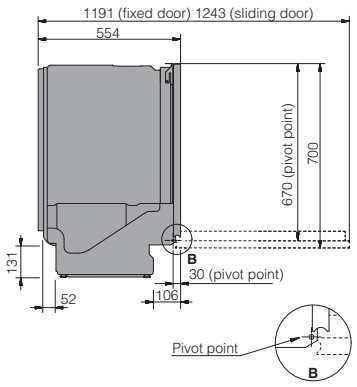

Vista laterale

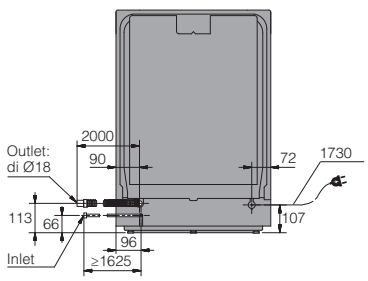

Vista posteriore

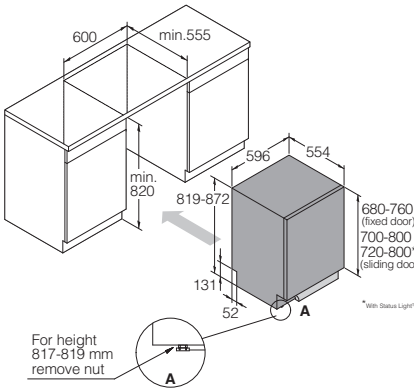

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 545 V - Logic

€ 1.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life -**Auto-Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

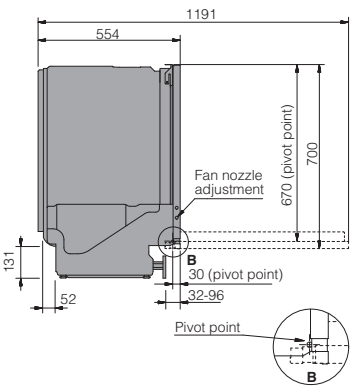

Vista laterale

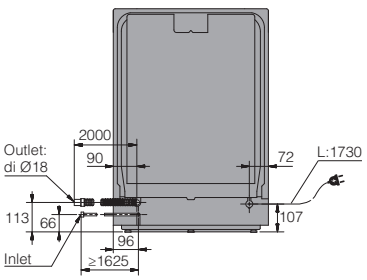

Vista posteriore

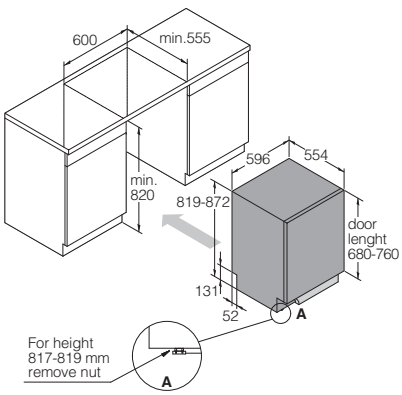

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 544 H/1 - Logic

€ 1.599

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Auto-Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S8

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Push-to-open, possibilità installazione senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

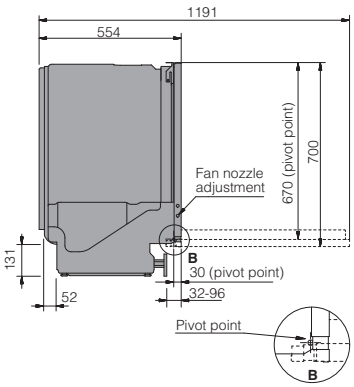

Vista laterale

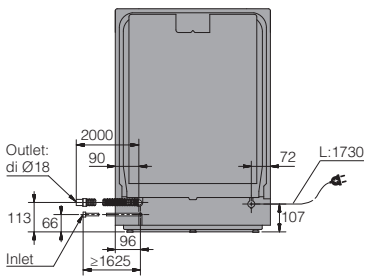

Vista posteriore

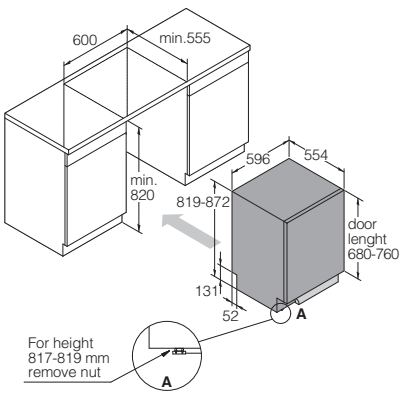

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 747 U/1 - Style

€ 1.699

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style





DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | 39 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™




Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

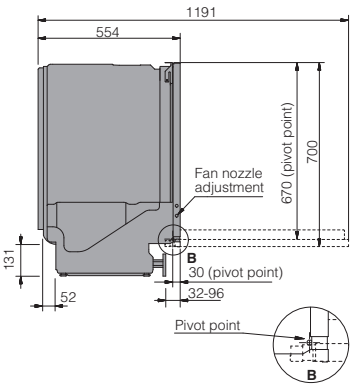

Vista laterale

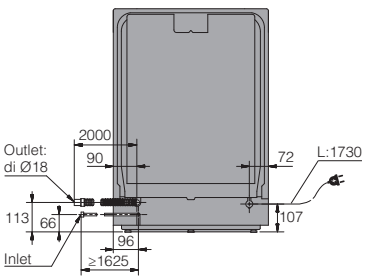

Vista posteriore

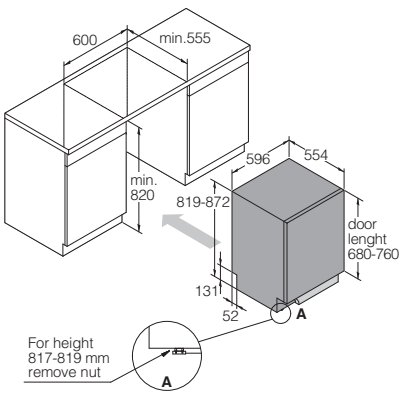

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 747 U - Style

€ 1.699

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS · 3 · (39) dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™




Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

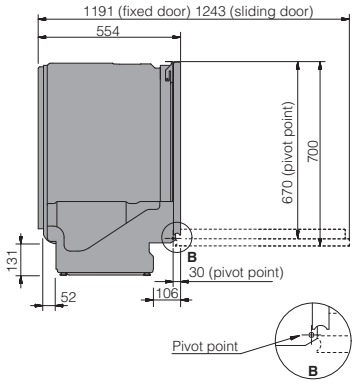

Vista laterale

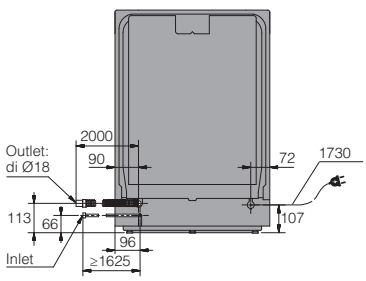

Vista posteriore

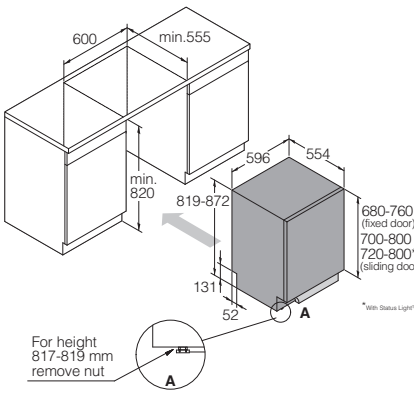

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 748 MU - Style

€ 1.999

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style



Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 37 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS · 3 · (39) dB(A) · S⁸

DESIGN AWARD 2022



KP Kitchen Partner

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 4 Luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio:** spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,5
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 37

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon



Cesto intermedio per tazze e posate




Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

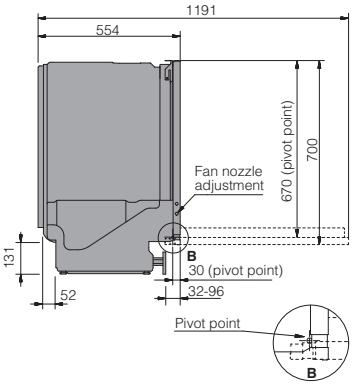

Vista laterale

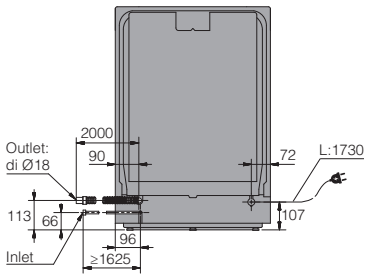

Vista posteriore

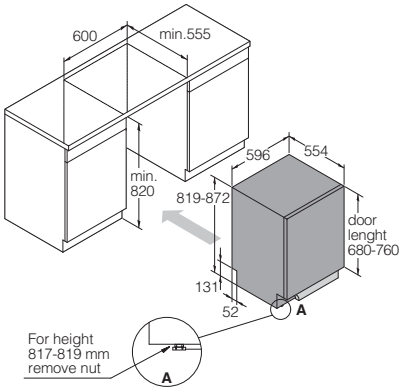

Dimensioni di incasso


Auto
2:30

ASKO

DFI 544 B XXL - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Anta fissa, 86 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™



Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua.
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

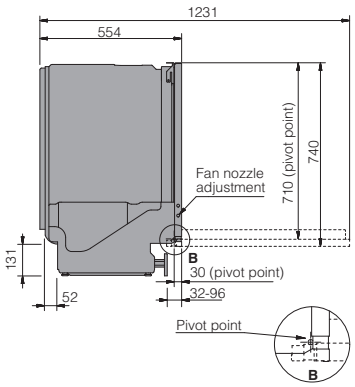

Vista laterale

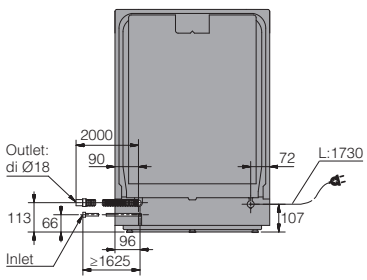

Vista posteriore

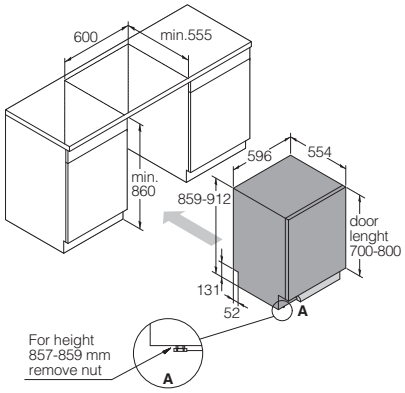

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 545 N XXL - Logic

€ 1.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Porta sliding, 86 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life



Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-915 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 (porta sliding: 760-840) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

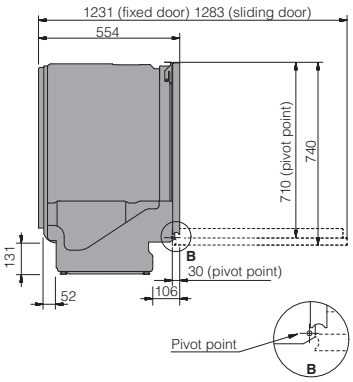

Vista laterale

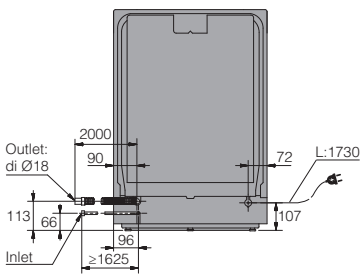

Vista posteriore

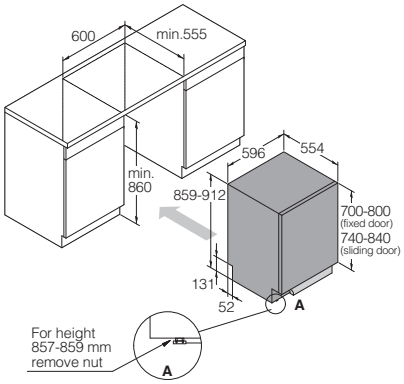

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 757 MU XXL - Style

€ 2.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL // Push-to-open
86 cm, 15 coperti, Controllo e display: Style





DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

15 PLACE SETTINGS · 3 · (39) dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio**: spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 55
- Coperti: 15
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™



Cesto intermedio per tazze e posate




Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

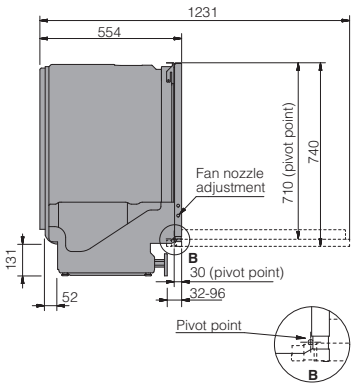

Vista laterale

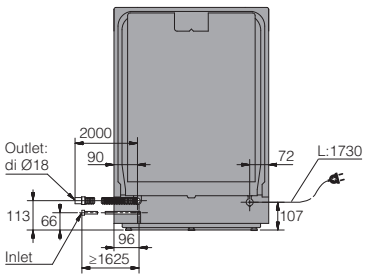

Vista posteriore

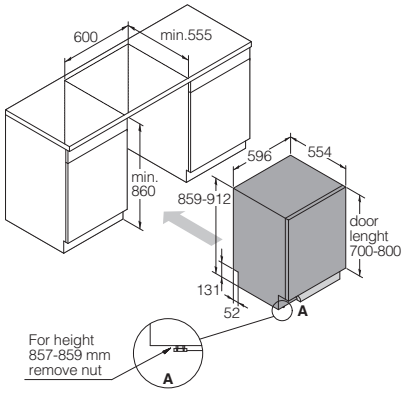

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 778 U XXL - Style

€ 2.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL // Push-to-open
86 cm, 17 coperti, Controllo e display: Style





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 4 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 37 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** 10 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

17 PLACE SETTINGS · 4 · 39 dB(A) · S

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 10 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma // Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- 4 Luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio**: spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 77
- Coperti: 17
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,9
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli


Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™


Cesto intermedio per tazze e posate



Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon


Cestello portaposate rimovibile


Installazione

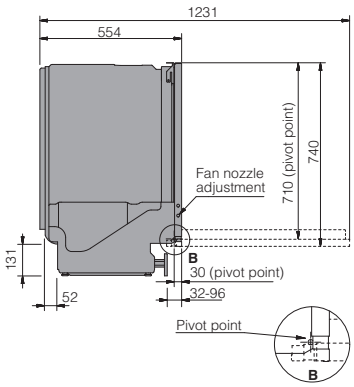

Vista laterale

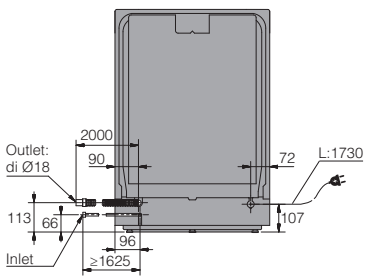

Vista posteriore

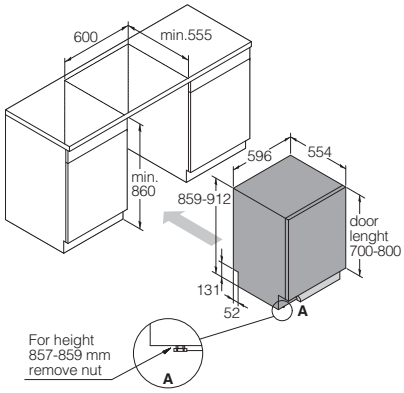

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.W - Classic

€ 999

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Bianco, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™



Caratteristiche

- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello portaposate flessibile



Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione



Vista laterale

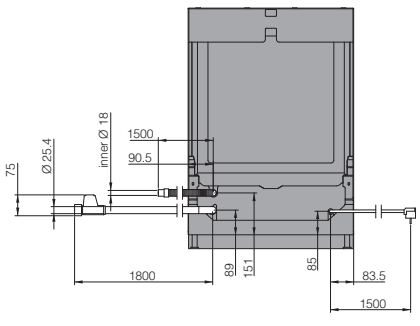

Vista posteriore

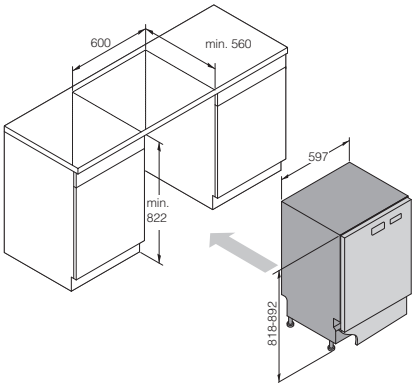

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.S - Classic

€ 1.099

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Acciaio, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™



Caratteristiche

- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello portaposate flessibile



Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione



Vista laterale

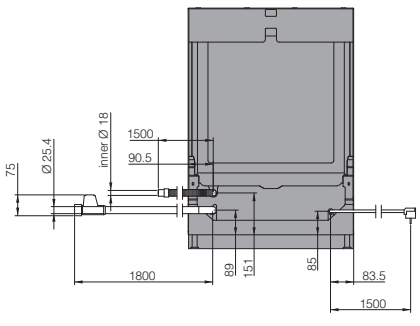

Vista posteriore

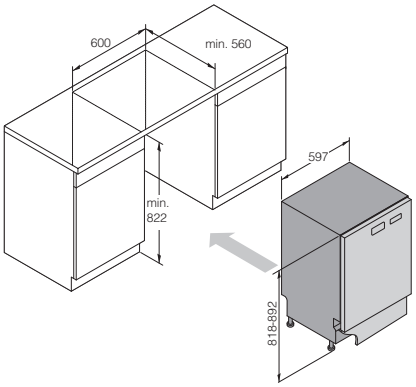

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.BS - Classic

€ 1.149

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Black Steel, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | (42) dB(A)

Caratteristiche
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance
- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni
- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli
- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni
- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello portaposate flessibile



Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione



Vista laterale

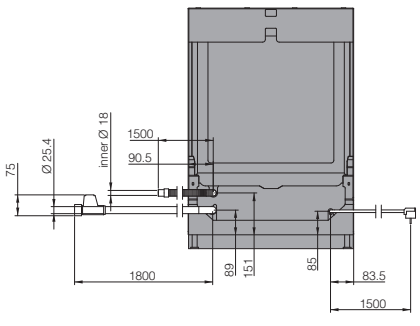

Vista posteriore

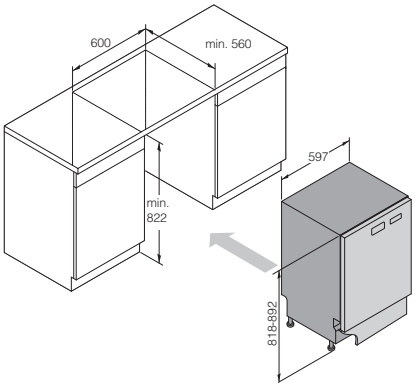

Dimensioni di incasso

ASKO

DFS 344 ID.W - Classic

€ 1.299

Lavastoviglie da posizionamento libero XL
Bianco, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Classic





Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | 42 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità
- Test di qualità: 12.500 ore, 280 cicli all'anno (20 anni di utilizzo domestico)

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: ECO, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Easy installation: Adjustable feet

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 861-881 / 596 / 600 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 717 / 700 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 64
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli



Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza



Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza




Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon




Cestello portaposate rimovibile


Installazione

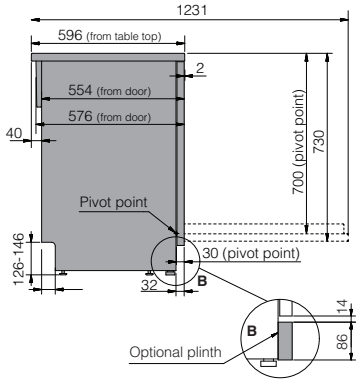

Vista laterale

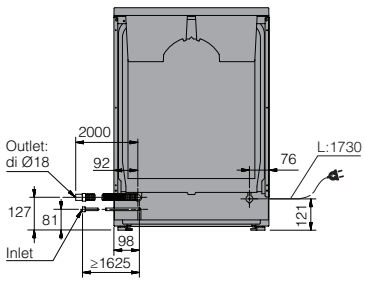

Vista posteriore

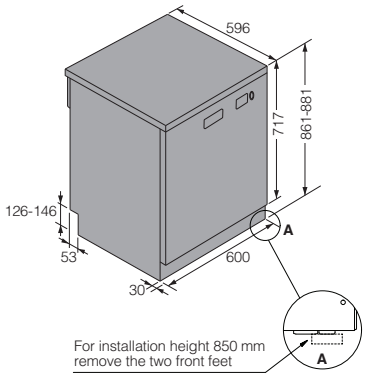

Dimensioni di incasso


Peso massimo della porta per le lavastoviglie a scomparsa totale

Modelli	Peso massimo della porta
DFI 534 A - Logic DFI 544 B - Logic DSD 544 B - Logic DFI 544 K/1 - Logic DSD 544 K/1 - Logic DFI 545 N - Logic DSD 545 N - Logic DFI 545 V - Logic DFI 544 H/1 - Logic DFI 747 U/1 - Style DSD 747 U - Style DFI 748 MU - Style DFI 544 B XXL - Logic DSD 545 N XXL - Logic DFI 757 MU XXL - Style DFI 778 U XXL - Style	4-12 kg
DFI 8447 D - Classic	3-10 kg

Molle per pannello decorativo da 10-15 kg

Nel caso in cui il pannello decorativo abbia un peso compreso tra 12 e 15 kg, è possibile acquistare e installare il kit accessori per anta in legno da 15 kg.

Art.	Descrizione	Modelli compatibili	Prezzo
938510	KIT ACCESSORI PER ANTA IN LEGNO DA 15 KG	Tutte le DFI e DSD, sia XXL che XL, escluso il modello DFI 8447 D	€ 19,90

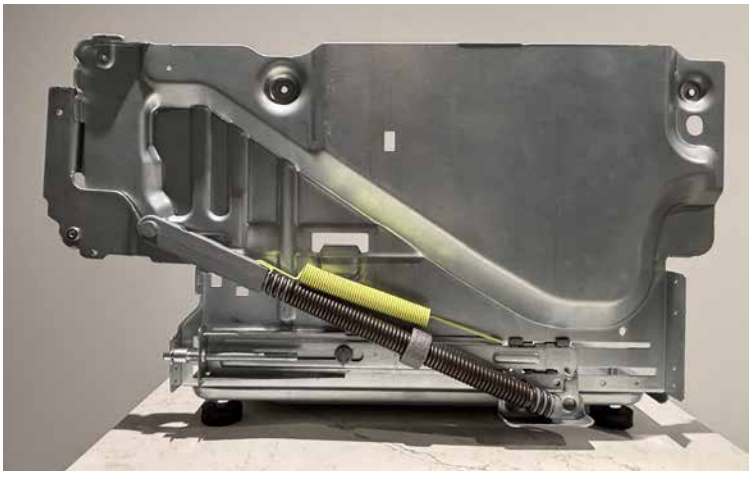

DFI - Altezza della porta - Lavastoviglie XL / XXL

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Installazione speciale XL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)


680 Installazione standard XL

Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Installazione speciale XXL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)

700 Installazione standard XXL

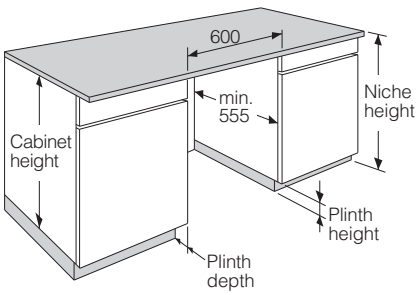

Dimensioni nicchia

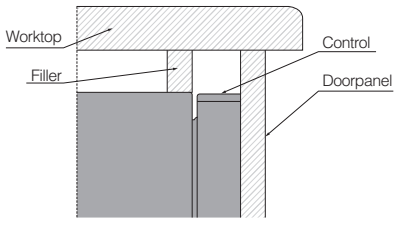

Installazione speciale

DSD - Altezza della porta - Lavastoviglie XL / XXL **con porta sliding**

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Installazione speciale XL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm) 720 Installazione standard XL 700* Non in combinazione con Status Light™


Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*


850 Installazione speciale XXL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm) 760 Installazione standard XXL 740* Non in combinazione con Status Light™

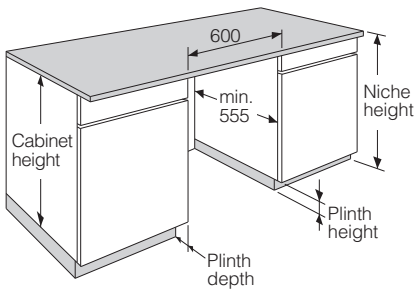

Dimensioni nicchia

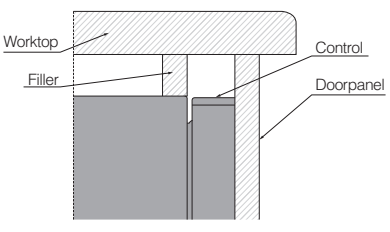

Installazione speciale

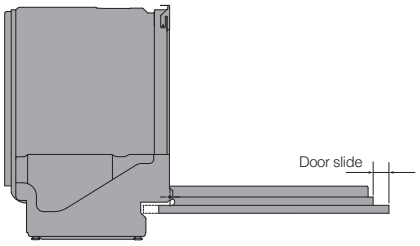

Installazione con porta sliding XL/XXL


DFI 8447 D - Altezza della porta

Fixed doorlength XL 680-720 (mm), installazione speciale 730-770 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)							
	820	830	840	850	860	870	880	890
100	720	730	740	750	760	770	780	790
110	710	720	730	740	750	760	770	780
120	700	710	720	730	740	750	760	770
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150		680	690	700	710	720	730	740
160			680	690	700	710	720	730
170				680	690	700	710	720
180					680	690	700	710
190						680	690	700
200							680	690
210								680
220								
230								
240								
250								

730 Installazione speciale, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)

680 Installazione standard

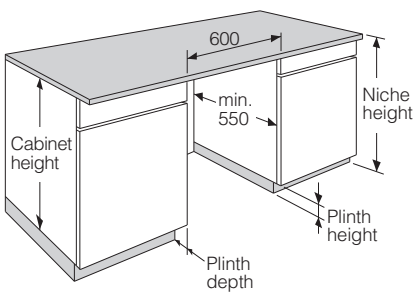


Dimensioni nicchia

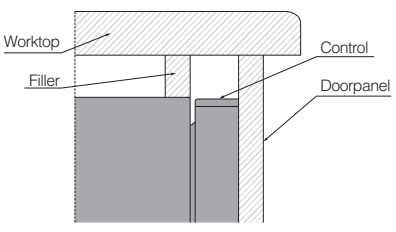

Installazione speciale

DSD - Installazione porta sliding - XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

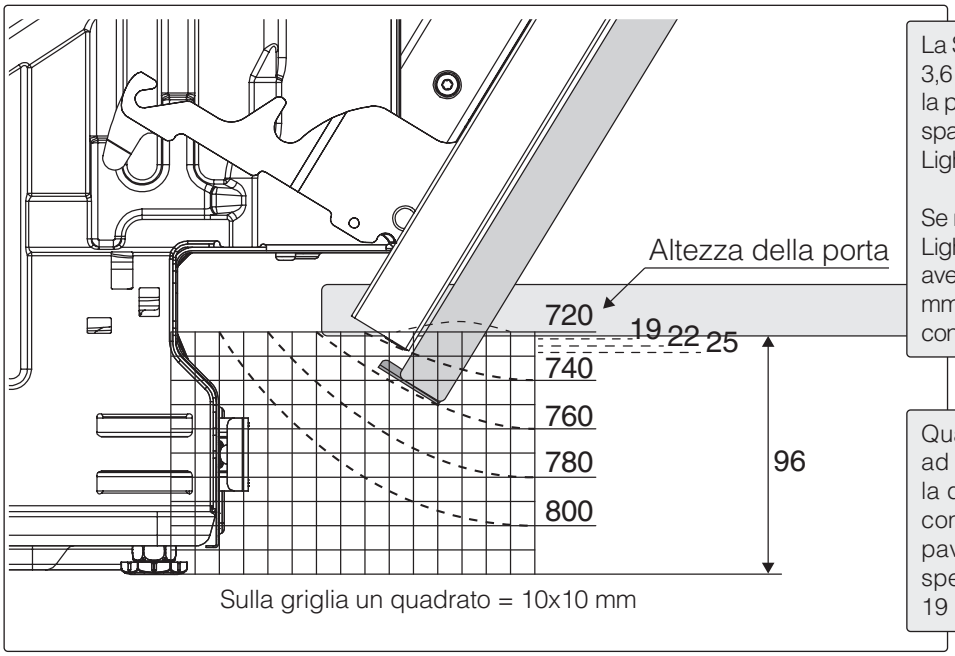


La Status Light™ richiede 3,6 mm di spazio libero sotto la porta contro i 2 mm di spazio libero senza Status Light™.

Se non si utilizza la Status Light™, la porta sliding può avere un'altezza fino a 700 mm (in ogni caso non a filo con lo zoccolo).

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 819 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DFI - Installazione standard - XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 680 a 760 mm

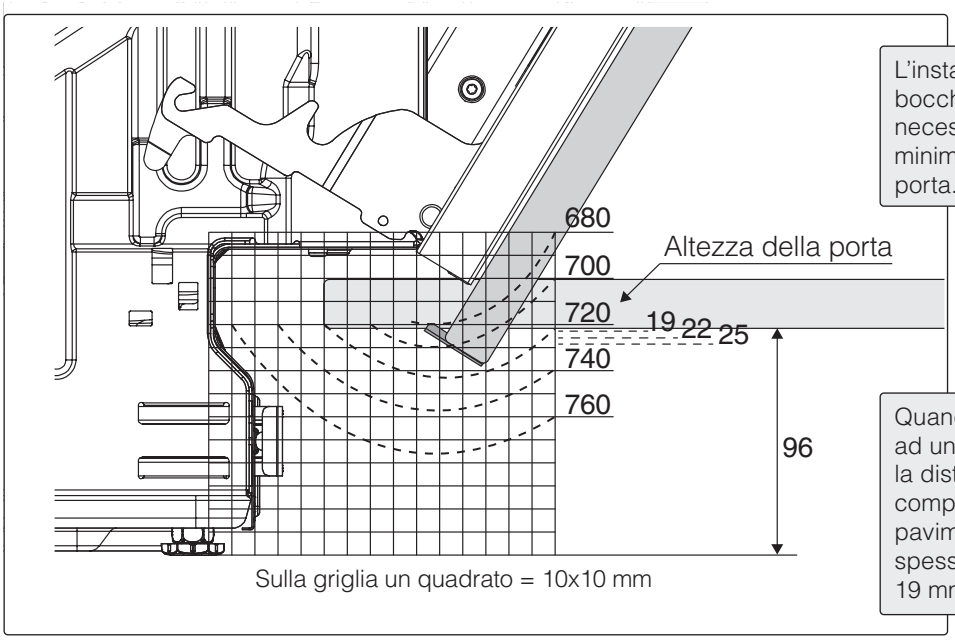


L'installazione della bocchetta di ventilazione necessita di uno spazio minimo di 5 mm sotto la porta.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 819 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DSD - Installazione porta sliding - XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 760 a 840 mm

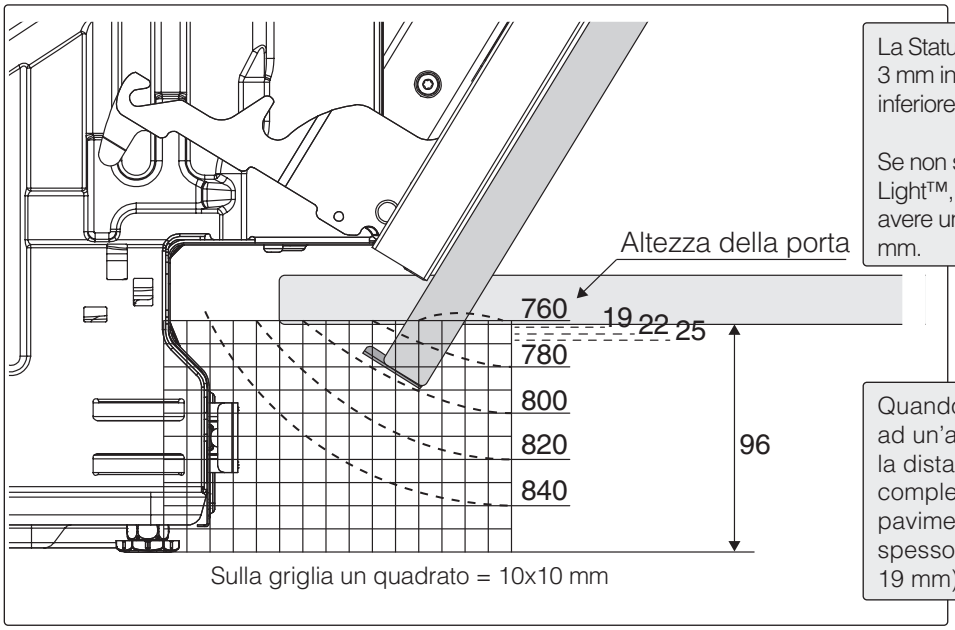


La Status Light™ aggiunge 3 mm in più sotto il bordo inferiore della porta.

Se non si utilizza la Status Light™, la porta sliding può avere un'altezza fino a 760 mm.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 859 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DFI - Installazione standard - XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

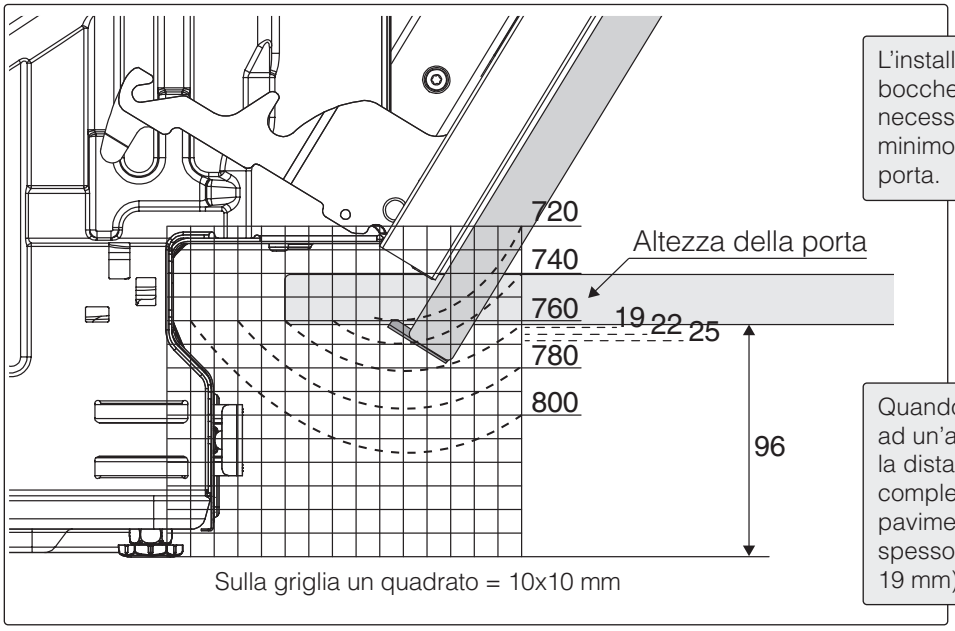

L'installazione della bocchetta di ventilazione necessita di uno spazio minimo di 5 mm sotto la porta.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 859 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).



Combinati, Frigoriferi, Congelatori

ASKO

I frigoriferi ASKO uniscono tecnologia, design e un'ottima conservazione degli alimenti. Disponibili in diverse dimensioni, opzioni di installazione e finiture, sono progettati per integrarsi con la vostra cucina. Silenziosi, efficienti e facili da usare, i frigoriferi ASKO sono dotati di un'ampia gamma di funzioni innovative per conservare tutti gli alimenti, il tutto unito ad un design straordinario che aggiungerà alla vostra casa uno stile e un'eleganza imbattibili.

Per rispettare tutti gli alimenti

Il semplice raffreddamento degli alimenti freschi non basta per conservarli a lungo. Alimenti diversi richiedono temperature, livelli di umidità e persino di luce diversi. Pensiamo anche che una buona apparecchiatura debba rendere facile riporre gli alimenti freschi e ritrovarli prima che diventino troppo vecchi.







Adaptive Temperature Control™

Il sistema ASKO Adaptive Temperature Control™ apprende e memorizza in quali ore del giorno viene aperta la porta del frigorifero. In questo modo può produrre freddo prima che la porta venga aperta. Un ottimo sistema per non avere perdite di freddo e migliorare la conservazione degli alimenti senza inutili sprechi.

Cassetti Dura Fresh

Con i cassetti Dura Fresh è possibile creare le migliori condizioni di conservazione per i diversi tipi di alimenti. Il sistema comprende un cassetto asciutto per la conservazione di pesce, carne, crostacei e latticini, e cassetti umidi con controllo automatico dell'umidità per la conservazione di frutta e verdura.

Sistema Cool Flow+

La distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda è fondamentale per conservare gli alimenti freschi. Il sistema Cool Flow+ consente di conservare gli alimenti su qualsiasi ripiano e garantisce il rapido ripristino della temperatura dopo l'apertura della porta. Il flusso d'aria continuo riduce inoltre la disidratazione degli alimenti e ne preserva più a lungo la freschezza.

Controllo automatico dell'umidità

ASKO ha sviluppato un sistema che mantiene l'umidità nei cassetti a un livello ottimale. Una speciale membrana si apre automaticamente a partire dal 90% di umidità. Al di sotto del 90% la membrana si chiude e mantiene l'umidità all'interno del cassetto. Un sistema automatico ideale per la conservazione di frutta e verdura.

No Frost, sbrinamento addio

Molti alimenti vengono conservati in un congelatore, per questo motivo i congelatori ASKO devono essere durevoli, progettati in modo intelligente e facili da pulire.
Tutti i congelatori ASKO offrono molto spazio e tutte le funzioni necessarie per conservare gli alimenti in modo corretto.





No Frost

Il sistema No Frost ASKO non solo elimina il problema dello sbrinamento manuale, ma aiuta anche il congelatore a funzionare in modo efficiente per l'assenza di ghiaccio. Niente brina, niente confusione.

Fast Freeze

La funzione Fast Freeze avvia un intenso flusso di aria fredda nel freezer. Ciò è particolarmente utile quando si carica il freezer con molti alimenti freschi. Grazie al congelamento rapido, gli alimenti freschi si conservano meglio.

Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti, dotati di guide telescopiche, hanno una chiusura ammortizzata studiata per un uso frequente. I cassetti sono anche completamente estraibili, rimovibili e facili da pulire.

Combinati da incasso



RBC 597 SND1 - Logic
Combinato, 194 cm
Porte a traino
€ 2.299
pag. 275



RBC 297 SND1 - Classic
Combinato, 194 cm
Porte a traino
€ 1.799
pag. 276



RBC 576 DNC1 - Logic
Combinato, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.999
pag. 277



RBC 276 DNC1 - Classic
Combinato, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.499
pag. 278



RFN 31831 EI - Classic
Combinato, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.299
pag. 279



RBC 276 SND1 - Classic
Combinato, 178 cm
Porte a traino
€ 1.299
pag. 280



RFN 31831 SEI - Classic
Combinato, 178 cm
Porte a traino
€ 1.149
pag. 281

Frigoriferi da incasso



RBR 576 DNC1 - Logic
Frigorifero, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.799
pag. 282



RBR 276 DND1 - Classic
Frigorifero, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.299
pag. 283



RBR 276 SND1 - Classic
Frigorifero, 178 cm
Porte a traino
€ 1.199
pag. 284



R 31831 EI - Classic
Frigorifero, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.199
pag. 285



RFB 31831 EI - Classic
Frigorifero, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.299
pag. 286



RFB 31831 SEI - Classic
Frigorifero, 178 cm
Porta a traino
€ 999
pag. 287



R 31442 I - Logic
Frigorifero, 140 cm
Cerniere autoportanti
€ 2.099 KP Kitchen Partner
pag. 288



R 31441 SI - Classic
Frigorifero, 140 cm
Porta a traino
€ 799
pag. 289



RFB 31231 EI - Classic
Frigorifero, 122 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.099
pag. 290



R 31231 I - Classic
Frigorifero, 122 cm
Cerniere autoportanti
€ 899
pag. 291



R 31221 SI - Classic
Frigorifero, 122 cm
Porta a traino
€ 699
pag. 292



R 30931 EI - Classic
Frigorifero, 88 cm
Cerniere autoportanti
€ 849
pag. 293



R 22881 I - Classic
Frigorifero, 82 cm
Sottopiano
€ 799
pag. 294



RB 22881 I - Classic
Frigorifero, 82 cm
Sottopiano
€ 849
pag. 295

Congelatori da incasso



RBF 576 DND1 - Logic
Congelatore, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.699 KP Kitchen Partner
pag. 296



FN 31831 EI - Classic
Congelatore, 178 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.449
pag. 297



RBF 276 SND1 - Classic
Congelatore, 178 cm
Porte a traino
€ 1.399
pag. 298



FN 31442 EI - Logic
Congelatore, 140 cm
Cerniere autoportanti
€ 1.699 KP Kitchen Partner
pag. 299



FN 30931 I - Classic
Congelatore, 88 cm
Cerniere autoportanti
€ 949
pag. 300



F 22881 I - Classic
Congelatore, 82 cm
Sottopiano
€ 899
pag. 301



Disponibilità - Luglio 2025

KP Kitchen Partner

ASKO

RBC 597 SND1 - Logic

€2.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 194 cm

DESIGN AWARD 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED - Congelatore: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1937 x 690 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1940-1945 x 710-720 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 268 litri
- Capacità netta congelatore: 104 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 231 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

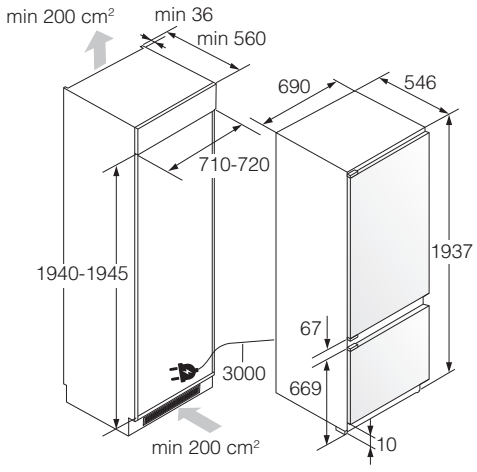

ASKO

RBC 297 SND1 - Classic

€1.799

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 194 cm



Disponibilità - Luglio 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1937 x 690 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1940-1945 x 710-720 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 268 litri
- Capacità netta congelatore: 104 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Classe climatica: SN-T

Installazione

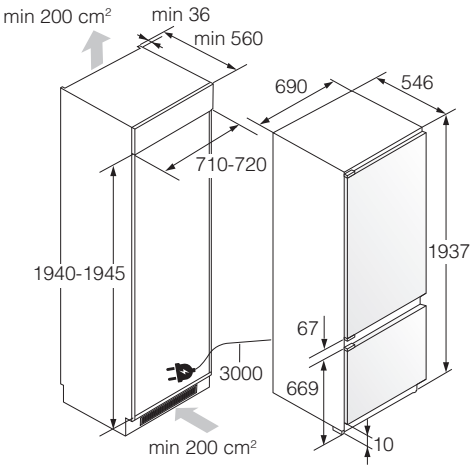



Disponibilità - Giugno 2025

KP Kitchen Partner

ASKO
RBC 576 DNC1 - Logic

€ 1.999

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

DESIGN AWARD 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro, **Ripiani, cassetti e accessori**

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED - Congelatore: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 167 litri
- Capacità netta congelatore: 75 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 165 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

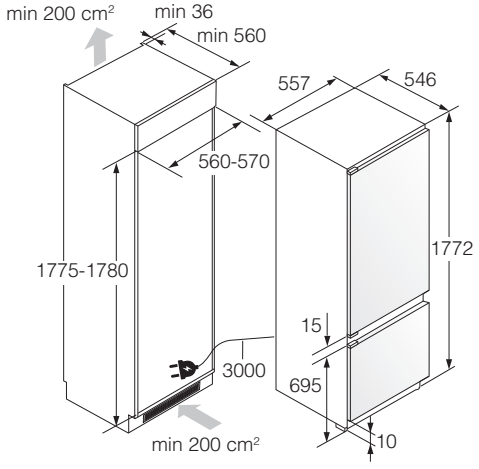



Disponibilità - Luglio 2025

ASKO

RBC 276 DNC1 - Classic

€ 1.499

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 167 litri
- Capacità netta congelatore: 75 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Classe climatica: SN-T

Installazione

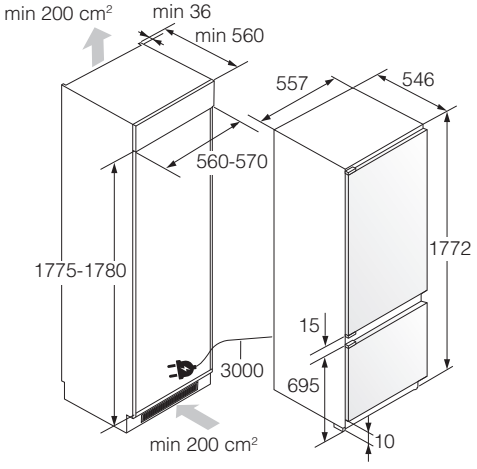



Disponibilità - Immediata

ASKO

RFN 31831 EI - Classic

€ 1.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** funzione No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolaziopne manuale umidità
- 5 ripiani in vetro
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 180 litri
- Volume del vano congelatore: 68 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Potenza: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 224 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

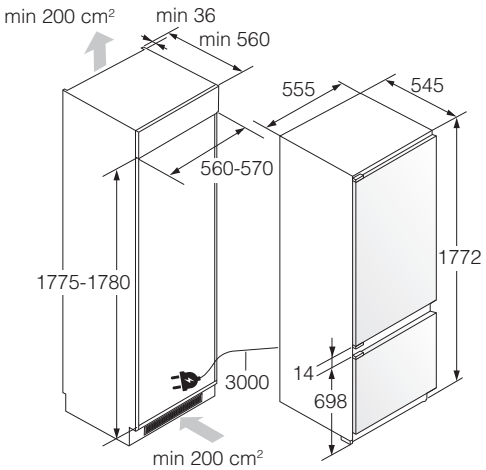



Disponibilità - Luglio 2025

ASKO

RBC 276 SND1 - Classic

€ 1.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 242 litri (Frigorifero 167 litri, Congelatore 75 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Classe climatica: SN-T

Installazione

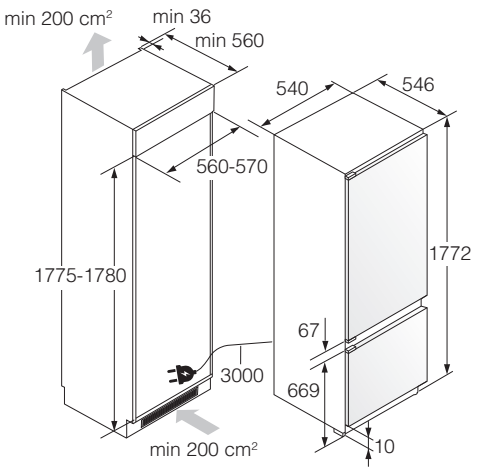



Disponibilità - Immediata

ASKO

RFN 31831 SEI - Classic

€ 1.149

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** funzione No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolaziopne manuale umidità
- 5 ripiani in vetro
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 180 litri
- Volume del vano congelatore: 68 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Potenza: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 224 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

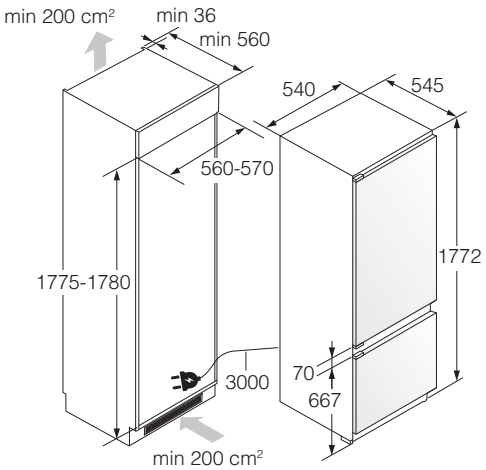



Disponibilità - Giugno 2025

KP Kitchen Partner

ASKO
RBR 576 DNC1 - Logic

€ 1.799

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

DESIGN AWARD 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente**: Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro, **Ripiani, cassetti e accessori**

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 296 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 100 kWh/anno
- Rumorosità: 32 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

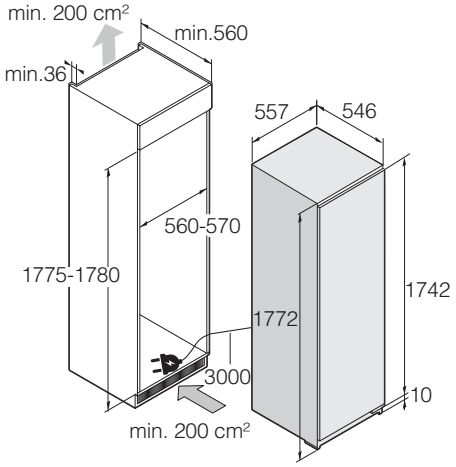



Disponibilità - Luglio 2025

ASKO
RBR 276 DND1 - Classic

€ 1.299

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 287 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 88 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

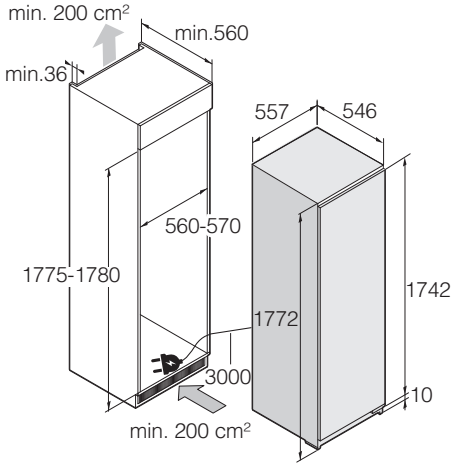



Disponibilità - Luglio 2025

ASKO

RBR 276 SND1 - Classic

€ 1.199

Frigorifero da incasso
Porta a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 287 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 88 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

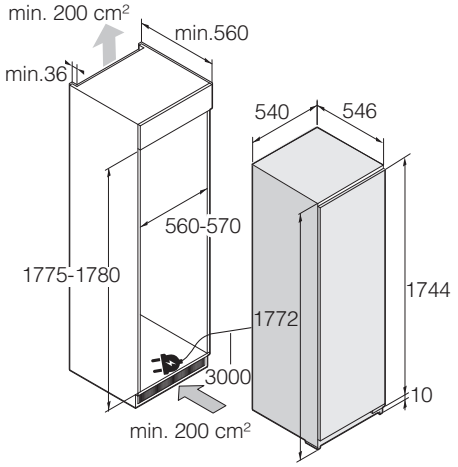



Disponibilità - Immediata

ASKO

R 31831 EI - Classic

€ 1.199

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura, di cui uno con regolazione manuale dell'umidità
- 5 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 301 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 113 kWh/anno
- Rumorosità: 36 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

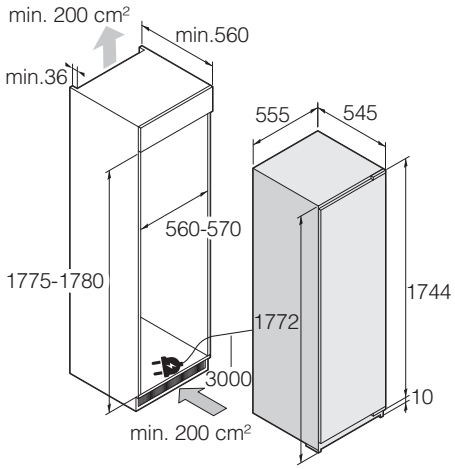

ASKO

RFB 31831 EI - Classic

€ 1.299

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm



Disponibilità - Immediata

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 3 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 cella congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 251 litri
- Volume del vano congelatore: 29 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 170 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

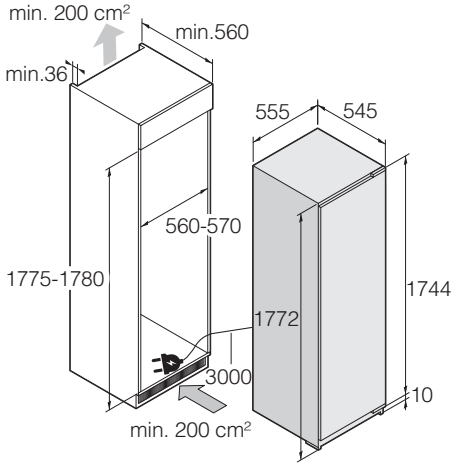



Disponibilità - Immediata

ASKO

RFB 31831 SEI - Classic

€ 999

Frigorifero da incasso
Porta a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 3 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 cella congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 251 litri
- Volume del vano congelatore: 29 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 170 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

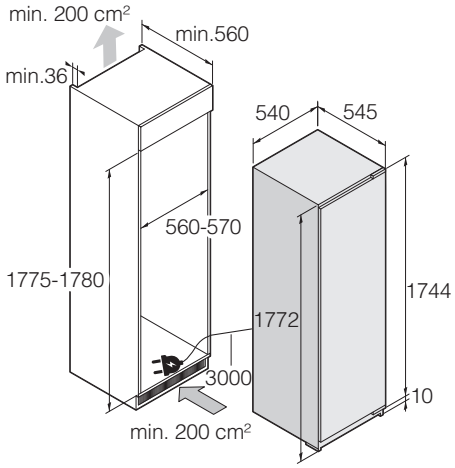



Disponibilità - Immediata

KP Kitchen Partner

ASKO

R 31442 I - Logic

€ 2.099

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 140 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** sistema Cool Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Temperatura dei cassetti indipendente dalla temperatura del frigorifero:** Cassetti Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 6 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Cool Flow+: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED laterali e illuminazione LED light per i cassetti Dura Fresh
- Display touch
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1397 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 209 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 140 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

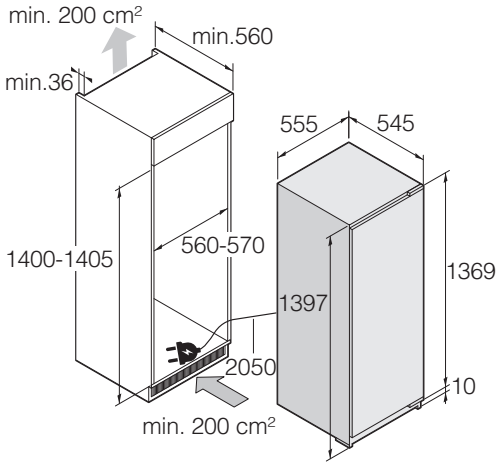



Disponibilità - Immediata

ASKO

R 31441 SI - Classic

€ 799

Frigorifero da incasso
Porte a traino
Altezza 140 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 5 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Regolazione meccanica della temperatura
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1397 x 540 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 228 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

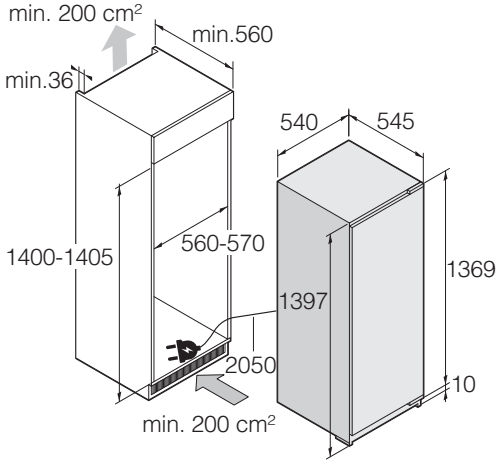



Disponibilità - Immediata

ASKO

RFB 31231 EI - Classic

€ 1.099

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 portable breakfast tray
- 5 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Combinato box volume: 165/15 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 146 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: N-ST

Installazione

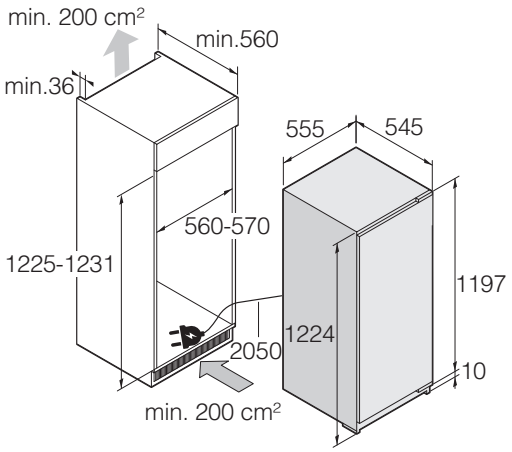



Disponibilità - Immediata

ASKO
R 31231 I - Classic

€ 899

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 198 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 101 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

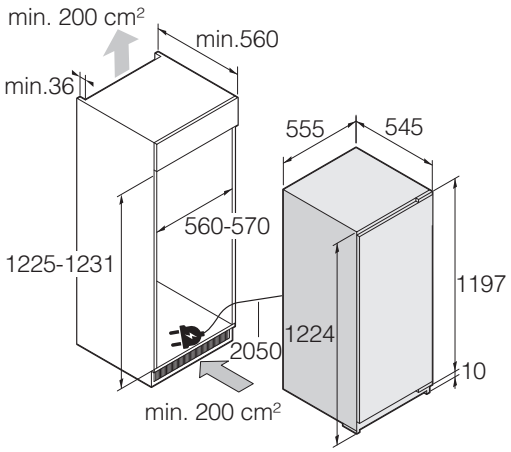



Disponibilità - Immediata

ASKO

R 31221 SI - Classic

€ 699

Frigorifero da incasso
Porte a traino
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 540 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 199 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 101 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

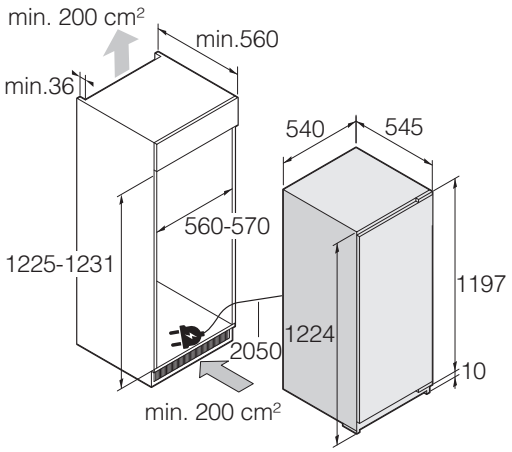



Disponibilità - Immediata

ASKO

R 30931 EI - Classic

€ 849

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 88 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Display touch
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 847 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 878-883 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 131 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 93 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

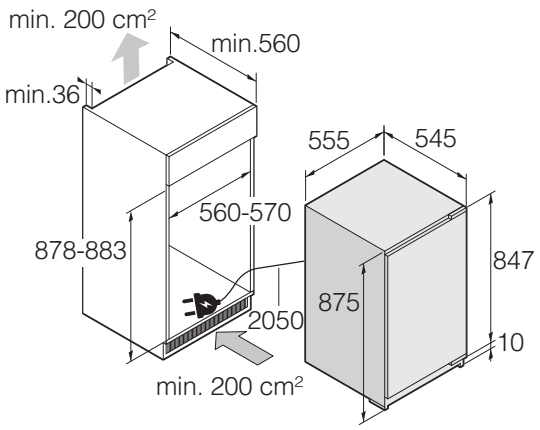



Disponibilità - Immediata

ASKO

R 22881 I - Classic

€ 799

Frigorifero da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabilli in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminaizone LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 138 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 74 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

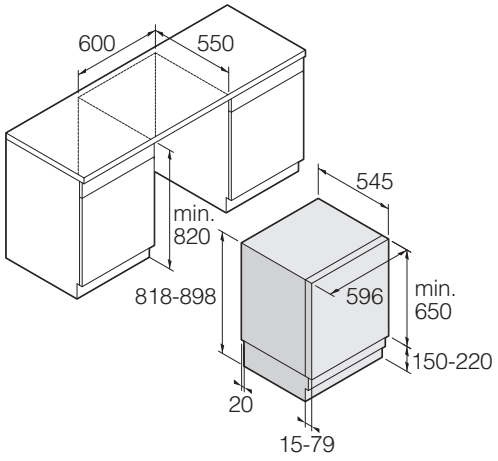



Disponibilità - Immediata

ASKO

RB 22881 I - Classic

€ 849

Frigorifero da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabilli in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminaizone LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 138 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 74 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

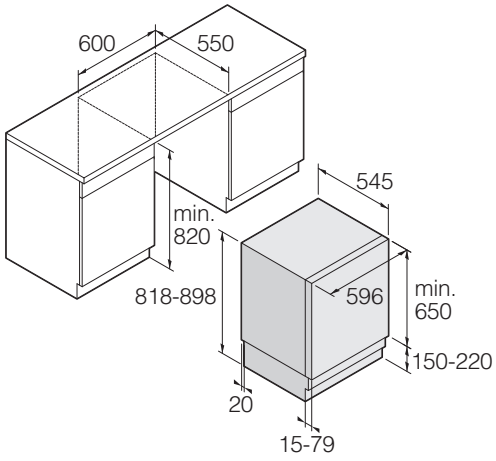



Disponibilità - Giugno 2025

KP Kitchen Partner

ASKO

RBF 576 DND1 - Logic

€ 1.699

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

DESIGN AWARD 2025

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control™

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l’elettronica abbassa leggermente l’illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Predisposto per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1744 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 232 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 195 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

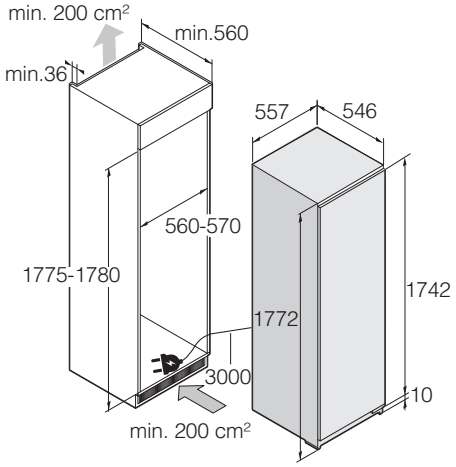



Disponibilità - Immediata

ASKO

FN 31831 EI - Classic

€ 1.449

Congelatore da incasso con cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Congelatore No Frost: migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare
Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico

Ripiani, cassetti e accessori

- 7 cassetti di congelamento
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffreddamento e conservazione aliment

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Illuminazione

- Illuminazione LED


Installazione

- Installazione con cerniere autoportanti
- Porta reversibile
- Piedini frontali regolabili
- Guarnizione della porta rimovibili

Dati tecnici

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm
- Capacità vano congelatore: 212 litri
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Corrente: 10 A
- Fasi: 1
- Assorbimento: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 237 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

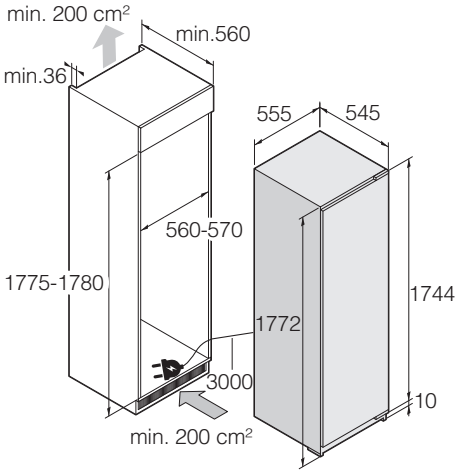



Disponibilità - Giugno 2025

ASKO

RBF 276 SND1 - Classic

€ 1.399

Congelatore da incasso
Porte a traino
Altezza 178 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Controllo elettronico a tasti
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 232 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 195 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

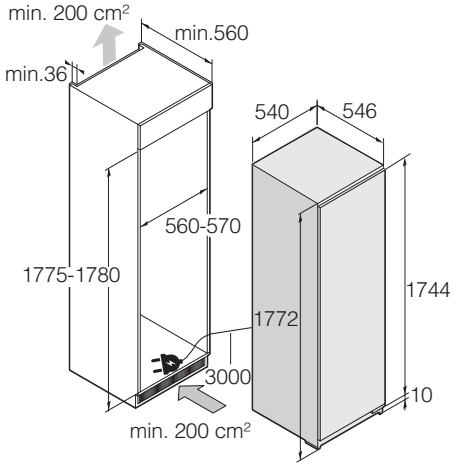



Disponibilità - Immediata

KP Kitchen Partner

ASKO
FN 31442 EI - Logic

€ 1.699

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 140 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 cassetti su guide telescopiche
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1369 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 151 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 171 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

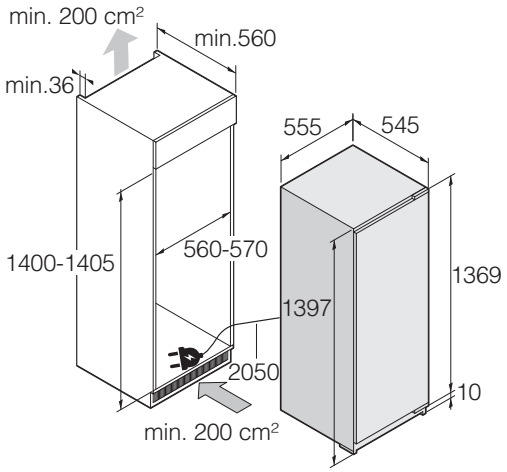



Disponibilità - Immediata

ASKO

FN 30931 I - Classic

€ 949

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 88 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 3 cassetti
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 847 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 878-883 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 95 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 176 kWh/anno
- Rumorosità: 36 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

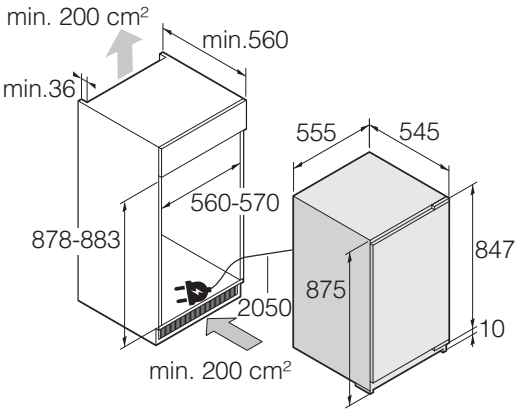



Disponibilità - Immediata

ASKO

F 22881 I - Classic

€ 899

Congelatore da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 3 cassetti

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm


Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 142 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 142 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

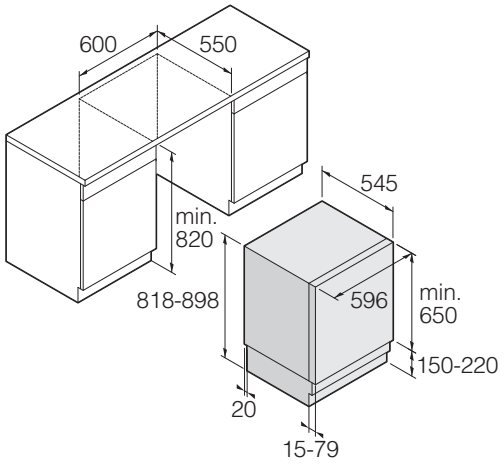

Apparecchiature da posizionamento libero

I frigoriferi, i combinati e i congelatori ASKO da posizionamento libero sono progettati per farvi risparmiare tempo, godere degli alimenti più a lungo e ad aggiungere eleganza in cucina.
In ASKO abbiamo voluto combinare capacità interna e risparmio energetico per poter offrire una gamma moderna di apparecchiature con le condizioni di conservazione ideali per preservare a lungo la freschezza degli alimenti.



I congelatori e frigoriferi ASKO sono disponibili con altezza 185 cm, mentre i combinati hanno altezza 185 cm o 200 cm.

Tutti i modelli sono progettati in modo intelligente per ottimizzare lo spazio di conservazione.






NoFrost
FreshAir
MultiZone

Adaptive Temperature Control

Il sistema ASKO Adaptive Temperature Control™ apprende e memorizza in che ore del giorno viene aperta la porta del frigorifero. In questo modo può produrre freddo prima che la porta venga aperta.
Un ottimo sistema per non avere perdite di freddo e migliorare la conservazione degli alimenti senza inutili sprechi.

Cassetti Dura Fresh

Con i cassetti Dura Fresh è possibile creare le migliori condizioni di conservazione per i diversi tipi di alimenti. Il sistema comprende un cassetto asciutto per la conservazione di pesce, carne, crostacei e latticini, e cassetti umidi con controllo automatico dell'umidità per la conservazione di frutta e verdura.

Sistema Cool Flow+

La distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda è fondamentale per conservare gli alimenti freschi. Il sistema Cool Flow+ consente di conservare gli alimenti su qualsiasi ripiano e garantisce il rapido ripristino della temperatura dopo l'apertura della porta. Il flusso d'aria continuo riduce inoltre la disidratazione degli alimenti e ne preserva più a lungo la freschezza.

Parete posteriore in acciaio

La parete posteriore in acciaio è facile da pulire e impedisce la formazione di brina che può influenzare negativamente freschezza degli alimenti. Aiuta anche a mantenere costante la temperatura e aggiunge eleganza.

Controllo elettronico

I combinati ASKO da posizionamento libero sono dotati di un pannello di controllo moderno e facile da usare.
Le funzioni di raffreddamento rapido e gli allarmi garantiscono la corretta conservazione di tutti gli alimenti.

Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti, dotati di guide telescopiche, hanno una chiusura ammortizzata studiata per un uso frequente. I cassetti sono anche completamente estraibili, rimovibili e facili da pulire.



Total No Frost

Il sistema Total No Frost ASKO non solo elimina il problema dello sbrinamento manuale, ma aiuta anche il congelatore a funzionare in modo efficiente per l'assenza di ghiaccio.
Niente brina, niente confusione.

Multi Zone

Il cassetto Multi Zone aggiunge una flessibilità imbattibile. Normalmente usi il cassetto come cassetto freddo per pesce e carne, ma se hai bisogno di più spazio per frutta e verdura, puoi semplicemente usare il cursore sulla parete posteriore per impostare una temperatura leggermente più alta.

Fast Freeze

La funzione Fast Freeze avvia un intenso flusso di aria fredda nel freezer. Ciò è particolarmente utile quando si carica il freezer con molti alimenti freschi. Grazie al congelamento rapido, gli alimenti freschi si conservano meglio.

Maniglia Easy Open

Tutti le apparecchiature da posizionamento libero ASKO sono dotate di maniglia Easy Open. Grazie al meccanismo di apertura integrato, è possbile aprire la porta del frigorifero o del congelatore con il minimo sforzo.

Controllo automatico dell'umidità

ASKO ha sviluppato un sistema che mantiene l'umidità nei cassetti a un livello ottimale. Una speciale membrana si apre automaticamente a partire dal 90% di umidità. Al di sotto del 90% la membrana si chiude e mantiene l'umidità all'interno del cassetto. Un sistema automatico ideale per la conservazione di frutta e verdura.

Convert Zone

I combinati a due porte ASKO offrono un gradito spazio di conservazione extra, consentendo di convertire, all'occorrenza, il vano congelatore in un frigorifero, in modo rapido e comodo. Con il congelatore convertibile, è possibile anche impostare la temperatura nel vano congelatore a zero gradi o appena al di sotto.

Combinati da posizionamento libero



RFC 526 RNBB1 - Logic
Combinato, 203 cm
Black Steel
€ 1.899
pag. 312



RFC 526 RNBS1 - Logic
Combinato, 203 cm
Acciaio
€ 1.799
pag. 313



RFC 226 RNBB1 - Classic
Combinato, 203 cm
Black Steel
€ 1.399
pag. 314



RFC 226 RNBS1 - Classic
Combinato, 203 cm
Acciaio
€ 1.299
pag. 315



RFN 232041 B
Black Steel
Combinato, 200 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.399
pag. 316



RFN 232041 S
Acciaio
Combinato, 200 cm
Pos. / Incassabile
€ 1.299
pag. 317



RFN 232041 W
Bianco
Combinato, 200 cm
Pos. / Incassabile
€ 1.249
pag. 318



RFC 586 KNBB1 - Logic
Combinato, 186 cm
Black Steel
€ 1.649
pag. 320



RFC 586 KNBS1 - Logic
Combinato, 186 cm
Acciaio
€ 1.549
pag. 321



RFC 286 KNBS1 - Classic
Combinato, 186 cm
Acciaio
€ 1.199
pag. 322



RFC 286 KNBW1 - Classic
Combinato, 186 cm
Bianco
€ 1.099
pag. 323



RFN 23841 S - Logic
Acciaio
Combinato, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.249
pag. 324



RFN 23841 W - Logic
Bianco
Combinato, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.199
pag. 325

Frigoriferi da posizionamento libero



RFR 586 KNCB1 - Logic
Frigorifero Ventilato, 186 cm
Black Steel
€ 1.699
pag. 326



RFR 586 KNCS1 - Logic
Frigorifero Ventilato, 186 cm
Acciaio
€ 1.599
pag. 327



RFR 286 KNCS1 - Classic
Frigorifero Ventilato, 186 cm
Acciaio
€ 1.199
pag. 328



RFR 286 KNCW1 - Classic
Frigorifero Ventilato, 186 cm
Bianco
€ 1.099
pag. 329



R 23841 S - Logic
Acciaio
Frigorifero, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.499
pag. 330



R 23841 W - Logic
Bianco
Frigorifero, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.399
pag. 331

Congelatori da posizionamento libero



RFF 586 KNCB1 - Logic
Congelatore No Frost, 186 cm
Black Steel
€ 1.699
pag. 332



RFF 586 KNCS1 - Logic
Congelatore No Frost, 186 cm
Acciaio
€ 1.599
pag. 333



RFF 286 KNCS1 - Classic
Congelatore No Frost, 186 cm
Acciaio
€ 1.399
pag. 334



RFF 286 KNCW1 - Classic
Congelatore No Frost, 186 cm
Bianco
€ 1.249
pag. 335



FN 23841 S
Acciaio
Congelatore, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.399
pag. 336



FN 23841 W
Bianco
Congelatore, 185 cm
Pos. libero / Incassabile
€ 1.299
pag. 337



ASKO

RFC 526 RNBB1 - Logic

€ 1.899

Combinato da posizionamento libero
Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel





Disponibilità - Maggio 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

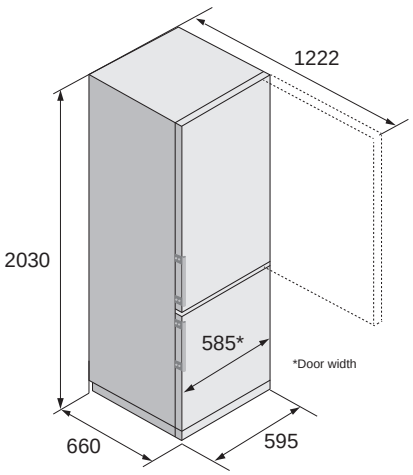





Disponibilità - Maggio 2025

ASKO

RFC 526 RNBS1 - Logic

€ 1.799

Combinato da posizionamento libero
Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

DESIGN AWARD 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

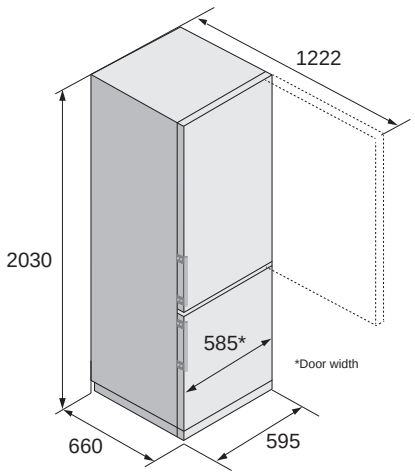

ASKO

RFC 226 RNBB1 - Classic

€ 1.399

Combinato da posizionamento libero
Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel





Disponibilità - Agosto 2025

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

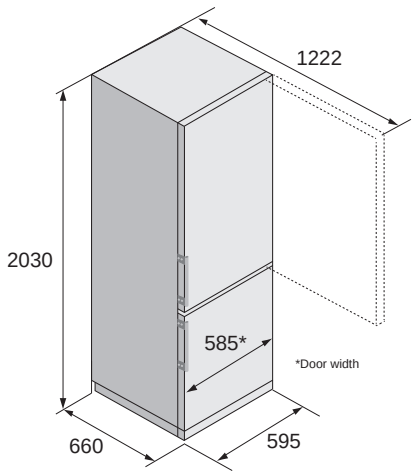





Disponibilità - Agosto 2025

ASKO

RFC 226 RNBS1 - Classic

€ 1.299

Combinato da posizionamento libero
Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

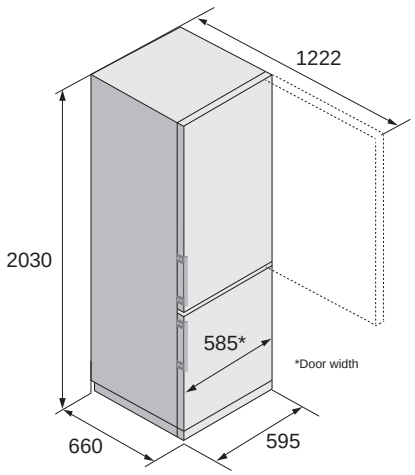

ASKO

RFN 232041 B - Logic

€ 1.399

Combinato da posizionamento libero
Altezza 200 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Total No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Congelatore convertibile: quando serve, per avere più spazio per gli alimenti freschi, temperatura 0°C
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 1 cassetto frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 4 ripiani in vetro di sicurezza di cui 3 riposizionabili
- 4 balconcini nella controporta
- 3 cassetti nel congelatore No Frost di cui 1 Maxi
- 1 contenitore portaburro
- 1 portauova e vaschetta per i cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Super Cool e Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature di frigorifero e congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Congelatore convertibile: diventa una zona 0°C per offrire più spazio per gli alimenti freschi

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Controlli indipendenti per vano frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porte reversibili
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 2003 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 255 litri
- Volume del vano congelatore: 106 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 169 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

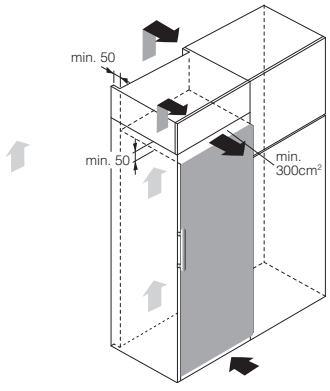

Ventilazione dell'apparecchiatura

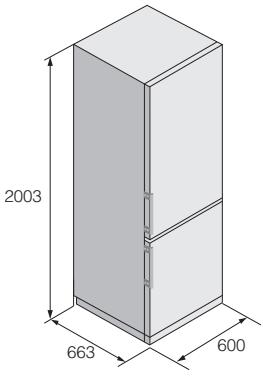

Dimensioni dell'apparecchiatura

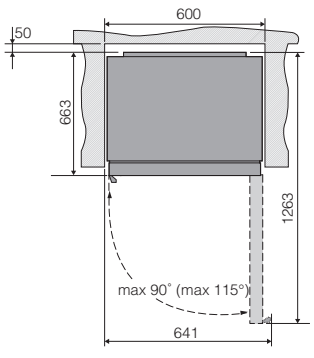

Dimensioni della nicchia

ASKO

RFN 232041 S - Logic

€ 1.299

Combinato da posizionamento libero
Altezza 200 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Total No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Congelatore convertibile: quando serve, per avere più spazio per gli alimenti freschi, temperatura 0°C
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 1 cassetto frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 4 ripiani in vetro di sicurezza di cui 3 riposizionabili
- 4 balconcini nella controporta
- 3 cassetti nel congelatore No Frost di cui 1 Maxi
- 1 contenitore portaburro
- 1 portauova e vaschetta per i cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Super Cool e Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature di frigorifero e congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Congelatore convertibile: diventa una zona 0°C per offrire più spazio per gli alimenti freschi

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Controlli indipendenti per vano frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porte reversibili
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 2003 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 255 litri
- Volume del vano congelatore: 106 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 169 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

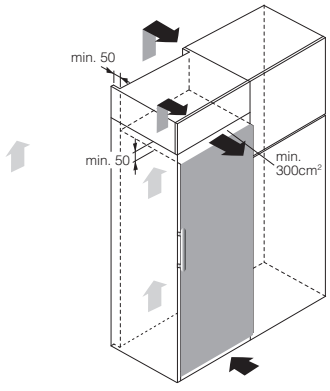

Ventilazione dell'apparecchiatura

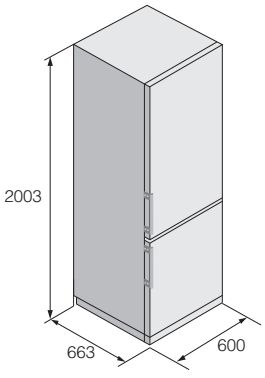

Dimensioni dell'apparecchiatura

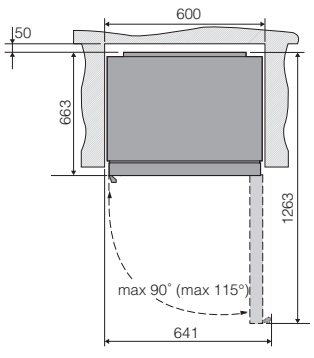

Dimensioni della nicchia

ASKO

RFN 232041 W

€ 1.249

Bianco
Combinato, 200 cm
Posizionamento libero / Incassabile





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Total No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Congelatore convertibile: quando serve, per avere più spazio per gli alimenti freschi, temperatura 0°C
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 1 cassetto frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 4 ripiani in vetro di sicurezza di cui 3 riposizionabili
- 4 balconcini nella controporta
- 3 cassetti nel congelatore No Frost di cui 1 Maxi
- 1 contenitore portaburro
- 1 portauova e vaschetta per i cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio
- Super Cool e Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature di frigorifero e congelatore
- Cool Flow: migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control™: migliora la conservazione di tutti gli alimenti del 20%
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Congelatore convertibile: diventa una zona 0°C per offrire più spazio per gli alimenti freschi

Illuminazione e controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Controlli indipendenti per vano frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porte reversibili
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2003 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 255 litri
- Volume del vano congelatore: 106 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Potenza: 110 W
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 169 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T, per ambienti da +10°C a +43°C


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

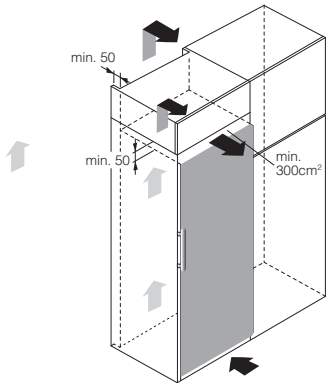

Ventilazione dell'apparecchiatura

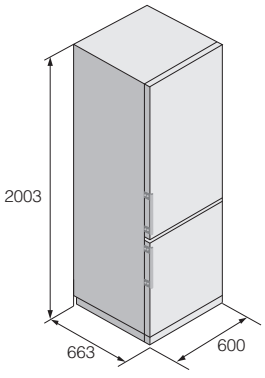

Dimensioni dell'apparecchiatura

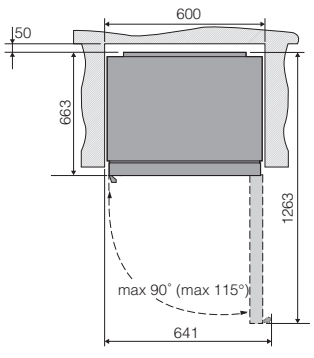

Dimensioni della nicchia


FreshAir
MultiZone

ASKO

RFC 586 KNBB1 - Logic

€ 1.649

Combinato da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel





Disponibilità - Luglio 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Dura Fresh con controllo separato della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetto Dura Fresh: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

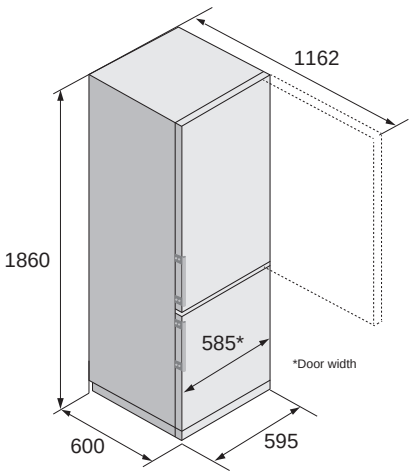

ASKO

RFC 586 KNBS1 - Logic

€ 1.549

Combinato da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Luglio 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Dura Fresh con controllo separato della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetto Dura Fresh: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

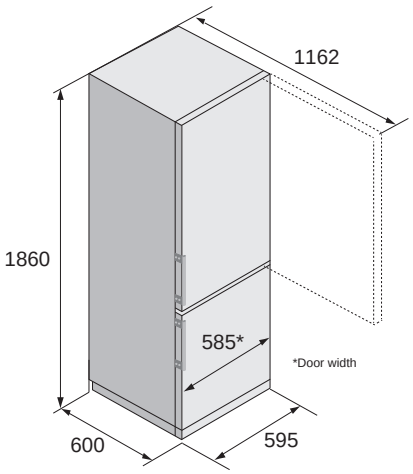

ASKO

RFC 286 KNBS1 - Classic

€ 1.199

Combinato da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Agosto 2025

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

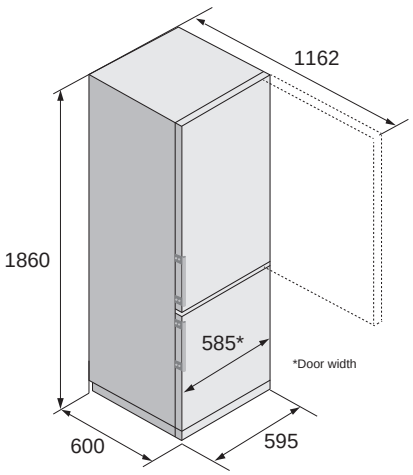





Disponibilità - Agosto 2025

ASKO

RFC 286 KNBW1 - Classic

€ 1.099

Combinato da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

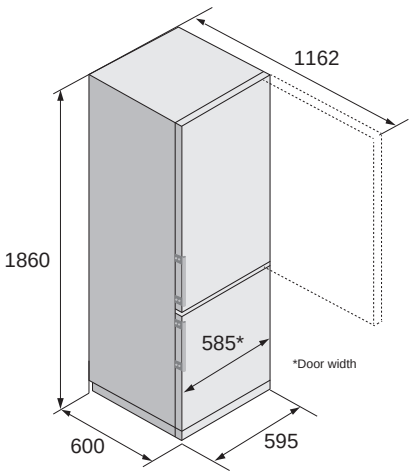

ASKO

RFN 23841 S - Logic

€ 1.249

Combinato da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Total No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Congelatore convertibile: quando serve, per avere più spazio per gli alimenti freschi, temperatura 0°C
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 1 cassetto frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 3 ripiani in vetro di sicurezza di cui 2 riposizionabili
- 3 balconcini nella controporta
- 3 cassetti nel congelatore No Frost di cui 1 Maxi
- 1 contenitore portaburro
- 1 portauova e vaschetta per i cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio
- Super Cool e Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature di frigorifero e congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Congelatore convertibile: diventa una zona 0°C per offrire più spazio per gli alimenti freschi

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Controlli indipendenti per vano frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porte reversibili
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 220 litri
- Volume del vano congelatore: 106 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 165 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

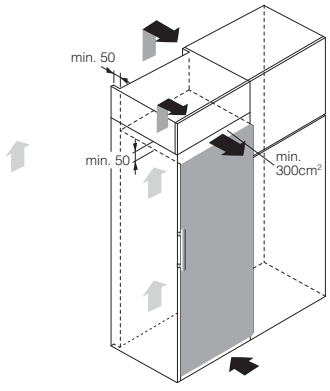

Ventilazione dell'apparecchiatura

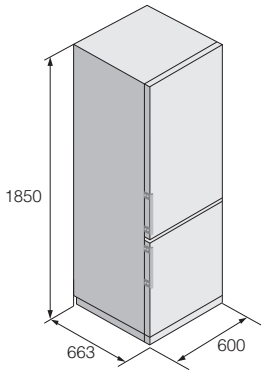

Dimensioni dell'apparecchiatura

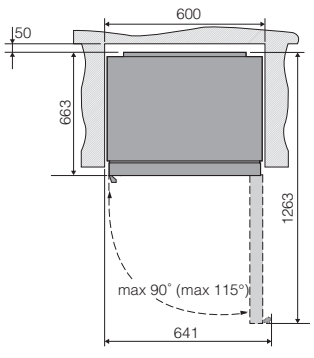

Dimensioni della nicchia

ASKO

RFN 23841 W - Logic

€ 1.199

Combinato da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Bianco





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Total No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Congelatore convertibile: quando serve, per avere più spazio per gli alimenti freschi, temperatura 0°C
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 1 cassetto frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 3 ripiani in vetro di sicurezza di cui 2 riposizionabili
- 3 balconcini nella controporta
- 3 cassetti nel congelatore No Frost di cui 1 Maxi
- 1 contenitore portaburro
- 1 portauova e vaschetta per i cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio
- Super Cool e Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature di frigorifero e congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Congelatore convertibile: diventa una zona 0°C per offrire più spazio per gli alimenti freschi

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Controlli indipendenti per vano frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porte reversibili
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 220 litri
- Volume del vano congelatore: 106 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 165 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

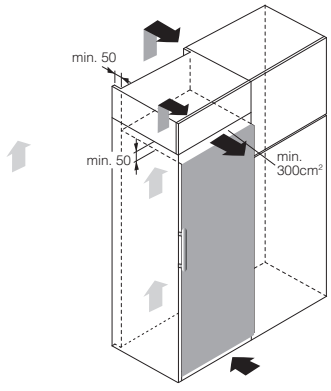

Ventilazione dell'apparecchiatura

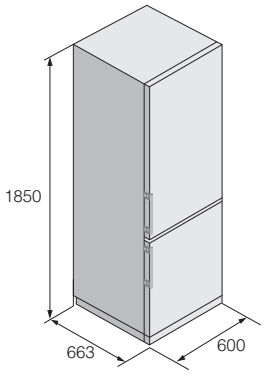

Dimensioni dell'apparecchiatura

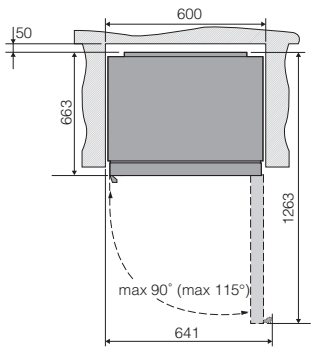

Dimensioni della nicchia

ASKO

RFR 586 KNCB1 - Logic

€ 1.699

Frigorifero da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel





Disponibilità - Settembre 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 2 cassetti Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

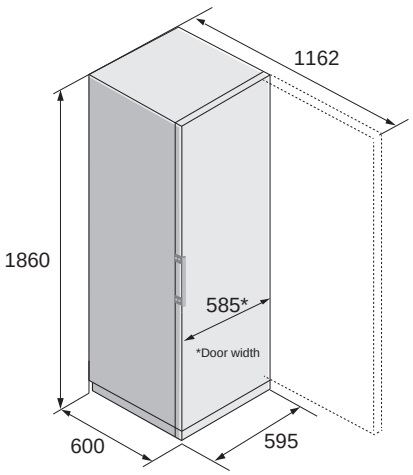





Disponibilità - Settembre 2025

ASKO

RFR 586 KNCS1 - Logic

€ 1.599

Frigorifero da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

DESIGN AWARD 2025

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 2 cassetti Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

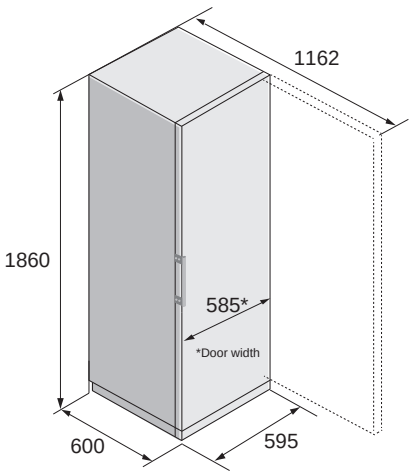

ASKO

RFR 286 KNCS1 - Classic

€ 1.199

Frigorifero da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Settembre 2025

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Multibox
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

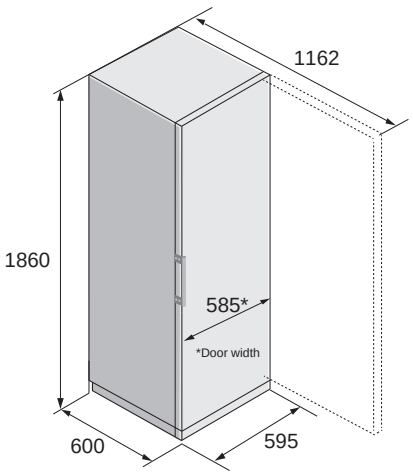





ASKO

RFR 286 KNCW1 - Classic

€ 1.099

Frigorifero da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Multibox
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni


- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Disponibilità - Settembre 2025

Installazione

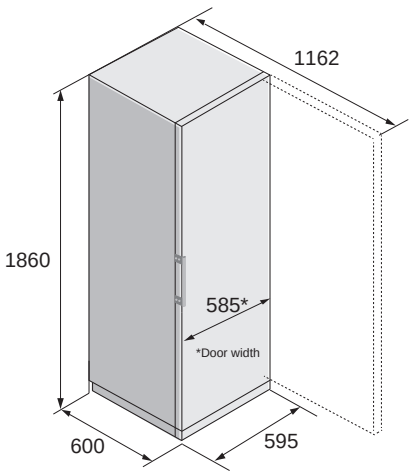

ASKO

R 23841 S - Logic

€ 1.499

Frigorifero da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool: funzione di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 2 cassetti frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 4 ripiani in vetro di sicurezza riposizionabili
- 5 balconcini nella controporta
- 1 contenitore portaburro

Sistema di conservazione

- Super Cool per abbassare rapidamente la temperatura del frigorifero
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Auto Humidity Control: regola automaticamente l'umidità dei cassetti per una migliore conservazione

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porta reversibile
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume: 384 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 92 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

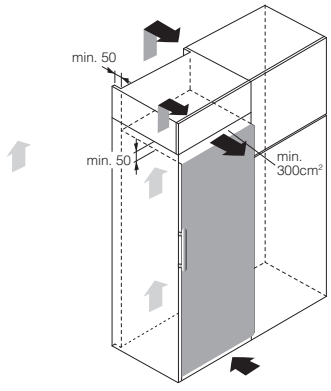

Ventilazione dell'apparecchiatura

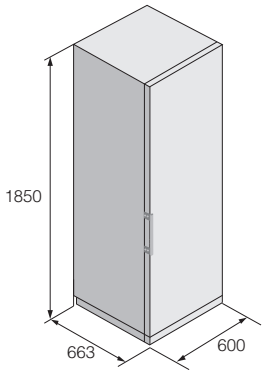

Dimensioni dell'apparecchiatura

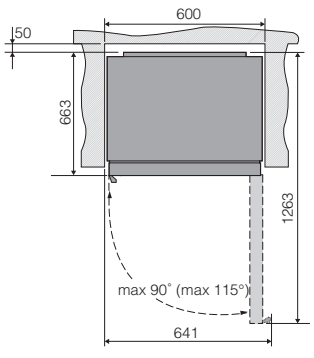

Dimensioni della nicchia

ASKO

R 23841 W - Logic

€ 1.399

Frigorifero da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Bianco





Disponibilità - Immediata

Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Auto Humidity Control: mantiene l'umidità al livello perfetto
Parete posteriore in acciaio: maggiore eleganza e si può sfruttare tutto il ripiano
Super Cool: funzione di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Multi Zone con Convert Slider che adatta la temperatura agli alimenti
- 2 cassetti frutta e verdura con Auto Humidity Control
- 4 ripiani in vetro di sicurezza riposizionabili
- 5 balconcini nella controporta
- 1 contenitore portaburro

Sistema di conservazione

- Super Cool per abbassare rapidamente la temperatura del frigorifero
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Multi Zone per frutta e verdura o carne e pesce con Convert Slider per regolare la temperatura
- Auto Humidity Control: regola automaticamente l'umidità dei cassetti per una migliore conservazione

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porta reversibile
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm


Dati tecnici

- Volume: 384 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 92 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

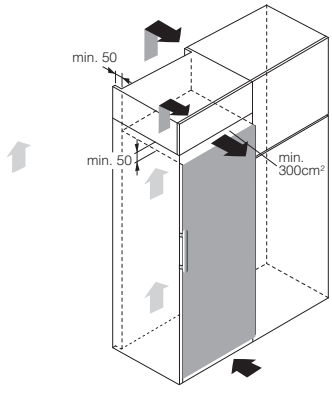

Ventilazione dell'apparecchiatura

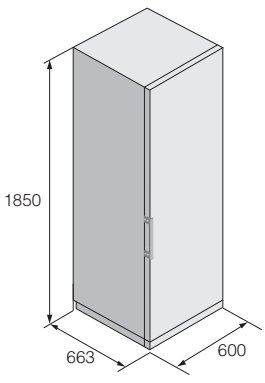

Dimensioni dell'apparecchiatura

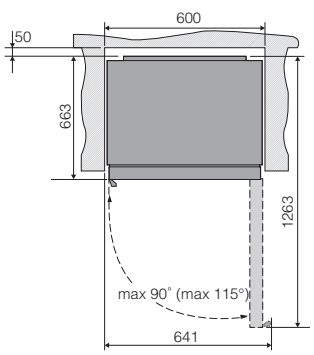

Dimensioni della nicchia





Disponibilità - Settembre 2025

ASKO

RFF 586 KNCB1 - Logic

€ 1.699

Congelatore da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l’elettronica abbassa leggermente l’illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Kitchen Fit - per un’installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

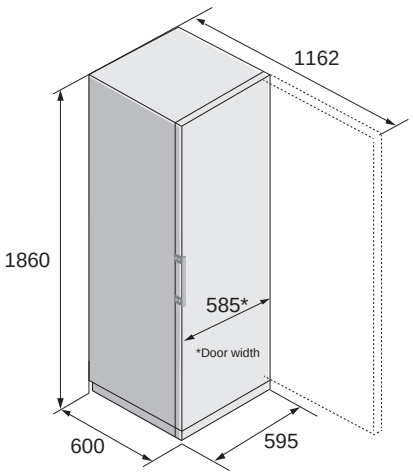





Disponibilità - Settembre 2025

ASKO

RFF 586 KNCS1 - Logic

€ 1.599

Congelatore da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

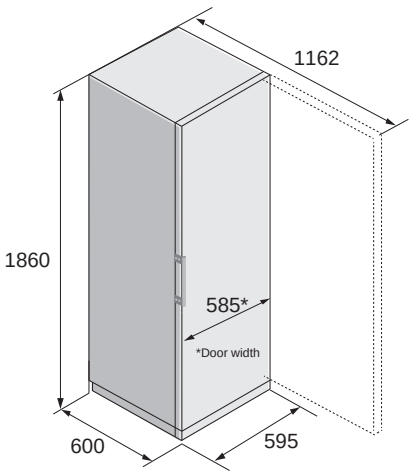

ASKO

RFF 286 KNCS1 - Classic

€ 1.399

Congelatore da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Kitchen Fit - per un’installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni


- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Disponibilità - Settembre 2025

Installazione

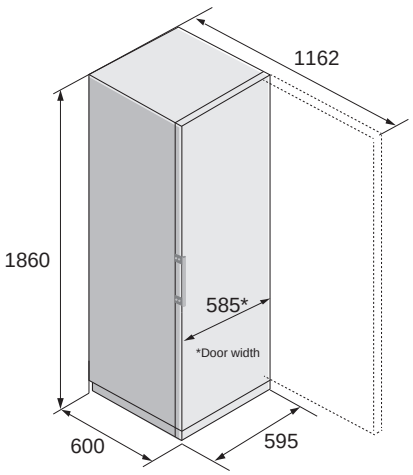





Disponibilità - Settembre 2025

ASKO

RFF 286 KNCW1 - Classic

€ 1.249

Congelatore da posizionamento libero - Kitchen Fit
Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Kitchen Fit - per un'installazione perfetta
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm


Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

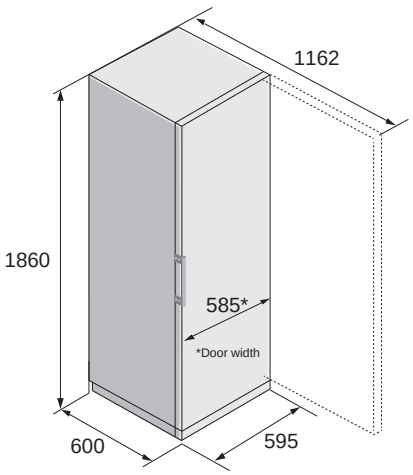

ASKO

FN 23841 S - Logic

€ 1.399

Congelatore da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio





Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 2 scomparti con ribaltina
- 5 cassetti
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio
- Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature del congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porta reversibile
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm

Dati tecnici


- Volume del vano congelatore: 280 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 199 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Disponibilità - Immediata


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

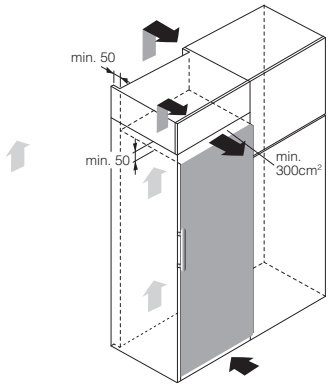

Ventilazione dell'apparecchiatura

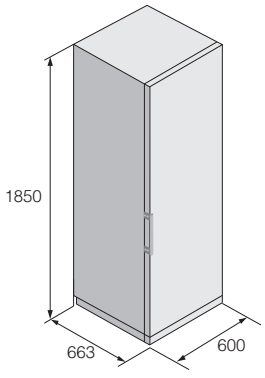

Dimensioni dell'apparecchiatura

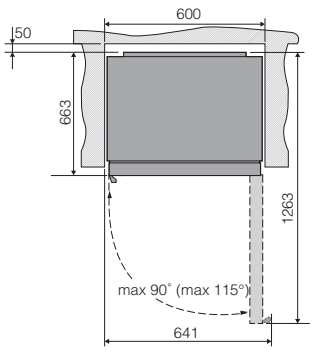

Dimensioni della nicchia

ASKO

FN 23841 W - Logic

€ 1.299

Congelatore da posizionamento libero
Altezza 185 cm - Larghezza 60 cm
Bianco





Adaptive Temperature Control™: autoapprendimento per risparmiare energia e conservare gli alimenti
No Frost: addio allo sbrinamento manuale
Sistema Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico



Ripiani, cassetti e accessori

- 2 scomparti con ribaltina
- 5 cassetti
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio
- Fast Freeze per abbassare rapidamente le temperature del congelatore
- Cool Flow migliora la distribuzione dell'aria offrendo una temperatura uniforme in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Illuminazione e Controllo

- Potente illuminazione LED posizionata in alto, illumina completamente il vano frigorifero
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Maniglia ergonomica
- Porta reversibile
- Piedini frontali per livellamento e rulli posteriori per movimentazione

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1850 x 600 x 663 mm

Dati tecnici


- Volume del vano congelatore: 280 litri
- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 199 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Disponibilità - Immediata


Attenzione
Se le dimensioni per la ventilazione dell'apparecchiatura non sono rispettate, il compressore rimane attivo più a lungo, questo causa un aumento dei consumi energetici e può danneggiare il compressore.

Rispettare sempre le misure richieste per la ventilazione dell'apparecchiatura.


Installazione

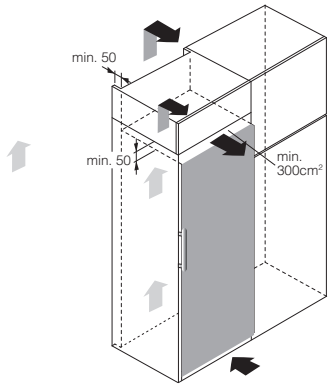

Ventilazione dell'apparecchiatura

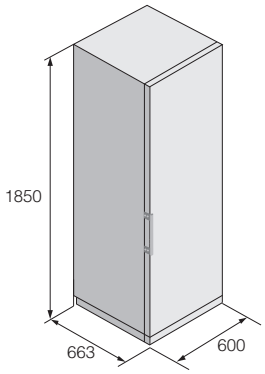

Dimensioni dell'apparecchiatura

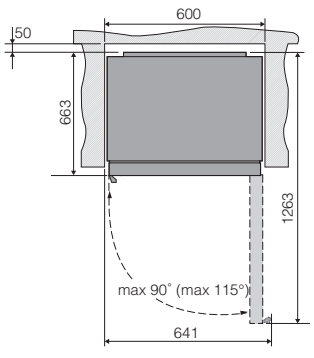

Dimensioni della nicchia



Ice Maker

ITV ICE makers

L'obiettivo di ITV è quello di progettare e realizzare nuovi ice maker ad alta efficienza energetica che soddisfino il mercato in continua evoluzione attraverso una capacità di produzione all'avanguardia e l'uso di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente.



Finitura Black Steel



Finitura acciaio

Kitchen Ice R290

Ice maker da incasso

Finitura Black Steel **€ 3.649,-**

Finitura acciaio inox **€ 3.049,-**

Vantaggi

- Ventilazione frontale
- Progettato per essere inserito in cucine con moduli standard da 60 cm
- Facile da utilizzare e programmare
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):	
45,5 / 59,6 / 57,8	
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe Climatica	da +5 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Collegamento elettrico	250 W
Voltaggio	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	40 kg
Ice Maker	
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	12 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	12 pezzi
Riserva di ghiaccio	8 kg
Dimensioni cubetti di ghiaccio (Ø/A in mm)	39 / 35
Peso cubetti di ghiaccio	22 g

In dotazione



Tubo per connessione idrica



Tubo per uscita dell'acqua



Filtro per l'entrata dell'acqua





Paletta per il ghiaccio




GALA 22 g

Dimensioni e incasso

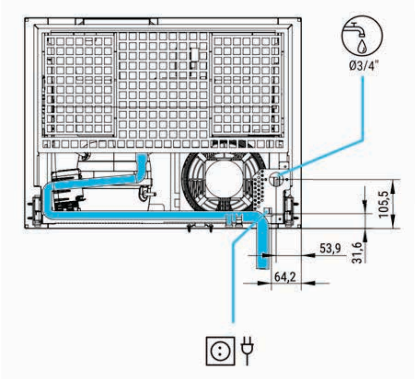

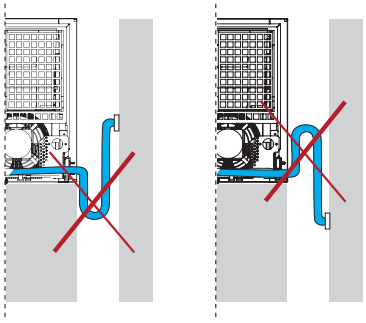

ESEMPI DI INSTALLAZIONE ERRATA

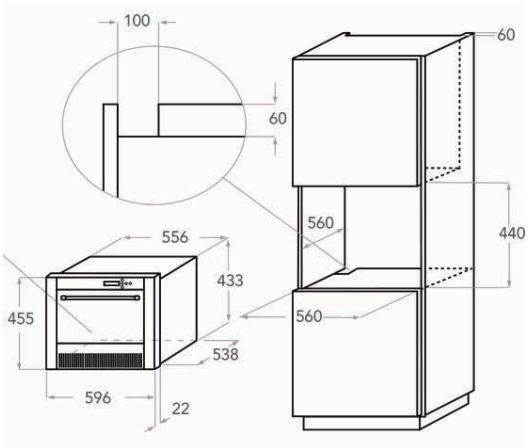


ITV



NDP 20 A

Ice maker con condensatore raffreddato ad aria

€ 1.590,-

Vantaggi

- Ideale per esercizi commerciali con spazio ridotto
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

Design	
Black Steel, con porta e maniglia a filo e profilo del top arrotondato	
Dimensioni (A/L/P in cm):	
59,5 / 35 / 47,5	
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe Climatica	da +10 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Consumo energetico a 43°	310 W
Consumo idrico	4,1 l / h
Voltaggio	230 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	32 kg
Ice Maker	
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	22 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	18 pezzi
Peso cubetti di ghiaccio	17 g

In dotazione



Tubo per connessione idrica




Tubo per uscita dell'acqua



Filtro per l'entrata dell'acqua





Paletta per il ghiaccio





ALFA 17 g (dimensione media)
Dimensioni: 26 x 21 x 26 mm

Dimensioni e informazioni tecniche

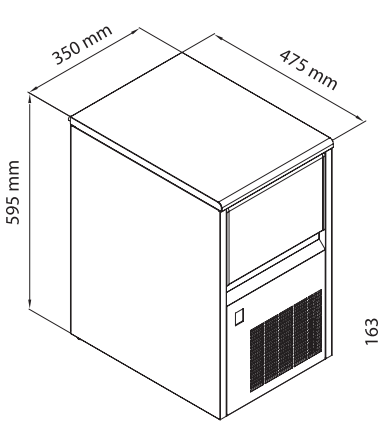

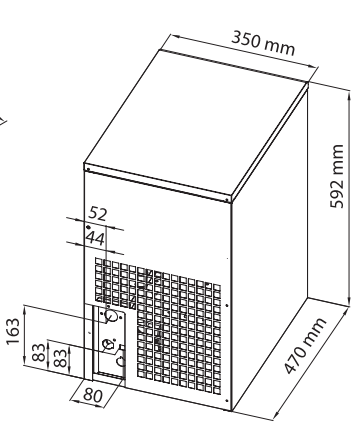

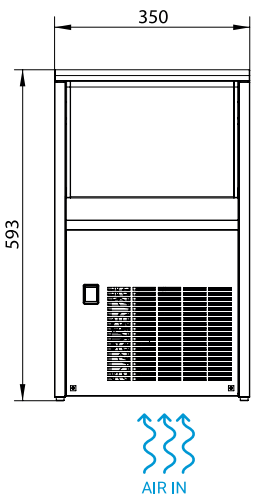

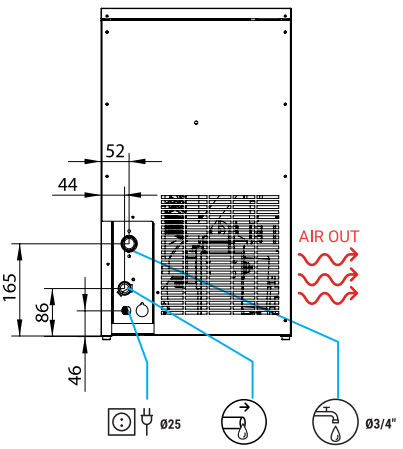

Lo scarico a parete deve essere almeno 10 cm sotto lo scarico della macchina e il tubo di scarico deve essere piegato per fare un sifone




ASKO
Chardonnay
Riesling
Cabernet Sauvignon
Pinot noir

Cantine per vini

ASKO

Tutte le caratteristiche tecniche delle cantine per vini ASKO sono state studiate per fornire alla vostra collezione di vini la cura che merita.

Le cantine hanno fino a due zone di temperatura per i diversi tipi di vino, ognuna delle quali può essere controllata con precisione. Offrono perfette condizioni di luce, monitorano l'umidità e sono praticamente prive di vibrazioni.

Perfette condizioni
di conservazione

Le cantine per vini ASKO sono dotate di funzioni avanzate progettate per garantire la perfetta conservazione delle bottiglie di vino più prestigiose.

Ciò significa compressori sofisticati e praticamente privi di vibrazioni, zone a temperatura controllabile, aria pura filtrata con carbone attivo e condizioni di luce ottimali. Inoltre, essendo la cantina un dispositivo completamente connesso, vi avviserà se qualcosa non va, se c'è qualcosa da controllare e persino quando il vino è pronto per essere servito. Unisce conoscenza e informazione per un prodotto davvero intelligente.





Umidità ottimale

La cantina per vini, grazie a uno speciale contenitore in argilla, mantiene il livello di umidità tra il 50 e l'80%, un livello ottimale per la conservazione del vino. È possibile controllare i livelli di umidità della cantina in qualsiasi momento, sia nell'interfaccia utente che a distanza tramite l'app ConnectLife.

Assenza di vibrazioni

Il compressore di alta qualità garantisce temperature costanti in ogni zona. E poiché al vino piace riposare in tranquillità, queste cantine per vini sono prive di vibrazioni.

La giusta temperatura

I controlli precisi della temperatura consentono di scegliere se conservare e invecchiare i vini o portarli a temperatura di servizio.
Il range di temperatura va da +5°C a +20°C.

Niente raggi UV

Un altro aspetto importante della conservazione del vino è quello di tenerlo al riparo dai dannosi raggi UV. La porta in vetro, grazie a un filtro UV, protegge la vostra collezione dalla luce che potrebbe danneggiarla.

Due zone di temperatura

Poiché vini diversi richiedono temperature diverse, la cantina ASKO ha due zone di temperatura. Sono perfettamente isolate l'una dall'altra e le temperature sono mantenute a un livello preciso e uniforme.

Tanto spazio per le bottiglie

La cantina per vini ASKO può ospitare fino a 190 bottiglie, riponendole in spaziosi scaffali in legno, su guide telescopiche. È possibile personalizzare le etichette dei ripiani.

Design elegante
per prendersi cura dei vini

ASKO ha realizzato due cantine per vini compatte ed eleganti, ideali per la vita moderna. Oltre a fornire condizioni di conservazione perfette, le cantine ASKO sono elementi di design che ben si integrano nell'arredamento di casa.



Apertura push to open

La cantina è progettata con l'apertura "push to open", facile da usare e con una finitura elegante. La porta si chiude in modo sicuro grazie alla funzione "soft close" e può essere impostata per aprirsi non più di 90°.

Nessuna luce dannosa

Un altro aspetto importante della conservazione del vino è quello di tenerlo al riparo dai dannosi raggi UV. La porta in vetro delle cantine ASKO protegge le bottiglie grazie a un filtro anti-UV.

Perfetta integrazione nella cucina

Ideale per il posizionamento in ambienti moderni, il design senza maniglie e la griglia di ventilazione a zoccolo consentono di inserire la cantina senza problemi sotto il piano di lavoro della cucina. I piedini si regolano dalla parte anteriore per facilitare l'installazione.

Livello di umidità ottimale

La cantina per vini mantiene il livello di umidità tra il 50 e l'80% con l'aiuto di un contenitore in argilla. È possibile controllare i livelli di umidità della cantina in qualsiasi momento, sia nell'interfaccia utente che a distanza tramite l'app ConnectLife.





KP Kitchen Partner

ASKO
WCN 25842 G

€ 3.099

Cantina per vini da posizionamento libero o sottopiano
2 zone di temperatura
Scocca nero opaco e porta in vetro anti raggi UV con cornice nera

iF DESIGN AWARD 2023

Umidità ottimale: umidità mantenuta a circa il 70%.
Compressore di alta qualità su ammortizzatori: silenziosità per gli ambienti e assenza di vibrazioni per una migliore conservazione
Filtro di protezione UV nel vetro della porta: nessuna luce nociva può raggiungere il vostro vino
Due zone di temperatura separate: temperature perfette per la conservazione e il servizio
Controllo preciso della temperatura: variazioni di temperatura minime per una migliore conservazione e invecchiamento (Fluttuazione ≤ 0,3 °C)
ConnectLife: completamente connessa per un monitoraggio continuo
Vivino: tutte le informazioni necessarie sul vino



Caratteristiche generali

- Porta in vetro a 3 strati con filtro UV per una maggiore protezione del vino
- 2 zone a temperatura controllata individualmente
- Capacità fino a 38 bottiglie
- Illuminazione LED in tutte le zone
- Filtro ai carboni attivi in ogni zona per una migliore conservazione
- Apertura Push-to-open / soft close
- Multi Air Flow: ventilazione per mantenere un movimento costante dell'aria e una temperatura uniforme in ogni zona
- Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app
- Etichette su ogni ripiano
- Ripiani in legno
- App ConnectLife: controlla/modifica le impostazioni, l'elenco dell'inventario, l'umidità, la temperatura
- Vivino: scansiona l'etichetta con il cellulare o con la fotocamera dell'interfaccia utente per accedere a ulteriori informazioni sul vino

Display e controllo

- Display touch LCD

Installazione

- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°

Dimensioni

- Esterne (A x L x P): 815-870 x 595 x 570 mm


Dati tecnici

- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Fasi: 1
- Potenza assorbita: 110 W
- Classe di efficienza energetica: F
- Consumo annuo: 104 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- WiFi / Connettività

Accessori a richiesta

- Box umidificatore in argilla (881964)
- Filtro ai carboni attivi (873069)

Installazione

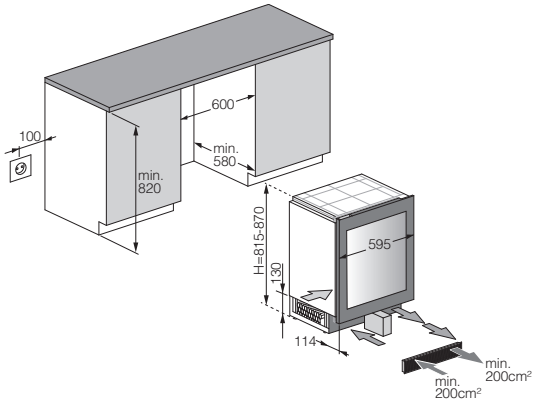





KP Kitchen Partner

ASKO
WCN 15842 G

€ 2.899

Cantina per vini da posizionamento libero o sottopiano
1 zona di temperatura
Scocca nero opaco e porta in vetro anti raggi UV con cornice nera

Umidità ottimale: umidità mantenuta a circa il 70%.
Compressore di alta qualità su ammortizzatori: silenziosità per gli ambienti e assenza di vibrazioni per una migliore conservazione
Filtro di protezione UV nel vetro della porta: nessuna luce nociva può raggiungere il vostro vino
Una zona di temperatura: temperatura perfetta per la conservazione o il servizio
Controllo preciso della temperatura: variazioni di temperatura minime per una migliore conservazione e invecchiamento (Fluttuazione ≤ 0,3 °C)
ConnectLife: completamente connessa per un monitoraggio continuo
Vivino: tutte le informazioni necessarie sul vino

Caratteristiche generali

- Porta in vetro a 3 strati con filtro UV per una maggiore protezione del vino
- 1 zona a temperatura controllata
- Capacità fino a 44 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Filtro ai carboni attivi
- Apertura Push-to-open / soft close
- Multi Air Flow: ventilazion per mantenere un movimento costante dell'aria e una temperatura uniforme in ogni zona
- Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app
- Etichette su ogni ripiano
- Ripiani in legno
- App ConnectLife: controlla/modifica le impostazioni, l'elenco dell'inventario, l'umidità, la temperatura
- Vivino: scansiona l'etichetta con il cellulare o con la fotocamera dell'interfaccia utente per accedere a ulteriori informazioni sul vino

Display e controllo

- Display touch LED

Installazione

- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°

Dimensioni

- Esterne (A x L x P): 815-870 x 595 x 570 mm


Dati tecnici

- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Fasi: 1
- Potenza assorbita: 110 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 83 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- WiFi / Connettività

Accessori a richiesta

- Box umidificatore in argilla (881964)
- Filtro ai carboni attivi (873069)

Installazione

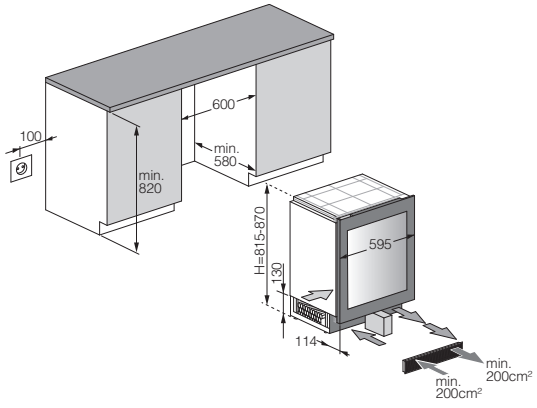


TPBtech


Top cucina
con induzione integrata

TPB tech

Immagina di poter cucinare direttamente sul piano di lavoro della tua cucina, su una superficie omogenea, libera da vetri o bruciatori. TPB tech lo ha reso possibile brevettando un top di lavoro con induzione invisibile. Le zone di cottura si integrano perfettamente con l'area di lavoro, creando un'unica superficie su cui preparare, cucinare e servire: una vera rivoluzione del concetto di cucina.

La tecnologia TPBtech

La cucina è un luogo di incontro e convivialità oltre che di lavoro. La tecnologia e il design, quindi, devono essere funzionali. Da questo presupposto nasce la tecnologia TPB che offre una soluzione di cottura integrata altamente efficiente: nei piani TPB gli induttori sono invisibili perché inseriti direttamente nella superficie del top di lavoro. La chiave di volta del sistema TPB è il brevetto del TOP PORZELANIK BARCELONA, un innovativo materiale multistrato che risolve il problema dei danni causati dallo shock termico ai piani in ceramica. Il gres porcellanato, infatti, tende a disgregarsi se sottoposto a sbalzi di temperatura come quelli che si verificano durante il processo di cottura ma, se protetto da strati sovrapposti di alluminio e bachelite che accolgono l'induzione integrata, consente la conduzione termica senza cedimenti.

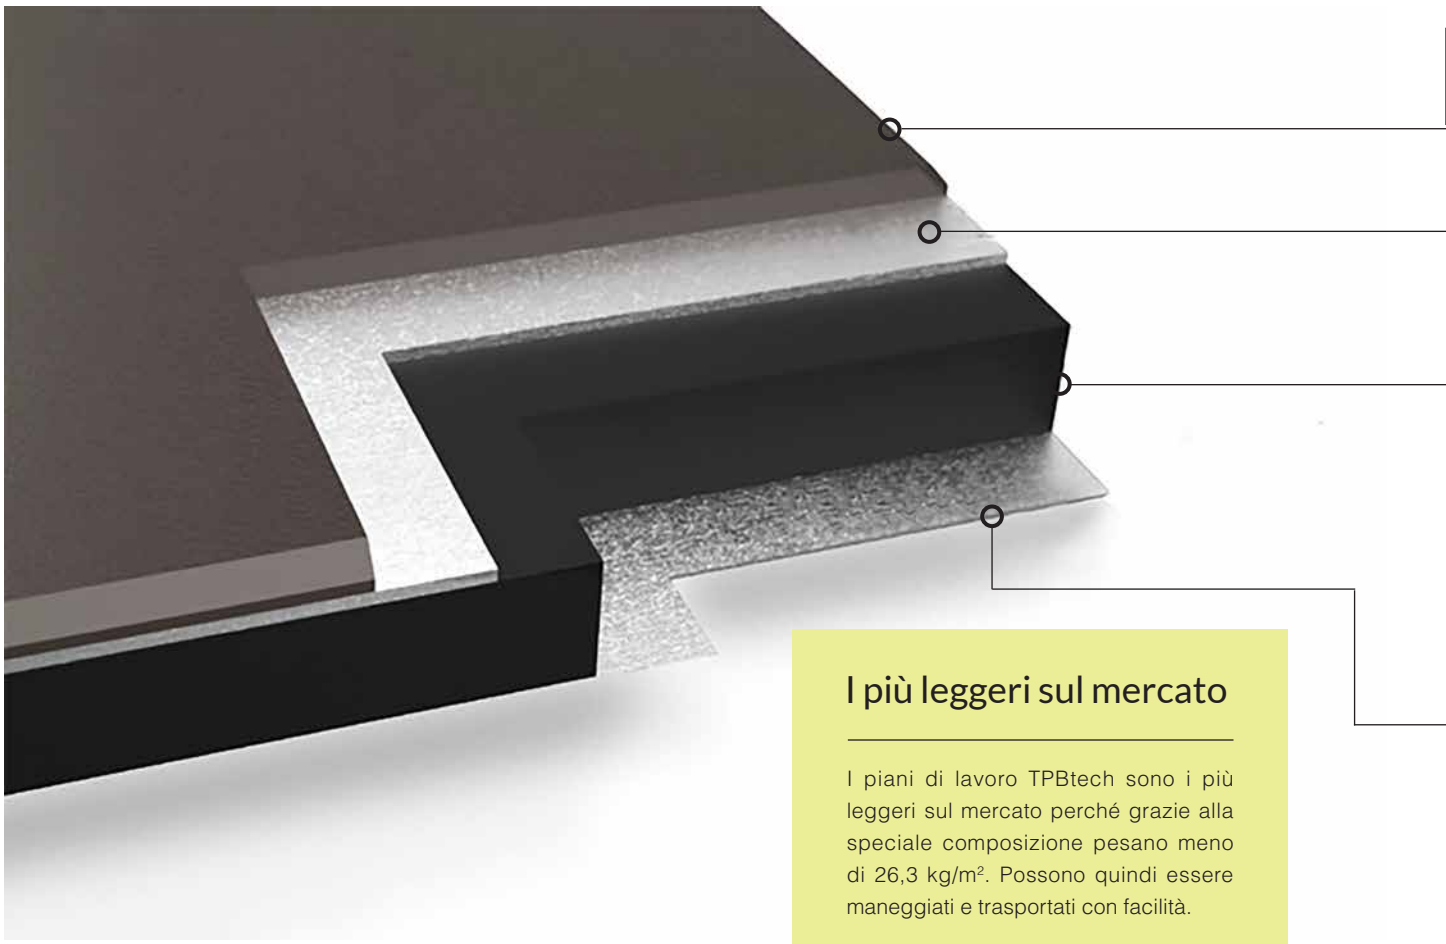

I più leggeri sul mercato

I piani di lavoro TPBtech sono i più leggeri sul mercato perché grazie alla speciale composizione pesano meno di 26,3 kg/m^2. Possono quindi essere maneggiati e trasportati con facilità.

Superficie in gres porcellanato

La superficie è in ceramica porcellanata, con tutte le proprietà positive di questo materiale: non è porosa ed è quindi antibatterica, assolutamente antigraffio, facile da pulire e può essere utilizzata anche come superficie di taglio.

Strato di alluminio

Posto sotto la superficie di gres porcellanato, funge da dissipatore di calore, evitando che il top in ceramica ceda a causa di uno shock termico durante la cottura.

Strato di bachelite

Grazie alla sua struttura, la bachelite viene usata per la sua flessibilità e per la grande capacità di attutire gli urti, garantendo così robustezza al top.

Strato finale di alluminio

Sotto lo strato di bachelite, un ulteriore strato di alluminio assicura la resistenza del piano di lavoro.

Lastre TPB *CONTIGUOS*

Oltre alle lastre TPB tech brevettate per accogliere l'induzione, in risposta alle esigenze dei nostri clienti e degli architetti, TPB ha sviluppato altri due tipi di materiali destinati ad essere utilizzati come lastre di completamento per rivestire, ad esempio, pareti, tavoli, isole o parti contigue al piano cottura. Si tratta delle TPB Contiguos CLASS e TPB Contiguos BASIC, disponibili nelle stesse finiture delle TPB tech.





TPB Contiguos CLASS

Le lastre TPB CLASS sono anch'esse multistrato e sono composte da:

- uno strato di gres porcellanato di spessore 6 mm
- un secondo strato di alluminio di spessore 0,5 mm
- un terzo strato di bachelite di spessore 8 mm
- un ultimo strato di alluminio di spessore 0,5 mm

Lo spessore totale di 15 mm è molto resistente alle alte temperature e agli urti, ma queste lastre sono prive di induttori.

Le TPB CLASS come le TPB tech possono essere installate anche su alcune zone delle cucine industriali. Solitamente sono utilizzate come piani di lavoro contigui a quelli di cottura per completare il resto della cucina e possono ospitare il lavello ricorrendo alla fresatura dei profili del foro.

TPB Contiguos BASIC

Le lastre TPB BASIC sono composte da 2 strati di materiali differenti:

- uno strato di gres porcellanato di spessore 6 mm
- un secondo strato in RTC (composto termoindurente rinforzato)

per uno spessore totale di 9 mm.

Le TPB BASIC, essendo più sottili, sono ideali per essere utilizzate sulle pareti di cucine domestiche come "salvaschizzi". Possono essere tagliate per ospitare interruttori o prese e i loro profili possono essere fresati.

Nuove lastre TPB LUX

Le lastre TPB tech e TPB Contiguos sono disponibili anche nella nuova versione LUX. Grazie all'inserimento di una luce LED, disponibile sia nella versione bianca che nella variante RGB, i piani TPB enfatizzano le linee e il design del living o della cucina, creando al contempo un'atmosfera unica ed elegante. È possibile scegliere se inserire il LED solo sul lato frontale del top o su quattro lati. Anche l'indicazione di funzionamento degli induttori con una illuminazione rossa è una funzione opzionale.





Indicatore di calore residuo con illuminazione rossa



LED di luce bianca





LED RGB

Tutti i vantaggi dei piani TPB tech





Superficie antibatterica e antigraffio

i piani di lavoro TPB tech hanno una superficie non porosa che impedisce a germi e batteri di insediarsi o di entrare in contatto diretto con gli alimenti.

Alta resistenza ad ogni temperatura

La speciale composizione a 4 strati dei piani di lavoro con induzione integrata TPB tech li rende altamente resistenti a tutte le temperature di cottura.

A prova di macchia e facili da pulire

Poiché le superfici del piano di lavoro TPB tech sono realizzate in porcellana minerale, non vengono danneggiate da sostanze come olio, aceto, agrumi, vino e caffè o da solventi, candeggina, ecc. La pulizia è semplice e non richiede prodotti o cure speciali. Le macchie si eliminano con acqua calda o con qualsiasi detergente in commercio.


3 anni di garanzia

La garanzia TPB tech offerta da BSD S.p.A. copre i costi totali delle riparazioni effettuate dal Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale relativi ad eventuali difetti di conformità in essere al momento della consegna dell'apparecchiatura ed è valida per un periodo di tre anni dall'acquisto del piano TPB. Per una versione estesa dei termini e delle condizioni di garanzia, consultare il sito: www.bsdspa.it

Caratteristiche del sistema a induzione





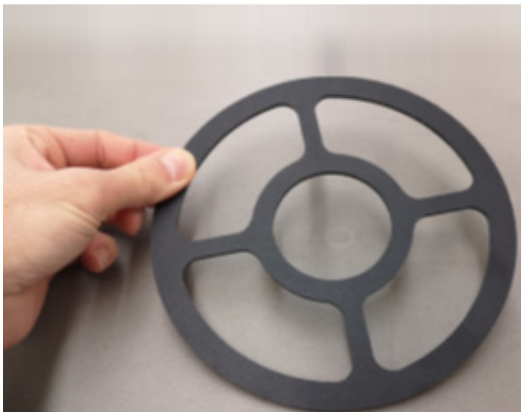

Grande efficienza energetica

La moderna tecnologia a induzione di TPB tech sorprende per la sua velocità e l'eccellente efficienza energetica.
Il sistema a induzione di TPB tech non è convenzionale poiché è stato studiato specificamente per adattarsi al piano TPB tech in gres porcellanato.

Libertà di configurazione

La posizione degli induttori, così come il diametro e la potenza, possono essere scelti e configurati liberamente dal cliente in base alle proprie esigenze.
È possibile scegliere tra induttori di tre differenti misure di diametro:

- Ø 170 mm / 1400 W
- Ø 230 mm / 2300 W - 3000 W con Booster
- Ø 280 mm / 2300 W - 3000 W con Booster

Controllo Touch o a manopola

Gli induttori che TPB utilizza sono sviluppati e prodotti in Germania e certificati CE. Il tipo di comando per il loro utilizzo è a discrezione del cliente: si può avere un comando touch direttamente sul piano cottura o un controllo a manopole sulla parte frontale del piano.

TPB Removable Elevation®

Il sistema a induzione TPB tech funziona grazie a un dispositivo magnetico che aderisce alle pentole e le mantiene sollevate dal piano. Ciò riduce notevolmente il calore residuo sul piano di lavoro, con il vantaggio di un raffreddamento più veloce e di un risparmio energetico maggiore del 50% rispetto ai tradizionali piani in vetro. Per ogni zona di cottura è in dotazione TPB Removable Elevation®:

- per zona induzione Ø 170 mm è incluso il ring piccolo adatto a pentole da 120 a 180 mm;
- per zona induzione Ø 230 mm / Ø 280 mm è incluso il ring grande adatto a pentole sopra i 180 mm.


Xavier Pellicer
TPB

Grande versatilità






Massima personalizzazione

Dalle grandi cucine di ristoranti e resort a quelle delle residenze private, dalle accademie di cucina alle caffetterie: i piani di lavoro TPB tech trovano l'applicazione ideale grazie alla loro grande versatilità.

Differenti combinazioni di finiture e induttori
È possibile scegliere tra numerose finiture quella più adatta allo stile del resto dell'ambiente e configurare diverse combinazioni di induttori di diametro differente.

Comandi touch o a manopola
Si può scegliere se avere un controllo tradizionale con manopole o più minimal e tecnologicamente avanzato con comandi touch. Con i piani TPB tech ogni soluzione è possibile per una massima personalizzazione.

Tre differenti tipi di lastre
Oltre alle lastre con induzione integrata, TPB ha ideato altri materiali per permettere il rivestimento delle zone contigue a quelle di cottura con la medesima finitura, ma senza la tecnologia ad induzione integrata. In questo modo non si pongono limiti alla progettazione.

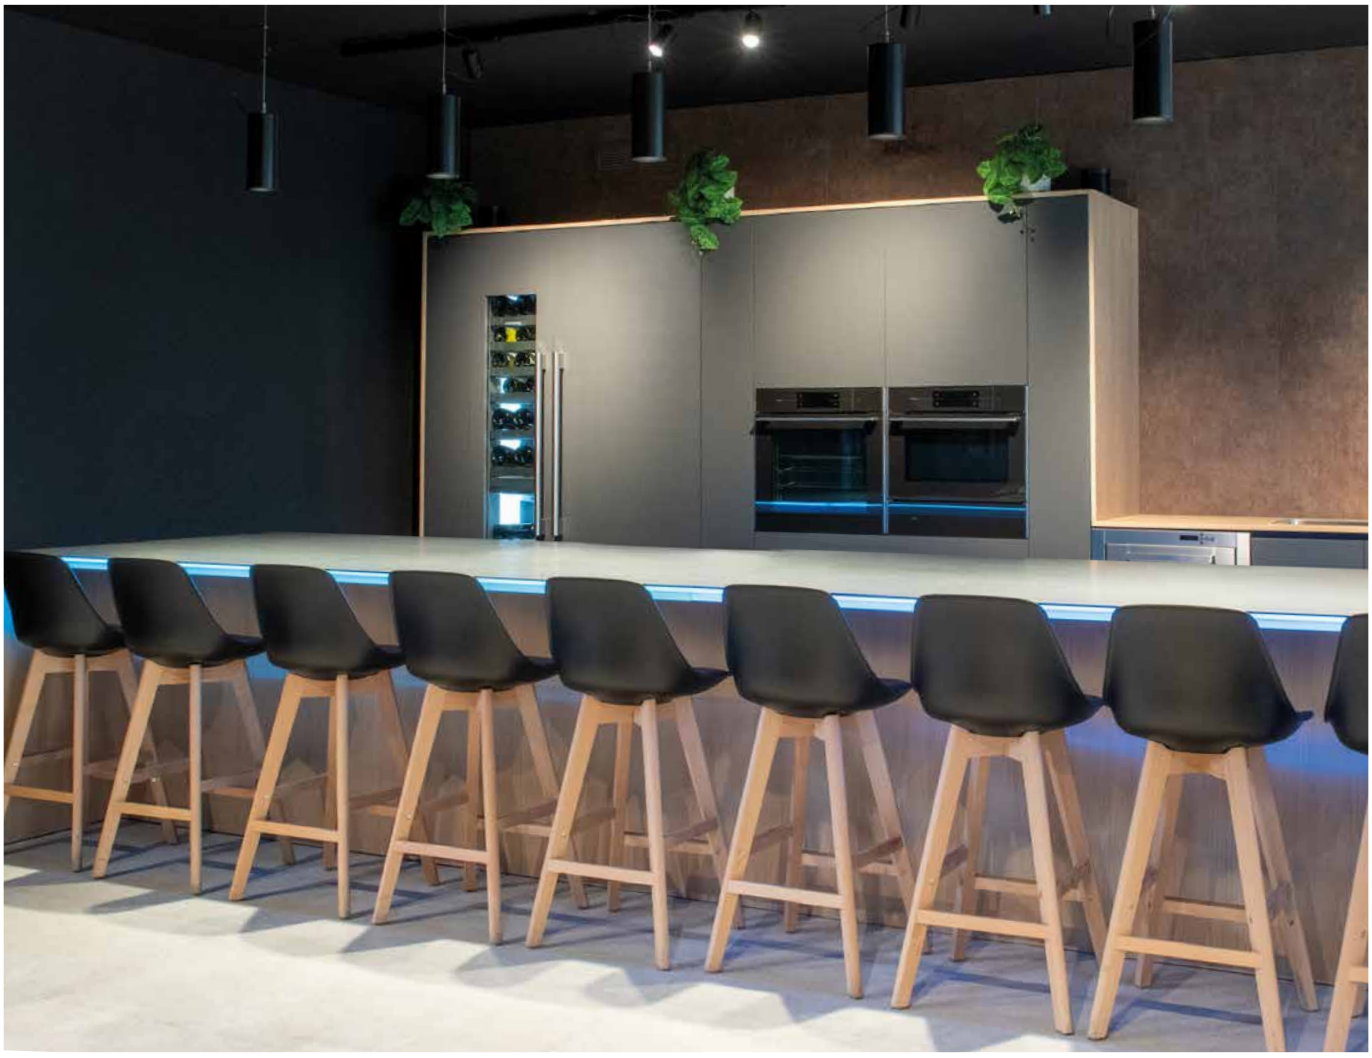

Progettazione

La tecnologia TPB tech è flessibile e si integra funzionalmente per dimensioni e design nell'ambiente a disposizione. Le possibilità di configurazione quindi sono infinite. Un simile risultato "sartoriale" segue rigorosamente precise fasi di progettazione della cucina:

Rilievo delle misure e scelta della tipologia della lastra
Scelta della lastra in uno dei formati di larghezza massima disponibili:
- 315 x 122 cm
- 300 x 122 cm
- 300 x 100 cm

in una delle tre tipologie in base alla funzione:
- TPB tech (con induzione integrata)
- TPB Contiguos CLASS (per piani di lavoro contigui a quello di cottura)
- TPB Contiguos BASIC (per alzate e salvaschizzi).

Progetto personalizzato
1. Scelta del colore / finitura
2. Numero, tipo e posizione degli induttori
3. Posizione e tipo di comando (comando touch o manopola)
4. Posizione e tipo di lavorazione per il lavello e il rubinetto, bordo smussato a 45° o bordo a L squadrato

Realizzazione del disegno CAD
Progetto con dettagli e misura e successiva approvazione da parte del cliente

Produzione personalizzata
Produzione sulla base del piano e dei tempi di consegna concordati.


9
TPBtech

1. Scelta del colore e della finitura

Dopo aver rilevato le misure dello spazio a disposizione e dei mobili, il primo step di progettazione personalizzata è la scelta del colore e della finitura del piano di lavoro, affinché si armonizzi con lo stile dominante della cucina.

TPB ha suddiviso le molteplici finiture a disposizione in tre gruppi in relazione alle tre larghezze massime disponibili della lastra di gres di cui si ha necessità.

Finiture Gruppo 1 - con bachelite nera



GRUM BLACK



IMPERIA SILVER



BOREAL UMBER



BLACK SLATE



GALILEA



COSMOPOLITAN SILVER



COSMOPOLITAN GREY



MOMA RUSTEEL



GRAVEL ANTRACITE



GRAVEL CALIZA



GRAVEL ACERO



GEO GREY



TIVOLI WHITE

URBAN WHITE

Finiture Gruppo 2 - con bachelite nera



CROTONE PULPIS



BELVEDERE BLACK



PIETRA GREY



PIETRA SILVER



TORANO STATUARIO




VAGLI GOLD



MACCHIA VECCHIA




CALACATTA GOLD



PREMIUM WHITE NATURALE



TAJ MAHAL



ONICE BLACK MATT




ONICE WHITE MATT



TIVOLI WHITE

URBAN WHITE

Finiture Gruppo 3 - con bachelite bianca



TORANO STATUARIO




VAGLI GOLD



MACCHIA VECCHIA



CALACATTA GOLD




PREMIUM WHITE NATURALE



ONICE WHITE MATT

ATTENZIONE: *Se si scelgono finiture con venature, queste potrebbero non coincidere nelle lastre contigue*




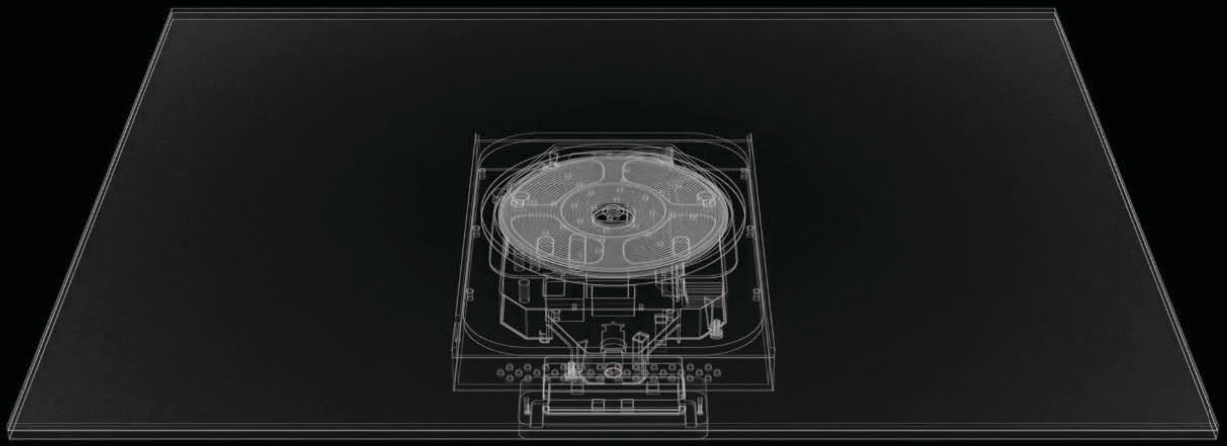

2. Numero, tipo e posizione degli induttori

Lo step successivo alla scelta delle dimensioni e della finitura della lastra da utilizzare è la configurazione degli induttori. Anche in questo caso massima libertà di personalizzazione: è possibile decidere il diametro, la potenza e il numero di induttori integrati nel piano e, seguendo alcuni parametri, comporli secondo le proprie esigenze. Di seguito alcuni esempi di composizioni standard.

Induttori disponibili

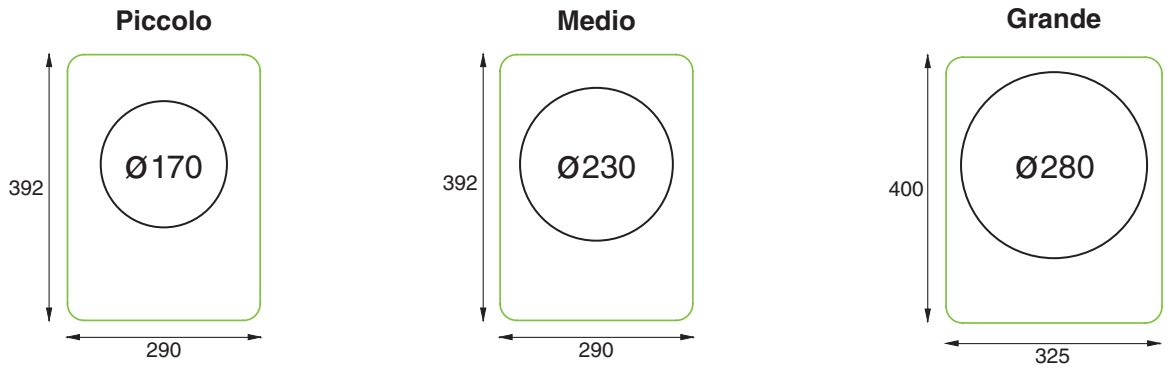

La linea verde indica l'ingombro, sottopiano, degli induttori.
Qualora venissero posizionati due induttori, uno da 170 e uno da 230 vicini, TPB cercherà di minimizzare l'ingombro.

Diametro Ø	Potenza	Tensione	Frequenza	Corrente	Peso
280 mm	2,3 - 3,0 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	16 A	3,8 kg
230 mm	2,3 - 3,0 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	10 A	2,3 kg
170 mm	1,4 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	6 A	1,4 kg

Per il calcolo dell'assorbimento totale, sommare gli ampere

POTENZA			
	280 mm	**230 mm**	**170 mm**
Livello	**Watt**	**Watt**	**Watt**
1	60	60	42
2	105	105	70
3	180	180	112
4	270	270	168
5	420	420	252
6	645	645	392
7	960	960	588
8	1470	1470	896
9	2310	2310	1400
BOOSTER	3000	3000	


Tabella di calcolo della sezione dei cavi elettrici

CARICO (W) - Corrente alternata - Caduta di tensione: 230V M = 4V						
	Potenza massima (somma delle potenze massime di tutti gli induttori)					
Lunghezza della linea in metri	**3.000**	**4.500**	**6.000**	**8.000**	**10.000**	**12.500**
5	0,58 mmq	0,87 mmq	1,16 mmq	1,55 mmq	1,93 mmq	2,42 mmq
10	1,16 mmq	1,74 mmq	2,32 mmq	3,1 mmq	3,87 mmq	4,84 mmq
15	1,74 mmq	2,61 mmq	3,48 mmq	4,64 mmq	5,8 mmq	7,26 mmq

Sezione dei cavi in rame	**mmq**	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**
Portata (3 cavi in tubo - Isol. PVC)	A	30	37	47	60


Distanza minima di sicurezza

Lo spazio sottostante agli induttori deve essere lasciato libero, perciò non è possibile inserire altre apparecchiature come ad esempio forni ecc...

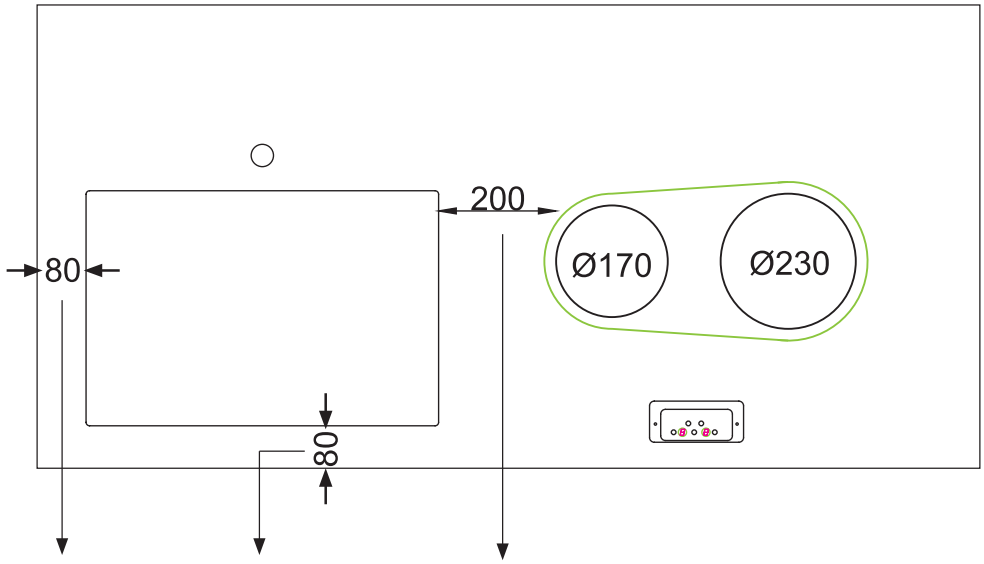



Distanza minima necessaria tra l'induzione e il bordo del piano di lavoro in mm

Distanza minima necessaria tra l'induzione e il foro per il lavello in mm

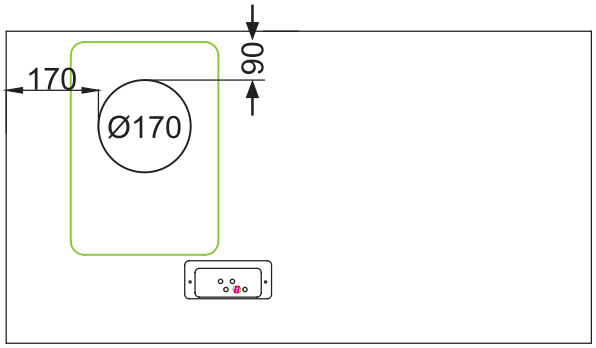

Distanza minima necessaria dai bordi del piano di lavoro in mm

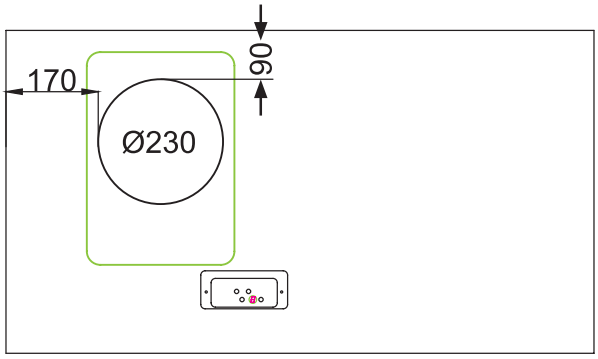


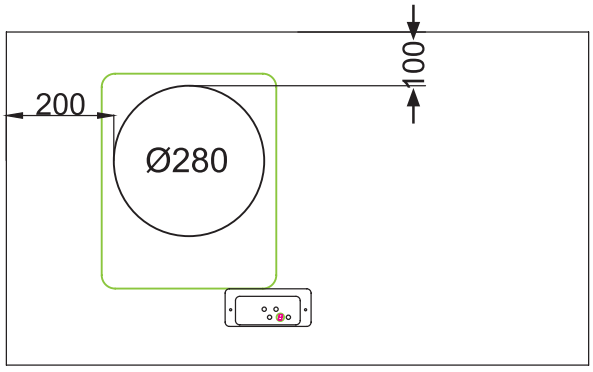



Composizioni standard dell'area di cottura


A.

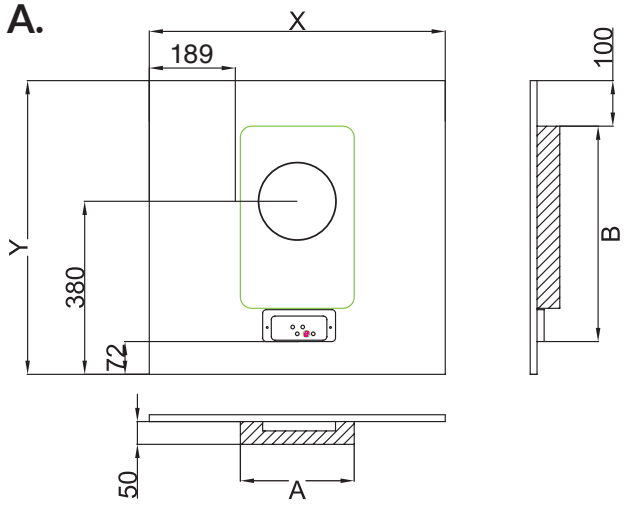

- 1 induttore
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

INDUTTORE	PIANO DI LAVORO TPB			
diametro	**X minimo (mm)**	**Y minimo (mm)**	**A (mm)**	**B (mm)**
170	570	565	290	473
230	630	595	290	473
280	680	620	325	473

B.

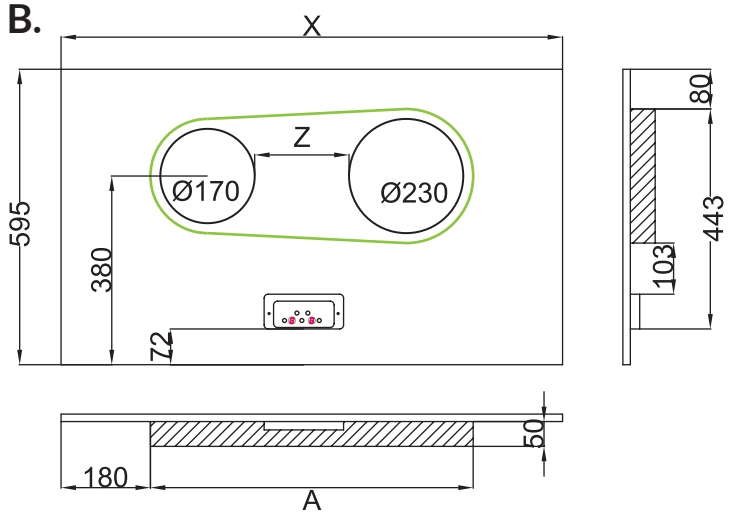


- 2 induttori
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

DISTANZA INDUTTORI	PIANO DI LAVORO TPB	
Z (mm)	**X minimo (mm)**	**A (mm)**
60	820	520
90	850	550
200	950	650

I disegni mostrano le dimensioni minime richieste per installare gli induttori TPB in un piano di lavoro TPB® tech


Composizioni standard dell'area di cottura

C.

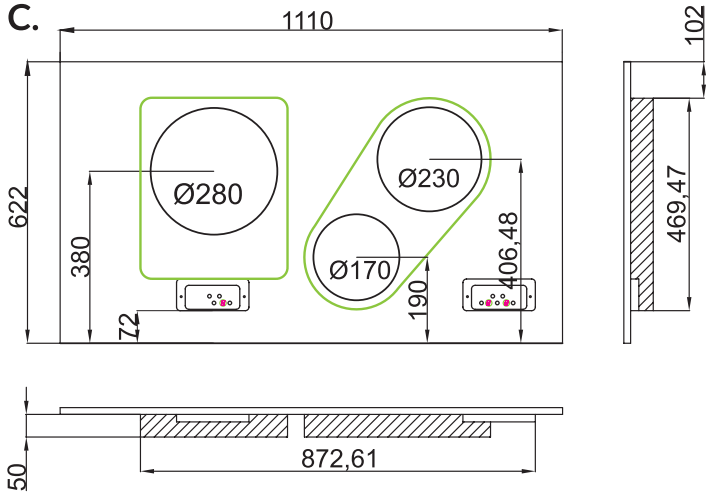


- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

D.

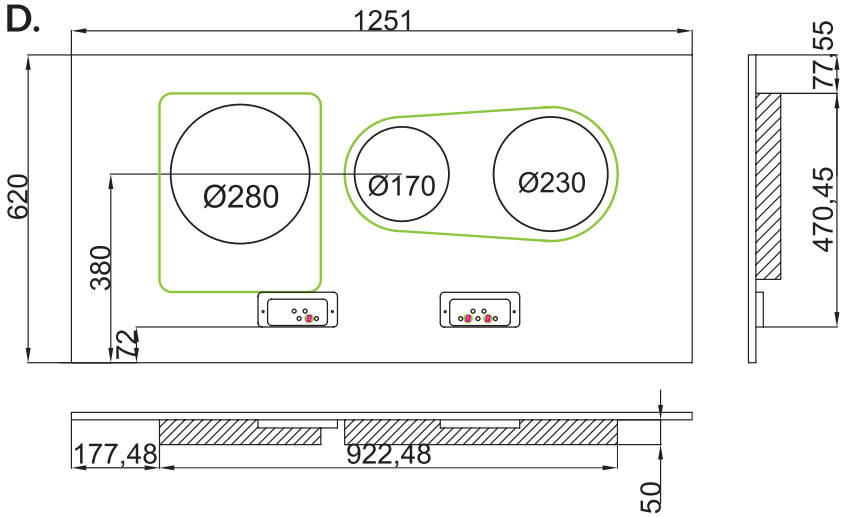


- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

E.

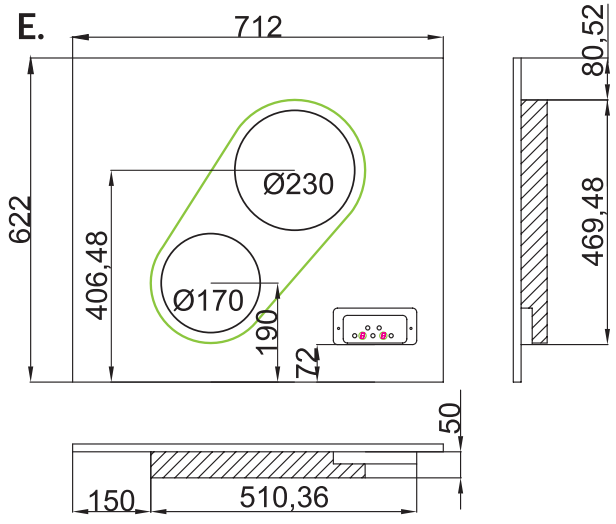


- 2 induttori
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

F.

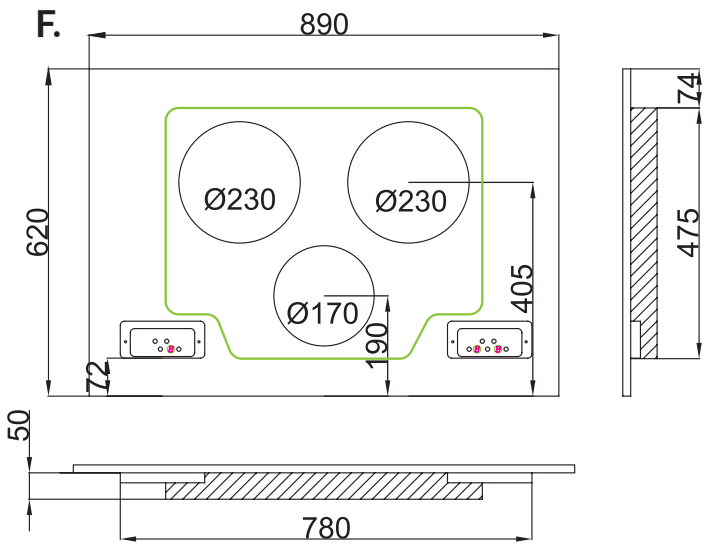


- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

G.

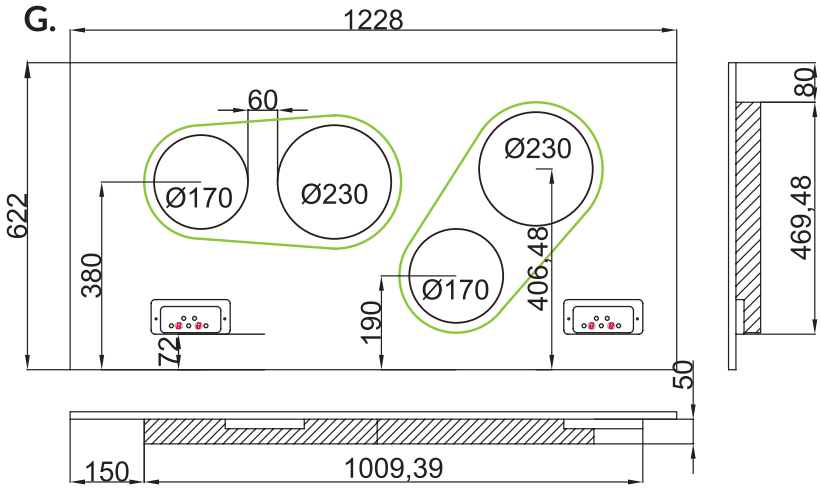

- 4 induttori
- 2 controlli touch
- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz


H.

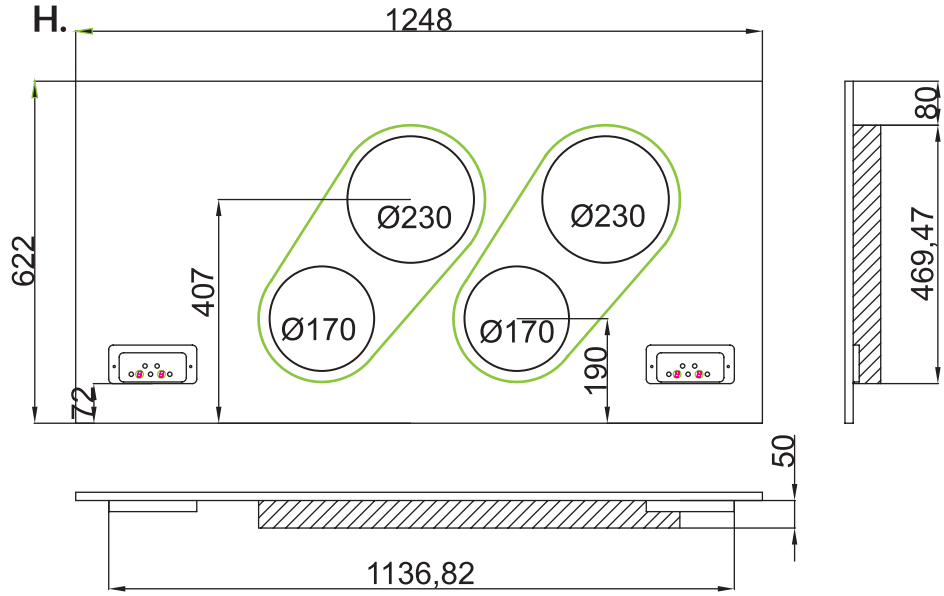

- 4 induttori
- 2 controlli touch
- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

Composizioni personalizzate dell'area di cottura


1. Ristrutturazione completa della cucina. Creazione di due superfici TPB® tech su misura che integrano un lavello e quattro induttori posizionati in modo da ottenere un comfort eccezionale per soddisfare le esigenze del cliente.

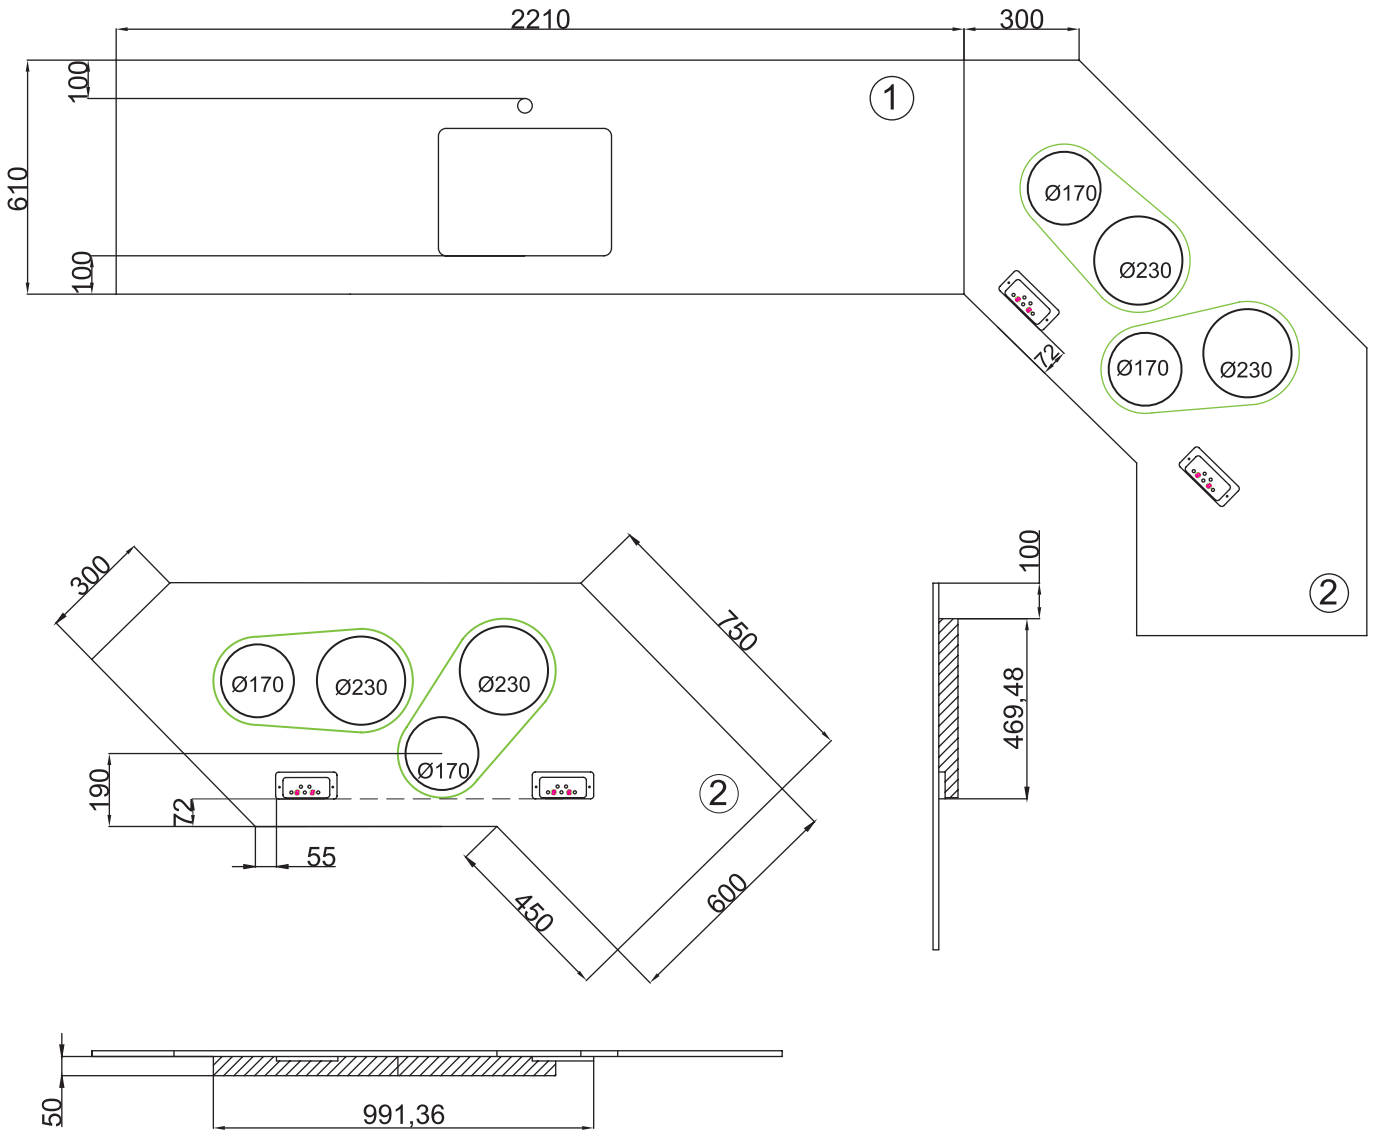

- 1 piano di lavoro contiguo TPB Class
- 1 piano di lavoro TPB tech
- 1 lavello
- 4 induttori
- 2 controlli touch

- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz


2. Isola personalizzata la superficie TPB® tech viene tagliata su misura. La configurazione del lavello e dei tre induttori è realizzata appositamente secondo le esigenze del cliente.

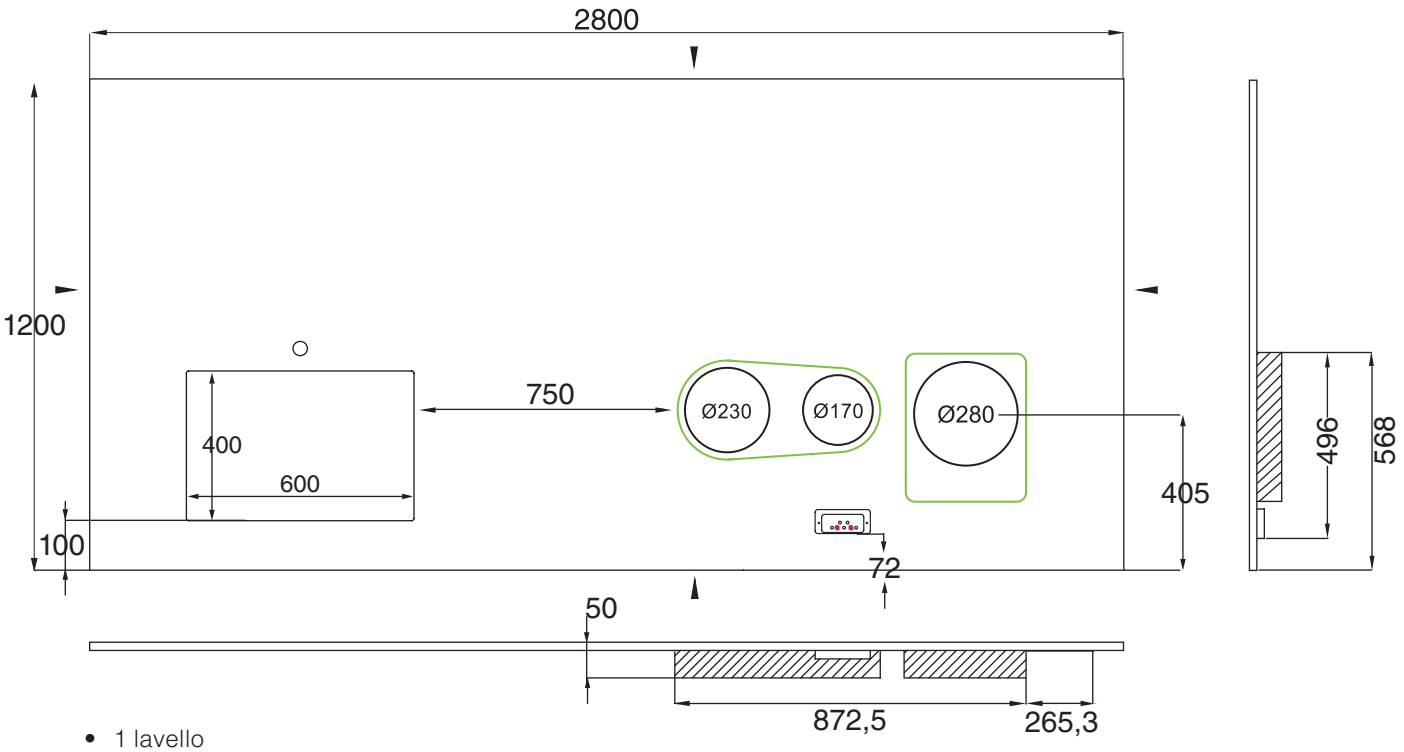

- 1 lavello
- 3 induttori
- 1 controllo touch con timer
- 7,4 kW totali


- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

3. Adattamento del piano di lavoro TPB tech alla geometria dell'ambiente. In aggiunta è stato effettuato un foro per ospitare le prese di corrente nella posizione indicata dal cliente.

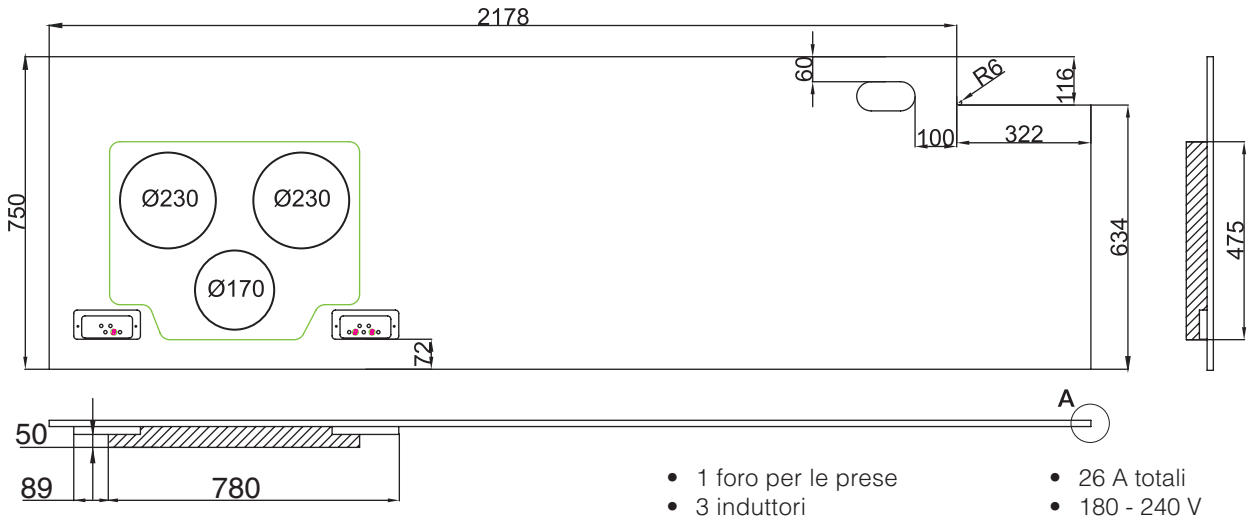

- 1 foro per le prese
- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali

- 26 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

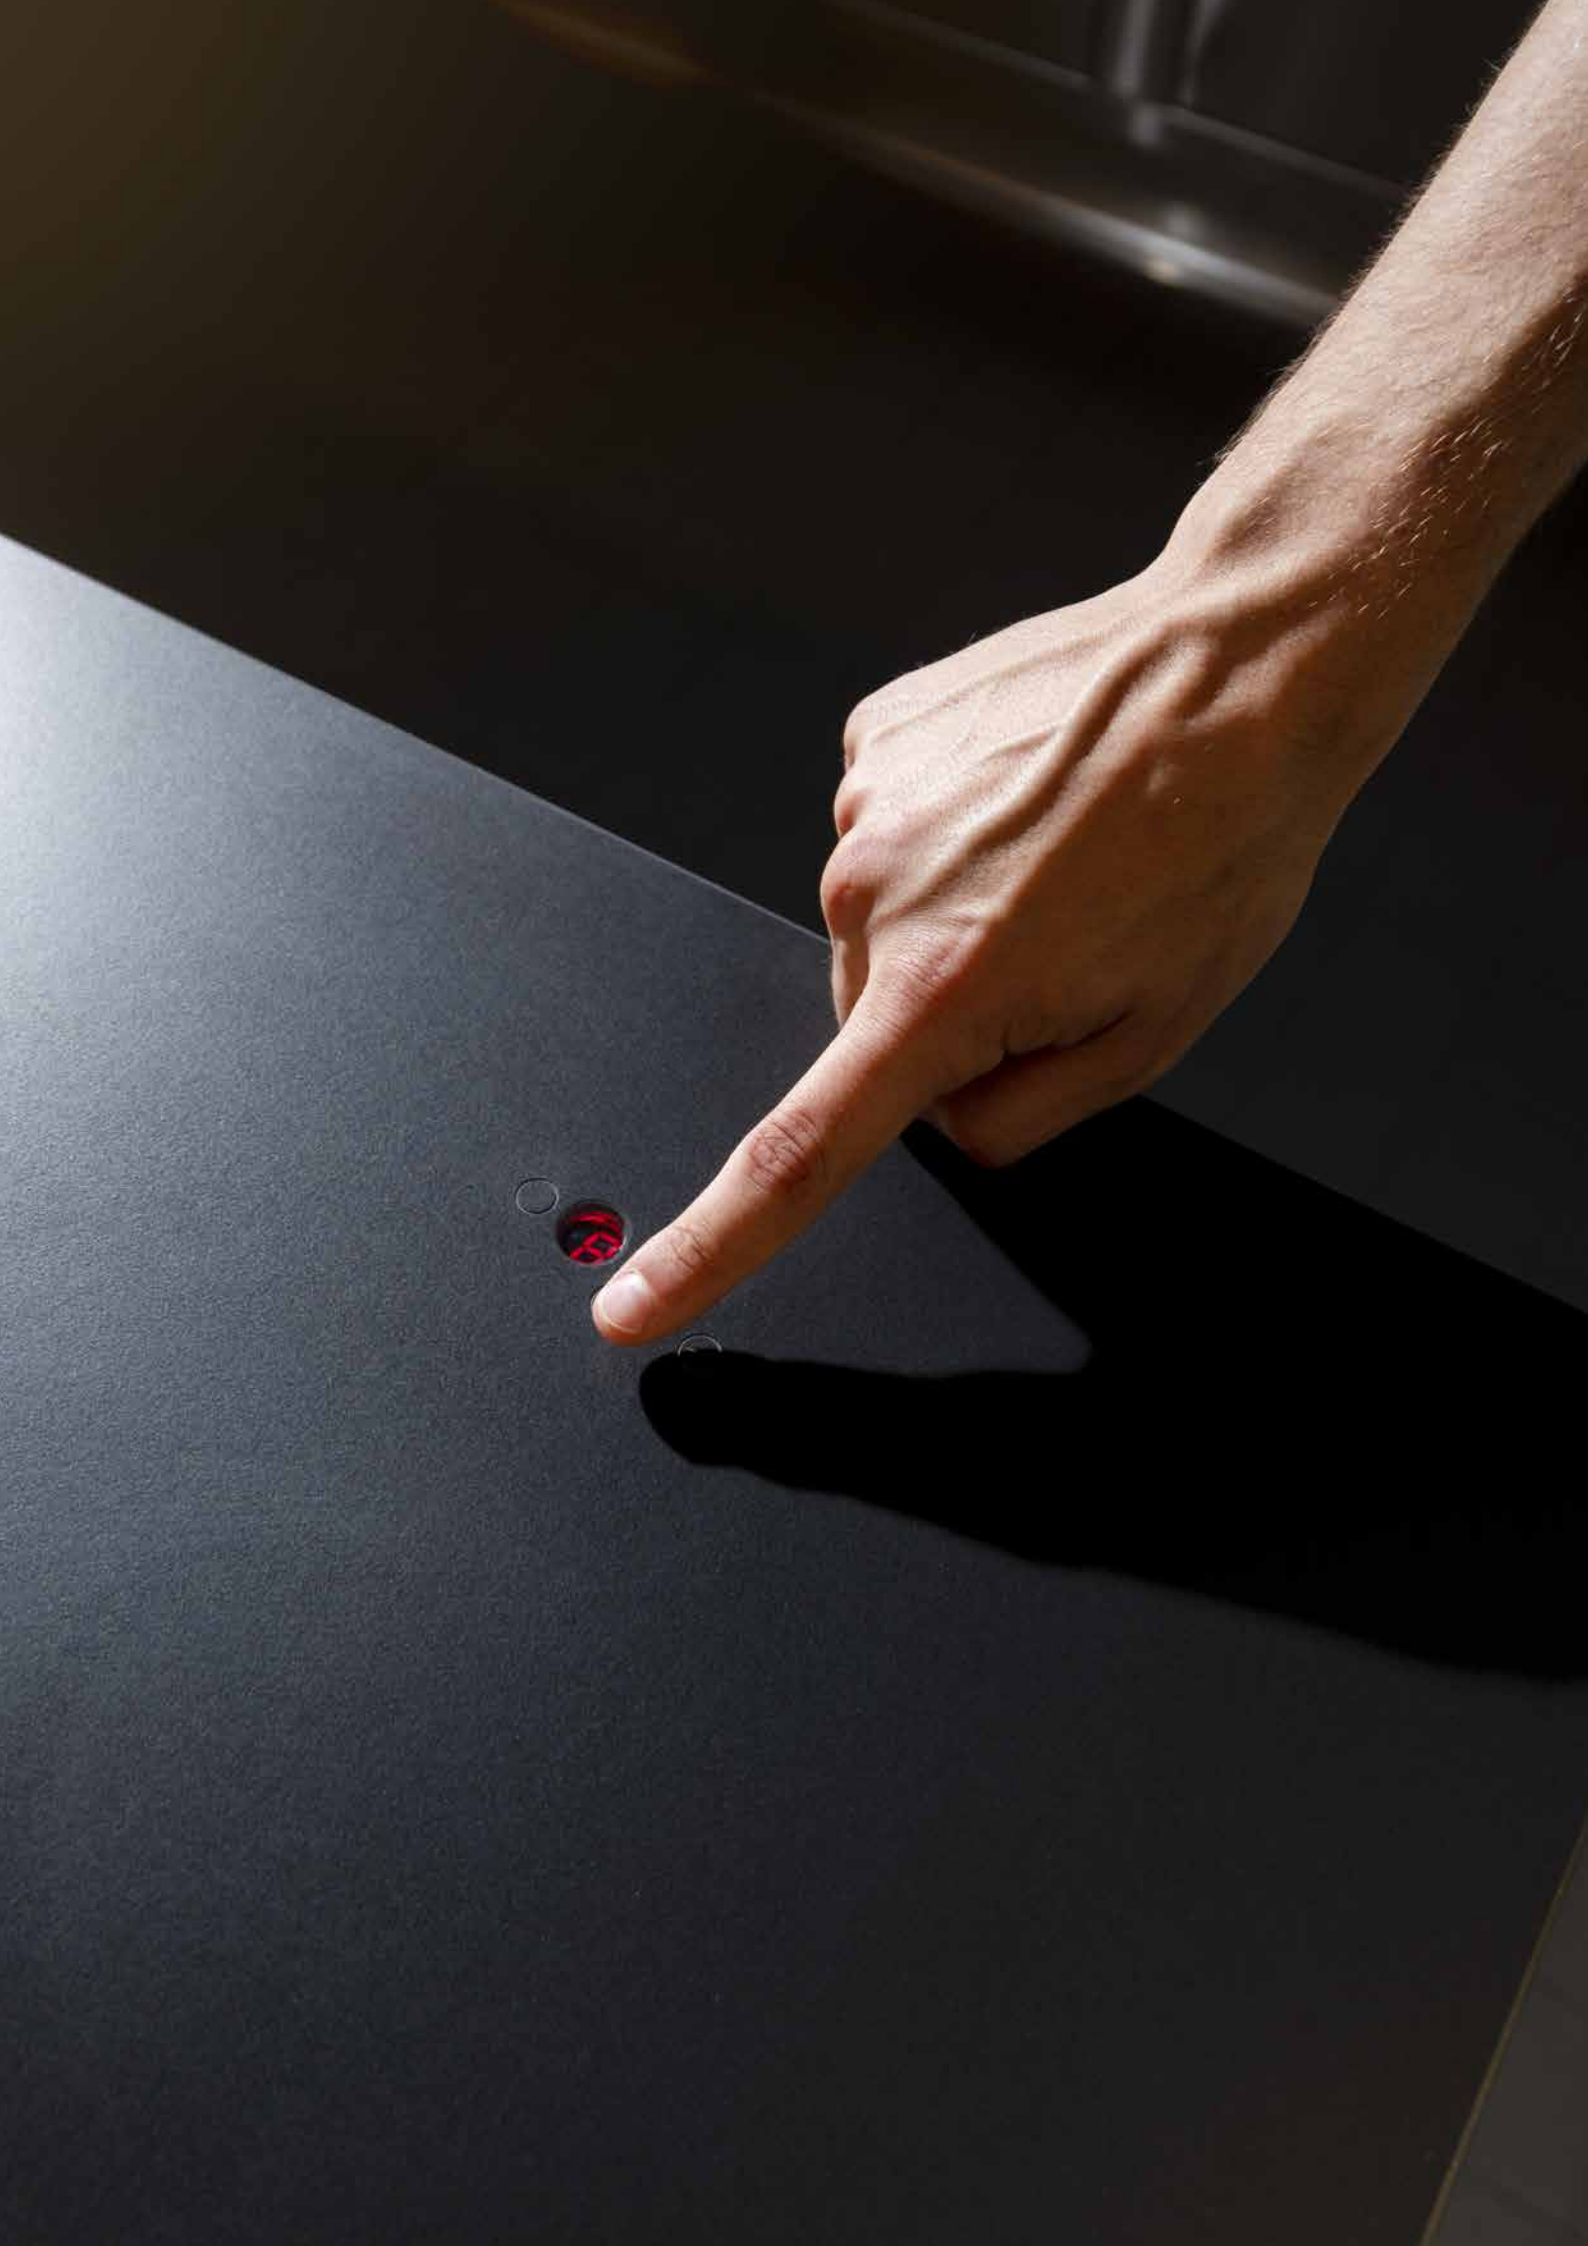


3. Posizione e tipo di comando

Il tipo di comando per l'utilizzo degli induttori integrati nel piano di lavoro TPB tech® è a discrezione del cliente: si può decidere di installare un comando touch direttamente sul piano cottura o un controllo a manopole sulla parte frontale del piano. Può essere scelta anche la posizione dell'indicatore di potenza quando il comando è con manopola, posizionandolo o sul frontale accanto ad essa, oppure sul top del piano.



Controllo touch di serie

- In grado di controllare fino a due induttori allo stesso tempo

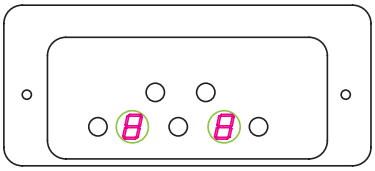




Controllo touch slider



- In grado di controllare un induttore da 230 cm e uno da 170 cm




Manopola




- Ordinabile separatamente
- In grado di controllare solo 1 induttore
- L'indicatore di potenza può essere posizionato:
  A. accanto alla manopola, sulla parte frontale del piano
  B. sul top del piano stesso

A. *accanto alla manopola*

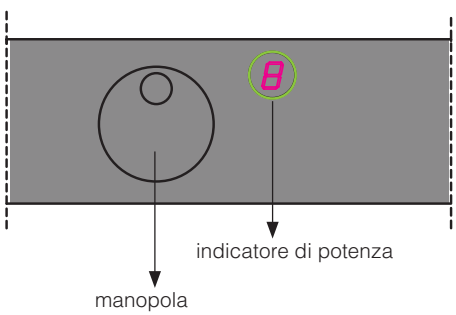

B. *sul top del piano stesso*

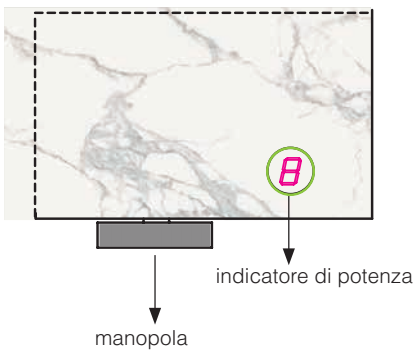





TOP CUCINA
CON INDUZIONE INTEGRATA


Istruzioni di montaggio dei comandi

DISPLAY

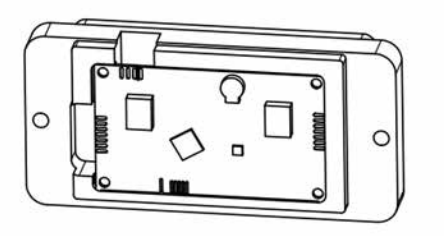


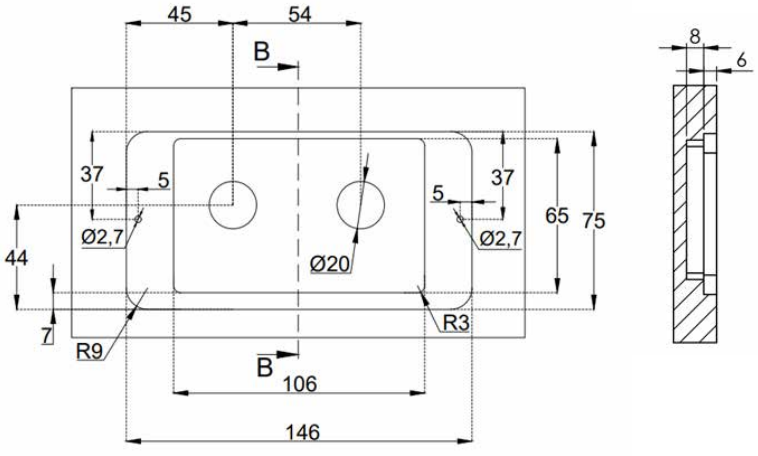

1. dimensione del foro necessario per alloggiare la schiuma con l'elettronica

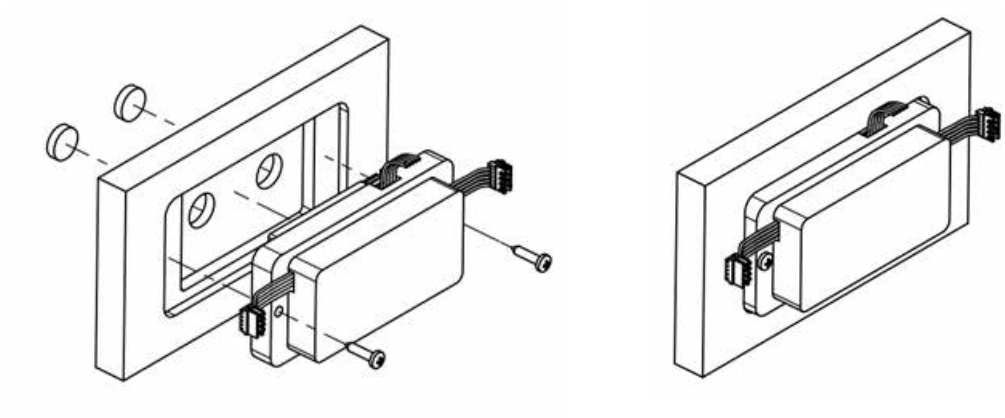



2. lavorazione dell'alloggiamento in schiuma visto da dietro

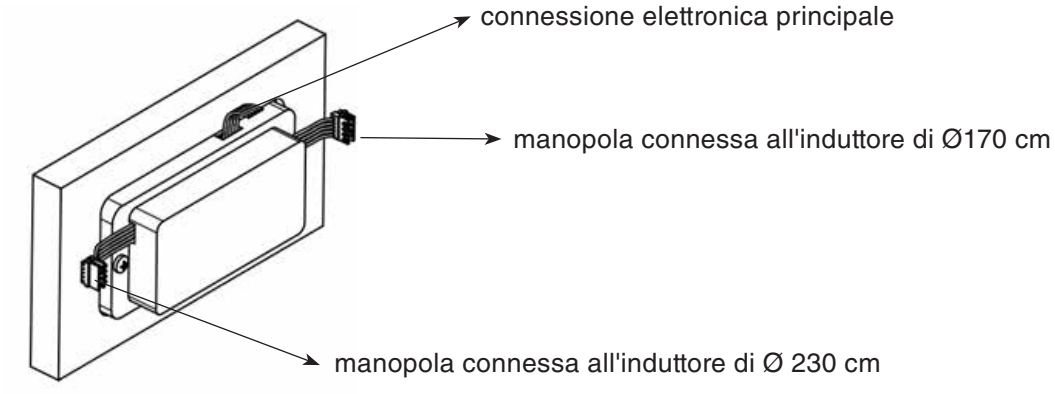



Istruzioni di montaggio dei comandi

MANOPOLA

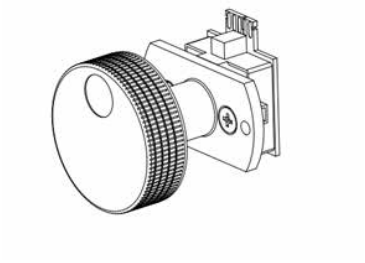

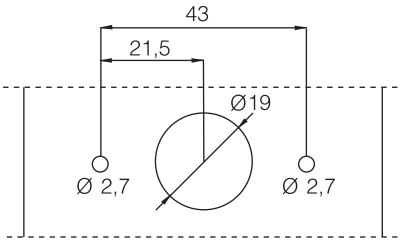








1. fori per l'installazione della staffa della manopola

2.

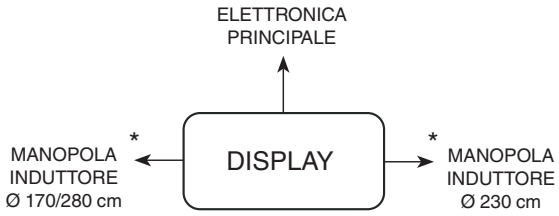



3.





utilizzare il distanziatore



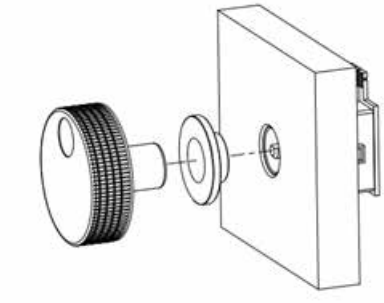



4. Fori per il lavello e il rubinetto, per gli interruttori e tagli dei bordi a 45°

Seguendo l'imperativo della personalizzazione più completa, la libera scelta riguarda anche il posizionamento dei fori per il lavello, per i rubinetti, per gli interruttori delle prese di corrente e l'eventuale torretta multipresa. Inoltre, è possibile scegliere il tipo di lavorazione, come ad esempio il taglio dei bordi a 45° per rivestire due superfici contigue ad angolo retto come il top e il fianco di un'isola.

Tipologie di fori

TPB tech


TPB CONTIGUOS **CLASS**



2. *Foro per torretta con prese multiple, taglio grezzo*




3. *Foro per rubinetto, taglio grezzo*

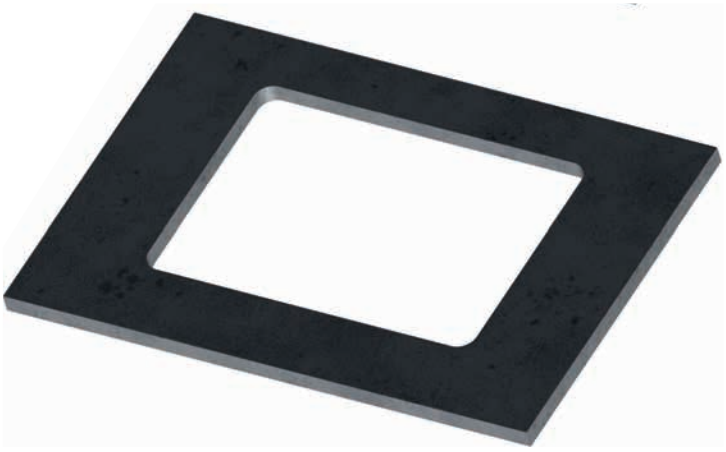

4. *Foro per lavello, taglio lucido*

TPB CONTIGUOS **BASIC**

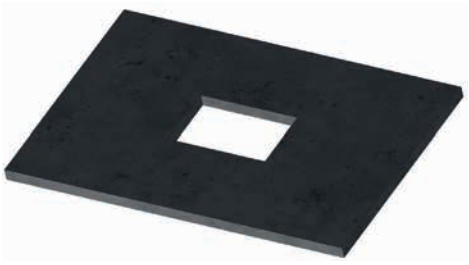



1. *Foro per interruttori, taglio grezzo*

Tipologie di tagli e lavorazioni

TPB tech


TPB CONTIGUOS **CLASS**

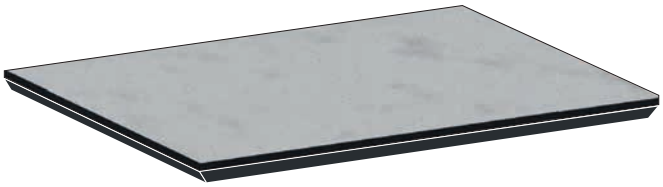

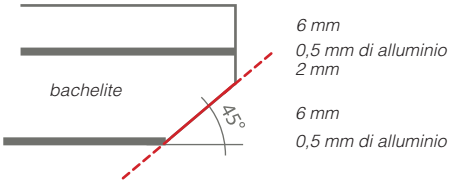


1. *Bordo smussato a 45°*



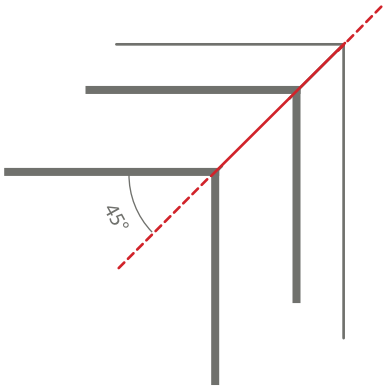

2. *Taglio a 45° per montaggio a L**

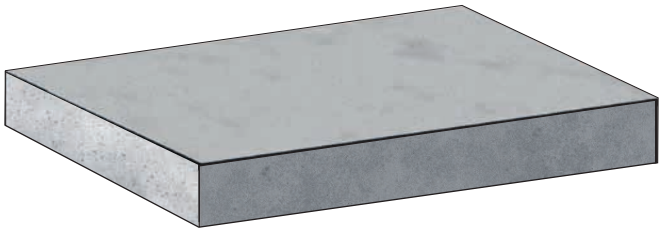

3. *Taglio a 45° per boxatura**

***ATTENZIONE:** Se si scelgono finiture con venature, queste potrebbero non coincidere nelle lastre contigue*

TPB tech 15 mm di spessore

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo 1	Finiture Gruppo 2	Finiture Gruppo 3
	con bachelite nera		con bachelite bianca
158 x 70 cm	**3.020,00 €**	**3.770,00 €**	**4.720,00 €**
210 x 70 cm	**4.030,00 €**	**5.030,00 €**	**6.290,00 €**
260 x 70 cm	**5.030,00 €**	**6.290,00 €**	**7.860,00 €**
315 x 70 cm	**6.040,00 €**	**7.550,00 €**	**9.440,00 €** Formato massimo 300x70
158 x 122 cm	**5.260,00 €**	**6.580,00 €**	**8.220,00 €**
210 x 122 cm	**7.020,00 €**	**8.770,00 €**	**10.960,00 €**
260 x 122 cm	**8.770,00 €**	**10.960,00 €**	**13.700,00 €**
315 x 122 cm	**10.520,00 €**	**13.160,00 €**	**16.440,00 €** Formato massimo 300x122

TPB *CONTIGUOS* CLASS 15 mm di spessore*

Profondità	Gruppo 1 + bachelite nera	Gruppo 2 + bachelite nera	Gruppo 3 + bachelite bianca
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	**840,00 €/m**	**1.050,00 €/m**	**1.310,00 €/m**
Top di lavoro **P > 70 cm**	**1.200,00 €/mq**	**1.500,00 €/mq**	**1.870,00 €/mq**

Fori e tagli per TPB tech e per TPB Contiguos CLASS		
Bordo smussato a 45° **180,00 €/ml**	Taglio a 45° per montaggio a L **180,00 €/ml**	Taglio a 45° per boxatura **180,00 €/ml**
Foro per lavello **520,00 €**	Foro per rubinetto **60,00 €**	Foro per torretta prese multiple **150,00 €**

Stazione per caricatore cellulare	**1.010,00€**

TPB *CONTIGUOS* BASIC 9 mm di spessore*


Formato*	Gruppo 1 + bachelite nera	Gruppo 1 + bachelite nera	Gruppo 3 + bachelite bianca
Back splash **formato massimo 315 x 70 cm**	**780,00 €/mq**	**780,00 €/mq**	**780,00 €/mq**
Back splash **formato massimo 300 x 122 cm**	**780,00 €/mq**	**780,00 €/mq**	**780,00 €/mq**

Foro per interruttori per TPB Contiguos BASIC	**70,00€**


* **ATTENZIONE**

Nel caso in cui il piano TPB (Tech o Contiguos) progettato dovesse avere una forma con linee non parallele o angoli non a 90°, TPB applicherà un aumento del 10% sulle lastre. Eventuali piani con linee curve hanno un sovrapprezzo del 20%

Finiture Gruppo 1 - con bachelite nera

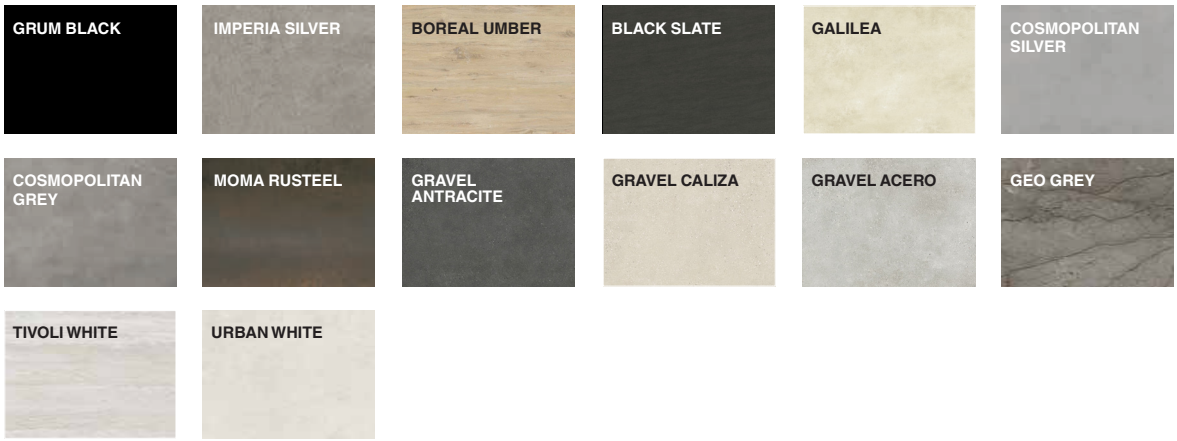

Finiture Gruppo 2 - con bachelite nera

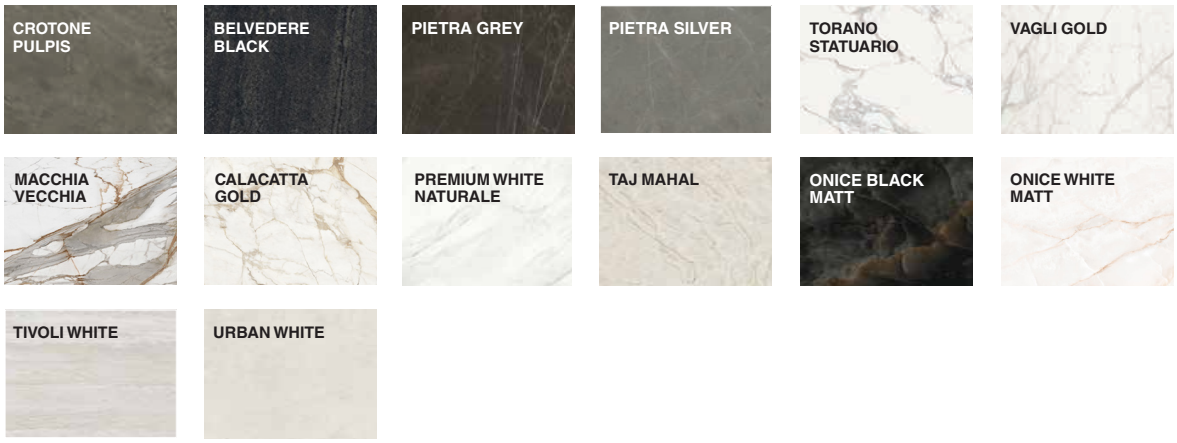

Finiture Gruppo 3 - con bachelite bianca



ATTENZIONE: *Se si scelgono finiture con venature, queste potrebbero non coincidere nelle lastre contigue*

Induttori

Diametro Ø	Potenza	Booster	intensità di corrente	
280 mm	**2,3 - 3,0 kW**	•	**16 A**	**1.740,00 €**
230 mm	**2,3 - 3,0 kW**	•	**10 A**	**1.530,00 €**
170 mm	**1,4 kW**		**6 A**	**1.280,00 €**

Per il calcolo dell'assorbimento totale, sommare gli ampere

Controllo	
Controllo touch	**Incluso**
Controllo touch slider (x 1 induttore 230 cm e 1 induttore 170 cm)	**520,00 € / unità**
Manopole e controllo touch (Kit per 2 induttori)	**330,00 € / unità**

Listino TPB LUX

TPB tech 15 mm di spessore con LED BIANCO

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo T4	Finiture Gruppo T5	Finiture Gruppo T6	Finiture Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
158 x 70 cm	3.770,00 €	4.130,00 €	4.720,00 €	5.170,00 €
210 x 70 cm	5.030,00 €	5.510,00 €	6.290,00 €	6.890,00 €
260 x 70 cm	6.290,00 €	6.890,00 €	7.860,00 €	8.610,00 €
315 x 70 cm	7.550,00 €	8.270,00 €	9.440,00 €	10.330,00 €
158 x 122 cm	6.580,00 €	7.200,00 €	8.220,00 €	9.010,00 €
210 x 122 cm	8.770,00 €	9.610,00 €	10.960,00 €	12.010,00 €
260 x 122 cm	10.960,00 €	12.010,00 €	13.700,00 €	15.010,00 €
315 x 122 cm	13.160,00 €	14.410,00 €	16.440,00 €	18.010,00 €

TPB CONTIGUOS CLASS 15 mm di spessore* LED BIANCO

Profondità	Gruppo T4	Gruppo T5	Gruppo T6	Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	1.340,00 €/m	1.670,00 €/m	2.090,00 €/m	2.490,00 €/m
Top di lavoro **P > 70 cm**	2.060,00 €/m	2.570,00 €/m	3.210,00 €/m	3.830,00 €/m

TPB tech 15 mm di spessore* LED RGB

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo T4	Finiture Gruppo T5	Finiture Gruppo T6	Finiture Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
158 x 70 cm	4.230,00 €	4.630,00 €	5.280,00 €	5.790,00 €
210 x 70 cm	5.640,00 €	6.170,00 €	7.050,00 €	7.720,00 €
260 x 70 cm	7.050,00 €	7.720,00 €	8.8100,00 €	9.650,00 €
315 x 70 cm	8.450,00 €	9.260,00 €	10.570,00 €	11.570,00 €
158 x 122 cm	7.370,00 €	8.070,00 €	9.210,00 €	10.090,00 €
210 x 122 cm	9.280,00 €	10.760,00 €	12.280,00 €	13.450,00 €
260 x 122 cm	12.280,00 €	13.450,00 €	15.350,00 €	16.810,00 €
315 x 122 cm	14.730,00 €	16.140,00 €	18.420,00 €	20.170,00 €


TPB CONTIGUOS CLASS 15 mm di spessore* LED RGB

Profondità	Gruppo T4	Gruppo T5	Gruppo T6	Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	1.500,00 €	1.880,00 €	2.340,00 €	2.790,00 €
Top di lavoro **P > 70 cm**	2.310,00 €	2.880,00 €	3.600,00 €	4.290,00 €

Finiture Gruppo T4




Finiture Gruppo T5

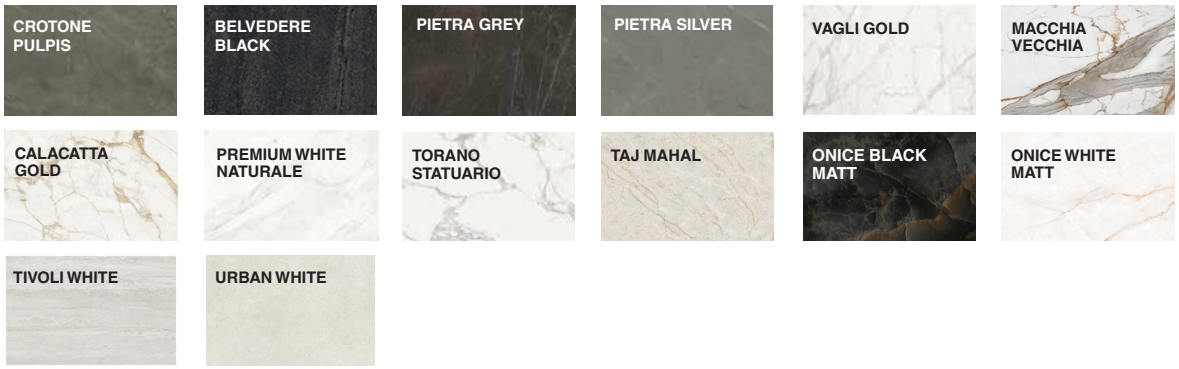

Finiture Gruppo T6



Finiture Gruppo T7

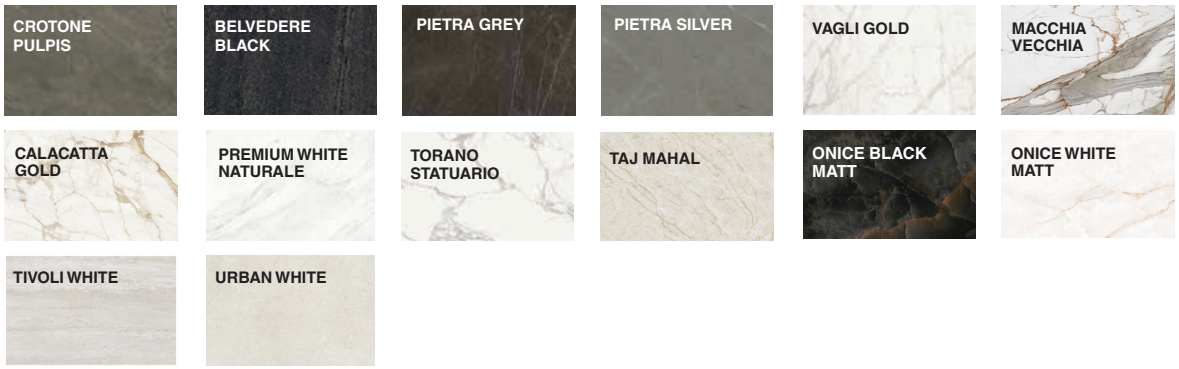

Indicatore di calore residuo e/o di funzionamento con illuminazione rossa	**290,00€**

* **ATTENZIONE**


Nel caso in cui il piano TPB (Tech o Contiguos) progettato dovesse avere una forma con linee non parallele o angoli non a 90°, TPB applicherà un aumento del 10% sulle lastre. Eventuali piani con linee curve hanno un sovrapprezzo del 20%


SUTER

Piani e vasche in acciaio

SUTER


Le origini di Suter affondano nella lavorazione artigianale dell'acciaio inox. Questo materiale versatile offre una libertà illimitata nella progettazione di piani di lavoro e lavelli. I suoi pregi igienici e funzionali sono riconosciuti, la sua estetica unica entra in armonia con gli altri materiali e conferisce a ogni cucina una classe individuale. Realizzare soluzioni su misura, che soddisfino i più alti standard svizzeri di qualità, è la sfida quotidiana di Suter.

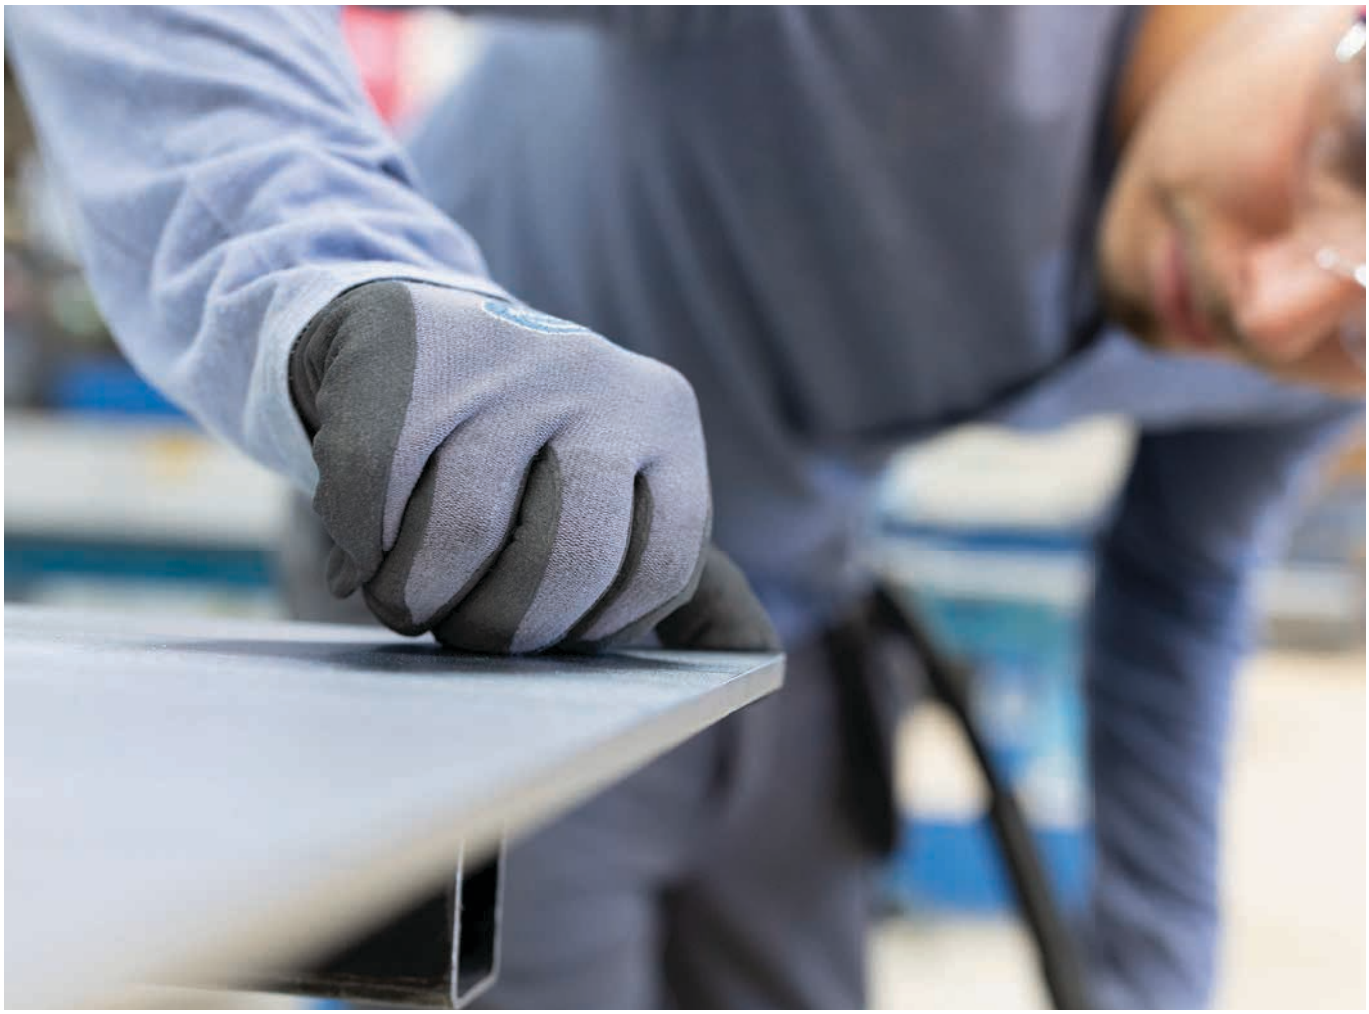

Un vero vantaggio: lavoro su misura in acciaio inox

La qualità che si vede e che si sente. Dai piani di lavoro con punto idrico integrato e i pannelli posteriori fino alle forme più complesse, facciamo del nostro meglio per realizzare i progetti dei nostri clienti. Tanta maestria artigianale e passione per l'acciaio inox danno vita a pezzi unici ed esclusivi di qualità eccellente. Molti di essi vengono levigati o lucidati a mano in Svizzera per soddisfare i nostri rigorosi requisiti qualitativi.

La prima scelta per la cucina

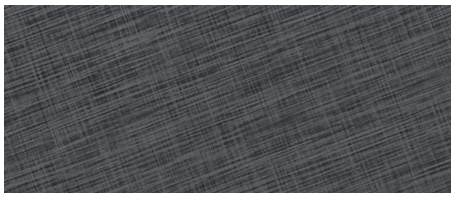

Le nostre finiture superficiali
La nostra selezione di superfici in acciaio inox si compone di da finiture classiche e particolari oltre che di materiali veramente unici come la superficie BlackRange. Ce n'è davvero per tutti i gusti.



Rivestimento sTec
Abbiamo dichiarato guerra alle impronte sull'acciaio inox. Per superfici selezionate proponiamo sTec, un rivestimento di alta qualità, facile da pulire e antimpronta (Easy-to-Clean e Antifingerprint).



Soluzioni su misura
L'individualità è il nostro punto di forza. Nella nostra manifattura di acciaio inox produciamo superfici di quasi tutte le forme per la cucina.



Bordature
Il bordo è una caratteristica importante del design e dà un contributo significativo all'aspetto dei mobili della cucina. Ecco perché offriamo bordi con caratteristiche diverse a seconda della superficie.



Punto idrico
L'igiene è importante in cucina. I nostri lavelli termosaldati soddisfano questo requisito e sono anche di bella presenza.



Schienali e fianchi
Gli schienali e i fianchi in acciaio inox completano idealmente il piano di lavoro orizzontale grazie al loro design senza giunti e proteggono la parete retrostante da una possibile contaminazione.


Un lavoro fatto con il cuore e le mani

Amiamo quello che facciamo. Le nostre origini affondano nella lavorazione dell'acciaio inox, mentre il nostro cuore batte per la nostra manifattura di acciaio inox (a destra) e la produzione di lavelli (sotto). Siamo uno dei principali specialisti nell'ambito dell'acciaio inox per quanto riguarda il mercato delle cucine e vantiamo molti anni di esperienza, alla base di ogni nostro progetto. Tradizione e innovazione si fondono in ogni nostra produzione.

Artigianato svizzero per la cucina


Impianti di produzione all'avanguardia per lavelli

Ogni giorno, centinaia di lavelli lasciano i nostri impianti di produzione dopo essere passati attraverso un efficiente processo produttivo: dal taglio della lamiera al controllo della qualità. Ci serviamo della più recente tecnologia robotica combinata con un'abile maestria artigianale. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro processo di formatura.



Imbutitura e taglio su misura

Grazie al processo d'imbutitura a freddo a basso consumo energetico (senza calore aggiuntivo), produciamo lavelli con la lamiera di acciaio inox come parti individuali e garantiamo che l'ecosistema sia sollecitato il meno possibile.



Stampi e forme

La combinazione di know-how tradizionale e robotica ci permette di produrre in serie fori precisi per lo scarico e il troppopieno.



Lucidatura

I raggi angolari e inferiori brillano: sia grazie a semplici macchine di lucidatura convenzionali che tramite una speciale macchina sviluppata da noi. Naturalmente lo stesso vale anche per una finitura opaca.



Controllo finale

Prima della consegna, ogni lavello viene sottoposto a un controllo di qualità. In seguito, i lavelli vengono imballati e immagazzinati in modo professionale.



Inconfondibili pezzi unici, frutto di un'accurata lavorazione manuale

Dai piani di lavoro con punto idrico integrato e dai pannelli posteriori fino alle forme più complesse, facciamo del nostro meglio per realizzare i progetti dei nostri clienti. La maestria artigianale e la passione per l'acciaio inox danno vita a pezzi unici ed esclusivi.



Taglio

Grazie alle sue varie leghe, l'acciaio inox è apprezzato per la sua durezza, resistenza alla corrosione e durata. Queste proprietà fanno sì che per fendere questo materiale si debba ricorrere al taglio al plasma o al laser di alta qualità.



Saldatura

Chi ha voglia di saldare l'acciaio inox, deve conoscere bene i metalli e avere conoscenze approfondite nei diversi processi di saldatura.



Finitura delle superfici

La finitura conferisce alla superficie dell'acciaio inox le sue proprietà uniche, come la lucentezza e un notevole potere riflettente. La maggior parte delle superfici viene levigata o lucidata a mano per soddisfare i nostri rigorosi requisiti qualitativi.

Il materiale acciaio inox

Il fascino dell’acciaio inox

Da generazioni, l’acciaio inox esercita un certo fascino su di noi. Questo materiale ha molte sfaccettature e offre una libertà illimitata nella progettazione degli interni. Igiene e funzionalità sono le caratteristiche più conosciute. La sua estetica fa si che si armonizzi con gli altri materiali conferendo a ogni cucina un’eleganza unica. Realizzare senza compromessi i desideri dei clienti è la sfida più bella per la nostra manifattura di acciaio inox. Realizziamo i componenti di ogni progetto di cucina con autentica passione e grande maestria artigianale. Le soluzioni su misura in acciaio inox realizzate a Schinznach-Bad sono gioielli che soddisfano i più alti standard di qualità svizzeri.



Le rifiniture fanno la differenza

Preferite una finitura opaca o lucida? Quale tonalità di colore e struttura prediligete? La lucidatura e la finitura determinano l’aspetto visivo generale e il carattere individuale di ogni singolo rivestimento in acciaio inox realizzato pazientemente a mano. La nostra vasta e impareggiabile gamma di superfici Standard, Decor e speciali vi offre una libertà illimitata nella progettazione e nell’allestimento della vostra cucina.

Oltre alle rifiniture, realizziamo i desideri dei clienti per quanto riguarda quasi tutte le forme per la cucina. Nella nostra manifattura di acciaio inox combiniamo la passione con la competenza. A proposito: BlackRange e IceDesign sono pezzi unici al mondo. Voi stessi potete scegliere l’acciaio grezzo unico nella nostra manifattura di acciaio inox.



I vantaggi dell’acciaio inox

Lunga durata nel tempo
L’acciaio inox è estremamente durevole, robusto e molto resistente alla corrosione.

Acciaio di altissima qualità
La nostra materia prima proveniente da fornitori europei passa attraverso un rigoroso controllo di qualità prima di essere lavorata.

Igienico
Per quanto riguarda l’igiene, l’acciaio inox è praticamente imbattibile in cucina. Lo sporco e i batteri non hanno alcuna possibilità sulla sua superficie non porosa.

Estetica intramontabile
L’acciaio inox mantiene il suo raffinato aspetto quasi in eterno. I segni dell’usura che compaiono nel tempo non ne intaccano il valore.

Di facile manutenzione
Utilizzando i prodotti giusti, l’acciaio inox è molto facile da curare e pulire: perfetto per chi ama la semplicità.

Riciclabile al 100 %
L’acciaio inox può essere completamente riciclato senza comprometterne la qualità: un beneficio per l’ambiente e anche per noi.



Top cucina in acciaio inox

Igienici, eleganti, a prova di graffio ed ecosostenibili, i pani in acciaio inox Suter possono essere realizzati su misura per ogni progetto e, a seconda delle diverse lavorazioni e del trattamento particolare della superficie, sono in grado di assumere estetiche differenti per il massimo della personalizzazione.

Soluzioni su misura in acciaio inox: nuova selezione di modelli Varix

Le diverse versioni di Varix rappresentano una variante ottimizzata dal punto di vista economico delle note versioni standard, sono perfettamente adattate alla domanda nel segmento base, hanno un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante e possono essere facilmente combinate utilizzando un sistema modulare per creare la perfetta soluzione completa Varix.

Settore di prodotti	Versione Varix	Descrizione
Superfici	Finitura a nastro largo Varix	La finitura a nastro largo presenta una caratteristica struttura a linee sottili e regolari. Il filo abrasivo è leggermente più corto rispetto alla classica finitura a nastro largo. Si prega di osservare le direzioni di levigatura di Varix
Dimensioni	Tutte le versioni di Varix	Dimensioni massime: 3900 x 1400mm
Forme lavorate su misura	Tutte le versioni di Varix	Su una linea, su due linee, a «L», a «U», isola di cottura, composita, piano di lavoro sporgente, schienali e fianchi
Bordature	A20 Varix A30 Varix A40 Varix Bordo pressato A20 Varix Bordo pressato A30 Varix Bordo pressato A40 Varix	Le bordature di Varix sono visibilmente dotate di un pannello in truciolato grigio chiaro, rivestito di resina sintetica, nella parte inferiore. A differenza delle versioni standard, non sono retroincollate e il bordo ha una piega a 180°. Tutti i bordi pressati di Varix disponibili con sagomatura solo su un lato (anteriore).
Lavorazioni dei telai	Telaio H20 – H50 Varix Telaio C30-8 – C50-8 Varix Telaio C30-D-90°– C50-D-90° Varix Telaio C30-D-90°– C50-D-90° visibile sul retro Varix	Rispetto alle versioni standard, sono disponibili solo su un lato (posteriore). Le versioni di telaio C30-D-90°– C50-D-90° Varix non sono chiuse lateralmente.



Settore di prodotti	Versione Varix	Descrizione
Offerta lavelli	Vantis Varix Silver Star Varix	Lavello termosaldato a filo top: consigliamo i nostri collaudati modelli Varix delle serie Vantis Varix e Silver Star Varix Naturalmente, è possibile scegliere anche tra l'offerta completa di lavelli in base al presente manuale di progettazione.
Lavelli prestampati	Vantis Varix	Consigliamo i nostri modelli prestampati Classic in combinazione con i modelli Vantis Varix. La profondità massima del rivestimento è di 750 mm. In alternativa, è possibile scegliere tra l'intero assortimento di lavelli prestampati in base a questo manuale di progettazione.
Tagli per piani cottura	Per piani cottura montati a filo top Varix Per piani cottura con telaio in appoggio Varix	Nella versione Varix per il montaggio a filo top, la piegatura è fresata direttamente nel pannello in truciolato e protetta con adesivo a contatto.
Schienali e fianchi	Schienali e fianchi compositi Varix	Spessore: 11 mm / lunghezza fino a 2500 mm / altezza: fino a 1400 mm Spessore: 20 mm / lunghezza fino a 3900 mm / altezza: fino a 1400 mm
Tagli, tagli inclinati e curvature	Diverse versioni	Offerta in base al presente manuale di progettazione.
Collegamento di superfici composite	Tutte le versioni di Varix	Tramite giunto a innesto Stabilo
Ulteriori versioni	Tutte le versioni di Varix	Su richiesta

Superfici standard

L‘acciaio inox è un materiale pregiato che può assumere una grande varietà di apparenze, con un effetto estetico generale che è determinato dalla sua finitura superficiale e dal senso di lucidatura e di spazzolatura. Le superfici standard sono disponibili in 4 finiture: satinata, a turbinio, a nastro largo o nastro largo Varix. Ognuna di esse pone diversamente in risalto la pregevole struttura del materiale, traendone una diversità di riflessi.




Finitura satinata

Il piano di lavoro in acciaio inox viene spazzolato manualmente mediante un laborioso trattamento superficiale che gli conferisce la sua incomparabile brillantezza ed eleganza. Tra tutte le superfici standard, è quella che offre la massima riflettanza e la perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.



Finitura a turbino

La lavorazione manuale di questa superficie con la levigatrice a vortice le conferisce una fisionomia regolare e delicata. Tra tutte le superfici standard è quella che esprime la massima opacità.

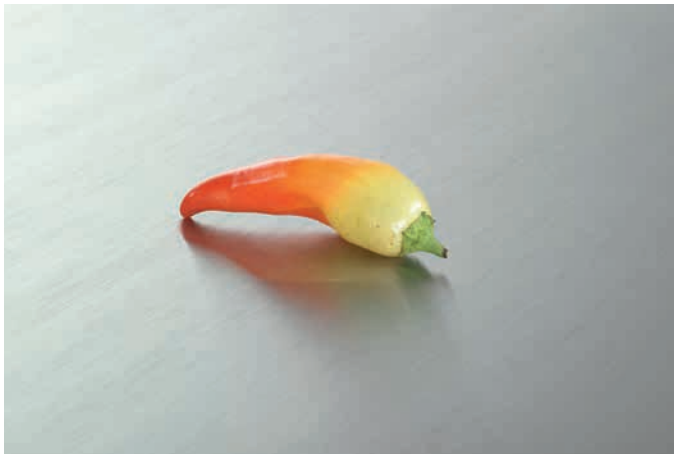

Finitura a nastro largo

Come già il suo nome rivela, questa superficie viene lucidata con un nastro a banda larga che le dona la sua caratteristica struttura a linee sottili e regolari. Rispetto alla satinatura, essa produce un effetto di maggiore opacità.



Varix a nastro largo

Una variante della finitura a nastro largo è Varix. Il filo abrasivo è leggermente più corto e crea quindi un aspetto più intenso.

Superfici decor

Le nostre superfici Decor lavorate con rullo strutturato conferiscono alla vostra cucina un carattere a se stante. Disponibili in diverse varianti strutturali, esse affascinano per la loro pregevole estetica che si armonizza magnificamente con i moderni progetti di cucina.



Polaris Silver
La superficie Polaris seduce per la sua inconfondibile struttura che stimola la creatività nella configurazione della cucina. Nella versione Silver essa offre una combinabilità quasi illimitata.



Polaris Black
La versione in nero rende la struttura Polaris ancor più incisiva ed espressiva, consentendo di realizzare varianti di cucina moderne e allo stesso tempo sempre attuali.



Terra
La superficie Terra si presenta con una struttura fine e leggermente granulosa che le conferisce una delicata opacità.

Superfici speciali

Espressioni di gran pregio e di unicità, le nostre superfici speciali offrono strutture e spessori di materiale selezionati che ben si conciliano con i rigorosi requisiti stilistici e di lavorazione dell'acciaio inox, concepiti per conferire unicità alla vostra cucina.



IceDesign™

La nostra superficie di alta gamma IceDesign™ rappresenta una creazione davvero unica. La particolare struttura superficiale dell'acciaio inox laminato a caldo e il grado di brillantezza della superficie con cromatura dura non sono standardizzabili.



BlackRange Industrial

Il look industriale di questa superficie speciale trasforma il piano di lavoro in un'autentica attrazione, le cui irregolarità cromatiche e strutturali rendono ogni manufatto unico nel suo genere. Attraverso una minuziosa lavorazione manuale della superficie, lo strato di scaglia color nero viene molato fino a creare un seducente contrasto tra la colorazione nera e quella argentea.




BlackRange Passion


La magia estetica di questa superficie nera e particolarmente strutturata in acciaio è ineguagliabile. Piccole irregolarità, differenze cromatiche e strutturali della superficie BlackRange Passion rientrano anch'esse nel concetto progettuale di questo prodotto, ma sono meno pronunciate rispetto a BlackRange Industrial. Inoltre, questa superficie è caratterizzata da una maggior tenore intensità di nero.



Polar Look

La superficie in acciaio inox laminato a caldo viene lavorata con un metodo metallurgico di asportazione del materiale (pulitura elettrolitica). Ne risulta un piano di lavoro in acciaio inox dall'effetto insolito.

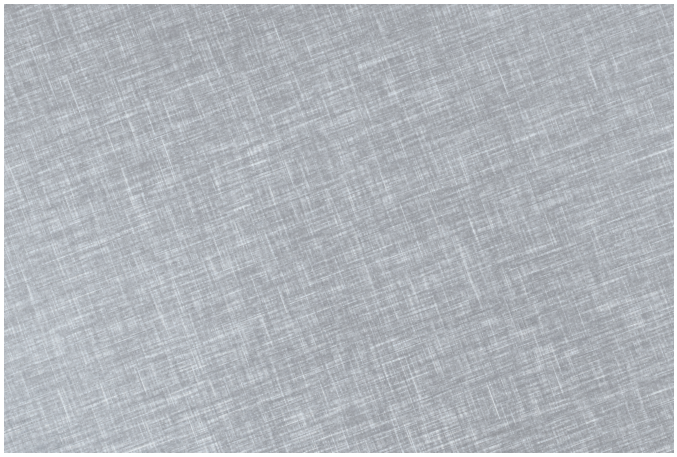

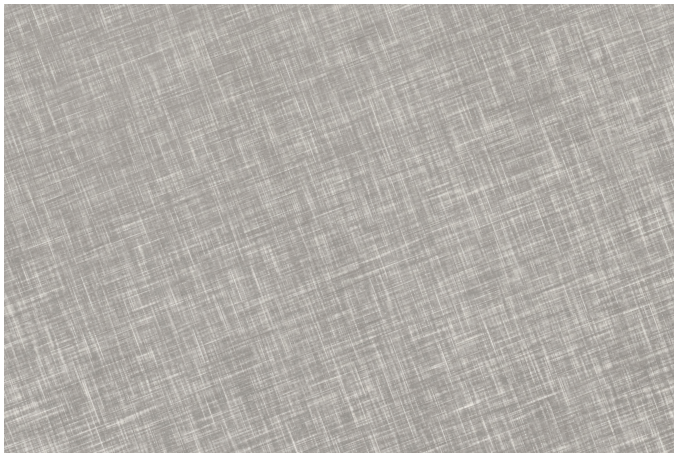


Xrange Ice

La struttura rettificata a croce di questa superficie è ciò che la rende straordinaria non solo esteticamente, ma anche per la percezione aptica che essa induce. In questa versione la rettifica a croce è valorizzata dalla brillantezza della superficie rivestita in cromo duro.

Xrange Fineline


La versione Fineline presenta le medesime proprietà strutturali della superficie Xrange Ice. L'unica differenza risiede nel grado di brillantezza della superficie in acciaio inox lasciato allo stato naturale. Rispetto alla superficie Xrange Ice, la Xrange Fineline si fa notare per la tonalità cromatica relativamente calda e la maggiore opacità.

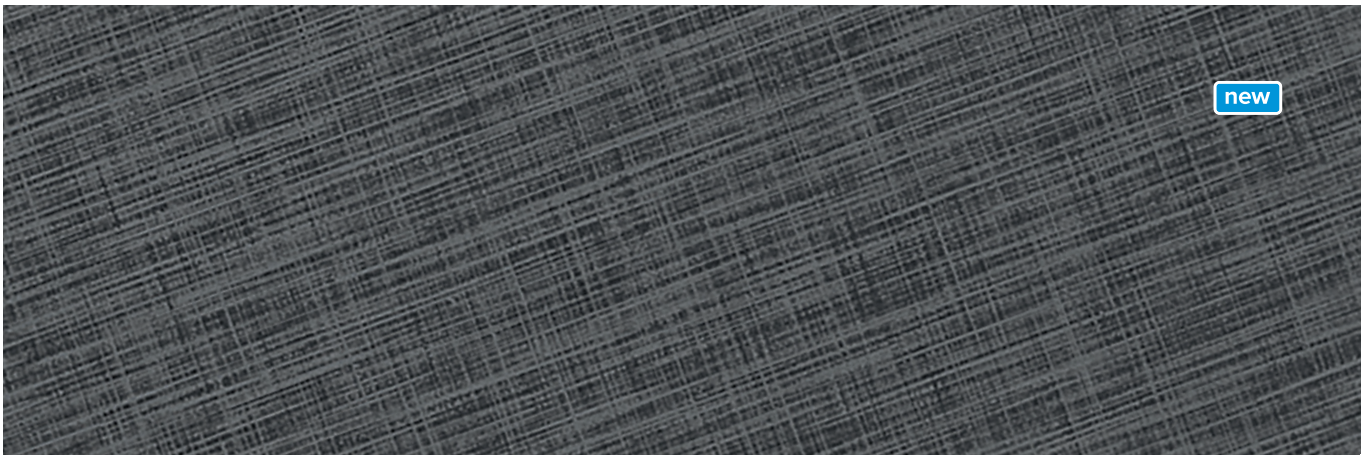

Xrange Black

L'esclusiva rettifica a croce di Xrange è ancora più elegante e leggera, grazie alla combinazione della superficie nera con la caratteristica struttura in acciaio inox argentato. Le eccellenti caratteristiche supportano l'aspetto accattivante, che s'integra armoniosamente nel vostro progetto di cucina a seconda dell'incidenza della luce o dell'angolo di osservazione.



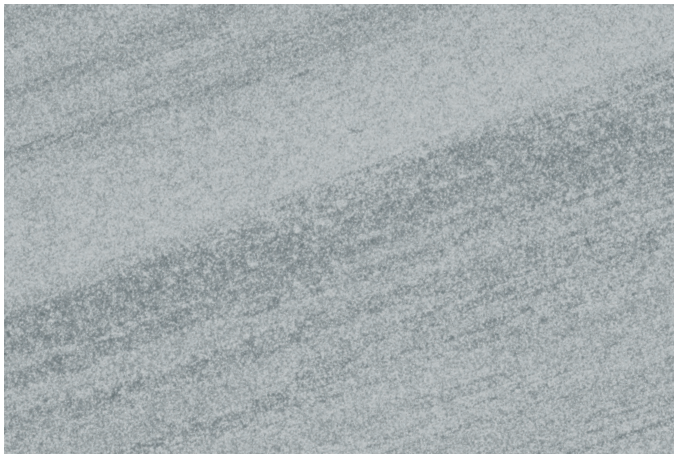

Silk Look

Questa superficie laminata a caldo e lavorata manualmente con una levigatrice a vortice si presenta con una particolare finitura opaca e irregolare. Caratteristica strutturale dominante dell'acciaio inox laminato a caldo è la sua discreta visibilità.

Laminazione a caldo


La superficie laminata a caldo si distingue per la sua struttura opaca e irregolare, determinata dalle esclusive proprietà del materiale grezzo. Ogni superficie è quindi un pezzo unico che alla cucina conferisce una nota di esclusività.

Acciaio inox laminato a caldo: piccole irregolarità, differenze cromatiche e strutturali sono dovute alle caratteristiche della materia prima e sono parte dell'unicità delle realizzazioni su misura.

Rivestimento sTec

Le impronte digitali non hanno scampo

sTec è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint per superfici in acciaio inox che comporta l'applicazione superficiale di una patina incolore e trasparente. Questo rivestimento è resistente all'ultravioletto, idoneo all'uso alimentare e quasi impercettibile all'occhio e al tatto. Svolge un'azione idrorepellente e antisporco, assicurando quindi un'eccezionale facilità di pulitura. Inoltre, è a prova di liquidi e di impronte digitali.

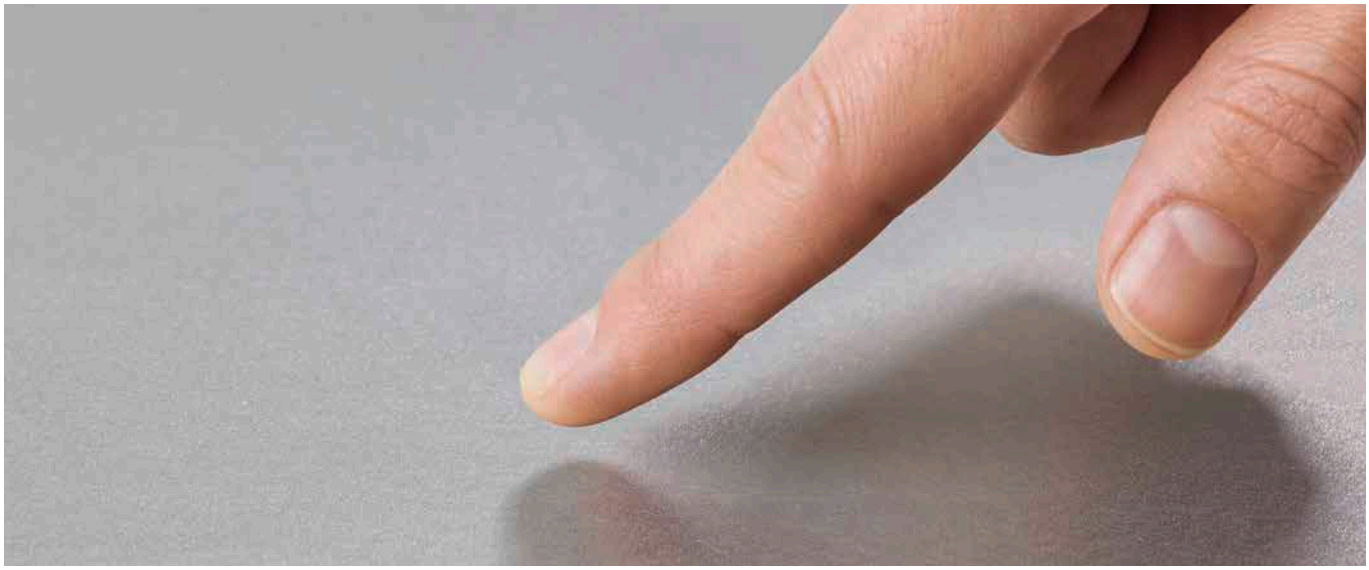


Il rivestimento sTec è disponibile per le seguenti superfici speciali:


Wirbel-Finish



Xrange Fineline

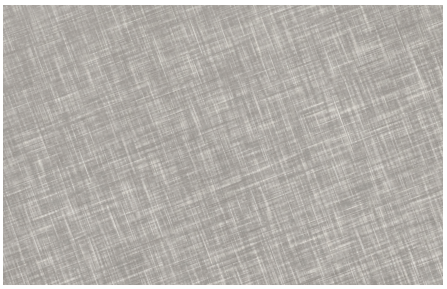


Xrange Black (solo con sTec)

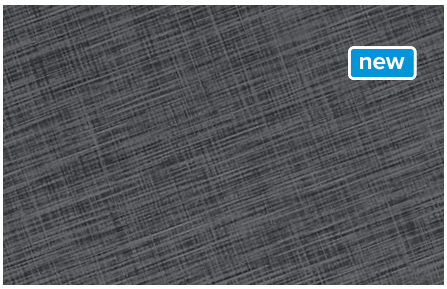

Silk Look



Laminazione a caldo

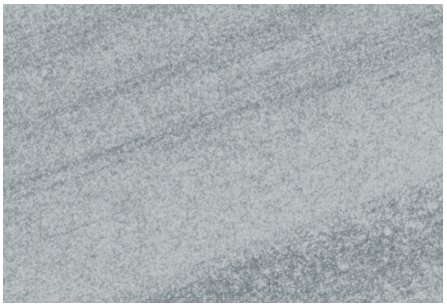

Superfici a confronto

Superfici standard

Superfici		sTec	Altezze di bordi disponibili		Dimensioni max.[1] (in mm)		Angolo a «L» o a «U»	
			SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Intera[2]	In più parti[3]
Finitura satinata	SF	–	A12 - A100	–	6000 × 1750	–	v	v
Finitura a nastro largo	BF	–	A12 - A100		6000 × 1750		v	v
		–		4/5/8 mm		3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 5/8	–	v
Nastro largo Varix	BX	–	A20, A30, A40				–	v
Finitura a turbinio	WF	–	A12 - A100		6000 × 1750		v	v
		–		4/5/8 mm		3980 × 1980 × 4 4980 × 1980 × 5/8	–	v
		v		4/5/8 mm		3980 × 1480	–	v

Superfici Decor

Superfici		Altezze di bordi disponibili		Dimensioni max.[1] (in mm)		Angolo a «L» o a «U»	
		SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Intera[2]	In più parti[3]
Polaris Silver	PS	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	v
Polaris Black	PB	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	v
Terra	TR	A12 - A40	–	3900 × 1400	–	–	v

Superfici speciali

Superfici		sTec	Altezze di bordi disponibili		Dimensioni max.1 (in mm)		Angolo a «L» o a «U»	
			SmartSteel Collection[4]	SolidSteel Collection	SmartSteel Collection	SolidSteel Collection	Intera[2]	In più parti[3]
IceDesign™	ID	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	v
BlackRange Industrial	BI	–	–	8 mm	–	3900 x 1400	–	v
BlackRange Passion	BP	–	–	8 mm	–	3900 x 1400	–	v
Polar Look	PL	–	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	v
Xrange Ice	XI	–	–	5 mm	–	3900 x 1450	–	v
Xrange Fineline	XF	v	–	5 mm	–	3900 x 1480	–	v
Xrange Black*	XB	v	–	5 mm	–	3900 x 1480	–	v
Silk Look	SL	v	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	v
Laminazione a caldo	WG	v	–	4/8 mm	–	3950 × 1450 × 4 4950 × 1450 × 8	–	v

* **NB** solo con sTec **sTec** è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint.

[1] Dimensioni speciali su richiesta
[2] Intera: - Con giunto saldato
[3] In più parti: - Superfici standard e Decor con giunto ad innesto sovrapposto
- Superfici speciali con giunto di testa o ad innesto sovrapposto
[4] SmartSteel Collection: - Bordo rettificato standard

Superfici standard



Finitura satinata



Finitura a turbinio



Finitura a nastro largo




Nastro largo Varix

Superfici decor



Polaris Silver

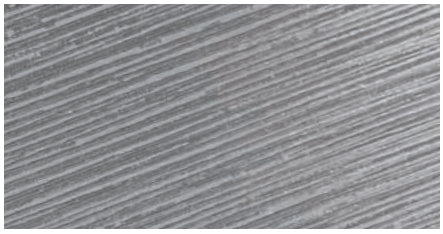


Polaris Black



Terra

Superfici speciali

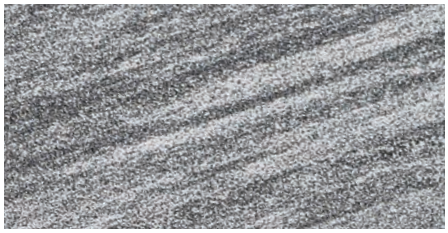


IceDesign™




BlackRange Industrial




BlackRange Passion

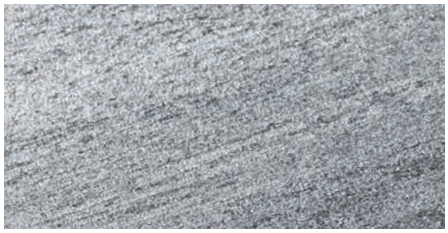


Polar Look

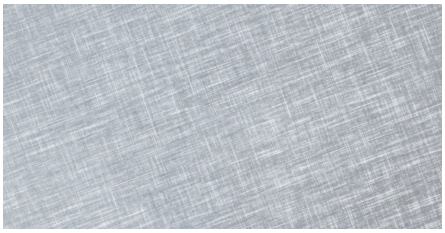

Xrange Ice

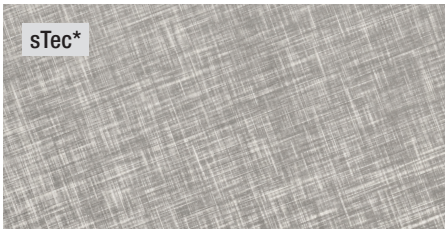


Xrange Fineline

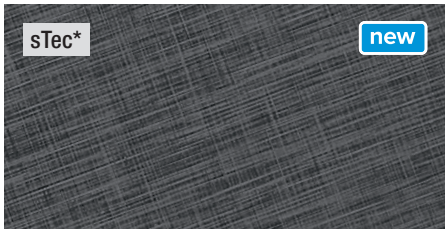

Xrange Black (solo con sTec)



Silk Look

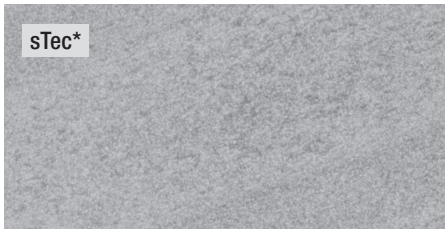

Laminazione a caldo

*Queste superfici sono disponibili con sTec.



Assortimento per dimensioni di base LAVELLI TERMOSALDATI

	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Linero sFlow, Typ M sFlow, tipo M	 new Linero: LIO 18	 new Linero: LIO 34	 new Linero: LIO 40	 new Linero: LIO 45
Daneo sFlow, Typ S sFlow, tipo S	 *Daneo: DAN 18*	 Daneo: DAN 34	 Daneo: DAN 40	 Daneo: DAN 45
Daneo sFlow, Typ M sFlow, tipo M	 *Daneo: DAN 18*	 Daneo: DAN 34	 Daneo: DAN 40	 Daneo: DAN 45
Einzel-Becken lavelli a vasca singola				

eFlow con eControl

Placchetta di troppopieno a ribalta

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore

55 cm	60 cm		80 cm	
 new Linero: LIO 50	 new Linero: LIO 18 + A 34	 new Linero: LIO 55		
 Daneo: DAN 50		 Daneo: DAN 55		
 Daneo: DAN 50		 Daneo: DAN 55		
			 Accento: A 65	 Accento: A 75

Per le informazioni tecniche dettagliate sui modelli di lavelli qui riportati, consultare le sezione “Lavelli sottopiano” e “Lavelli soprapiano”



Lavelli sottopiano

La vostra passione è la cucina? Noi fabbrichiamo lavelli e vasche che, grazie alla nutrita scelta di linee e modelli, sono concepiti per soddisfare qualsiasi desiderio.

I lavelli posizionati sottopiano assecondano i trend di design più attuali. Ogni nostra creazione conquista per il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

Materiali, finiture delle superfici e colori



Acciaio inox, opaco o lucido

In Svizzera, l'acciaio inox è tuttora la scelta preferenziale per il lavello di una cucina. È un materiale resistente, duraturo e per di più riciclabile al 100 %. Oltre alla classica finitura lucida, per selezionate linee di modelli offriamo anche una finitura opaca.



Cristadur® – la superficie premium opaca e fine

Questo materiale di elevata qualità si distingue per la sua struttura brevettata ed estremamente fine: una superficie splendente, dove sporco e acqua scivolano via facilmente. Non solo l'aspetto, ma anche la facilità di pulizia sono un comfort che fa bella mostra di sé in ogni cucina.

Puro

Materiale per il montaggio incluso nella fornitura

LAVELLI SOTTOPIANO



Staffe di fissaggio per lavelli sottopiano

40.000.437



Staffe di fissaggio per lavelli sottopiano in granito Schock

40.002.461.00

LAVELLI SOPRAPIANO



Staffe di fissaggio per lavelli a filo top e lavelli soprapiano

40.002.041



Staffe di fissaggio per lavelli a filo top e lavelli soprapiano


40.001.009

Tipi di installazione




Discreto e senza sbalzi

Montaggio: sottopiano.
I lavelli vengono montati senza sbalzi al di sotto del piano di lavoro. I modelli sottopiano hanno un aspetto armonioso e mettono in risalto il piano di lavoro.

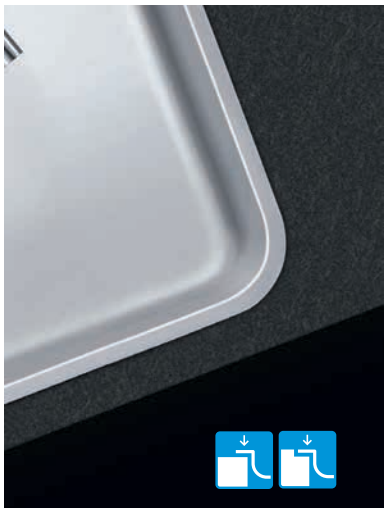

La transizione dei materiali come elemento di design

Montaggio: soprapiano/a filo top.
Con questo tipo di montaggio, il bordo del lavello diventa il protagonista. Le larghezze bordo variano da 7 a 22 mm, a seconda del modello. I modelli IF possono essere installati in piano oppure a filo top.

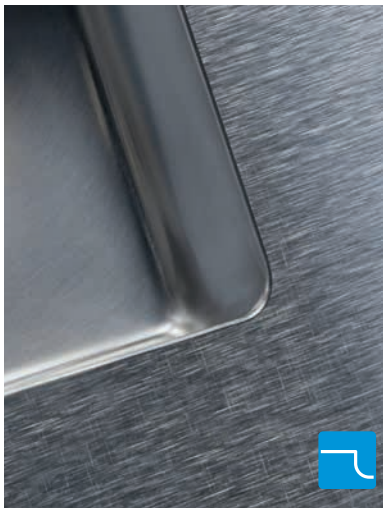


Agilità per le più elevate esigenze

Montaggio: a filo top termosaldato.
In combinazione con il piano di lavoro in acciaio inox, siamo in grado di lavorare il lavello come richiesto. La superficie a filo top termosaldata da un'unica fonte è igienica e facile da pulire.


Raggi

Un raggio stretto mette in risalto la forma espressiva, lineare e senza tempo del lavello. Proponiamo una scelta di diversi raggi da 12 a 22 mm.

Serie Accento

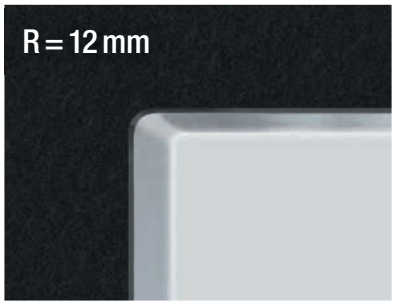

Serie Linero

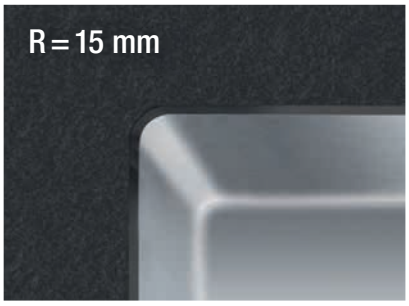

Serie Daneo



Una tecnologia di troppopieno e scarico elegante e funzionale



Desino: scarico coperto con griglietta inferiore

Lo scarico coperto con griglietta inferiore si distingue per il suo design moderno e funzionale. I residui alimentari raccolti non si vedono, il che semplifica la pulizia. Desino ha tre diverse posizioni: aperto, chiuso e pulizia, cosa che ne semplifica enormemente l'uso quotidiano in cucina. Sono disponibili tre varianti di comando: classica tramite pomolo, con TouchFlow e con il nuovissimo eFlow.



Griglietta superiore

L'elegante griglietta presenta un design accattivante e al contempo è pratica da rimuovere. Si posiziona praticamente a filo con il fondo del lavello, per un piacevole effetto visivo, e consente al contempo un'agevole pulizia.



Piletta Tipo

In questo sistema di piletta, la griglietta superiore e il tappo formano un'unica unità. Una leggera pressione sul pulsante nel mezzo della griglietta e una lieve trazione consentono rispettivamente di chiudere e riaprire la piletta di scarico.



Piletta salvaspazio

L'apertura e la chiusura della piletta di scarico avvengono tramite il pomolo, il pulsante o la manopola. Nei modelli con griglietta Salvaspazio o Desino Salvaspazio è incluso e fornito con il lavello il pomolo Advant Cromato.



Troppopieno coperto con placchetta a ribalta

La versione perfezionata del troppopieno coperto dispone di una placchetta a ribalta. Quando l'acqua accumulata nel lavello raggiunge il livello di troppopieno, la placchetta ruota all'indietro per effetto della pressione esercitata dall'acqua, lasciandola libera di defluire. Il supporto magnetico consente di rimuovere e riposizionare facilmente la placchetta per le operazioni di pulizia.



Troppopieno coperto

Pulizia e igiene sono i reali vantaggi offerti dal troppopieno coperto. L'impronta prestampata è direttamente integrata nella parete del lavello, senza fastidiosi giunti e spigoli. Una soluzione che rende estremamente semplice la pulizia. In combinazione con le pilette salvaspazio o Tipo, il tappo per troppopieno dispone inoltre di un pratico supporto magnetico (ad eccezione di Silver Star Varix) che ne permette, se necessario, la rimozione e il riposizionamento nel giro di pochi secondi.



In caso di interruzione dell'alimentazione, la piletta si apre automaticamente.

eFlow con eControl

L'innovativa variante di comando eFlow di recente sviluppo s'integra senza giunzioni nella parete del lavello. Le tre posizioni di apertura, chiusura e pulizia possono essere impostate tramite l'eControl. Lo scarico dell'acqua è controllato dall'unità di comando del sensore eControl. I sensori integrati direttamente nell'eControl monitorano inoltre il livello dell'acqua: in caso di superamento di un determinato livello dell'acqua di ristagno, attivano l'apertura automatica della piletta di scarico. Se invece il livello dell'acqua si riduce, la piletta si richiude nuovamente. Il lavello non ha quindi più bisogno di un troppopieno fisico: un vantaggio assoluto in termini d'igiene e un grande sollievo durante la pulizia.



Piletta TouchFlow con placchetta a ribalta

Premendo leggermente sull'elemento in rilievo del troppopieno, un dispositivo di comando elettronico aziona la chiusura o apertura automatica della piletta di scarico, che è disponibile in modelli selezionati in combinazione con la nuova placchetta di troppopieno a ribalta.

La vostra combinazione preferita

	Azionamento			Dotazioni		
	Piletta TouchFlow	Piletta salvaspazio	Piletta Tipo	eFlow con eControl	Troppopieno con placchetta a ribalta	Troppopieno coperto
						
Desino: scarico coperto con griglietta inferiore  	v	v		v	v	
Griglietta superiore  	v	v	v		v	v

Variante per componenti piletta rivestiti



Desino, nero opaco



Desino, grafite



Placchetta di troppopieno, nero opaco





Placchetta di troppopieno, grafite



PIANI E VASCHE IN ACCIAIO
SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI

Assortimento per dimensioni di base LAVELLI SOTTOPIANO

	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm
Linero sFlow, Typ M	 Linero: LIO 18U	 Linero: LIO 34U	 Linero: LIO 40U	 Linero: LIO 45U	 Linero: LIO 50U
Daneo sFlow, Typ S sFlow, tipo S	 Daneo: DAN 18U	 Daneo: DAN 34U	 Daneo: DAN 40U	 Daneo: DAN 45U	 Daneo: DAN 50U
Daneo sFlow, Typ M sFlow, tipo M	 Daneo: DAN 18U	 Daneo: DAN 34U	 Daneo: DAN 40U	 Daneo: DAN 45U	 Daneo: DAN 50U
Comfort / Accento					

eFlow con eControl


Placchetta di troppopieno a ribalta


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore

60 cm


Linero: LIO 18U
+ LIO 34U


Linero: LIO 55U


Linero: LIO CD 50U/1


Linero: LIO CDAB
50U/1


Daneo:
DAN 18U + DAN 34U


Daneo: DAN 55U


Daneo: DAN 18U +
DAN 34U


Daneo: DAN 55U


80 cm


Accento: A 65U
Accento: A 75U


Accento: A 40/34U

Linero: LIO 18U + LIO 34U



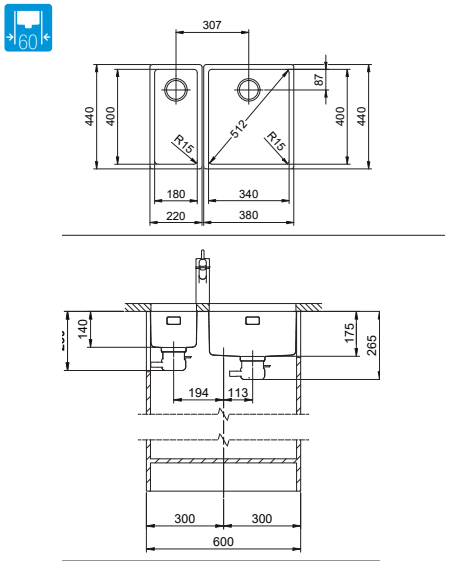

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Combinazione LIO 18U + LIO 34U:
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per LIO 18U un intaglio allargato.





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 18U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.404	140 mm	€ 949,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.405	140 mm	€ 859,–
Linero LIO 34U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.406	175 mm	€ 1.049,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.407	175 mm	€ 959,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.408	175 mm	€ 719,–

Linero: LIO 40U - Montaggio sottopiano



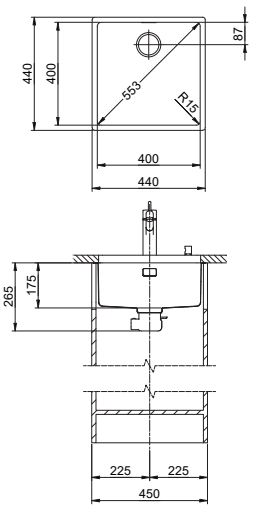

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 40U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.411	175 mm	€ 1.089,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.412	175 mm	€ 999,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.413	175 mm	€759,–

Linero: LIO 45U - Montaggio sottopiano



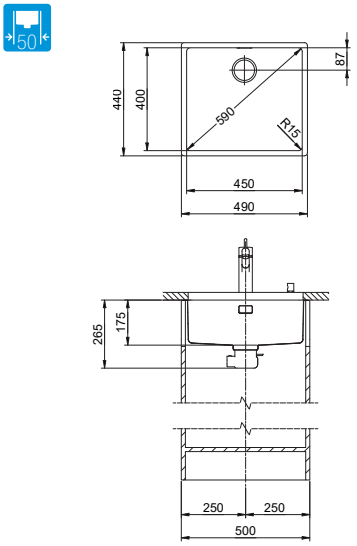

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO


Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 45U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.414	175 mm	€ 1.099,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.415	175 mm	€ 999,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.416	175 mm	€ 779,–



PIANI E VASCHE IN ACCIAIO
SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI

Linero: LIO 50U - Montaggio sottopiano

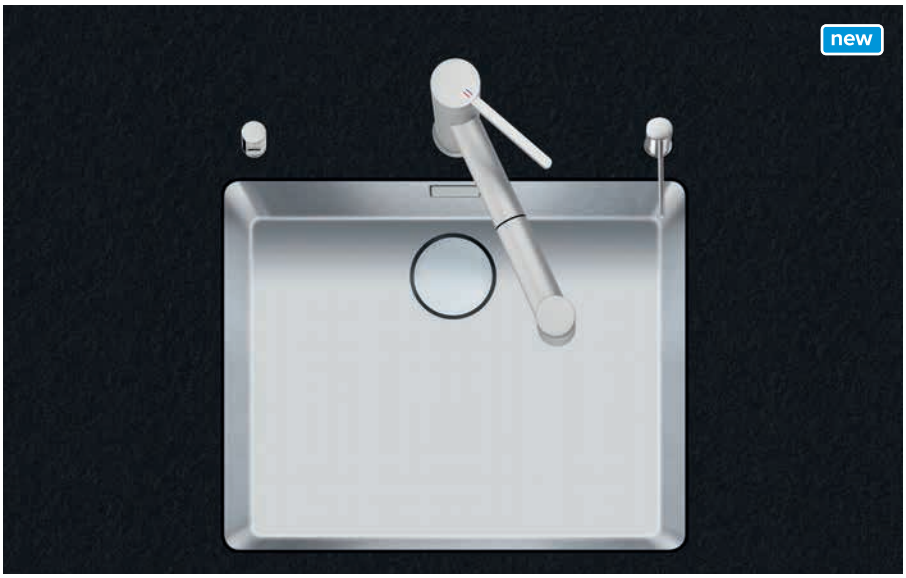

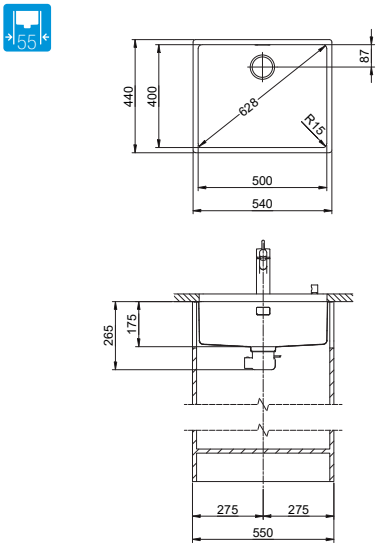

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 50U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.417	175 mm	€ 1.119,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.418	175 mm	€ 1.029,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.419	175 mm	€ 799,–

Linero: LIO 55U - Montaggio sottopiano



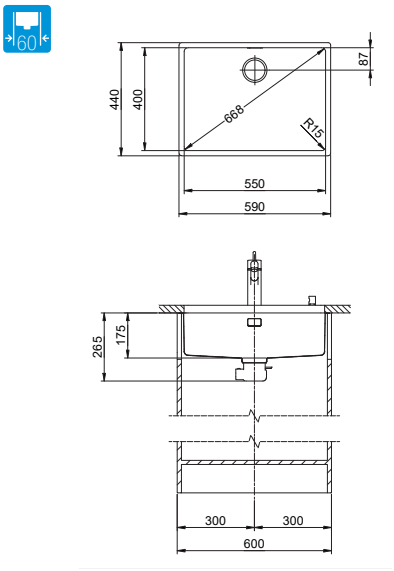

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 55U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.420	175 mm	€ 1.139,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.421	175 mm	€ 1.049,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.422	175 mm	€ 819,–

Daneo: DAN 18U + DAN 34U - Montaggio sottopiano



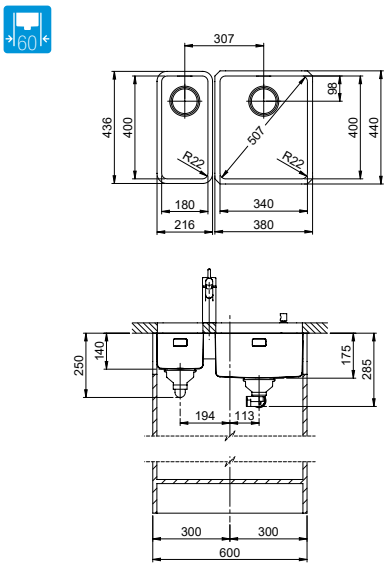

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore










Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00







Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 18U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" Tipo	10.103.829	140 mm	€ 569,–
Daneo DAN 34U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.833	175 mm	€ 889,–
		3 ½" Salvaspazio	10.103.834	175 mm	€ 669,–
		3 ½" Tipo	10.103.835	175 mm	€ 649,–

Daneo: DAN 18U + DAN 34U - Montaggio sottopiano

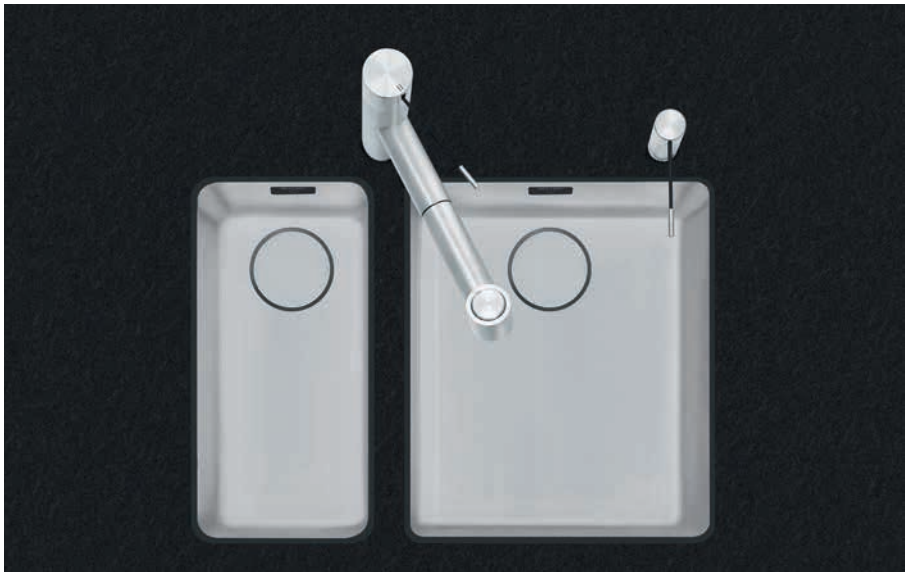

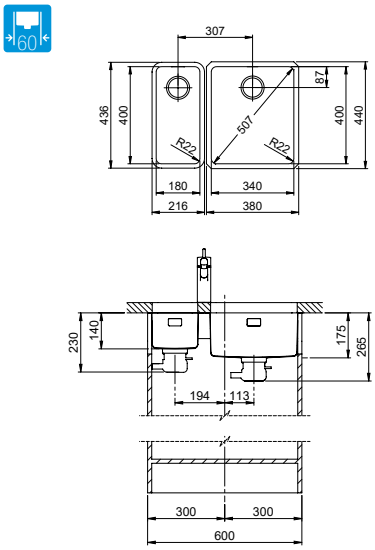

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Combinazione DAN 18U + DAN 34U:
Richiede un intaglio della parete dell'armadio su entrambi i lati, per DAN 18U un intaglio allargato.







Dispenser Ono
accessorio acquistabile separatamente
superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm
N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 18U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.962	140 mm	€ 949,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.961	140 mm	€ 859,–
Daneo DAN 34U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.965	175 mm	€ 1.029,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.963	175 mm	€ 939,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.964	175 mm	€ 699,–

Daneo: DAN 40U - Montaggio sottopiano

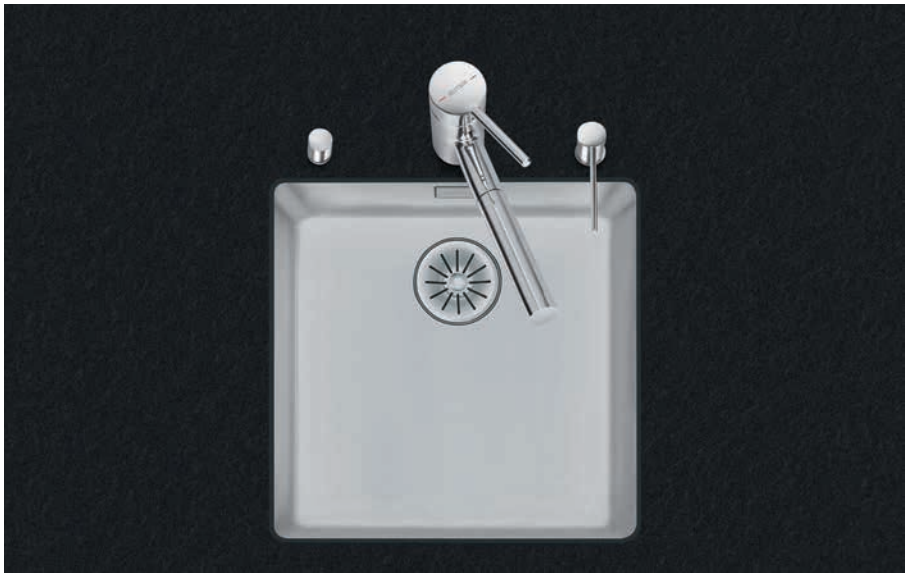

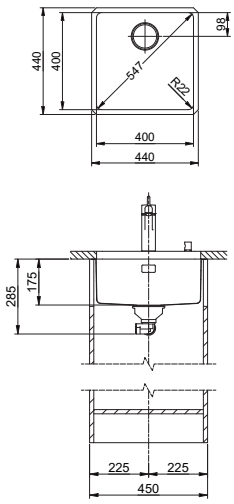

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore










Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00







Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 40U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.650	175 mm	€ 929,–
		3 ½" Salvaspazio	10.103.651	175 mm	€ 699,–
		3 ½" Tipo	10.103.652	175 mm	€ 689,–

Daneo: DAN 40U - Montaggio sottopiano

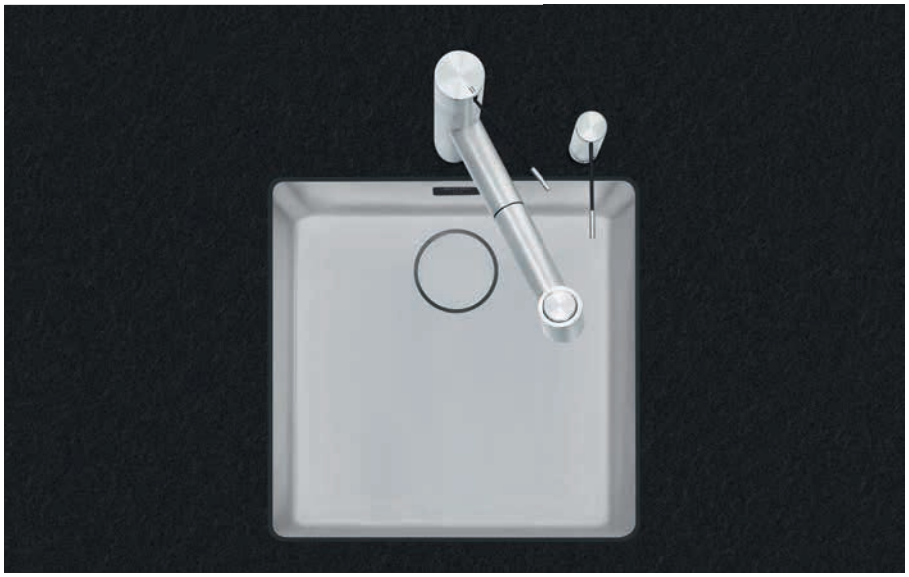

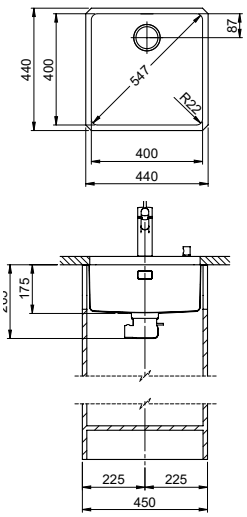

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 40U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.968	175 mm	€ 1.069,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.966	175 mm	€ 979,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.967	175 mm	€ 749,–

Daneo: DAN 45U - Montaggio sottopiano



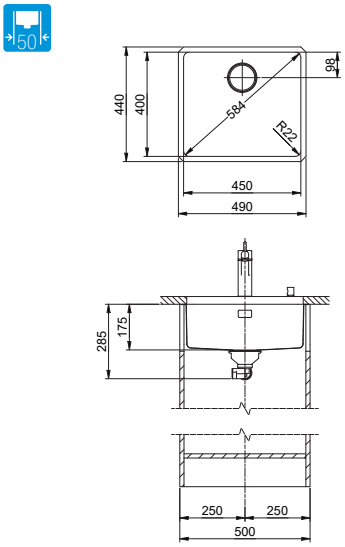

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore










Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 45U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.628	175 mm	€ 949,–
		3 ½" Salvaspazio	10.103.629	175 mm	€ 729,–
		3 ½" Tipo	10.103.630	175 mm	€ 699,–

Daneo: DAN 45U - Montaggio sottopiano



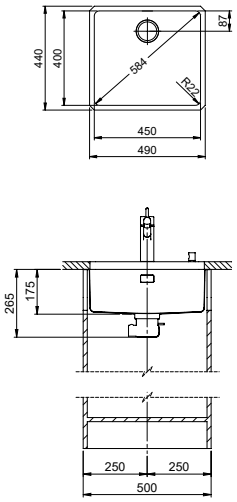

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 45U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.971	175 mm	€ 1.089,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.969	175 mm	€ 999,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.970	175 mm	€ 759,–

Daneo: DAN 50U - Montaggio sottopiano



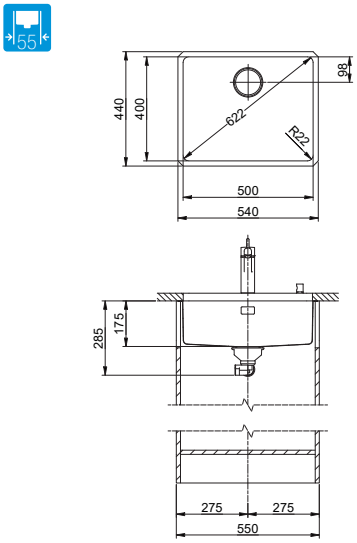

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore










Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 50U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.634	175 mm	€ 969,–
		3 ½" Salvaspazio	10.103.635	175 mm	€ 749,–
		3 ½" Tipo	10.103.636	175 mm	€ 729,–

Daneo: DAN 50U - Montaggio sottopiano



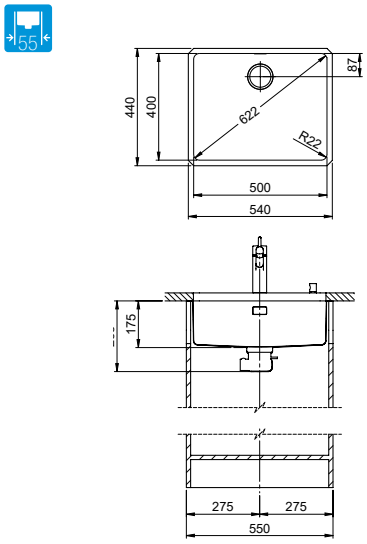

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 50U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.974	175 mm	€ 1.099,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.972	175 mm	€ 1.019,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.973	175 mm	€ 779–

Daneo: DAN 55U - Montaggio sottopiano



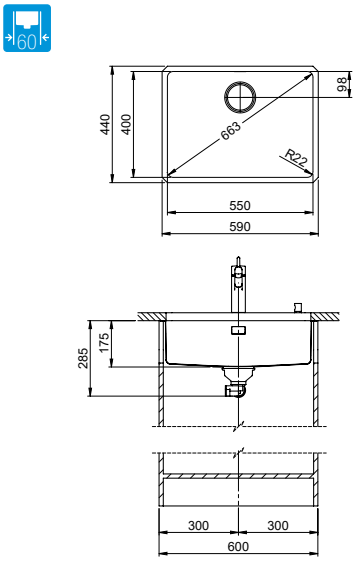

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore










Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00







Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 55U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.103.640	175 mm	€ 989,–
		3 ½" Salvaspazio	10.103.641	175 mm	€ 759,–
		3 ½" Tipo	10.103.642	175 mm	€ 749,–

Daneo: DAN 55U - Montaggio sottopiano

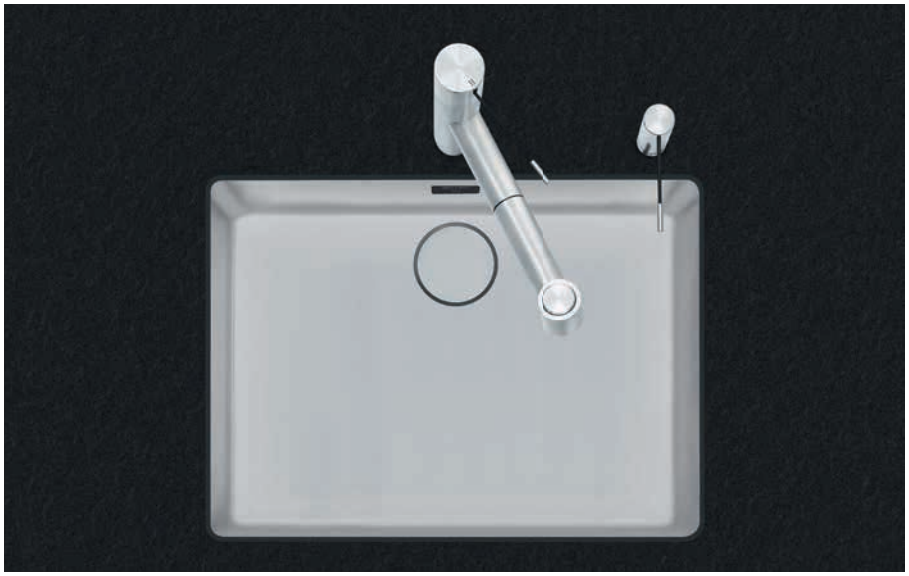

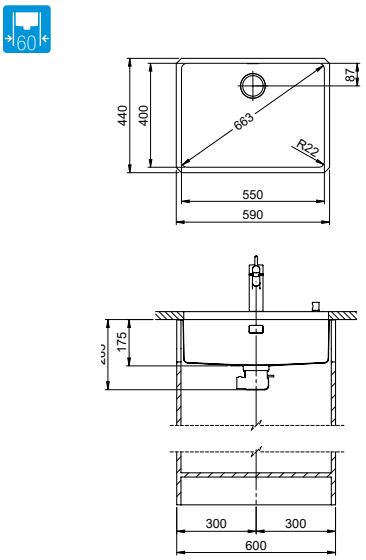

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per eFlow Desino, TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente


superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 55U	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.977	175 mm	€ 1.129,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.975	175 mm	€ 1.039,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.976	175 mm	€ 799,–

Accento: A 65U - Montaggio sottopiano

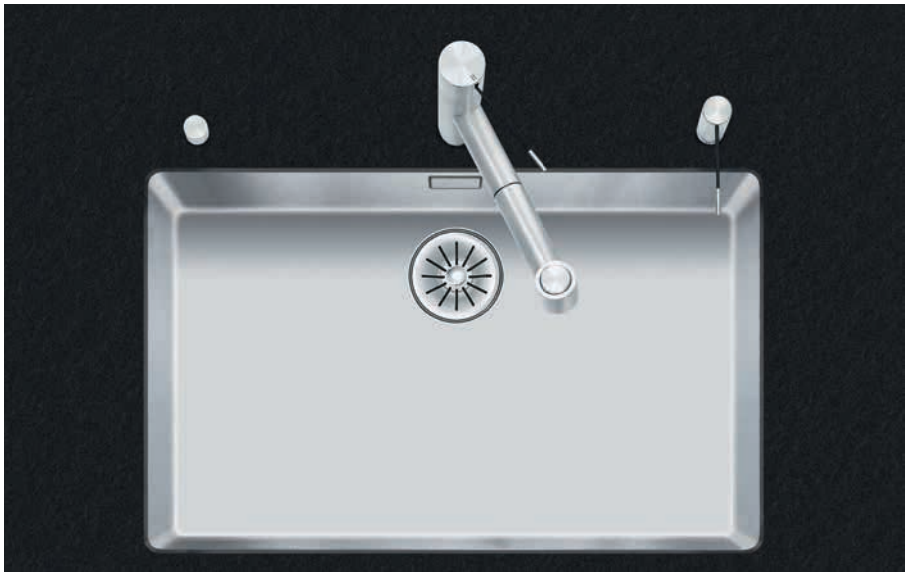

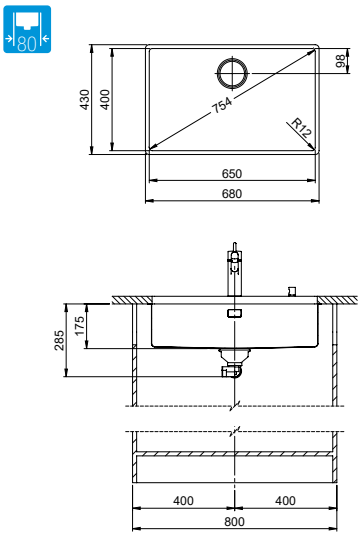

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore






Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00







Dispenser Ono
accessorio acquistabile separatamente
superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm
N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Accento A 65U	Acciaio inox, lucido 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.611	175 mm	€ 1.119,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.612	175 mm	€ 899,–
		3 ½" Tipo	10.104.613	175 mm	€ 879,–

Accento: A 75U - Montaggio sottopiano

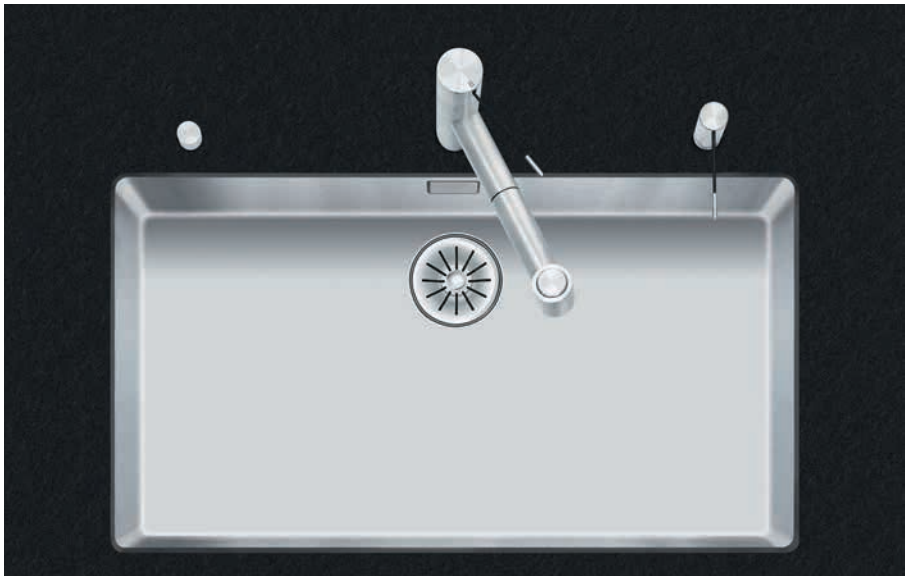

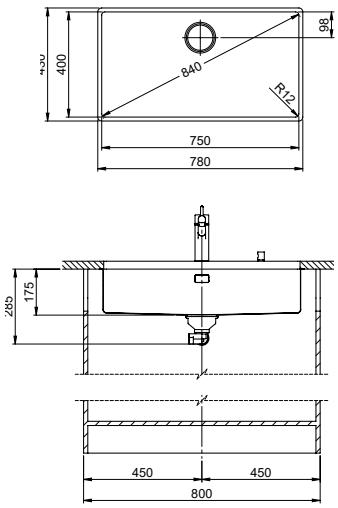

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore






Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00






Dispenser Ono
accessorio acquistabile separatamente
superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm
N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Accento A 75U	Acciaio inox, lucido 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.614	175 mm	€ 1.349,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.615	175 mm	€ 1.129,–
		3 ½" Tipo	10.104.616	175 mm	€ 1.099,–

Accento: A 40/34U - Montaggio sottopiano



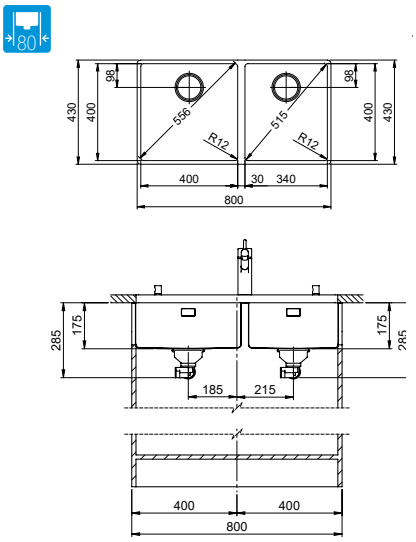

Placchetta di troppopieno a ribalta






Griglietta superiore






Tutti i modelli Accento sono fabbricati a mano





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Ono
accessorio acquistabile separatamente
superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm
N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO


Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Accento A 40/34U	Acciaio inox, lucido 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.617	175 mm	€ 2.229,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.618	175 mm	€ 1.779,–
		3 ½" Tipo	10.104.619	175 mm	€ 1.739,–




PIANI E VASCHE IN ACCIAIO
SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI

Linero: LIO CD 50U - Montaggio sottopiano

SCHOCK
CRISTADUR®

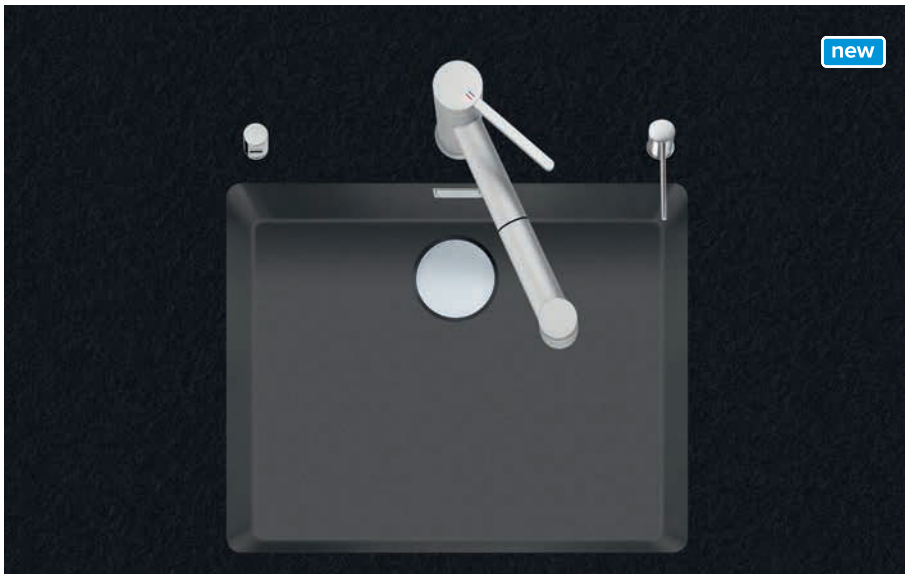

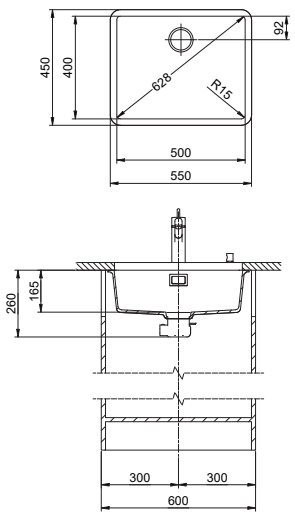

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino



Rivestimento a PVD, grafite 3 ½" TouchFlow

€125,– 40.002.788.02



Rivestimento a PVD, grafite 3 ½" Salvaspazio Desino

€125,– 40.002.767.02



Rivestimento a DEC, nero opaco 3 ½" TouchFlow

€140,– 40.002.789.02




Rivestimento a DEC, nero opaco 3 ½" Salvaspazio Desino

€140,– 40.002.768.02


Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno






Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

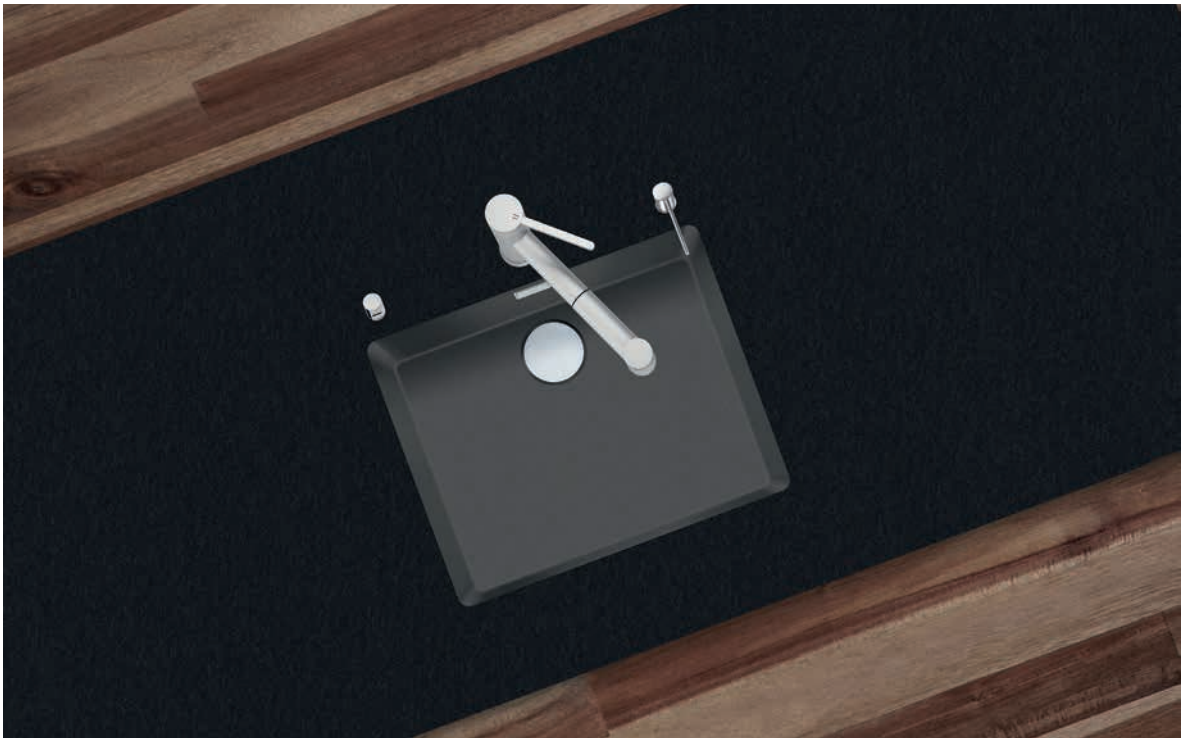



Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
LIO CD 50U versione per una base di 60 cm					
Linero LIO CD 50U/1	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.450	165 mm	€ 1.529,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.451	165 mm	€ 1.299,–

Linero: LIO CDAB 50U Black Edition - Montaggio sottopiano

SCHOCK
CRISTADUR®

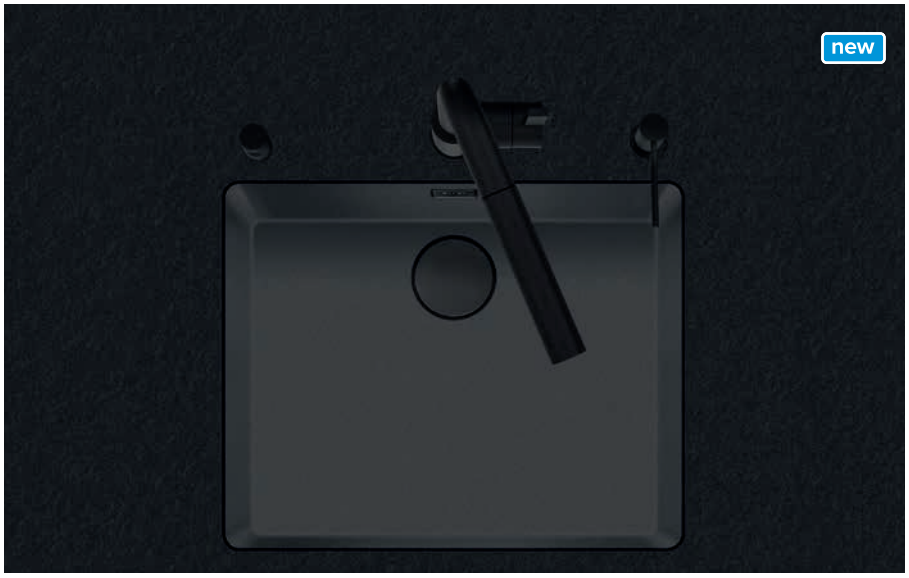

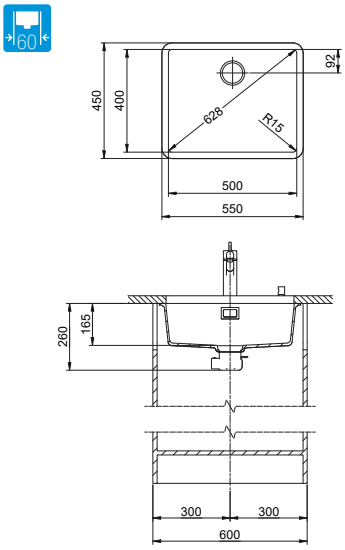

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino



Rivestimento a DEC, nero opaco 3 ½”TouchFlow Desino




Rivestimento a DEC, nero opaco 3 ½”Salvaspazio Desino

Componenti piletta rivestiti: inclusi nel prezzo


TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno
Salvaspazio Desino: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**
superficie nero opaco diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.002.766.00





Dispenser Nano
accessorio acquistabile separatamente
superficie nero opaco con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm
N. di articolo 40.002.155.00 **€ 350,–**



Prezzo in EURO



Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
LIO CDAB 50U Black Edition versione per una base di 60 cm					
Linero **LIO CDAB 50U/1** **Black Edition**	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.5X1	165 mm	€ 1.739,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.5X2	165 mm	€ 1.529,–


SUTER

Lavelli filo top e soprapiano

I lavelli montati soprapiano coniugano estetica e funzionalità per un linguaggio formale senza tempo. I bordi armoniosi e i contorni perfetti sottolineano la chiarezza delle linee: il lavello appare al tempo stesso di alta qualità, moderno e pratico.

Assortimento per dimensioni di base per LAVELLI FILO TOP E SOPRAPIANO

	35cm	40cm	45cm	50cm
Linero sFlow, Typ M sFlow, tipo M	 Linero: LIO 18F/7	 Linero: LIO 34F/7	 Linero: LIO 40F/7	 Linero: LIO 45F/7
Daneo sFlow, Typ S sFlow, tipo S		 Daneo: DAN 34F/7	 Daneo: DAN 40F/7	 Daneo: DAN 45F/7
Daneo sFlow, Typ M sFlow, tipo M		 Daneo: DAN 34F/7	 Daneo: DAN 40F/7	 Daneo: DAN 45F/7
Silver Star / Accento				

eFlow con eControl

Placchetta di troppopieno a ribalta


Desino: scarico coperto con griglietta inferiore

55 cm	60 cm	80cm
 Linero: LIO 50F/7	 Linero: LIO 55F/7	
 Linero: LIO CD 50F/17  Linero: LIO CDAB 50F/17		
 Daneo: DAN 50F/7	 Daneo: DAN 55F/7	
 Daneo: DAN 50F/7	 Daneo: DAN 55F/7	
 Daneo: DAN 50IF/A	 Daneo: DAN 55IF/A	
		 Accento: A 65IF/12 **Disponibile per montaggio soprapiano o filo top**

Linero: LIO 18F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



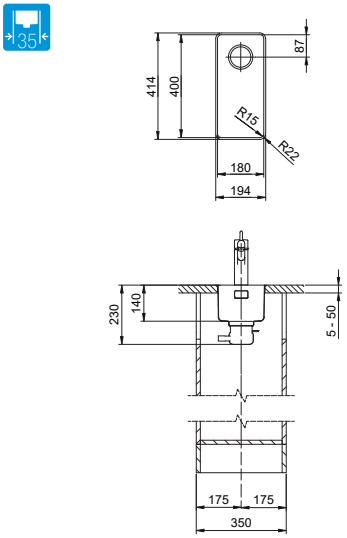

eFlow con eControl




Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta




Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore




Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 18/F7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.462	140 mm	€ 1.099,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.463	140 mm	€ 1.019,–

Linero: LIO 34F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



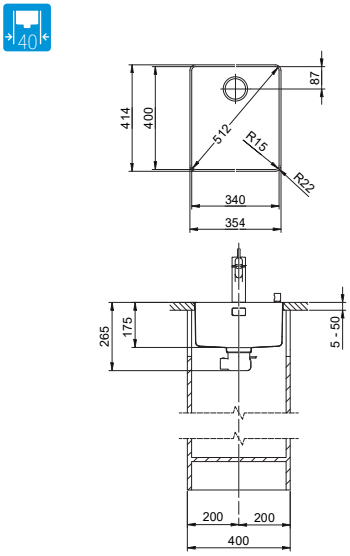

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 34F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.464	175 mm	€ 1.379,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.465	175 mm	€ 1.289,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.466	175 mm	€ 1.059,–

Linero : LIO 40F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



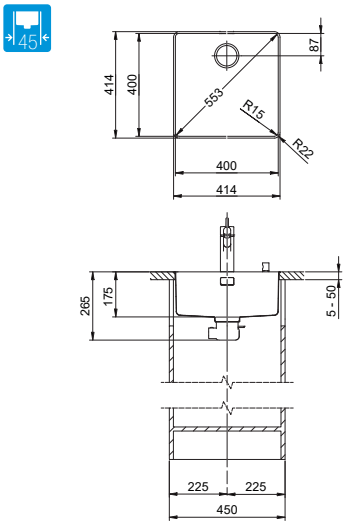

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 40F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.467	175 mm	€ 1.389,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.468	175 mm	€ 1.299,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.469	175 mm	€ 1.069,–

Linero: LIO 45F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



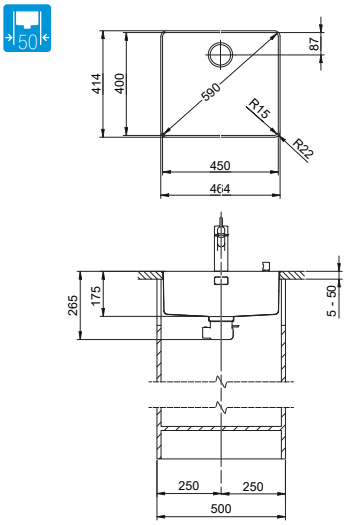

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 45F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.470	175 mm	€ 1.389,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.471	175 mm	€ 1.299,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.472	175 mm	€ 1.059,–

Linero: LIO 50F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



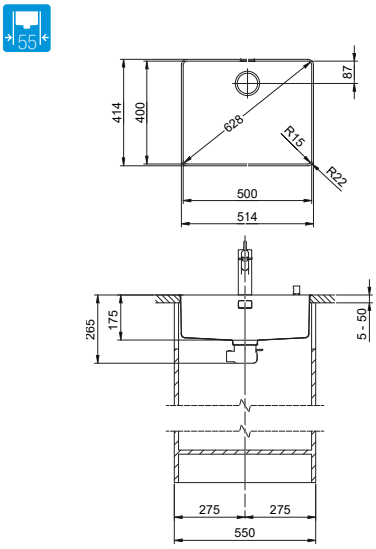

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 50F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.473	175 mm	€ 1.419,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.474	175 mm	€ 1.329,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.475	175 mm	€ 1.089,–

Linero: LIO 55F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



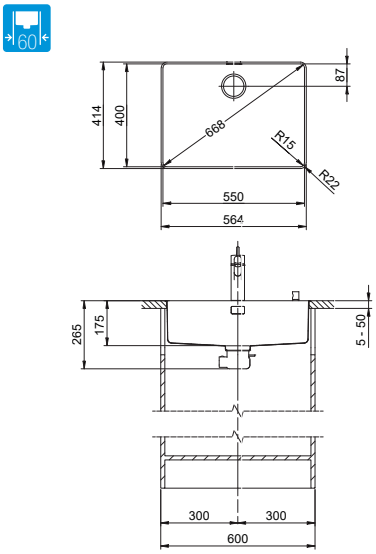

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00



Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO 55F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.476	175 mm	€ 1.429,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.477	175 mm	€ 1.339,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.478	175 mm	€ 1.099,–

Daneo: DAN 34F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



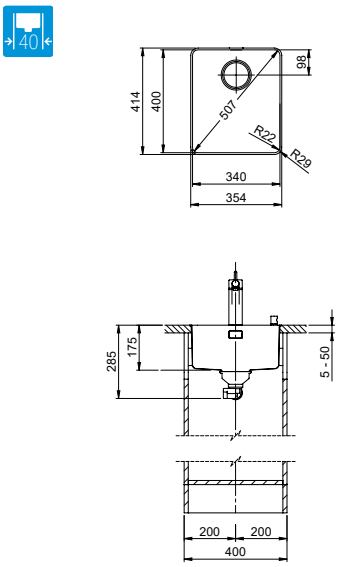

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm


N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 34F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.357	175 mm	€ 1.199,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.358	175 mm	€ 989,–
		3 ½" Tipo	10.104.359	175 mm	€ 969,–

Daneo: DAN 34F/7 - Montaggio a filo top



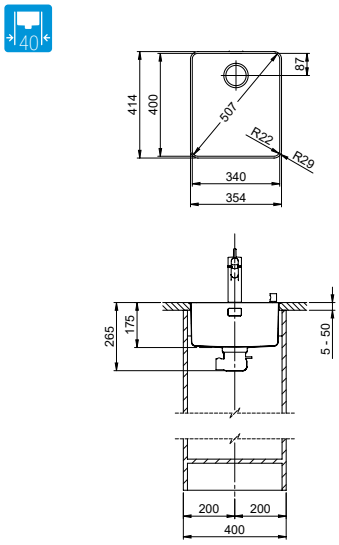

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm

N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 34F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.980	175 mm	€ 1.359,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.978	175 mm	€ 1.279,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.979	175 mm	€ 1.049,–

Daneo: DAN 40F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



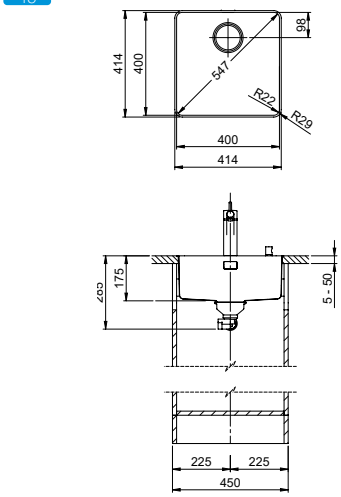

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 40F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.363	175 mm	€ 1.219,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.364	175 mm	€ 999,–
		3 ½" Tipo	10.104.365	175 mm	€ 979,–

Daneo: DAN 40F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



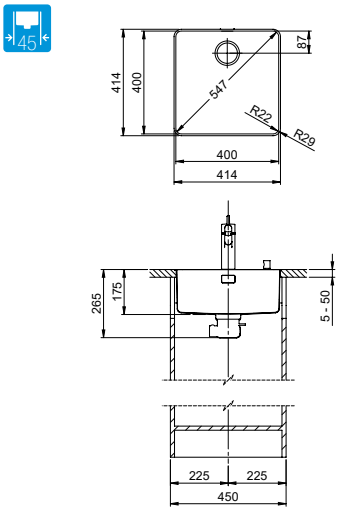

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 40F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.986	175 mm	€ 1.369,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.984	175 mm	€ 1.279,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.985	175 mm	€ 1.049,–

Daneo: DAN 45F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm

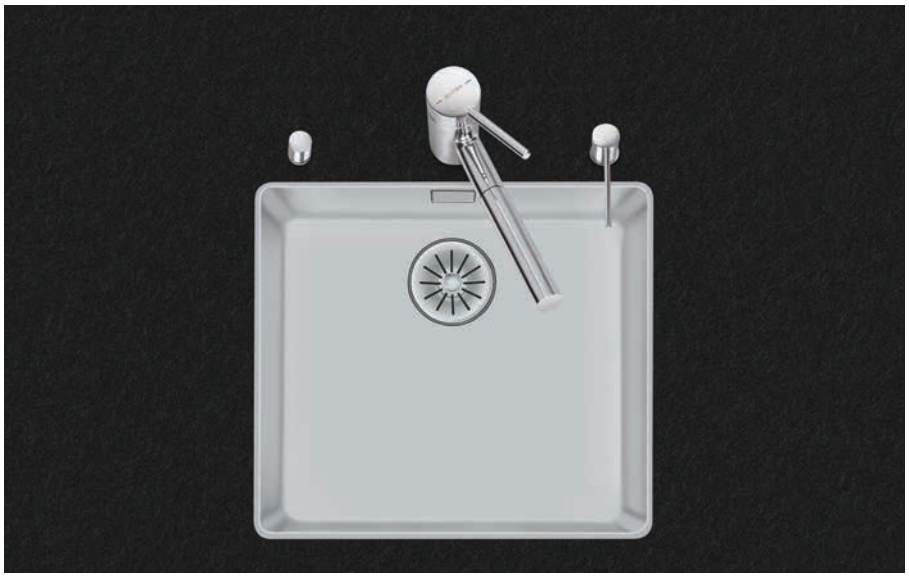

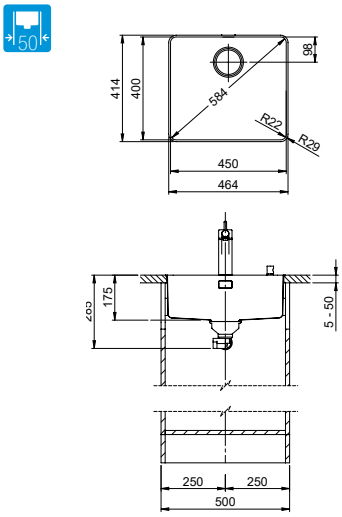

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm


N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 45F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.369	175 mm	€ 1.219,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.370	175 mm	€ 989,–
		3 ½" Tipo	10.104.371	175 mm	€ 969,–

Daneo: DAN 45F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm

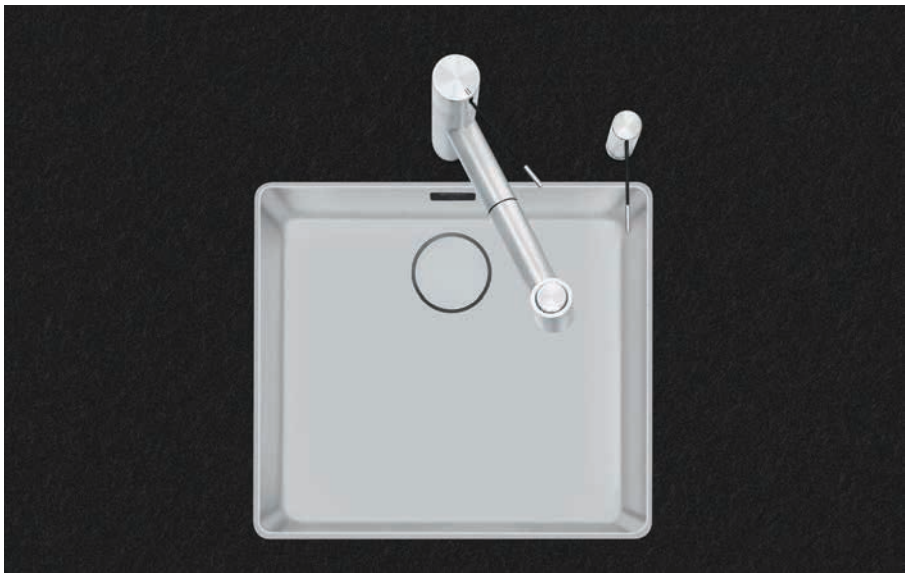

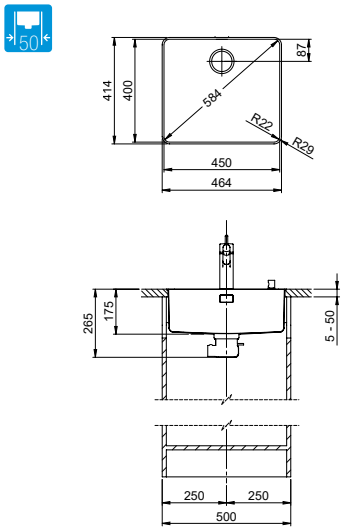

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm

N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 45F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.992	175 mm	€ 1.369,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.990	175 mm	€ 1.279,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.991	175 mm	€ 1.039,–

Daneo: DAN 50F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



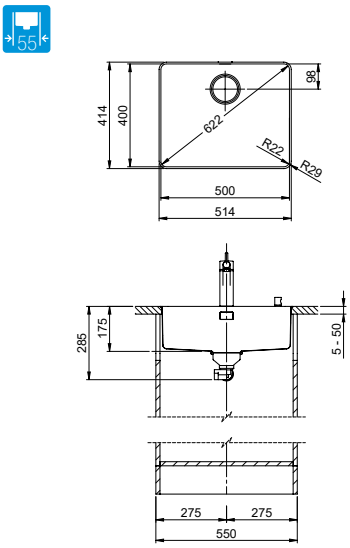

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 50F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.375	175 mm	€ 1.249,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.376	175 mm	€ 1.019,–
		3 ½" Tipo	10.104.377	175 mm	€ 999,–

Daneo: DAN 50F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



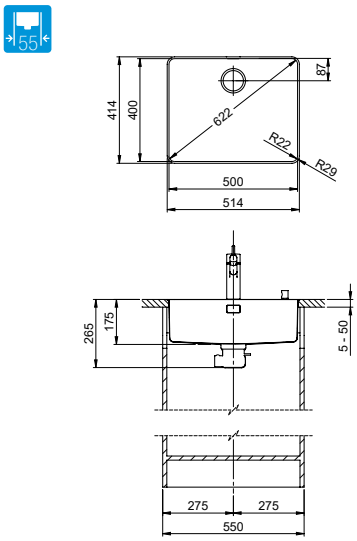

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm

N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 50F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.104.998	175 mm	€ 1.399,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.104.996	175 mm	€ 1.299,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.104.997	175 mm	€ 1.069,–

Daneo: DAN 55F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



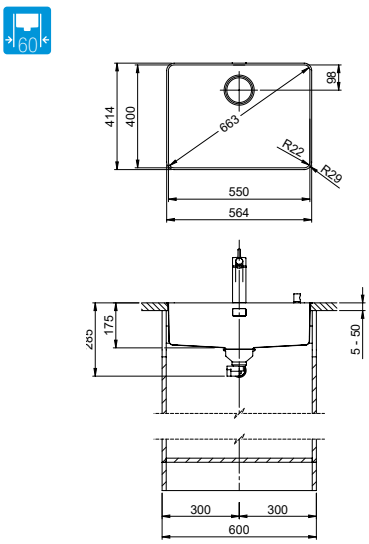

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo S	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 55F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" TouchFlow	10.104.381	175 mm	€ 1.259,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.382	175 mm	€ 1.039,–
		3 ½" Tipo	10.104.383	175 mm	€ 1.019,–


Daneo: DAN 55F/7 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 7 mm



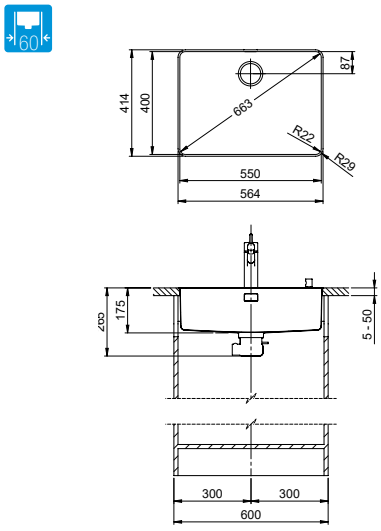

eFlow con eControl





Per eFlow Desino

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per eFlow Desino e TouchFlow Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio.
Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.





Dispenser Ono

accessorio acquistabile separatamente

superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm


N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**


Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Daneo DAN 55F/7	Acciaio inox, opaco 18/10	3 ½" eFlow Desino	10.105.004	175 mm	€ 1.399,–
		3 ½" TouchFlow Desino	10.105.002	175 mm	€ 1.319,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.003	175 mm	€ 1.089,–

Accento: A 65IF/12 - Montaggio a filo top o soprapiano

Larghezza bordo 12 mm

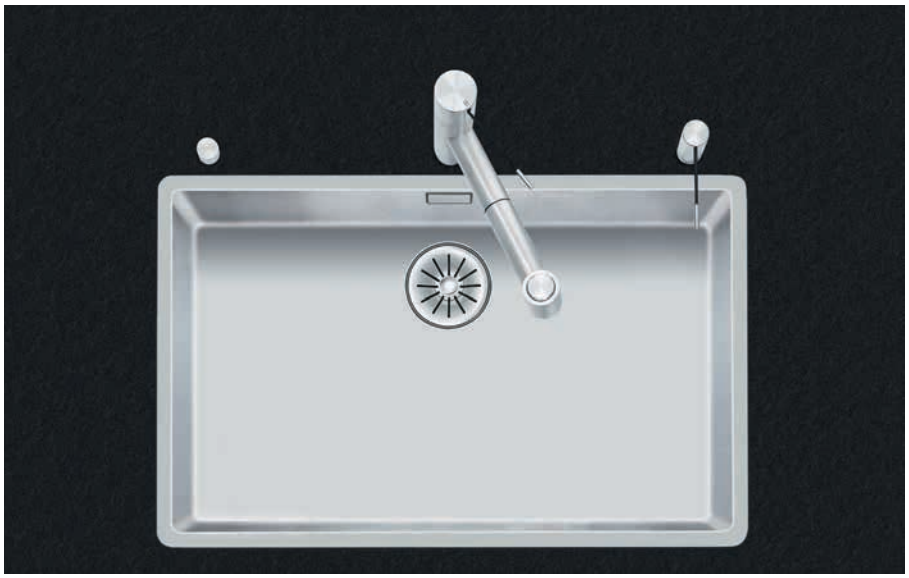

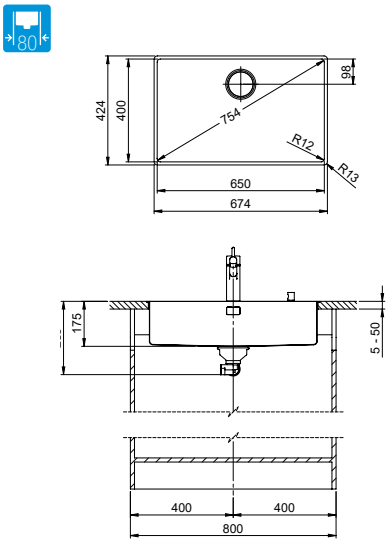

Placchetta di troppopieno a ribalta





Griglietta superiore






Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.


1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.





Pomolo Advant
in dotazione nei modelli **Daneo con Griglietta Salvaspazio**
superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm
N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Ono
accessorio acquistabile separatamente
superficie acciaio inox con zoccolo diam. Ø 30 cm e bocca 8,8 cm
N. di articolo 40.001.044.00 **€ 452,–**

Prezzo in EURO


Modello	Materiale	Piletta	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Accento A 65IF/12	Acciaio inox, lucido	3 ½" TouchFlow	10.104.592	175 mm	€ 1.199,–
		3 ½" Salvaspazio	10.104.593	175 mm	€ 989,–
		3 ½" Tipo	10.104.594	175 mm	€ 969,–

Linero: LIO CD 50F/17 - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 17 mm

SCHOCK CRISTADUR®



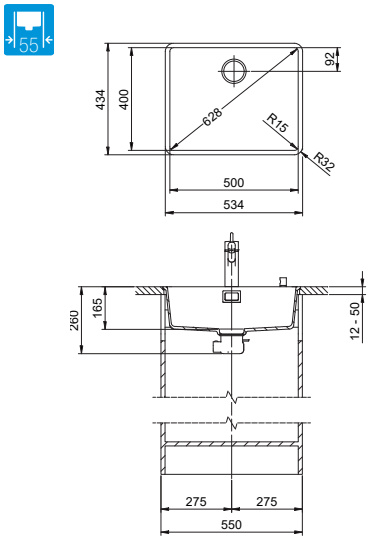

Placchetta di troppopieno a ribalta





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore





Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Sovrapprezzo per componenti piletta rivestiti TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno



Rivestimento a PVD, grafite

3 ½"TouchFlow


€125,– 40.002.788.02



Rivestimento a PVD, grafite

3 ½"Raumspar Desino/ Salvaspazio Desino

€125,– 40.002.767.02



Rivestimento a DEC, nero opaco

3 ½"TouchFlow Desino

€140,– 40.002.789.02




Rivestimento a DEC, nero opaco

3 ½"Raumspar Desino/ Salvaspazio Desino

€140,– 40.002.768.02






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.000.935.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie cromata con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.001.314.00 **€ 150,–**

Prezzo in EURO


Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO CD 50F/17	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.505	165 mm	€ 1.699,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.506	165 mm	€ 1.469,–

Linero: LIO CDAB 50F/17 Black Edition - Montaggio a filo top

Larghezza bordo 17 mm

SCHOCK CRISTADUR®



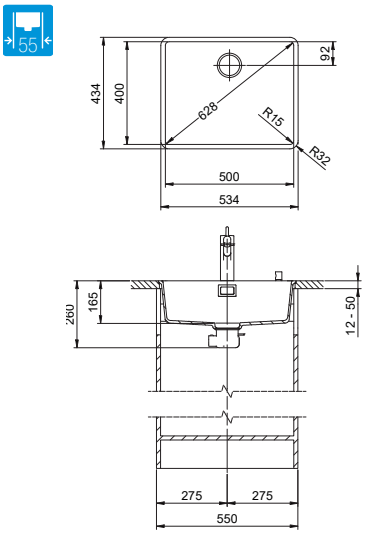

Placchetta di troppopieno a ribalta






Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino

Desino: scarico coperto con griglietta inferiore






Per TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino



Rivestimento a DEC, nero opaco
3 ½"TouchFlow Desino



Rivestimento a DEC, nero opaco
3 ½" Salvaspazio Desino

Componenti piletta rivestiti: incluso nel prezzo TouchFlow Desino e Salvaspazio Desino: griglietta per lo scarico Desino, mascherina e tappo di troppopieno


Salvaspazio Desino: La Black Edition comprende il pomolo Advant (rivestimento con polvere, nero, opaco) nel prezzo e nel corredo di fornitura

Disponibile solo per montaggio a filo top.

Montaggio a filo top: consiglio per la scelta del piano di lavoro

Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.






Pomolo Advant

in dotazione nei modelli **Linero con Salvaspazio Desino**

superficie nero opaco diam. Ø 25 cm

N. di articolo 40.002.766.00





Dispenser Nano

accessorio acquistabile separatamente

superficie nero opaco con zoccolo diam. Ø 35 cm e bocca 7,7 cm

N. di articolo 40.002.155.00 **€ 350,–**

Prezzo in EURO

Modello	Materiale	Piletta sFlow, tipo M	N. di articolo	Profondità	IVA esclusa
Linero LIO CDAB 50F/17 Black Edition	Cristadur, Puro	3 ½" TouchFlow Desino	10.105.505.50	165 mm	€ 1799,–
		3 ½" Salvaspazio Desino	10.105.506.50	165 mm	€ 1599,–



PIANI E VASCHE IN ACCIAIO
SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI


MÖLLEX

Sistemi di raccolta rifiuti


MÜLLEX

Grazie al sistema di raccolta intelligente Müllex, diversi tipi di rifiuti possono essere adeguatamente separati già in cucina. I sistemi Müllex di separazione consentono una divisione netta dei diversi materiali e, quindi, uno smaltimento più facile, assicurando che i vari tipi di spazzatura finiscano nel giusto impianto di riciclaggio. La loro estrema flessibilità, inoltre, garantisce la soluzione ideale per ogni tipo di cucina.


Sistema per cassetti estraibili X-LINE

La X-LINE coniuga praticità e design compatto. I sistemi di separazione dei rifiuti possono essere installati rapidamente e sono allo stesso tempo facilmente rimovibili, rendendo molto più semplice la pulizia. Lo spazio per riporre viene utilizzato in modo ottimale e, nell'installazione della cucina, il sistema si adatta perfettamente alle diverse larghezze, altezze e profondità. L'ultima generazione di sistemi Müllex offre un'eccellente soluzione per la separazione quotidiana dei rifiuti.

Altezza L

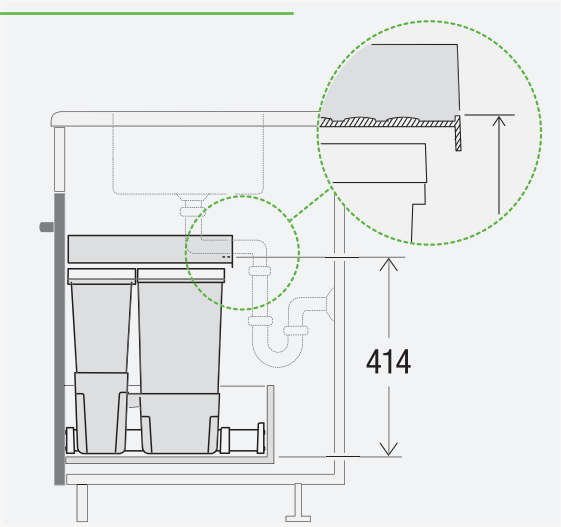

Altezza M

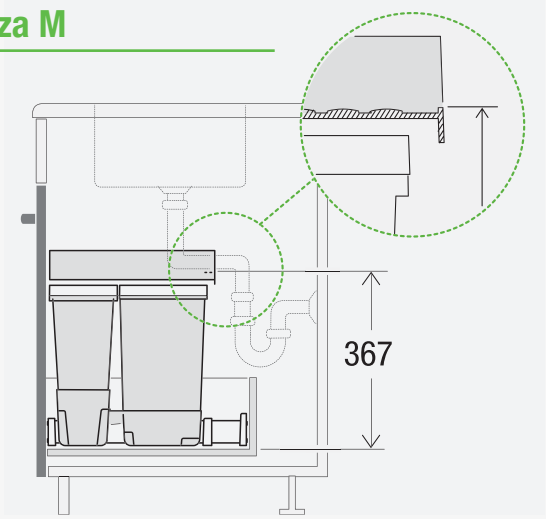


Sistema per
cassetti estraibili esistenti



Maggiore flessibilità grazie al sistema modulare

La linea di prodotti X-LINE si adatta a due diverse altezze e a un cassetto di base estraibile. Il sistema modulare permette diverse combinazioni per un adattamento ancora più flessibile alle esigenze di ogni famiglia.

Varianti altezza L
Sono dotate di contenitori da 40 litri per un riempimento completo dei sacchi e richiedono un'altezza di montaggio di almeno 414 mm. In questo modo, i sistemi si adattano al meglio sotto i lavelli

Varianti altezza M
Per i mobili base con altezze particolarmente ridotte, Müllex ha sviluppato le versioni M con un contenitore principale da 35 litri. In questo modo, l'altezza di montaggio si riduce a 367 mm.

Separatore X. Da uno diventano due

Il separatore X, incluso in alcuni modelli X-LINE, offre una soluzione elegante per suddividere un contenitore da 35 o 40 litri in due spazi. A seconda del suo posizionamento si possono ottenere due parti uguali oppure 1/3 e 2/3. È il complemento perfetto per i single e gli ecologisti che dispongono di una grande pattumiera Müllex e producono quantità ridotte di rifiuti.

Sistema per cassetti estraibili esistenti

Il vostro bancone della cucina ha già un sistema di cassetti convenzionale che vorreste continuare a utilizzare? Con il cricchetto regolabile, il sistema di raccolta rifiuti si adatta a tutti i cassetti con profondità compresa tra 400 e 500 mm.

Facile collocazione del sacchetto


mediante ganci mobili.



Maggiori possibilità di separazione

Il comodo separatore consente il fissaggio di due sacchi.



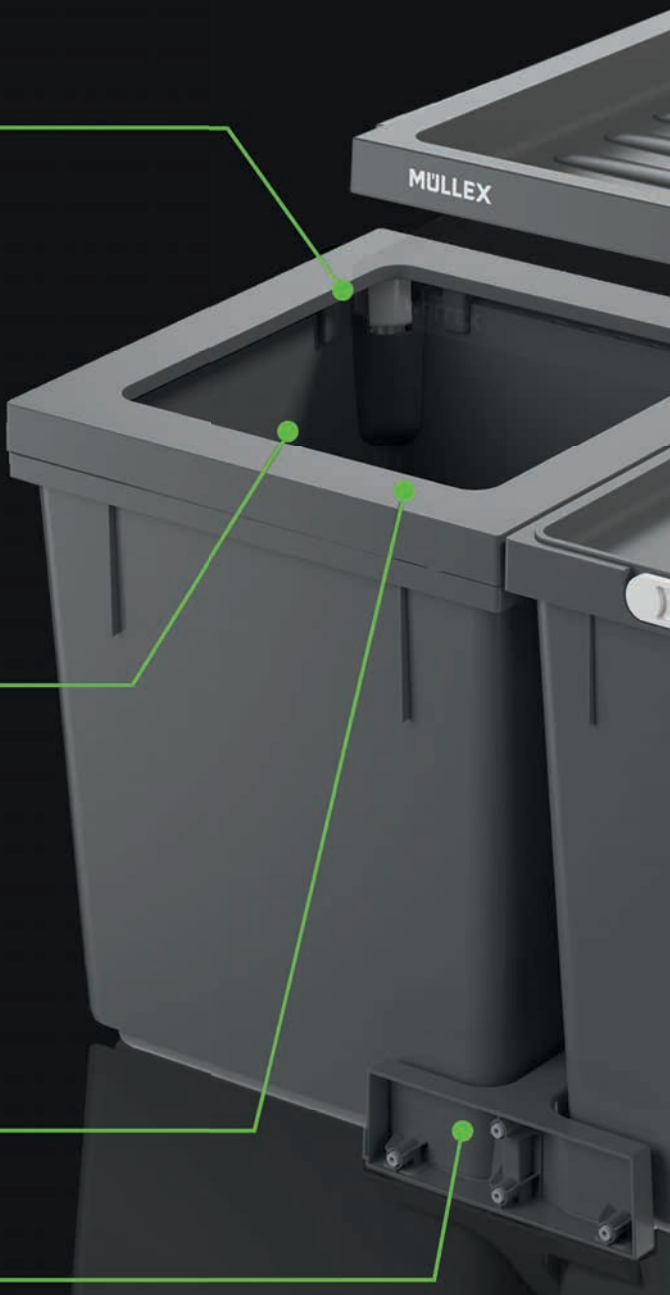


Riempimento completo dei sacchetti

Il contenitore principale da 40 litri permette il riempimento completo anche dei sacchi di dimensioni più grandi



Adatto a tutti i cassetti estraibili convenzionali

Con il sistema a cremagliera regolabile, il sistema di raccolta rifiuti si adatta a tutti i cassetti con profondità compresa tra 400 e 500 mm.

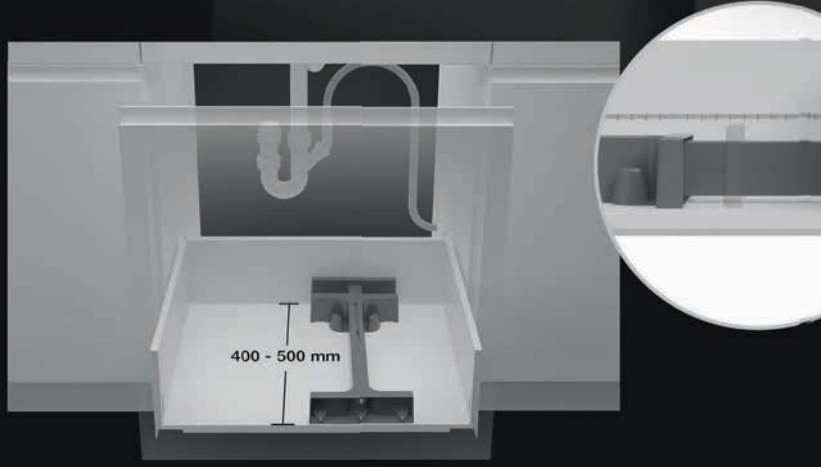

Organizzazione e comfort migliorati

Il cassetto di base è estraibile e offre spazio aggiuntivo per vari utensili da cucina, panni, spugne, rotoli di sacchetti e altri oggetti.



Circa il 31% in più di volume rispetto a sistemi simili di raccolta rifiuti per l'ampiezza dell'elemento da 600 mm.

Grande capacità del contenitore principale





I contenitori sono fissati su un sistema a cremagliera.


€ 409,-




€ 409,-



	X80 L6 Basic MÜLLEX	X90 L6 Basic MÜLLEX
	Set art. n. **80.50.501** composto da:	Set art. **n. 80.50.601** composto da:
	· 80.41.501 Coperchio 80 Basic	· 80.41.601 Coperchio 90 Basic
	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6
	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**
Larghezza mobiletto	800 mm	900 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	414 mm	414 mm
Profondità di installazione	336 - 494 mm	366 - 494 mm
Capacità del contenitore	40+18+8+5+1,6+1,5 litri	40+18+8+5+1,6+1,5 litri
Caratteristiche	Questo set è stato progettato per mobiletti estremamente larghi. Una particolarità di questa versione è il grande contenitore supplementare da 18 litri. Questo set è chiuso con un robusto coperchio in acciaio.	Praticamente identico al modello da 800 millimetri, questo set è ottimizzato per mobiletti ancora più ampi. Il sistema viene installato utilizzando due cricchetti e completato con il corrispondente coperchio in acciaio di 900 mm di larghezza.
Accessorio in dotazione nei primi 4 modelli SEPARATORE X Art. n. **12927**		

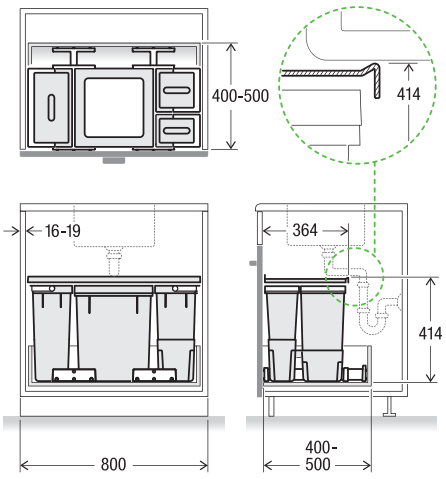

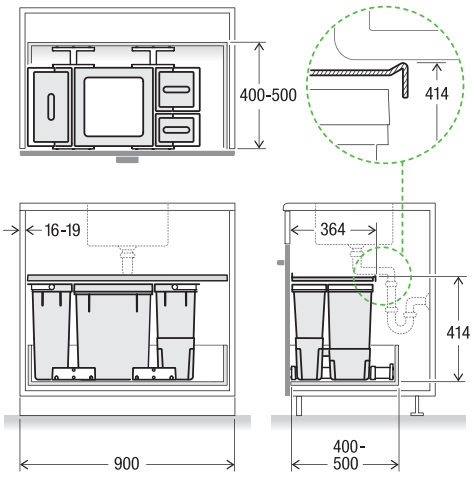

€ 289,-



X60 L7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.405** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.403 Contenitore raccolta rifiuti X60 L7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**


600 mm

414 mm

336 - 494 mm

40+18 litri

Il set da 600 mm di larghezza è dotato di un capiente contenitore supplementare da 18 litri: significa che, oltre al contenitore principale, dispone di uno spazio particolarmente ampio per i materiali riciclabili, ad es. i rifiuti di cucina. Oltre al contenitore supplementare, il set comprende un contenitore principale da 40 litri e il cassetto Basic, che offre una superficie d'appoggio ancora più ampia.

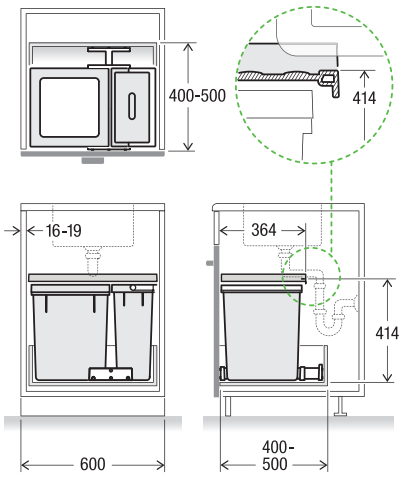

€ 289,-



X60 M7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.407** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.404 Contenitore raccolta rifiuti X60 M7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**


600 mm

367 mm

366 - 494 mm

35+15 litri

Per inserire il sistema nei mobiletti più bassi, il contenitore principale e quello supplementare di questo set sono stati progettati con dimensioni leggermente inferiori. Grazie al contenitore supplementare capiente i rifiuti domestici possono essere raccolti separatamente dai materiali riciclabili. Dotato di una superficie di appoggio e di uno spazio di stivaggio, il cassetto Basic completa il set.

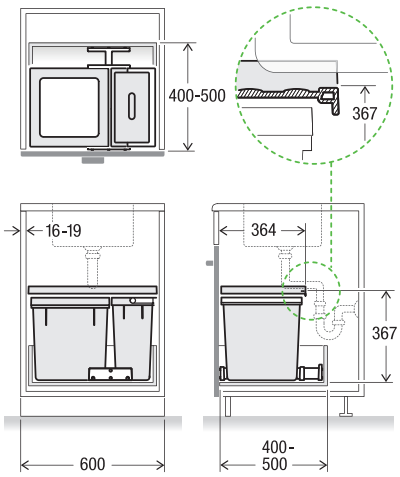

€ 259,-



X60 M17 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.409** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.305 Contenitore raccolta rifiuti X55 M17


600 mm

367 mm

336 - 494 mm

20+10+10 litri

Il contenitore principale da 20 litri è la soluzione ideale per chi produce piccole quantità di rifiuti e predilige i sacchi da 20 litri. Grazie ai due contenitori supplementari da 10 litri l'uno, il sistema offre un ampio spazio di stivaggio per la raccolta di materiali riciclabili. Il cassetto Basic completa il set.

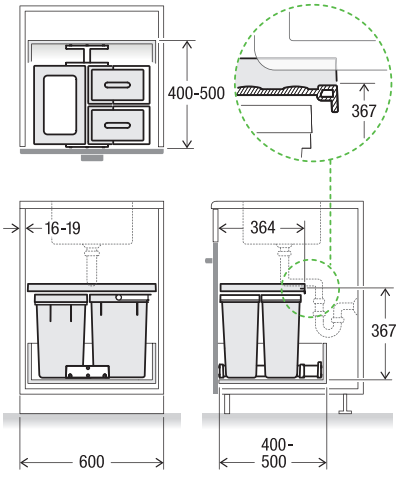

FLEXX

Nei contenitori è possibile fissare
un sacco da 35 o due sacchi da 17 litri.

Il sistema FLEXX ruota verso l'esterno
insieme all'anta del mobile.




€ 139,-

EURO FLEXX MÜLLEX

Set art. n. **4915.40**

Larghezza mobiletto	450 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	423 mm
Profondità di installazione	356 mm
Capacità del contenitore	35 litri
Caratteristiche	Sistema di raccolta rifiuti indicato per cerniere a bassa posizione. Contenitore per sacchi da 17 e 35 litri. Coperchio con incavo per ripiano. Facile da installare. Facilità d'accesso sotto il lavello. Il gancio di supporto evita il sovraccarico delle cerniere. Montabile sia a destra che a sinistra.

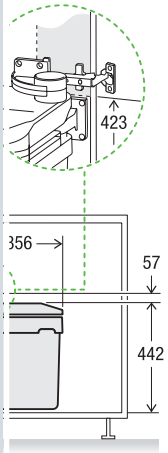

S-LINE

Sistemi a posa libera

1. Funzione Pull/Push
Utilizzate la funzione Push per un inserimento rapido e la funzione Pull per un raggio di apertura più ampio.

2. Soluzione a gancio
Il pratico gancio è ideale per fissare la paletta dei rifiuti.

3. Piccolo o grande
Scegliete tra S35 per sacchi da 35 litri e S60 per sacchi da 60 litri.





Un sistema indicato per diverse applicazioni, ad esempio in garage.



Pratico per lo smaltimento dei rifiuti nello spazio di lavoro. Grazie al gancio, è possibile riporre a portata di mano la paletta della spazzatura*

*La paletta della spazzatura non è inclusa nella fornitura.



	S60 MÜLLEX Art. n. **80.81.002**	S35 MÜLLEX Art. n. **80.81.001**
Capacità	60 litri	40 litri
Larghezza	344 mm	344 mm
Profondità	344 mm	344 mm
Altezza	745 mm	432 mm


ASKO
Soft Drum
ASKO

Lavanderia

ASKO

Le lavatrici e le asciugatrici ASKO, ispirate alle apparecchiature professionali, sono dotate di funzionalità innovative concepite per facilitare la vita quotidiana. Sono fabbricate con acciaio di qualità che durerà nel tempo. ASKO applica per le proprie apparecchiature le norme più recenti per la gestione della qualità (ISO 9001) rispettando le regolamentazioni ambientali più restrittive (ISO 14001, EMAS).

Gamme

Style

Le lavatrici e le asciugatrici con interfaccia Style hanno un elegante frontalino in acciaio inossidabile. Il display TFT a colori ad alta definizione con i simboli e i nomi dei programmi offre una panoramica chiara delle funzioni, delle modalità e delle fasi di lavaggio. La manopola e i tasti in metallo sono progettati per offrire le migliori performance di utilizzo.

Logic

Le lavatrici e le asciugatrici con interfaccia Logic hanno un'estetica minimalista con frontalino, manopola e tasti in metallo. Il display presenta i nomi dei programmi scritti per esteso in bianco su sfondo nero. I programmi disponibili permettono di lavare e asciugare tutti i tipi di tessuto.

Classic

Le lavatrici e le asciugatrici con interfaccia Classic hanno uno schermo LCD con caratteri neri su sfondo bianco leggibili da diverse angolazioni. I nomi dei programmi sono scritti per esteso e sono facilmente accessibili dal menù principale.


Auto
Normal
40°C
1200
RO CONSTRUCTION
1600 RPM

Lavatrici







Lavatrici senza compromessi

Le lavatrici ASKO, ispirate alle apparecchiature professionali, sono dotate di funzionalità innovative concepite per facilitare la vita quotidiana. Sono fabbricate con acciaio di qualità che durerà nel tempo. ASKO applica per le proprie apparecchiature le norme più recenti per la gestione della qualità (ISO 9001) rispettando le regolamentazioni ambientali più restrittive (ISO 14001, EMAS).

10 anni di garanzia sul motore a induzione


Su tutte le lavatrici ASKO è valida una garanzia di 10 anni sul motore a induzione. Per poter attivare la garanzia, basta registrare il proprio acquisto sul sito www.bsdspa.it.



Ispirate
alle lavatrici professionali





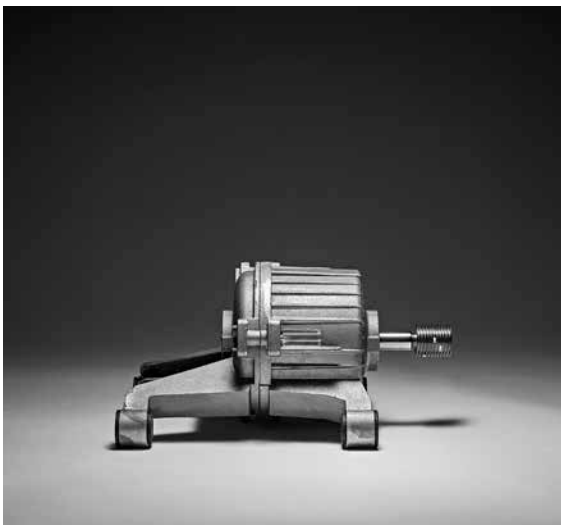

Sistema professionale Quattro™

La struttura Quattro™ è un sistema di sospensione utilizzato per le apparecchiature professionali: il cestello e la vasca vengono sostenuti da 4 robusti ammortizzatori fissati a una base in acciaio. Questo sistema riduce le vibrazioni durante la centrifuga e il livello di rumorosità. I contrappesi in ghisa rendono la struttura Quattro™ estremamente solida e aumentano la durata dell'apparecchiatura.

Oblò Steel Seal™ L'unica lavatrice domestica senza guarnizione di gomma

Le lavatrici professionali non hanno la tradizionale guarnizione di gomma tra l'oblò e la struttura dell'apparecchiatura. Questo componente tende infatti a deteriorarsi nel tempo favorendo l'accumulo di sporco ed impurità che generano cattivi odori. Senza questo elemento la lavatrice è più igienica e richiede meno manutenzione. Inoltre, è più facile inserire e togliere il bucato facendolo scivolare sul bordo in acciaio.

Sistema Active Drum™

Troppi movimenti meccanici ripetuti a lungo possono danneggiare i tessuti, ecco perché ASKO ha ideato e sviluppato il sistema Active Drum™. I trascinatori a forma di clessidra mantengono il bucato al centro del cestello dove i fori più piccoli lavano più delicatamente e impediscono alle fibre di rovinarsi. Lo sporco invece viene spinto all'esterno dove viene rimosso attraverso i fori più grandi. Il sistema Active Drum™ garantisce un'usura minima dei tessuti.

Motore a induzione

Le nostre lavatrici sono dotate di motore a induzione che offre una resistenza meccanica ottimale e permette di raggiugere grandi velocità di centrifuga. Questo motore senza spazzole è particolarmente silenzioso, affidabile e duraturo.

Tecnologie innovative





Auto Dose

Per scegliere correttamente la giusta dose di detergente bisogna tenere in considerazione la quantità del bucato, quanto è sporco, la durezza dell'acqua e il tipo di programma che stiamo per utilizzare. Tutti questi parametri determinano la quantità di detersivo necessaria. Con il sistema Auto Dose la sola cosa che dovete fare è impostare il livello di sporco e lasciare che a tutto il resto pensi la lavatrice.

Sistema Pro Wash™

Invece di usare solo l'acqua presente sul fondo, il sistema Pro Wash™ utilizza due getti nella parte superiore della vasca per lavare il bucato anche dall'alto. Questo migliora l'efficienza dei lavaggi: il detergente si scioglie meglio nell'acqua e i capi si bagnano più velocemente. Anche con i programmi rapidi o con i grandi carichi i risultati sono ottimali. Disponibile a seconda del modello.

Dose Assist: stop allo spreco

In media per ogni lavaggio viene utilizzato il 30% in più del detergente necessario. La funzione Dose Assist calcola la giusta quantità di detergente liquido o in polvere a seconda del carico di bucato specifico. Una volta inserito il carico e impostato il programma sarà sufficiente attivare la funzione Dose Assist e, dopo 15 secondi, apparirà sul display l'indicazione della quantità di detergente necessaria.


Extra pulito con l'Extra Risciacquo

I residui di sporco e di detergente possono causare fastidi a chi ha la pelle sensibile. ASKO ha dotato le proprie lavatrici della funzione Extra Risciacquo che aggiunge al programma selezionato due ulteriori risciacqui. In base al programma è possibile arrivare fino a un massimo di sette cicli.

Programmi per tutti i tipi di bucato

Rispetto a una decina di anni fa il nostro guardaroba si è arricchito di capi molto diversi tra loro. Le tipologie di tessuto sono le più differenti e spesso sono composte da fibre miste. È sempre più difficile scegliere il programma di lavaggio giusto. Per rendervi la vita più semplice abbiamo creato diversi programmi per differenti tipi di bucato e tessuti.



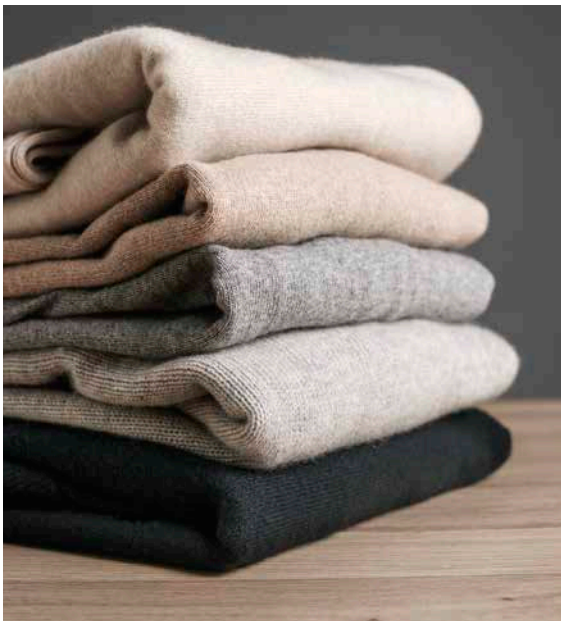





	Temperatura impostata (°C)	Velocità di centrifuga impostata (rpm)*	Gamma Style	Gamma Logic	Gamma Classic
Lavaggio universale (da freddo a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■	■	■
Cotone (da freddo a 90°C)	40	da 1400 a 1800*	■	■	■
Eco (40°C/60°C)	40	da 1400 a 1800*	■	■	■
Bucato misto/Capi sintetici (da freddo a 60°C)	40	1200	■	■	■
Lana/Lavaggio a mano (freddo/30°C/40°C)	30	800	■	■	■
Capi scuri (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■	■	■
A tempo (da freddo a 60°C)	30	1000	■	■	■
Automatico (da freddo a 90°C)	40	da 1400 a 1800*	■	■	■
Rapido (freddo/40°C/60°C/90°C)	40	1200	■	■	■
Intensivo (da freddo a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■	■	■
Delicato (Easy care) (da freddo a 60°C)	40	1200	■	■	■
Jeans (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■	■	
Camicie (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■	■	
Igienizzante (60°C/90°C)	60	da 1400 a 1800*	■	■	
Abbigliamento sportivo (da 30°C a 60°C)	40	1200	■		
Impermeabilizzante (solo freddo)	-	1200	■		
Rimozione macchie (da 30°C a 90°C)	40	1400 - 1800*	■		
Biancheria da letto (da 40°C a 90°C)	60	1400 - 1800*	■	■	
Allergy cotone (da 60°C a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■	■	
Allergy sintetici (60°C)	60	1200	■	■	
Rapido PRO (4 kg a 40°C / 60°C)	40	1200	■	■	■
Ravviva con vapore			■	■	
Auto-pulizia cestello	90	-	■	■	■

*La velocità di centrifuga varia a seconda del modello.

Modalità di lavaggio: per adattare i programmi alle vostre esigenze

Una volta scelto il programma ideale è possibile impostare una modalità di funzionamento che cambi i parametri del lavaggio a seconda delle vostre esigenze. Per esempio, è possibile rendere uno specifico programma più veloce o più silenzioso, più intenso, oppure a minore consumo energetico. I modelli della gamma Style hanno sei modalità di funzionamento, i modelli Logic ne hanno cinque, mentre i modelli Classic ne hanno quattro.



Normale

La modalità Normale non modifica alcun parametro. Il giusto consumo d'acqua ed elettricità e la durata media del programma permettono di ottenere un risultato di lavaggio perfetto per il bucato normalmente sporco.

Rapido

Quando selezionate la modalità Rapido, la lavatrice vi fornirà dei risultati di lavaggio e risciacquo perfetti in un tempo più breve rispetto alla modalità Normale. Per riuscire ad ottenere questi risultati in poco tempo, la lavatrice consumerà più acqua ed elettricità.

Green

Se volete risparmiare acqua ed elettricità, potete scegliere la modalità Green. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio e risciacquo risparmiando energia, ogni fase del programma viene prolungata. La sua durata totale sarà dunque più lunga rispetto alla modalità Normale.

Allergy

Questa modalità prevede l'utilizzo di più acqua per eliminare tutti i residui di detergente che si trovano nel bucato e all'interno della vaschetta per i detersivi. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio e risciacquo, la modalità Allergy consuma più acqua ma anche più elettricità e dura più a lungo. Disponibile nella gamma Style e Logic.

Intenso

In questa modalità l'apparecchiatura impiega più tempo per lavare i capi rispetto alla modalità Normale. Per pulire perfettamente i vestiti molto sporchi la lavatrice ha bisogno di più acqua e più elettricità. In modalità Intenso la temperatura selezionata viene mantenuta più a lungo.

Notte

Potete utilizzare la modalità Notte ogni volta che volete che la lavatrice sia silenziosa. I movimenti del cestello sono più delicati e la rotazione finale utilizza un numero di giri inferiore. Nei programmi che prevedono questa modalità, viene prolungato il tempo di lavaggio. Disponibile nella gamma Style.


QUATTRO CONSTRUCTION
1400 RPM
Auto
40°C
1200
OFF

Capacità	Gamma Style	Gamma Logic	Gamma Classic
12 kg	**W 6124 X.W/3** 1400 giri bianco **€ 2.299** pag. 502		
11 kg		**W 4114 C.W/3** 1400 giri bianco **€ 1.799** pag. 503	**W 2114 C.W/1** 1400 giri bianco **€ 1.599** pag. 503
9 kg	**W 6098 X.S/3** 1800 giri acciaio **€ 2.449** pag. 504	**W 4096 R.W/3** 1600 giri bianco **€ 1.799** pag. 506	**W 2096 R.W** 1600 giri bianco **€ 1.599** pag. 507
	W 6098 X.W/3 1800 giri bianco **€ 2.099** pag. 504	**W 4096 P.W/3** 1600 giri bianco **€ 1.599** pag. 506	**W 2096 P.W/3** 1600 giri bianco **€ 1.299** pag. 507
8 kg		**W 4086 C.S/3** 1600 giri acciaio **€ 1.899** pag. 508	**W 2086 R.W** 1600 giri bianco **€ 1.399** pag. 509
			W 2086 C.W/3 1600 giri bianco **€ 1.199** pag. 510
		W 4086 P.W 1600 giri bianco **€ 1.499** pag. 508	**W 2084 C.W/3** 1400 giri bianco **€ 1.099** pag. 510
		W 4086 C.W/3 1600 giri bianco **€ 1.399** pag. 509	**W 2084 W/3** 1400 giri bianco **€ 999** pag. 511
			W 2084 B.W 1400 giri bianco **€ 899** pag. 511



W 6124 X.W/3 ASKO

Lavatrice **Style**
12 kg - 1400 giri

€ 2.299,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Connessione ECO ad acqua calda e fredda
- Modalità Notte, programmi ancora più silenziosi
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	B - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	A - 72 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	51 l - 62 kWh

26 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano - Capi scuri A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante - Abbigliamento sportivo - Impermeabilizzante - Rimozione macchie - Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso - Notte

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose e Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

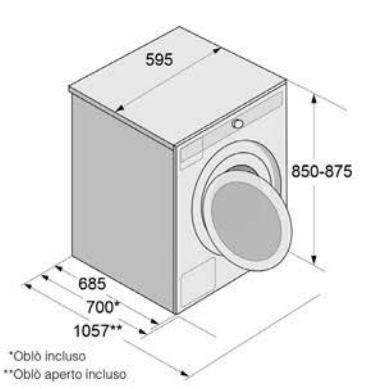





W 4114 C.W/3 ASKO

Lavatrice **Logic**
11 kg - 1400 giri

€ 1.799,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	B - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	A - 72 dB
Consumo acqua / 100 cicli	48 l - 61 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciaquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

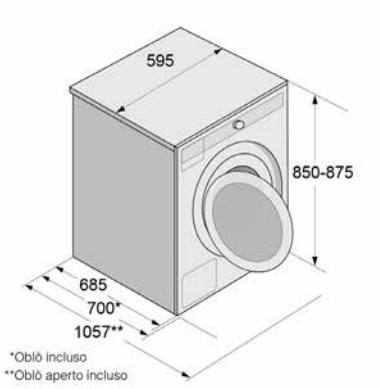



W 2114 C.W/1 ASKO

Lavatrice **Classic**
11 kg - 1400 giri

€ 1.599,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente

Design

Finitura	Bianco con frontalino bianco

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	B - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	A - 72 dB
Consumo acqua / 100 cicli	52 l - 53 kWh

16 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici
Lana/Lavaggio a mano - Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo
Delicato - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

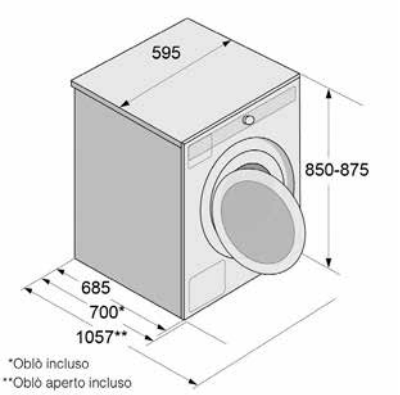



W 6098 X.S/3 ASKO

Lavatrice **Style**
9 kg - 1800 giri

€ 2.449,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Connessione ECO ad acqua calda e fredda
- Modalità Notte, programmi ancora più silenziosi
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Acciaio con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1800
Classe rumorosità - rumorosità	C - 77 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

26 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano - Capi scuri A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante - Abbigliamento sportivo - Impermeabilizzante - Rimozione macchie - Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso - Notte

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose e Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

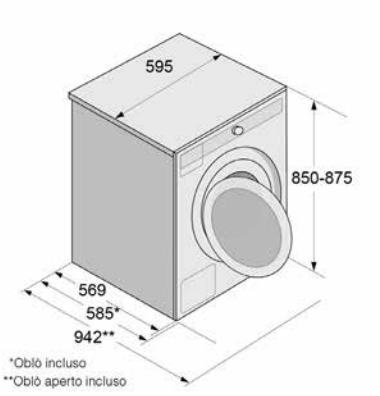



W 6098 X.W/3 ASKO

Lavatrice **Style**
9 kg - 1800 giri

€ 2.099,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Connessione ECO ad acqua calda e fredda
- Modalità Notte, programmi ancora più silenziosi
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1800
Classe rumorosità - rumorosità	C - 77 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

26 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano - Capi scuri A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante - Abbigliamento sportivo - Impermeabilizzante - Rimozione macchie - Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso - Notte

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose e Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

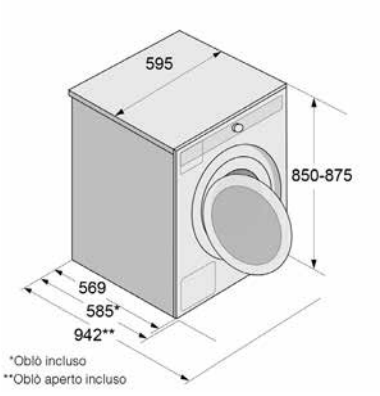


ASKO
QUATTRO CONSTRUCTION
Steel Seal™



W 4096 R.W/3 ASKO

Lavatrice **Logic**
9 kg - 1600 giri

€ 1.799,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose e Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

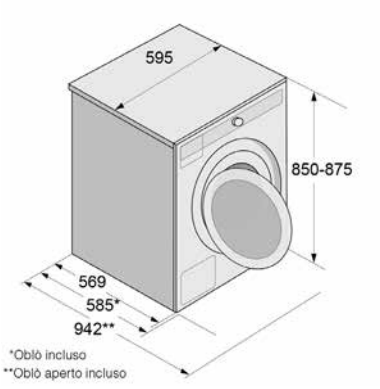



W 4096 P.W/3 ASKO

Lavatrice **Logic**
9 kg - 1600 giri

€ 1.599,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

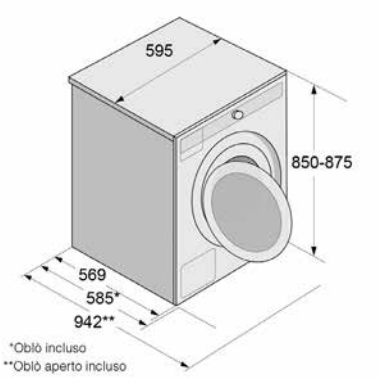



W 2096 R.W ASKO

Lavatrice **Classic**
9 kg - 1600 giri

€ 1.599,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua /1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

19 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Igienizzante - Allergy cotone Allergy sintetici - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

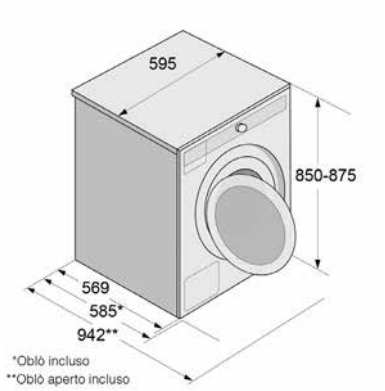



W 2096 P.W/3 ASKO

Lavatrice **Classic**
9 kg - 1600 giri

€ 1.299,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	49 l - 49 kWh

19 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Igienizzante - Allergy cotone Allergy sintetici - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

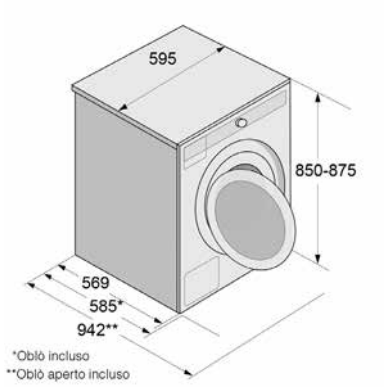



W 4086 C.S/3 ASKO

Lavatrice **Logic**
8 kg - 1600 giri

€ 1.899,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente

Design	
Finitura	Acciaio con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 100 cicli	48 l - 47 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

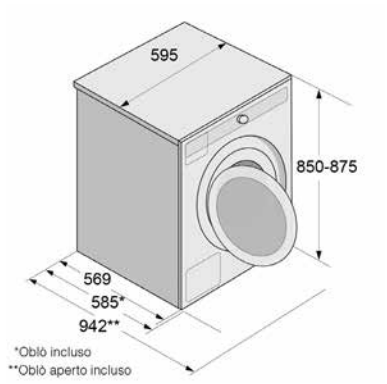



W 4086 P.W ASKO

Lavatrice **Logic**
8 kg - 1600 giri

€ 1.499,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design	
Finitura	Bianco con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	46 l - 47 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

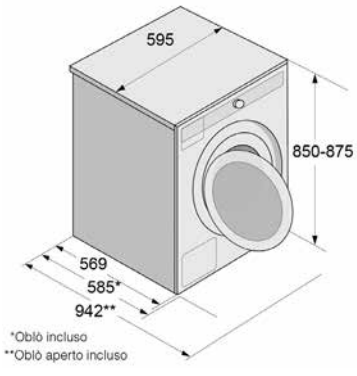



W 4086 C.W/3 ASKO

Lavatrice **Logic**
8 kg - 1600 giri

€ 1.399,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente

Design

Finitura	Bianco con frontalino alluminio

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 100 cicli	48 l - 47 kWh

23 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Jeans - Camicie - Igienizzante Biancheria da letto - Allergy cotone - Allergy sintetici - Rapido PRO - Ravviva con vapore - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Allergy - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

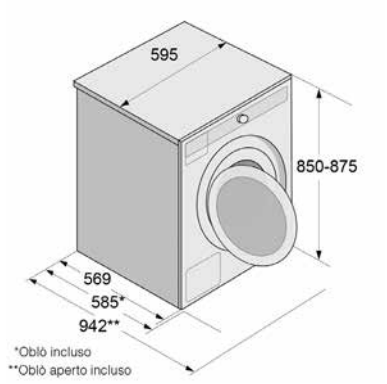



W 2086 R.W ASKO

Lavatrice **Classic**
8 kg - 1600 giri

€ 1.399,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Auto Dose: dosaggio automatico del detergente
- Pro Wash™: lavaggio e risciacquo più efficaci

Design

Finitura	Bianco con frontalino bianco

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	48 l - 47 kWh

19 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Igienizzante - Allergy cotone Allergy sintetici - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™

Auto Dose e Dose Assist


Pro Wash™

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

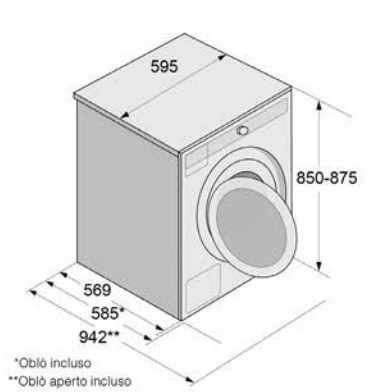



W 2086 C.W/3 ASKO

Lavatrice **Classic**
8 kg - 1600 giri

€ 1.199,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente

Design

Finitura	Bianco con frontalino bianco

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1600
Classe rumorosità - rumorosità	B - 76 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	48 l - 47 kWh

16 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Rapido PRO - Risciacquo Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo - Prelavaggio

Livello acqua alto

Dimensioni

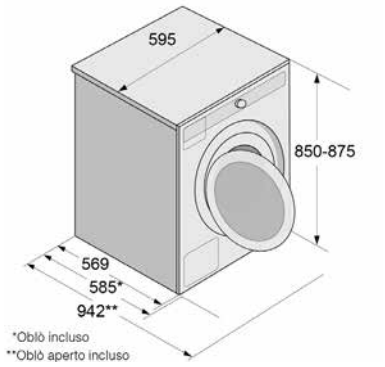



W 2084 C.W/3 ASKO

Lavatrice **Classic**
8 kg - 1400 giri

€ 1.099,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte

Design

Finitura	Bianco con frontalino bianco

Efficienza e informazioni tecniche

Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	A - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	B - 75 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	48 l - 47 kWh

19 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Igienizzante - Allergy cotone Allergy sintetici - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo

Livello acqua alto

Dimensioni

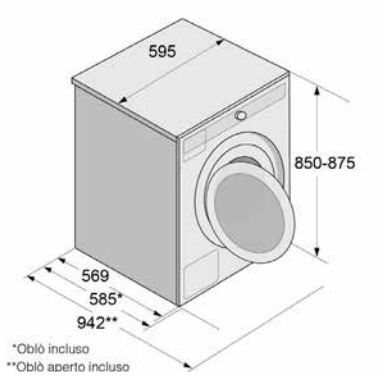



W 2084 W/3 ASKO

Lavatrice **Classic**
8 kg - 1400 giri

€ 999,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	B - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	B - 75 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	48 l - 47 kWh

19 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano
Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Intensivo - Delicato - Igienizzante - Allergy cotone
Allergy sintetici - Rapido PRO - Risciacquo - Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo

Livello acqua alto

Dimensioni

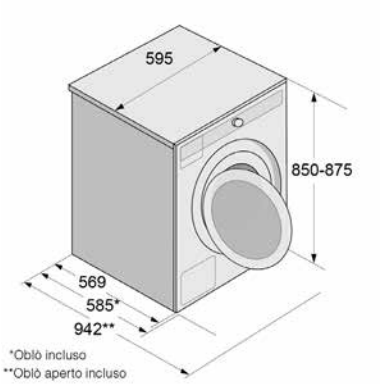



W 2084 B.W ASKO

Lavatrice **Classic**
8 kg - 1400 giri

€ 899,-

Vantaggi

- Steel Seal™: oblò senza guarnizione in gomma
- Dose Assist: per la giusta quantità di detergente
- Sistema Quattro™: vibrazioni ridotte

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	A
Classe centrifuga - n° giri	B - 1400
Classe rumorosità - rumorosità	A - 72 dB
Consumo acqua / 1 ciclo - elettricità / 100 cicli	48 l - 47 kWh

16 programmi

Lavaggio universale - Cotone - Eco 40/60 - Bucato misto/Sintetici - Lana/Lavaggio a mano
Capi scuri - A tempo - Automatico - Rapido - Rapido PRO - Intensivo - Delicato - Risciacquo
Centrifuga - Scarico - Auto-pulizia cestello

Modalità

Normale - Green - Rapido - Intenso

Comfort

Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco

Oblò Steel Seal™ e Sistema Quattro™


Dose Assist

Opzioni

Antipiega - Partenza ritardata - Extra risciacquo

Livello acqua alto

Dimensioni

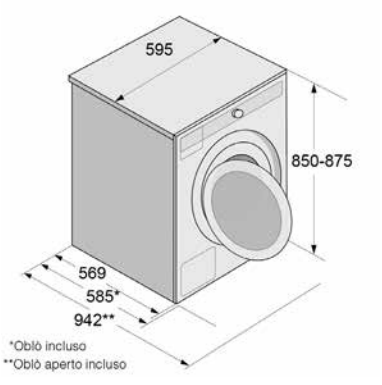

Asciugatrici







Molto più che semplici asciugatrici

Le nostre asciugatrici fanno molto di più che asciugare perfettamente i vostri capi. Potete utilizzarle anche per rinfrescare i vestiti invece di lavarli utilizzando sia l'aria che il vapore. In più, grazie al programma Antipiega con vapore potrete ridurre efficacemente le pieghe dalle camicie e dalla biancheria da letto. La massima flessibilità per le vostre esigenze.

Cestello in acciaio inossidabile

In ASKO utilizziamo solo materiali di alta qualità. Prima o poi l'acciaio galvanizzato arrugginisce, per questo per rendere le nostre asciugatrici durature nel tempo abbiamo deciso di utilizzare l'acciaio inossidabile.


Asciugatura delicata e grande risparmio energetico

Le asciugatrici ASKO utilizzano la tecnologia a pompa di calore. Si tratta di un sistema a circuito chiuso all'interno del quale l'aria circola di continuo: il calore che rimuove l'umidità dal bucato viene riutilizzato, risparmiando così energia. Inoltre, rispetto alle apparecchiature tradizionali, le asciugatrici a pompa di calore necessitano di temperature meno elevate. Ciò permette di asciugare con cura anche i capi delicati i cui tessuti richiedono più attenzione.







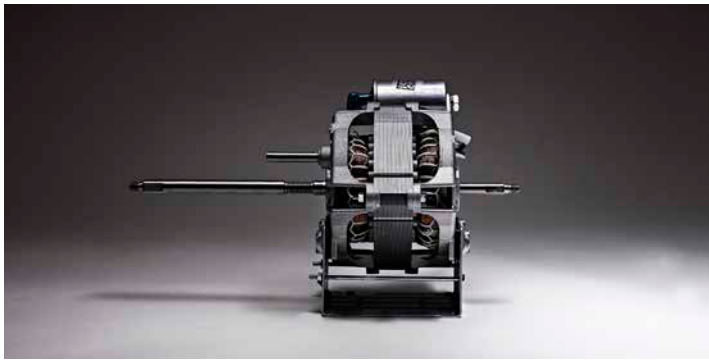

Generatore di vapore integrato

L'acqua che viene estratta dal bucato in fase di asciugatura viene condensata e raccolta per poi essere riutilizzata per produrre vapore. Il generatore interno spinge il vapore nel cestello attraverso il flusso di aria calda. Il sistema consente di effettuare fino a 5 cicli per i programmi a vapore Antipiega e Ravviva (anti odori), a seconda della vostra necessità. Disponibile nei modelli con vapore.

Sistema soft Drum™

Il sistema Soft Drum™ è stato sviluppato per migliorare la circolazione dell'aria tra i panni e aumentare l'efficacia dell'asciugatura. Gli alveoli circolari dai bordi smussati, nati da uno studio sull'aerodinamica, aiutano a creare uno strato d'aria tra il cestello e il bucato, riducendo il deterioramento dei tessuti. Inoltre, il cestello permette un'asciugatura omogenea e delicata sia dei piccoli che dei grandi carichi.

Trascinatori Air Lift™ e asciugatura Butterfly™

I trascinatori Air Lift™ sono stati progettati per sollevare il bucato e mantenerlo il più a lungo possibile nel flusso d'aria, in modo da aumentare l'efficacia dell'asciugatura e ridurne la durata. Inoltre, grazie al movimento continuo, unito ad una rotazione alternata del cestello (programma Biancheria da letto), il sistema Butterfly™ consente un'asciugatura veloce e delicata, riducendo l'attorcigliamento dei capi.

Struttura solida con cinque cuscinetti a sfera e motore a induzione

Le asciugatrici ASKO sono dotate di cinque cuscinetti a sfera: uno sull'asse del cestello, due sui supporti del cestello e due per sostenere il motore. In questo modo le vibrazioni vengono limitate, garantendo il buon funzionamento dell'asciugatrice nel tempo. ASKO ha inoltre equipaggiato le sue asciugatrici con motori a induzione senza spazzole, per un funzionamento silenzioso e duraturo nel tempo.

Sistema Multi Filter™

La lanugine è il peggior nemico della vostra asciugatrice. Può creare numerosi problemi come, ad esempio, aumentare la durata del ciclo di asciugatura. Per evitare che la lanugine penetri nell'apparecchiatura abbiamo progettato il sistema Multi Filter™. Si tratta di un sistema di filtraggio che comprende quattro diversi filtri che bloccano anche le fibre più piccole prima che possano raggiungere i componenti interni dell'apparecchiatura.









Filtro sull’oblò

Il filtro è posizionato sull’oblò ed è progettato per essere rimosso e pulito facilmente. È buona abitudine controllare sempre che il filtro sia pulito o pulirlo dopo ogni ciclo.

Disponibile su tutte le asciugatrici

Filtro a rete

Il filtro a rete è uno dei due elementi che offre protezione al condensatore nelle asciugatrici a pompa di calore. Trattiene particelle più piccole rispetto a quello posizionato sull’oblò.

Disponibile su tutte le asciugatrici

Filtro in spugna

È l’ultima barriera prima che l’aria entri a contatto con il condensatore e trattiene le particelle di polvere. Il filtro è facile da pulire e può essere lavato con acqua (senza detergente).

Disponibile su tutte le asciugatrici

Filtro per generatore di vapore

I modelli con la funzione a vapore sono dotati di un piccolo filtro aggiuntivo che protegge il generatore di vapore dalla lanugine e dalla polvere.

Disponibile sulle asciugatrici con funzione vapore

Curare il bucato
con il programma giusto



	Gamma Style		Gamma Logic		Gamma Classic
	con vapore	senza vapore	con vapore	senza vapore	
Intensivo Plus	■	■	■	■	■
Intensivo	■	■	■	■	■
Normale	■	■	■	■	■
Stiro facile	■	■	■	■	■
Jeans	■	■	■	■	
Sintetici	■	■	■	■	■
Capi di spugna	■	■	■	■	
Piumini	■	■	■	■	
Biancheria da letto	■	■	■	■	■
Seta e lana	■	■	■	■	■
Camicie	■	■	■	■	
Antipiega con vapore	■		■		
Ravviva con vapore	■		■		
Abbigliamento sportivo	■	■			
Impregnante	■	■			
Rapido PRO (2 kg)	■	■	■	■	■
A tempo	■	■	■	■	■
Ravviva	■	■	■	■	■


ASKO

Capacità	Gamma Style	Gamma Logic	Gamma Classic
11 kg	**T 611 HX.W** bianco generatore di vapore **€ 2.349** pag. 522	**T 411 HD.W** bianco **€ 2.099** pag. 522	**T 211 H.W** bianco **€ 1.749** pag. 523
9 kg			**T 209 H.W** bianco **€ 1.399** pag. 523
8 kg	**T 608 HX.S** acciaio generatore di vapore **€ 2.349** pag. 524	**T 408 HD.S** acciaio **€ 1.999** pag. 525	**T 208 H.W** bianco **€ 999** pag. 526
	T 608 HX.W bianco generatore di vapore **€ 1.999** pag. 524	**T 408 HD.T.P** titanio **€ 1.649** pag. 525	
		T 408 HD.W bianco **€ 1.499** pag. 526	



T 611 HX.W ASKO

Asciugatrice con generatore di vapore **Style**
11 kg

€ 2.349,-

Vantaggi

- Generatore di vapore: riduce le pieghe e ravviva le fibre
- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Bianco con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico per 100 cicli	140 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	64 dB / classe B

18 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Antipiega con vapore - Ravviva con vapore Abbigliamento sportivo - Impregnante - Rapido PRO - A tempo - Ravviva


Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero
- Partenza ritardata
- Filtro del condensatore autopulente
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Generatore di vapore
- Memoria programma
- Funzione antipiega
- Illuminazione interna

Dimensioni

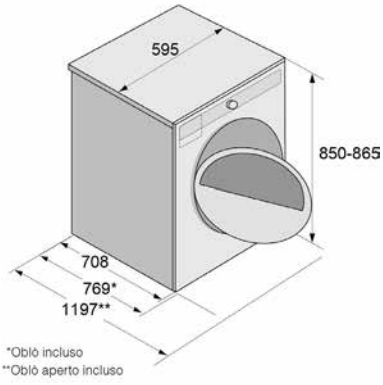



T 411 HD.W ASKO

Asciugatrice **Logic**
11 kg

€ 2.099,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Bianco con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico per 100 cicli	140 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	64 dB / classe B

14 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Rapido PRO - A tempo - Ravviva


Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero
- Partenza ritardata
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Memoria programma
- Funzione antipiega
- Illuminazione interna

Dimensioni

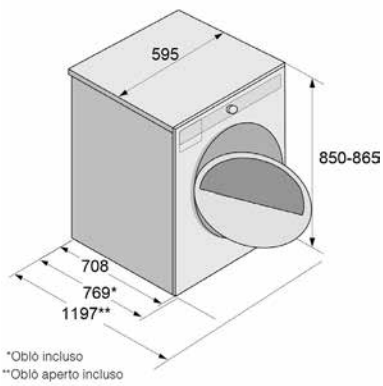



T 211 H.W ASKO

Asciugatrice **Classic**
11 kg

€ 1.749,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico per 100 cicli	140 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	64 dB / classe B

10 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Sintetici - Biancheria da letto Seta e lana - Rapido PRO - A tempo - Ravviva


Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco
- Partenza ritardata
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Memoria programma
- Funzione antipiega

Dimensioni

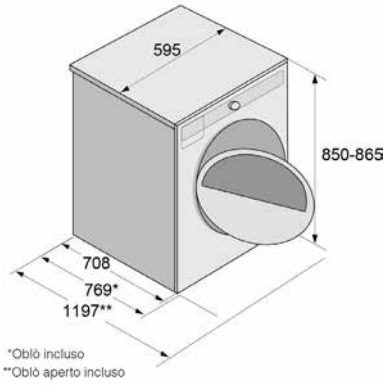



T 209 H.W ASKO

Asciugatrice **Classic**
9 kg

€ 1.399,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico per 100 cicli	120 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B

10 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Sintetici - Biancheria da letto - Seta e lana Rapido PRO - A tempo - Ravviva


Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco
- Partenza ritardata
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Memoria programma
- Funzione antipiega

Dimensioni

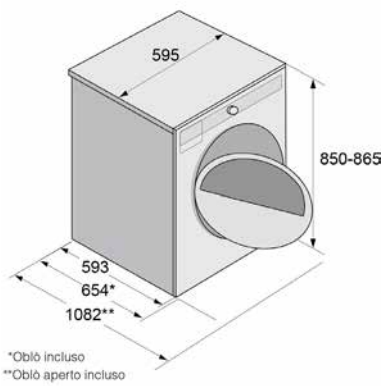




T 608 HX.S ASKO

Asciugatrice con generatore di vapore **Style**
8 kg

€ 2.349,-

Dimensioni

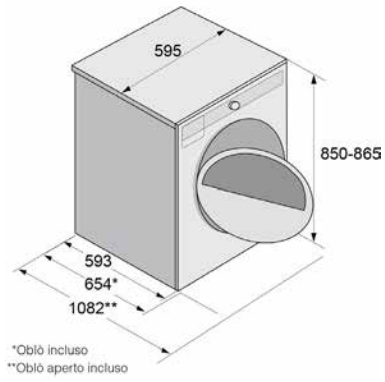

Vantaggi

- Generatore di vapore: riduce le pieghe e ravviva le fibre
- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Acciaio con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico per 100 cicli	96 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B

18 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Antipiega con vapore - Ravviva con vapore Abbigliamento sportivo - Impregnante - Rapido PRO - A tempo - Ravviva

Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero
- Partenza ritardata
- Filtro del condensatore autopulente
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Generatore di vapore
- Memoria programma
- Funzione antipiega
- Illuminazione interna




T 608 HX.W ASKO

Asciugatrice con generatore di vapore **Style**
8 kg

€ 1.999,-

Dimensioni

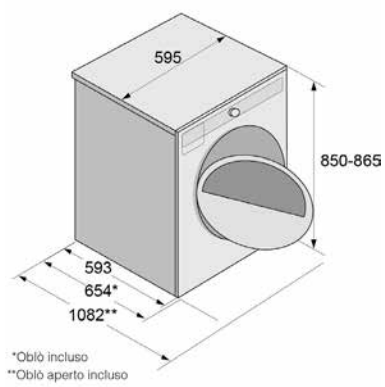

Vantaggi

- Generatore di vapore: riduce le pieghe e ravviva le fibre
- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Bianco con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico per 100 cicli	96 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B

18 programmi

Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Antipiega con vapore - Ravviva con vapore Abbigliamento sportivo - Impregnante - Rapido PRO - A tempo - Ravviva

Comfort

- Controllo con tasti e manopola, display TFT a colori su sfondo nero
- Partenza ritardata
- Filtro del condensatore autopulente
- Indicazione del tempo residuo
- Segnale sonoro di fine programma

Opzioni

- Generatore di vapore
- Memoria programma
- Funzione antipiega
- Illuminazione interna



T 408 HD.S ASKO

Asciugatrice **Logic**
8 kg


€ 1.999,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Acciaio con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico per 100 cicli	96 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B
14 programmi	
Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Rapido PRO - A tempo - Ravviva	
Comfort	
Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero	
Partenza ritardata	
Indicazione del tempo residuo	
Segnale sonoro di fine programma	
Opzioni	
Memoria programma	
Funzione antipiega	
Illuminazione interna	

Dimensioni

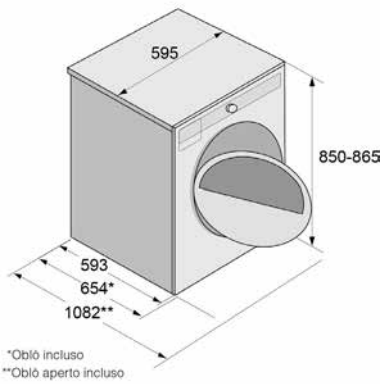



T 408 HD.T.P ASKO

Asciugatrice **Logic**
8 kg


€ 1.649,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Titanio con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico per 100 cicli	96 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B
14 programmi	
Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Rapido PRO - A tempo - Ravviva	
Comfort	
Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero	
Partenza ritardata	
Indicazione del tempo residuo	
Segnale sonoro di fine programma	
Opzioni	
Memoria programma	
Funzione antipiega	
Illuminazione interna	

Dimensioni

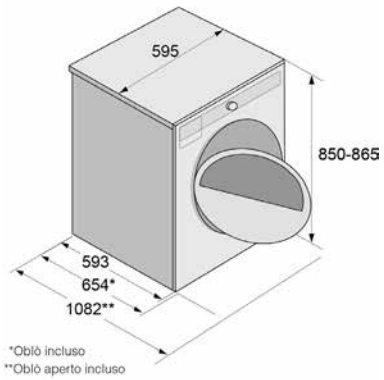



T 408 HD.W ASKO

Asciugatrice **Logic**
8 kg


€ 1.499,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria
- Illuminazione interna

Design	
Finitura	Bianco con frontalino alluminio
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico per 100 cicli	96 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B
14 programmi	
Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Jeans - Sintetici - Capi di spugna - Piumini Biancheria da letto - Seta e lana - Camicie - Rapido PRO - A tempo - Ravviva	
Comfort	
Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in bianco su sfondo nero	
Partenza ritardata	
Indicazione del tempo residuo	
Segnale sonoro di fine programma	
Opzioni	
Memoria programma	
Funzione antipiega	
Illuminazione interna	

Dimensioni

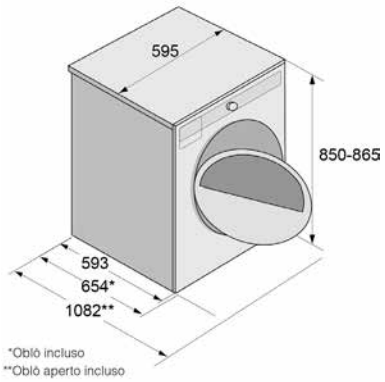



T 208 H.W ASKO

Asciugatrice **Classic**
8 kg


€ 999,-

Vantaggi

- Asciugatura Butterfly™: rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Soft Drum™: migliora il flusso dell'aria

Design	
Finitura	Bianco con frontalino bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe efficienza energetica	E
Consumo energetico per 100 cicli	129 kW/h
Classe efficienza di condensazione	B / 91%
Rumorosità	63 dB / classe B
10 programmi	
Intensivo Plus - Intensivo - Normale - Stiro facile - Sintetici - Biancheria da letto - Seta e lana Rapido PRO - A tempo - Ravviva	
Comfort	
Controllo con tasti e manopola, display LCD con caratteri in nero su sfondo bianco	
Partenza ritardata	
Indicazione del tempo residuo	
Segnale sonoro di fine programma	
Opzioni	
Memoria programma	
Funzione antipiega	

Dimensioni

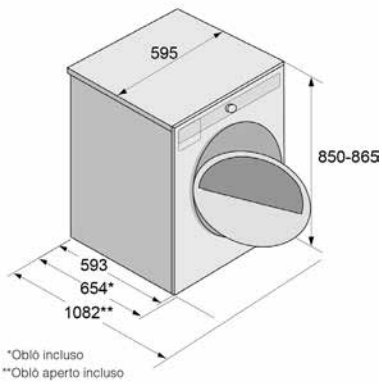


ASKO
Soft Drum™

Armadi asciugabiancheria







Perché utilizzare un armadio asciugabiancheria

L'armadio asciugabiancheria è ideale per gli indumenti che non possono essere messi in asciugatrice poiché il movimento ne rovinerebbe le fibre. I capi delicati possono essere asciugati come se fossero sullo stendibiancheria. Inoltre, questa soluzione è molto comoda per gli indumenti o le scarpe che, pur essendo bagnati, non devono essere necessariamente lavati.

PANORAMICA DELLA GAMMA

Modello	Descrizione	Colore	Tecnologia	Prezzo
DC 7784 HP.W	Armadio asciugabiancheria	bianco	pompa di calore	**€ 4.699**
DC 7784 V.S	Armadio asciugabiancheria	acciaio satinato	ventilazione	**€ 2.349**
DC 7784 V.W	Armadio asciugabiancheria	bianco	ventilazione	**€ 2.099**
DC 7774 V.W	Armadio asciugabiancheria	bianco	ventilazione	**€ 1.999**

16 metri di filo per bucato sempre a disposizione

L'armadio asciugabiancheria permette di asciugare i capi appesi, eliminando la maggior parte delle pieghe. È il metodo ideale per asciugare capi difficili da stirare come camicie e abiti estremamente delicati, che richiedono particolari attenzioni. Sarà come avere sempre a disposizione 16 metri di filo per bucato, anche con il brutto tempo.







Asciugare con cura

Se controllate le etichette sui vostri capi, vedrete che molti indumenti e materiali hanno bisogno di attenzioni particolari. La seta, il velluto e il raso, per esempio, devono essere trattati con cura. In questi casi, l'armadio asciugabiancheria rappresenta una soluzione ideale.

Programmi automatici

È sufficiente scegliere il programma più indicato e le opzioni desiderate. L'armadio asciugabiancheria ASKO si spegnerà automaticamente una volta che i vostri capi saranno asciutti.

Grande capacità

L'armadio asciugabiancheria ASKO dispone di tre file di appendiabiti estraibili e ripiegabili, equivalenti a 16 metri di filo per bucato (capacità di 3,5 kg). Le rastrelliere sulla porta sono perfette per asciugare i guanti e le cuffie.



DC 7784 HP.W ASKO

Armadio asciugabiancheria a pompa di calore
Bianco - H 184 cm

€ 4.699,-

Vantaggi

- Funzionamento a pompa di calore
- Come 16 metri di filo per stendere
- Ideale per ogni tipo di indumento
- Ideale per le calzature
- Asciuga delicatamente lana e seta




Design	
Finitura	Bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Capacità cotone	5 kg
Capacità di deumidificazione	22 g/min
Portata della ventilazione	945 m³/h
Rumorosità	70 dB(A)
Potenza	900 W
Consumo programma Automatico intensivo	0,40 kWh
Consumo programma Automatico normale	0,30 kWh

2 programmi

- Automatico intensivo
- Automatico normale

Comfort	
Controllo con tasti, display LCD	
Indicazione tempo residuo	
Interno modulabile	
Supporti per guanti, asciugamani e stivali	
Porta reversibile con apposito kit acquistabile separatamente	
Opzioni	
Programmi automatici	

Dimensioni

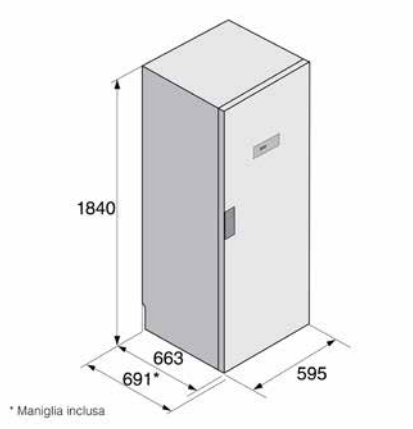



DC 7784 V.S ASKO

Armadio asciugabiancheria a ventilazione
Acciaio - H 184 cm

€ 2.349,-

Vantaggi

- Funzionamento ventilato
- Come 16 metri di filo per stendere
- Ideale per ogni tipo di indumento
- Ideale per le calzature
- Asciuga delicatamente lana e seta

Design

Finitura	Acciaio

Efficienza e informazioni tecniche

Capacità cotone	4 kg
Capacità di deumidificazione	17 g/min
Portata della ventilazione	180 m^3/h
Rumorosità	60 dB(A)
Potenza	1500 W
Consumo programma Automatico a 40 °C	0,60 kWh
Consumo programma Automatico a 60 °C	0,62 kWh



5 programmi

- Auto 40° Normale
- Auto 40° Intensivo
- Auto 60° Normale
- Auto 60° Intensivo
- Manuale


Comfort

- Controllo con tasti, display LCD
- Indicazione tempo residuo
- Interno modulabile
- Supporti per guanti, asciugamani e stivali
- Porta reversibile con apposito kit acquistabile separatamente

Opzioni

- Programmi automatici

Dimensioni

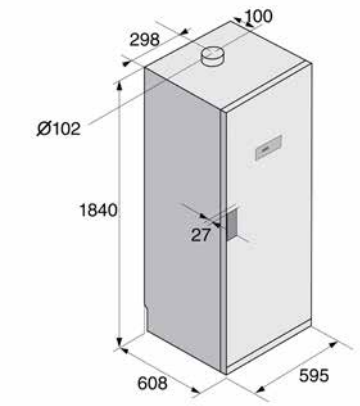



DC 7784 V.W ASKO

Armadio asciugabiancheria a ventilazione
Bianco - H 184 cm

€ 2.099,-

Vantaggi

- Funzionamento ventilato
- Come 16 metri di filo per stendere
- Ideale per ogni tipo di indumento
- Ideale per le calzature
- Asciuga delicatamente lana e seta




Design	
Finitura	Bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Capacità cotone	4 kg
Capacità di deumidificazione	17 g/min
Portata della ventilazione	180 m^3/h
Rumorosità	60 dB(A)
Potenza	1500 W
Consumo programma Automatico a 40 °C	0,60 kWh
Consumo programma Automatico a 60 °C	0,62 kWh

5 programmi

- Auto 40° Normale
- Auto 40° Intensivo
- Auto 60° Normale
- Auto 60° Intensivo
- Manuale

Comfort
Controllo con tasti, display LCD
Indicazione tempo residuo
Interno modulabile
Supporti per guanti, asciugamani e stivali
Porta reversibile con apposito kit acquistabile separatamente
Opzioni
Programmi automatici

Dimensioni

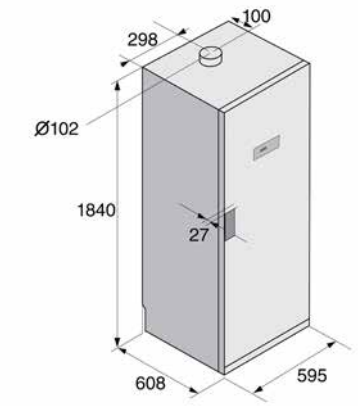



DC 7774 V.W ASKO

Armadio asciugabiancheria a ventilazione
Bianco - H 170 cm

€ 1.999,-

Vantaggi

- Funzionamento ventilato
- Come 16 metri di filo per stendere
- Ideale per ogni tipo di indumento
- Ideale per le calzature
- Asciuga delicatamente lana e seta

Design	
Finitura	Bianco
Efficienza e informazioni tecniche	
Capacità cotone	3,5 kg
Capacità di deumidificazione	17,5 g/min
Portata della ventilazione	180 m^3/h
Rumorosità	60 dB(A)
Potenza	1500 W
Consumo programma Automatico a 40 °C	0,60 kWh
Consumo programma Automatico a 60 °C	0,62 kWh


5 programmi

- Auto 40° Normale
- Auto 40° Intensivo
- Auto 60° Normale
- Auto 60° Intensivo
- Manuale

Comfort	
Controllo con tasti, display LCD	
Indicazione tempo residuo	
Interno modulabile	
Supporti per guanti, asciugamani e stivali	
Porta reversibile con apposito kit acquistabile separatamente	
Opzioni	
Programmi automatici	



Dimensioni

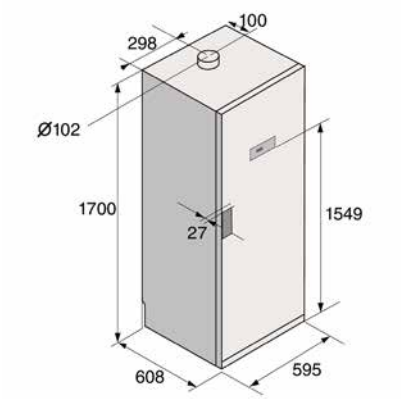

Hidden Helper™









Asse da stiro

Se avete problemi a trovare il posto per l'asse da stiro, questa è la soluzione ideale. Posizionato a scomparsa tra l'asciugatrice e la lavatrice installate a colonna, l'asse da stiro è sempre a portata di mano.

Mensola per bucato

La mensola estraibile vi aiuta a caricare e scaricare il bucato molto più facilmente. È sorprendente scoprire quanto sia utile.

Mensola per bucato con cesto

È composto da un cesto a rete e da una mensola telescopica estraibile. Può essere usato come superficie di appoggio per piegare i capi o accoppiare i calzini. Il cesto può essere estratto completamente per portare la biancheria al guardaroba.

Cassetto piedistallo

(non compatibile con i modelli da 11 e 12 kg)

Alto 30 cm, il cassetto è ideale per riporre detergenti, grucce e tutto ciò che può essere utile avere a portata di mano. Posizionato sotto la lavatrice, aiuta ad avere un'altezza di carico e scarico più comoda. È inoltre dotato di una mensola estraibile per aiutare a scaricare la biancheria.


Una volta provati non potrete più farne a meno

Lo spazio lavanderia ha bisogno di soluzioni funzionali per tutte le attività collegate al bucato. Gli Hidden Helper™ ASKO vi possono essere di grande aiuto. Ogni Hidden Helper™ ha un design coordinato con le altre apparecchiature ASKO in modo tale da creare uno spazio lavanderia unico e completo in meno di 0,72 m^2.



HIDDEN HELPER™

Modello	Finitura	Tipologia	Prezzo
HI 1153 S	Acciaio	Asse da stiro	**€ 879**
HI 1153 W	Bianco	Asse da stiro	**€ 789**
HI 1153 T	Titanium	Asse da stiro	**€ 789**
HDB 1153 S	Acciaio	Mensola per bucato con cesto	**€ 879**
HDB 1153 W	Bianco	Mensola per bucato con cesto	**€ 759**
HDB 1153 T	Titanium	Mensola per bucato con cesto	**€ 759**
HSS 1053 W	Bianco	Mensola per bucato	**€ 379**
HSS 1053 T	Titanium	Mensola per bucato	**€ 429**
HB 1153 W	Bianco	Cesto per bucato	**€ 529**
HPS 5323 S	Acciaio	Cassetto piedistallo con mensola	**€ 849**
HPS 5323 W	Bianco	Cassetto piedistallo con mensola	**€ 819**

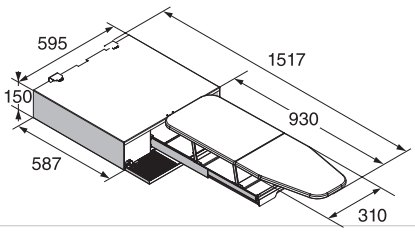


HI 1153 S - HI 1153 W - HI 1153 T

Asse da stiro

Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Asse da stiro ricoperto di materiale riflettente il calore
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO

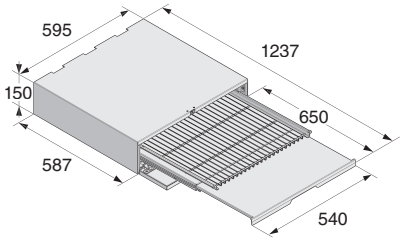


HDB 1153 S - HDB 1153 W - HDB 1153 T

Mensola per bucato con cesto

Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Cesto a rete in acciaio rimovibile
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO

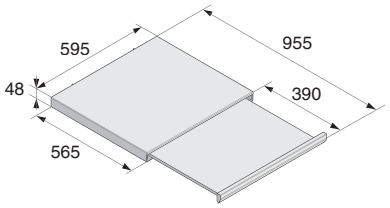


HSS 1053 W - HSS 1053 T

Mensola per bucato

Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 4,8 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO

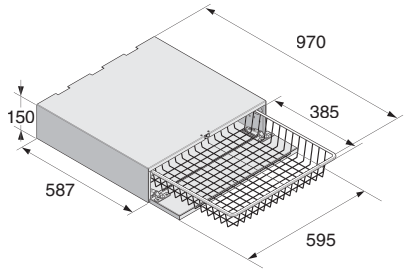


HB 1153 W

Cesto per bucato

Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 5 kg
- Cesto a rete in acciaio rimovibile
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO



HPS 5323 W - HPS 5323 S

Cassetto piedistallo con mensola

Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 32 cm
- Peso massimo di carico: 15 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Integrabile sotto le lavatrici e le asciugatrici ASKO da 8 e da 9 kg.
  Non è possibile utlizzare questo Hidden Helper™ con apparecchiature da 12 kg.

Note

Note

Note

Note

Il presente catalogo è da intendersi con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi IVA e RAEE esclusi.



BSD
la Qualità per Scelta

BSD SRL, via Enrico Mattei 84/11, 40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111 - e-mail: info@bsdspa.it
www.bsdspa.it

Numero verde: 800 123913

Il presente catalogo è da intendersi con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi IVA e RAEE esclusi.