SIEMENS

Elettrodomestici Incasso 2019

Collezione Arredo 2019.
siemens-home.bsh-group.com/it

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Guardare al futuro per realizzare oggi soluzioni innovative.

Sembra ieri quando Werner von Siemens creò il telegrafo a indice, sviluppò il principio della dinamo elettrica e produsse il primo tram ed ascensore elettrico, solo per citare alcune delle sue più grandi invenzioni. Oggi, dall'elettronica all'edilizia, dall'energia ai trasporti, Siemens è un riferimento, un vero e proprio global player dell'innovazione tecnologica.
Gli elettrodomestici da incasso Siemens seguono la stessa filosofia e sono i veri ambasciatori del nostro tempo. In un mondo in continuo movimento, Siemens sa anticipare i cambiamenti, portando in ogni casa soluzioni rivoluzionarie in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, giorno dopo giorno.

The future moving in.

Le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia sono quelle che garantiscono, ogni volta, un piatto gustoso cotto alla perfezione, cibi freschi più a lungo, un dopocena più silenzioso.
Per una vita fuori dal comune.

Design e tecnologia si uniscono in un nuovo concetto di semplicità.

Per gli elettrodomestici Siemens il massimo dei voti è uno standard, anche nel design.

Flessibilità eccezionale grazie a un design unico.
Siemens raggiunge un nuovo livello nel design dei suoi elettrodomestici. Con la serie da incasso iQ700, la tecnologia innovativa incontra il design e semplifica la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione.
Con linee pulite e materiali innovativi, gli elettrodomestici Siemens si adattano all'estetica di qualsiasi cucina, per offrire infinite possibilità di progettazione.

Siemens: un design da premiare.
Le case di oggi sono studiate intorno a esigenze nuove e sempre più specifiche; agli elettrodomestici si richiede di agevolare nella vita quotidiana chi li utilizza e, allo stesso tempo, di essere impeccabili nella linea e nei risultati. Gli elettrodomestici Siemens si distinguono da sempre per il loro design moderno ed accattivante, si riconoscono per i materiali di altissima qualità e le performance all'avanguardia.
E questo è anche il parere di molte giurie del mondo del design.
Il design Siemens si distingue per il tipico linguaggio formale e per i tanti premi ricevuti.

iF product design award

reddot design award

A casa è tutto sotto controllo. Anche quando non ci siete.

L'innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione Home Connect, gli elettrodomestici Siemens entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

L'abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi e l'intuitiva App Home Connect regala un'ampia gamma di possibilità applicative: alcune alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane, altre vi apriranno prospettive sconosciute.
Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona. Scoprite i vantaggi di Home Connect.
Per una vita fuori dal comune.

Your household in one app.

Facile che più facile non si può.
Home Connect App: un'interfaccia di semplice utilizzo per accedere a tutti gli elettrodomestici Siemens dotati di Wi-Fi, ovunque vi troviate.

Una sola interfaccia per tutti gli elettrodomestici.

Funzionalità esclusive che semplificano la vita.

Una gestione più semplice che mai.

La tecnologia di domani è già a casa vostra.

Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate.

Asciugatrici.
Ovunque siate, con il controllo a distanza avete una panoramica completa sullo stato dell'asciugatrice. Con l'app Home Connect, regolare le impostazioni iniziali è comodo e semplice.

Forni.
Nella sezione gusto avete una vastissima scelta di gustose ricette a disposizione: basta scegliere il piatto preferito e inviare le impostazioni direttamente al forno. Grazie all'app Home Connect, il forno può essere acceso da qualsiasi luogo. Preriscaldatelo prima di rincasare: oggi si può.

Cappe aspiranti.
L'app Home Connect vi permette di regolare le funzioni della vostra cappa aspirante con un semplice tocco ovunque siate, ad esempio dal tavolo da pranzo o dal divano. Allo stesso modo potrete anche regolare non solo l'intensità ma anche il colore della luce emotionLight Pro, scegliendo tra una vasta gamma di colori: l'atmosfera giusta è a un tocco di dita.

Frigo-congelatori.
Dal vostro smartphone, potrete controllare in qualsiasi momento il contenuto del frigorifero grazie alle telecamere integrate. Con il controllo a distanza è possibile selezionare in modo intuitivo le impostazioni ottimali per il congelatore.

Lavatrici.
Grazie all'app Home Connect potrete scegliere in semplicità i programmi di lavaggio e avviare la lavatrice a distanza. Le notifiche push vi informano quando serve aggiungere detersivo o ammorbidente.

Lavastoviglie.
Il controllo a distanza vi permette di selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate. Conta pastiglie vi invia una notifica push quando il numero di pastiglie a disposizione sta per esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.

Macchine da caffè.
All'interno dell'app Home Connect, con coffeeWorld potete scegliere tra una varietà incredibile di caffè provenienti da tutto il mondo. La Playlist trasmette a distanza le preferenze dei vostri ospiti alla macchina del caffè: uno dopo l'altro, ognuno avrà il suo caffè preferito.

Home Connect tra le mani, zero pensieri in testa.

Più libertà e flessibilità. Home Connect offre una miriade di vantaggi che facilitano l'uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

Informazioni on demand.
Dite addio ai manuali d'istruzione cartacei: scoprite i vantaggi di una versione digitale appositamente adattata con contenuti extra come informazioni dettagliate, consigli sull'uso di programmi e opzioni, nonché utili tutorial.

Assistenza Clienti.
Vi serve aiuto? L'app è il contatto diretto con l'assistenza del servizio clienti Siemens. I tecnici potranno aiutarvi velocemente, anche senza necessità che si rechino presso il vostro domicilio*.

* La disponibilità del servizio è soggetta al prodotto e alla zona

Un universo tutto da scoprire.

Per conoscere tutte le possibilità che gli elettrodomestici Siemens sono in grado di offrire grazie a Home Connect, visitate

siemens-home.bsh-group.com/it/home-connect

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'app Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

I consumi, dichiarati.

L'etichetta energetica, garanzia di trasparenza.

Un aiuto per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energetica europea. Dal 1996 riporta i dati standardizzati relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua degli elettrodomestici.
Tutti i dati riportati nella presente documentazione relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua si basano sui requisiti dell'ordinanza specifica relativa agli apparecchi varata dalla Commissione europea.
Scoprite tramite gli elettrodomestici Siemens le svariate possibilità per contribuire alla tutela ambientale già tra le mura domestiche, senza compromessi in materia di design, comfort e prestazioni.

L’efficienza energetica: un vantaggio per tutti.

Contribuire alla tutela dell’ambiente senza rinunciare a tecnologia, design e standard qualitativo europeo.

Etichetta energetica per forni elettrici (dal 01.01.2015)
Dal 01.01.2015 tutti i forni immessi sul mercato devono essere provvisti di una nuova etichetta energetica. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco.
Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l’energia che l’apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno.
In base all’energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all’etichetta energetica attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

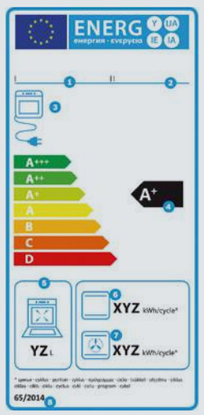

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Etichetta energetica per cappe (dal 01.01.2015)
La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.
- 01.01.2015: da A a G
- 01.01.2016: da A+ a F (possibile anche da 01.01.2015)
- 01.01.2018: da A++ a E
- 01.01.2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell’apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.
I dati determinanti per l’etichetta energetica sono:
- l’efficienza energetica
- l’efficienza fluidodinamica (unità che misura l’impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l’aria di scarico)
- l’efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l’efficienza luminosa

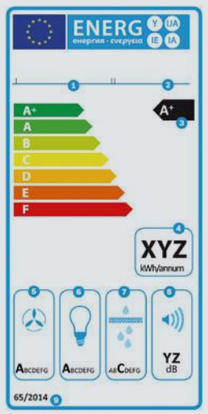

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (llv. max. funz. normale)
9. Numero normativa

Etichetta energetica europea per lavatrici
Per le lavatrici l’etichetta energetica prevede 3 classi di efficienza energetica superiori alla classe A (A+, A++, A+++). Una lavatrice in classe A++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad un macchina in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A.
I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60 °C a pieno carico, programma cotone 60 °C a carico parziale e programma cotone 40 °C a carico parziale.
Il valore di consumo energetico include il consumo dell’apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.

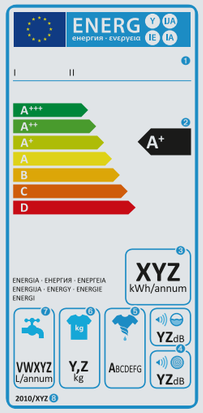

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60 °C cotone a pieno carico
5. Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
6. Capacità in kg
7. Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

Etichetta energetica europea per asciugatrici (dal 29.03.2013)
Dal 29.03.2013 è diventata obbligatoria anche per le asciugatrici l’etichetta energetica.
I valori di consumo medio annuo vengono calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.
Le etichette energetiche saranno presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

Etichetta energetica europea per lavastoviglie
Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte 3 classi di efficienza energetica superiori alla A: A+, A++, A+++.
La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A.
Il valore di consumo energetico include il consumo dell’apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità di carico espressa in coperti
6. Classe di efficienza di asciugatura
7. Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

Etichetta energetica europea per frigoriferi e congelatori
Recentemente è stata aggiunta la classe A+++.
Un apparecchio in classe A++ ha bisogno del 40% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A.
Un apparecchio in classe A+++ consuma invece il 60% di energia in meno rispetto ad un apparecchio in classe A.

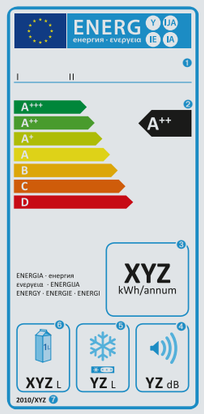

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
4. Rumorosità in decibel
5. Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti surgelati
6. Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti freschi
7. Numero normativa

La vera rivoluzione incomincia in cucina.

In cucina da oggi abita la tecnologia più avanzata, che migliora la qualità della vita e il modo di vivere il quotidiano.

Forni e forni compatti	Forni e forni compatti	17
	Forni combinati e multifunzione	30
	Forni compatti da incasso	49
	Macchina da caffè	65
	Scaldavivande	68
	Microonde	73
Piani a induzione, elettrici e domino	Piani cottura	83
	Piani a induzione	101
	Piani elettrici	112
	Piani domino	119
Piani a gas	Piani a gas	131
Cappe	Cappe aspiranti	149
	Cappe a soffitto	166
	Cappe a isola	169
	Cappe integrate nel piano di lavoro	170
	Cappe a camino per montaggio a muro	173
	Cappe telescopiche	182
	Cappe a scomparsa	184
Lavaggio	Lavastoviglie	203
	Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale e integrabile	219
	Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale e integrabile	231
	Lavastoviglie compatte	237
	Lavabiancheria da incasso	244
Frigoriferi e congelatori	Frigoriferi e congelatori	249
Libero posizionamento Ged	iSensoric	273
	Lavatrici	275
	Asciugatrici	278
	Frigoriferi	281
Informazioni tecniche	Informazioni tecniche	308
Assistenza tecnica	Assistenza tecnica	376

Gli innovativi forni Siemens

Sono il sogno di tutti: elettrodomestici intelligenti che sappiano gestire in piena autonomia le proprie funzioni, che siano facili e intuitivi da utilizzare e che vi lascino il tempo di vivere la vostra vita, perché pensano loro a tutto. E oggi, sono una realtà pronta a entrare in tutte le cucine, semplificando la vita di tutti i giorni con le loro funzioni avanzate, riducendo fino alla metà i tempi di cottura e trasformando il cucinare in un'azione piacevole, nel rispetto dell'ambiente grazie al massimo controllo dei consumi.

Display ad alta risoluzione, per un menù perfetto.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile.
Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Sia che usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display TFT-Touch Plus, il menù è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menù di navigazione.

Display TFT-Touch Plus.
Una voce del menù per tutti i vostri desideri.
Grazie al display da 5.7'', alla struttura del menù user-friendly e alla navigazione touch di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menù del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.

Display TFT-Touch.
Il forno si adatta alle vostre abitudini.
Grazie al display di navigazione da 3.7'' pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare il forno in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti dal menù animato a colori estremamente dettagliato e facile da usare.

Display TFT.
Cucinare diventa semplice e intuitivo.
Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo display da 2,8" con pulsanti touch, testi e simboli. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.

Per risultare perfetto, il gusto ha bisogno solo del tempo che avete a disposizione.

Meno tempo,
una qualità sempre
perfetta, più controllo
sulle temperature:
con Siemens la cucina
diventa tecnologica.

varioSpeed

Un'unica funzione, due metodi di cottura combinati, la metà del tempo.
Risparmiate fino al 50% del tempo con la cottura combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento prescelto; selezionate la funzione varioSpeed per cuocere, ad esempio, una lasagna in 15 minuti invece che in mezz'ora. Con varioSpeed i tempi si riducono ma il risultato sarà sempre ottimale.

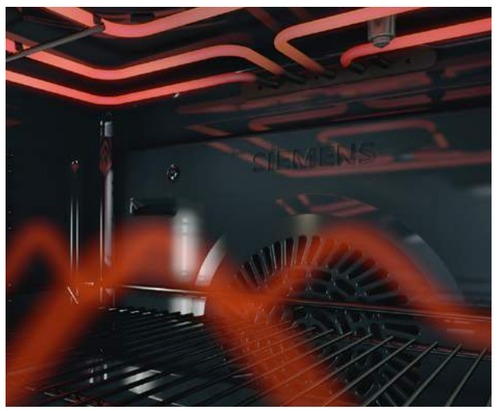

coolStart

Risparmiare tempo senza preriscaldare il forno: la funzionecoolStart.
Preriscaldare è un'operazione che non solo richiede molto tempo, ma consuma anche tanta energia preziosa.
Adesso non più. Con la nuova funzionecoolStart non occorre più preriscaldare il forno per cucinare cibi congelati. Tutto ciò che dovete fare è metterli nel forno freddo e in poco tempo saranno pronti per essere serviti in tavola.

A+ * Energia

Aria calda eco

100% aria calda.
Minore consumo di energia: Aria calda eco.
Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia, ma anche risultati di cottura impeccabili. La modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo da concentrare il massimo dell'efficienza (il calore) su un unico livello risparmiando energia.

** in accordo con Regolamento Delegato (EU) N.65/2014*

Meno tempo per preparare più tempo per gustare.

Tecnologie avanzate, impostazioni e programmi di cottura, sensori che interpretano i vostri gusti.

Your household in one app.

Home Connect.
Grazie all'app Home Connect, il forno può essere acceso da qualsiasi luogo. Preriscaldatelo prima di rincasare: oggi si può. Nella sezione gusto avete una vastissima scelta di ricette gustose a disposizione: basta scegliere il piatto preferito e inviare le impostazioni direttamente al forno.

Porta coolGlass.
Nei forni pirolitici, grazie alla porta coolGlass composta da quattro strati di vetro, anche dopo un'ora diFunzionamento la temperatura percepibile al centro della porta non supera i 30 °C *.

**Temperatura nel centro della porta dopo 1h diFunzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.*

Le ricette e i consigli di impostazione preinstallati garantiscono i migliori risultati per ogni piatto: cookControl Plus.
Con i display TFT touch e TFT touch Plus basta selezionare il piatto desiderato: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta in modo totalmente automatico.
In questo modo potrete ottenere i migliori risultati per tante ricette con la massima affidabilità. cookControl Plus controlla anche il termometro di cottura roastingPlus ed il bakingSensor, tutto per una cottura totalmente automatica.

Preparare ricette difficili e gustose in pochi tocchi: programmi automatici di cottura cookControl.
Le elettroniche dei forni con cookControl prevedono un sistema di cottura assistita fino a 30 programmi automatici. Anche i principianti possono preparare arrosti eccezionali: basta selezionare il programma desiderato, inserire il peso, e l'arrosto è pronto. Le ricette più complicate potranno essere preparate rapidamente e facilmente grazie ai programmi automatici cookControl. Potrete così sorprendere non solo voi stessi, ma anche i vostri ospiti.

I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: Aria calda 4D.
Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare i vostri cibi. L'innovativa tecnologia del motore BLDC iQdrive assicura una distribuzione ottimale e omogenea del calore all'interno del forno, permettendovi di posizionare la leccarda in qualsisi livello, potrete così cucinare fino a 4 livelli allo stesso tempo con risultati ottimali. Il vostro piatto risulterà quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi.

bakingSensor: il forno capisce da solo quando il processo di cottura si è concluso.
Tutto ciò che dovete fare è preparare il vostro impasto di panetteria o pasticceria e decidere se cuocerlo su una teglia o in uno stampo.
Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il processo di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura misura l'umidità all'interno del forno e rileva quando il piatto è pronto.

Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura roastingSensor Plus.
Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roasting Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Forni combinati a microonde con aggiunta di vapore pulseSteam.

Mantengono la loro promessa: gusto garantito per cibi croccanti e sani.

pulseSteam

Possibilità di cottura con aggiunta di vapore: la comodità e la salute, finalmente insieme.
Con la funzione pulseSteam si aggiunge costantemente vapore al tipo di riscaldamento in uso, facilitando la perfetta cottura dei cibi. L'umidità evapora dalla superficie, rendendo l'alimento croccante all'esterno e succoso e morbido all'interno. Diventa particolarmente indicata per cucinare la carne come veri professionisti mantenendo la parte interna succosa e quella esterna croccante.
Così potete decidere voi come cucinare e avere la possibilità di combinare tutto insieme: cottura tradizionale, microonde, con aggiunta di vapore.

Come utilizzare il pannello di comando sollevabile:

Step 1: Tramite un pulsante il pannello di comando si solleva e sarà possibile inserire poi il serbatoio pieno.

Step 2: Riempite il serbatoio da 1 litro direttamente dal lavandino in modo semplice e comodo.

Step 3: Riportate il pannello di comando in posizione. Ora non dovrete fare altro che selezionare la funzione desiderata e la generazione di vapore esterno avrà inizio.

Tutto il bello di avere a casa un forno che si pulisce da sè.

Nessun pensiero durante la cottura, nessun pensiero nemmeno dopo.
Non sono semplici elettrodomestici, ma desideri divenuti realtà.

Pulire il vano interno del forno è facilissimo grazie a ecoClean ed ecoClean Plus.
Con l'innovativo rivestimento ecoClean la parete posteriore del forno, difficilmente accessibile manualmente, si pulisce da sola, senza detersivo. Con il sistema ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo carbonizzati nelle parti del forno rivestite, perché esse si autopuliscono durante il processo di cottura. Inoltre, se le superfici autopulenti presentano ancora alcune macchie dopo la cottura, nei forni ecoClean Plus è possibile attivare questa funzione per una pulizia extra.

Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove.
Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.

L'autopulizia con pirolisi activeClean® fa risplendere la vostra cucina. Sempre.
Finalmente potrete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente. Con activeClean®, infatti, non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.

Altissima qualità ad altissime temperature.
Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili con la funzione activeClean®, disponibile nei forni con microonde iQ700, è ottimizzato per resistere alle alte temperature del processo di pirolisi ed è pertanto il completamento perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.

Grande comfort per una grande flessibilità: il sistema di estrazione.
Da oggi, utilizzare il forno in cucina sarà ancora più semplice e sicuro, grazie alle nuove guide telescopiche completamente estraibili che permettono di estrarre la leccarda evitando qualsiasi tipo di contatto con le parti calde del forno, mantenendola allo stesso tempo stabile e comoda da utilizzare.
Perché quando le temperature sono alte, la sicurezza viene prima di tutto.

Illuminazione LED multilivello
Con LED ai lati della cavità del forno, i vostri piatti sono sempre perfettamente illuminati - indipendentemente dal livello su cui si trovano e dal numero di livelli utilizzati contemporaneamente.

Forni iQ500 e iQ300: nati per dedicare più tempo alle proprie passioni.

Manopole retroilluminate lightControl: tutto sotto controllo, al massimo della leggibilità.
Con i nuovi forni da incasso iQ500, le manopole di design con tecnologia lightControl garantiscono di avere sempre sotto controllo tutte le funzioni del forno: grazie a un contrasto ottimale e un'elevata risoluzione, offrono una leggibilità eccezionale da qualsiasi angolazione.

Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura roastingSensor.
L'innovativa tecnologia del termometro di cottura roastingSensor è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Chiusura delicata sempre garantita con il sistema softClose con ammortizzatore.
Il sistema di ammortizzazione intelligente softClose offre una chiusura assistita della porta del forno. Grazie a questo meccanismo, la porta si chiude delicatamente e silenziosamente, in modo semplice e sicuro.

varioClip rail: le vostre guide telescopiche, al massimo della flessibilità.
Grazie a varioClip rail è possibile montare le proprie guide telescopiche a qualsiasi livello, raggiungendo il massimo della flessibilità e del comfort.
La funzione stopSecurity assicura che la leccarda si fermi nella giusta posizione, garantendo una maggior sicurezza.

Display LCD con autoCook: cucinare in modo più facile e veloce.
I forni iQ500 sono dotati di un innovativo display LCD, che garantisce una semplice e chiara leggibilità.
Nel display LCD è integrato il ricettario autoCook: basta scegliere la ricetta desiderata ed il programma automatico selezionerà autonomamente le impostazioni più adatte per la cottura.

	iQ700 · Display TFT			iQ500 · Display digitale LCD bianco		iQ300 · Display digitale LED rosso	
	cookControl	autoCook	Senza cottura assistita	autoCook	Senza cottura assistita	autoCook	Senza cottura assistita
Pirolisi activeClean	Home connect **HN678G4S6** Combi microonde pulseSteam **HN678G4W1** Combi microonde pulseSteam Home connect **HM676G0S6** Combi microonde **HM678G4S1** Combi microonde **HB676G0S1**	 **HB673GBS1**		 **HB578G5S0** **HB578A0S0** Forno a carrello **HB578BBS0**		 **HB574ABR1** **HB573ABR0** **HB573ABV0**	
ecoClean	 **HM636GNS1** Combi microonde **HM636GNW1** Combi microonde	 **HM633GBS1** Combi microonde **HB635GBS1J**	 **HB634GBS1** **HB634GBW1**	 **HB556ABS0** **HB537A0S0**	 **VB558C0S0**		 **HB532AER0** **HB532ABR0**
Senza sistema di pulizia							 **HB513ABR1**

HN678G4S6

Forno pirolitico combi microonde pulseSteam Home Connect

€ 2.850,00

HN678G4W1

Forno pirolitico combi microonde pulseSteam

€ 2.750,00

EAN	**4242003672174**	**4242003672181**
Colore	Nero e acciaio inox	Bianco e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Home Connect · Display TFT Touch Plus da 5,7″ · 15 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · pulseSteam: aggiunta di vapore a 3 livelli d’intensità · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri	· Display TFT Touch Plus da 5,7″ · 15 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · pulseSteam: aggiunta di vapore a 3 livelli d’intensità · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello e teglia resistenti a pirolisi, microonde e cottura a vapore · Capacità serbatoio: 1 litro · Illuminazione a LED multilivello	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello e teglia resistenti a pirolisi, microonde e cottura a vapore · Capacità serbatoio: 1 litro · Illuminazione a LED multilivello
Accessori	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 37*	*pag. 37*

HM678G4S1

Forno pirolitico combinato a microonde

€ 2.450,00

HM676G0S6

Forno pirolitico combinato a microonde Home Connect

€ 2.230,00

HM636GNS1

Forno combinato a microonde

€ 1.790,00

	4242003658772	**4242003739952**	**4242003671894**
	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
	· Display TFT Touch Plus da 5,7″ · 15 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri	· Home Connect · Display TFT Touch da 3,7″ · 13 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri	· Display TFT Touch da 3,7″ · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri
	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello e teglia resistenti a pirolisi e microonde · Illuminazione a LED multilivello	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello e teglia resistenti a pirolisi e microonde · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide telescopiche ad un livello · Illuminazione a LED
	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda
	pag. 37	*pag. 37*	*pag. 37*

	HM636GNW1	HM633GBS1	HB676G0S1	HB673GBS1	HB635GBS1J
	Forno combinato a microonde **€ 1.790,00**	Forno combinato a microonde **€ 1.700,00**	Forno multifunzione pirolitico **€ 1.685,00**	Forno multifunzione pirolitico **€ 1.430,00**	Forno multifunzione **€ 1.196,00**
EAN	**4242003671900**	**4242003671870**	**4242003671757**	**4242003658130**	**4242003672396**
Colore	Bianco e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT Touch da 3,7'' · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Funzionamento "solo microonde" per riscaldare · Funzionamento combinato "forno multifunzione + microonde" · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri	· Display TFT da 2,8'' · 10 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Funzionamento "solo microonde" per riscaldare · Funzionamento combinato "forno multifunzione + microonde" · Potenza Max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · autoCook: 17 prorammi automatici · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 67 litri	· Display TFT Touch da 3,7'' · 13 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A+* · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 71 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display TFT da 2,8'' · 10 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A+* · coolStart · autoCook: 10 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 71 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display TFT da 2,8'' · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A+* · coolStart · autoCook: 10 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 71 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide telescopiche ad un livello · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello con funzione stopSecurity integrata e teglia resistenti a pirolisi · Illuminazione alogena	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali e leccarda resistenti a pirolisi · Illuminazione alogena	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione alogena
Accessori	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 37*	*pag. 37*	*pag. 37*	*pag. 37*	*pag. 37*

HB634GBS1

Forno multifunzione

€ 1.060,00

HB634GBW1

Forno multifunzione

€ 1.060,00

EAN	**4242003672372**	**4242003672389**
Colore	Nero e acciaio inox	Bianco e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT da 2,8'' · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A+* · coolStart · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Display TFT da 2,8'' · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A+* · coolStart · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione alogena	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione alogena
Accessori	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 37*	*pag. 37*

Istruzioni di montaggio forni full size iQ700

Incasso sottopiano



Dimensioni in mm

Incasso sottopiano cottura



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura):

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min. rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Frontalino per forno con vapore

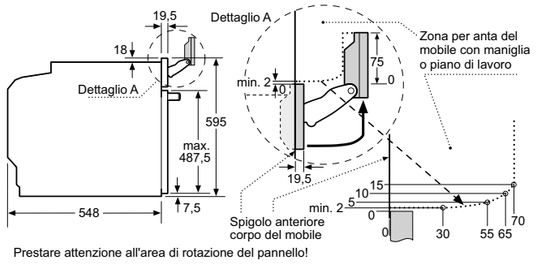

Dimensioni in mm

iQ500

HB578G5S0

Forno multifunzione pirolitico

€ 1.220,00

HB578A0S0

Forno multifunzione pirolitico

€ 1.150,00

EAN	**4242003799475**	**4242003799413**
Colore	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display LCD bianco · 9 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · coolStart · autoCook: 30 programmi automatici · Sonda roastingSensor · Regolazione temperatura da 30°C a 275°C · softMove · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LCD bianco · 9 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · coolStart · autoCook: 30 programmi automatici · Regolazione temperatura da 30°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Dotazioni interne	· Guide telescopiche independenti varioClip ad un livello · Illuminazione interna alogena	· Guide telescopiche independenti varioClip ad un livello · Illuminazione interna alogena
Accessori	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 42*	*pag. 42*

iQ300

HB556ABS0

Forno multifunzione ecoClean Plus

€ 860,00

HB537A0S0

Forno multifunzione ecoClean

€ 810,00

HB574ABR1

Forno multifunzione pirolitico

€ 990,00

	4242003799307	**4242003815229**	**4242003839591**
	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
	· Display LCD bianco · 7 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia catalitica ecoClean Plus, pannelli autopulente parete posteriore, laterali e cielo · Classe di efficienza energetica: A* · autoCook: 10 programmi automatici · Regolazione temperatura da 30°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LCD bianco · 7 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A* · autoCook: 10 programmi automatici · Regolazione temperatura da 30°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LED rosso · 7 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · autoCook: 10 programmi automatici · Regolazione temperatura da 30°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
	· Illuminazione interna alogena	· Guide telescopiche independenti varioClip ad un livello · Illuminazione interna alogena	· Illuminazione interna alogena
	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda
	pag. 42	*pag. 42*	*pag. 42*

	HB573ABR0	HB573ABV0	HB532AER0	HB532ABR0	HB513ABR1
	Forno multifunzione pirolitico **€ 950,00**	Forno multifunzione pirolitico **€ 950,00**	Forno multifunzione ecoClean **€ 760,00**	Forno multifunzione ecoClean **€ 690,00**	Forno multifunzione **€ 610,00**
EAN	**4242003799352**	**4242003799369**	**4242003802809**	**4242003802793**	**4242003839584**
Colore	Nero e acciaio inox	Bianco e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display LED rosso · 5 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · autoCook: 10 programmi automatici · Regolazione temperatura da 50°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LED rosso · 5 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · autoCook: 10 programmi automatici · Regolazione temperatura da 50°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LED rosso · 7 funzioni · Funzione pizza · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A* · Regolazione temperatura da 50°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LED rosso · 7 funzioni · Funzione pizza · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A* · Regolazione temperatura da 50°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LED rosso · 5 funzioni · Funzione pizza · Classe di efficienza energetica: A* · Regolazione temperatura da 50°C a 275°C · Volume cavità: 71 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Dotazioni interne	· Illuminazione interna alogena	· Illuminazione interna alogena	· Guide telescopiche standard ad 1 livello · Illuminazione interna alogena	· Illuminazione interna alogena	· Illuminazione interna alogena
Accessori	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda	· 1 griglia · 1 leccarda profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 42*	*pag. 42*	*pag. 42*	*pag. 42*	*pag. 42*

Incasso sottopiano



Dimensioni in mm

Incasso sotto piano cottura



Dimensioni in mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

iQ500

HB578BBS0

Forno a carrello multifunzione pirolitico

€ 1.190,00

EAN	**4242003799451**
Colore	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display LCD bianco · 9 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A* · coolStart · autoCook: 30 programmi automatici · Regolazione temperatura da 30 °C a 275 °C · Apertura a carrello · Illuminazione interna alogena · Volume cavità: 71 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori	· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Indicatore di calore residuo · Blocco automatico della porta durante la pirolisi
Istruzioni di montaggio	*pag. 42*

VB558C0S0

Forno multifunzione 90 cm

€ 1.950,00

EAN	**4242003802328**
Colore	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display LCD bianco · 10 funzioni · Manopole con tecnologia lightControl · Autopulizia catalitica, pannello autopulente parete posteriore e laterali · Classe di efficienza energetica: A+* · Regolazione temperatura da 50 °C a 280 °C · Volume cavità: 85 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Dotazioni interne	· Guide telescopiche independenti varioClip ad 1 livello · Illuminazione interna alogena
Accessori	· 1 griglia · 1 leccarda profonda · 1 leccarda bassa
Istruzioni di montaggio	**Incasso sottopiano:**  **Incasso a colonna:**  *Dimensioni in mm*

Forni compatti

Con la vasta gamma offerta di forni compatti da incasso, Siemens invita a combinare a piacere tutti gli elettrodomestici con il massimo livello di tecnica e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno, della quale essere soddisfatti per sempre. I forni compatti di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm.
In base al modello i forni compatti sono disponibili con la funzione di cottura a vapore o con microonde integrato. Grazie al nuovo design di Siemens, i forni possono essere combinati senza problemi con un cassetto scaldavivande o con altri elettrodomestici Siemens.

	iQ700 · Display TFT			iQ500
	cookControl		autoCook	autoCook
Pirolisi activeClean	**CN678G4S6** Combi microonde pulseSteam	**CM676GBS1** Combi microonde	**CB675GBS3**	
ecoClean	**CS658GRS7** Combi vapore	**CM636GBS1** Combi microonde	**CB635GBS3**	**CP565AGS0**
Senza sistema di pulizia			**CM633GBS1** Combi microonde **CD634GBS1** Vapore 100%	**CM633GBW1** Combi microonde

CN678G4S6

Forno compatto pirolitico combi microonde pulseSteam Home Connect

€ 2.600,00

CS658GRS7

Forno compatto a vapore Home Connect

€ 2.236,00

EAN	**4242003679876**	**4242003839386**
Colore	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Home Connect · Display TFT Touch Plus da 5,7” · 15 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · pulseSteam: aggiunta di vapore · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 45 litri	· Home Connect · Display TFT Touch Plus da 5,7” · 15 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean Plus, pannelli autopulente parete posteriore e laterali · Classe di efficienza energetica: A+* · Cottura 100% vapore fullSteam · pulseSteam: aggiunta di vapore · Rigenerazione cibi e lievitazione · coolStart · cookControl Plus · Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus · Temperatura da 30 °C a 250 °C · softMove · Volume cavità: 47 litri *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali, guide telescopiche ad un livello e teglia resistenti a pirolisi, microonde e cottura a vapore · Capacità serbatoio: 1 litro · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide telescopiche ad un livello, completamente estensibili, con funzione stopSecurity integrata · Capacità serbatoio: 1 litro · Illuminazione a LED
Accessori	· 1 leccarda smaltata bassa · 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) · 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato) · 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) · 1 griglia · 1 leccarda universale smaltata profonda
Istruzioni di montaggio	*pag. 56*	*pag. 56*

CM676GBS1

Forno compatto pirolitico combi microonde

€ 2.080,00

CM636GBS1

Forno compatto a microonde

€ 1.872,00

CM633GBS1

Forno compatto a microonde

€ 1.612,00

4242003658376	**4242003658352**	**4242003658345**
Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
· Display TFT Touch Plus da 3,7” · 13 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Funzionamento “solo microonde” per riscaldare · Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 45 litri	· Display TFT Touch Plus da 3,7” · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · coolStart · cookControl Plus · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 45 litri	· Display TFT da 2,8” · 6 funzioni · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · autoCook: 14 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 275 °C · softMove · Volume cavità: 45 litri
· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali e teglia resistenti a pirolisi e microonde · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione a LED	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione a LED
· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda
pag. 56	*pag. 56*	*pag. 56*

iQ700

CM633GBW1

Forno compatto
a microonde

€ 1.612,00

CD634GBS1

Forno a vapore fullSteam
compatto

€ 1.456,00

EAN	**4242003671337**	**4242003658338**
Colore	Bianco e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT da 2,8″ · 6 funzioni · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · varioSpeed · autoCook: 14 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 275 °C · softMove · Volume cavità: 45 litri	· Display TFT da 2,8″ · Cottura a vapore 100% fullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento · autoCook: 20 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 100 °C · softMove · Volume cavità: 38 litri
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione a LED	· Capacità serbatoio: 1,3 litri · Illuminazione interna
Accessori	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 vassoio vapore forato · 1 vassoio vapore non forato · 1 spugna per la pulizia
Istruzioni di montaggio	*pag. 56*	*pag. 56*

iQ500

CB675GBS3

Forno compatto

€ 1.175,00

CB635GBS3

Forno compatto

€ 1.019,00

CP565AGS0

Forno compatto
a microonde fullSteam

€ 1.895,00

	4242003836514	**4242003836477**	**4242003803912**
	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT da 2,8″ · 13 funzioni · Autopulizia pirolitica activeClean · Classe di efficienza energetica: A+* · autoCook: 10 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 47 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display TFT da 2,8″ · 13 funzioni · Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore · Classe di efficienza energetica: A+* · autoCook: 10 programmi automatici · Temperatura da 30 °C a 300 °C · softMove · Volume cavità: 47 litri **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Display LCD bianco · 5 funzioni · 3 livelli di cottura a vapore · lightControl: manopole di design retro illuminate · Parete posteriore catalitica · Potenza Max microonde: 1000 W · 5 livelli di potenza per le microonde · Tecnologia Inverter · Manopole a scomparsa · 30 programmi automatici · Temperatura da 40 °C a 230 °C · Volume cavità: 36 litri
Dotazioni interne	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Guide laterali e teglia adatte alla pirolisi · Illuminazione interna alogena	· Motore iQdrive · Ventola in acciaio inossidabile · Illuminazione interna alogena	· Ventola in acciaio inossidabile · Capacità serbatoio: 0,8 litri · Illuminazione a LED
Accessori	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia combinata · 1 leccarda universale smaltata profonda	· 1 griglia di supporto · 1 teglia in vetro · 1 vassoio per cottura a vapore
Istruzioni di montaggio	*pag. 56*	*pag. 56*	*pag. 57*

Incasso sottopiano



Dimensioni in mm

Incasso sotto piano cottura



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura):

Tipo di piano di cottura	Spessore piano di lavoro min rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Frontalino per forni con vapore

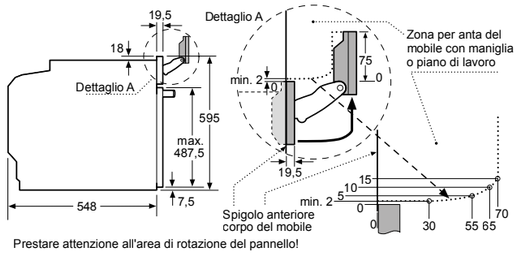

Dimensioni in mm

Incasso sottopiano



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura):

Tipo di piano di cottura	Spessore piano di lavoro min rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Altro



Dimensioni in mm

HZ638370
EAN: 4242003673584

€ 170,00

- Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB676G0S1, HB673GBS1

HZ638270
EAN: 4242003673560

€ 130,00

- Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB676G0S1, HB673GBS1



HZ638170
EAN: 4242003673539

€ 90,00

- Guide telescopiche a un livello completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB676G0S1, HB673GBS1

HZ638300
EAN: 4242003673577

€ 140,00

- Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata, per forni pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB635GBS1J, HB634GBS1, HB634GBW1

HZ638200
EAN: 4242003673553

€ 110,00

- Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili e con funzione Stop integrata, per forni non pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB635GBS1J, HB634GBS1, HB634GBW1

HZ638100
EAN: 4242003673515

€ 80,00

- Guide telescopiche a un livello completamente estraibili e con funzione Stop integrata, per forni non pirolitici senza microonde.
- Adatto ai forni HB635GBS1J, HB634GBS1, HB634GBW1

HZ638178
EAN: 4242003673546

€ 70,00

- Guide telescopiche fisse ad un livello completamente estraibili e con funzione Stop integrata. Per forni compatti non pirolitici senza microonde e vapore.
- Adatto a forno CB675GBS3



HZ638108
EAN: 4242003673522

€ 60,00

- Guide telescopiche fisse ad un livello completamente estraibili e con funzione Stop integrata. Per forni compatti non pirolitici senza microonde e vapore.
- Adatto a forno CB635GBS3

HZ633070
EAN: 4242003673485

€ 55,00

- Leccarda extra profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde. Inclusa griglia combinata per leccarda extra profonda.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 81 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ633001
EAN: 4242003673478

€ 30,00

- Coperchio per leccarda extra profonda HZ633070
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

Accessori speciali acquistabili separatamente

HZ632010
EAN: 4242003673454

€ 60,00

- Leccarda antiaderente profonda, adatta a microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente fino a 250°C. Non adatta alle funzioni solo microonde, grill e pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ631010
EAN: 4242003673430

€ 50,00

- Leccarda antiaderente bassa, adatta a microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente fino a 250°C. Non adatta alla funzione solo microonde, grill e pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ632070
EAN: 4242003673461

€ 45,00

- Leccarda profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ631070
EAN: 4242003673447

€ 35,00

- Leccarda bassa adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 m
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ625071
EAN: 4242003682357

€ 40,00

- Leccarda grill adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alle funzioni microonde combinato e solo microonde.
- Dimensioni (LxPxA): 363 × 218 × 18 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ617000
EAN: 4242003693452

€ 45,00

- Teglia pizza adatta a microonde combinato, lavabile in lavastoviglie.
- Non adatta alla funzione solo microonde e pirolisi.
- Dimensioni (Ø×A): 357 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ327000
EAN: 4242003353127

€ 160,00

- Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza.La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Non adatta alle funzioni microonde combinato, solo microonde e vapore 100% (fullSteam).
- Dimensioni (L×P×A): 375×330×25mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ636000
EAN: 4242003693599

€ 60,00

- Leccarda in vetro trasparente adatta a microonde. Non adatta a pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 364 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

HZ915003
EAN: 4242003794623

€ 70,00

- Pirofila in vetro trasparente per arrosti adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare. Capacità: 5,4 litri.
- Dimensioni (L×P×A): 348 × 203 × 132 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700, eccetto CD634GBS1 e CF634AGS1

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni full size e compatti iQ700



HZ634080
EAN: 4242003673508

€ 40,00

- Griglia combinata adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Dimensioni (L×P×A): 453 × 379 × 21 mm
- Adatto a forni full size e compatti iQ700 con microonde: HN678G4S6, HN678G4W1, HM678G4S1, HM676G0S6, HM636GNS1, HM636GNW1, HM633GBS1, CN678G4S6, CM676GBS1, CM636GBS1, CM633GBS1, CM633GBW1



HZ634000
EAN: 4242003682296

€ 40,00

- Griglia combinata. Non adatta a pirolisi e microonde.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 31 mm
- Adatto a forni full size e forni compatti iQ700 senza microonde: HB676G0S1, HB673GBS1, HB635GBS1J, HB634GBS1, HB634GBW1, CS658GRS7, CB675GBS3, CB635GBS3



HZ664000
EAN: 4242003682326

€ 40,00

- Griglia combinata adatta a vapore.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 59 mm
- Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (fullSteam): CS658GRS7
- Non adatto a CD634GBS1

HZ36D663G
EAN: 4242003673423

€ 55,00

- Contenitore extra grande per cottura a vapore 100% (fullSteam), forato. Per essere utilizzato con la leccarda profonda.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 35 mm
- Adatto a forno compatto multifunzione combinato a vapore 100% (fullSteam): CS658GRS7
- Non adatto a pirolisi e microonde.

HZ36D643
EAN: 4242003673409

€ 50,00

- Contenitore grande (2/3 GN) per cottura a vapore 100% (fullSteam), non forato.
- Dimensioni (L×P×A): 354 × 325 × 40 mm
- Adatto a forni compatti a vapore: CS658GRS7, CD634GBS1
- Non adatto a pirolisi e microonde.

HZ36D643G
EAN: 4242003673416

€ 50,00

- Contenitore grande (2/3 GN) per cottura a vapore 100% (fullSteam), forato.
- Dimensioni (L×P×A): 354 × 325 × 40 mm
- Adatto a forni compatti a vapore: CS658GRS7, CD634GBS1
- Non adatto a pirolisi e microonde.

HZ36D613
EAN: 4242003673379

€ 40,00

- Contenitore piccolo (1/3 GN) per cottura a vapore 100% (fullSteam), non forato.
- Dimensioni (L×P×A): 176 × 325 × 40 mm
- Adatto a forni compatti a vapore: CS658GRS7, CD634GBS1
- Non adatto a pirolisi e microonde.

HZ36D613G
EAN: 4242003673386

€ 40,00

- Contenitore piccolo (1/3 GN) per cottura a vapore 100% (fullSteam), forato.
- Dimensioni (L×P×A): 176 × 325 × 40 mm
- Adatto a forni compatti a vapore: CS658GRS7, CD634GBS1
- Non adatto a pirolisi e microonde.

HZ66X600
EAN: 4242003694534

€ 35,00

- Kit di installazione composto da:
  - Listello sottile per la copertura della piastra di base del forno. Dimensioni: 556 × 21 × 6 mm
  - Listello frontale per la copertura del fondo del mobile. Dimensioni: 595 × 25 × 20 / 32 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni full size iQ500 e iQ300

HZ638300
EAN: 4242003673577

€ 140,00

- Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi e con funzione Stop integrata. Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ538S00
EAN: 4242003814086

€ 140,00

- Guide telescopiche fisse a due livelli + guide telescopiche indipendenti varioClip per un livello.
- Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ538200
EAN: 4242003813898

€ 100,00

- Guide telescopiche fisse a due livelli.
- Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ538000
EAN: 4242003813904

€ 70,00

- Guide telescopiche indipendenti varioClip per un livello intercambiabili per l'utilizzo su qualsiasi livello.
- Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ533000
EAN: 4242003813911

€ 45,00

- Leccarda extra profonda, lavabile in lavastoviglie.
- Non adatta a pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 81 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ333001
EAN: 4242003319130

€ 30,00

- Coperchio per leccarda extra profonda HZ533000.
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ532010
EAN: 4242003813874

€ 55,00

- Leccarda antiaderente profonda. Resistente fino a 300°C.
- Non adatta a vapore, grill e pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 400 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ531010
EAN: 4242003813867

€ 45,00

- Leccarda antiaderente bassa. Resistente fino a 300°C.
- Non adatta a vapore, grill e pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ532000
EAN: 4242003813959

€ 40,00

- Leccarda profonda lavabile in lavastoviglie.
- Non adatta a pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ531000
EAN: 4242003813386

€ 35,00

- Leccarda bassa lavabile in lavastoviglie.
- Non adatta a pirolisi.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni full size iQ500 e iQ300

HZ625071
EAN: 4242003682357

€ 40,00

- Leccarda grill adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Da utilizzare in appoggio alla leccarda profonda del forno.
- Dimensioni (LxPxA): 363 × 218 × 18 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ317000
EAN: 4242003318928

€ 35,00

- Teglia pizza lavabile in lavastoviglie
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (Ø×A): 357 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ327000
EAN: 4242003353127

€ 160,00

- Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza. La pietra in ceramica è adatta a pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 375×330×25mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ636000
EAN: 4242003693599

€ 60,00

- Leccarda in vetro trasparente
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 364 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ915003
EAN: 4242003794623

€ 70,00

- Pirofila in vetro trasparente per arrosti. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare. Capacità: 5,4 litri.
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 348 × 203 × 132 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300



HZ634000
EAN: 4242003682296

€ 40,00

- Griglia combinata
- Non adatta a pirolisi e microonde
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 31 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

HZ66X600
EAN: 4242003694534

€ 35,00

- Kit di installazione composto da:
  - Listello sottile per la copertura della piastra di base del forno. Dimensioni: 556 × 21 × 6 mm
  - Listello frontale per la copertura del fondo del mobile. Dimensioni: 595 × 25 × 20 / 32 mm
- Adatto a tutti i forni full size iQ500 e iQ300

Accessori speciali per forno a carrello HB578BBS0

HZ541000
EAN: 4242003813331

€ 35,00

- Leccarda bassa per forno a carrello
- Lavabile in lavastoviglie
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (LxPxA): 455 x 400 x 30 mm

HZ542000
EAN: 4242003813850

€ 45,00

- Leccarda bassa per forno a carrello
- Lavabile in lavastoviglie
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (LxPxA): 455 x 400 x 38 mm

HZ544000
EAN: 4242003813881

€ 35,00

- Griglia per forno a carrello
- Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (LxPxA): 449 x 359 x 15 mm

Macchina da caffè automatica iQ700

La macchina da caffè automatica iQ700 offre una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma di latte del cappuccino: tutti disponibili al semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione oneTouch. Per tutte le bevande l'innovativo sistema di riscaldamento sensoFlow garantisce sempre un aroma ricco e corposo grazie alla perfetta temperatura di erogazione. Infine, grazie ai suoi materiali pregiati e al Touch display TFT, risulta essere la macchina da caffè dal design eccezionale ed estremamente intuitiva.

	iQ700		iQ500
Macchine da caffè	 CT636LES6		
	Scaldavivande	Cassetto	Scaldavivande
Cassetti	 BI630DNS1 BI630CNS1 BI630CNW1	 BI630ENS1	 BI510CNR0

CT636LES6

Macchina da caffè automatica

€ 2.652,00

EAN	**4242003703595**
Colore	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Home Connect · Display TFT display con menù interattivo · Capienza serbatoio estraibile: 2,4 litri · Bevande oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte · aromaDouble Shot: Caffè extra forte · Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda · myCoffee: salva fino ad 8 bevande preferite · oneTouch DoubleCup: preparazione di due tazze contemporaneamente · Messaggio di avviso quando caffè e acqua stanno per terminare · Sistema sensoFlow: innovativo sistema di riscaldamento che garantisce un'ottimale temperatura dell'acqua · Volume tazza singola 20-250 ml · Erogatore caffè/latte regolabile in altezza fino a 15 cm · Utilizzo flessibile del contenitore del latte: è possibile utilizzare quello in dotazione o qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte) · Pressione d'esercizio: 19 bar · autoMilk Clean: pulizia automatica dell'erogatore di latte a vapore dopo ogni erogazione · Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico · Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
Dotazioni interne	· silentCeram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica · Riscaldamento istantaneo dell'acqua: la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi · Serbatoio per caffè in polvere · Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente · Tutte le componenti dell'erogatore per il latte sono estraibili e facile da pulire, anche in lavastoviglie · Vassoio raccogligocce estraibile · Contenitore chicchi di caffè (max 500 g) con coperchio"
Accessori inclusi	· Manuale rapido integrato nel prodotto · Accessori inclusi: 1 cucchiaio dosatore, 1 strisce per stabilire la durezza acqua, 1 tubo collegamento per bocchetta latte, 1 contenitore del latte isolato, 9 viti di montaggio
Istruzioni di montaggio	*pag. 70*

iQ700

	BI630DNS1 Scaldavivande **€ 749,00**	BI630CNS1 Scaldavivande **€ 697,00**
EAN	**4242003676615**	**4242003676561**
Colore	Nero	Nero
Caratteristiche principali	· Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 · Altezza: 29 cm · Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata · Controllo elettronico della regolazione della temperatura · max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti · Controllo temperatura a 4 livelli: circa 40°C - 80°C (temperatura superficie vetro) · Volume cavità: 52 litri · Capacità fino a 25 kg · Carrello estraibile con guide telescopiche · Ripiano riscaldante in cristallo · Interno in acciaio inossidabile · Apertura push-pull	· Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 · Altezza: 14 cm · Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata · Controllo elettronico della regolazione della temperatura · max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti · Controllo temperatura a 4 livelli: circa 40°C - 80°C (temperatura superficie vetro) · Volume cavità: 20 litri · Capacità fino a 25 kg · Carrello estraibile con guide telescopiche · Ripiano riscaldante in cristallo · Interno in acciaio inossidabile · Apertura push-pull
Istruzioni di montaggio	*pag. 71*	*pag. 71*

iQ500

	BI630CNW1 Scaldavivande **€ 697,00**	BI630ENS1 Cassetto accessori **€ 416,00**	BI510CNR0 Scaldavivande **€ 595,00**
	4242003676608	**4242003676646**	**4242003803844**
	Bianco	Nero	Nero
	· Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 · Altezza: 14 cm · Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata · Controllo elettronico della regolazione della temperatura · max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti · Controllo temperatura a 4 livelli: circa 40°C - 80°C (temperatura superficie vetro) · Volume cavità: 20 litri · Capacità fino a 25 kg · Carrello estraibile con guide telescopiche · Ripiano riscaldante in cristallo · Interno in acciaio inossidabile · Apertura push-pull	· Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 · Altezza: 14 cm · max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti · Volume cavità: 21 litri · Capacità fino a 15 kg · Carrello estraibile con guide telescopiche · Interno in acciaio inossidabile · Apertura push-pull	· Abbinabile ai forni iQ500 · Altezza: 14 cm · Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie · Controllo meccanico della regolazione della temperatura · max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti · Controllo temperatura a 4 livelli: circa 40°C - 80°C (temperatura superficie vetro) · Volume cavità: 23 litri · Capacità fino a 15 kg · Carrello estraibile con guide telescopiche · Ripiano riscaldante in cristallo · Interno in materiale laccato · Apertura push-pull
	pag. 71	*pag. 71*	*pag. 71*

Incasso a colonna



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.





Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Dimensioni in mm

Montaggio angolare a sinistra



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Modello BI630DNS1





Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm

Modelli BI630CNS1, BI630CNW1





Dimensioni in mm

Modello BI630ENS1



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm

Modello BI510CNR0





Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm

L'eleganza del design incontra la velocità del microonde

Semplici da utilizzare grazie al display TFT, dalle funzioni facili e intuitive, velocissimi nella cottura di qualsiasi tipo di piatto e progettati per incassarsi perfettamente in colonna, insieme agli altri forni. I microonde Siemens sono ideali per chi ama cucinare senza perdere tempo.

	iQ700 · Display TFT · Tecnologia Inverter · Base in ceramica		iQ500 · Display digitale LED bianco · Piatto rotante		iQ300 · Controllo meccanico · Piatto rotante
	36 litri	21 litri	25 litri	20 litri	20 litri
con Grill		BE634LGS1 BE634RGS1	BE555LMS0	BE525LMS0	BE520LMR0
senza Grill	CF634AGS1	BF634LGS1 BF634LGW1	BF555LMS0	BF525LMS0 BF525LMW0	

	CF634AGS1	BE634LGS1	BE634RGS1	BF634LGS1	BF634LGW1
	Microonde **€ 1.404,00**	Microonde con grill **€ 1.144,00**	Microonde con grill **€ 1.144,00**	Microonde **€ 1.040,00**	Microonde **€ 1.040,00**
	Microonde, Illuminazione LED, TFT-Display	Microonde, Grill, Illuminazione LED	Microonde, Grill, Illuminazione LED	Microonde, Illuminazione LED	Microonde, Illuminazione LED
EAN	**4242003754641**	**4242003676363**	**4242003676387**	**4242003676400**	**4242003676424**
Colore	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Bianco e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT da 2,8″ · autoCook: 7 programmi automatici di cui 3 di scongelamento · Potenza Max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Tecnologia Inverter · Porta a ribalta · Volume cavità: 36 litri	· Display TFT da 2,8″ · autoCook: 10 programmi automatici · Funzione combinata grill e microonde · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Potenza grill: 1300 W · Tecnologia Inverter · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 21 litri	· Display TFT da 2,8″ · autoCook: 10 programmi automatici · Funzione combinata grill e microonde · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Potenza grill: 1300 W · Tecnologia Inverter · Porta a bandiera con cerniere a destra · Volume cavità: 21 litri	· Display TFT da 2,8″ · autoCook: 7 programmi automatici · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Tecnologia Inverter · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 21 litri	· Display TFT da 2,8″ · autoCook: 7 programmi automatici · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Tecnologia Inverter · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 21 litri
Dotazioni interne	· Base in ceramica senza piatto rotante · Illuminazione a LED	· Base in ceramica senza piatto rotante · Illuminazione a LED	· Base in ceramica senza piatto rotante · Illuminazione a LED	· Base in ceramica senza piatto rotante · Illuminazione a LED	· Base in ceramica senza piatto rotante · Illuminazione a LED
Accessori inclusi	· 1 pirofila in vetro	· 1 pirofila in vetro · 1 griglia	· 1 pirofila in vetro · 1 griglia	–	–
Istruzioni di montaggio	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*



	BE555LMS0	BF555LMS0	BE525LMS0	BF525LMS0	BF525LMW0
	Microonde con grill **€ 670,00**	Microonde **€ 570,00**	Microonde con grill **€ 520,00**	Microonde **€ 440,00**	Microonde **€ 440,00**
EAN	**4242003805695**	**4242003805718**	**4242003805640**	**4242003805527**	**4242003805510**
Colore	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Nero e acciaio inox	Bianco e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display LED bianco · autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento · Funzione combinata grill e microonde · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Potenza grill: 1200 W · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 25 litri · 1 programma personalizzato impostabile	· Display LED bianco · autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento · Potenza max microonde: 900 W · 5 livelli di potenza · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 25 litri · 1 programma personalizzato impostabile	· Display LED bianco · autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento · Funzione combinata grill e microonde · Potenza max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza · Potenza grill: 1000 W · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 20 litri · 1 programma personalizzato impostabile	· Display LED bianco · autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento · Potenza max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 20 litri · 1 programma personalizzato impostabile	· Display LED bianco · autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento · Potenza max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 20 litri · 1 programma personalizzato impostabile
Dotazioni interne	· Piatto girevole da 31,5 cm di diametro · Illuminazione a LED	· Piatto girevole da 31,5 cm di diametro · Illuminazione a LED	· Piatto girevole da 25,5 cm di diametro · Illuminazione a LED	· Piatto girevole da 25,5 cm di diametro · Illuminazione a LED	· Piatto girevole da 25,5 cm di diametro · Illuminazione a LED
Accessori inclusi	· 1 piatto girevole · 1 griglia	· 1 piatto girevole	· 1 piatto girevole · 1 griglia	· 1 piatto girevole	· 1 piatto girevole
Istruzioni di montaggio	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*	*pag. 81*

BE520LMR0

Microonde con grill

€ 410,00

EAN	**4242003805664**
Colore	Nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Funzione combinata grill e microonde · Potenza max microonde: 800 W · 5 livelli di potenza · Potenza grill: 1000 W · Porta a bandiera con cerniere a sinistra · Volume cavità: 20 litri
Dotazioni interne	· Piatto girevole da 25,5 cm di diametro · Illuminazione interna
Accessori inclusi	· 1 piatto girevole · 1 griglia
Istruzioni di montaggio	*pag. 81*

Modello CF634AGS1

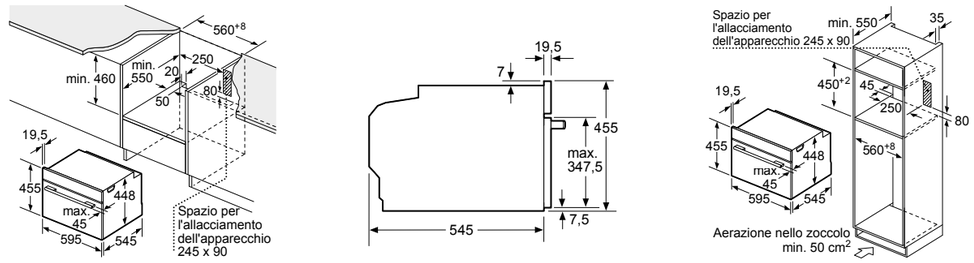

Dimensioni in mm

Modelli BE634LGS1, BE634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1

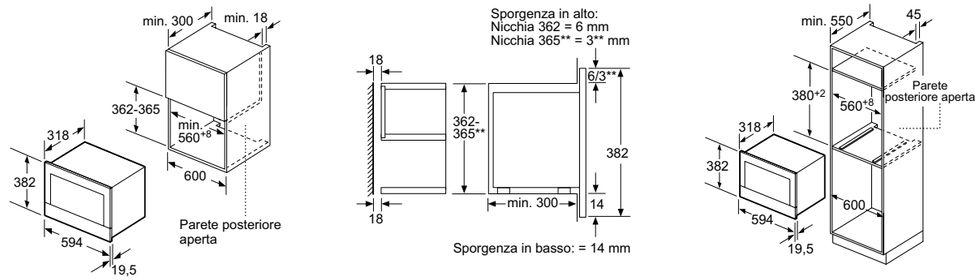

Dimensioni in mm

Modelli BE555LMS0, BF555LMS0

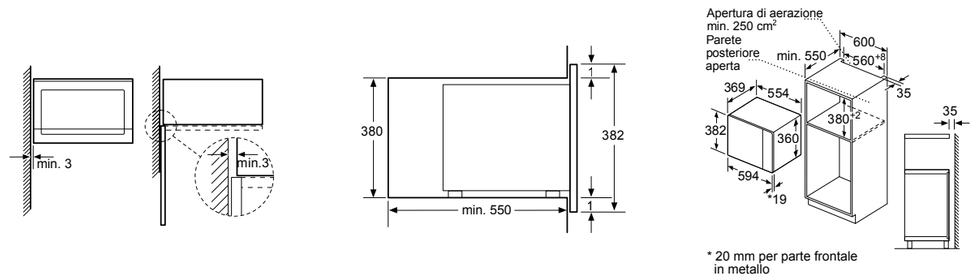

Dimensioni in mm

Modelli BE525LMS0, BF525LMS0, BF525LMW0, BE520LMR0

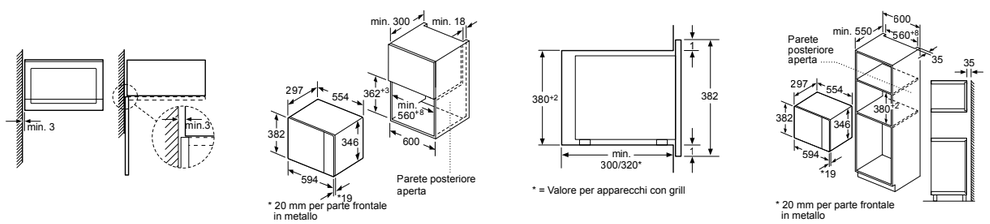

Dimensioni in mm

Se la flessibilità ha un limite, noi lo abbiamo superato.

I piani cottura Siemens permettono di vivere un'esperienza unica in cucina, di scegliere il metodo di cottura preferito senza rinunciare alla qualità dei materiali e agli altissimi standard tecnologici che contraddistinguono tutta la gamma Siemens, come i piani a induzione o il piano cottura con ventilazione integrata, che permettono di progettare la cucina con la massima libertà. Inoltre, grazie ai piani cottura domino, Siemens porta a casa anche flessibilità e una grande eleganza, per chi ama vivere in modo funzionale senza dover rinunciare all'estetica. Con Siemens, la cucina mostra il suo lato di design.

Home Connect. Il vostro centro di controllo.

Your household in one app.

Home connect

Home Connect: la tecnologia di domani è già a casa vostra.
L'abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi e l'intuitiva app Home Connect regala un'ampia gamma di possibilità applicative: alcune alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane, altre vi apriranno prospettive sconosciute.
Scoprite i vantaggi di Home Connect.
Per una vita fuori dal comune.

cookConnect system

cookConnect System: il sistema di controllo a portata di mano.
Tutti i piani a induzione compatibili con Home Connect sono dotati dell'innovativo sistema cookConnect, grazie al quale è possibile controllare la vostra cappa Siemens e tutte le sue funzioni attraverso il piano cottura, dalla ventola alla funzione postcottura, fino all'illuminazione.

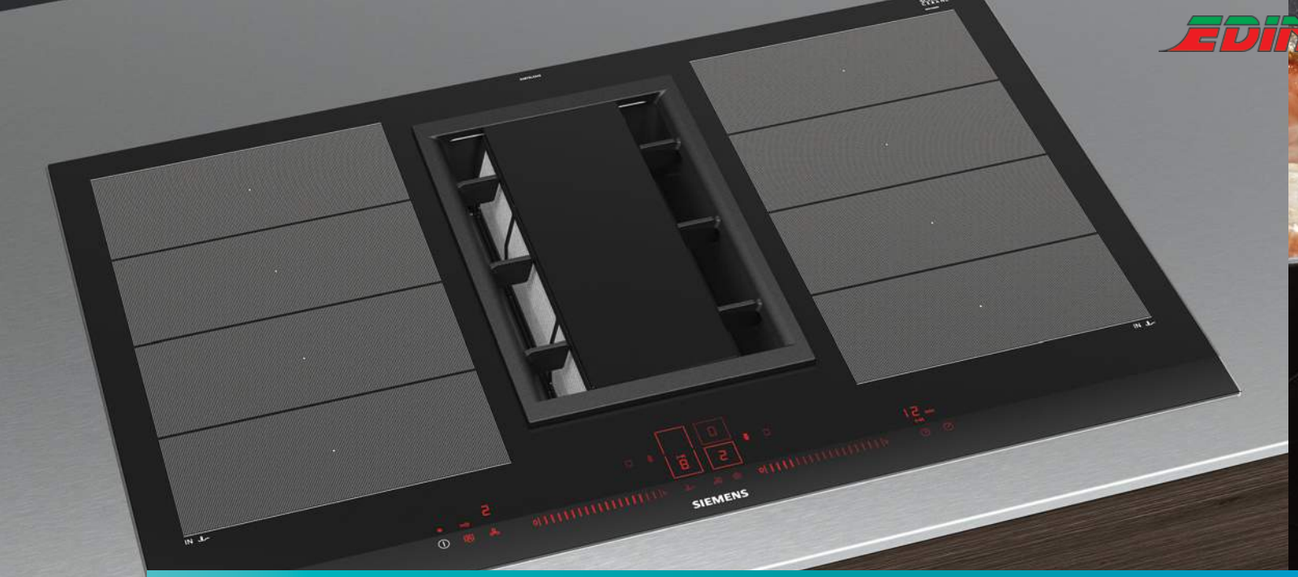

InductionAir System. Perfetto per la vostra cucina. Perfetto per la vostra vita.

Il connubio perfetto di piano cottura, ventilazione e ispirazione.

inductionAir System di Siemens combina due elettrodomestici d'eccezione: un piano cottura flexInduction e la nuova rivoluzionaria ventilazione integrata. È una soluzione salvaspazio che vi offre maggiore libertà e la possibilità di realizzare la cucina dei vostri sogni. Ed è solo quando questi sogni diventano realtà che ha inizio il vero divertimento: anche cucinare sarà un'esperienza più comoda e piacevole, ogni giorno.

flexInduction. Al passo con le vostre esigenze.
Con flexInduction il piano cottura è pronto per qualsiasi tipo di pentola. Le zone flessibili riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

flexMotion. Una preoccupazione in meno.
Meno funzioni da gestire, più piacere di cucinare. flexMotion conserva le impostazioni di calore di ogni singola pentola, così ovunque decidiate di spostarla, la nuova zona si adatterà automaticamente alla sua temperatura.

fryingSensor Plus.
Mai più cibi bruciati.
Il piano cottura è dotato di sensori che monitorano la temperatura della padella. Una volta raggiunto il livello di calore desiderato, il sensore emette un segnale acustico e la temperatura rimane costante. Addio preoccupazioni, basta pietanze bruciate.

dual lightSlider.
La semplicità di seguire l'intuito.
Attraverso un'interfaccia chiara, il nuovo dual lightSlider permette di selezionare e unire in tutta facilità le diverse zone di cottura dei piani a induzione. E, una volta spento, è completamente invisibile.

Funzione Tenere in caldo.
Attivando questa funzione, la potenza si abbassa automaticamente al livello 1. Questa funzione è adatta per fondere il cioccolato o il burro e per mantenere calde le pietanze e le stoviglie.

powerMove Plus. La comodità di regolare il calore spostando la pentola.
powerMove Plus permette di dividere la zona flex in 3 zone di cottura, con potenze diverse in ognuna. Dalle alte potenze della zona anteriore per arrostire a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette. È possibile cambiare in modo indipendente le potenze preimpostate per ciascuna zona di cottura. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione, basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.

Progettata per stupire.
Il design di inductionAir System rivela una conoscenza profonda della moderna progettazione di cucine: il piano cottura e il sistema di ventilazione si fondono in un unico elettrodomestico sofisticato e al contempo sbalorditivo. In questo modo potete eliminare ogni barriera in cucina e scoprire le infinite possibilità offerte da un piano cottura con ventilazione integrata. Inoltre, il sistema di ventilazione è in linea con il design del piano cottura e con l'interfaccia utente: esclusivo nella progettazione, semplice nel risultato.

La cucina portata a un livello superiore, automaticamente.
L'innovativo sensore climateControl dell'unità aspirante monitora i vapori e gli odori di cottura, regolando la velocità e la potenza di aspirazione di conseguenza e in modo del tutto automatico. Inoltre, quando si è finito di cucinare la funzione post-cottura lascia la cappa ancora operativa per alcuni minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in questo modo che l'aria in cucina rimanga sempre fresca.

Installazione salvaspazio.
inductionAir System è semplice da installare e non occupa molto spazio sotto il piano di lavoro, permettendovi così di inserire cassetti di dimensioni standard. In questo modo avrete, come sempre, tutto lo spazio necessario per le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Qualunque sia la vostra idea di cucina, con inductionAir System di Siemens realizzarla è possibile.

Motore iQdrive.
Potente e silenzioso.
Quando si tratta di eliminare gli sgradevoli odori di cottura, il motore iQdrive è sempre all'altezza della situazione. Grazie al meccanismo senza spazzole è particolarmente longevo, efficiente e silenzioso.

flexInduction Plus. La vita riserva sempre delle sorprese. Voi non fatevi cogliere impreparati.

Il piano cottura a induzione flexInduction Plus.
Soddisfa le esigenze di ogni giorno in cucina.

flexInduction Plus:
la flessibilità oltre ogni limite.
flexInduction Plus riconosce automaticamente la grandezza delle pentole; se la superficie necessaria è maggiore, le aree di cottura ausiliari si attivano automaticamente così che la vostra pentola sarà sempre scaldata uniformemente.

flexMotion:
qualunque posto è il posto giusto.
Meno funzioni da gestire, più piacere di cucinare. flexMotion conserva le impostazioni di calore di ogni singola pentola, così ovunque decidiate di spostarla, la nuova zona si adatterà automaticamente alla sua temperatura.

La funzione Turbo.
La funzione Turbo permette di riscaldare rapidamente grandi quantità di acqua, arrivando a risparmiare fino al 20% di tempo di ebollizione rispetto ai piani convenzionali.

La funzione panTurbo.
Per chi ha bisogno di scaldare velocemente le padelle, senza rischiare di bruciare le pietanze; è una funzione che si può selezionare nel modo più semplice e immediato, grazie a un piano cottura dotato di un'interfaccia studiata ad hoc, e utilizzata ogni volta che si necessita di un apporto veloce di calore.

flexInduction e combiInduction. Liberi di vivere una nuova esperienza in cucina.

Piani a induzione flexInduction.
Massima flessibilità in cucina.
Arrosto, sugo, zuppa... pentole e padelle sono tanto diverse quanto i piatti che vi consentono di preparare. Con Siemens, la superficie di cottura si adatta alle pentole che volete utilizzare. Nei piani flexInduction accanto alle due zone tradizionali circolari, Siemens ha inserito delle superfici di cottura flessibili a forma rettangolare, dove tutte le vostre pentole trovano il giusto spazio. Le diverse aree a induzione che compongono i piani della serie flexInduction possono essere comandate singolarmente oppure combinate in un'unica grande zona di cottura. Le zone flessibili, infatti, riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

powerMove Plus: variate il calore semplicemente spostando le pentole.
powerMove Plus permette di dividere la zona flex in 3 zone di cottura, con potenze diverse in ognuna. Dalle alte potenze della zona anteriore per arrostire a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette. È possibile cambiare in modo indipendente le potenze preimpostate per ciascuna zona di cottura. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione, basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.

combi-Zone.
Per tutto ciò che richiede più spazio.
Ovale o rettangolare, grande teglia o pirofila per pesce: la funzione combi-Zone permette di combinare le due zone di cottura indipendenti per ampliare lo spazio e ospitare pentole o tegami di grandi formati. Due zone di cottura convenzionali possono essere combinate in un'unica grande zona per una cottura ottimale anche su grandi pentole, semplicemente con il tocco di un pulsante. Le due zone possono essere separate di nuovo con la stessa facilità.

powerMove: l'attivazione simultanea di due zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo.
I piani cottura combiInduction di Siemens con la funzione powerMove sono in grado di passare rapidamente da calore elevato alla modalità Tenere in caldo e viceversa. In maniera completamente automatica, semplicemente muovendo le pentole. Un tasto attiva la funzione powerMove e le due zone di cottura si interconnettono. La zona di cottura anteriore viene attivata con il livello di potenza più alto, ideale per la cottura o doratura.
Al termine della cottura è sufficiente spostare la pentola nella zona di cottura posteriore, che è già impostata su un livello di potenza bassa: ideale per mantenere in caldo il cibo. La zona cottura non è attiva e non si riscalda fino a quando non viene posizionata una pentola sopra.

Velocità, precisione, efficienza energetica. In una parola, induzione.

Tempi di riscaldamento per 2 litri d'acqua da 15 °C a 90 °C

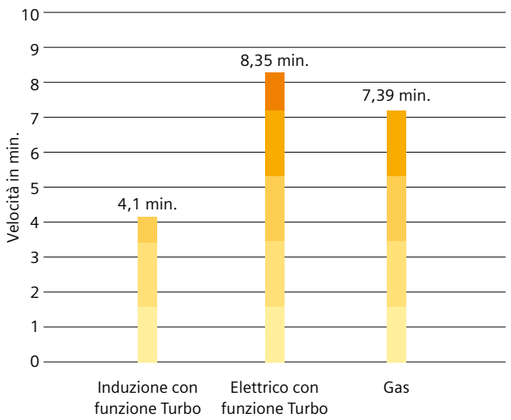

Massima velocità.
4 minuti e 1 secondo!
Questo è il tempo per scaldare 2 litri d'acqua con un piano a induzione Siemens, contro i 7'39" di un piano a gas tradizionale. Il sistema di cottura a induzione è in assoluto il più veloce.

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso.

Massima efficienza energetica.
Il piano a induzione Siemens sfrutta al massimo la potenza dell'energia elettrica, ottenendo lo stesso calore dei piani a gas oppure elettrici, ma con un consumo di energia decisamente inferiore. Una così elevata efficienza energetica è dovuta al fatto che un piano a induzione Siemens scalda solo ciò che serve: la pentola.

	Potenza assorbita	Potenza in pentola	Resa
Induzione	1200 W	1100 W	90%
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2200 W	1100 W	50%

Massima precisione.
L'elevata efficienza dei piani a induzione Siemens si traduce nella possibilità di utilizzare fino a 4 zone cottura contemporaneamente anche con il contatore da 3 kW. Per una cena veloce, ad esempio, sono sufficienti 750 W per preparare la pasta e 300 W per il suo condimento.
Ogni zona di cottura è dotata di 17 livelli di potenza per offrirvi sempre la massima precisione. Divertitevi a creare le combinazioni che preferite.

Livelli di cottura	Assorbimenti	Cottura	Esempi di preparazione
1 - 2	50 - 130 W	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3 - 4	150 - 300 W	dolce	riscaldare, sobbollire
5 - 7	330 - 750 W	media	pasta, riso
7 - 9	950 - 1600 W	vivace	arrostire, grigliare, friggere
Turbo	2400 W	riduzione tempi	raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso.
Il "." dopo i livelli compresi tra 1 e 8 indica ulteriori livelli di potenza per una corretta regolazione della cottura.

La visualizzazione del consumo di energia.
Nei piani cottura a induzione di Siemens è sempre possibile sapere, dopo l'utilizzo, quanta energia è stata consumata. La visualizzazione del consumo di energia, infatti, consente di essere puntualmente informati sull'assorbimento elettrico: l'informazione viene mostrata in chiaro e indica la somma dei kW consumati per ciascuna zona di cottura utilizzata.

powerManagement:
controllo totale su tutta la gamma ad induzione.
powerManagement è il sistema che Siemens ha ideato per far utilizzare il piano a induzione anche nelle case con un normale contatore da 3 kW. È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita dal piano cottura al livello desiderato, partendo da un minimo di 1 kW. Scoprite le enormi potenzialità di questa nuova tecnologia e non preoccupatevi d'altro: Siemens ha già pensato a tutto.

Praticità, prestazioni e innovazione. In una parola, Siemens.

Praticità e igiene.
Superficie fredda significa anche poter dire addio ai residui di cibo incrostati. La pulizia risulta quindi semplice e veloce: basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.

Rilevatore di pentole.
Il piano a induzione Siemens è in grado di rilevare automaticamente la presenza di pentole sulle zone di cottura. La mancanza di pentole sulla superficie impedisce il processo di riscaldamento, rendendo il piano Siemens perfettamente sicuro.

La funzione reStart.
Talvolta, erroneamente, può capitare di spegnere completamente il piano cottura anzichè modificare la posizione di cottura di una sola zona. Grazie alla funzione reStart, questo non è più un problema. Riaccendendo il piano entro 5 secondi, infatti, tutte le impostazioni, i tempi di cottura e le opzioni selezionate verranno ripristinate automaticamente.

La funzione quickStart.
Grazie al sensore di riconoscimento della pentola, basterà appoggiare un tegame su una zona cottura. Il piano riconoscerà la zona e la selezionerà automaticamente. A voi basterà effettuare una selezione per attivare la cottura.

Adattarsi alle vostre esigenze di ogni giorno. Questa è perfezione in cucina.

Mai prima d'ora certe innovazioni avevano regalato tanto comfort e mai come ora sono così semplici da usare. Grazie al nuovo TFT-Touch display, vi basta un tocco per ottenere il massimo della flessibilità in cucina.

cookingSensor Plus.*
Zero preoccupazioni in cucina.
Mai più pentole in ebollizione che traboccano. È sufficiente attaccare il sensore alla pentola ed esso interagirà con il piano, avvisandovi con un segnale quando avrà raggiunto la giusta temperatura, mantenendola allo stesso livello.

* disponibile come accessorio acquistabile separatamente per i modelli EX875LX34E, EX975KXW1E, EX675JYW1E e EX875KYW1E.

fryingSensor Plus.
Mai più pietanze bruciate.
fryingSensor Plus vi semplifica il lavoro in cucina. Basta impostare il programma di cottura desiderato, attendere il segnale acustico, versare l'olio nella padella e far cuocere alla giusta temperatura. Grazie ai pratici sensori non dovrete più effettuare regolazioni successive.

TFT-Touch display.
Un tocco di innovazione.
Con un semplice tocco potete gestire tutte le funzioni innovative del vostro piano a induzione. Il display a colori vi mostrerà in maniera eccellente il quadro generale delle impostazioni e funzioni di comando estremamente intuitive.

dual lightSlider.
Potere all'intuizione.
La nuova tecnologia dual lightSlider vi permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura. E quando la spegnerete, diventerà completamente invisibile.

Comando touchSlider.
Controllo facile e veloce.
È il sistema più innovativo per controllare le potenze ed i livelli di cottura: semplicemente sfiorando i comandi con un dito. Facile e veloce.

Comando touchControl.
Comodo da utilizzare. E da pulire.
Il comando touchControl rende la regolazione della zona cottura desiderata facile e veloce, attraverso i controlli + e -. È solo necessario scegliere il livello di potenza desiderato. Comodo e semplice da usare.

Una varietà che sfugge agli schemi.

Varianti d'incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l'incasso dei vostri piani cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dalla finitura topClass alla cornice in acciaio inossidabile, con profili smussati o anche senza cornice. Una flessibilità eccezionale per un design unico.

Finitura topClass

Finitura con profili smussati

Finitura a filo

Cornice in acciaio inossidabile

Finitura con profilo frontale smussato

Senza cornice

I piani con finitura topClass sono abbinabili tra di loro e anche con i piani domino.

Siemens ha un piano perfetto per rivoluzionare la vostra cucina.

I piani cottura a induzione di Siemens sono il meglio per chi cerca per la propria cucina qualcosa di speciale, che vada oltre gli standard tradizionali. Massima flessibilità, design elegante e raffinato, performance assicurate. Il più professionale degli elementi per la cucina è anche un valido alleato per il risparmio energetico.

	iQ700 · TFT · Home Connect · cookConnect System · dual lightSlider	iQ500 · touchSlider	iQ300	iQ100
	flexInduction	combInduction	Piani elettrici	4 zone singole
90 cm	 EX975KXW1E  EX975LXC1E EX275FXB1E			
80 cm	 EX875LX34E  EX875KYW1E  EX875LYC1E  EX801LYC1E  EX875LVC1E EX879FVC1E	ED875FS11E ED875FSB5E NUOVO	 ET875FCP1D	
70 cm	 EX775LEC1E			
60 cm	 EX675JYW1E  EX675LYV1E  EX652FEC1E NUOVO EX675LEC1E	ED675FQC5E NUOVO  EE631BPB1E ED652FSB5E NUOVO	 ET675FNP1E  ET601FNP1E ET645FFP1E	EU631BEF1E

	iQ700	iQ500
		
	EX875LX34E inductionAir System, flexInduction 80 cm **€ 3.650,00**	**ED875FS11E** inductionAir System, combiInduction 80 cm **€ 2.800,00**
EAN	**4242003763988**	**4242003809488**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) · powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzione Tenere in caldo · flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, cronometro e contaminuti · Visualizzazione del consumo energetico **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** · Motore iQdrive con ventola senza spazzole · 9 velocità più 1 intensiva · Sensore di qualità dell'aria climateControl Sensor · Funzionamento post cottura automatico (30 min) · Griglia centrale in ghisa, resistente al calore lavabile in lavastoviglie · Indicazione saturazione filtri grassi e cleanAir · Kit di montaggio acquistabili separatamente: - Installazione ad espulsione: kit HZ381401 - Installazione a ricircolo: kit cleanAir HZ381501 · Capacità espulsione aria max: 698 m³/h	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · powerMove: attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti independente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** · Motore iQdrive con ventola senza spazzole · 9 velocità più 1 intensiva · Funzionamento post cottura automatico (30 min.) · Griglia centrale in plastica altamente resistente e lavabile in lavastoviglie · Indicazione saturazione filtri grassi e cleanAir · Kit di montaggio acquistabili separatamente: - Installazione ad espulsione: kit HZ381401 - Installazione a ricircolo: kit cleanAir HZ381501 · Capacità espulsione aria max: 698 m³/h
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spia di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 6,9 kW
Disegni tecnici	*pag. 114*	*pag. 114*

	iQ700		
			
	EX975KXW1E flexInduction, Home Connect, cookConnect 90 cm **€ 2.430,00**	**EX975LXC1E** flexInduction 90 cm **€ 2.049,00**	**EX875KYW1E** flexInduction Plus, Home Connect, cookConnect 80 cm **€ 2.195,00**
EAN	**4242003765685**	**4242003692301**	**4242003765296**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT fullTouch a colori da 5", con ricette e consigli di impostazione preinstallati · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) · powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzioni Tenere in caldo e flexMotion · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzione Tenere in caldo · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· Display TFT fullTouch a colori da 5", con ricette e consigli di impostazione preinstallati · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione · flexInduction Plus: superficie extra di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) · powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzioni Tenere in caldo e flexMotion · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura con Finitura topClass
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	1,0 - 11,1 kW	1,0 - 11,1 kW	1,0 - 7,4 kW
Disegni tecnici	*pag. 116*	*pag. 116*	*pag. 116*



EX801LYC1E
flexInduction Plus 80 cm

€ 1.850,00



EX875LYC1E
flexInduction Plus 80 cm

€ 1.800,00

EAN	**4242003716946**	**4242003705582**
Materiale	Vetroceramica per montaggio a filo top	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · flexInduction Plus: superficie extra di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzioni Turbo e panTurbo per ogni zona · Funzione Tenere in caldo · flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · flexInduction Plus: superficie extra di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzioni Turbo e panTurbo per ogni zona · Funzione Tenere in caldo · flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW
Disegni tecnici	*pag. 116*	*pag. 116*

EX275FXB1E
flexInduction 90 cm

€ 1.716,00

EX879FVC1E
flexInduction 80 cm

€ 1.600,00



EX875LVC1E
flexInduction 80 cm

€ 1.550,00

	4242003701218	**4242003717042**	**4242003717004**
	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico · Profondità speciale: 350 mm	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor con 4 livelli di temperatura in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico · metalDesign inox	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura in zona flex · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzioni Turbo e panTurbo per ogni zona · Funzione Tenere in caldo · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW
	pag. 116	*pag. 116*	*pag. 116*



EX675JYW1E

flexInduction Plus, Home Connect, cookConnect 60cm

€ 1.900,00



EX675LYV1E

flexInduction Plus, Home Connect, cookConnect 60 cm

€ 1.650,00

EAN	**4242003765234**	**4242003758953**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· Display TFT fullTouch a colori da 4,15", con ricette e consigli di impostazione preinstallati · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione · flexInduction Plus: superficie extra di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) · powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzioni Tenere in caldo e flexMotion · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura con Finitura topClass	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione · flexInduction Plus: superficie extra di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: 3 potenze diverse in zona flex · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzioni Tenere in caldo e flexMotion · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura con Finitura topClass
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW
Disegni tecnici	*pag. 116*	*pag. 116*



EX775LEC1E

flexInduction 70 cm

€ 1.500,00



EX652FEC1E

flexInduction 60 cm

€ 1.475,00



EX675LEC1E

flexInduction 60 cm

€ 1.400,00

4242003716908	**4242003758076**	**4242003716854**
Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica bianco con profili smussati	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzioni Turbo e panTurbo per ogni zona · Funzione Tenere in caldo · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor con 4 livelli di temperatura · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Visualizzazione del consumo energetico	· dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione panTurbo per padelle · Funzione Tenere in caldo · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Timer fine cottura, contaminuti e cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW
pag. 116	*pag. 116*	*pag. 116*

iQ500

ED875FSB5E
combiInduction 80 cm

€ 1.255,00

ED675FQC5E
combiInduction 60 cm

€ 1.155,00

EAN	**4242003828106**	**4242003828007**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · powerMove: 2 potenze diverse in zona combi · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura con Finitura topClass	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · 2 zone combiInduction · fryingSensor con 4 livelli di temperatura · powerMove: 2 potenze diverse in zona combi · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura con Finitura topClass
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spia di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spia di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW
Disegni tecnici	*pag. 116*	*pag. 116*

iQ100



ED652FSB5E
combiInduction 60 cm

€ 1.100,00



EE631BPB1E
combiInduction 60 cm

€ 905,00

EU631BEF1E
Piano cottura ad induzione 60 cm

€ 730,00

	4242003827994	**4242003715994**	**4242003716564**
	Vetroceramica bianco con profili smussati	Vetroceramica con frontale smussato	Vetroceramica con frontale smussato
	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · powerMove: 2 potenze diverse in zona combi · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement (da 1kW) · Timer fine cottura per ogni singola zona · Visualizzazione del consumo energetico	· touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico	· touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: rispristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico
	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spia di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo
	1,0 - 6,9 kW	1,0 - 4,6 kW	1,0 - 3,7 kW
	pag. 116	*pag. 116*	*pag. 116*



ET875FCP1D

Piano cottura elettrico
80 cm
€ 1.350,00



ET675FNP1E

Piano cottura elettrico
60 cm
€ 1.100,00

EAN	**4242003766538**	**4242003762851**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione Turbo per le zone di cottura anteriore sinistra e posteriore centrale · 1 zona espandibile · 3 zone a doppio circuito · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione Turbo per la zona di cottura anteriore destra · 1 zona espandibile · 1 zona a doppio circuito · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
Sicurezza	· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Assorbimento massimo	9,3 kW	8,3 kW
Disegni tecnici	*pag. 117*	*pag. 117*



ET601FNP1E

Piano cottura elettrico
60 cm
€ 950,00



ET645FFP1E

Piano cottura elettrico
60 cm
€ 800,00

4242003762127	**4242003764657**	
Vetroceramica per montaggio a filo top	Vetroceramica con cornice in acciaio inossidabile	
· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione Turbo per la zona di cottura anteriore destra · 1 zona espandibile · 1 zona a doppio circuito · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione Turbo per le zone di cottura anteriore sinistra e anteriore destra · 1 zona a doppio circuito · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Visualizzazione del consumo energetico	
· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	
8,3 kW	7,4 kW	
pag. 117	*pag. 117*	

Installazione a ricircolo

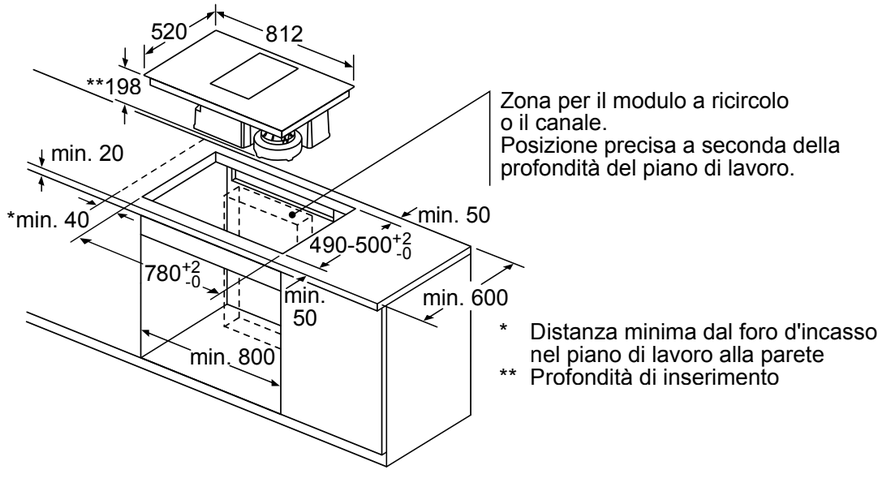



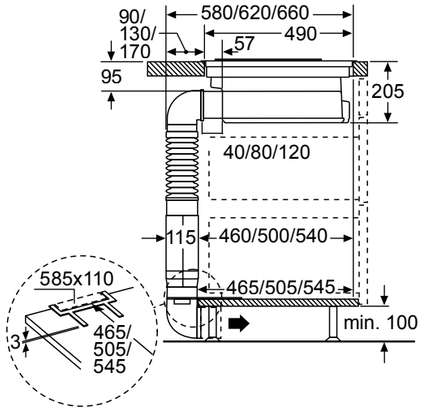

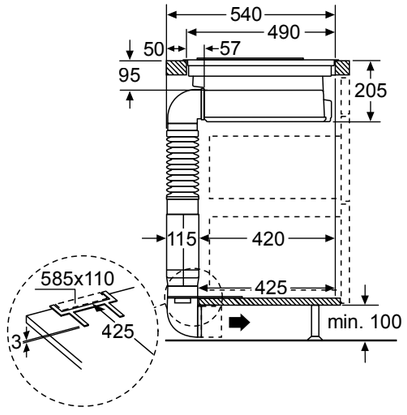

Dimensioni in mm

Installazione ad espulsione

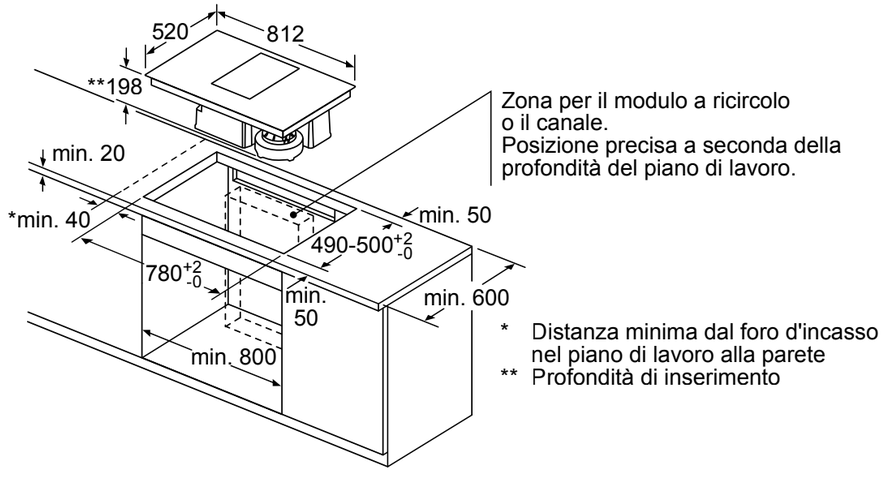

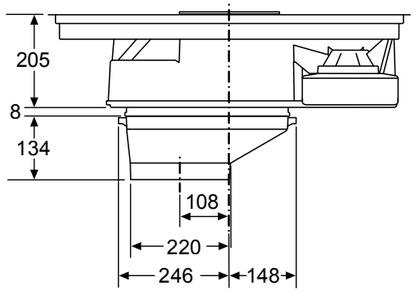

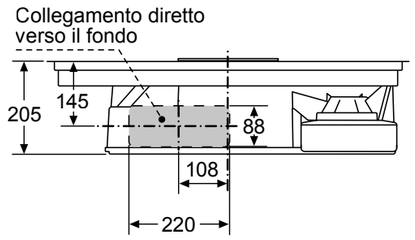

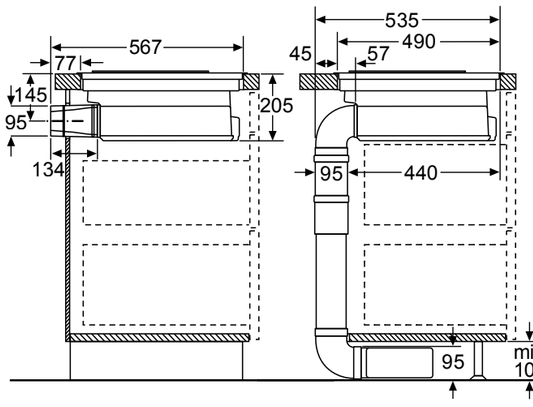

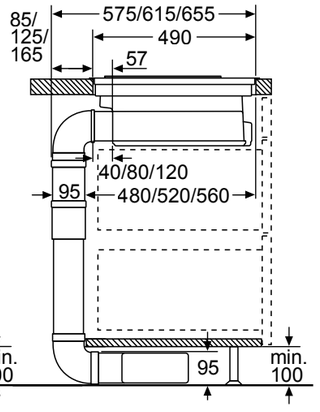

Dimensioni in mm

Modelli EX975KXW1E, EX975LXC1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX875KYW1E, EX875LYC1E, EX879FVC1E, EX875LVC1E, ED875FSB5E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX801LYC1E

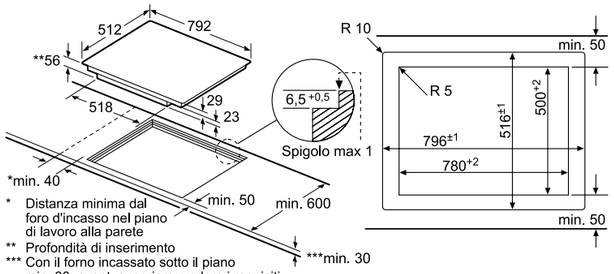

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX275FXB1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX775LEC1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX675LYV1E, EX675LEC1E, ED675FQC5E, EX675JYW1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EX652FEC1E, ED652FSB5E, EE631BPB1E, EU631BEF1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Sopra a un forno

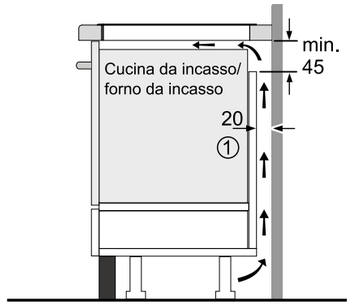

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Sopra a un cassetto



① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Modello ET875FCP1D



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello ET675FNP1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello ET601FNP1E

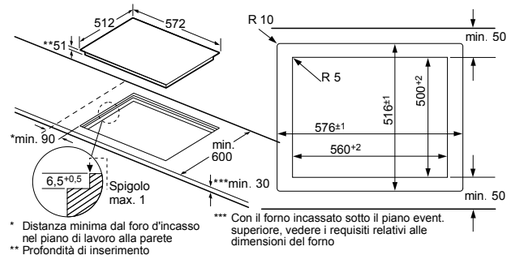

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore, vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello ET645FFP1E



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Piani Domino: un mosaico di design ed eleganza.

Da soli o abbinati agli altri elementi, i piani cottura Domino di Siemens rappresentano il massimo della flessibilità in cucina. È possibile una combinazione degli elementi di cottura Domino, da 30 o 40 cm, con piani cottura tradizionali a gas, ad induzione e piani speciali. Inoltre, i nuovi listelli di fissaggio a scomparsa sono disponibili, come accessori speciali, per il montaggio di più elementi in uno stesso intaglio.

		iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
		Vetroceramica nera	Acciaio Inox	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera
Gas	30 cm	ER3A6AD70  ER3A6BD70			
Induzione	30 cm	EX375FXB1E			 EH375FBB1E
Elettrico	30 cm			ET375FFP1E	
Teppan Yaki	40 cm		ET475FYB1E		

iQ700

ER3A6AD70
Piano cottura a gas 30 cm

€ 905,00



ER3A6BD70
Piano cottura a gas 30 cm

€ 853,00

EAN	**4242003742631**	**4242003742693**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo · Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie · 1 TurboWok da 6 kW con dualControl · Accensione elettrica ad 1 mano · Superficie in vetroceramica facile da pulire · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) · Assorbimento massimo gas: 6 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo · Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie · 2 bruciatori a gas di cui: - 1 fuoco rapido - 1 fuoco standard · Accensione elettrica ad 1 mano · Superficie in vetroceramica facile da pulire · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) · Assorbimento massimo gas: 4,7 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
Accessori speciali	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00** · HZ298105 EAN: 4242003440094 Piastra per cotture lente e delicate **€ 21,00**	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00** · HZ298105 EAN: 4242003440094 Piastra per cotture lente e delicate **€ 21,00**
Sicurezza	· Termosicurezza gasStop	· Termosicurezza gasStop
Disegni tecnici	*pag. 124*	*pag. 124*

iQ500

EX375FXB1E
flexInduction 30 cm

€ 905,00

ET475FYB1E
teppanYaki 40 cm

€ 1.685,00

iQ300



ET375FFP1E
Piano cottura elettrico 30 cm

€ 686,00

	4242003697405	**4242003689127**	**4242003755075**
	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Acciaio inox con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · flexInduction: 1 zona flex di 210 × 400 mm · powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Cronometro · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Visualizzazione del consumo energetico · Assorbimento massimo: 3,7 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · Regolazione della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C · Speciale area per mantenere in caldo (70°C) · Funzione pulizia (40°C) · Ampia area di cottura in acciaio inox di 292-344 mm · Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente. Permette di regolare la zona frontale in modo indipendente · Timer fine cottura per ogni singola zona · Cronometro · Coperchio in vetroceramica · Visualizzazione del consumo energetico · Assorbimento massimo: 1,9 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · 2 zone di cottura di cui: - zona anteriore: 120-180 mm di diametro (zona a doppio circuito); 1,00-2,00 kW (potenza 2,30 kW con funzione Turbo) - zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,20 kW · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione Turbo per zona di cottura anteriore · Timer fine cottura per ogni singola zona · Contaminuti indipendente con segnale acustico · Cronometro · Visualizzazione del consumo energetico · Assorbimento massimo: 3,5 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00**	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00**	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00**
	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
	pag. 125	*pag. 124*	*pag. 125*

iQ100



EH375FBB1E

Piano cottura ad induzione
30 cm

€ 728,00

EAN	**4242003691731**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito · Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza · 2 zone di cottura ad induzione di cui: - zona anteriore: 210 mm di diametro; potenza 2,20 kW (potenza 3,70 kW con funzione Turbo) - zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,40 kW (potenza 2,20 kW con funzione Turbo) · Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale · Funzione quickStart: inizio rapido della cottura · Funzione Turbo per ogni zona di cottura · Timer fine cottura, contaminuti, cronometro · Funzione powerManagement (fino a 1kW) · Visualizzazione del consumo energetico · Assorbimento massimo: 3,7 kW · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
Accessori speciali	· HZ394301 EAN: 4242003421093 Accessorio di congiunzione **€ 90,00**
Sicurezza	· Riconoscimento presenza pentole · Autospegnimento di sicurezza · Sicurezza bambini · Spie di calore residuo · Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Disegni tecnici	*pag. 125*

Istruzioni di montaggio

Modello ET475FYB1E



Dimensioni in mm

Modello ER3A6AD70



Dimensioni in mm

Modello ER3A6BD70



Dimensioni in mm

Modello EX375FXB1E



Dimensioni in mm

Modello EH375FBB1E



Dimensioni in mm

Modello ET375FFP1E



Dimensioni in mm

Possibili combinazioni fra apparecchi domino, con relative dimensioni e aperture incasso

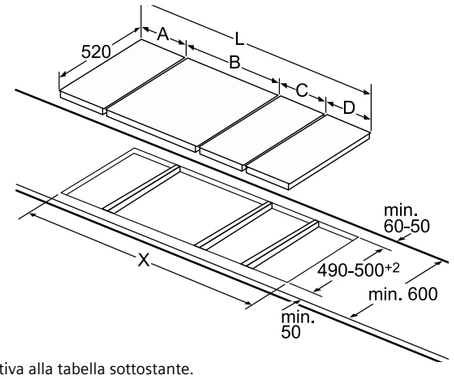

Immagine relativa alla tabella sottostante.
Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione:
· 2 elementi 1 listello di congiunzione,
· 3 elementi 2 listelli di congiunzione, ecc.
Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione. Vedi tabella sotto.

Tipo di larghezza:	30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2 × 30	302	302	-	-	604	572
1 × 30 1 × 40	302	392	-	-	690	662
1 × 30 1 × 60	302	602	-	-	904	872
1 × 30 1 × 70	302	710	-	-	1012	980
1 × 30 1 × 80	302	812	-	-	1114	1082
1 × 30 1 × 90	302	912	-	-	1214	1182
2 × 40	392	392	-	-	784	752
1 × 40 1 × 60	392	602	-	-	994	962
1 × 40 1 × 70	392	710	-	-	1102	1070
1 × 40 1 × 80	392	810	-	-	1204	1172
1 × 40 1 × 90	392	912	-	-	1304	1272
3 × 30	302	302	302	-	906	874
2 × 30 1 × 40	302	302	392	-	996	964
2 × 30 1 × 60	302	302	602	-	1206	1174
2 × 30 1 × 70	302	302	710	-	1314	1282
2 × 30 1 × 80	302	302	812	-	1416	1384
2 × 30 1 × 90	302	302	912		1516	1484
1 × 30 2 × 40	302	392	392		1086	1054
1 × 30 1 × 40 1 × 60	302	392	602	-	1296	1264
1 × 30 1 × 40 1 × 70	302	392	710	-	1404	1372
1 × 30 1 × 40 1 × 80	302	392	810	-	1506	1474
1 × 30 1 × 40 1 × 90	302	392	912	-	1606	1574
3 × 40	392	392	392	-	1176	1144
2 × 40 1 × 60	392	392	602	-	1386	1354
4 × 30	302	302	302	302	1208	1176
3 × 30 1 × 40	302	302	302	392	1292	1266
2 × 30 2 × 40	302	302	392	392	1388	1356
1 × 30 3 × 40	302	392	392	392	1478	1446

Piano inductionAir System 80 cm: EX875LX34E e ED875FS11E

220-240V/380-415V 3N~



220-240V/380-415V 2N~



220-240V 1N~



220-240V/380-415V 2L/2N~



220-240V/380-415V 3N~



220-240V/380-415V 2N~



220-240V 1N ~



220-240V/380-415V 2L/2N~



Piano a induzione 90 cm: EX975KXW1E e EX975LXC1E

220-240V/380-415V 3N~



220-240V 1N ~



220-240V/380-415V 2L/2N~



220-240V/380-415V 3N~



220-240V 1N ~



220-240V/380-415V 2L/2N~



Piani ad induzione 80 cm e 90 cm profondità 35 cm e 60 cm: EX875KYW1E , EX875KYE1E, EX801LYC1E, EX875LYC1E, EX275FXB1E, EX879FVC1E, EX875LVC1E, EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LYV1E, EX775LEC1E, EX675LEC1E, EX652FEC1E, ED875FSB5E, ED675FQC5E, ED652FSB5E

220-240V/380-415V 3N~



220-240V 1N ~



220-240V/380-415V 2L/2N~



220-240V/380-415V 3N~



220-240V 1N ~



220-240V/380-415V 2L/2N~



Piani a induzione 60 cm: EE631BPB1E, EU631BEF1E e piani Domino a induzione: EX375FXB1E, EH375FBB1E

220-240V 1N ~



220-240V 1N ~



Legenda

BN: marrone
BK: nero
BU: blu
GY: grigio
GN/YE: giallo e verde

Accessori per piani cottura a induzione con zona flexInduction

HZ390512
EAN: 4242003617755

€ 290,00

- Teppan Yaki grande in acciaio inossidabile 18/10 per zone flexInduction
- Superficie del fondo: 41,5 × 26,5 cm
- Superficie utile: 37 × 20 cm

HZ390522
EAN: 4242003616024

€ 190,00

- Grill per zone flexInduction
- Superficie del fondo: 37 × 25 cm
- Superficie utile: 36 × 20 cm

HZ390011
EAN: 4242003560280

€ 290,00

- Pentola per arrosti
- Superficie del fondo: 41,5 × 24 cm
- Superficie utile: 31 × 22 cm

HZ390012
EAN: 4242003573693

€ 140,00

- Accessorio da abbinare alla pentola HZ390011 per cucinare a vapore
- Dimensioni: 31 × 23 × 6,5 cm

HZ39050
EAN: 4242003717349

€ 150,00

- cookingSensor Plus + 5 ring per attacco pentola
- Per i modelli EX875LX34E, EX975KXW1E EX875KYW1E e EX675JYW1E

Accessori per piani cottura a induzione, elettrici e a gas

HZ390042
EAN: 4242003631874

€ 189,00

- Set di 4 pentole:
  - Padella antiaderente Ø 21/24 cm
  - Pentola con coperchio Ø 18/22 cm
  - Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm
  - Pentolino Ø 14,5/16 cm

HZ390230
EAN: 4242003420256

€ 105,00

- Padella antiaderente grande Ø 21cm
- Diametro del fondo: 21 cm
- Diametro della parte superiore: 26 cm

HZ390220
EAN: 4242003420249

€ 95,00

- Padella antiaderente mediana Ø 18 cm
- Diametro del fondo: 18 cm
- Diametro della parte superiore: 24 cm

HZ390210
EAN: 4242003420133

€ 80,00

- Padella antiaderente piccola Ø 15 cm
- Diametro del fondo: 15 cm
- Diametro della parte superiore: 20 cm

HZ390090
EAN: 4242003403471

€ 70,00

- Pentola wok con coperchio
- Diametro del fondo: 14,5 cm
- Diametro della parte superiore: 36 cm

HZ390240
EAN: 4242003570418

€ 80,00

- Pentola grande per paella
- Diametro del fondo: 34 cm
- Diametro della parte superiore: 40 cm

Accessori speciali per piani cottura a induzione o elettrici a filo



HZ395801
EAN: 4242003436554

€ 149,00

- Dima per intaglio a filo dei piani induzione/ elettrici da 80 cm



HZ395800
EAN: 4242003436530

€ 149,00

- Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 80 cm



HZ395601
EAN: 4242003436547

€ 129,00

- Dima per intaglio a filo dei piani induzione/ elettrici da 60 cm



HZ395600
EAN: 4242003436523

€ 129,00

- Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 60 cm

Nell'installazione dei piani a induzione o elettrici a filo, per effettuale l'intaglio è possibile utilizzare la dima da 60 cm o da 80 cm a seconda della dimensione dei piani.
Per chiudere il gap tra il piano di lavoro e il prodotto, è possibile acquistare la guarnizione dedicata ai piani da 60 cm o da 80 cm

Accessori per piani cottura domino

HZ394301
EAN: 4242003421093

€ 90,00

- Accessorio di congiunzione per abbinamenti di piani domino ed altri piani in cristallo vetroceramico con finitura topClass
- 36 mm

Accessori addizionali per i piani cottura con cappa integrata EX875LX34E ed ED875FS11E

HZ381401
EAN: 4242003827697

€ 90,00

- Kit di montaggio necessario per l'installazione ad espulsione

HZ381501
EAN: 4242003827703

€ 390,00

- Kit di montaggio a ricircolo con filtro cleanAir necessario per l'installazione a ricircolo



HZ381700
EAN: 4242003786314

€ 110,00

- Filtro di ricambio CleanAir
- Per il kit cleanAir di montaggio installazione a ricircolo HZ381501

Accessori speciali acquistabili separatamente

Tecnologia stepFlame. Per cucinare a un livello superiore.

I piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame: per controllare la fiamma con la massima precisione attraverso 9 step di regolazione, senza dovervi preoccupare di mantenere la temperatura a un livello costante.
Le diverse intensità di fiamma permettono di cucinare nel migliore dei modi qualsiasi pietanza, grazie a una temperatura che si raggiunge progressivamente, e si mantiene poi costante nel tempo. Sia che stiate cucinando, o anche solo riscaldando una pietanza. Addio, stress da cucina.

Tecnologia stepFlame. Provate la differenza in nove step, per una vita fuori dal comune.

Una vera rivoluzione nel mondo della cottura a gas: grazie alla tecnologia stepFlame, potrete regolare la fiamma dei nuovi piani cottura Siemens con nove precisissimi step.

Creatività ai fornelli, senza pensieri.
Cucinare può diventare un'impresa semplice, anche per chi non è un maestro dei fornelli. I nuovi piani cottura Siemens con tecnologia stepFlame infatti offrono un'incredibile precisione, che vi permette di raggiungere i risultati desiderati senza dover costantemente pensare a regolare la fiamma.

E questo, altro non è che il primo passo verso l'autentica pace dei sensi in cucina. Solo così, senza dovervi preoccupare troppo delle questioni tecniche, potrete sviluppare la vera creatività, quella che vi permetterà di cucinare al top. Perché a questo, servono i piani cottura Siemens: a regalarvi una vita fuori dal comune.

Deliziate i vostri occhi, come fossero il vostro palato.
I nuovi piani cottura a gas Siemens, dotati di un'innovativa tecnologia, sono stati appositamente studiati per soddisfare, oltre al vostro senso della creatività culinaria, anche e soprattutto il vostro senso estetico grazie a un design moderno e d'eccezione: un design capace di far risaltare i fuochi e le bellissime griglie in ghisa, rendendole allo stesso tempo parte integrante del piano cottura.

9 1
stepFlame Technology

stepFlame.
Nove diverse intensità di fiamma.
Dite addio al dover continuamente controllare la fiamma. Dite addio al dover continuamente sperare di aver impostato l'intensità di fiamma corretta. Da oggi, potrete raggiungere esattamente la potenza desiderata, in maniera costante nel tempo. Facile da utilizzare, tanto quanto lo è descriverla. Questa, è la tecnologia stepFlame: un'innovazione straordinaria per controllare la fiamma con la massima precisione. I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati.

Fuochi turboWok con dualControl: più possibilità, più soddisfazione in cucina.
Per un'ulteriore flessibilità in cucina, il turboWok di Siemens con sistema dualControl permette di gestire due fiamme, centrale o periferica, con una sola manopola e nella massima precisione, passando da una potenza di 6,0 kW a 0,3 KW. Moltiplicano le vostre possibilità ai fornelli e vi permettono sia di riscaldare una pietanza già pronta, sia di cucinare un intero pasto a più portate. I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati.

Performance da professionisti. Design da intenditori.

Siemens ha il piano perfetto per ogni esigenza.
Alcuni modelli dei piani a gas Siemens possono essere installati in appoggio e anche a filo.
I modelli in vetroceramica con profili topClass si installano in appoggio e possono essere abbinabili ai piani domino o ad altri piani con la stessa finitura.

I materiali più nobili per la cottura più tradizionale.
Anche per i piani a gas Siemens utilizza solo i migliori materiali: vetroceramica, vetro temperato (in bianco e in nero), acciaio inox premium e acciaio per le basi e ghisa per le griglie di appoggio. Da sempre la ghisa è nota per la sua resistenza, con Siemens diventa anche un prezioso elemento di design. Oltre alla ghisa, le griglie possono essere in finitura ghisa.

Pulizia e stabilità.
All'interno della sua ampia gamma di piani cottura a gas, Siemens offre soluzioni con superfici in vetroceramica e vetro temperato che impreziosiscono l'ambiente cucina, garantendo eleganza, prestazioni di cottura molto elevate e anche un'estrema facilità nella pulizia quotidiana.
Le griglie in ghisa presentano forme e dimensioni differenti sui diversi piani cottura della gamma, per adattarsi a ogni richiesta estetica dei clienti anche più esigenti. Inoltre hanno il pregio di essere estremamente robuste, garantiscono il massimo della stabilità a ogni tipologia di pentola e contribuiscono alla diffusione omogenea del calore sul fondo della pentola, permettendo una cottura uniforme e una riduzione dei tempi di riscaldamento.

Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.
Tutti i piani cottura a gas in vetroceramica di Siemens sono dotati di griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.
Per essere certi di farle tornare al loro aspetto originale, uso dopo uso, in totale sicurezza e senza il rischio di rovinarle in alcun modo.

		iQ700 · stepFlame · Vetroceramica · Display digitale	iQ500 · stepFlame	iQ300
Piani cottura a gas in vetroceramica	90 cm	ER9A6SD70		
	75 cm	ER7A6RD70		
Piani cottura a gas in vetro temperato	90 cm		EP9A6QB90	
	75 cm		EP7A6SB20 EP7A6QB20	
	60 cm		EP6A6HB20  EP6A2PB20 NUOVO	
Piani cottura a gas in acciaio	90 cm		EC9A5RB90	
	75 cm		EC7A5SB90 EC7A5QB90	EG7B5QB90 NUOVO
	60 cm		EC6A5HC90	EG6B5HB90 NUOVO EG6B5HB60

iQ700

ER9A6SD70

Piano cottura a gas 90 cm

€ 1.747,00



ER7A6RD70

Piano cottura a gas 75 cm

€ 1.446,00

EAN	**4242003742846**	**4242003742808**
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass
Assorbimento massimo gas	13,7 kW	11,9 kW
Disegni tecnici	*pag. 144*	*pag. 144*

iQ500

EP9A6QB90

Piano cottura a gas 90 cm

€ 1.061,00



EP7A6SB20

Piano cottura a gas 75 cm

€ 946,00

EP7A6QB20

Piano cottura a gas 75 cm

€ 926,00

4242003674673	**4242003690512**	**4242003742525**
Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero
· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglia d'appoggio singole in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglia d'appoggio singole in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglia d'appoggio singole in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
11,5 kW	11,5 kW	11,5 kW
pag. 144	*pag. 144*	*pag. 144*

	EP6A6HB20	EP6A2PB20	EC9A5RB90	EC7A5SB90	EC7A5QB90
	Piano cottura a gas 60 cm	Piano cottura a gas 60 cm	Piano cottura a gas 90 cm	Piano cottura a gas 75 cm	Piano cottura a gas 75 cm
	€ 853,00	**€ 811,00**	**€ 822,00**	**€ 676,00**	**€ 655,00**
	60 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology	60 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology	90 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology	75 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology	75 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology
EAN	**4242003742389**	**4242003742358**	**4242003742204**	**4242003742167**	**4242003742112**
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato bianco	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche principali	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio singole in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) · Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio singole in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) · Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar)	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mbar) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar)	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Assorbimento massimo gas	8,0 kW	7,5 kW	12,5 kW	12,5 kW	11,5 kW
Disegni tecnici	*pag. 144*	*pag. 145*	*pag. 145*	*pag. 145*	*pag. 145*

	iQ500	iQ300		
				
	EC6A5HC90 Piano cottura a gas 60 cm **€ 580,00**	**EG7B5QB90** Piano cottura a gas 75 cm **€ 555,00**	**EG6B5HB90** Piano cottura a gas 60 cm **€ 500,00**	**EG6B5HB60** Piano cottura a gas 60 cm **€ 468,00**
	60 cm Larghezza; 9 1 stepFlame Technology	75 cm Larghezza	60 cm Larghezza	60 cm Larghezza
EAN	**4242003742006**	**4242003830581**	**4242003836392**	**4242003768358**
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche principali	· stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza · 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	· 5 bruciatori a gas di cui: 2 fuochi ausiliari 1 fuoco standard 1 bruciatore turboWok da 3,3 kW 1 fuoco rapido · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	· 4 bruciatori a gas di cui: 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario 1 bruciatore turboWok da 3,3 kW · Termosicurezza · Griglie d'appoggio in ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	· 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore Wok da 3,3 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario · Termosicurezza · Griglie d'appoggio con finitura ghisa · Accensione a 1 sola mano · Predisposto per gas metano (20 mb) · Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Assorbimento massimo gas	8,0 kW	10,8 kW	7,8 kW	8,0 kW
Disegni tecnici	*pag. 145*	*pag. 145*	*pag. 145*	*pag. 145*

Modello ER9A6SD70



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello ER7A6RD70

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EP9A6QB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EP7A6SB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EP7A6QB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EP6A6HB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EP6A2PB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EC9A5RB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EC7A5SB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EC7A5QB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modelli EC6A5HC90, EG6B5HB90, EG6B5HB60



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EG7B5QB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

HZ298107
EAN: 4242003459164

€ 39,00

- Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0 kW)
- Adatto ai piani a gas EP7A6SB20, EG7B5QB90, EP7A6QB20, EC9A5RB90

HZ233540
EAN: 4242003783863

€ 39,00

- Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0/5,0 kW)
- Adatto ai piani a gas EC7A5SB90, EC7A5QB90

HZ298108
EAN: 4242003459171

€ 39,00

- Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW)
- Adatto ai piani a gas EP6A6HB20

HZ233440
EAN: 4242003783849

€ 39,00

- Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW)
- Adatto al piano a gas EC6A5HC90

HZ298114
EAN: 4242003462553

€ 11,00

- Adattatore in acciaio per pentole di piccole dimensioni
- Adatto ai piani a gas ER9A6SD70, ER7A6RD70, EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A6QB20, EP6A6HB20, EG6B5HB60, EP6A2PB20

HZ241110
EAN: 4242003783887

€ 11,00

- Adattatore in acciaio per pentole di piccole dimensioni
- Adatto ai piani a gas EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC6A5HC90

HZ298105
EAN: 4242003440094

€ 21,00

- Piastra per cotture lente
- Adatto ai piani a gas ER9A6SD70, ER7A6RD70, EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A6QB20, EP6A6HB20, EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EC6A5HC90, ER3A6AD70, ER3A6BD70, EP6A2PB20, EG7B5QB90, EG6B5HB90

HZ211310
EAN: 4242003783825

€ 21,00

- Copribruciatore per cotture lente
- Adatto ai piani a gas EP9A6QB90, EP7A6SB20, EP7A6QB20, EP6A6HB20, EC9A5RB90, EC7A5SB90, EC7A5QB90, EG7B5QB90, EG6B5HB90

Accessori speciali acquistabili separatamente

HZ390042
EAN: 4242003631874

€ 189,00

- Set di pentole composto da:
  - Padella antiaderente Ø 21/24 cm
  - Pentola con coperchio Ø 18/22 cm
  - Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm
  - Pentolino Ø 14,5/16 cm

HZ390230
EAN: 4242003420256

€ 105,00

- Padella antiaderente grande Ø 21 cm
- Diametro del fondo: 21 cm
- Diametro della parte superiore: 26 cm

HZ390220
EAN: 4242003420249

€ 95,00

- Padella antiaderente mediana Ø 18 cm
- Diametro del fondo: 18 cm
- Diametro della parte superiore: 24 cm

HZ390210
EAN: 4242003420133

€ 80,00

- Padella antiaderente piccola Ø 15 cm
- Diametro del fondo: 15 cm
- Diametro della parte superiore: 20 cm

HZ390090
EAN: 4242003403471

€ 70,00

- Pentola wok con coperchio
- Diametro del fondo: 14,5 cm
- Diametro della parte superiore: 36 cm

HZ390240
EAN: 4242003570418

€ 80,00

- Pentola grande per paella
- Diametro del fondo: 34 cm
- Diametro della parte superiore: 40 cm

Accessorio di congiunzione per piani cottura domino

HZ394301
EAN: 4242003421093

€ 90,00

- Accessorio di congiunzione per abbinamenti di piani domino ed altri piani in cristallo vetroceramico con finitura topClass
- 36 mm

Accessori speciali acquistabili separatamente

Soddisfare ogni esigenza. Cappe aspiranti Siemens.

Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate pensando alle esigenze degli spazi moderni: attenzione al design, purificazione dell'aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti installazioni.
Il tutto nella massima silenziosità.

Quando un oggetto quotidiano si fa icona di design.

Lasciatevi stupire da un design dalle linee esclusive ed eccezionale.
Le nuove cappe di design Siemens, indipendetemente dalla tipologia, attrarranno l'attenzione integrandosi perfettamente nella vostra cucina.

Your household in one app. Home connect

Home Connect:
una cappa pronta a spingersi oltre.
Le cappe aspiranti sono compatibili con Home Connect. Possono quindi essere utilizzate con l'intuitiva app che permette di accedere e controllare tutte le funzionalità tramite smartphone e tablet. Con Home Connect è possibile, ad esempio, regolare l'illuminazione e ricevere notifiche di stato direttamente sul vostro smartphone.

cookConnect system

cookConnect System:
il sistema di controllo a portata di mano.
Tutte le cappe compatibili con Home Connect sono dotate dell'innovativo sistema cookConnect, grazie al quale è possibile controllare la cappa e tutte le sue funzioni attraverso il piano cottura, dalla ventola alla funzione postcottura, fino all'illuminazione.

climate Control Sensor

climateControl: la cucina a un livello superiore, automaticamente.
L'innovativo sensore climateControl monitora i vapori e gli odori di cottura, regolando la velocità di aspirazione di conseguenza e in modo del tutto automatico. Inoltre, quando si è finito di cucinare la funzione post-cottura lascia la cappa ancora operativa per alcuni minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in questo modo che l'aria in cucina rimanga sempre fresca.

emotionLight Pro

emotionLight Pro: la vostra cappa, il vostro stile, la vostra illuminazione.
Oggi la cappa si adegua al vostro stile personale. Tanti colori di illuminazione di sfondo per una cappa in linea con il vostro gusto: a voi la scelta del colore che preferite. La gamma dei colori può essere ampliata tramite l'app Home Connect.



Filtro ai carboni attivi rigenerante.
Dite addio al cambio frequente dei filtri e al loro acquisto. Il filtro a carboni attivi può essere rigenerato nel forno per un utilizzo duraturo nel tempo.
Basta metterlo nel forno a 200 °C con la funzione aria calda per 120 minuti. Facile e veloce.

Cappa aspirante domino modulAir System integrata nel piano di lavoro.

Il vantaggio dell'aspirazione integrata nel piano di lavoro non è soltanto la maggiore libertà nel progettare la cucina: sono anche le opzioni di abbinamento con i numerosi piani cottura e piani Domino Siemens. È la libertà di progettare la cucina dei vostri sogni.

Il mondo di oggi è pieno di possibilità.
E le nuove possibilità portano a nuove scelte.
Una trasformazione della vita quotidiana che ci rende più liberi di esprimere i gusti personali anche nelle mura domestiche, ad esempio con una cucina che, non più isolata, diventa il fulcro della casa. Integrando l'aspirazione nel piano di lavoro, le nuove soluzioni aspiranti abbracciano la tendenza delle cucine open space.

Potrete così progettare e realizzare la cucina dei vostri sogni, uno spazio senza soluzione di continuità che moltiplica le possibilità di esprimere uno stile personale. Combinate il piano a induzione flexInduction, il teppanYaki o il piano cottura a gas per avere massima versatilità in cucina e aggiungere un tocco in più di stile ed eleganza.

teppanYaki
Grazie alla sua ampia superficie di 40 cm in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento.
È ideale per una cucina sana priva di grassi.

flexInduction
Il piano flexInduction garantisce la massima libertà e flessibilità in cucina: nessuna zona di cottura delimitata, bensì un'unica superficie interamente utilizzabile dove posizionare fino a quattro pentole.

Cappa telescopica da piano: la vostra perfezione in cucina.

La cappa telescopica da piano è la soluzione aspirante moderna che si integra alla perfezione nella vostra cucina, senza scendere a compromessi sul design.

Ecco la soluzione elegante di Siemens:
La nuova cappa telescopica da piano, un'alternativa salvaspazio che emerge e scompare col semplice tocco di un pulsante, illuminando i cibi in cottura con la comoda tecnologia a LED. Grazie al design esclusivo e alla speciale collocazione, la nuova cappa telescopica da piano Siemens cattura i cattivi odori... e l'attenzione di tutti.

Illuminazione a LED.
Oltre a illuminare il piano cottura, le luci a LED integrate (controllabili dalle impostazioni di aspirazione) grazie alla funzione softLight trasformano la cappa telescopica da piano Siemens in un elemento di design che crea la giusta atmosfera.

Salvaspazio.
Dite pure addio al vapore indesiderato, al grasso e agli odori di cucina; e mai più preoccupazioni su dove posizionare la cappa. La nuova cappa telescopica da piano Siemens è installata sul piano di lavoro e rimane in vista solo mentre siete ai fornelli. Oppure se vi viene voglia di ammirarla un po'.

Comandi elettronici touch.
Il design non è tutto. Ecco perché la telescopica da piano Siemens esce con cinque opzioni di controllo con comandi elettronici touch. Potrete cucinare in tutta tranquillità, senza dover controllare il corretto funzionamento della cappa aspirante.

Cappe a soffitto: la soluzione salvaspazio ideale.

Potenti ma discrete, le cappe a soffitto liberano spazio prezioso e si integrano in armonia con la cucina, che diventa così incredibilmente moderna ed essenziale. Dotate di aspirazione perimetrale, controllo remoto e sistema di illuminazione a LED regolabile cromaticamente. Grazie alla loro estetica a scomparsa alleggeriscono ogni ambiente. Oggi i nuovi modelli Plug & Play ne rendono l'installazione ancora più semplice.

In cucina come all'aperto, per tutto il giorno.
L'aria può rimanere intrisa di vapore e cattivi odori anche una volta finito di cucinare. È qui che viene in aiuto l'aspirazione automatica: spenta la cappa, l'aspirazione prosegue per altri 10 minuti: per pranzare in un ambiente senza odori.

Comodo telecomando.
L'altezza certo non è un problema, perché le cappe a soffitto Siemens sono dotate di un telecomando con cui potrete regolare in tutta semplicità anche le luci a LED, creando l'atmosfera perfetta per intrattenere gli ospiti in cucina.

Cappe telescopiche iQ300

Tanto belle quanto invisibili, le cappe telescopiche compatte Siemens mantengono fresca e pulita l'aria della cucina, scomparendo quasi interamente nel pensile. Una volta ai fornelli, è sufficiente estrarla per far andare via subito i vapori e i cattivi odori.

Scoprite i vantaggi di una cappa telescopica.
Queste cappe innovative sono dotate di filtri facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie. La scelta spetta a voi adesso, perché tutti i modelli dispongono di tre livelli di potenza, con alcune che offrono addirittura una modalità intensiva per garantire un'aria pulita in cucina.

Le cappe telescopiche Siemens sono disponibili per pensili da 60 e da 90 cm. In più, grazie all'accessorio Cornice di abbassamento, è possibile integrare completamente la cappa telescopica nel mobile quando non viene utilizzata.

Una cappa Siemens, una boccata d'aria fresca. Aria pura per ogni cucina, nella totale silenziosità.

Le cappe Siemens garantiscono una cucina pulita catturando vapori, particelle di grasso e odori nell'aria prodotti in ogni cottura. Questo assicura che l'ambiente cucina rimanga piacevolmente pulito e fresco, proteggendo i mobili da fonti di calore e grasso.

iQdrive

Motore iQdrive:
alta efficienza energetica, minore consumo.
L'efficienza energetica svolge un ruolo importante anche per le cappe aspiranti. Ecco perché abbiamo sviluppato il motore senza spazzole iQdrive che è in grado di ottimizzare al massimo il consumo complessivo di energia.

climate Control Sensor

climateControl:
la cucina portata a un livello superiore, automaticamente.
Il nuovo sensore di qualità dell'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base alla quantità di vapore/fumi e odori presenti nell'aria. Questo significa che la cappa utilizza sempre solo la quantità ottimale di potenza, mantenendo le sue prestazioni sempre al top. Massime prestazioni, minimi consumi.

Estremamente silenzioso

Appena udibile, quasi come un bisbiglio.
Un vero professionista è sempre alla ricerca delle soluzioni migliori. Come le cappe aspiranti Siemens, che offrono la migliore aspirazione in assoluto silenzio. Il nuovo motore iQdrive senza spazzole e le pale della sua ventola sono stati progettati per ridurre al massimo la rumorosità, minimizzando le vibrazioni e gli attriti, e aumentare così al massimo il livello di performance.

Sistema cleanAir.
Lascia le cappe senza fiato.

Il filtro cleanAir. Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.

cleanAir compatible

Il modulo a ricircolo cleanAir.
Grazie alla superficie estesa dei filtri, il modulo a ricircolo cleanAir può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando dietro di sé, l'aria appena pulita e fresca.

Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabile a un sistema di aspirazione a espulsione.

Kit di ricircolo cleanAir

Filtro cleanAir

Riduzione di odori

In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005

Design e prestazioni assicurate con il modulo a ricircolo cleanAir.
La tecnologia altamente efficiente del modulo a ricircolo cleanAir di Siemens ora ha un look innovativo. Il suo moderno design si fonde armoniosamente in qualsiasi cucina, il che rende la scelta ideale per tutti coloro che apprezzano una bella cucina di design, ma anche per chi vuole combinare i vantaggi di una tecnologia a ricircolo con un'elevata potenza dei sistemi di aspirazione. Il filtro a ricircolo cleanAir è disponibile in diverse dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa Siemens già esistente, che sia a parete o a isola.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura: il modulo d'aspirazione a ricircolo cleanAir.
Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo la cappa con filtro cleanAir mantiene l'aria pulita all'interno dell'ambiente cucina sia in inverno che in estate. Non c'è dispersione né convogliamento all'esterno dell'ambiente del calore né di aria fredda. Il filtro cleanAir rappresenta la soluzione più efficiente per una cappa a parete, ideale per un basso consumo energetico, nelle case dove non è possibile l'installazione di una cappa a espulsione.

Kit di ricircolo con filtro cleanAir

Aspirazione a ricircolo

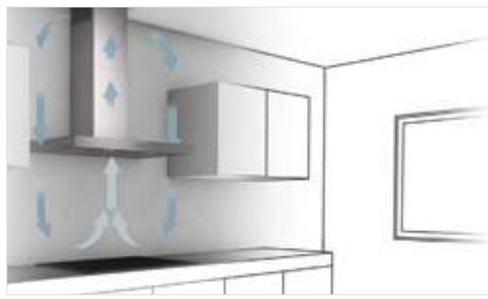

Aspirazione ad espulsione

Cappe a muro	iQ700	iQ500		iQ300	
	120 cm	90 cm		90 cm	80 cm
Design piatto	LC97FVW20 LC97FVW60	LC97FLV60			
Design inclinato	LC91KWW60 LC91KWW20	LC98KLV60			LC87KHM60
Design classico	LC91BUV50 NUOVO	LC97BHP50 NUOVO LC97BCP50 NUOVO		LC96BFM50	
Design piramidale				LC97QFM50	

	iQ700		iQ500			iQ300			iQ100	
	120 cm	90 cm	90 cm	86 cm		90 cm	75 cm	60 cm	60 cm	53 cm
Cappa ad isola		LF91BUV50 NUOVO								
Cappa a soffitto	LF26RH560	LR99CQS20 NUOVO	LR97CBS20 NUOVO							
Cappa da piano		LF16VA570 LD97DBM60								
Cappe telescopiche						LI97SA530		LI67SA530	LI64MA520	
Cappe a scomparsa				LB88574			LB75565 NUOVO			LB53NAA30 NUOVO

iQ700

LF26RH560

Cappa a soffitto 120 cm

€ 2.100,00

EAN	**4242003738351**
Funzionamento	A ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro bianco
Caratteristiche principali	· Montaggio a isola · 2 motori ad alte prestazioni · Controllo elettronico con telecomando · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria) · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 30 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · Capacità di estrazione in modalità ricircolo: 850 m³/h a livello intensivo, 780 m³/h a livello 3 · Rumorosità in modalità ricircolo: 72 dB a livello intensivo, 70 dB a livello 3
Accessori speciali	· LZ57P10: EAN: 4242003762066 Filtro a carboni attivi **€ 49,00** · LZ55704: EAN: 4242003762103 Telaio guida **€ 79,00**
Disegni tecnici	*pag. 186*

iQ500

LR99CQS20

Cappa a soffitto 90 cm

€ 2.400,00

4242003831687	**4242003831663**
Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Acciaio inox e vetro bianco	Acciaio inox e vetro bianco
· Montaggio a isola · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione · HomeConnect · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Controllo elettronico con telecomando · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri in alluminio antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 933 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 458 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 db **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Montaggio a isola · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione · HomeConnect · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Controllo elettronico con telecomando · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri in alluminio antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 798 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 458 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 db **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
· LZ20JCC20: EAN: 4242003836057 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (bianco) **€ 299,00** · LZ20JCC50: EAN: 4242003836064 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (acciaio inox) **€ 299,00** · LZ20JCD50: EAN: 4242003836088 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (acciaio inox) **€ 399,00** · LZ20JCD20: EAN: 4242003836071 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (bianco) **€ 399,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57600 **€ 69,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00**	· LZ20JCC20: EAN: 4242003836057 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (bianco) **€ 299,00** · LZ20JCC50: EAN: 4242003836064 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (acciaio inox) **€ 299,00** · LZ20JCD50: EAN: 4242003836088 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (acciaio inox) **€ 399,00** · LZ20JCD20: EAN: 4242003836071 Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (bianco) **€ 399,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57600 **€ 69,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00**
pag. 186	*pag. 186*

iQ700

LF91BUV50

Cappa ad isola design classico box 90 cm

€ 1.400,00

EAN	**4242003832066**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro nero
Caratteristiche principali	· Montaggio a isola · touchSlider · Motore senza spazzole iQdrive · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione · HomeConnect · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 981 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 598 m³/h · Rumorosità a livello 3: 62 db
Accessori speciali	· LZ57600: EAN: 4242003636817 Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 299,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57600 **€ 69,00**
Disegni tecnici	*pag. 186*

LD97DBM60

Cappa telescopica 90 cm
integrata nel piano di lavoro
€ 2.090,00

EAN	**4242003823378**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro nero
Caratteristiche principali	· Montaggio nel piano di lavoro · touchControl: con simboli + e - per selezionare l'impostazione desiderata con un solo dito · Controllo elettronico · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri in alluminio antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED. Luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 750 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h · Rumorosità a livello 3: 62 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ29IDM00 EAN: 4242003830352 Kit di montaggio per il motore indipendente **€ 79,00** · LZ29IDP00 EAN: 4242003830345 Filtro a carboni attivi rigenerante in forno **€ 199,00**
Disegni tecnici	*pag. 187*

LF16VA570

Cappa domino modulAir System
integrata nel piano di lavoro
€ 1.976,00

EAN	**4242003761595**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox
Caratteristiche principali	· Montaggio nel piano di lavoro · touchControl: con simboli + e - per selezionare l'impostazione desiderata con un solo dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Controllo elettronico · Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 15 minuti dalla fine della cottura · Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 600 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 540 m³/h · Rumorosità a livello 3: 62 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ58000: EAN: 4242003767375 Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante in forno **€ 349,00** · LZ58010: EAN: 4242003767382 Deflettore per combinazione con Gas Domino **€ 59,00**

Piani cottura	Descrizione	Possibilità di fare combinazioni con la Cappa domino modulAir System
ET475FYB1E	Domino teppanYaki topClass, 40 cm	Sì
ET375FUB1E	Domino barbecue grill topClass, 30 cm	Sì
ET375FAB1E	Domino friggitrice topClass, 30 cm	Sì
ER3A6BD70	Domino gas in vetroceramica topClass, 30 cm	Sì, con accessorio deflettore LZ58010
EX375FXB1E	Domino flex induzione in vetroceramica topClass, 30 cm	Sì
EH375FBB1E	Domino induzione in vetroceramica topClass, 30 cm	Sì
ET375FFP1E	Domino elettrico in vetroceramica topClass, 30 cm	Sì
EX875KYW1E	Piano a induzione in vetroceramica topClass, 80 cm	Sì
EX875LYC1E	Piano a induzione in vetroceramica topClass, 80 cm	Sì
EX875LVC1E	Piano a induzione in vetroceramica topClass, 80 cm	Sì
ED875FSB1E	Piano a induzione in vetroceramica topClass, 80 cm	Sì

Istruzioni di montaggio pag. 188
Per ulteriori informazioni tecniche riguardo l'installazione della cappa worktop, potete visitare il sito www.siemens-home.bsh-group.com/it

LC97FVW60

Cappa a camino Design Piatto 90 cm

€ 1.725,00

EAN	**4242003761274**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro nero e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h · Rumorosità a livello 3: 57 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali per l'installazione con camino	· LZ10AFS00: EAN: 4242003774373 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AFU00: EAN: 4242003774397 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
Accessori speciali per l'installazione senza camino	· LZ10AFR00: EAN: 4242003774366 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AFT00: EAN: 4242003774380 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
Accessorio speciale di ricambio	**per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:** · LZ10AFA00: EAN: 4242003774342 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
Istruzioni di montaggio	*pag. 190*

LC97FVW20

Cappa a camino Design Piatto 90 cm

€ 1.725,00

EAN	**4242003761250**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro bianco e acciaio inox
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h · Rumorosità a livello 3: 57 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali per l'installazione con camino	· LZ10AFS00: EAN: 4242003774373 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AFU00: EAN: 4242003774397 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
Accessori speciali per l'installazione senza camino	· LZ10AFR00: EAN: 4242003774366 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AFT00: EAN: 4242003774380 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
Accessorio speciale di ricambio	**per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:** · LZ10AFA00: EAN: 4242003774342 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
Istruzioni di montaggio	*pag. 190*

LC91KWW60

Cappa a camino Design Inclinato 90 cm

€ 1.663,00

4242003761106	Ad espulsione o a ricircolo d'aria Vetro nero e acciaio inox · Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 950 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
	· LZ10AKS00: EAN: 4242003774434 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AKU00: EAN: 4242003774458 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
	· LZ10AKR00: EAN: 4242003774427 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AKT00: EAN: 4242003774441 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
	per LZ10AKU00 e LZ10AKT00: · LZ10AKA00: EAN: 4242003774403 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
	pag. 190

LC91KWW20

Cappa a camino Design Inclinato 90 cm

€ 1.663,00

4242003761083	Ad espulsione o a ricircolo d'aria Vetro bianco e acciaio inox · Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 950 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
	· LZ10AKS00: EAN: 4242003774434 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AKU00: EAN: 4242003774458 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
	· LZ10AKR00: EAN: 4242003774427 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AKT00: EAN: 4242003774441 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
	per LZ10AKU00 e LZ10AKT00: · LZ10AKA00: EAN: 4242003774403 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
	pag. 190

iQ500

LC97FLV60

Cappa a camino Design Piatto 90 cm

€ 1.445,00

EAN	**4242003761168**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro nero
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell' impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 710 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 410 m³/h · Rumorosità a livello 3: 57 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali per l'installazione con camino	· LZ10AFS00: EAN: 4242003774373 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AFU00: EAN: 4242003774397 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
Accessori speciali per l'installazione senza camino	· LZ10AFR00: EAN: 4242003774366 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AFT00: EAN: 4242003774380 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
Accessorio speciale di ricambio	**per LZ10AFU00 e LZ10AFT00:** · LZ10AFA00: EAN: 4242003774342 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
Istruzioni di montaggio	*pag. 190*

iQ300

LC98KLV60

Cappa a camino Design Inclinato 90 cm

€ 1.351,00

LC87KHM60

Cappa a camino Design Inclinato 80 cm

€ 935,00

	4242003761328	**4242003760994**
	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
	Vetro nero	Vetro nero e acciaio inox
	· Montaggio a muro · touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Funzione Boost · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 840 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 490 m³/h · Rumorosità a livello 3: 55 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Montaggio a muro · touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata · Controllo elettronico · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza · Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 680 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
	· LZ10AKS00: EAN: 4242003774434 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AKU00: EAN: 4242003774458 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**	· LZ10AKS00: EAN: 4242003774434 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 449,00** · LZ10AKU00: EAN: 4242003774458 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 149,00** · LZ10AXK50: EAN: 4242003774465 Camino estensibile 1.000 mm **€ 239,00** · LZ10AXL50: EAN: 4242003774472 Camino estensibile 1.500 mm **€ 299,00**
	· LZ10AKR00: EAN: 4242003774427 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AKT00: EAN: 4242003774441 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**	· LZ10AKR00: EAN: 4242003774427 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante **€ 399,00** · LZ10AKT00: EAN: 4242003774441 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00**
	per LZ10AKU00 e LZ10AKT00: · LZ10AKA00: EAN: 4242003774403 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**	**per LZ10AKU00 e LZ10AKT00:** · LZ10AKA00: EAN: 4242003774403 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 99,00**
	pag. 190	*pag. 190*

iQ700

LC91BUV50

Cappa a muro design classico box 90 cm

€ 1.400,00

EAN	**4242003827468**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro nero
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchSlider · Motore senza spazzole iQdrive · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione · HomeConnect · climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 964 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 601 m³/h · Rumorosità a livello 3: 64 db **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ57300: EAN: 4242003636794 Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 299,00** · LZ10FXJ05: EAN: 4242003835371 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 299,00** · LZ10FXI05: EAN: 4242003835364 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 129,00** · LZ53450: EAN: 4242003542477 Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 89,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00** · LZ53451: EAN: 4242003542569 Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe a muro **€ 49,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57300 e LZ57000 **€ 69,00**
Disegni tecnici	*pag. 192*

iQ500

LC97BHP50

Cappa a muro design classico box 90 cm

€ 900,00

LC97BCP50

Cappa a muro design classico box 90 cm

€ 750,00

EAN	**4242003832028**	**4242003827260**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro nero	Acciaio inox
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchControl (simboli + e -) · Motore senza spazzole iQdrive · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 718 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 438 m³/h · Rumorosità a livello 3: 55 db **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Montaggio a muro · touchControl (simboli + e -) · Motore senza spazzole iQdrive · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 718 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 438 m³/h · Rumorosità a livello 3: 55 db **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ57300: EAN: 4242003636794 Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 299,00** · LZ10FXJ05: EAN: 4242003835371 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 299,00** · LZ10FXI05: EAN: 4242003835364 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 129,00** · LZ53450: EAN: 4242003542477 Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 89,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00** · LZ53451: EAN: 4242003542569 Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe a muro **€ 49,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57300 e LZ57000 **€ 69,00**	· LZ57300: EAN: 4242003636794 Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 299,00** · LZ10FXJ05: EAN: 4242003835371 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 299,00** · LZ10FXI05: EAN: 4242003835364 Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir **€ 129,00** · LZ53450: EAN: 4242003542477 Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 89,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno **€ 319,00** · LZ53451: EAN: 4242003542569 Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe a muro **€ 49,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57300 e LZ57000 **€ 69,00**
Disegni tecnici	*pag. 192*	*pag. 192*

LC96BFM50

Cappa a camino Design Classico Box 90 cm

€ 600,00

EAN	**4242003805947**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox con frontale nero
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata · Controllo elettronico · Filtri antigrasso in alluminio lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 580 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 360 m³/h · Rumorosità a livello 3: 60 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ57000: EAN: 4242003636756 Kit di ricircolo cleanAir **€ 299,00** · LZ10FXI00: EAN: 4242003813324 Kit di ricircolo cleanAir integrato **€ 129,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro di ricambio per modulo cleanAir **€ 69,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro di ricambio rigenerante per modulo cleanAir **€ 319,00** · LZ10DXU00: EAN: 4242003813317 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 89,00** · LZ10DXA00: EAN: 4242003813300 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 49,00** · LZ12250: EAN: 4242003440605 Camino estensibile 1.000mm **€ 139,00** · LZ12350: EAN: 4242003440957 Camino estensibile 1.500mm **€ 199,00**
Disegni tecnici	*pag. 192*

LC97QFM50

Cappa a camino Design Piramidale slimLine 90 cm

€ 700,00

EAN	**4242003811276**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox con frontale nero
Caratteristiche principali	· Montaggio a muro · touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata · Controllo elettronico · Filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 740 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h · Rumorosità a livello 3: 64 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ57000: EAN: 4242003636756 Kit di ricircolo cleanAir **€ 299,00** · LZ10FXI00: EAN: 4242003813324 Kit di ricircolo cleanAir integrato **€ 129,00** · LZ56200: EAN: 4242003479070 Filtro di ricambio per modulo cleanAir **€ 69,00** · LZ00XXP00: EAN: 4242003774335 Filtro di ricambio rigenerante per modulo cleanAir **€ 319,00** · LZ10DXU00: EAN: 4242003813317 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 89,00** · LZ10DXA00: EAN: 4242003813300 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 49,00** · LZ12250: EAN: 4242003440605 Camino estensibile 1.000mm **€ 139,00** · LZ12350: EAN: 4242003440957 Camino estensibile 1.500mm **€ 199,00**
Disegni tecnici	*pag. 192*

iQ300

LI97SA530

Cappa telescopica 90 cm

€ 710,00

EAN	**4242003723357**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Grigio metallizzato con frontale inox
Caratteristiche principali	· Montaggio a pensile · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Controllo elettronico · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivi · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Pannello frontale decorarivo in acciaio inox incluso · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 740 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h · Rumorosità a livello 3: 55 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ46830: EAN: 4242003774588 Kit di ricircolo cleanAir **€ 189,00** · LZ46810: EAN: 4242003730799 Filtro di ricambio per modulo cleanAir **€ 59,00** · LZ10ITP00: EAN: 4242003818114 Filtro di ricambio rigenerante per modulo cleanAir **€ 179,00** · LZ45650: EAN: 4242003730652 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00** · LZ45610: EAN: 4242003730645 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 49,00** · LZ49600: EAN: 4242003730881 Cornice d'abbassamento 90 cm **€ 199,00** · LZ49200: EAN: 4242003730836 Set di montaggio in pensile da 90 cm **€ 59,00** · Pannello frontale decorarivo 90 cm **€ 69,00** LZ49850 in acciaio inox/nero EAN: 4242003730942 LZ49560 in nero EAN: 4242003730874 LZ49520 in bianco EAN: 4242003730843
Disegni tecnici	*pag. 193*

iQ100

LI67SA530

Cappa telescopica 60 cm

€ 600,00

4242003723333	**4242003717714**
Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Grigio metallizzato con frontale inox	Grigio metallizzato con frontale inox
· Montaggio a pensile · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Controllo elettronico · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivi · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED ad alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Pannello frontale decorarivo in acciaio inox incluso · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 740 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 400 m³/h · Rumorosità a livello 3: 55 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Montaggio a pensile · Spegnimento e accensione automatico della cappa alla chiusura e apertura del frontalino · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento · Illuminazione alogena · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Pannello frontale decorarivo in acciaio inox incluso · Capacità massima di estrazione a livello 3 secondo norma EN 61591: 400 m³/h · Rumorosità a livello 3: 68 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
· LZ46830: EAN: 4242003774588 Kit di ricircolo cleanAir **€ 189,00** · LZ46810: EAN: 4242003730799 Filtro di ricambio per modulo cleanAir **€ 59,00** · LZ10ITP00: EAN: 4242003818114 Filtro di ricambio rigenerante per modulo cleanAir **€ 179,00** · LZ45650: EAN: 4242003730652 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 99,00** · LZ45610: EAN: 4242003730645 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 49,00** · LZ46600: EAN: 4242003730737 Cornice d'abbassamento 60 cm **€ 179,00** · Pannello frontale decorativo 60 cm **€ 59,00** LZ46850 in acciaio inox/nero EAN: 4242003730812 LZ46560 in nero EAN: 4242003730713 LZ46520 in bianco EAN: 4242003730676	· LZ45450: EAN: 4242003730522 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 59,00** · LZ45510: EAN: 4242003730539 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 49,00** · Pannello frontale decorativo 60 cm **€ 59,00** LZ46560 in nero EAN: 4242003730713 LZ46520 in bianco EAN: 4242003730676
pag. 193	*pag. 193*

	iQ500	iQ300	iQ100
		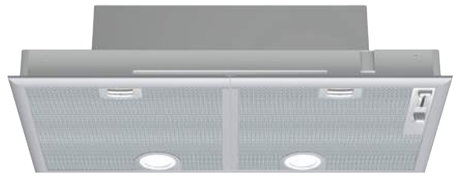	
	LB88574 Cappa a scomparsa 86 cm **€ 614,00**	**LB75565** Cappa a scomparsa 73 cm **€ 470,00**	**LB53NAA30** Cappa a scomparsa 53 cm **€ 225,00**
	C Energia · 86 cm Larghezza · Aspirazione perimetrale · Illuminazione LED · cleanAir compatibile	C Energia · 73 cm larghezza · Illuminazione LED	D Energia · 53 cm larghezza · Illuminazione LED
EAN	**4242003681534**	**4242003838402**	**4242003831700**
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Caratteristiche principali	· Montaggio a pensile · Controllo elettronico · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Illuminazione a LED ad alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 630 m³/h · Rumorosità a livello 3: 65 dB	· Montaggio a pensile · Comandi tramite cursore per controllo velocità e illuminazione · Controllo elettronico · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 639 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 380 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 db	· Montaggio a pensile · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 300 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 300 m³/h · Rumorosità a livello 3: 61 db
	**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Accessori speciali	· LZ46830: EAN: 4242003774588 Kit di ricircolo cleanAir **€ 189,00** · LZ46810: EAN: 4242003730799 Filtro di ricambio per modulo cleanAir **€ 59,00** · LZ10ITP00: EAN: 4242003818114 Filtro di ricambio rigenerante per modulo cleanAir **€ 179,00** · LZ55750: EAN: 4242003681442 Kit di ricircolo con filtro a carboni attivi **€ 79,00** · LZ55651: EAN: 4242003652848 Filtro di ricambio a carboni attivi **€ 39,00**	· LZ73050: EAN: 4242003272794 Filtro a carboni attivi di ricambio **€ 39,00**	· LZ10INA00: EAN: 4242003837252 Filtro a carboni attivi di ricambio **€ 39,00** · LZ10INT00: EAN: 4242003836750 Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo **€ 39,00**
Disegni tecnici	*pag. 196*	*pag. 196*	*pag. 196*

Modello LF26RH560





* Dal bordo superiore del supporto pentole

Dimensioni in mm

Modelli LR99CQS20, LR97CBS20

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni





Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.

Espulsione



A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo



A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo



A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Dimensioni in mm

Modello LF91BUV50







Dimensioni in mm

Modello LD97DBM60

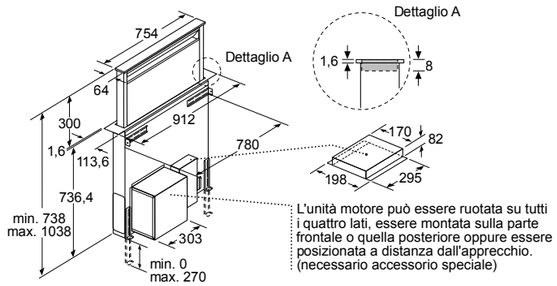



Per il montaggio a filo
in piani di lavoro in pietra e granito





Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 13,4 kW.
* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.
** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura.

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio della cappa domino modulAir System LF16VA570

Montaggio delle cappe domino modulAir System con piani Domino – Possibili combinazioni

Dove posizionare ogni elemento in combinazione con le cappe domino modulAir System

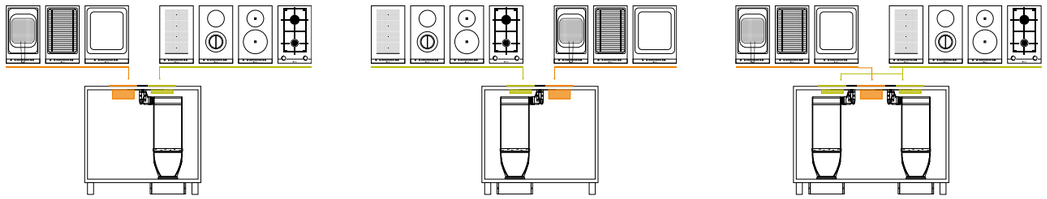

Tabelle con le relative dimensioni dell'apparecchio e dei fori d'incasso

Tipo di larghezza: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Larghezza dell'apparecchio: (mm) 94 | 302 | 392 | 812

elemento di aspirazione	Direzione della tubazione elemento di aspirazione		Piano di cottura Cappa Domino	A	B	C	D	E
1x10	sinistra o destra		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	sinistra o destra		1x30, 1x40	788	756	834	max. 935*	min. 1000
	1.	2.						
2x10	sinistra	destra	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	sinistra	destra	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	destra	sinistra	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* La dimensione diminuisce a seconda della posizione dell'unità di comando.
** La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.
*** Le unità di comando devono essere posizionate sulla parete del mobile.

Tipo di larghezza: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
larghezza dell'apparecchio: (mm) 94 | 302 | 392 | 812

elemento di aspirazione	Direzione della cottura elemento aspirante		Piano di cottura Cappa Domino	A	B	C	D	E
1x10	sinistra o destra		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	sinistra o destra		2x40**	878	846	846	max. 935*	1000
	1.	2.						
2x10	sinistra	destra	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	sinistra	destra	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	sinistra	destra	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	sinistra	destra	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	destra	sinistra	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* La dimensione diminuisce a seconda della posizione dell'unità di comando.
** La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.
*** Le unità di comando devono essere posizionate sulla parete del mobile.

Schemi delle cappe domino modulAir System combinate con piani Domino

2 elementi aspiranti + 3 piani Domino 30 cm

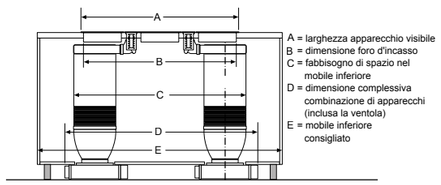

A = larghezza apparecchio visibile
B = dimensione foro d'incasso
C = fabbisogno di spazio nel mobile inferiore
D = dimensione complessiva combinazione di apparecchi (inclusa la ventola)
E = mobile inferiore consigliato

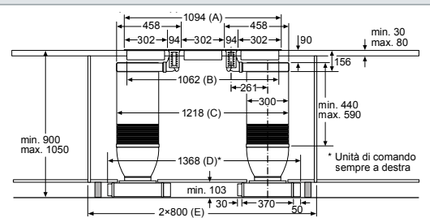

1 elemento aspirante + 1 piano Domino 30 cm + 1 piano Domino 40 cm

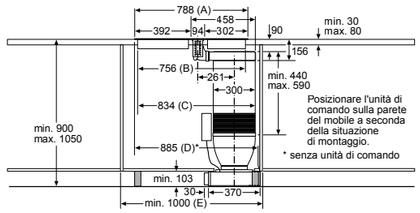

1 elemento di aspirazione + 2 piani domino 40 cm

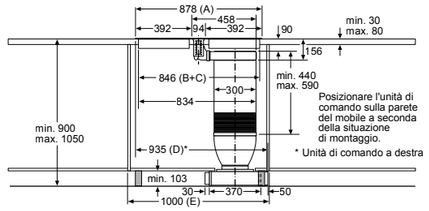

1 elemento aspirante + 2 piani Domino 30 cm

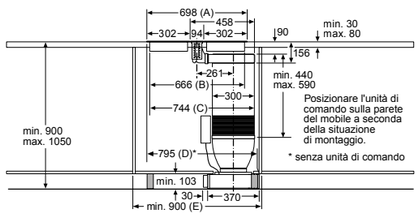

2 elementi aspiranti + 3 piani Domino 40 cm

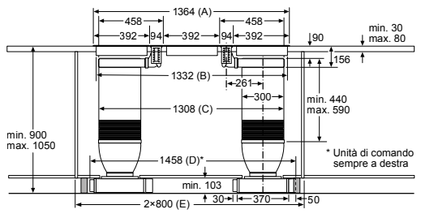

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

2 elementi aspiranti + 2 piani Domino 30 cm + 1 piano Domino 40 cm

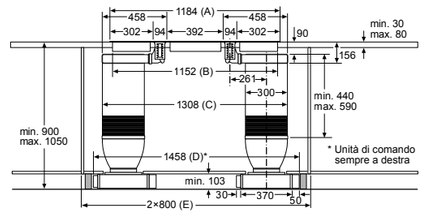

2 elementi aspiranti + 2 piani Domino 40 cm + 1 piano Domino 30 cm

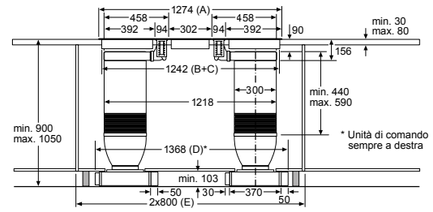

Disegni tecnici di montaggio



La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.

L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono intercambiabili a vicenda.
In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile.



* L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono sono intercambiabili a vicenda
In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile











* con elemento di riduzione girevole

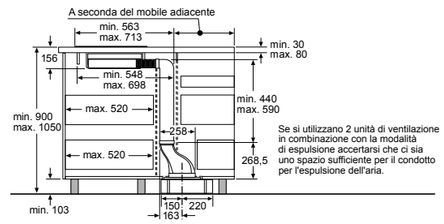

Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.



Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.



*Per piani di lavoro della profondità complessiva di 600mm: 50mm (osservare la profondità complessiva dell'apparecchio)



Sulla base dell'altezza zoccolo e della posizione della ventola è necessario un foro d'incasso corrispondente sul fondo del mobile.



Vista unità di comando



Vista uscita dell'aria



Foro d'incasso nella parete posteriore

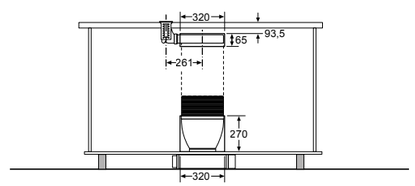

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Modelli LC97FVW60, LC97FVW20 e LC97FLV60







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo





Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.



Dimensioni in mm

Modelli LC91KWW60 e LC91KWW20







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo





Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

Modello LC98KLV60







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo





Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.



Dimensioni in mm

Modello LC87KHM60







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo





Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.



Dimensioni in mm

Modelli LC91BUV50, LC97BCP50 e LC97BHP50

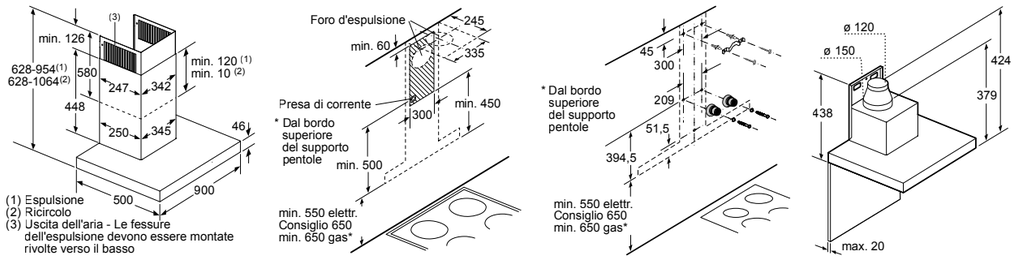

Dimensioni in mm

Modelli LC97QFM50

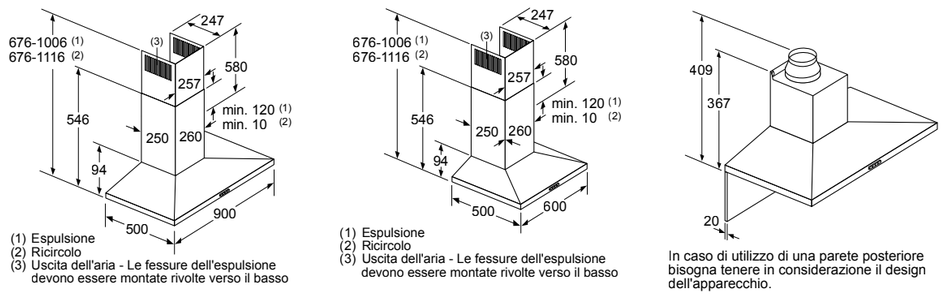

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

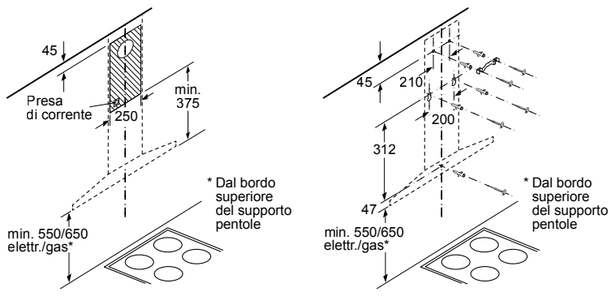

Dimensioni in mm

Modello LC96BFM50

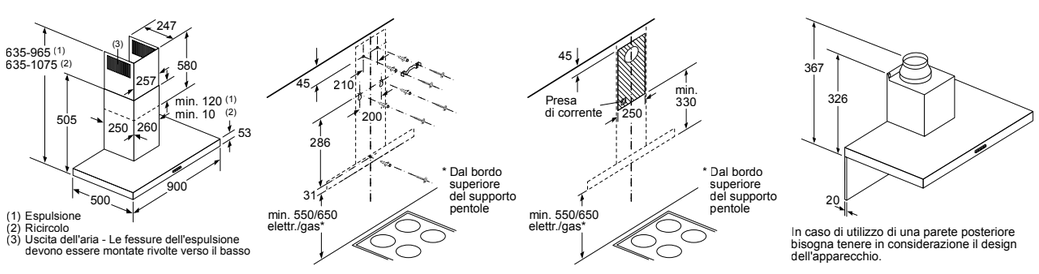

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

Modello LI97SA530

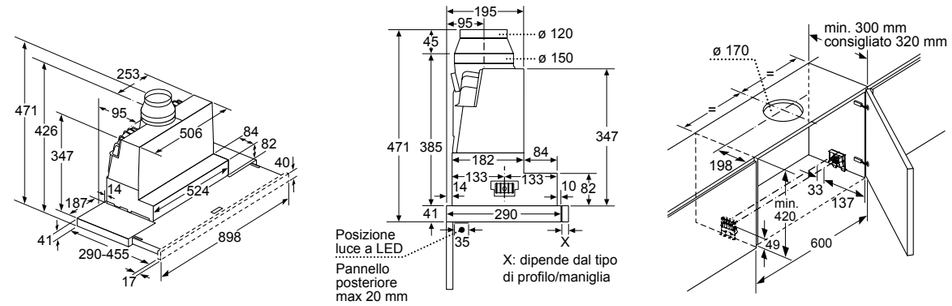

Dimensioni in mm

Modelli LI67SA530

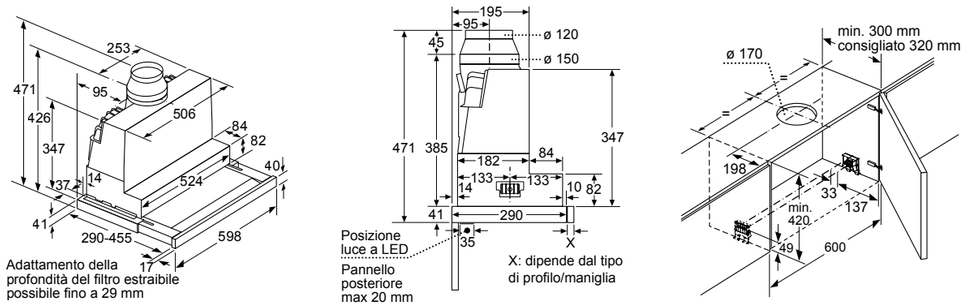

Dimensioni in mm

Modello LI64MA520

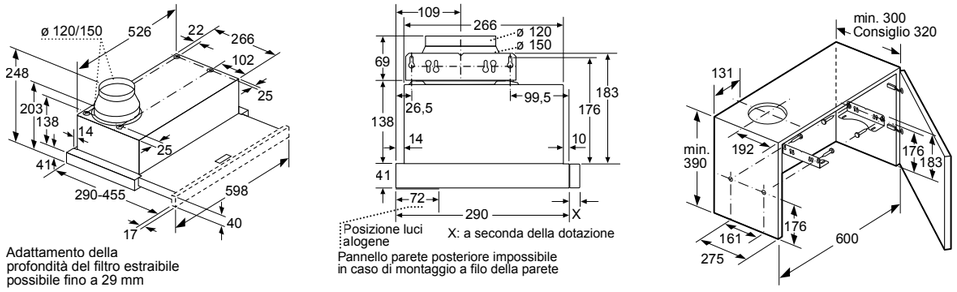

Dimensioni in mm

cleanAir per cappe da 60 cm e da 90 cm





il modulo a ricircolo CleanAir delle Cappe telescopiche non può essere installato con tipologie di pensile con chiusura basculante. Vedi sotto **



Installazione apparecchio con Modulo a ricircolo CleanAir



il modulo a ricircolo CleanAir delle Cappe telescopiche non può essere installato con tipologie di pensile con chiusura basculante. Vedi sotto **

Dimensioni in mm

ATTENZIONE: su questi tipi di pensili non è possibile montare il sistema cleanAir









Dimensioni in mm

Cornici di abbassamento per cappe da 60 cm





Montaggio del prodotto con accessorio Cornice di abbassamento "push&hide" direttamente installata sulla parete della cucina.



* vedi tabella di combinazioni



* vedi tabella di combinazioni

Tabella di installazione per prodotti larghi 60 cm e cornice di abbassamento Push&Hide

Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento Push&Hide	Profondità profilo/maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334

Dimensioni in mm

Cornici di abbassamento per cappe da 90 cm





Montaggio del prodotto con accessorio Cornice di abbassamento "push&hide" direttamente installata sulla parete della cucina.



* vedi tabella di combinazioni



* vedi tabella di combinazioni

Tabella di installazione per prodotti larghi 90 cm e cornice di abbassamento Push&Hide

Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento Push&Hide	Profondità profilo/maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	305	17	322	min. 325
	305	20	325	min. 328
	305	31	336	min. 340

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio delle cappe a scomparsa

Modello LB88574

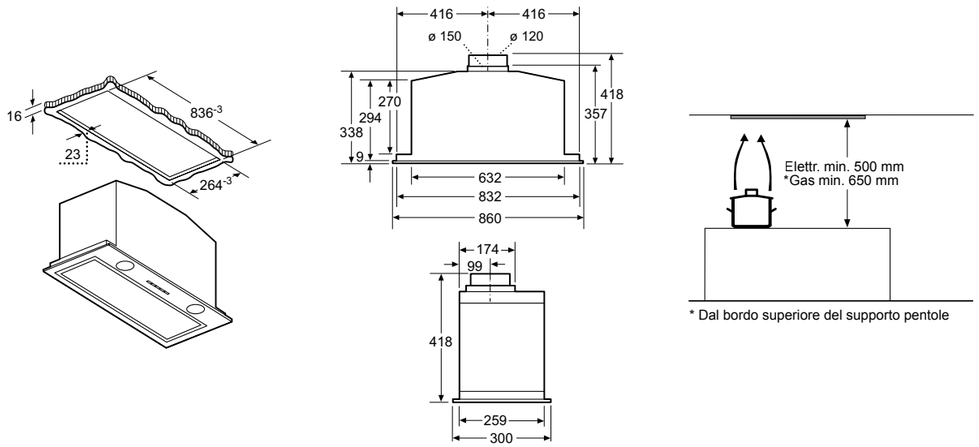

Dimensioni in mm

Modelli LB75565

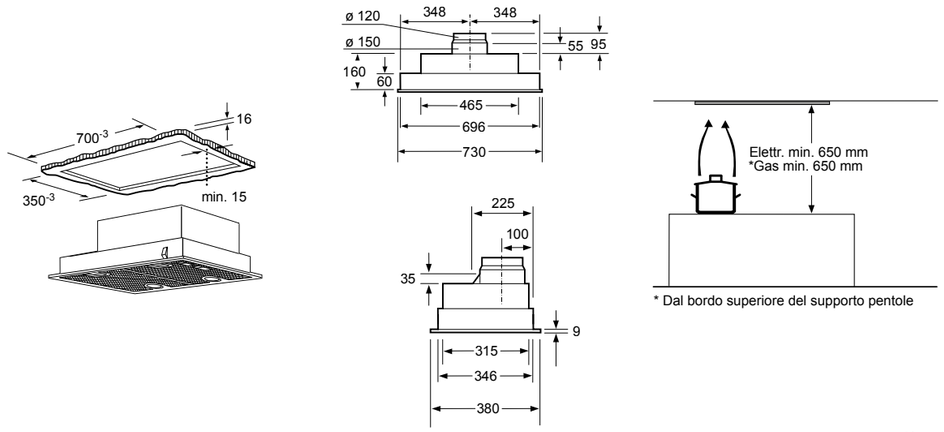

Dimensioni in mm

Modello LB53NAA30

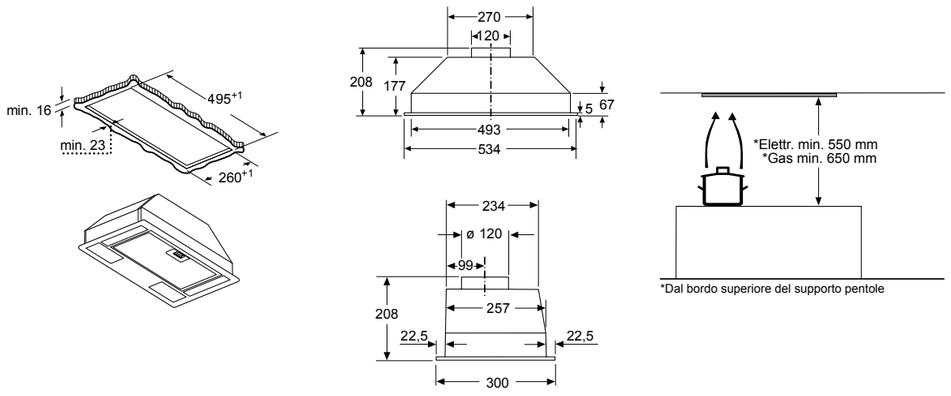

Dimensioni in mm

Accessori speciali per cappe aspiranti iQ700, iQ500

Cappe a soffitto, ad isola Design Classico Box e integrate nel piano li lavoro

LZ57P10
EAN: 4242003762066
€ 49,00

- Filtro di ricambio a carboni attivi
- Adatto a LF26RH560

LZ55704
EAN: 4242003762103
€ 79,00

- Telaio guida
- Adatto a LF26RH560

LZ20JCC20
EAN: 4242003836057
€ 299,00

- Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (bianco)
- Adatto a LR99CQS20, LR97CBS20

LZ20JCC50
EAN: 4242003836064
€ 299,00

- Modulo filtro a carboni attivi cleanAir (acciaio inox)
- Adatto a LR99CQS20, LR97CBS20

LZ20JCD50
EAN: 4242003836088
€ 399,00

- Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (acciaio inox)
- Adatto a LR99CQS20, LR97CBS20

LZ20JCD20
EAN: 4242003836071
€ 399,00

- Modulo filtro a carboni attivi cleanAir rigenerante (bianco)
- Adatto a LR99CQS20, LR97CBS20

LZ56200
EAN: 4242003479070
€ 69,00

- Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57600
- Adatto a LF91BUV50, LR97CBS20, LR99CQS20

LZ57600
EAN: 4242003636817
€ 299,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir
- Per installazione a ricircolo della cappa ad isola Design Classico Box a camino LF91BUV50



LZ00XXP00
EAN: 4242003774335
€ 319,00

- Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno
- Adatto a LF91BUV50, LR97CBS20, LR99CQS20

LZ29IDM00
EAN: 4242003830352
€ 79,00

- Kit di montaggio per il motore indipendente
- Adatto a LD97DBM60

LZ29IDP00
EAN: 4242003830345
€ 199,00

- Filtro a carboni attivi rigenerante in forno
- Adatto a LD97DBM60

LZ58000
EAN: 4242003767375
€ 349,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi rigenerante in forno
- Adatto a LF16VA570

LZ58010
EAN: 4242003767382
€ 59,00

- Deflettore per combinazione con Gas Domino
- Adatto a LF16VA570

Accessori speciali acquistabili separatamente

Cappe a muro Design Flat ed Inclined



LZ10AFS00
EAN: 4242003774373

€ 449,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi rigenerante in forno
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Flat con camino
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60



LZ10AFU00
EAN: 4242003774397

€ 149,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Flat con camino.
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60



LZ10AFR00
EAN: 4242003774366

€ 399,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi rigenerante in forno
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Flat senza camino
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60

LZ10AFT00
EAN: 4242003774380

€ 99,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Flat senza camino
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60

LZ10AFA00
EAN: 4242003774342

€ 99,00

- Filtri a carboni attivi di ricambio per cappe a muro Desing Flat con e senza camino
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ10AFU00 (montaggio con camino) e LZ10AFT00 (montaggio senza camino)
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60



LZ10AKS00
EAN: 4242003774434

€ 449,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi rigenerabili in forno
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Inclined con camino
- Adatto a LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLV60, LC87KHM60



LZ10AKU00
EAN: 4242003774458

€ 149,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Inclined con camino
- Adatto a LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLV60, LC87KHM60



LZ10AKR00
EAN: 4242003774427

€ 399,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi rigenerabili in forno
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Inclined senza camino
- Adatto a LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLV60, LC87KHM60

LZ10AKT00
EAN: 4242003774441

€ 99,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtri a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Desing Inclined senza camino
- Adatto a LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLV60, LC87KHM60

LZ10AKA00
EAN: 4242003774403

€ 99,00

- Filtri a carboni attivi di ricambio per cappe a muro Desing Inclined con e senza camino
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ10AKU00 (montaggio con camino) e LZ10AKT00 (montaggio senza camino)
- Adatto a LC97FVW60, LC97FVW20, LC97FLV60

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per cappe aspiranti iQ700, iQ500 e iQ300

Cappe a muro Design Classico Box

LZ57300
EAN: 4242003636794

€ 299,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir. Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino con motore iQdrive.
- Adatto a LC91BUV50, LC97BCP50, LC97BHP50

LZ57000
EAN: 4242003636756

€ 299,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir
- Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

LZ10FXJ05
EAN: 4242003835371

€ 299,00

- Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno.
- Montaggio con condotto esterno oppure con condotto interno.
- Adatto a LC91BUV50, LC97BCP50, LC97BHP50



LZ10FXI05
EAN: 4242003835364

€ 129,00

- Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir.
- Montaggio con condotto esterno oppure con condotto interno.
- Adatto a LC97BCP50, LC97BHP50



LZ10FXI00
EAN: 4242003813324

€ 129,00

- Kit di ricircolo cleanAir integrato, con filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir
- Montaggio con condotto esterno oppure con condotto interno. Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino senza motore iQdrive.
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

LZ53450
EAN: 4242003542477

€ 89,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi. Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino
- Adatto a LC91BUV50, LC97BCP50, LC97BHP50

LZ10DXU00
EAN: 4242003813317

€ 89,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino.
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

LZ56200
EAN: 4242003479070

€ 69,00

- Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per i moduli a ricircolo cleanAir LZ57300 e LZ57000
- Adatto a LC91BUV50, LC97QFM50, LC96BFM50, LC97BCP50, LC97BHP50



LZ00XXP00
EAN: 4242003774335

€ 319,00

- Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir rigenerante in forno. Per installazione a ricircolo di cappe a muro Design Classico Box a camino con moduli a ricircolo cleanAir LZ57300 e LZ57000
- Adatto a LC97BCP50, LC97QFM50, LC96BFM50, LC97BHP50

LZ53451
EAN: 4242003542569

€ 49,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe a muro Design Classico Box
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ53450
- Adatto a LC91BUV50, LC97BCP50, LC97BHP50



LZ10DXA00
EAN: 4242003813300

€ 49,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe a muro Design Classico Box
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ10DXU00.
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

LZ12250 EAN: 4242003440605
€ 139,00

- Per cappe a muro Design Classico Box
- Camino estensibile 1.000 mm
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

LZ12350 EAN: 4242003440957
€ 199,00

- Per cappe a muro Design Classico Box.
- Camino estensibile 1.500 mm
- Adatto a LC97QFM50, LC96BFM50

Accessori speciali acquistabili separatamente

Cappe integrabili a pensile Design telescopico e Design a scomparsa

LZ46830
EAN: 4242003774588

€ 189,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con modulo e filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir
- Per installazione a ricircolo di cappe integrabili a pensile Design telescopico e Design a scomparsa
- Adatto a LI67SA680, LI97SA530, LI67SA530, LB88574

LZ45650
EAN: 4242003730652

€ 99,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe integrabili a pensile Design telescopico iQ700 e iQ300.
- Adatto a LI67SA680, LI97SA530, LI67SA530

LZ45450
EAN: 4242003730522

€ 69,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe integrabili a pensile Design telescopico iQ100
- Adatto a LI64MA520

LZ55750
EAN: 4242003681442

€ 79,00

- Kit di primo montaggio a ricircolo con filtro a carboni attivi
- Per installazione a ricircolo di cappe integrabili a pensile Design a scomparsa iQ500
- Adatto a LB88574



LZ46810
EAN: 4242003730799

€ 59,00

- Filtro a carboni attivi ad alta efficienza cleanAir di ricambio per cappe integrabili a pensile Design telescopico e Design a scomparsa. Ricambio per il modulo a ricircolo cleanAir LZ46830.
- Adatto a LI67SA680, LI97SA530, LI67SA530, LB88574



LZ45610
EAN: 4242003730645

€ 49,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe integrabili a pensile Design telescopico iQ700 e iQ300. Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ45650.
- Adatto a LI67SA680, LI97SA530, LI67SA530

LZ45510
EAN: 4242003730539

€ 49,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio per cappe integrabili a pensile Design telescopico iQ100
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ45450
- Adatto a LI64MA520

LZ55651
EAN: 4242003652848

€ 39,00

- Filtri a carboni attivi di ricambio per cappe integrabili a pensile Design a scomparsa iQ500
- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo LZ55750
- Adatto a LB88574

LZ73050
EAN: 4242003272794

€ 39,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio
- Adatto a LB75565

LZ10INA00
EAN: 4242003837252

€ 39,00

- Filtro a carboni attivi di ricambio
- Adatto a LB53NAA30



LZ10INT00
EAN: 4242003836750

€ 39,00

- Ricambio per kit di primo montaggio a ricircolo
- Adatto a LB53NAA30

Accessori speciali acquistabili separatamente

Cappe integrabili a pensile Design telescopico

LZ49600
EAN: 4242003730881

€ 199,00

- Cornice di abbassamento scomparsa Push&Hide per cappe integrablili a pensile Design telescopico
- Larghezza 90 cm
- Adatto a LI97SA530

LZ46600
EAN: 4242003730737

€ 179,00

- Cornice di abbassamento scomparsa Push&Hide per cappe integrablili a pensile Design telescopico
- Larghezza 60 cm
- Adatto a LI67SA680, LI67SA530

LZ49200
EAN: 4242003730836

€ 59,00

- Kit di montaggio mobile a pensile (unità di parete) per cappe integrablili a pensile Design telescopico
- Larghezza 90 cm
- Adatto a LI97SA530

LZ49850
EAN: 4242003730942

€ 69,00

- Pannello frontale decorativo in acciaio inox/nero per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 90 cm
- Adatto a LI97SA530

LZ49560
EAN: 4242003730874

€ 69,00

- Pannello frontale decorativo in nero per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 90 cm
- Adatto a LI97SA530

LZ49520
EAN: 4242003730843

€ 69,00

- Pannello frontale decorativo in bianco per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 90 cm
- Adatto a LI97SA530

LZ46850
EAN: 4242003730812

€ 59,00

- Pannello frontale decorativo in acciaio inox/nero per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 60 cm
- Adatto a LI67SA530

LZ46560
EAN: 4242003730713

€ 59,00

- Pannello frontale decorativo in nero per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 60 cm
- Adatto a LI67SA530, LI64MA520

LZ46520
EAN: 4242003730676

€ 59,00

- Pannello frontale decorativo in bianco per cappe integrabili a pensile Design telescopico
- Larghezza 60 cm
- Adatto a LI67SA530, LI64MA520

Accessori speciali acquistabili separatamente

Con Siemens la lavastoviglie ha una qualità in più: la brillantezza.

Le lavastoviglie Siemens oggi sorprendono perché ancora più flessibili, ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza. Maggiore flessibilità grazie ai cestelli varioFlex Pro e al 3° cestello Pro, entrambi con touchpoint colorati, immediatamente visibili, che consentono un carico massimo fino a 14 coperti.
Più controllo, grazie all'indicatore a pavimento timeLight che indica tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli fino alla classe A+++.
Le cerniere varioSliding permettono la massima flessibilità e adattabilità, e insieme al moderno sistema di apertura porta openAssist, le lavastoviglie Siemens risultano perfette per le cucine moderne.

10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di tutte le lavastoviglie Siemens.

aquaStop®

Garanzia a vita contro i danni provocati dall'acqua: aquaStop®.
aquaStop® è il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua.
Il sistema di sicurezza aquaStop® impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Acciaio con 10 anni di garanzia.
Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico e al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte. La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento. Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato.
Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.bsh-group.com/it
È richiesta la registrazione del prodotto.

Il massimo della brillantezza, in un solo lavaggio.

Scoprite il sistema brilliantShine, dalle caratteristiche innovative per risultati di lavaggio ed asciugatura eccezionali con Zeolite, per grandi prestazioni a basso consumo energetico.

brilliantShine system

Sistema brilliantShine.
Scoprite quattro funzioni innovative (il sistema di asciugatura con Zeolite, la valvola per la durezza dell'acqua, l'opzione Shine&Dry e il programma Glass 40°C), perfettamente sincronizzate in un solo ciclo di lavaggio, per una brillantezza insuperabile che si nota già aprendo la lavastoviglie. Rendete migliore la vita di tutti i giorni con piccoli momenti di brillantezza senza fine.**

Asciugatura con Zeolite

A+++* Energia

Il sistema di asciugatura con Zeolite: una piccola energia per grandi risultati.
La zeolite è un minerale naturale che trasforma l'umidità in calore che viene reimmesso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura. L'efficienza energetica ottenuta è evidente. L'asciugatura con zeolite è migliore grazie al flusso di aria calda 3D che viene distribuita in maniera omogenea e gentile all'interno della vasca.

Shine & Dry

Opzione Shine&Dry: mantiene brillantemente le promesse.
Oltre a utilizzare acqua di risciacquo aggiuntiva per lavare via ogni residuo di detersivo, l'opzione Shine&Dry prolunga il ciclo di asciugatura delicato, permettendo di ottenere una brillantezza abbagliante ogni volta che si apre la lavastoviglie.

** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
*** i risultati di lavaggio e asciugatura possono variare leggermente in funzione del detersivo, delle proprietà delle stoviglie e del modo in cui vengono posizionate nella lavastoviglie.*

Valvola per la durezza dell'acqua

Valvola per la durezza dell'acqua per una brillantezza più duratura.
La nuova valvola è un sistema di addolcimento dell'acqua in grado di garantire una brillantezza duratura.

glass 40 °C

glass 40 °C. La delicatezza delle tue mani, in una lavastoviglie.
Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati richiedono particolare attenzione nella pulizia.
Il nuovo programma Glass 40 °C di Siemens è stato ideato appositamente per rispondere a questa esigenza.

Da veloce a velocissimo, con un dito.

I tempi si riducono: la qualità del lavaggio, no.

Le lavastoviglie Siemens possono disporre delle opzioni varioSpeed o varioSpeed Plus, che si possono applicare a quasi tutti i programmi di lavaggio. Se attivata, la funzione accelera significativamente la velocità della lavastoviglie, senza alterarne i risultati eccezionali. Le stoviglie saranno pulite e asciutte, proprio come dopo un normale ciclo di lavaggio. Ma sarete liberi di accelerare senza scendere a compromessi. Immaginate una cena con gli amici: finito di cucinare potrete già mettere pentole e padelle in lavastoviglie. Basterà scegliere il programma intensivo a 70 °C e combinarlo alla funzione varioSpeed Plus.
Il risultato: prima che la cena sia finita, la lavastoviglie sarà già pronta per un nuovo lavaggio, ma stavolta per i piatti e i bicchieri della cena!

varioSpeed e varioSpeed Plus. Risultati perfetti fino a tre volte più velocemente.
Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l'opzione varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, riduce i tempi fino al 50%*. varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio fino al 66%*.

non si applica ai programmi di pre-lavaggio, Rapido 45 °C, programma 1h e Silence 50 °C.

Tre programmi di lavaggio per scegliere la velocità più adatta al vostro stile di vita. Il programma 1h è pensato per chi vuole un'ora di libertà, mentre il programma Rapido 45 °C è l'ideale per chi non ha un minuto da perdere. E per i più esigenti, il programma Rapido 60 °C garantisce risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili in poco tempo.

Rapido ed efficace: programma 1h.
Quando il tempo stringe, potete azionare il programma 1h semplicemente premendo un pulsante. Dopo appena un'ora, le vostre stoviglie saranno pulite e asciutte. Lavare i piatti non potrebbe essere più facile.

Rapido 45 °C. Piatti puliti nel minimo del tempo.
Riducendo al minimo la durata del ciclo di lavaggio, l'efficiente programma Rapido 45 °C assicura risultati ottimali ed è quindi l'ideale per piatti poco sporchi che devono essere pronti con breve preavviso.

Rapido 60 °C. Velocità, efficienza e risultati di lavaggio brillanti.
Le lavastoviglie con Zeolite hanno il nuovo programma Rapido 60 °C che è in grado di lavare e asciugare fino a 14 coperti in poco tempo.
Perfetto per le esigenze quotidiane, assicura risultati brillanti persino a pieno carico.

Con il sistema varioSliding di Siemens, tutto scorre. A cominciare dall'installazione.

Un sistema di cerniere che permette all'anta di scivolare sulla porta della lavastoviglie, evitando il taglio dello zoccolo e creando un design perfetto. E l'installazione diventa semplice.

varioSliding

varioSliding. Più flessibilità di installazione grazie allo scorrimento dell'anta.
Siemens ha sviluppato un sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura. Così facendo, si evita di effettuare l'intaglio nello zoccolo della cucina, ma non solo. Grazie alla nuova cerniera varioSliding, la scorrevolezza è garantita, fin dal momento dell'installazione.

	Lavastoviglie Sliding da 81,5 cm	Lavastoviglie Sliding da 86,5 cm
Lunghezza massima dell'anta	76,5 cm	81,5 cm

	Lavastoviglie Sliding da 60 cm	Lavastoviglie Sliding da 45 cm
Peso massimo dell'anta	11 kg	7,5 kg

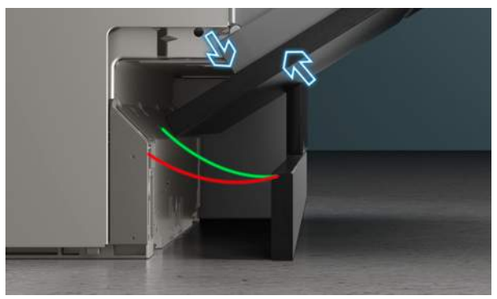

Possibilità di installazione con zoccolo 5 cm

Così silenziose che hanno bisogno di un punto luce per farsi notare.

Siemens timeLight.*
Quando la luce racconta l'attività.
Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo. Grazie a timeLight ora è possible tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.

Siemens infoLight.*
La nuova generazione del punto luce.
Un punto luce per segnalare che è all'opera. Non ti accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase di lavaggio. Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento – infoLight – per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.

Siemens emotionLight.
Una luce blu, per vederci meglio.
Le due lampadine a LED, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.

Siemens timeLight

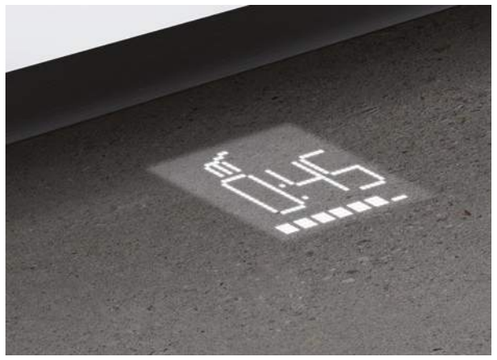

Siemens infoLight

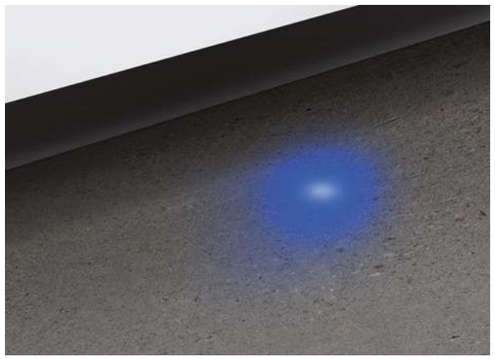

** solo per i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale.*

Ancora più flessibilità. Ancora più possibilità di carico.

3° cestello e 3° cestello Pro.
Più cestelli vuol dire più spazio, e più possibilità di carico.
Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.
Il 3° cestello Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati e ai fianchi abbassabili che creano spazio per poter inserire piccole stoviglie. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è più posto per piatti e stoviglie diverse.

La gamma dei cestelli Siemens.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico.
Lo studio del design dei cestelli e la presenza di griglie abbattibili permette di contenere fino a 13 coperti e in presenza del terzo cestello si può arrivare fino a 14 coperti.
Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità e facilità.

Caricare tutto il possibile con estrema facilità: rackMatic.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un totale di 5 cm, anche a pieno carico. Questo garantisce la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.

varioFlex Pro.
Da oggi, la capienza non è un'opinione.
Il cestello varioFlex Pro consente una maggiore flessibilità grazie ai touchPoint colorati che rendono immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili.

varioFlex.
Dividere, reclinare, ribaltare. E inventare lo spazio.
Grazie ai divisori ribaltabili potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti.
Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.

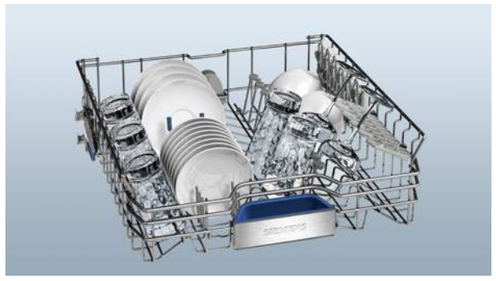

Tante innovazioni in una sola lavastoviglie: all inclusive.

Your household in one app.

Tutto sotto controllo.
Anche quando non ci siete.
Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate. Grazie al controllo a distanza potete selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate.

intensiveZone

Sopra un lavaggio delicato sotto un getto potente: intensiveZone.
Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è possibile. Attivando l'opzione intensiveZone, insieme al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua. Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate in modo appropriato.

ecoDosage

ecoDosage.
Massima pulizia, minimo spreco.
Con il sistema ecoDosage la compressa passa direttamente dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al cestello superiore.
Un getto d'acqua direzionato fa sciogliere la compressa rapidamente e in modo uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio.

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore.
Il sistema antishock per le vostre stoviglie.
Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando sbalzi di temperatura durante il lavaggio. Nelle lavastoviglie non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare l'acqua della fase successiva.

Machine Care

Manutenzione
Machine Care.
Grazie al programma Machine Care, unito a un detergente specifico per la pulizia, la vostra lavastoviglie sarà sempre pulita e splendente. Perché gli elettrodomestici Siemens sono sempre più autonomi ed efficienti.

openAssist

openAssist.
Basta una carezza per aprire la lavastoviglie.
Grazie al nuovo sistema di apertura della porta openAssist, tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggermente sulla porta della lavastoviglie per aprirla.

igienePlus

Stoviglie pulite ancora più a fondo con la funzione igienePlus.
Grazie a una maggiore temperatura nell'ultimo risciacquo, la funzione igienePlus è particolarmente adatta per la pulizia dei biberon dei bambini.

iQdrive

Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.
Il motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo risparmiare energia.

Silence 50° C

Silence 50 °C.
Minimo livello di rumorosità.
Lavaggio silenzioso e brillantezza: in una parola Silence 50 °C di Siemens. Grazie a questo programma si raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità inferiore di 2 o 3 dB a seconda del modello rispetto al valore riportato nella tabella energetica.

Sicurezza bambini

Basta un pulsante per garantire la sicurezza dei bambini.
Basta premere per alcuni secondi il tasto sicurezza bambini e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e dall'urto accidentale dei tasti. Alcuni modelli sono inoltre dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il lavaggio.

aquaSensor

aquaSensor.
L'intelligenza del lavaggio automatico.
Con aquaSensor che effettua un controllo della torbidità dell'acqua, è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e tempo vengono adattati per garantire stoviglie sempre brillanti.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm

Le lavastoviglie Siemens sono progettate per rispondere alle diverse esigenze dei propri utilizzatori e sono perfette per qualsiasi necessità: assicurano una brillantezza dei bicchieri insuperabile, una fase di lavaggio efficace e veloce e la possibilità del controllo a distanza. Il design pulito ed elegante si unisce alla tecnologia per semplificarne l'utilizzo e la loro installazione. Sono adatte allo stile di qualsiasi cucina e soddisfano sia per l'estetica accurata sia per il comfort che la loro silenziosità può offrire.

		Coperti	iQ700 · Display TFT · Motore iQDrive · Asciugatura con Zeolite	iQ500 · Comandi touch · Motore iQDrive	iQ300 · Display con pulsanti · Motore iQDrive	iQ100 · Motore iQDrive
			A+++	A+++	A++	A+	A++
A scomparsa totale	3 Cestelli	14		SX758X46TE H 86,5 cm | Sliding Asciugatura con Zeolite SN758X46TE Sliding Asciugatura con Zeolite SN658X06TE Asciugatura con Zeolite SN658X00ME Asciugatura con Zeolite	SN658D02ME	SN636X03ME		
A scomparsa totale	3 Cestelli	13	SN678X36TE Asciugatura con Zeolite			SN636X01KE		
A scomparsa totale	2 Cestelli	13			SN758D22IE Sliding	SN636X00IE		
A scomparsa totale	2 Cestelli	12				SN636X01GE	SN64D002EU	SN615X01AE
Integrabili	3 Cestelli	14		SN558S06TE Asciugatura con Zeolite	SN558S02ME			
Integrabili	3 Cestelli	13	SN578S36TE Asciugatura con Zeolite			SN536S01KE		
Integrabili	2 Cestelli	13		SN558S00IE		SN536S03IE		

iQ700

SN678X36TE

speedMatic 60 cm

€ 1.560,00

iQ500

SX758X46TE

speedMatic 60 cm con cerniera scorrevole Sliding 86,5 cm

€ 1.508,00

EAN	4242003766958	4242003844106
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 13 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Home Connect · Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Home Connect · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight	· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Illuminazione interna emotionLight · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli · Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*

SN758X46TE

speedMatic 60 cm con cerniera scorrevole Sliding

€ 1.456,00

SN658X06TE

speedMatic 60 cm

€ 1.404,00

SN658X00ME

speedMatic 60 cm

€ 1.165,00

4242003844076	4242003770160	4242003776896
· Classe di efficienza energetica: A+++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Home Connect · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Home Connect · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 14 coperti · Livello sonoro: 41 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni speciali: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight · Segnalatore acustico di fine programma	· 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight · Segnalatore acustico di fine programma
· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello · Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox
· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 39 dB
· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
pag. 240	*pag. 240*	*pag. 240*

iQ500

SN758D22IE

speedMatic 60 cm con cerniera Sliding e openAssist

€ 1.092,00

SN658D02ME

speedMatic 60 cm con openAssist

€ 1.092,00

EAN	4242003844595	4242003767207
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · 13 coperti · Livello sonoro: 44 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1h 65°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight · Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne	· Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 41 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 39 dB · dryingAssist
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*

iQ300

SN636X03ME

speedMatic 60 cm

€ 988,00

SN636X00IE

speedMatic 60 cm

€ 905,00

SN636X01KE

speedMatic 60 cm

€ 884,00

4242003762431	4242003790113	4242003767252
· Classe di efficienza energetica: A++* · 14 coperti · Livello sonoro: 44 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 13 coperti · Livello sonoro: 46 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 13 coperti · Livello sonoro: 46 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Prelavaggio · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C · 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Prelavaggio · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, IntensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma
· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox
· Riconoscimento automatico detersivo multitab	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 43 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab
· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
pag. 240	*pag. 240*	*pag. 240*

	iQ300	iQ100
	SN636X01GE speedMatic 60 cm	**SN615X01AE** speedMatic 60 cm
	€ 848,00	**€ 811,00**
EAN	4242003768280	4242003793121
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · 12 coperti · Livello sonoro: 46 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 12 coperti · Livello sonoro: 48 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Prelavaggio, Glass 40°C, 1h 65°C · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Prelavaggio · 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne	· Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox	· ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab	· Riconoscimento automatico detersivo multitab
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*

	iQ300	iQ700	iQ500
	SN64D002EU speedMatic 60 cm	**SN578S36TE** speedMatic 60 cm Integrabile	**SN558S06TE** speedMatic 60 cm Integrabile
	€ 728,00	**€ 1.560,00**	**€ 1.446,00**
EAN	4242003647202	4242003769317	4242003770849
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+* · 12 coperti · Livello sonoro: 52 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 13 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Home Connect · Sistema di asciugatura con Zeolite · Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · brilliantShine system · Sistema di asciugatura con Zeolite · Home Connect · Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius · Valvola per la durezza dell'acqua · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· 4 programmi: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C · 1 funzione speciale: varioSpeed · infoLight · Segnalatore acustico di fine programma	· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)	· Display TFT · 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	· Cestelli vario · ecoDosage · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Illuminazione interna emotionLight · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 40 dB
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*	*pag. 240*

iQ500

SN558S00IE

speedMatic 60 cm
Integrabile

€ 1.362,00

SN558S02ME

speedMatic 60 cm
Integrabile

€ 1.305,00

EAN	**4242003781913**	**4242003764176**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 13 coperti · Livello sonoro: 44 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 14 coperti · Livello sonoro: 42 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)	· 8 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C , 1h 65°C, Rapido 45°C, Prelavaggio · 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	· Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 41 dB · dryingAssist	· Riconoscimento automatico detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 39 dB · dryingAssist
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*

iQ300

SN536S03IE

speedMatic 60 cm
Integrabile

€ 1.040,00

SN536S01KE

speedMatic 60 cm
Integrabile

€ 946,00

EAN	**4242003762561**	**4242003764183**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · 13 coperti · Livello sonoro: 44 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · 13 coperti · Livello sonoro: 46 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Sistema di controllo	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C , 1h 65°C, Prelavaggio · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C , 1h 65°C, Prelavaggio · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	· Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato · Materiale della vasca interna in acciaio inox	· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli · Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab	· Riconoscimento automatico detersivo multitab
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 240*	*pag. 240*

Lavastoviglie speedMatic 45 cm

Ottimizzano spazio, acqua, energia, tempo, detersivo.

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa con i modelli da 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm di tecnologia e design. Perché il tempo sarà anche prezioso, ma a volte lo spazio lo è ancora di più.

Lavastoviglie da 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm.

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa con i modelli speedMatic 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm. L'innovazione tecnologica di Siemens permette anche alle piccole di gamma di essere estremamente performanti nel lavaggio senza risparmiarsi nell'ottimizzazione delle risorse.

Asciugatura con Zeolite

Il sistema di asciugatura con Zeolite: una piccola energia per grandi risultati.
Siemens applica il sistema di asciugatura con Zeolite anche ai modelli da 45 cm. La zeolite è un minerale naturale che trasforma l'umidità in calore che viene reimmesso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura.

9,5 L acqua

Acqua al minimo, performance al massimo: come lavare 10 coperti con solo 9,5 litri d'acqua.
Le lavastoviglie speedMatic 45 lavano fino a 10 coperti in un ciclo di lavaggio, con soli 9,5 litri di acqua. Questo significa anche meno acqua da scaldare, con un ulteriore risparmio energetico.

3° cestello

Benvenuta flessibilità. Con il 3° cestello per una maggiore possibilità di carico.
Il 3° cestello contribuisce ulteriormente a rendere grande la gamma speedMatic 45. Perché non accoglie solo posate e tazzine, ma anche utensili, scodelle, piattini, ecc... Per tanto spazio di carico in più nei due cestelli inferiori.

timeLight

Siemens timeLight. La nuova generazione del punto luce.
Anche per le lavastoviglie speedMatic 45 a scomparsa totale, grazie a timeLight ora è possible tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.

varioSliding

varioSliding. Più flessibilità di installazione grazie allo scorrimento dell'anta.
Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura.

duoPower

Raddoppia la forza pulente con l'esclusivo doppio braccetto duoPower.
Grazie al sistema duoPower che vede la presenza di due braccetti anzichè uno soltanto, le lavastoviglie speedMatic 45 sono in grado di pulire al meglio tutta la profondità della lavastoviglie, assicurando una distribuzione ottimale dell'acqua. Per stoviglie sempre perfettamente pulite. E non è tutto: il sistema duoPower è così calibrato che anche i bicchieri sono trattati con la massima cura.

iQ500

SR656X04TE

Lavastoviglie 45 cm
speedMatic

€ 1.352,00

SR656D00TE

Lavastoviglie 45 cm
speedMatic con openAssist

€ 988,00

iQ100

SR756X09TE

Lavastoviglie 45 cm con
cerniera Sliding speedMatic

€ 850,00

SR615X00CE

Lavastoviglie 45 cm
speedMatic

€ 728,00

iQ300

SR536S01ME

Lavastoviglie 45 cm
speedMatic Integrabile

€ 885,00

EAN	**4242003822081**	**4242003818022**	**4242003846063**	**4242003821985**	**4242003818039**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+++* · 10 coperti · Livello sonoro: 44 db · Sistema di asciugatura con Zeolite · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · 10 coperti · Livello sonoro: 44 db · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · 10 coperti · Livello sonoro: 44 db · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A+* · 9 coperti · Livello sonoro: 48 db · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A+* · 10 coperti · Livello sonoro: 44 db · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Sistema di controllo	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 60°C, Glass 40°C, Prelavaggio · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, IntensiveZone, Shine&Dry · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, IntensiveZone, Asciugatura Extra · Programma manutenzione · Partenza ritardata (1-24h) · timeLight	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico, IntensiveZone · Partenza ritardata (1-24h) · infoLight	· 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Rapido 45°C · 1 funzione speciale: varioSpeed Plus · Partenza ritardata (3,6 o 9h) · infoLight	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glass 40°C, 1h 65°C · 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, IntensiveZone, Asciugatura Extra · Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema duoPower: doppio braccetto nel cestello superiore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Illuminazione interna emotionLight · Scambiatore di calore · Sistema duoPower: doppio braccetto nel cestello superiore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· 3° cestello Pro · Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema duoPower: doppio braccetto nel cestello superiore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· Cestelli vario · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema duoPower: doppio braccetto nel cestello superiore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· 3° cestello · Cestelli varioFlex · Dispositivo Up&down a 3 livelli · ecoDosage · Scambiatore di calore · Sistema duoPower: doppio braccetto nel cestello superiore · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Altre caratteristiche	· Sistema Idraulico speedMatic · Sistema automatico riconoscimento detersivo multitab	· Sistema Idraulico speedMatic · Sistema automatico riconoscimento detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 41 dB	· Sistema Idraulico speedMatic · Sistema automatico riconoscimento detersivo multitab · dryingAssist	· Sistema Idraulico speedMatic · Sistema automatico riconoscimento detersivo multitab	· Sistema Idraulico speedMatic · Sistema automatico riconoscimento detersivo multitab · Livello sonoro programma Silence: 41 dB
Sicurezza	· Sicurezza bambini (porta) · aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 241*	*pag. 241*	*pag. 241*	*pag. 241*	*pag. 241*

Siemens Modular.
Una lavastoviglie dove non avreste mai immaginato.

A colonna o nelle cucine sospese, trova spazio ovunque!

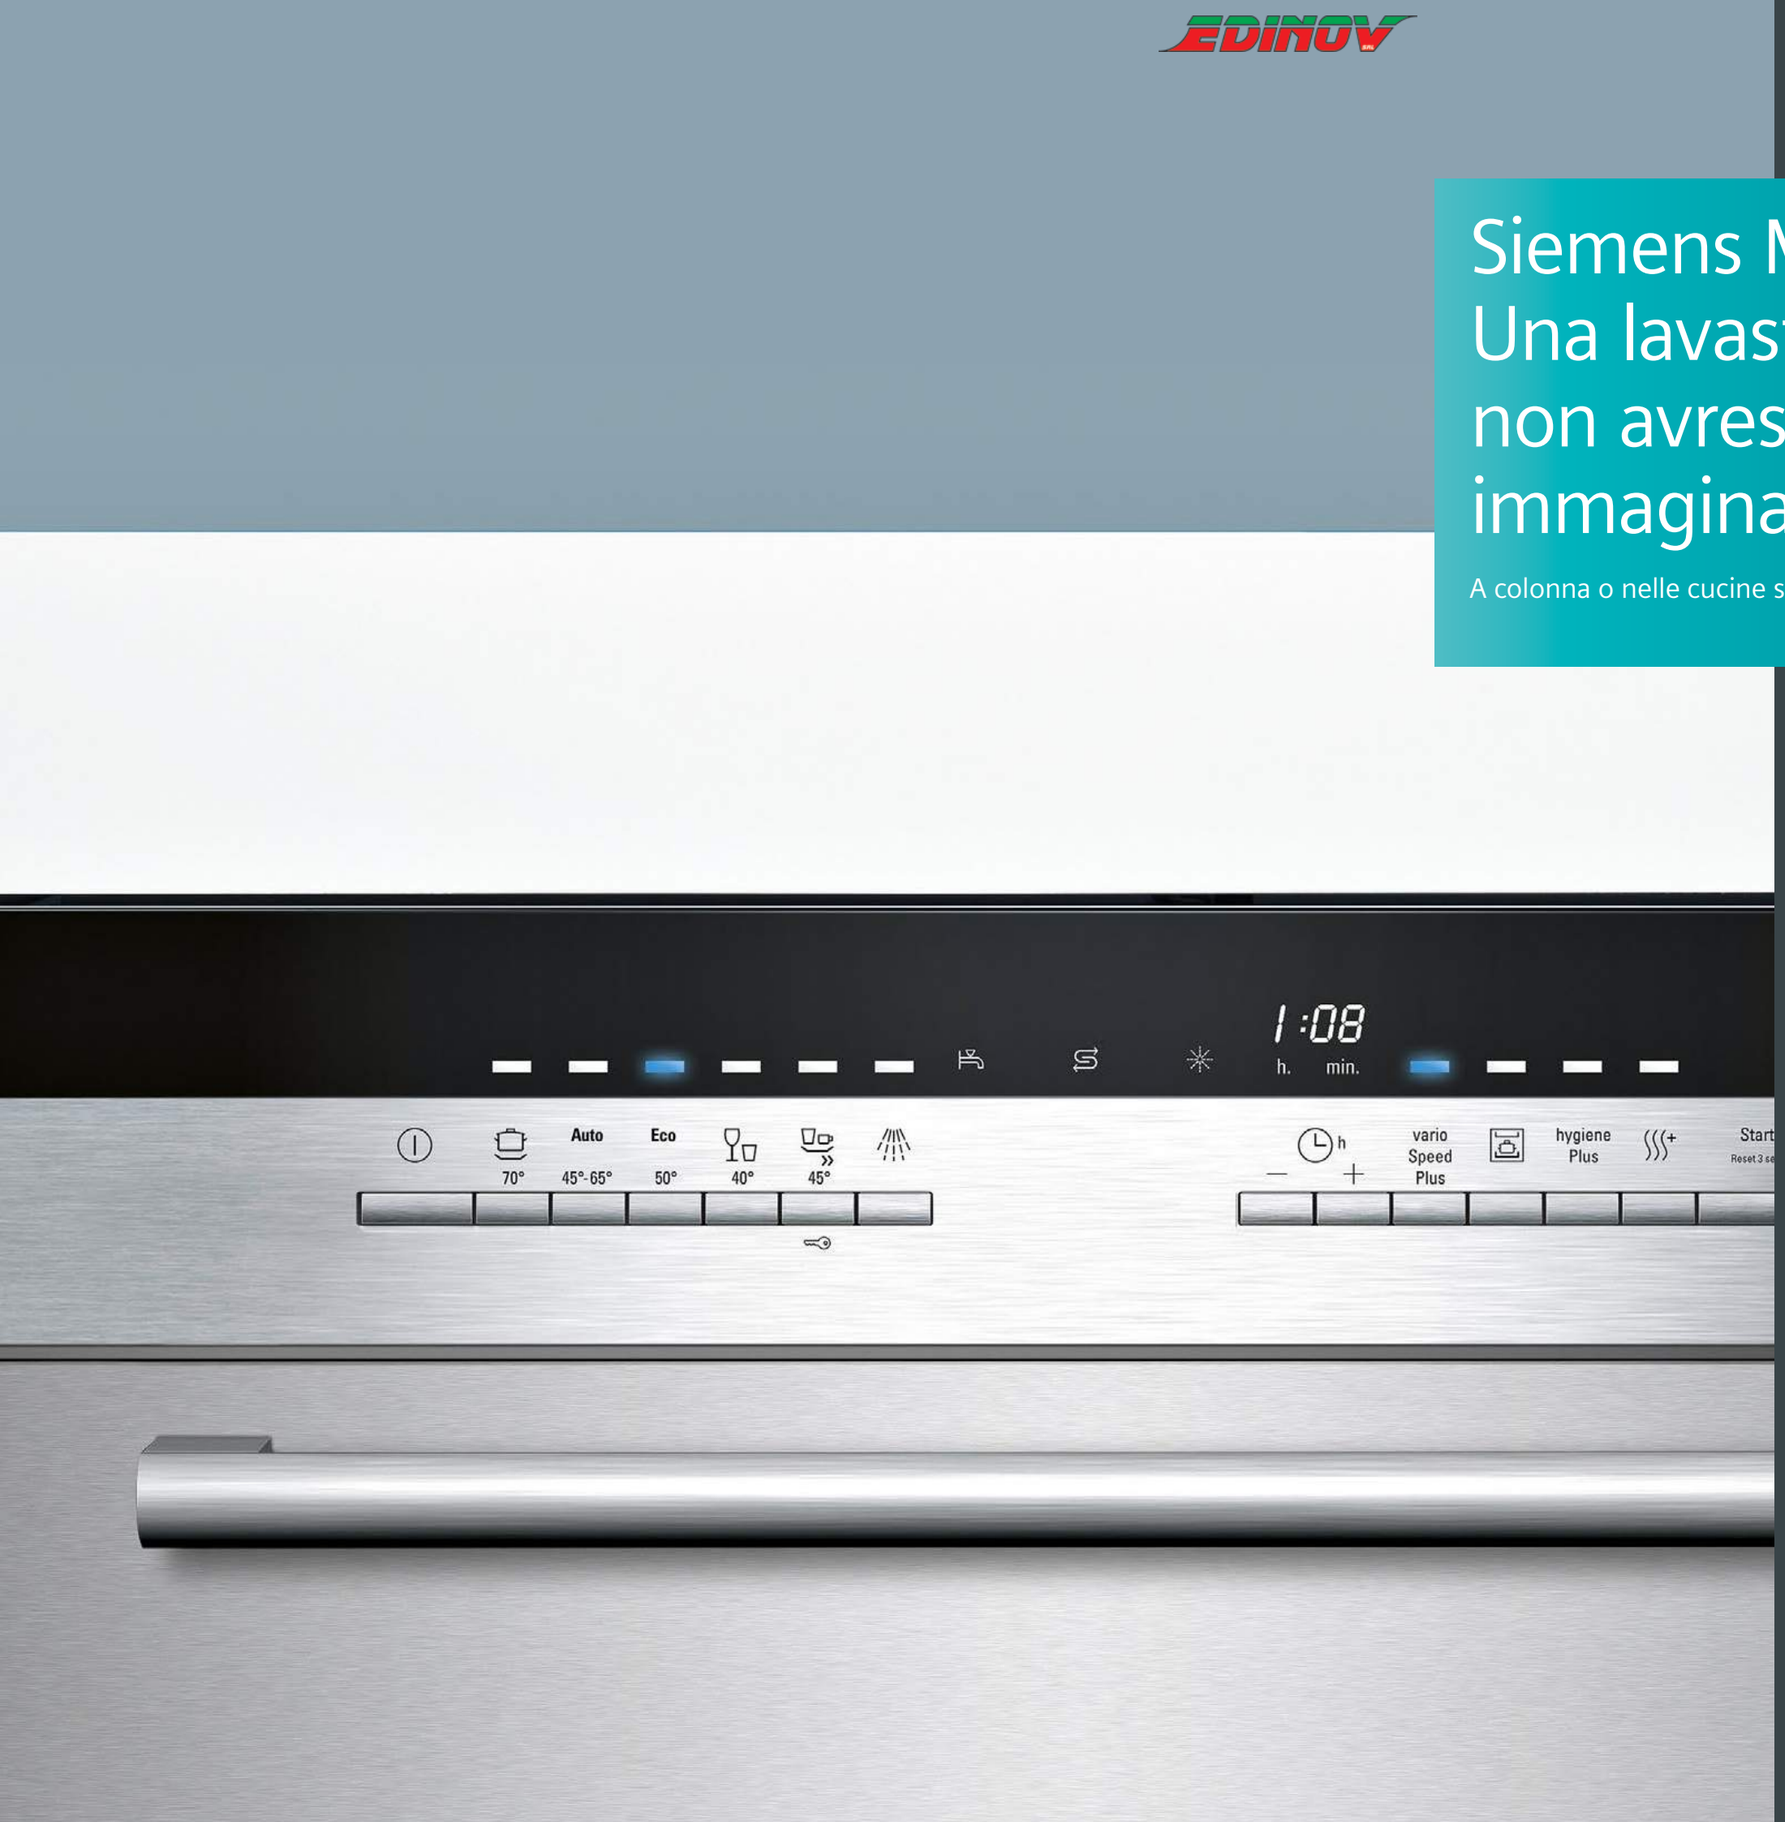

Per lavare tutte le stoviglie al meglio, velocemente e in poco spazio.
Modular offre, in soli 45 o 60 cm di altezza, la migliore combinazione possibile nel mondo delle lavastoviglie: design coordinato, possibilità di installazione versatile, ergonomia e soprattutto un'ottimizzazione assoluta del volume interno. Grazie ai suoi cestelli con griglie abbattibili e al cestello portaposate mobile, permette di sfruttare al meglio lo spazio disponile sia con le stoviglie più piccole che con quelle più voluminose, per lavare fino a 8 coperti in metà tempo, grazie all'opzione varioSpeed.

Siemens Modular.
Nuove dimensioni, infinite opportunità.
Siemens rivoluziona il modo classico di progettare la cucina con un nuovo concetto di lavastoviglie.
Installabile a colonna o in abbinamento orizzontale, convince tanto per il design accattivante quanto per le sue caratteristiche ergonomiche e funzionali. Difficile trovare una lavastoviglie più bella, flessibile ed efficiente.

iQ500

SC76M541EU

speedMatic Inox Compatta

€ 1.154,00

SK75M521EU

speedMatic Compatta

€ 998,00

EAN	4242003693247	4242003693261
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+* · 8 coperti · Livello sonoro: 45 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A+* · 6 coperti · Livello sonoro: 47 dB · Sistema Protezione cristalli · Motore senza spazzole iQdrive · aquaSensor, sensore di carico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Sistema di controllo	· 6 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Prelavaggio, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C · 4 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, igienePlus, Asciugatura Extra · Partenza ritardata (1-24h)	· 5 programmi: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C · 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus · Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	· Cestelli varioFlex Compact · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato	· Cestelli varioFlex Compact · Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Altre caratteristiche	· Riconoscimento automatico detersivo multitab	· Riconoscimento automatico detersivo multitab
Sicurezza	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua	· aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Disegni tecnici	*pag. 241*	*pag. 241*

Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie

Altezza corpo 655 - 765 mm

Altezza corpo 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

- 81,5 — Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera normale
- 81,5 — Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera varioSliding
- 81,5 — Incasso lavastoviglie da 81,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale
- L'incasso sotto la linea di dermarcazione per gli elettrodomestici con dispositivo timeLight è sconsigliata, perché le informazioni proiettate da timeLight non sarebbero visibili
- 86,5 — Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera normale
- 86,5 — Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera varioSliding
- 86,5 — Incasso lavastoviglie da 86,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

A SCOMPARSA TOTALE 60 cm

Modelli SN678X36TE, SN658X06TE, SN658X00ME, SN658D02ME, SN636X03ME, SN636X00IE, SN636X01KE, SN636X01GE, SN615X01AE, SN64D002EU



Dimensioni in mm

Modelli SX758X46TE



Dimensioni in mm

Modelli SN758X46TE, SN758D22IE



Dimensioni in mm

INTEGRABILI 60 cm

Modelli SN578S36TE, SN558S06TE, SN558S00IE, SN558S02ME, SN536S03IE, SN536S01KE



Dimensioni in mm

A SCOMPARSA TOTALE 45 cm

Modelli SR656X04TE, SR615X00CE



Dimensioni in mm

Modello SR756X09TE



Dimensioni in mm

Modello SR656D00TE



Dimensioni in mm

INTEGRABILI 45 cm

Modello SR536S01ME



Dimensioni in mm

MODULAR

Modello SC76M541EU



Dimensioni in mm

Modello SK75M521EU



Dimensioni in mm

Il posto sicuro per calici da vino e da spumante: il cestello portabicchieri a stelo lungo SZ73300.
Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo accessorio speciale – cestello porta bicchieri a stelo lungo – di Siemens. Il supporto speciale del cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo così possibile lavare in un unico ciclo fino a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001.
Il corpo in alluminio del cestello protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione.
È sufficiente inserirlo all'interno del cestello per posate.

Set completo Spazio 51 SZ73000

Supporto per bottiglie.
Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.

Cestello supplementare per posate.
Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.

Doccetta per risciacquo teglie.
Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua.
Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.

Supporto per piccoli oggetti.
Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuti o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

			speedMatic			Modular
			Lavastoviglie 60 cm		Lavastoviglie 45 cm	Lavastoviglie Compact 60/45 cm
		€	SN5..... SN6 ..... SN7	SX7.....	SR5..... SR6 ..... SR7	SC76M540EU SK76M540EU
SZ72010	Prolunga aquaStop EAN: 4242003175095	52,00	•	•	•	•
SZ73000	Set completo Spazio 51 EAN: 4242003416532	24,00	•	•	•	–
SZ73001	Cestello per posate d'argento EAN: 4242003416549	22,00	•	•	•	–
SZ73100	Cestello per posate EAN: 4242003416556	25,00	•	•	–	–
SZ73300	Cestello porta bicchieri a stelo lungo EAN: 4242003646793	29,00	•	•	•	–
SZ73005	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 81,5 EAN: 4242003416600	40,00	•	–	•	–
SZ73006	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in Polinox h 81,5 EAN: 4242003557914	40,00	•	–	–	–
SZ73015	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 86,5 EAN: 4242003416617	40,00	–	•	–	–
SZ73010	Cerniera per divisione anta EAN: 4242003416563	199,00	•	•	•	–

Velocità ed efficienza: i fattori del lavaggio secondo Siemens.

Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria e la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice nell'utilizzo con comandi intuitivi.

timeLight.
Quando la luce racconta l'attività.
Durante la fase di lavaggio timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardanti le diverse fasi del programma selezionato e il tempo residuo. Tutto senza aprire l'anta del mobile che copre la lavatrice.

Cestello Wave.
Massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
Grazie alla sagomatura particolare del cestello Wave, con leggeri rilievi e fori molto piccoli, il tessuto viene delicatamente massaggiato durante il lavaggio ed in centrifuga le stropicciature sono notevolmente ridotte.

Per superare il massimo
ci vuole sempre di più.
Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente. Con la classe A+++ -30%**, della lavatrice, si ha un ulteriore risparmio di energia del 30% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++. Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.

Efficiente, ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.
Scoprite il nuovo motore con tecnologia inverter iQdrive. Grazie a questo motore, che vanta una assistenza di 10 anni, l'efficienza energetica raggiunge la classificazione A+++ -30%* ed i programmi di lavaggio saranno più veloci e silenziosi.

Ergonomiche nello spazio.
Fino a 8 kg di capienza nel maxi cestello per lavare comodamente anche i capi più voluminosi come lenzuola e tende, con la massima efficacia.

Lavaggio personalizzato,
con qualunque programma.
Grazie all'opzione ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo, con turboWash, o risparmiare energia, con ecoWash. Senza compromessi sui risultati.

Programmi Speed 15'/30'/60'.
Veloci ed efficaci.
Il programma Speed 15' o 30', adatto per carichi ridotti e per pulire lo sporco leggero, garantisce in breve tempo un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti e per tutti coloro che desiderano avere capi sempre pronti, velocemente. Il programma Speed 60' assicura una pulizia più profonda per carichi standard, in 1 ora soltanto.

Programmi per l'asciugatura automatica:
e il bucato è pronto da indossare.
La lavasciuga iSensoric di Siemens dispone di 2 programmi di asciugatura completamente automatici. Grazie ai precisi sensori, il programma si arresta automaticamente quando l'umidità rilevata nei tessuti raggiunge il livello desiderato.
È possibile anche impostare un tempo definito di asciugatura o effettuare un programma unico di lavaggio e asciugatura.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
*** A+++ -30%: consumo inferiore del 30% rispetto al valore di classe energetica A+++ secondo la Normativa Europea 1061/2010.*

iQ700



WI14W540EU

Lavatrice a scomparsa totale

€ 1.570,00

EAN	**4242003770108**
Caratteristiche principali	· Capacità di carico nominale: 8 kg · Classe di efficienza energetica: A+++* · Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata: - 30%** · Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min · iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza · aquaGenius Plus: sistema intelligente che grazie al sensore di carico e al waterFlow Sensor ottimizza il consumo di acqua ed i parametri di lavaggio in funzione della quantità e della tipologia di biancheria introdotta · waterFlow Sensor: misurazione precisa dell'acqua introdotta · Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo · Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto · Illuminazione interna con LED **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D* ***Consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010*
Pannello di controllo	· Programmi speciali: speed 60', capiScuri, Camicie, Outdoor + Idrotextile, Mix, Hygiene, speed 30'/15', Trapunta, Pulizia cestello (con avviso), Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Delicati/Seta · Funzione pulizia cestello con avviso · Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato · Tasti touchControl: Stirofacile, Fine fra..., Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Super risciacquo, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale · Display LED multifunzioni · timeLight: proietta sul pavimento le informazioni sulle fasi del lavaggio · Segnale acustico a fine programma · Cassetto per detersivo liquido
Caratteristiche tecniche	· Cerniere del mobile reversibili · Base regolabile in altezza: 15 cm · Base regolabile in profondità: 6.5 cm · Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
Sicurezza	· Bilanciamento automatico del carico in centrifuga · Riconoscimento presenza schiuma · Sicurezza bambini · aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Accessori	· WZ10130 - Prolunga per tubo di carico lavatrici - EAN: 4242003110164 **€ 56,00** · WZ20441 - Piedini regolabili in altezza - EAN: 4242003798256 **€ 96,00**
Istruzioni di montaggio	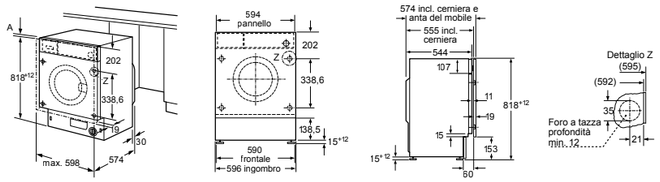

Dimensioni in mm

iQ500

WK14D541EU

Lavasciuga a scomparsa totale

€ 1.674,00

EAN	**4242003722190**
Caratteristiche principali	· Capacità di carico nominale: nel lavaggio 7 kg, in asciugatura 4 kg · Classe di efficienza energetica: B* · Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min · Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua **In una scala di classi di efficienza energetica da A a G*
Pannello di controllo	· Programmi speciali: silentWash, Mix, Outdoor, Camicie, speed 15', Lana/Pregiati, Delicati · Programma unico di lavaggio e asciugatura per 4 kg di carico · Programmi di asciugatura automatici, attraverso il controllo elettronico dell'umidità, e a tempo · Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello · Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Fine fra... · Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura · Segnale acustico a fine programma
Caratteristiche tecniche	· Cerniere del mobile reversibili · Base regolabile in altezza: 16.5 cm · Base regolabile in profondità: 6.5 cm · Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
Sicurezza	· Bilanciamento automatico del carico in centrifuga · Riconoscimento presenza schiuma · Sicurezza bambini · aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Accessori	· WZ10130 - Prolunga per tubo di carico lavatrici - EAN: 4242003110164 **€ 56,00**
Istruzioni di montaggio	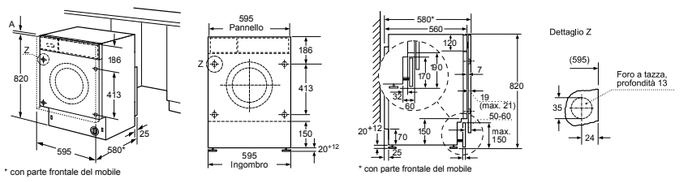

Dimensioni in mm

Il vero istinto di conservazione.

La cucina dà il benvenuto a una gamma di frigoriferi che si adatta perfettamente a qualsiasi combinazione di incasso, dotati di diversi scomparti per poter conservare ogni prodotto o alimento in base alle sue caratteristiche e per preservarne al meglio le proprietà organolettiche. I frigoriferi Siemens sono dotati di tecnologia avanzata e di numerosi sensori, per gestire la temperatura nel migliore dei modi e per ottimizzare le risorse.
La casa si arricchisce così di macchine moderne e intelligenti, capaci di ridurre gli sprechi, di massimizzare l'efficienza energetica e, soprattutto, di trasformare la cucina in un ambiente autonomo.

Fresco, freschissimo. hyperFresh!

hyperFresh, hyperFresh plus e hyperFresh premium: freschezza che dura a lungo.
La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in ogni momento dato che buona forma fisica ed alimentazione corretta sono due punti cardine della vita moderna.

Le vitamine si conservano più a lungo.
Grazie a una conservazione ottimale e differenziata in base al tipo di alimento, le vitamine si mantengono molto più a lungo.

Stop al trasferimento degli odori.
La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati e sigillati riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori.

Risparmiare su tempo e viaggi.
È sufficiente fare un'unica grande spesa alla settimana per avere sempre cibi freschi in casa. I vantaggi: più tempo a disposizione e maggiore flessibilità in cucina.

Ideale per pesce o carne:
la zona hyperFresh premium freddo secco.
Con un livello di umidità controllato, la zona hyperFresh premium freddo secco consente di conservare la carne e il pesce più a lungo.

Ideale per frutta e verdura:
la zona hyperFresh premium fresco rugiada.
Nella zona hyperFresh premium fresco rugiada frutta e verdura rimangono gustose e fresche molto più a lungo.
Uno speciale sistema di controllo dell'umidità provvede automaticamente al grado di umidità ottimale.

Il top nel comfort, il top nella conservazione a lungo termine.

noFrost

Stop allo sbrinamento: tecnologia noFrost.
Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore.
Conseguenza: l'aria resta asciutta. In questo modo si evita con efficacia la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti.
Con notevole risparmio di tempo ed energia.

lowFrost

Sbrinare in tutta velocità e facilità: con la tecnica lowFrost.
La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost consente non solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare meno spesso l'apparecchio, rispetto ai sistemi tradizionali, perché riduce la produzione di brina.

Chiusura porta con softClosing

Chiusura sempre garantita con il sistema softClosing con ammortizzatore.
Chiusura sempre garantita grazie al sistema softClosing con ammortizzatore. Grazie al dispositivo soft lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude autonomamente quando l'angolo di apertura della porta è inferiore ai 20°. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

easyLift

Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini easyLift.
Grazie ad easyLift, potete adattare tranquillamente alle vostre esigenze i ripiani di appoggio nel vano frigorifero e nella controporta, e anche regolarli in altezza. E tutto questo con la massima comodità anche se i ripiani sono carichi e senza dover togliere o spostare nulla.

Luce LED

Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.
Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.

freshSense

La freschezza dura di più: con freshSense.
Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rilevano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.

Anche nel risparmio energetico i nostri standard puntano sempre più in alto.

A+++* Energia

A++* Energia

Frigoriferi e congelatori in classe di efficienza A+++ e A++.
I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi gli alimenti, senza troppo incidere sui consumi di corrente elettrica.
Questi elettrodomestici, infatti, rimanendo accesi 24 ore su 24, incidono sui costi energetici, e scegliere apparecchi energeticamente efficienti vuol dire non solo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche e soprattutto assicurare consumi elettrici moderati.

I frigoriferi o i congelatori energeticamente efficienti, infatti, sono in grado di mantenere i cibi alle giuste temperature per una corretta conservazione, limitando allo stesso tempo gli sprechi di energia e quindi di corrente elettrica. A tal fine Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come compressori a consumo ridotto, isolamento altamente efficace e circolazione ideale del freddo.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*

	A	L	iQ700	iQ500				iQ300			iQ100		
			A+++	A++			A+	A++			A++		A+
Monoporta	177 cm	56 cm		KI82LAF30	KI81RAF30	GI81NAE30		KI82LVU30	KI81RVU30				
	122 cm	54/56 cm									KI24LX30	KI24RX30	
	82 cm	60 cm		KU15RA60	KI86SAD40		GU15DA55						
	71 cm	56 cm		GI11VAD30									
Combinati	177 cm	54/56 cm	KI86SAD40	KI86NAD30	KI86SAD30			KI86NVU30	KI86VVF30	KI86VVS30S	KI34VV22FF		KI34VV21FF

iQ500

KI86SAD40

Frigorifero combinato coolGenius
Porta con cerniera piatta softClosing

€ 1.768,00

EAN	**4242003612088**	
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+++* · Ventola interna per freddo dinamico · Capacità netta totale 260 litri · Comandi Touch Control, display elettronico a 7 segmenti · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 38 dB	· holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico · Allarme porta aperta · Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura · 2 circuiti di raffreddamento separati · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero 186 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili · 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo	· 5 balconcini, 1 comparto burro · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore * **	· Freezer con sistema lowFrost · Capacità netta congelatore * **: 74 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti di cui 1 bigBox	· Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
Accessori inclusi	· 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 1 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 270*	

iQ700

KI86NAD30

Frigorifero combinato coolGenius
Porta con cerniera piatta softClosing

€ 1.612,00

EAN	**4242003612125**	
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 255 litri · Display elettronico a 7 segmenti · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 39 dB · holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico	· Allarme porta aperta · Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura · 2 circuiti di raffreddamento separati · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistemaintelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 188 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili	· 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo · 5 balconcini, 1 comparto burro · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore * **	· noFrost · Capacità netta congelatore * **: 67 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti	· Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
Accessori inclusi	· 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 1 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 270*	

iQ700

KI86SAD30

Frigorifero combinato coolGenius
Porta con cerniera piatta softClosing

€ 1.456,00

EAN	**4242003612071**	
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 265 litri · Display elettronico a 7 segmenti · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 36 dB · holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Allarme porta aperta · Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura · 2 circuiti di raffreddamento separati · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 191 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili	· 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo con controllo umidità – conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo · 5 balconcini, 1 comparto burro · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✱✱✱	· lowFrost · Capacità netta congelatore ✱✱✱: 74 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti	· Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
Accessori inclusi	· 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 1 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 270*	

iQ300

KI86NVU30

Frigorifero combinato coolGenius
Porta a traino softClosing

€ 1.269,00

EAN	**4242003697740**	
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 255 litri · Controllo elettronico della temperatura regolabile attraverso display · Illuminazione interna a LED *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Livello sonoro: 39 dB · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 188 litri · 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza · 1 freshBox · Controporta con 4 balconcini · Funzione raffreddamento Super	
Vano congelatore ✱✱✱	· noFrost · Capacità netta congelatore ✱✱✱: 67 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti	· Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
Accessori inclusi	· 1 vaschetta per cubetti ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 2 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 270*	

iQ300

KI86VVF30

Frigorifero combinato
Porta a cerniera piatta

€ 1.165,00

KI86VVS30S

Frigorifero combinato
Porta a traino

€ 1.092,00

EAN	**4242003674901**	**4242003718001**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 267 litri · Controllo elettronico a LED · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 38 dB · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 267 litri · Controllo elettronico a LED · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 38 dB · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 191 litri · 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza · 1 freshBox · Controporta con 4 balconcini	· Capacità netta frigorifero: 191 litri · 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza · Controporta con 4 balconcini · 1 freshBox
Vano congelatore ✱✱✱	· Capacità netta congelatore ✱✱✱: 76 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h	· Capacità netta congelatore ✱✱✱: 76 litri · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · 3 cassetti trasparenti · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
Accessori inclusi	· 1 vaschetta per cubetti ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 2 portauova	· 1 vaschetta per cubetti ghiaccio · 2 accumulatori di freddo · 2 portauova
Disegni tecnici	*pag. 270*	*pag. 270*

iQ100

KI34VV22FF

Frigorifero combinato
Porta a traino

€ 905,00

KI34VV21FF

Frigorifero combinato
Porta a traino

€ 863,00

EAN	**424003571781**	**4242003454916**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+* · Capacità netta totale: 265 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 40 dB *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A+* · Capacità netta totale: 265 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 40 dB *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 199 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili · 1 freshBox · 4 balconcini di ampie dimensioni	· Capacità netta frigorifero: 199 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili · 1 freshBox · 4 balconcini di ampie dimensioni
Vano congelatore ✱✱✱	· Capacità netta congelatore ✱✱✱: 66 litri · 3 cassetti trasparenti · Sistema allFrost: elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer · Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h	· Capacità netta congelatore ✱✱✱: 66 litri · 3 cassetti trasparenti · Sistema allFrost: elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer · Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
Accessori inclusi	· 1 portauova · Portabottiglie	· 1 portauova
Disegni tecnici	*pag. 270*	*pag. 270*

iQ500

KI82LAF30

Frigorifero monoporta coolGenius
Porta con cerniera piatta

€ 1.144,00

KI81RAF30

Frigorifero monoporta coolGenius
Porta con cerniera piatta

€ 1.144,00

EAN	**4242003609774**	**4242003604472**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 286 litri · Temperatura regolabile visualizzata attraverso display · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 36 dB · Allarme porta aperta · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 319 litri · Temperatura regolabile visualizzata attraverso display · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 37 dB · Allarme porta aperta · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 252 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili · 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo · 1 freshBox con guide telescopiche · 5 balconcini, 1 comparto burro	· Power Ventilation con AirFreshFilter · Capacità netta frigorifero: 319 litri · 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 2 easyAccess estensibili · 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo · 1 freshBox con guide telescopiche · 6 balconcini, 1 comparto burro · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✱***	· Capacità netta congelatore ✱***: 34 litri · Compartimento freezer con 1 cerniera · 1 ripiano removibile in vetro infrangibile · Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h	–
Accessori inclusi	· 1 vaschetta cubetti ghiaccio · 1 portauova	· 1 portauova · Portabottiglie
Disegni tecnici	*pag. 271*	*pag. 271*

iQ300

KI82LVU30

Frigorifero monoporta
Porta a traino softClosing

€ 1.123,00

KI81RVU30

Frigorifero monoporta
Porta a traino softClosing

€ 1.123,00

EAN	**4242003770801**	**4242003770818**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 286 litri · Illuminazione interna a LED · Controllo elettronico a LED · Livello sonoro: 39 db · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 319 litri · Illuminazione interna a LED · Controllo elettronico a LED · Livello sonoro: 37 db · freshSense – temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 252 litri · 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza · 5 balconcini, 1 comparto burro · 2 freshBox	· Capacità netta frigorifero 319 litri · 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili · Controporta con 6 balconcini · 2 freshBox · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✱***	· Capacità netta congelatore ✱***: 34 litri · Compartimento freezer con 1 cerniera · Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h · Spazio ideale per conservare pizze	–
Accessori inclusi	· 1 vaschetta cubetti ghiaccio · 2 portauova · Portabottiglie	· 2 portauova
Disegni tecnici	*pag. 271*	*pag. 271*

iQ500

GI81NAE30

Congelatore monoporta ecoModul
Porta con cerniera piatta

€ 1.830,00

EAN	**4242003696576**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 211 litri · Temperatura regolabile visualizzata attraverso display · Livello sonoro: 36 dB · Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	–
Vano congelatore	· noFrost · Capacità netta congelatore ✱✱✱: 211 litri · 5 cassetti trasparenti di cui 2 bigBox · 2 scomparti a ribalta · Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio · Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
Accessori inclusi	· 2 accumulatori di freddo · 1 vaschetta per il ghiaccio
Disegni tecnici	*pag. 271*

iQ100

KI24LX30

Frigorifero monoporta
Porta a traino

€ 858,00

KI24RX30

Frigorifero monoporta
Porta a traino

€ 811,00

EAN	**4242003652145**	**4242003652152**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 200 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 37 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 221 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 37 dB **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 183 litri · 1 cassetto trasparente per verdure · 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e easyAccess estensibili · 4 balconcini di ampie dimensioni · 1 balconcino coperto	· Capacità netta frigorifero: 221 litri · 1 cassetto trasparente per verdure · 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e easyAccess estensibili · 4 balconcini di ampie dimensioni · 1 balconcino coperto
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore ✱✱✱: 17 litri · Compartimento freezer con 1 cerniera · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h · Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h	–
Accessori inclusi	· 1 vaschetta cubetti ghiaccio · 1 portauova · Portabottiglie	· 1 portauova · Portabottiglie
Disegni tecnici	*pag. 271*	*pag. 271*

iQ500

KU15RA60

Frigorifero sottopiano
Porta con cerniera piatta

€ 936,00

KU15LA60

Frigorifero sottopiano
Porta con cerniera piatta

€ 936,00

EAN	**4242003585948**	**4242003585955**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 137 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 38 dB · Aerazione nella zona dello zoccolo *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 123 litri · Controllo meccanico della temperatura · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 38 dB · Aerazione nella zona dello zoccolo *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili · 1 balconcini di ampie dimensioni · Balconcino con ferma-bottiglie · 1 freshBox	· Capacità netta frigorifero: 108 litri · 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza · Controporta con 1 balconcino grande con ferma bottiglie e 2 piccoli · 1 freshBox
Vano congelatore ✱***	–	· Capacità netta congelatore ✱***: 15 litri · Compartimento freezer con 1 cerniera · Spazio ideale per conservare pizze · Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
Accessori inclusi	· 1 portauova	· 1 vaschetta cubetti ghiaccio · 1 portauova
Disegni tecnici	*pag. 271*	*pag. 271*

iQ500

GU15DA55

Congelatore sottopiano
Porta cerniera piatta softClosing

€ 1.099,00

GI11VAD30

Congelatore integrabile
Porta cerniera piatta softClosing

€ 935,00

EAN	**4242003556214**	**4242003746295**
Caratteristiche principali	· Classe di efficienza energetica: A+* · Capacità netta totale: 98 litri · Controllo meccanico della temperatura · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura · Livello sonoro: 38 dB *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capienza utile totale: 72 litri · Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED · Livello sonoro: 36 dB · freshSense – con sensori per il controllo delle temperature · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	–	–
Vano congelatore ✱***	· Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · 3 cassetti trasparenti · Indicazione tempi massimi di conservazione · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h · Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h · Abbinabile a un frigorifero integrabile	· lowFrost · Capienza netta congelatore ✱***: 72 litri · 3 cassetti trasparenti · Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h · Conservazione senza energia elettrica: 21 h · Tasto Super congelamento con spegnimento automatico
Accessori inclusi	· 2 accumulatori di freddo · 1 vaschetta per il ghiaccio	· 2 accumulatori di freddo · 1 vaschetta per il ghiaccio
Disegni tecnici	*pag. 271*	*pag. 271*

Modelli KI86SAD40, KI86NAD30, KI86SAD30







Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Modelli KI86NVU30







Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Modelli KI86VVF30





Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm

Modelli KI86VVS30S







Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm

Modelli KI34VV22FF, KI34VV21FF





Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia. Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate

Dimensioni in mm

Modelli KI82LAF30, KI81RAF30







Dimensioni in mm

Modelli KI82LVU30, KI81RVU30





Dimensioni in mm

Modelli GI81NAE30







Dimensioni in mm

Modelli KI24LX30, KI24RX30



Dimensioni in mm

Modelli KU15RA60, KU15LA60, GU15DA55



* Zoccolo variabile/ altezza sottopiano

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Dimensioni in mm

Modelli GI11VAD30







Dimensioni in mm

iSensoric. Sensori intelligenti per una casa che pensa. E agisce.

iSensoric è la rivoluzione tecnologica presente negli elettrodomestici Siemens: è il centro operativo intelligente che raccoglie, analizza ed elabora le informazioni riportate dai sensori per controllare con la massima efficienza ogni processo. In questo modo, gli elettrodomestici compiono il loro dovere con la massima cura, nel rispetto del compito a cui sono preposti, che sia la conservazione degli alimenti o il lavaggio della biancheria. Cercando sempre di ottenere il miglior risultato, con il minimo dispendio energetico. Per una vita fuori dal comune.

Libero posizionamento
Ged

Nascono da idee innovative. Raggiungono nuovi traguardi.

Lavatrici iSensoric Siemens.
Scopri la rivoluzionaria innovazione nella cura del bucato: Siemens iSensoric il preciso sistema di sensori intelligenti. Ogni sensore ha la sua specifica caratteristica. L'unicità del sistema è l'interazione tra i sensori e l'elettronica. Insieme, automaticamente rilevano, calcolano, dirigono e controllano ogni fase di lavaggio trattando individualmente ogni singolo carico. Con un solo obiettivo finale: raggiungere la massima perfezione di lavaggio, con il minimo utilizzo di risorse possibile. E naturalmente iSensoric è disponibile in ogni lavatrice. Per risultati di lavaggio sempre perfetti.

Asciugatrice iSensoric Siemens.
Un prodotto intelligente deve per forza essere complicato da usare? Con l'asciugatrice Siemens, no. Grazie al Display LED multifunzione intuitivo e al selettore programmi con rotazione bidirezionale, impostare qualunque tipo di asciugatura è un gioco da ragazzi. Bastano pochi semplici comandi per attivare in pochissimo tempo l'asciugatura più adatta per ogni capo e per le vostre esigenze, dai programmi automatici a quelli con impostazione manuale del tempo di asciugatura e a quelli super veloci, come il programma Speed 40'.

Delicata con i tessuti, flessibile nella gestione del lavaggio, sicura contro gli allagamenti.

iQdrive

Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.
Scoprite il nuovo motore con tecnologia inverter iQdrive. Grazie a questo motore, che vanta una assistenza di 10 anni, l'efficienza energetica raggiunge la classificazione A+++ -30%** ed i programmi di lavaggio saranno più veloci e silenziosi.

A+++* Energia

–30 %** Energia

Per superare il massimo ci vuole sempre di più.
Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente. Con la classe A+++ -30%**, della lavatrice, si ha un ulteriore risparmio di energia del 30% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++. Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.

aquaStop®

Una polizza vita: Siemens aquaStop®.
Scoprite la novità e la sicurezza di aquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua. Un ulteriore motivo di tranquillità quando si utilizza una lavatrice Siemens . Perché scegliere Siemens vuol dire fare un investimento affidabile e duraturo.

cestello Wave

Cestello Wave. Massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
Grazie alla sagomatura particolare del cestello Wave, con leggeri rilievi e fori molto piccoli, il tessuto viene delicatamente massaggiato durante il lavaggio ed in centrifuga le stropicciature sono notevolmente ridotte.

ecoGenius

Lavaggio personalizzato, con qualunque programma.
Grazie all'opzione ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo oppure energia. Con turboWash si è padroni del proprio tempo: ogni ciclo di lavaggio dura infatti fino al 65% in meno rispetto allo standard. Con l'opzione ecoWash, invece, è possibile risparmiare fino al 50% di energia mantenendo altissimo il livello delle prestazioni.

speed 15 min

Programmi Speed 15'/30'/60'. Veloci ed efficaci.
Il programma Speed 15' o 30', adatto per carichi ridotti e per pulire lo sporco leggero, garantisce in breve tempo un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti e per tutti coloro che desiderano avere capi sempre pronti, velocemente. Il programma Speed 60' assicura una pulizia più profonda per carichi standard, in 1 ora soltanto.

aquaGenius Plus

aquaGenius Plus: il riconoscimento automatico del carico della biancheria.
aquaGenius Plus è la tecnologia innovativa che, in base alla tipologia e all'entità del carico introdotto, stabilisce con precisione la quantità di acqua necessaria per un bucato impeccabile senza sprechi.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
***-30%: consumo inferiore del 30% rispetto al valore di classe energetica A+++ secondo la Normativa Europea 1061/2010.*

iQ500

WU14Q448IT

Lavatrice carica frontale standard 8 kg

€ 915,00

A+++* Energia | –30 %** Energia | iQdrive | aquaGenius Plus | speed 15 min

EAN	**4242003813003**
Caratteristiche principali	· Capacità di carico nominale: 8 kg · Classe di efficienza energetica: A+++* · Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata: - 30%** · Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min · iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza · aquaGenius Plus: sistema intelligente che grazie al sensore di carico e al waterFlow Sensor ottimizza il consumo di acqua ed i parametri di lavaggio in funzione della biancheria introdotta · waterFlow Sensor: misurazione precisa dell'acqua introdotta · Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo · Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto · Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D* ***-30%: consumo inferiore del 30% (135 kWh/anno, 8kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010*
Pannello di controllo	· Programmi speciali: Speed 60', capiScuri, Mix, Pulizia cestello, Outdoor + Idrotextile, Camicie, Hygiene, Speed 30'/15', Trapunta, Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Lana, delicati/Seta · Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato · touchControl: Prelavaggio, Super Risciacquo, Fine fra..., Selezione temperatura, ecoWash, Avvio/Aggiungi Bucato, turboWash, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale · Grande display LED multifunzione con indicazione dei consumi di energia · ecoInfo: indicazione dei consumi di energia · Indicazione sovradosaggio
Sicurezza	· Bilanciamento automatico del carico in centrifuga · Riconoscimento presenza schiuma · Sicurezza bambini · aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens Elettrodomestici in caso di danni provocati dall'acqua
Accessori opzionali	· WZ10130: Prolunga per tubo di carico — EAN: 4242003110164 — **€ 56,00**

iQ500

WT47W458IT

Asciugabiancheria a pompa di calore 8 kg
selfCleaning Condenser
€ 1.165,00

EAN	**4242003833575**
Caratteristiche principali	· Capacità di carico nominale: 8 kg · Classe di efficienza energetica: A++* · Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 · Tecnologia iSensoric: grazie ai sensori e all'elettronica di controllo intelligente asciuga i capi delicatamente e in modo rapido ed efficiente · selfCleaning Condenser: si pulisce da sola e mantiene l'efficienza dell'asciugatrice sempre al massimo livello · duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico dell'asciugatura · Cestello softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente · Oblò di vetro · Illuminazione interna con LED · Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Pannello di controllo	· Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Outdoor, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Lingerie, Piumini, speed 40 min, Camicie · Asciugatura lana con cestello · Fase antipiega 120 min · Tasti touchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Antipiega, Impostazione tempo di asciugatura, Regolazione livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h) · Grande display LED multifunzioni · Segnale acustico a fine programma
Sicurezza	· Sicurezza bambini
Accessori	· WZ20400: EAN: 4242003569993 Kit di congiunzione con ripiano estraibile **€ 118,00** · WZ11410: EAN: 4242003641866 Kit di congiunzione senza ripiano estraibile **€ 34,00**

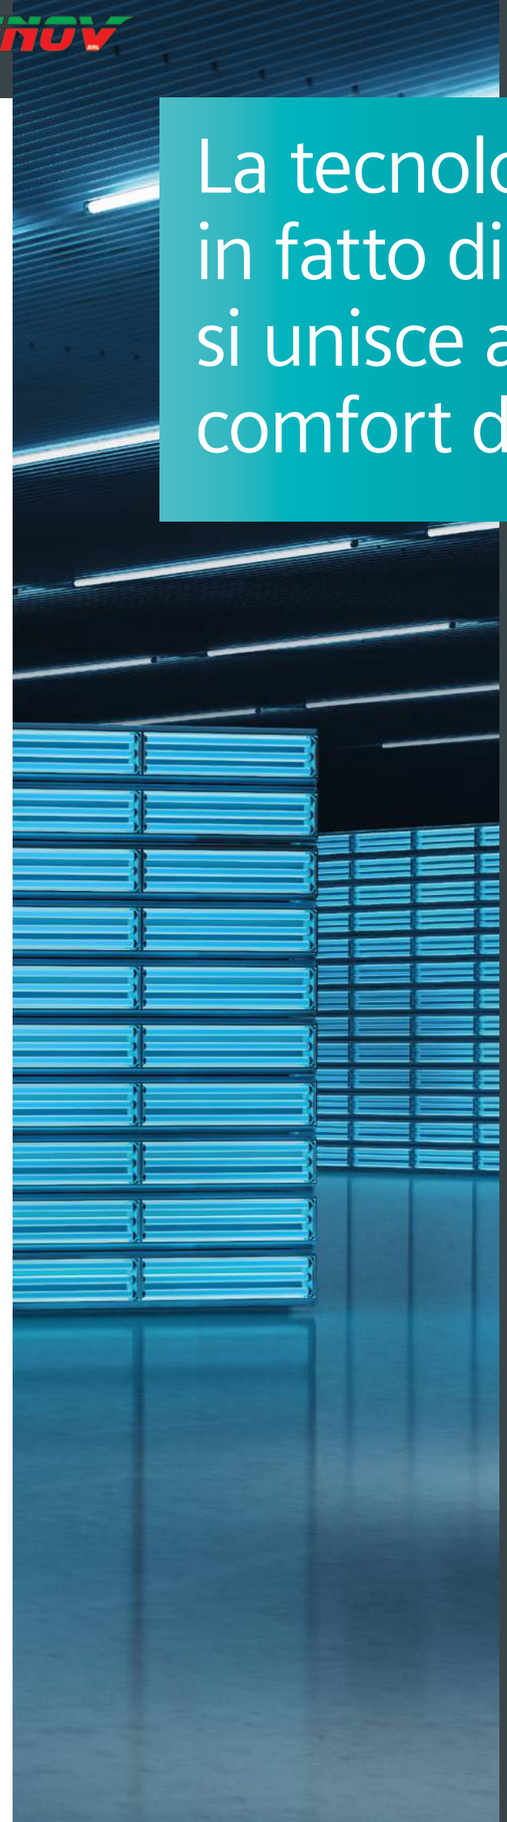

La tecnologia più avanzata in fatto di asciugatura si unisce al massimo comfort di utilizzo.

iSensoric: tecnologia moderna, sensori avanzati, e fare il bucato diventa semplice. Per tutti.
Il sistema iSensoric di Siemens rappresenta l'innovazione più rivoluzionaria nella cura del bucato, grazie alle sue capacità di gestire e controllare automaticamente ogni fase dell'asciugatura, per garantire le migliori prestazioni possibili. Il segreto della sua forza è racchiuso nella perfetta combinazione tra il sistema a sensori e l'elettronica avanzata. È questo il cuore della tecnologia Siemens, che garantisce alla serie iQ prestazioni eccellenti.

Gas Ecologico

Gas ecologico
Le asciugatrici Siemens contengono gas propano R290, naturale, non tossico e con impatto ambientale praticamente nullo.

Condensatore autopulente

selfCleaning Condenser: massime prestazioni, ad ogni asciugatura.
Il condensatore si pulisce da solo a ogni ciclo di asciugatura utilizzando l'acqua di condensa, senza spreco di altre risorse. Inoltre mantiene la massima efficienza energetica per tutta la vita dell'asciugatrice.

duoTronic

duoTronic: due sensori, un controllo totale.
Grazie al sistema con doppio sensore duoTronic, è possibile avere un preciso controllo della temperatura e dell'umidità. In base al programma scelto, otterrete quindi risultati ottimali e adatti alle vostre esigenze.

Sistema softDry

Sistema softDry: la naturale delicatezza del sole e del vento.
Il cestello softDry è la soluzione efficace per la cura dei capi: il flusso d'aria nel cestello rimane costante, mentre l'umidità e la temperatura vengono controllate mediante il sistema duoTronic. I nuovi trascinatori a forma di elica garantiscono un'asciugatura uniforme ed il capiente cestello permette ai capi di asciugare senza stropicciarsi.

Cestello lana

Cestello lana: massima morbidezza, a lungo.
Il cestello lana è creato appositamente per prendersi cura dei vostri capi, anche i più delicati, proteggendoli. Inoltre il cestello specifico per l'asciugutara lana elimina il rischio di infeltrimento.

Innovazione significa guardare avanti, ampliando ogni giorno i propri orizzonti.

Idee brillanti e tecnologie innovative, racchiuse in un design moderno ed elegante.
La gamma di frigoriferi e congelatori Siemens offre solo il meglio per conservare
gli alimenti preservandone la freschezza più a lungo.

Da oggi al cibo ci pensano i sensori.

I frigoriferi Siemens sono dotati di software intelligente e utilizzano fino a otto sensori. Grazie alla misurazione costante della temperatura, il sistema di controllo è in grado di creare le condizioni perfette per una freschezza eccezionale di lunga durata.

freshSense

freshSense. Esattamente quello di cui avete bisogno. E il vostro frigorifero lo sa.
Ogni fluttuazione di temperatura può alterare le condizioni all'interno del frigorifero e, di conseguenza, anche la freschezza degli alimenti. Per evitarlo, freshSense misura la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero.

noFrost

Stop alla creazione di ghiaccio grazie alla tecnologia noFrost.
Siemens è riuscita ad eliminare completamente la formazione di ghiaccio nel frigorifero grazie al suo innovativo sistema noFrost, il sistema di ventilazione che impedisce l'insorgere di brina e umidità: in questo modo i cibi vengono conservati sempre alla temperatura ideale per mantenere più a lungo la loro naturale freschezza ed in totale igiene, evitando la formazione di muffe e batteri e quindi di cattivi odori.

multiAirflow-System

La temperatura ideale in ogni ripiano. Il sistema noFrost multiAirflow.
Nei frigoriferi Siemens il sistema di ventilazione noFrost è posizionato tra il frigorifero e il congelatore. Questo ha il vantaggio di ridurre il livello dell'umidità fino al 90% grazie ad un flusso d'aria che dal centro dell'apparecchio si sprigiona uniformemente in ogni ripiano. Si evita così la formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo su ogni ripiano. In questo modo si possono posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare!

lowFrost

Sbrinare è una cosa che va fatta. Grazie alla tecnologia lowFrost, sempre più di rado.
Gli evaporatori integrati all'interno delle pareti del congelatore diffondono il freddo in modo omogeneo evitando che la brina si accumuli in alcuni punti. Questo permette di allungare i tempi tra uno scongelamento e l'altro riducendo i consumi energetici. I cassetti ed i ripiani possono essere facilmente estratti consentendo ai cibi di godere di maggiore spazio.

Fresco, freschissimo. hyperFresh!

hyperFresh. Sempre più fresco.
Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

hyperFresh plus. Freschezza, due volte più a lungo.
Il nuovo cassetto hyperFresh plus, vi aiuta ad assicurare al cibo le condizioni giuste per la conservazione, mantenendolo fresco fino a due volte più a lungo. Frutta o verdura? Basta scegliere e con hyperFresh plus è possibile regolare il livello di umidità. Inoltre, per carne e pesce, è possibile regolare la temperatura grazie all'apposito slider.

Funzionalità e design vanno di pari passo.

Energia Energia

Efficienza energetica.
I frigoriferi combinati Siemens sono in classi energetiche comprese tra A++ e A+++. Ciò significa che consumano dal 20% al 60% di energia in meno rispetto ai normali frigoriferi in classe A.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*

superCooling

superCooling: temperatura costante.
Non fatevi cogliere di sorpresa: con il tasto superCooling potete abbassare la temperatura del frigorifero a +2 °C in un attimo. Eviterete così di aumentare la temperatura dei cibi già refrigerati ogni volta che inserite alimenti appena acquistati.

90° Opening angle

Angolo di apertura a 90° senza ingombro: il frigorifero proprio dove piace a voi.
Addio ai centimetri di spazio sprecato! Finalmente sarete liberi di posizionare i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens aderenti alla parete.
A destra o a sinistra della cucina?
Decidete voi, perché la porta è reversibile e si ha completo accesso a cassetti e ripiani.

easyLift

easyLift: la comodità di poter intervenire sullo spazio.
Il balconcino easyLift sulla controporta del frigorifero è regolabile in altezza. Questo permette di poter comodamente inserire qualsiasi bottiglia, da quelle più piccole a quelle più alte, aumentando lo spazio a disposizione sia in alto che in basso. E non è tutto: il balconcino easyLift è regolabile anche una volta riempito, evitando il disturbo di doverlo svuotare prima di riposizionarlo.

Luce LED

Illuminazione a LED: e luce sia.
La luce a lunga durata in alto e i LED integrati nelle pareti laterali garantiscono una luce perfetta e uniforme che non abbaglia.

Ripiani scorrevoli

Ripiani scorrevoli.
Comfort a portata di mano. Il ripiano centrale scorre in avanti fino a 15 cm. Mantenendo la stabilità per raggiungere anche i cibi riposti in fondo.

	A	L	iQ700	iQ500		iQ300		
			A++	A++	A+	A+++	A++	A+
Combinati	203 cm	70 cm		KG49NLW30		KG49E2I4A	KG49NXI30	
Combinati	203 cm	60 cm		KG39NLB35				
Side by Side	177 cm	91 cm	KA92DHB31	KA92DAI30	KA92DVI25			KA92NVI25
Monoporta	186 cm	60 cm		KS36VAX3P GS36NAX3P				

Frigoriferi Side by Side. La flessibilità Siemens in formato extralarge.

Al giorno d'oggi la flessibilità è essenziale: stasera cucina mediterranea, domani sushi e poi un dolce o meglio una macedonia. E se a qualcuno viene un'improvvisa voglia di un drink? Ghiaccio a cubetti o tritato? Per tutti i desideri c'è una linea di frigoriferi che ha sempre la soluzione pronta: Siemens Side by Side.

A++ *
Energia

noFrost

noFrost.
Sbrinare il congelatore è già un lontano ricordo.
Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica, Il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A++.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*

hyperFresh

hyperFresh plus

hyperFresh e hyperFresh plus.
Sempre più fresco.
Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

Luce LED

Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.
I frigoriferi Side by Side di Siemens sono il meglio che il panorama dei side by side possa offrire. La spettacolare illuminazione a LED, i balconcini, i cassetti e i ripiani profilati in acciaio diventano dettagli inconfondibili di stile. Carattere hi-tech, eleganza senza tempo.

Ice&Water. Acqua e ghiaccio sempre a disposizione.
Per avere ghiaccio a cubetti, tritato o semplicemente un bicchiere di acqua fresca non si può fare a meno dello speciale distributore Ice&Water! Il suo design perfettamente a filo sulla porta ed il display LCD integrato non fanno che impreziosire e rendere ancora più esclusivi i Side by Side Siemens.

Il vantaggio di gestire il vostro frigorifero ovunque vi troviate.

Your household in one app.

Home connect

Home Connect: la tecnologia di domani è già a casa vostra.
Grazie alla connessione Wi-Fi e alla funzione Home Connect, il frigorifero è sotto controllo anche quando non ci siete. Questa innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità e arricchisce la vostra vita quotidiana. Con il controllo a distanza è possibile visualizzare e modificare in modo intuitivo le impostazioni ottimali per il vostro frigorifero, compreso il vano congelatore.

Camera in the Fridge: controllate il contenuto del vostro frigorifero, in qualsiasi momento.
Grazie alle due fotocamere installate all'interno potrete controllare in qualsiasi momento il contenuto del vostro frigorifero, tramite l'intuitiva app Home Connect: bastano pochi secondi per controllare quali ingredienti avete ancora a casa.

iQ700

KA92DHB31

Frigo-congelatore Side by Side. Vetro nero

€ 5.500,00

EAN	**4242003786604**
Caratteristiche principali	· noFrost · Home Connect: Telecamera interna, Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app per dispositivi mobili · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 540 litri · Illuminazione interna a LED · Controllo LCD integrato nella porta · Livello sonoro: 42 db · 2 circuiti di raffreddamento separati · Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, funzione memoryAlert · Allarme porta aperta · Multi Airflow-System *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 367 litri · 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle: mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo · 1 Fresh box con guide telescopiche · 1 cassetto hyperFresh ◄0°C►: mantiene pesce e carne freschi più a lungo · 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole EasyShelf, 1 ripiano con sistema easyLift easyAccess estensibili · Controporta con 2 balconcino grande e 3 piccoli · Scomparto burro e formaggio · Filtro acqua · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore noFrost: 173 litri · 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili · 2 cassetti trasparenti · Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili · Dispenser ghiaccio automatico · Illuminazione interna a LED · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h · Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
Accessori inclusi	· 2 accumulatori di freddo · 1 tubo di raccordo · 1 portauova · Portabottiglie
Disegni tecnici	*pag. 306*

iQ500

KA92DAI30

Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor

€ 4.108,00

EAN	**4242003674741**
Caratteristiche principali	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 541 litri · Illuminazione interna a LED · Controllo LCD integrato nella porta · Livello sonoro: 42 db · 2 circuiti di raffreddamento separati · Funzione Eco: per risparmio energetico · holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura · Allarme porta aperta · Filtro antiodori AirFresh Filter · Multi Airflow-System *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 368 litri · 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf, 1 ripiano con sistema easylift easyAccess estensibili · 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle: mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo · 1 cassetto hyperFresh ◄0°C►: mantiene pesce e carne freschi più a lungo · 1 freshBox con guide telescopiche · Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli · Scomparto burro e formaggio · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore noFrost: 173 litri · 2 cassetti trasparenti di cui 1 bigBox · 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili · Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili · Illuminazione interna a LED · Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED · Filtro acqua · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h · Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
Accessori inclusi	· 2 accumulatori di freddo · 1 tubo di raccordo · 1 portauova · Portabottiglie
Disegni tecnici	*pag. 306*

iQ500

KA92DVI25

Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor

€ 2.548,00

EAN	4242003664704	
Caratteristiche principali	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A+* · Capacità netta totale: 553 litri · Illuminazione interna a LED · Display elettronico a 7 segmenti	· Livello sonoro: 43 db · 2 circuiti di raffreddamento separati · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura · Allarme porta aperta · Multi Airflow-System *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 380 litri · 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili · Funzione raffreddamento Super · 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo	· 1 freshBox con guide telescopiche · Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli · Scomparto burro e formaggio
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore noFrost : 173 litri · 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili · 2 cassetti trasparenti di cui 1 bigBox · Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili · Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED	· Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Filtro acqua · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h · Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
Accessori inclusi	· 1 tubo di raccordo · 1 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 306*	

iQ300

KA92NVI25

Frigo-congelatore Side by Side. inoxDoor

€ 2.288,00

EAN	4242003674772	
Caratteristiche principali	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A+* · Capacità netta totale: 604 litri · Illuminazione interna a LED · Display esterno a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani · Livello sonoro: 43 db	· Funzione Eco: per risparmio energetico · holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura · Allarme porta aperta · Multi Airflow-System · 2 circuiti di raffreddamento separati *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 387 litri · 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili · 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo	· 1 freshBox con guide telescopiche · Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli · Scomparto burro e formaggio · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore noFrost : 217 litri · 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili · 2 cassetti trasparenti di cui 1 bigBox · Controporta con 5 balconcini estraibili e reclinabili · iceTwister: dispenser ghiaccio · Illuminazione interna a LED	· Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 12 h · Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
Accessori inclusi	· 1 portauova	
Disegni tecnici	*pag. 306*	

Frigoriferi combinati. Tecnologia e design, per una freschezza ideale.

Migliorate la vostra qualità di vita: con le tecnologie di raffreddamento e congelamento intelligenti dei frigoriferi combinati Siemens. Per una freschezza e una flessibilità uniche in un ricercato design estetico.

A++ *
Energia

noFrost

noFrost.
Sbrinare il congelatore è già un lontano ricordo.
Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica, Il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A++.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*

hyperFresh

hyperFresh plus

hyperFresh e hyperFresh plus.
Sempre più fresco.
Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

Luce LED

Tutto bene in vista:
l'illuminazione a LED del vano frigorifero.
Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.

	iQ500	iQ300
	KG49NLW30 Frigo-congelatore **€ 1.663,00**	**KG49NXI30** Frigo-congelatore **€ 1.455,00**
	Energia · hyperFresh plus · hyperFresh plus · noFrost · Luce LED	Energia · hyperFresh · hyperFresh · noFrost · Luce LED
EAN	**4242003758502**	**4242003758274**
Materiale	Vetro bianco	inoxDoor
Caratteristiche principali	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 435 litri · Luce LED ad intensità crescente · Display LCD integrato nella porta · Livello sonoro: 40 db · Allarme porta aperta · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura · 2 circuiti di raffreddamento separati *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 435 litri · Luce LED ad intensità crescente · Display LED esterno per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani · Livello sonoro: 40 db · Allarme ottico e acustico per aumento temperatura *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 330 litri · 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo · 2 cassetti hyperFresh ◄0°C► con controllo temperatura su ripiano scorrevole: mantiene pesce e carne freschi più a lungo · 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli easyShelf regolabili in altezza · Controporta con 4 balconcini di cui uno coperto · Filtro antiodori AirFresh Filter	· Capacità netta frigorifero: 330 litri · 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo · 2 cassetti hyperFresh ◄0°C► con controllo temperatura: mantengono pesce e carne freschi più a lungo · 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli easyShelf easyAccess estensibili · Controporta con 4 balconcini · Filtro antiodori AirFresh Filter
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore : 105 litri · 3 cassetti trasparenti · varioZone: ripiani in vetro removibili per spazio extra · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h	· Capacità netta congelatore : 105 litri · 3 cassetti trasparenti · varioZone: ripiani in vetro removibili per spazio extra · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
Accessori	· 2 accumulatori di freddo · 3 portauova, Portabottiglie	· 3 portauova · Portabottiglie

	iQ300	iQ500
	KG49E2I4A Frigo-congelatore **€ 1.269,00**	**KG39NLB35** Frigo-congelatore **€ 1.530,00**
	Energia · hyperFresh · hyperFresh · lowFrost · 2 circuiti raffreddamento	Energia · hyperFresh plus · hyperFresh plus · noFrost · multiAirflow-System
EAN	**4242003832943**	**4242003724606**
Materiale	inoxDoor	Vetro nero
Caratteristiche principali	· Ventola interna per freddo dinamico · Classe di efficienza energetica: A+++* · Capacità netta totale: 412 litri · Illuminazione interna a LED · Display elettronico a 7 segmenti · Livello sonoro: 38 db · 2 circuiti di raffreddamento separati · holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico · Allarme porta aperta · Allarme ottico e acustico · Filtro antiodori AirFresh Filter *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*	· Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 366 litri · Luce LED ad intensità crescente · Controllo LCD integrato nella porta · Livello sonoro: 39 db · Allarme porta aperta · Allarme ottico e acustico · Multi Airflow-System · 2 circuiti di raffreddamento separati *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 301 litri · 1 cassetto hyperFresh ◄0°C►: mantiene pesce e carne freschi più a lungo · 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo · 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili · Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli · Funzione raffreddamento Super	· Capacità netta frigorifero: 279 litri · 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo · 2 cassetti hyperFresh plus ◄0°C► con controllo temperatura su ripiano scorrevole: mantengono pesce e carne freschi più a lungo · 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli easyShelf easyAccess estensibili · Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli · Filtro antiodori AirFresh Filter · Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore : 111 litri · Freezer con sistema lowFrost · Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 44 h · 3 cassetti trasparenti · Sbrinamento automatico	· Capacità netta congelatore : 87 litri · 3 cassetti trasparenti · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Indicazione tempi massimi di conservazione · Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
Accessori	· 2 accumulatori di freddo	· 2 accumulatori di freddo · 3 portauova, Portabottiglie

Frigoriferi monoporta. Affidatevi alla versatilità.

Un raffinato equipaggiamento e le innovative tecnologie di raffreddamento si fondono in un prodotto dal design straordinario, con la nuova finitura blackInox. Scoprite il massimo della flessibilità affiancando un frigorifero e un congelatore monoporta, per ricreare un perfetto Side by Side europeo, evitando la creazione di condensa.

A++ *
Energia

noFrost

noFrost.
Sbrinare il congelatore è già un lontano ricordo.
Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica, Il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A++.

**In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*

hyperFresh plus

hyperFresh plus. Sempre più fresco.
Il cassetto hyperFresh plus assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

Luce LED

Tutto bene in vista:
l'illuminazione a LED del vano frigorifero.
Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.

KS36VAX3P

Frigorifero monoporta. Black Inox Anti-impronta

€ 1.195,00

EAN	**4242003817803**
Caratteristiche principali	· Ventola interna per freddo dinamico · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 346 litri · Illuminazione interna a LED · Livello sonoro: 39 db · Temperatura regolabile visualizzata attraverso display · Allarme porta aperta · Filtro antiodori AirFresh Filter **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano frigorifero	· Capacità netta frigorifero: 346 litri · 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo · 7 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 5 easyAccess estensibili · 5 balconcini, di cui 1 regolabile in altezza con sistema easyLift e 1 scomparto burro e formaggio · Funzione raffreddamento Super
Accessori inclusi	· 3 portauova · Portabottiglie
Accessori speciali	· KS39ZAX00: Kit di congiunzione — EAN: 4242003831250 **€ 39,00**
Disegni tecnici	*pag. 306*

GS36NAX3P

Congelatore verticale. Black Inox Anti-impronta

€ 1.255,00

EAN	**4242003818350**
Caratteristiche principali	· noFrost · Classe di efficienza energetica: A++* · Capacità netta totale: 242 litri · Illuminazione interna a LED · Temperatura regolabile visualizzata attraverso display · Livello sonoro: 42 db · Allarme ottico e acustico · Multi Airflow-System **In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D*
Vano congelatore	· Capacità netta congelatore : 242 litri · 4 cassetti trasparenti · Zona easyAcces · iceTwister estraibile · Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico · Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h · Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
Accessori inclusi	· 3 accumulatori di freddo
Accessori speciali	· KS39ZAX00: Kit di congiunzione — EAN: 4242003831250 **€ 39,00**
Disegni tecnici	*pag. 306*

Modelli KA92DHB31, KA92DAI30



x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (parete)	105	337

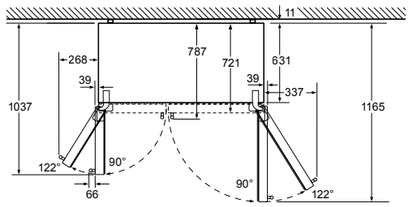

Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°



* Frontale regolabile da 1747 a 1762

Allacciamento dell'acqua sull'apparecchio

Dimensioni in mm

Modelli KA92DVI25



* Frontale regolabile da 1747 a 1762

Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

Dimensioni in mm

Modelli KI86VVF30



x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	39	53
650	39	53
700	39	85
x_2 (parete)	39	300

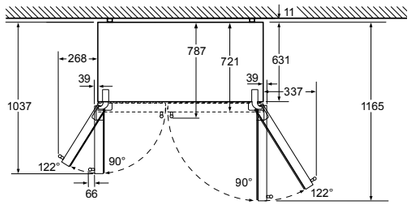

Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°



* Frontale regolabile da 1747 a 1762

Dimensioni in mm

Modelli KS36VAX3P





Dimensioni in mm

Modelli GS36NAX3P





Dimensioni in mm

CODICE MODELLO	HN678G4S6	HN678G4W1	HM678G4S1	HM676G0S6	HM636GNS1	HM636GNW1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno combinato a microonde, pirolitico, vapore pulseSteam	Forno combinato a microonde, pirolitico, vapore pulseSteam	Forno combinato a microonde, pirolitico	Forno combinato a microonde, pirolitico	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde
CODICE EAN	**4242003672174**	**4242003672181**	**4242003658772**	**4242003739952**	**4242003671894**	**4242003671900**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	–	–	–	–	–	–
Classe di efficienza energetica[1]	–	–	–	–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	–	–	–	–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	–	–	–	–	–	–
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	67	67	67	67	67	67
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza (mm)	595	595	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	392	392	392	392	392
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	50,40	49,90	47,30	45,90	42,50	42,30
Home Connect	•	–	–	•	–	–
Tipo di display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	•	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello resistenti a pirolisi, microonde e vapore	1 livello resistenti a pirolisi, microonde e vapore	1 livello resistenti a pirolisi e microonde	1 livello resistenti a pirolisi e microonde	1 livello	1 livello
Funzioni di cottura	15	15	15	13	13	13
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	• / •	• / •	• / •	– / –	– / –	– / –
Massima potenza del microonde (W)	800	800	800	800	800	800
Temperatura minima (°C)	30	30	30	30	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	300	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	30-100	30-100	–	–	–	–
Temperatura della porta (°C)[3]	30	30	30	30	40	40
Numero di vetri della porta	4	4	4	4	3	3
Sistema di pulizia	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi	ecoClean parete posteriore	ecoClean parete posteriore
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,0,-4,80	3,0,-4,80	3,0,-4,80	3,0,-4,80	–	–
Tipo di illuminazione	LED multilivello	LED multilivello	LED multilivello	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	3	3	3	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000
Corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120	120
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Si / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

CODICE MODELLO	HM633GBS1	HB676G0S1	HB673GBS1	HB635GBS1J	HB634GBS1	HB634GBW1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno combinato a microonde	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
CODICE EAN	**4242003671870**	**4242003671757**	**4242003658130**	**4242003672396**	**4242003672372**	**4242003672389**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	–	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica[1]	–	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	–	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	67	71	71	71	71	71
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza (mm)	595	595	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	415	415	415	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	39,52	39,05	37,87	35,12	36,40	35,82
Home Connect	–	–	–	–	–	–
Tipo di display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	•	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	–	1 livello resistenti a pirolisi ad estrazione totale	–	–	–	–
Funzioni di cottura	10	13	10	13	13	13
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	17 programmi automatici	cookControl Plus	10 programmi automatici	10 programmi automatici	–	–
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Massima potenza del microonde (W)	800	–	–	–	–	–
Temperatura minima (°C)	30	30	30	30	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	300	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	–	–	–	–	–	–
Temperatura della porta (°C)[3]	40	30	30	40	40	40
Numero di vetri della porta	3	4	4	3	3	3
Sistema di pulizia	ecoClean parete posteriore	Pirolisi	Pirolisi	ecoClean parete posteriore	ecoClean parete posteriore	ecoClean parete posteriore
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	–	3,0,-4,80	3,0,-4,80	–	–	–
Tipo di illuminazione	LED	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6000	3,6000	3,6000	2,8500	3,6000	3,6000
Corrente (A)	16	16	16	13	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120	120
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Si / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE **FORNI FULL SIZE**

CODICE MODELLO	HB578G5S0	HB578A0S0	HB556ABS0	HB537A0S0	HB574ABR1	HB573ABR0
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico
CODICE EAN	**4242003799475**	**4242003799413**	**4242003799307**	**4242003815229**	**4242003839591**	**4242003799352**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,99	0,99	0,97	0,97	0,99	0,99
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	71	71	71	71	71	71
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza (mm)	595	595	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	415	415	415	415	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	38,29	38,41	33,30	34,46	37,24	37,04
Home Connect	–	–	–	–	–	–
Tipo di display	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco	LED rosso	LED rosso
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	•	–	–	–	–	–
Guide telescopiche	1 livello, guide clipRails	1 livello, guide clipRails	–	1 livello, guide clipRails	–	–
Funzioni di cottura	9	9	7	7	7	5
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	–	–	–	–
Riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	30 programmi automatici	30 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	• / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Massima potenza del microonde (W)	–	–	–	–	–	–
Temperatura minima (°C)	30	30	50	50	50	50
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275	275	275	275	275	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	–	–	–	–	–	–
Temperatura della porta (°C)[3]	30	30	40	50	30	30
Numero di vetri della porta	4	4	3	2	4	4
Sistema di pulizia	Pirolisi	Pirolisi	ecoClean parete posteriore, laterali e cielo	ecoClean parete posteriore	Pirolisi	Pirolisi
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,0,-4,80	3,0,-4,80	–	–	3,0,-4,80	3,0,-4,80
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000
Corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120	120
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Sì / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE **FORNI FULL SIZE**

CODICE MODELLO	HB573ABV0	HB532AER0	HB532ABR0	HB513ABR1	HB578BBS0	VB558C0S0
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione pirolitico a carrello	Forno multifunzione 90 cm
CODICE EAN	**4242003799369**	**4242003802809**	**4242003802793**	**4242003839584**	**4242003799451**	**4242003802328**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	81,3
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A	A	A	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,99	0,97	0,97	0,97	0,99	0,74
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,11
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	71	71	71	71	71	85
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza (mm)	595	595	595	595	595	475
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594	896
Profondità (mm)	548	548	548	548	548	572
Profondità con la porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	930
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357	282
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480	724
Profondità della cavità (mm)	415	415	415	415	415	417
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	477-480
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	860-864
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	560
Peso netto (kg)	36,99	31,34	31,04	31,44	41,33	50,90
Home Connect	–	–	–	–	–	–
Tipo di display	LED rosso	LED rosso	LED rosso	LED rosso	LCD bianco	LCD bianco
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	–	–	–	–	–	–
Guide telescopiche	–	1 livello	–	–	–	1 livello, guide clipRails
Funzioni di cottura	5	7	7	5	9	10
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	–	–	–	–	•	–
Riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	–	–	–	30 programmi automatici	–
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Massima potenza del microonde (W)	–	–	–	–	–	–
Temperatura minima (°C)	50	50	50	50	30	50
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275	280
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275	275	275	275	275	280
Temperatura minima / massima vapore (°C)	–	–	–	–	–	–
Temperatura della porta (°C)[3]	30	50	50	50	30	40
Numero di vetri della porta	4	2	2	2	4	3
Sistema di pulizia	Pirolisi	ecoClean parete posteriore	ecoClean parete posteriore	–	Pirolisi	Catalisi parete posteriore e laterali
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,0,-4,80	–	–	–	3,0,-4,80	–
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1	1	2
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	3,1000
Corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120	115
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking

NOTE

• Sì / – No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

CODICE MODELLO	CN678G4S6	CS658GRS7	CM676GBS1	CM636GBS1	CM633GBS1	CM633GBW1	CD634GBS1	CB675GBS3
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno compatto combinato a microonde, vapore pulseSteam, pirolitico	Forno compatto combinato a vapore 100% (fullSteam), pulseSteam	Forno compatto combinato a microonde, pirolitico	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto solo vapore 100% (fullSteam)	Forno compatto pirolitico
CODICE EAN	**4242003679876**	**4242003839386**	**4242003658376**	**4242003658352**	**4242003658345**	**4242003671337**	**4242003658338**	**4242003836514**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014								
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	–	81,3	–	–	–	–	–	81,3
Classe di efficienza energetica[1]	–	A+	–	–	–	–	–	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	–	0,73	–	–	–	–	–	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	–	0,61	–	–	–	–	–	0,61
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	45	47	45	45	45	45	38	47
INFORMAZIONI GENERALI								
Altezza (mm)	455	455	455	455	455	455	455	455
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548	548	548	548
Altezza della cavità (mm)	237	235	237	237	237	237	265	237
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480	480	320	480
Profondità della cavità (mm)	392	415	392	392	392	392	439	415
Altezza della nicchia (mm)	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	41,91	36,54	35,93	35,83	36,13	35,43	24,87	31,06
Home Connect	•	•	–	–	–	–	–	–
Tipo di display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	•	•	•	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello resistenti a pirolisi, microonde e cottura a vapore	1 livello ad estrazione totale	–	–	–	–	–	–
Funzioni di cottura	15	15	13	13	6	6	1	13
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	•	•	–	–	–	•
Riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	14 programmi automatici	14 programmi automatici	20 programmi automatici	10 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–
Massima potenza del microonde (W)	900	–	900	900	900	900	–	–
Temperatura minima (°C)	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Temperatura massima aria calda (°C)	275 °C	250 °C	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C		275 °C
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300 °C	250 °C	300 °C	300 °C	–	–	100 °C	300 °C
Temperatura minima / massima vapore (°C)	30/100	30/100	–	–	–	–	30/100	–
Temperatura della porta (°C)[3]	30	40	30	40	40	40	40	30
Numero di vetri della porta	4	3	4	3	3	3	2	4
Sistema di pulizia	Pirolisi	ecoClean Plus pareti laterali, posteriore e cielo	Pirolisi	ecoClean parete posteriore	–	–	–	Pirolisi
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	2,70 - 4	–	2,70 - 4	–	–	–	–	2,70 - 4
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Lampadina	Alogena
Numero di lampadine (pz.)	1	1	1	1	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI								
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,600	3,300	3,600	3,600	3,600	3,600	1,750	2,990
Corrente (A)	16	16	16	16	16	16	10	13
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150	150	150	150	150	150
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE								
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM, E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Sì / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 h di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE **FORNI COMPATTI**

CODICE MODELLO	CB635GBS3	CP565AGS0
SERIE	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Forno compatto	Forno compatto combinato a microonde e vapore 100% (fullSteam)
CODICE EAN	**4242003836477**	**4242003803912**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014		
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	81,3	–
Classe di efficienza energetica[1]	A+	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,73	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,61	–
Numero di cavità	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (litri)[2]	47	36
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza (mm)	455	455
Larghezza (mm)	594	594
Profondità (mm)	548	545
Altezza della cavità (mm)	237	236
Larghezza della cavità (mm)	480	432
Profondità della cavità (mm)	415	350
Altezza della nicchia (mm)	450-455	450-452
Larghezza della nicchia (mm)	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550
Peso netto (kg)	29,66	35,07
Home Connect	–	–
Tipo di display	TFT	LCD bianco
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	•	–
Guide telescopiche	–	–
Funzioni di cottura	13	5
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	–
Riscaldamento rapido	•	•
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	30 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	–	–
Massima potenza del microonde (W)	–	1.000
Temperatura minima (°C)	30 °C	40 °C
Temperatura massima aria calda (°C)	275 °C	230 °C
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300 °C	–
Temperatura minima / massima vapore (°C)	–	–
Temperatura della porta (°C)[3]	40	Norm
Numero di vetri della porta	3	3
Sistema di pulizia	ecoClean parete posteriore	ecoClean parete posteriore
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	–	–
Tipo di illuminazione	Alogena	LED
Numero di lampadine (pz.)	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	2,990	3,100
Corrente (A)	13	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE		
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

NOTE
• Sì / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 h di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE **MACCHINA DA CAFFÈ**

CODICE MODELLO	CT636LES6
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Macchina del caffè
CODICE EAN	**4242003703595**
INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo di costruzione	Incasso
Apertura della porta	A sinistra
Altezza (mm)	455
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	385
Altezza della nicchia (mm)	449
Larghezza della nicchia (mm)	558
Profondità della nicchia (mm)	356
Peso netto (kg)	19,864
Home Connect	•
Tipo di display	TFT con menù interattivo
Macinacaffè in ceramica	•
Pressione della pompa (bar)	19
Tipo di controllo	Elettronico
Numero di bevande	10
Numero di bevande favorite salvabili	8
Volume tazza singola (ml)	20-250
Preparazione simultanea di 2 tazze	•
Punto di uscita caffè / latte regolabile in altezza (mm)	70-150
Contenitore chicchi di caffè con coperchio	•
Capacità contenitore chicchi di caffè (gr)	500
Serbatoio per caffè in polvere	•
Contenitore del latte ermetico	•
Capacità contenitore del latte (ml)	500
Serbatoio dell'acqua estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua (litri)	2,4
Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda	•
Prima tazza di caffè pronta in solo 30 secondi	•
Tipo di illuminazione	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,600
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	170
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	
Certificati di omologazione	CE-VDE-EAC

NOTE
• Sì / – No

CODICE MODELLO	BI630DNS1	BI630CNS1	BI630CNW1	BI630ENS1	BI510CNR0
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Scaldavivande	Scaldavivande	Scaldavivande	Cassetto	Scaldavivande
COLORE	Nero	Nero	Bianco	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003676615**	**4242003676561**	**4242003676608**	**4242003676646**	**4242003803844**
INFORMAZIONI GENERALI					
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Altezza (mm)	290	140	140	140	140
Larghezza (mm)	595	595	595	595	594
Profondità (mm)	548	548	548	500	540
Profondità con la porta aperta (mm)	998	998	998	950	980
Altezza della cavità (mm)	242	92	92	102	100
Larghezza della cavità (mm)	468	468	468	458	475
Profondità della cavità (mm)	458	458	458	458	490
Volume della cavità (litri)	52	20	20	21	23
Altezza della nicchia (mm)	290	140	140	140	140
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	19,230	16,340	16,440	11,940	14,686
Spia di funzionamento	•	•	•	–	•
Apertura push&pull senza maniglia	•	•	•	•	•
Carrello estraibile con guide telescopiche	•	•	•	•	•
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•	–
Base in vetro	•	•	•	–	–
Regolazione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica	–	Meccanica
Controllo temperatura della superficie del vetro	4 livelli: 40°C - 80°C	4 livelli: 40°C - 80°C	4 livelli: 40°C - 80°C	–	4 livelli: 40°C - 80°C
Capacità massima (kg)	25	25	25	15	15
Capacità massima di piatti (pz)	40	12	12	14	14
Capacità massima tazzine caffè da caffè (pz)	192	64	64	64	64
Pre-riscaldamento stoviglie	•	•	•	–	•
Mantenere in caldo	•	•	•	–	•
Scongelamento	•	•	•	–	•
Lievitazione impasti	•	•	•	–	•
Cottura bassa temperatura	•	•	•	–	–
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,8100	0,8100	0,8100	–	0,4000
Corrente (A)	10	10	10	–	6
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	–	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	–	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	–	Schuko
Lunghezza cavo di alimentazione elettrica (cm)	150	150	150	–	150
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	–	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• *Si / – No.*

INFORMAZIONI TECNICHE **MICROONDE**

CODICE MODELLO	CF634AGS1	BE634LGS1	BE634RGS1	BF634LGS1	BF634LGW1	BE555LMS0
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Microonde	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde	Microonde	Microonde con grill
CODICE EAN	**4242003754641**	**4242003676363**	**4242003676387**	**4242003676400**	**4242003676424**	**4242003805695**
INFORMAZIONI GENERALI						
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	•	–	–	–	–	–
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•	•	•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	–	•	•	•	•	–
Apertura della porta	A ribalta	A sinistra	A destra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Altezza (mm)	455	382	382	382	382	382
Larghezza (mm)	595	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	545	318	318	318	318	388
Profondità con la porta aperta (mm)	899	895	895	895	895	835
Altezza della cavità (mm)	242	220	220	220	220	208
Larghezza della cavità (mm)	430	350	350	350	350	328
Profondità della cavità (mm)	345	270	270	270	270	369
Volume della cavità (mm)	36	21	21	21	21	25
Altezza della nicchia (mm)	450	362-382	362-382	362-382	362-382	380-382
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	300	300	300	300	550
Peso netto (kg)	24,462	18,657	18,657	16,726	16,726	19,912
Potenza massima del microonde (W)	900	900	900	900	900	900
Numero di livelli di potenza microonde	5	5	5	5	5	5
Grill al quarzo	–	•	•	–	–	•
Potenza grill (kW)	–	1,3000	1,3000	–	–	1,2000
Funzione combinate microonde + grill	–	•	•	–	–	•
Programmi automatici	7	10	10	7	7	8
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•	•	•	•
Funzione Memory	–	–	–	–	–	•
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	Display LED bianco
Sistema di distribuzione delle onde	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	–	–	–	–	–	315
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	90	90	*90*	*90*	*90*	*99*
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,2200	1,9900	1,9900	1,2200	1,2200	1,4500
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Frequenza (Hz)	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150	150	150	130
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM, E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E011 RCM, E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E011 RCM, E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E011 RCM, E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E014 CE Marking

NOTE
• *Sì / – No.*

INFORMAZIONI TECNICHE **MICROONDE**

CODICE MODELLO	BF555LMS0	BE525LMS0	BF525LMS0	BF525LMW0	BE520LMR0
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300
TIPOLOGIA	Microonde	Microonde con grill	Microonde	Microonde	Microonde con grill
CODICE EAN	**4242003805718**	**4242003805640**	**4242003805527**	**4242003805510**	**4242003805664**
INFORMAZIONI GENERALI					
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	–	–	–	–	–
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•	•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	–	•	•	•	•
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Altezza (mm)	382	382	382	382	382
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	388	317	317	317	317
Profondità con la porta aperta (mm)	835	768	768	768	768
Altezza della cavità (mm)	208	201	201	201	201
Larghezza della cavità (mm)	328	308	308	308	308
Profondità della cavità (mm)	369	282	282	282	282
Volume della cavità (mm)	25	20	20	20	20
Altezza della nicchia (mm)	380-382	362-365	362-365	362-365	362-365
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	300	300	300	300
Peso netto (kg)	19,281	16,655	17,119	17,299	17,299
Potenza massima del microonde (W)	900	800	800	800	800
Numero di livelli di potenza microonde	5	5	5	5	5
Grill al quarzo	–	•	–	–	•
Potenza grill (kW)	–	1,0000	–	–	1,0000
Funzione combinate microonde + grill	–	•	–	–	•
Numero programmi automatici	7	8	7	7	–
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•	•	•
Funzione Memory	•	•	•	•	–
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Meccanico
Tipo di display	Display LED bianco	Display LED bianco	Display LED bianco	Display LED bianco	–
Sistema di distribuzione delle onde	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	315	255	255	255	255
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	*99*	99	99	*99*	*60*
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	lampadina
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,4500	1,2700	1,2700	1,2700	1,2700
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130	130	130	130
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking

NOTE
• *Sì / – No.*

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A INDUZIONE EX875LX34E E ED875FS11E**

CODICE MODELLO	EX875LX34E	ED875FS11E
SERIE	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione+cappa	Induzione+cappa
COLORE	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003763988	4242003809488
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO AD INDUZIONE		
Informazioni generali		
Larghezza (mm)	812	812
Profondità (mm)	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	198	198
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	780	780
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	–	–
Peso netto (kg)	27,293	27,289
Finitura del piano	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•
Tipo di controllo	dual lightSlider	touchSlider
Livelli di potenza	17	17
Zone con fryingSensor plus	Zone flex	Zona combi
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor plus	5	–
cookingSensor Plus ready	•	–
Funzione powerMove Plus a 3 livelli / powerMove a 2 livelli	powerMove Plus a 3 livelli	powerMove a 2 livelli
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•	–
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•
Funzione Turbo per ogni zona di cottura	•	•
Funzione panTurbo per padelle (per ogni zona di cottura)	•	–
Funzione Tenere in caldo	•	–
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•
Visualizzazione del consumo energetico	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico	•	•
Cronometro	•	–
Riconoscimento presenza pentole	•	•
Autospegnimento di sicurezza	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Spie di calore residuo (H/h)	•	•
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•
ZONE COTTURA		
Numero di zone cottura	2 flexInduction	4 zone, 1 combiInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) [2]	175,0	173,3
Zona anteriore sinistra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	175,0	180,0
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240	439 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,60 / –
Zona anteriore destra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	–	170,0
Diametro della zona (mm)	200-240	180
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	1,80 / 3,10
Zona posteriore destra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	–	170,0
Diametro della zona (mm)	200-240	145
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20
Zona estesa destra		
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	175,0	–
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240	– / –
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	– / –

NOTE
• Sì / – No.
(2) Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

CODICE MODELLO	EX875LX34E	ED875FS11E
SERIE	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione+cappa	Induzione+cappa
COLORE	Nero	Nero
CODICE EAN	4242003763988	4242003809488
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA		
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 [1]		
Consumo annuo di energia (kWh)	50,8	50,8
Classe di efficienza energetica	A	A
Efficienza fluidodinamica (%)	29,6	29,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	–	–
Classe di efficienza luminosa	–	–
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	90	90
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m^3/h)	169/551	169/551
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	698	698
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	42/70	42/70
Potenza sonora massima (dB)	75	75
Consumo di energia in modo spento (W)	0,00	0,00
Consumo di energia in modo standby (W)	0,41	0,41
Informazioni addizionali del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 [2]		
Fattore di incremento temporale	0,9	0,9
Indice di efficienza energetica	50,6	50,6
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m^3/h)	426,7	426,7
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	386	386
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	154,7	154,7
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–	–
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lux)	–	–
Capacità di aspirazione		
Livelli di aspirazione	10 (9 + 1 intensivo)	10 (9 + 1 intensivo)
Funzionamento ad espulsione d'aria		
A livello 1 (m^3/h)	169	169
A livello 4 (m^3/h)	551	551
A livello intensivo (m^3/h)	689	689
Funzionamento a ricircolo d'aria		
A livello 1 (m^3/h)	139	139
A livello 4 (m^3/h)	557	557
A livello intensivo (m^3/h)	630	630
Potenza sonora (rumorosità)		
Funzionamento ad espulsione d'aria		
Rumorosità a livello 1 (dB)	42	42
Rumorosità a livello 4 (dB)	70	70
Rumorosità a livello intensivo (dB)	75	75
Funzionamento a ricircolo d'aria		
Rumorosità a livello 1 (dB)	42	42
Rumorosità a livello 4 (dB)	74	74
Rumorosità a livello intensivo (dB)	75	75
INFORMAZIONI GENERALI		
Motore senza spazzole iQdrive	•	•
climateControl Sensor	•	–
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min)	• (30 min)
Funzionamento automatico a intervalli	•	•
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	• / •	• / •
Griglia centrale resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	• (in ghisa)	• (in plastica)
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •	• / •
Kit per installazione ad espulsione	HZ381401	HZ381401
Kit per installazione a ricircolo con filtro cleanAir	HZ381501	HZ381501
Filtro di ricambio cleanAir	HZ381700	HZ381700
Potenza totale del motore (W)	170	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,4	6,9
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE		
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E011 RCM	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A INDUZIONE**

CODICE MODELLO	EX975KXW1E	EX975LXC1E	EX875KYW1E	EX801LYC1E	EX875LYC1E	EX275FXB1E
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003765685**	**4242003692301**	**4242003765296**	**4242003716946**	**4242003705582**	**4242003701218**
INFORMAZIONI GENERALI						
Larghezza (mm)	912	912	812	792	812	912
Profondità (mm)	520	520	520	512	520	350
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	A filo	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51	51	56	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	880	880	750-780	780-796	750-780	880
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500	490-500	500-516	490-500	330
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20	20	30	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	21,205	22,005	18,008	18,248	18,248	14,779
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	A filo	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•	•	–	•	–
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	• / •	– / –	• / •	– / –	– / –	– / –
Tipo di controllo / Livelli di potenza	Display TFT-Touch 5" / 17	dual lightSlider / 17	Display TFT-Touch 5" / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	– / –
cookingSensor Plus ready	•	–	•	–	–	–
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	–
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•	–	•	•	•	–
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	–	•	•	•
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione panTurbo per padelle (per ogni zona di cottura)	•	•	•	•	•	–
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	•	•	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•	•	•	•	•
ZONE COTTURA						
Numero di zone cottura	3 flexInduction	3 flexInduction	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	2 flexInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	176,7	176,7	175,0	175,0	175,0	175,0
Zona anteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	200-240	200-230	200-230	200-230	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	200-240	200-230	200-230	200-230	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza / larghezza (mm)	400 / 240	400 / 240	400 / 230	380 / 230	400 / 230	210 / 400
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
Zona posteriore centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	240-300	240-300	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,60 / 3,70	2,60 / 3,70	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona estesa centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	180,0	180,0	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	300 / 240	300 / 240	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,60 / 3,70	2,60 / 3,70	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona anteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	200-240	200-230	200-230	200-230	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	200-240	200-240	200-230	190-230	200-230	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza / larghezza (mm)	400 / 240	400 / 240	400 / 230	400 / 230	400 / 230	210 / 400
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	11,100	11,100	7,400	7,400	7,400	7,400
Corrente (A)	48 (3×16)	48 (3×16)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2×16)
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110	110	110	110	110
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

NOTE
• *Si / – No.*

(1) Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A INDUZIONE**

CODICE MODELLO	EX879FVC1E	EX875LVC1E	EX675JYW1E	EX675LYV1E	EX775LEC1E	EX652FEC1E
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
COLORE	metalDesign inox	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
CODICE EAN	**4242003717042**	**4242003717004**	**4242003765234**	**4242003758953**	**4242003716908**	**4242003758076**
INFORMAZIONI GENERALI						
Larghezza (mm)	812	812	602	602	710	592
Profondità (mm)	520	520	520	520	520	522
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	6	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51	51	51	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	750-780	750-780	560	560	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500	490-500	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20	20	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	16,288	16,548	14,696	16,398	14,158	12,716
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	Profili smussati
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	–	•	•	•	•	–
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	– / –	– / –	• / •	• / •	– / –	– / –
Tipo di controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	dual lightSlider / 17	Display TFT-Touch 4,15" / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Zona flex / 4	Zona flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Tutte le zone / 5	Zona flex / 4
cookingSensor Plus ready	–	–	•	–	–	–
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	–	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	–
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	–	–	•	•	–	–
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•	•	•	•
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione panTurbo per padelle (per ogni zona di cottura)	–	•	•	•	•	–
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	•	•	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•	•	•	•	•
ZONE COTTURA						
Numero di zone cottura	1 flexInduction 3 zone a induzione	1 flexInduction 3 zone a induzione	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	1 flexInduction 2 zone a induzione	1 flexInduction 2 zone a induzione
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	171,3	171,3	175,0	175,0	171,7	178,3
Zona anteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	170,0	170,0	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	180	180	190-230	190-230	190-240	200-240
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,80 / 3,10	1,80 / 3,10	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	170,0	170,0	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	145	145	190-230	190-230	190-230	200-240
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	175,0	175,0	175,0	185,0
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	380 / 230	380 / 230	380 / 240	400 / 240
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
Zona posteriore centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	170,0	170,0	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	240	240	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona estesa centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona anteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	170,0	175,0
Diametro della zona (mm)	200-210	200-210	190-230	190-230	210	210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	170,0	175,0
Diametro della zona (mm)	200-210	200-210	190-230	190-230	145	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20
Zona estesa destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175,0	175,0	175,0	175,0	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	400 / 210	400 / 210	380 / 230	380 / 230	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	– / –	– / –
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
Corrente (A)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2×16)	32 (2 x 16)
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110	110	110	110	110
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

NOTE
• *Si / – No.*

(1) Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A INDUZIONE**

CODICE MODELLO	EX675LEC1E	ED875FSB5E	ED675FQC5E	ED652FSB5E	EE631BPB1E	EU631BEF1E
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
COLORE	Nero	Nero	Nero	Bianco	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003716854**	**4242003828106**	**4242003828007**	**4242003827994**	**4242003715994**	**4242003716564**
INFORMAZIONI GENERALI						
Larghezza (mm)	602	812	602	592	592	592
Profondità (mm)	520	520	520	522	522	522
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	6	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51	51	51	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	750-780	560	560	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500	490-500	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20	20	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	13,776	15,088	12,486	12,356	11,076	10,900
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	Profili smussati	Frontale smussato	Frontale smussato
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•	•	–	–	–
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Tipo di controllo / Livelli di potenza	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchControl / 17	touchControl / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Tutte le zone / 5	–	Anteriore destra / 4	–	–	–
cookingSensor Plus ready	–	–	–	–	–	–
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 2 livelli)	• (a 2 livelli)	• (a 2 livelli)	–	–
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	–	–	–	–	–	–
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•	•	•	•
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione panTurbo per padelle (per ogni zona di cottura)	•	–	–	–	–	–
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	• / •	– / •	– / •	– / •	– / –	– / –
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	•	•	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•	•	•	–	–
ZONE COTTURA						
Numero di zone cottura	1 flexInduction 2 zone a induzione	1 combiInduction 2 zone a induzione	2 combiInduction	1 combiInduction 2 zone a induzione	1 flexInduction - 2 zone a induzione	4 zone a induzione
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	171,7	178,3	185,0	178,3	173,3	170,0
Zona anteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	170,0
Diametro della zona (mm)	190-240	190-210	190-210	190-210	180	180
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,80 / 3,10	1,80 / 3,10
Zona posteriore sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–		170,0
Diametro della zona (mm)	190-240	190-210	190-210	190-210	180	180
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,80 / 3,10	1,80 / 3,10
Zona estesa sinistra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175,0	185,0	185,0	185,0	180,0	–
Lunghezza / larghezza (mm)	380 / 240	380 / 210	380 / 210	380 / 210	388 / 180	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,60 / –	3,60 / –	3,60 / –	3,60 / –	– / –
Zona posteriore centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Diametro della zona (mm)	–	–	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona estesa centrale						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona anteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	170,0	175,0	–	175,0	170,0	170,0
Diametro della zona (mm)	210	145	190-210	180	210	210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	2,20 / 3,70	1,80 / 3,10	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	170,0	175,0	–	175,0	170,0	170,0
Diametro della zona (mm)	145	280	190-210	145	145	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,40 / 2,20	2,60 / 3,70	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20
Zona estesa destra						
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	185,0	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	380 / 210	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	3,60 / –	– / –	– / –	– / –
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,400	7,400	7,400	6,900	4,600	3,700
Corrente (A)	32 (2×16)	32 (2 x 16)	32 (2 x 16)	32 (2 x 16)	20	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110	110	110	110	110
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

NOTE
• *Si / – No.*

(1) Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A INDUZIONE**

CODICE MODELLO	ET875FCP1D	ET675FNP1E	ET601FNP1E	ET645FFP1E
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003766538**	**4242003762851**	**4242003762127**	**4242003764657**
INFORMAZIONI GENERALI				
Larghezza (mm)	812	602	572	583
Profondità (mm)	520	520	512	513
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	0	3
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	45	45	51	48
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	780	560	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	500	490-500	500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	20	20	30	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	20	20	30	20
Peso netto (kg)	10,311	7,959	7,560	7,560
Finitura del piano	topClass	topClass	A filo	Cornice in acciaio
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•	–	–
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	– / –	– / –	– / –	– / –
Tipo di controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	–	–	–	–
cookingSensor Plus ready	–	–	–	–
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	–	–	–	–
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	–	–	–	–
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	–	–	–	–
Funzione Turbo	Anteriore sinistra, posteriore centrale	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore sinistra, anteriore destra
Funzione panTurbo per padelle (per ogni zona di cottura)	–	–	–	–
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	– / •	– / •	– / •	– / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	–	–	–	–
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / –	• / –	• / –	• / –
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	– / •	– / •	– / •	– / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	•	•	•
ZONE COTTURA				
Numero di zone cottura	4 zone elettriche	4 zone elettriche	4 zone elettriche	4 zone elettriche
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	190,7	188,7	188,7	189,5
Zona anteriore sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	186,7	188,8	188,8	192,3
Diametro della zona (mm)	120-210	180	180	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	0,80-2,10 / 2,60	2,00 / –	2,00 / –	1,20 / 1,60
Zona posteriore sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	190,2	186,7	186,7	188,8
Diametro della zona (mm)	145	170	170	180
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,20 / –	1,80-2,60 / –	1,80-2,60 / –	2,00 / –
Zona estesa sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona posteriore centrale				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	180,0	–	–	–
Diametro della zona (mm)	180-230	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,70-2,40 / 3,40	– / –	– / –	– / –
Zona estesa centrale				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –
Zona anteriore destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	205,7	189,2	189,2	186,7
Diametro della zona (mm)	145-200-350	145-210	145-210	120-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	0,90-1,75-2,10 / –	1,20-2,10 / 3,00	1,20-2,10 / 3,00	0,80-2,10 / 2,60
Zona posteriore destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	190,2	190,2	190,2
Diametro della zona (mm)	–	145	145	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	1,20 / –	1,20 / –	1,20 / –
Zona estesa destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	–	–	–	–
Lunghezza / larghezza (mm)	–	–	–	–
Potenza / potenza Turbo (kW)	– / –	– / –	– / –	– / –
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	9,300	8,300	8,300	7,400
Corrente (A)	–	–	–	–
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	–	–	–	–
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0BD Ukraine conformity 001	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• *Si / – No.*

(1) Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI DOMINO**

CODICE MODELLO	ET475FYB1E	ER3A6AD70	ER3A6BD70	EX375FXB1E	EH375FBB1E	ET375FFP1E
SERIE	iQ500	iQ700	iQ700	iQ700	iQ100	iQ300
TIPOLOGIA	teppanYaki	Gas	Gas	Induzione	Induzione	Elettrico
MATERIALE	Acciaio inossidabile	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
COLORE	Inox	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003689127**	**4242003742631**	**4242003742693**	**4242003697405**	**4242003691731**	**4242003755075**
INFORMAZIONI GENERALI						
Larghezza (mm)	392	302	302	302	302	302
Profondità (mm)	520	520	520	520	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	6	6	6
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	90	45	45	51	51	38
Altezza sotto il piano di lavoro con rubinetto di scarico / raccordo del gas (mm)	– / –	– / 62	– / 62	–	–	–
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	360	270	270	270	270	270
Profondità del vano per l'installazione min-max (mm)	490-500	490-502	490-502	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	30	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	10,231	7,687	6,362	7,967	6,867	3,793
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•	•	•	•	•
Tipo de controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	stepFlame / 9	stepFlame / 9	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Funzione powerMove Plus a 3 livelli	–	–	–	•	–	–
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	–	–	–	•	•	•
Funzione di inizio automatico quickStart	–	–	–	•	•	–
Funzione Turbo / Funzione panTurbo per padelle	– / –	– / –	– / –	• (Per ogni zona di cottura) / –	• (Per ogni zona di cottura) / –	• (Zona di cottura anteriore) / –
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	• / •	– / –	– / –	– / •	– / •	– / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	–	–	–	•	•	–
Timer fine cottura per ogni singola zona	–	–	–	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / •	– / –	– / –	• / •	• / •	• / •
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	– / •	– / –	– / –	• / •	• / •	– / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	– / •	– / •	• / •	• / •	• / •
Funzione blocco temporaneo per la pulizia	•	–	–	•	•	•
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	–	Termoelettrico	Termoelettrico	–	–	–
Volume della vasca in acciaio inossidabile (litri)	–	–	–	–	–	–
Rubinetto di scarico	–	–	–	–	–	–
Coperchio in vetroceramica	•	–	–	–	–	–
Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie	–	•	•	–	–	–
ZONE COTTURA						
Tipologia di zone cottura	teppanYaki	1 wok a gas	2 zone a gas	1 flexInduction	2 zone a induzione	2 zone elettriche
Consumo energetico totale delle zone cottura a induzione o radiante (Wh/kg) [1]	–	–	–	175,0	170,0	192,0
Efficienza energetica totale delle zone cottura a gas (%) [1]	–	55,0	60,5	–	–	–
Numero di zone cottura a induzione	–	–	–	1 flex	2	–
Numero di zone cottura elettriche	–	–	–	–	–	2
Numero di bruciatori a gas	–	1	2	–	–	–
Zona anteriore						
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas (%) [1]	–	55,0	61,0	–	–	–
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante (Wh/kg) [1]	–	–	–	175,0	170,0	193,7
Diametro della zona (mm)	292 × 344	–	–	210 × 400	210	120-180
Diametro pentole (cm)	–	≥22	14-20	–	–	–
Potenza (kW)	0,95	0,3-6	0,4-1,9	2,2	2,2	1,0-2,0
Potenza Turbo (kW)	–	–	–	3,7	3,7	2,3
Zona posteriore						
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas (%) [1]	–	–	60,0	–	–	–
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante (Wh/kg) [1]	–	–	–	–	170,0	190,2
Diametro della zona (mm)	–	–	–	–	145	145
Diametro pentole (cm)	–	–	22-26	–	–	–
Potenza (kW)	0,95	–	0,6-2,8	2,2	1,4	1,2
Potenza Turbo (kW)	–	–	–	–	2,2	–
COLLEGAMENTO GAS						
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo) (kW)	–	6,0	4,7	–	–	–
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	–	•	•	–	–	–
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)	–	•	•	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,900	0,002	0,002	3,700	3,700	3,500
Corrente (A)	13	3	3	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	100	110	110	100
CERTIFICATI DI OMOLOGZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E011 RCM E0BD Ukraine conformity 001 E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0BD Ukraine conformity 001 E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0BD Ukraine conformity 001 E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

NOTE
• *Si / – No.*

(1) Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione.

CODICE MODELLO	ER9A6SD70	ER7A6RD70	EP9A6QB90	EP7A6SB20	EP7A6QB20
SERIE	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
MATERIALE	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
CODICE EAN	**4242003742846**	**4242003742808**	**4242003674673**	**4242003690512**	**4242003742525**
INFORMAZIONI GENERALI					
Montaggio in appoggio / a filo	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	•	•	–	–	–
Larghezza (mm)	912	750	915	752	752
Altezza (mm)	59	47	58	58	58
Profondità (mm)	520	520	520	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	61	56	61	56	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	850	560	850	610	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490	490	490	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	17,432	14,391	20,204	18,087	17,725
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	•	•	•	•
Display digitale	•	•	–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	6,00	4,20	4,00	4,00	4,00
Bruciatore wok con dualControl	•	•	–	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	–	–	•	•	•
Griglie lavabili in lavastoviglie	•	•	–	–	–
ZONE COTTURA					
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%) [1]	59,2	60,0	60,0	60,0	60,0
Numero di bruciatori a gas	5	5	5	5	5
Bruciatore a gas anteriore sinistro					
Efficienza energetica (%) [1]	55,0	61,0	–	58,0	–
Potenza (kW)	0,30-6,00	0,40-1,90	0,33-1,00	1,55-4,00	0,33-1,00
Diametro pentole (cm)	≥22	14-22	12-16	22-30	12-16
Bruciatore a gas posteriore sinistro					
Efficienza energetica (%) [1]	–	61,0	61,0	–	61,0
Potenza (kW)	–	0,40-1,90	0,35-1,75	–	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	–	14-22	14-20	–	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale					
Efficienza energetica (%) [1]	61,00	58,00	58,0	–	58,0
Potenza (kW)	0,40-1,90	1,80-4,20	1,55-4,00	0,33-1,00	1,55-4,00
Diametro pentole (cm)	14-22	≥22	22-30	12-16	22-30
Bruciatore a gas posteriore centrale					
Efficienza energetica (%) [1]	–	–	–	61,0	–
Potenza (kW)	0,30-1,10	–	–	0,35-1,75	–
Diametro pentole (cm)	12-16	–	–	14-20	–
Bruciatore a gas anteriore destro					
Efficienza energetica (%) [1]	61,00	–	61,0	61,0	61,0
Potenza (kW)	0,40-1,90	0,30-1,10	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	14-22	12-16	14-20	14-20	14-20
Bruciatore a gas posteriore destro					
Efficienza energetica (%) [1]	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Potenza (kW)	0,60-2,80	0,60-2,80	0,50-3,00	0,50-3,00	0,50-3,00
Diametro pentole (cm)	20-26	20-26	22-26	22-26	22-26
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0020	0,0020	0,0011	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	100	150	100	100
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas - assorbimento massimo (kW)	13,70	11,90	11,50	11,50	11,50
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•	•	•	•
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE					
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0BD Ukraine conformity 001	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black

NOTE
• Si / – No.
(1) Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A GAS**

CODICE MODELLO	EP6A6HB20	EP6A2PB20	EC9A5RB90	EC7A5SB90	EC7A5QB90
SERIE	iQ500	IQ500	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
MATERIALE	Vetro temperato	Vetro temperato	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
COLORE	Nero	Bianco	Inox	Inox	Inox
CODICE EAN	**4242003742389**	**4242003742358**	**4242003742204**	**4242003742167**	**4242003742112**
INFORMAZIONI GENERALI					
Montaggio in appoggio / a filo	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	–	–	–	–	–
Larghezza (mm)	590	590	915	750	750
Altezza (mm)	58	58	55	55	55
Profondità (mm)	520	520	520	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	56	56	61	56	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560	850	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	480	480	490	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30	30
Peso netto (kg)	13,761	14,106	14,333	14,577	14,924
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	•	•	•	•
Display digitale	–	–	–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	3,50	–	5,00	5,00	4,00
Bruciatore wok con dualControl	–	–	•	•	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	•	•	–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie	–	–	–	–	–
ZONE COTTURA					
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%) [1]	60,0	60,6	60,0	60,0	60,0
Numero di bruciatori a gas	4	4	5	5	5
Bruciatore a gas anteriore sinistro					
Efficienza energetica (%) [1]	61,0	61,0	–	58,0	–
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1,00	0,30-5,00	0,33-1,00
Diametro pentole (cm)	14-20	14-20	12-16	≥22	12-16
Bruciatore a gas posteriore sinistro					
Efficienza energetica (%) [1]	61,0	61,0	61,0	–	61,0
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	–	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	14-20	14-20	14-20	–	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale					
Efficienza energetica (%) [1]	–	–	58,0	–	58,0
Potenza (kW)	–	–	0,30-5,00	0,33-1,00	1,55-4,00
Diametro pentole (cm)	–	–	≥22	12-16	22-30
Bruciatore a gas posteriore centrale					
Efficienza energetica (%) [1]	–	–	–	61,0	–
Potenza (kW)	–	–	–	0,35-1,75	–
Diametro pentole (cm)	–	–	–	14-20	–
Bruciatore a gas anteriore destro					
Efficienza energetica (%) [1]	–	–	61,0	61,0	61,0
Potenza (kW)	0,33-1,00	0,33-1,00	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	12-16	12-16	14-20	14-20	14-20
Bruciatore a gas posteriore destro					
Efficienza energetica (%) [1]	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Potenza (kW)	1,55-3,50	0,50-3,00	0,50-3,00	0,50-3,00	0,50-3,00
Diametro pentole (cm)	22-30	22-26	22-26	22-26	22-26
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	150	100	100
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas - assorbimento massimo (kW)	8,00	7,50	12,50	12,50	11,50
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•	•	•	•
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE					
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR

NOTE
• Si / – No.
(1) Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **PIANI A GAS**

CODICE MODELLO	EC6A5HC90	EG7B5QB90	EG6B5HB90	EG6B5HB60
SERIE	iQ500	IQ300	IQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Gas	Gas
MATERIALE	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
COLORE	Inox	Inox	Inox	Inox
CODICE EAN	**4242003742006**	**4242003830581**	**4242003836392**	**4242003768358**
INFORMAZIONI GENERALI				
Montaggio in appoggio / a filo	• / –	• / –	• / –	• / –
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	–	–	–	–
Larghezza (mm)	582	750	582	582
Altezza (mm)	53	53	53	54
Profondità (mm)	520	520	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	56	56	56	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	480	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30
Peso netto (kg)	11,326	13,647	8,294	8,262
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	–	–	–
Display digitale	–	–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	3,50	3,30	3,30	3,30
Bruciatore wok con dualControl	–	–	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie con finitura ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	–	–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie	–	–	–	–
ZONE COTTURA				
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%) [1]	60,0	56,5	56,3	55,0
Numero di bruciatori a gas	4	5	4	4
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica (%) [1]	61,0	–	57,0	55,0
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,33-1,00	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	14-20	12-16	14-20	14-20
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica (%) [1]	61,0	57,0	57,0	55,0
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole (cm)	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica (%) [1]	–	55,0	–	–
Potenza (kW)	–	1,55-3,30	–	–
Diametro pentole (cm)	–	22-30	–	–
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica (%) [1]	–	–	–	–
Potenza (kW)	–	–	–	–
Diametro pentole (cm)	–	–	–	–
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica (%) [1]	–	57,0	–	–
Potenza (kW)	0,33-1,00	0,35-1,75	0,33-1,00	0,33-1,00
Diametro pentole (cm)	12-16	14-20	12-16	12-16
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica (%) [1]	58,0	57,0	55,0	55,0
Potenza (kW)	1,55-3,50	0,50-3,00	1,55-3,30	1,55-3,30
Diametro pentole (cm)	22-30	22-26	22-30	22-30
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	100	100
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas - assorbimento massimo (kW)	8,00	10,80	7,80	8,00
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•	•	•
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE				
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black		E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001

NOTE
• *Si / – No.*
(1) Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

CODICE MODELLO	LF26RH560	LR99CQS20	LR97CBS20	LF91BUV50	LD97DBM60	LF16VA570
SERIE	iQ700	iQ700	iQ500	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	A soffitto	A soffitto	A soffitto	A isola	Integrata nel piano	Integrata nel piano
COLORE DEL CORPO	Acciaio inox	Acciaio inox e vetro bianco	Acciaio inox e vetro bianco	Acciaio inox	Acciaio inox e vetro nero	Acciaio inox
CODICE EAN	4242003738351	4242003831687	4242003831663	4242003832066	4242003823378	4242003761595
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014 [1]						
Consumo annuo di energia (kWh)	–	47,6	36,1	36,8	53,5	37,4
Classe di efficienza energetica [1]	–	A	A	A+	A	A+
Efficienza fluidodinamica (%)	–	34,0	33,7	35,1	31,0	33,3
Classe di efficienza fluidodinamica	–	A	A	A	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	–	25	57	52	29	–
Classe di efficienza luminosa	–	B	A	A	A	–
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	–	60,9	60,9	91,7	66,0	75,1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	–	E	E	B	D	C
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	–	265 / 459	265 / 459	283 / 598	250 / 530	410 / 540
Flusso d'aria massimo (m³/h)	–	934	798	981	750	600
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	–	41 / 56	41 / 56	43 / 62	43 / 62	62 / 67
Potenza sonora massima (dB)	–	70	68	73	67	70
Consumo di energia in modo spento (W)	–	0,49	0,49	0,48	0,49	0,85
Consumo di energia in modo standby (W)	–	0,00	0,00	0,00	–	–
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014						
Fattore di incremento temporale	–	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8
Indice di efficienza energetica	–	52,4	49,2	42,1	53,5	43,6
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	–	402,5	358,3	410	368,0	304,0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	–	366	317	382	440	505
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	–	120,4	93,5	124,1	150,0	128,0
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–	18,7	13,3	7,9	7	–
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	–	439	726	411	203	–
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	–	315	300	744-924	738-1.038	900-1.050
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	–	–	–	–	738-1.038	900-1.050
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	245	–	–	744-1044	738-1.038	900-1.050
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	–	–	–	812	–	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	812-1.044	–	–	812-1044	–	1.229-1.499
Larghezza (mm)	1.200	900	900	898	912	94
Profondità (mm)	700	500	500	600	268	520
Peso netto (kg)	35,186	29,982	22,828	31,407	36,762	14,220
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150	120 / 150	150	150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	600	650	650	550	–	–
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	900	650	650	650	–	600
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	–	–	•	•	–	–
Comando	Telecomando	Telecomando	Telecomando	touchSlider	touchControl	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	2	1	1	1	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	–	•	•	•	–	•
climateControl Sensor	–	•	•	•	–	–
Sistema di aspirazione perimetrale	•	•	•	•	•	–
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	5 (3 + 2 intensivo)	5 (3 + 2 intensivo)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (5/10 min)	• (6 min)
Funzione Boost	–	–	–	•	–	–
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (15 min)
Funzionamento automatico a intervalli	•	•	•	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	–
Numero di lampadine (pz)	2	1	4	4	1	–
Potenza totale di illuminazione	12	18,7	13,3	7,9	7	–
emotionLight Pro	–	–	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	192	250	160	266	317	145
Corrente (A)	16	10	10	10	10	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50-60	50-60	50-60	50	50
Tipo di spina	Senza spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	0	130	130	130	150	130
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking	E014 CE Marking

NOTE
• *Si / – No.*
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **CAPPE ASPIRANTI**

CODICE MODELLO	LC97FVW60	LC97FVW20	LC91KWW60	LC91KWW20	LC97FLV60	LC98KLV60
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	A muro flat	A muro flat	A muro inclined	A muro inclined	A muro flat	A muro inclined
COLORE DEL CORPO	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro nero
CODICE EAN	**4242003761274**	**4242003761250**	**4242003761106**	**4242003761083**	**4242003761168**	**4242003761328**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014 [1]						
Consumo annuo di energia (kWh)	37,2	37,2	30,1	30,1	38,4	25,2
Classe di efficienza energetica [1]	A	A	A+	A+	A	A+
Efficienza fluidodinamica (%)	30,1	30,1	37,5	37,5	28,6	38,9
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	79	79	78	78	81	74
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	86,1	86,1	88,5	88,5	86,1	85,2
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	B	B	B	B	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m^3/h)	230 / 420	230 / 420	280 / 530	280 / 530	230 / 410	290 / 490
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	730	730	950	950	710	840
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	43 / 57	43 / 57	41 / 56	41 / 56	44 / 57	41 / 55
Potenza sonora massima (dB)	69	69	69	69	70	67
Consumo di energia in modo spento (W)	0,41	0,41	0,47	0,47	0,41	0,45
Consumo di energia in modo standby (W)	–	–	–	–	–	–
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014						
Fattore di incremento temporale	0,9	0,9	0,6	0,6	1,0	0,6
Indice di efficienza energetica	50,5	50,5	36,2	36,2	53,7	33,7
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m^3/h)	391,2	391,2	414,6	414,6	387,5	452,3
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	277	277	382	382	264	326
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	100,0	100,0	117,3	117,3	99,2	105,2
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	6	6	6	6	3	3
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	460	460	460	460	230	210
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	969-1.239	969-1.239	930-1.200	930-1.200	969-1.239	928-1.198
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	500	500	454	454	500	452
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	1.029-1.299	1.029-1.299	990-1.260	990-1.260	1.029-1.299	988-1.258
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	1.159	1.159	1.120	1.120	1.159	1.118
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	1.190-1.460	1.190-1.460	1.008-1.338	1.229-1.499	1.229-1.499	1.188-1.458
Larghezza (mm)	890	890	890	890	890	890
Profondità (mm)	263	263	499	499	263	499
Peso netto (kg)	22,814	23,114	22,117	18,817	20,233	19,917
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	450	450	450	450	450	450
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	600	600	500	600	600	600
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	•	•	•	•	•	•
Comando	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	2	2	1	1	2	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•	•	•	•	•
climateControl Sensor	•	•	•	•	•	•
Sistema di aspirazione perimetrale	•	•	•	•	•	•
Livelli di aspirazione	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	•	•	•	•	•	•
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	–	–	–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2	2	2	2	2
Potenza totale di illuminazione	6	6	6	6	3	3
emotionLight Pro	•	•	•	•	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	150	150	270	270	143	163
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130	130	130	130	130
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Si / – No.
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **CAPPE ASPIRANTI**

CODICE MODELLO	LC87KHM60	LC91BUV50	LC97BHP50	LC97BCP50	LC97QFM50	LC96BFM50
SERIE	iQ300	iQ700	IQ500	IQ500	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	A muro inclined	A muro box	A muro box	A muro box	A muro box	A muro box
COLORE DEL CORPO	Vetro nero	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox con frontale nero	Acciaio inox con frontale nero
CODICE EAN	**4242003760994**	**4242003827468**	**4242003832028**	**4242003827260**	**4242003811276**	**4242003805947**
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014 [1]						
Consumo annuo di energia (kWh)	51,0	33,9	33,6	33,6	53,9	43,9
Classe di efficienza energetica [1]	A	A+	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (%)	31,4	35,1	31,5	31,5	30,8	31,0
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	32	66	60	60	74	74
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	80,6	91,3	88,5	88,5	87,4	72,6
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C	B	B	B	B	D
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m^3/h)	260 / 420	276 / 601	300 / 438	300 / 438	270 / 460	210 / 360
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	680	964	718	718	740	580
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	48 / 56	45 / 64	45 / 55	45 / 55	50 / 64	48 / 60
Potenza sonora massima (dB)	65	73	66	66	73	70
Consumo di energia in modo spento (W)	0,20	0,48	0,26	0,23	0,25	0,25
Consumo di energia in modo standby (W)	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014						
Fattore di incremento temporale	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Indice di efficienza energetica	51,7	41,1	49,2	49,2	52,1	50,6
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m^3/h)	365,3	389,0	337,1	337,1	408,5	333,6
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	459	379	307	307	427	425
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	148,5	116,5	91,3	91,3	157,3	127,0
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	3	6	6	6	3	3
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	90	374	359	359	221	221
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	928-1.198	628-954	628-954	628-954	676-1.006	635-965
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	452	–	628-954	628-954	676-1.116	635-1.075
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	988-1.258	628-1.064	628-1.064		676-1.116	635-1.075
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	1.118	689	689	689	744	703
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	809-1.139	809-1.139	809-1.139	809-1.139	874-1.204	833-1.163
Larghezza (mm)	790	898	898	898	900	900
Profondità (mm)	499	500	500	500	500	500
Peso netto (kg)	17,407	19,813	17,913	18,413	12,930	12,427
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	450	550	550	550	550	550
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	–	•	–	–	–	–
Comando	touchControl	touchSlider	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1	1	1	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	–	•	•	•	–	–
climateControl Sensor	–	•	–	–	–	–
Sistema di aspirazione perimetrale	•	•	–	–	–	–
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	–	•	•	–	–	–
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	–	• (10 min)	• (10 min)	–	–	–
Funzionamento automatico a intervalli	–	–	–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	–	• / •	• / •	• / •	–	–
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	3	3	3	2	2
Potenza totale di illuminazione	3	6	6	6	3	3
emotionLight Pro	–	–	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	263	265	145	145	255	220
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130	130	130	130	130
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

NOTE
• Si / – No.
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE **CAPPE ASPIRANTI**

CODICE MODELLO	LI97SA530	LI67SA530	LI64MA520	LB88574	LB75565	LB53NAA30
SERIE	iQ300	iQ300	iQ100	iQ500	iQ300	iQ100
TIPOLOGIA	Telescopica	Telescopica	Telescopica	A scomparsa	A scomparsa	A scomparsa
COLORE DEL CORPO	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Acciaio inox	Grigio metallizzato	Antracite
CODICE EAN	4242003723357	4242003723333	4242003717714	4242003681534	4242003838402	4242003831700
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014 [1]						
Consumo annuo di energia (kWh)	35,1	35,3	66,3	105,1	81,2	66,7
Classe di efficienza energetica [1]	A	A	C	C	C	D
Efficienza fluidodinamica (%)	30,7	29,6	21,3	18,7	15,9	9,3
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	C	C	D	E
Efficienza luminosa (lx/W)	95	114	10	121	62	13
Classe di efficienza luminosa	A	A	E	A	A	D
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	86,2	85,3	86,6	75,0	86,7	66,0
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	B	B	D	B	D
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	230 / 420	220 / 400	280 / 400	340 / 630	199 / 380	120 / 300
Flusso d'aria massimo (m³/h)	740	740	–	730	639	300
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	43 / 55	43 / 55	59 / 68	52 / 65	38 / 56	46 / 61
Potenza sonora massima (dB)	68	68	–	68	68	61
Consumo di energia in modo spento (W)	0,19	0,19	0,00	0,40	0,00	0,00
Consumo di energia in modo standby (W)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014						
Fattore di incremento temporale	0,9	0,9	1,2	1,3	1,4	1,7
Indice di efficienza energetica	50,1	50,2	79,1	78,4	80,2	90,6
Flusso d'aria massimo – misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	382,0	374,8	205,8	413,0	345,0	195,0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	271	267	315	349	250	175
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	93,6	94,0	84,6	213,8	150,3	102,0
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	6	6	40	2	6,6	6
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	569	683	403	266	410	78
INFORMAZIONI GENERALI						
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	426	426	203	418	255	208
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	426	426	203	418	255	208
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	426	426	203	418	255	208
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	–	–	–	–	–	–
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	–	–	–	–	–	–
Larghezza (mm)	898	598	598	860	730	534
Profondità (mm)	290	290	290	300	380	300
Peso netto (kg)	13,129	10,711	8,663	10,411	8,214	4,470
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	430	430	430	500	650	550
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	–	–	–	–	–	–
Comando	Comando meccanico	Comando meccanico	Comando meccanico	Tasti	Cursore	Tasti
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Elettronico	Meccanico	Meccanico
Numero di motori (pz)	2	2	1	1	2	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•	–	–	–	–
climateControl Sensor	–	–	–	–	–	–
Sistema di aspirazione perimetrale	–	–	–	•	–	–
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	3	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	3
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	–	• (6 min)	–	–
Funzione Boost	–	–	–	–	–	–
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)	–	–	–	–
Funzionamento automatico a intervalli	–	–	–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	–	–	–	–	–	–
Tipo di illuminazione	LED	LED	Alogena	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2	2	2	2	2
Potenza totale di illuminazione	6	6	40	2	6,6	6
emotionLight Pro	–	–	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	146	146	145	277	206	121
Corrente (A)	10	10	10	3	10	10
Tensione (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenza (Hz)	50–60	50–60	50	50	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175	150	130	150
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking

NOTE
• Si / – No.
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

CODICE MODELLO	SN678X36TE	SX758X46TE	SN758X46TE	SN658X06TE	SN658X00ME	SN758D22IE	SN658D02ME
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale
CODICE EAN	**4242003766958**	**4242003844106**	**4242003844076**	**4242003770160**	**4242003776896**	**4242003844595**	**4242003767207**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE							
Numero di coperti	13	14	14	14	14	13	14
Classe di efficienza energetica[1]	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno)[2]	211	237	237	237	237	262	266
Consumo di energia del singolo ciclo nel programma di riferimento (kWh)	0,73	0,83	0,83	0,83	0,83	0,92	0,93
Consumo in modalità stand-by (W)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo in modalità spento (W)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)[3]	2100	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura[4]	A	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento[5]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	225	195	195	195	195	210	195
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	42	42	42	42	41	44	42
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua del singolo ciclo nel programma di riferimento (litri)	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	45,0	48,0	47,0	47,0	50,0	38,0	42,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175	175	175	175	175
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

NOTE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(4) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(5) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

CODICE MODELLO	SN636X03ME	SN636X00IE	SN636X01KE	SN636X01GE	SN615X01AE	SN64D002EU	SN578S36TE
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ700
TIPOLOGIA	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	A scomparsa totale	Integrabile
CODICE EAN	**4242003762431**	**4242003790113**	**4242003767252**	**4242003768280**	**4242003793121**	**4242003647202**	**4242003769317**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE							
Numero di coperti	14	13	13	12	12	12	13
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno)[2]	266	262	262	258	258	290	211
Consumo di energia del singolo ciclo nel programma di riferimento (kWh)	0,93	0,92	0,92	0,90	0,90	1,02	0,73
Consumo in modalità stand-by (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Consumo in modalità spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)[3]	2660	2660	2660	2660	2660	3920	2100
Classe di efficienza di asciugatura[4]	A	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento[5]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	210	210	210	210	210	210	225
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	44	46	46	46	48	52	42
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua del singolo ciclo nel programma di riferimento (litri)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	14,0	7,5
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	38,0	33,0	36,0	35,0	34,0	31,0	47,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Polinox	Polinox	Polinox	Plastica	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175	175	175	175	175
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(4) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(5) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

CODICE MODELLO	SN558S06TE	SN558S00IE	SN558S02ME	SN536S03IE	SN536S01KE	SR656X04TE	SR656D00TE
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile	A scomparsa totale	A scomparsa totale
CODICE EAN	**4242003770849**	**4242003781913**	**4242003764176**	**4242003762561**	**4242003764183**	**4242003822081**	**4242003818022**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE							
Numero di coperti	14	13	14	13	13	10	10
Classe di efficienza energetica[1]	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno)[2]	237	234	266	262	262	188	211
Consumo di energia del singolo ciclo nel programma di riferimento (kWh)	0,83	0,82	0,93	0,92	0,92	0,66	0,74
Consumo in modalità stand-by (W)	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,20
Consumo in modalità spento (W)	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,20
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)[3]	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura[4]	A	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento[5]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	195	235	195	210	210	195	195
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	42	44	42	44	46	44	44
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua del singolo ciclo nel programma di riferimento (litri)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	48,0	36,0	42,0	38,0	37,0	40,0	33,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190	190	205	205
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175	175	175	175	175
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(4) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(5) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

CODICE MODELLO	SR756X09TE	SR615X00CE	SR536S01ME	SC76M541EU	SK75M521EU
SERIE	iQ500	iQ100	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	A scomparsa totale	Integrabile	Compatta	Compatta
CODICE EAN	**4242003846063**	**4242003821985**	**4242003818039**	**4242003693247**	**4242003693261**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE					
Numero di coperti	10	9	10	8	6
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno)[2]	211	220	237	205	174
Consumo di energia del singolo ciclo nel programma di riferimento (kWh)	0,75	0,78	0,84	0,72	0,61
Consumo in modalità stand-by (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo in modalità spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (litri/anno)[3]	2660	2380	2660	2520	2240
Classe di efficienza di asciugatura[4]	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento[5]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	195	195	195	215	200
Durata della modalità stand-by	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	44	48	44	45	47
Tipo di installazione	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua del singolo ciclo nel programma di riferimento (litri)	9,5	8,5	9,5	9,0	8,0
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	34,0	29,0	32,0	26,0	22,0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	205	226	226
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175	170	170
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	VDE, CE	CE, VDE

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(4) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(5) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE **LAVATRICE DA INCASSO**

CODICE MODELLO	WI14W540EU
SERIE	iQ700
LINEA PRODOTTO	Lavatrice
CODICE EAN	**4242003770108**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE	
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	- 30%
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3]	137
Consumo energetico programma Cotone 60 °C a pieno carico (kWh)	0,78
Consumo energetico programma Cotone 60 °C a carico parziale (kWh)	0,58
Consumo energetico programma Cotone 40 °C a carico parziale (kWh)	0,38
Consumo di energia in modo spento (W)	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)[4]	9900
Classe di efficienza della centrifuga[5]	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.)	1355
Grado di umidità residua (%)	53
Programmi standard di riferimento[6]	Cotone 60°C Eco Cotone 40°C Eco + tasto Eco
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico (min.)	270
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a carico parziale (min.)	270
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40 °C a carico parziale (min.)	255
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	–
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	41
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	67
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità del prodotto (mm)	544
Peso netto (kg)	73,3
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210

NOTE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg.
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
(3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale.
(4) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
(5) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(6) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE **LAVASCIUGA DA INCASSO**

CODICE MODELLO	WK14D541EU
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Lavasciuga
CODICE EAN	**4242003722190**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO LA DIRETTIVA 96/60/CE, NORMA EN50229	
Capacità di carico nominale (kg)	7,0 (lav.) / 4,0 (asc.)
Classe di efficienza energetica[1]	B
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	–
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3]	1.080
Consumo energetico programma Cotone 60 °C a pieno carico (kWh)	5,40
Consumo energetico programma Cotone 60 °C a carico parziale (kWh)	–
Consumo energetico programma Cotone 40 °C a carico parziale (kWh)	–
Consumo di energia in modo spento (W)	–
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	–
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)[4]	18.000
Classe di efficienza della centrifuga[5]	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.)	1400
Grado di umidità residua (%)	52
Programmi standard di riferimento[6]	Cotone 60°C Eco (lav. + asc.)
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min.)	150
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min.)	–
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min.)	–
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	–
Livello sonoro durante la fase di lavaggio / asciugatura (dB(A) re 1 pW)	57 / 60
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	74
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	820
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	584
Peso netto (kg)	83,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	220

NOTE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A.
Dati in conformità con la Normativa Europea EN50229.
(3) Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.
(4) Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
(5) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(6) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE **LAVATRICE DA LIBERO POSIZIONAMENTO**

CODICE MODELLO	WU14Q448IT
SERIE	iQ500
LINEA PRODOTTO	Lavatrice
CODICE EAN	**4242003813003**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE	
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	- 30%
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3]	135
Consumo energetico programma Cotone 60°C a pieno carico (kWh)	0,78
Consumo energetico programma Cotone 60°C a carico parziale (kWh)	0,53
Consumo energetico programma Cotone 40°C a carico parziale (kWh)	0,40
Consumo di energia in modo spento (W)	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,58
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)[4]	9.680
Classe di efficienza della centrifuga[5]	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.)	1400
Grado di umidità residua (%)	53
Programmi standard di riferimento[6]	Cotone 60°C Eco Cotone 40°C Eco + tasto Eco"
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min.)	225
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min.)	225
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min.)	225
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	–
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	49
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	76
Tipo di installazione	Libera installazione
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	848
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	550
Peso netto (kg)	67,6
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210

NOTE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
(3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
(4) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
(5) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(6) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE **ASCIUGATRICE DA LIBERO POSIZIONAMENTO**

CODICE MODELLO	WT47W458IT
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Asciugatrice
CODICE EAN	**4242003833575**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE	
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione
Processo di asciugatura	automatico
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica[1]	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	–
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3]	233,0
Consumo energetico nel programma Cotone standard a pieno carico (kWh)	1,93
Consumo energetico nel programma Cotone standard a carico parziale (kWh)	1,08
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50
Programma standard di riferimento[4]	Cotone asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	117
Durata del programma Cotone standard a pieno carico (min.)	148
Durata del programma Cotone standard a carico parziale (min.)	94
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	–
Classe di efficienza della condensazione[5]	A
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	91
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	65
Tipo di installazione	A libera installazione
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	842
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	599
Peso netto (kg)	55,4
Contiene gas fluorurati	No
Circuito ermeticamente sigillato	Sì
Tipo di refrigerante	R290
Quantità di gas contenuto (Kg)	0,149
Quantità espressa in equivalente di CO2 (t)	0,000
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1000
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	145,0

NOTE

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg. Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012.
(3) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.
(4) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
(5) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI DA INCASSO**

CODICE MODELLO	KI86SAD40	KI86NAD30	KI86SAD30	KI86NVU30	KI86VVF30	KI86VVS30S	KI34VV22FF
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ100
TIPOLOGIA	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
CODICE EAN	**4242003612088**	**4242003612125**	**4242003612071**	**4242003697740**	**4242003674901**	**4242003718001**	**4242003571781**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE							
Classe di efficienza energetica [1]	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo di energia totale annuo (kWh/anno) [2]	151	221	218	222	231	231	274
Volume utile comparto frigorifero (litri)	186	188	191	188	191	191	199
Volume utile comparto congelatore (litri)	74	67	74	67	76	76	66
Antibrina	–	Vano congelatore	–	Vano congelatore	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura (h)	33	13	32	13	24	24	16
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	8	7	8	3,5	3,5	3
Classe climatica [3]	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	ST
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	38	39	36	39	38	38	40
Apparecchio da incasso	•	•	•	•	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI							
Altezza (mm)	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772
Larghezza (mm)	558	558	558	541	541	541	541
Profondità (mm)	545	545	545	555	545	545	545
Altezza della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775
Larghezza della nicchia (mm)	560	560	560	560	560	560	562
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Volume utile totale (litri)	260	255	265	255	267	267	265
Volume lordo totale (litri)	272	273	272	273	270	270	285
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	195	189	195	189	193	193	205
Volume lordo comparto congelatore (litri)	77	84	77	84	77	77	80
Raffreddamento comparto frigorifero	Ventilato	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Raffreddamento comparto congelatore	lowFrost	noFrost	lowFrost	noFrost	lowFrost	lowFrost	Statico
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	Piatta softClosing	Piatta softClosing	Piatta softClosing	A traino softClosing	Piatta	A traino	A traino
Circuiti refrigeranti	2	2	2	1	1	1	1
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Meccanici
FUNZIONI AGGIUNTIVE							
Home Connect / Home Connect ready	–	–	–	–	–	–	–
Funzione super raffreddamento	•	•	•	•	–	–	–
Funzione super congelamento	•	•	•	•	•	•	–
Funzione holiday	•	•	•	–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•	•	–	–	–
Sensori freshSense	•	•	•	•	•	•	–
Filtro AirFresh	•	–	–	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230	230	230	230	230

NOTE
• Si / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
***SN**: temperatura ambiente da +10°C a +32°C – **N**: temperatura ambiente da +16°C a +32°C – **ST**: temperatura ambiente da +18°C a +38°C – **T**: temperatura ambiente da +18°C a +43°C*
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
***SN-T**: temperatura ambiente da +10°C a +43°C – **SN-ST**: temperatura ambiente da +10°C a +38°C*

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI DA INCASSO**

CODICE MODELLO	KI34VV21FF	KI82LAF30	KI81RAF30	KI82LVU30	KI81RVU30	GI81NAE30	KI24LX30
SERIE	iQ100	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ500	iQ100
TIPOLOGIA	Frigorifero combinato	Frigorifero monoporta con celletta freezer	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta con celletta freezer	Frigorifero monoporta	Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta con celletta freezer
CODICE EAN	**4242003454916**	**4242003609774**	**4242003604472**	**4242003770801**	**4242003770818**	**4242003696576**	**4242003652145**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE							
Classe di efficienza energetica [1]	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh/anno) [2]	274	209	116	209	116	243	174
Volume utile comparto frigorifero (litri)	199	252	319	252	319	–	183
Volume utile comparto congelatore (litri)	66	34	–	34	–	211	17
Antibrina	–	–	–	–	–	•	–
Tempo di risalita della temperatura (h)	16	22	–	22	–	22	10
Capacità di congelamento (kg/24h)	3	3	–	3	–	20	2
Classe climatica [3]	ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	ST
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	40	36	37	39	37	36	37
Apparecchio da incasso	•	•	•	•	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI							
Altezza (mm)	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1221
Larghezza (mm)	541	558	558	541	541	558	541
Profondità (mm)	545	545	545	545	545	545	542
Altezza della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1225
Larghezza della nicchia (mm)	562	560	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Volume utile totale (litri)	265	286	319	286	319	211	200
Volume lordo totale (litri)	285	288	321	288	321	235	210
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	205	254	321	254	321	–	193
Volume lordo comparto congelatore (litri)	80	34	–	34	–	235	17
Raffreddamento comparto frigorifero	Statico	Statico	Ventilato	Statico	Statico	–	Statico
Raffreddamento comparto congelatore	Statico	Statico	–	Statico	–	noFrost	Statico
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	–	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Manuale	Manuale	–	Manuale	–	Automatico	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro	Sinistro	Destro
Porta reversibile	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	A traino	Piatta	Piatta	A traino softClosing	A traino softClosing	Piatta	A traino
Circuiti refrigeranti	1	1	1	1	1	1	1
Controlli	Meccanici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Meccanici
FUNZIONI AGGIUNTIVE							
Home Connect / Home Connect ready	–	–	–	–	–	–	–
Funzione super raffreddamento	–	•	•	•	•	–	–
Funzione super congelamento	–	–	–	–	–	•	–
Funzione holiday	–	–	–	–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta	–	•	•	–	–	•	–
Sensori freshSense	–	•	•	•	•	–	–
Filtro AirFresh	–	–	•	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90	120	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230	230	230	230	230

NOTE
• Si / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
***SN**: temperatura ambiente da +10°C a +32°C – **N**: temperatura ambiente da +16°C a +32°C – **ST**: temperatura ambiente da +18°C a +38°C – **T**: temperatura ambiente da +18°C a +43°C*
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
***SN-T**: temperatura ambiente da +10°C a +43°C – **SN-ST**: temperatura ambiente da +10°C a +38°C*

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI DA INCASSO**

CODICE MODELLO	KI24RX30	KU15RA60	KU15LA60	GU15DA55	GI11VAD30
SERIE	iQ100	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Frigorifero monoporta	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano con celletta freezer	Congelatore sottopiano	Congelatore a colonna
CODICE EAN	**4242003652152**	**4242003585948**	**4242003585955**	**4242003556214**	**4242003746295**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE					
Classe di efficienza energetica [1]	A++	A++	A++	A+	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh/anno) [2]	103	92	140	184	144
Volume utile comparto frigorifero (litri)	221	137	108	–	–
Volume utile comparto congelatore (litri)	–	–	15	98	72
Antibrina	–	–	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura (h)	–	–	10	23	21
Capacità di congelamento (kg/24h)	–	–	2	12	8
Classe climatica [3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	37	38	38	38	36
Apparecchio da incasso	•	•	•	•	•
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	1221	820	820	820	712
Larghezza (mm)	541	598	598	598	558
Profondità (mm)	542	548	548	548	545
Altezza della nicchia (mm)	1225	820	820	820	720
Larghezza della nicchia (mm)	560	600	600	600	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Volume utile totale (litri)	221	137	123	98	72
Volume lordo totale (litri)	227	139	131	114	73
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	227	139	116	–	–
Volume lordo comparto congelatore (litri)	–	–	15	114	73
Raffreddamento comparto frigorifero	Statico	Statico	Statico	–	–
Raffreddamento comparto congelatore	–	–	Statico	Statico	lowFrost
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	–	–
Scongelamento reparto congelatore	–	–	Manuale	Manuale	Manuale
Lato apertura porta	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro
Porta reversibile	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	A traino	Piatta	Piatta	Piatta softClosing	Piatta softClosing
Circuiti refrigeranti	1	1	1	1	1
Controlli	Meccanici	Meccanici	Meccanici	Meccanici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE					
Home Connect / Home Connect ready	–	–	–	–	–
Funzione super raffreddamento	–	–	–	–	–
Funzione super congelamento	–	–	–	•	•
Funzione holiday	–	–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta	–	–	–	•	–
Sensori freshSense	–	–	–	–	•
Filtro AirFresh	–	–	–	–	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	230	230	230	230	230

NOTE
• *Sì / – No*
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
***SN**: temperatura ambiente da +10°C a +32°C – **N**: temperatura ambiente da +16°C a +32°C – **ST**: temperatura ambiente da +18°C a +38°C – **T**: temperatura ambiente da +18°C a +43°C*
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
***SN-T**: temperatura ambiente da +10°C a +43°C – **SN-ST**: temperatura ambiente da +10°C a +38°C*

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO**

CODICE MODELLO	KA92DHB31	KA92DAI30	KA92DVI25	KA92NVI25	KG49NLW30
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500
TIPOLOGIA	Side by side Vetro Nero	Side by side inoxDoor	Side by side inoxDoor	Side by side inoxDoor	Frigorifero combinato Vetro bianco
CODICE EAN	**4242003786604**	**4242003674741**	**4242003664704**	**4242003674772**	**4242003758502**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE					
Classe di efficienza energetica [1]	A++	A++	A+	A+	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh/anno) [2]	348	348	448	495	303
Volume utile comparto frigorifero (litri)	367	368	380	387	330
Volume utile comparto congelatore (litri)	173	173	173	217	105
Antibrina	•	•	•	•	•
Tempo di risalita della temperatura (h)	12	12	12	12	20
Capacità di congelamento (kg/24h)	12	12	12	12	15
Classe climatica [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	42	42	43	43	40
Apparecchio da incasso	–	–	–	–	–
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	1756	1756	1756	1756	2030
Larghezza (mm)	912	912	912	912	700
Profondità (mm)	732	732	732	732	670
Altezza della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Larghezza della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Profondità della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Volume utile totale (litri)	540	541	553	604	435
Volume lordo totale (litri)	636	636	639	659	466
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	404	404	407	407	338
Volume lordo comparto congelatore (litri)	232	232	232	252	128
Raffreddamento comparto frigorifero	noFrost	noFrost	noFrost	noFrost	noFrost
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	noFrost	noFrost	noFrost	noFrost
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Lato apertura porta	–	–	–	–	Destro
Porta reversibile	–	–	–	–	•
Tipo di cerniera	–	–	–	–	–
Circuiti refrigeranti	2	2	2	2	2
Controlli	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE					
Home Connect / Home Connect ready	•	•	–	–	•
Funzione super raffreddamento	•	•	•	•	•
Funzione super congelamento	•	•	•	•	•
Funzione holiday	•	•	–	•	•
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•	•	•
Sensori freshSense	–	–	–	–	•
Filtro AirFresh	•	•	–	–	•
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	190	190	190	190	100
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	240	240	240	240	240

NOTE
• Si / – No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
***SN**: temperatura ambiente da +10°C a +32°C – **N**: temperatura ambiente da +16°C a +32°C – **ST**: temperatura ambiente da +18°C a +38°C – **T**: temperatura ambiente da +18°C a +43°C*
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
***SN-T**: temperatura ambiente da +10°C a +43°C – **SN-ST**: temperatura ambiente da +10°C a +38°C*

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO**

CODICE MODELLO	KG49NXI30	KG49E2I4A	KG39NLB35	KS36VAX3P	GS36NAX3P
SERIE	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Frigorifero combinato inoxDoor	Frigorifero combinato inoxDoor	Frigorifero combinato Vetro Nero	Frigorifero monoporta blackInox	Congelatore monoporta blackInox
CODICE EAN	**4242003758274**	**4242003832943**	**4242003724606**	**4242003817803**	**4242003818350**
SCHEDA PRODOTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE					
Classe di efficienza energetica [1]	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh/anno) [2]	303	190	273	112	237
Volume utile comparto frigorifero (litri)	330	301	279	346	-
Volume utile comparto congelatore (litri)	105	111	87	–	242
Antibrina	•	–	•	–	•
Tempo di risalita della temperatura (h)	20	44	16	–	25
Capacità di congelamento (kg/24h)	15	15	14	–	20
Classe climatica [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	40	38	39	39	42
Apparecchio da incasso	–	–	–	–	–
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	2030	2010	2030	1860	1860
Larghezza (mm)	700	700	600	600	600
Profondità (mm)	670	650	660	650	650
Altezza della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Larghezza della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Profondità della nicchia (mm)	–	–	–	–	–
Volume utile totale (litri)	435	412	366	346	242
Volume lordo totale (litri)	466	422	400	348	255
Volume lordo comparto frigorifero (litri)	338	304	290	348	–
Volume lordo comparto congelatore (litri)	128	118	110	–	255
Raffreddamento comparto frigorifero	noFrost	ventilato	noFrost	Ventilato	–
Raffreddamento comparto congelatore	noFrost	lowFrost	noFrost	–	noFrost
Scongelamento reparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	–
Scongelamento reparto congelatore	Automatico	Manuale	Automatico	–	Automatico
Lato apertura porta	Destro	destro	destro	Sinistro	Destro
Porta reversibile	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	–	–	–	–	–
Circuiti refrigeranti	2	2	2	1	1
Controlli	Elettronici	elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
FUNZIONI AGGIUNTIVE					
Home Connect / Home Connect ready	–	–	•	–	–
Funzione super raffreddamento	•	•	•	•	–
Funzione super congelamento	•	•	•	–	•
Funzione holiday	–	•	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta	•	•	•	•	•
Sensori freshSense	•	–	–	–	–
Filtro AirFresh	•	–	•	•	–
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	90	100	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificato di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	240	240	240	230	230

NOTE

• Sì / – No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.

***SN**: temperatura ambiente da +10°C a +32°C – **N**: temperatura ambiente da +16°C a +32°C – **ST**: temperatura ambiente da +18°C a +38°C – **T**: temperatura ambiente da +18°C a +43°C*

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

***SN-T**: temperatura ambiente da +10°C a +43°C – **SN-ST**: temperatura ambiente da +10°C a +38°C*

		Prezzi senza IVA (€ per pezzo)	Prezzi con IVA (€ per pezzo)
Freddo (frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar, cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portabili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)		6,20	7,56
Lavaggio (asciugatrici con pompa di calore) *		5,50	6,71
Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici tradizionali senza pompa di calore e lavasciuga)		2,10	2,56
Cottura con esclusione dei piani cottura, microonde, forni a gas e cucine a gas (cucine e forni)		1,30	1,59
Microonde e Combinati Microonde		0,60	0,73
Piani cottura (esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas anche se provvisti di qualche accessorio elettrico)		0,40	0,49
Cappe		0,40	0,49
Macchine da caffè e scaldavivande (Il peso va inteso inclusivo degli accessori elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici)	**≤ 1 kg**	0,02	0,02
	> 1 kg e ≤ 3 kg	0,06	0,07
	> 3 kg e ≤ 10 kg	0,20	0,24
	> 10 kg e ≤ 50 kg	0,80	0,98
	> 50 kg	2,00	2,44

Valori in vigore a partire dal 1° febbraio 2018
** Dal 1° maggio 2019*

Nessuno conosce meglio il vostro elettrodomestico.

Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens sempre al vostro servizio.

Servizio Clienti Siemens
www.siemens-home.bsh-group.com/it
Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 08:00-13:00
Tel. 02 412 678 200
info.it@siemens-home.bsh-group.com

Servizio autorizzato Siemens.
Un servizio di qualità.
Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, vi offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il vostro elettrodomestico Siemens sia sempre performante come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi vi garantiamo il migliore servizio di assistenza.
I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza sul vostro elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.

Un mondo di prodotti e servizi dedicati al vostro elettrodomestico.
Presso i centri assistenza troverete un mondo di servizi, professionalità e competenza.
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico. Siemens vi garantisce per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.
Presso i nostri centri autorizzati potrete scoprire anche tutti gli accessori originali per il vostro apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Siemens, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia completa ed efficace.

1 anno di Assistenza supplementare.
Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se avete acquistato un grande elettrodomestico, Siemens vi offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visitate il sito Siemens per registrare il vostro prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.

La vostra opinione conta.
Aiutateci a migliorare il servizio che offriamo partecipando ai nostri sondaggi.
Dopo l'intervento di un nostro tecnico Siemens potrete essere contattati per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto.
Le vostre risposte sono preziose per offrirvi sempre la migliore qualità, competenza e cortesia.

Check & Care: solo il meglio per i vostri elettrodomestici Siemens.
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per assicurare al vostro elettrodomestico le migliori prestazioni. Il programma Check & Care aiuta a mantenere le performance del vostro elettrodomestico nel tempo, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contattate il Servizio Clienti per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

Siemens Power Program: 3 anni di protezione speciale per il vostro elettrodomestico.
Siemens Power Program è il programma di assistenza supplementare che vi offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di protezione totale. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi.
Visitate il sito Siemens per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare.
Il Servizio Clienti sarà lieto di guidarvi all'acquisto di 3 anni di protezione per il vostro elettrodomestico.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.
I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti.
IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto (Due to variables in the reproduction process, colours of actual products may vary slightly from those depicted).

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli 1
20147 Milano
Italia

www.siemens-home.bsh-group.com/it